



Прайс-лист 2025

Будущее отопления и охлаждения



€ RU 01/2025

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫБРОС CO₂

В любое время года максимальный комфорт в помещении с минимальным загрязнением и использованием сырья: именно так мы стараемся улучшить не только ваш внутренний, но и наш внешний климат.

Поэтому мы можем назвать себя, всех наших сотрудников, монтажников и всех наших партнёров: Jaga Climate Designers!



КОМФОРТ, ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

Отопление, Охлаждение & Вентиляция

Конвектор Jaga никогда не был обычным радиатором, но сегодня он превратился в климат-кулер. Сверхлёгкий теплообменник был основанием всех наших новых продуктов и тех, которые появятся в будущем. Отсюда наше технологическое лидерство среди лёгких, быстро реагирующих и высокопроизводительных теплообменников, тех что сегодня находятся в основе климатических систем для отопления, охлаждения и вентиляции.



КОМФОРТ, ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Из-за огня

Продукция Climate Designer сочетается с самыми экологически чистыми технологиями, такими как тепловые насосы и солнечная энергия. Конвекторы LOW-H₂O отлично работают при самых низких температурах воды и автоматически переключаются с отопления на охлаждение и наоборот. Инсталляция в целом обеспечивает создание наилучшего микроклимата в помещении, не требующего сжигания топлива (см: котел).

Отсутствие сгорания означает, что приборы Jaga Climate Designer помогают снизить выбросы углекислого газа и тем самым улучшить климат снаружи.



МЕНЬШЕ МАТЕРИАЛОВ, БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Отличный пример ЭкоДизайна

Продукция Climate Designer потребляет меньше энергии. Но не только в течении своей жизни они являются экологически чистыми. Поскольку их вес и размеры меньше других эквивалентных систем излучения или подогрева пола, то и потребность в сырье для их производства также невелика. Кроме того, их рабочий цикл гораздо дольше, имея 30-летнюю гарантию они полностью перерабатываются вторично по завершению срока службы. В сравнительной таблице LCA срока жизнедеятельности и воздействия на окружающую среду, продукты Climate Designers оценены лучше других систем.

ПРАЙСЛИСТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ HVAC

Порой все необходимо делать быстро. Будь то строительная площадка, где нужно составить или скорректировать коммерческое предложение, или же необходимость проверить, какие опции потребуются при работе, и вы хотите иметь возможность сделать это как можно эффективнее! Сравнивать цены или объемы производства становится гораздо легче, а сделать заказ - и вовсе оказывается сейчас детской забавой. В основу этого документа легла именно такая философия. Эта предельно сжатая версия нашего каталога была создана для специалистов в области HVAC, архитекторов и инженерных бюро. Цель этой краткой версии - как можно нагляднее продемонстрировать весь ассортимент нашей продукции и связанные с ней дополнительные возможности, чтобы повысить эффективность оформления заказа.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАЙС-ЛИСТОМ?

МОЩНОСТЬ/ЦЕНА

Удобный обзор всех высот, длин и типов. Вы можете сформировать код заказа исходя из вашего собственного выбора. * Другие показатели рассчитываются при помощи наших поправочных коэффициентов.

РАДИАТОРА
ИЗОБРАЖЕНИЕ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА
Конфигуратор для составления кода заказа.

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА
Краткое описание того, что поставляется при заказе радиатора.
Отметьте значения красным цветом, чтобы настроить устройство как нужно.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
Какие цвета являются стандартными для этого радиатора.

ДРУГИЕ ЦВЕТА
Рассчитать цену для другого цвета.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	2	L	DDD
Управление:							
- Без управления: (не заполнять)							
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03							
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05							
Цвет							
Длина							
Высота							

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	2	LR	G2	DDD
Управление:									
- Без управления: (не заполнять)									
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03									
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05									
Модель: BT, FT, BF, FF									
Цвет									
Длина									

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Briza 12
- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
 - фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Briza 22
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белый RAL 9016 (I33). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (I001), мелкоструктурная краска металллик
 - почти чёрный (I45). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА


См карту цветов.

Ноценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga 3-позиционное управление (D05)	

	ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C		ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комм. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C		ЦЕНА €
					16/18 Ватт	7/12 Ватт	16/18 Ватт	7/12 Ватт	45/40 Ватт	45/40 Ватт	
BZMW 041 075 12											
	095			10	214	503	750				982
	125				352	828	1236				1073
	145				559	1314	1964				1329
					698	1640	2448				1424
055 075 12											
	095			10	332	781	1164				1261
	125				550	1294	1927				1397
	145				877	2062	3072				1739
					1095	2575	3834				1895
BAMW 063 090 22											
	110			10	1044	2692	2682				2847
	130				1392	3991	3899				3225
	160				1992	5060	4872				3498
	190				2239	6224	6563				4920
	225				2650	7595	7521				5418
					4031	11446	11199				6902

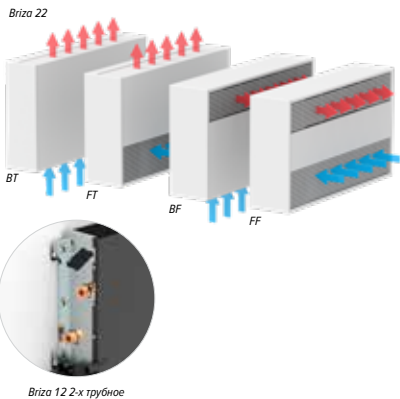

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные при 10 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ТЕРМИНОЛОГИЯ JAGA



Strada

КОНВЕКТОРЫ JAGA LOW-H₂O

Конвектор небольшой массы со сверхбыстрой теплопроводностью. Небольшая масса нагревается быстрее. Это закон природы. Конвекторы с низким H₂O намного легче и содержат намного меньше воды, чем другие радиаторы или тёплый пол. Поэтому им не нужно сначала нагревать себя, они сразу передают тепло в комнату. Ультрасовременный теплообменник Low-H₂O, изготовленный из алюминия и меди, также реагирует во много раз быстрее, чем тёплый пол или любой другой радиатор. Он не нагревается без необходимости после достижения оптимальной температуры в помещении. Вот почему конвектор Jaga Low-H₂O обеспечивает больший комфорт при более низком энергопотреблении.

Идеально в комбинации с::

обычный котёл, Котлы с высоким КПД, централизованное теплоснабжение

подходит для:

Отопление

Температурный режим:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Новое экологически чистое оборудование для оптимального эффекта нуждается в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. Н от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

Идеально в комбинации с::

гибридный тепловой насос, тепловой насос воздух/вода, централизованное теплоснабжение на низких температурах

подходит для:

Отопление, Light Cooling

Температурный режим:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid

JAGA ФАНКОЙЛЫ

Конвекторы с принудительной конвекцией обеспечивают высочайший уровень климатического комфорта в энергоэффективном и практически бесшумном режиме. Они быстро обеспечивают заданный уровень температуры в любом помещении как зимой, так и летом, тем самым обеспечивая идеальный микроклимат в помещении в течение всего года. С использованием последних ЕС-двигателей фанкойлы Jaga потребляют на 50% меньше электроэнергии. Благодаря возможности управления ЕС-двигателями в диапазоне 0–10 В, их можно регулировать с помощью современной системы умный дом.

Идеально в комбинации с::

тепловой насос воздух/вода, геотермальный тепловой насос, централизованное теплоснабжение на очень низких температурах

подходит для:

Отопление, Light Cooling, Deep Cooling

Температурный режим:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., 🌬️ 7/12/27°C 50% R.V.



Briza



JAGA LIGHT COOLING

Энергоэффективное, без образования конденсата охлаждение с aga Hybrid или Fancoil.

Light Cooling - это энергоэффективная система охлаждения без образования конденсата. Это осуществимо в сочетании со всеми системами тепловых насосов, подающих холодную воду, а также в сочетании с гибридными системами Jaga Hybrid (специально разработанными для этой энергоэффективной системы). При использовании Jaga Light Cooling температура может снизиться примерно на 2–4 градуса. Это меньше, чем при эксплуатации систем глубокого охлаждения. Тем не менее, летом несколько градусов могут сыграть решающую роль.

- **очень низкое потребление**
- **на сегодняшний день самый экологичный метод охлаждения**



JAGA DEEP COOLING

Конденсационное охлаждение с Jaga Fancoil.

При глубоком охлаждении используется традиционное конденсационное охлаждение и устанавливаются четырёхтрубные радиаторы Jaga с системой отвода для конденсата. Это возможно не только с геотермальными тепловыми насосами, но и с тепловым насосом воздух/вода.

- **быстрое и эффективное охлаждение**
- **отсутствие ограничений на охлаждение**




ОТОПЛЕНИЕ

Jaga представляет стильное и надежное решение для отопления. Наш широкий ассортимент энергоэффективных радиаторов и конвекторов способен решить любую проблему в вопросах отопления. Наши инновационные продукты легче, меньше и работают тише, что означает, что они потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные климатические системы. Кроме того, они имеют уникальный дизайн. Если вы выбираете Jaga, вы выбираете элегантное и экологически безопасное решение для отопления.

PLUG & PLAY

Мы стараемся обеспечить максимальную комплектацию нашей продукции на этапе ее выхода на рынок. Раньше нам приходилось делать только гидравлические соединения. Теперь все не так просто. Современные установки также имеют источник питания, электронную систему управления и термостат. Чтобы максимально облегчить работу профессионального монтажника HVAC, мы разработали серию Plug & Play. Эти предварительно собранные устройства (со всеми необходимыми соединениями) имеют такое же высокое качество, как и другие продукты. Заказывайте без всяких сомнений для облегчения процесса монтажа!

Briza 12 Plug & play

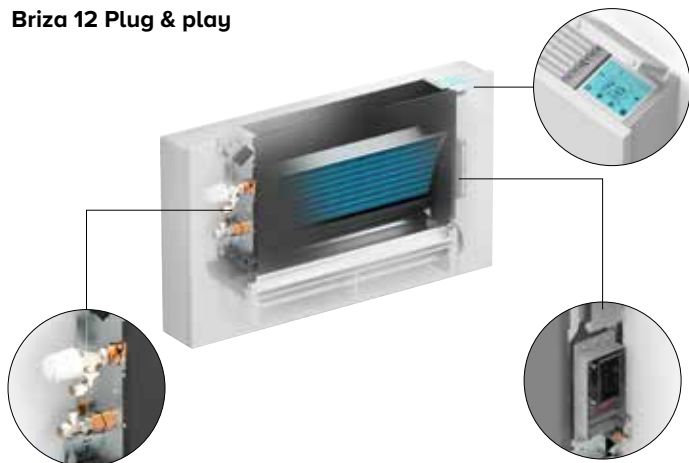

Clima Canal 10 Plug & play





НАСТЕННАЯ




STRADA
C.10



LINEA PLUS
C.14



TEMPO
C.18



MINI НАСТЕННАЯ
C.22



KNOCKONWOOD
C.24



PLAY
C.25



**PANEL PLUS
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ**
C.26



STRADA HYBRID
C.76



STRADA HYBRID MM
C.78



LINEAPLUS HYBRID
C.80



ECOREVIVA HYBRID
C.82



**BRIZA
PLUG & PLAY**
C.105

НАПОЛЬНЫЕ



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
С ФИКСИРОВАННОЙ
НОЖКОЙ**
C.48



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ
НОЖКОЙ**
C.50



**TEMPO
НАПОЛЬНЫЕ**
C.52



**BRIZA
НАСТЕННАЯ
МОДЕЛЬ**
C.106



**BRIZA 22
КОРОБ
ВОЗДУХООБМЕНА**
C.106



**LINEA PLUS
НАПОЛЬНЫЕ**
C.54



**KNOCKONWOOD
НАПОЛЬНЫЕ**
C.55



**PANEL PLUS
НАПОЛЬНЫЕ**
C.56



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
HYBRID**
C.90



BRIZA НАПОЛЬНЫЕ
C.117



FREEDOM
C.100

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



**ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ**
C.32



**ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ HYBRID**
C.88



**BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ
2-Х ТРУБНОЕ**
C.108



**BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ
4-Х ТРУБНОЕ**
C.109



**BRIZA HP ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ**
C.114

ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОЛ



MICRO CANAL
C.58



MINI CANAL
C.60




MINI CANAL PRO
C.68



MINI CANAL HYBRID
C.92




CLIMA CANAL
C.102



**CLIMA CANAL
PLUG & PLAY**
C.104

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ



MINA
CLIMA BEAM
C.96



CLIMA BEAM
ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
C.98



BRIZA
ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ
C.110



BRIZA
ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
4-Х ТРУБНОЕ
C.111

ВСТРОЕННО В ПОТОЛОК



CLIMA BEAM
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОТОЛОК
C.99



BRIZA ВСТРОЕННО
В ПОТОЛОК
2-Х ТРУБНОЕ
C.112




BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
ПОТОЛОК 4-Х ТРУБНОЕ
C.113




BRIZA HP
C.115

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



IGUANA CIRCO
C.36



IGUANA APLANO
C.37



IGUANA ARCO
C.38



IGUANA VISIO
C.39



IGUANA CORNER
C.40



IGUANA ANGULA
C.41



TETRA
C.42



PANEL PLUS
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
C.43



DECO SPACE
C.44



SANI ELECTRIC
C.45



SANI RONDA
C.46



SANI BASIC
C.47



VERTIGA HYBRID
C.91



DBH UPGRADE SET
STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ
C.100



ОТОПЛЕНИЕ
C. 8



ОХЛАЖДЕНИЕ &
ОТОПЛЕНИЕ
C. 74




ОПЦИИ
C. 122





ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
C. 156

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОТОПЛЕНИЕ

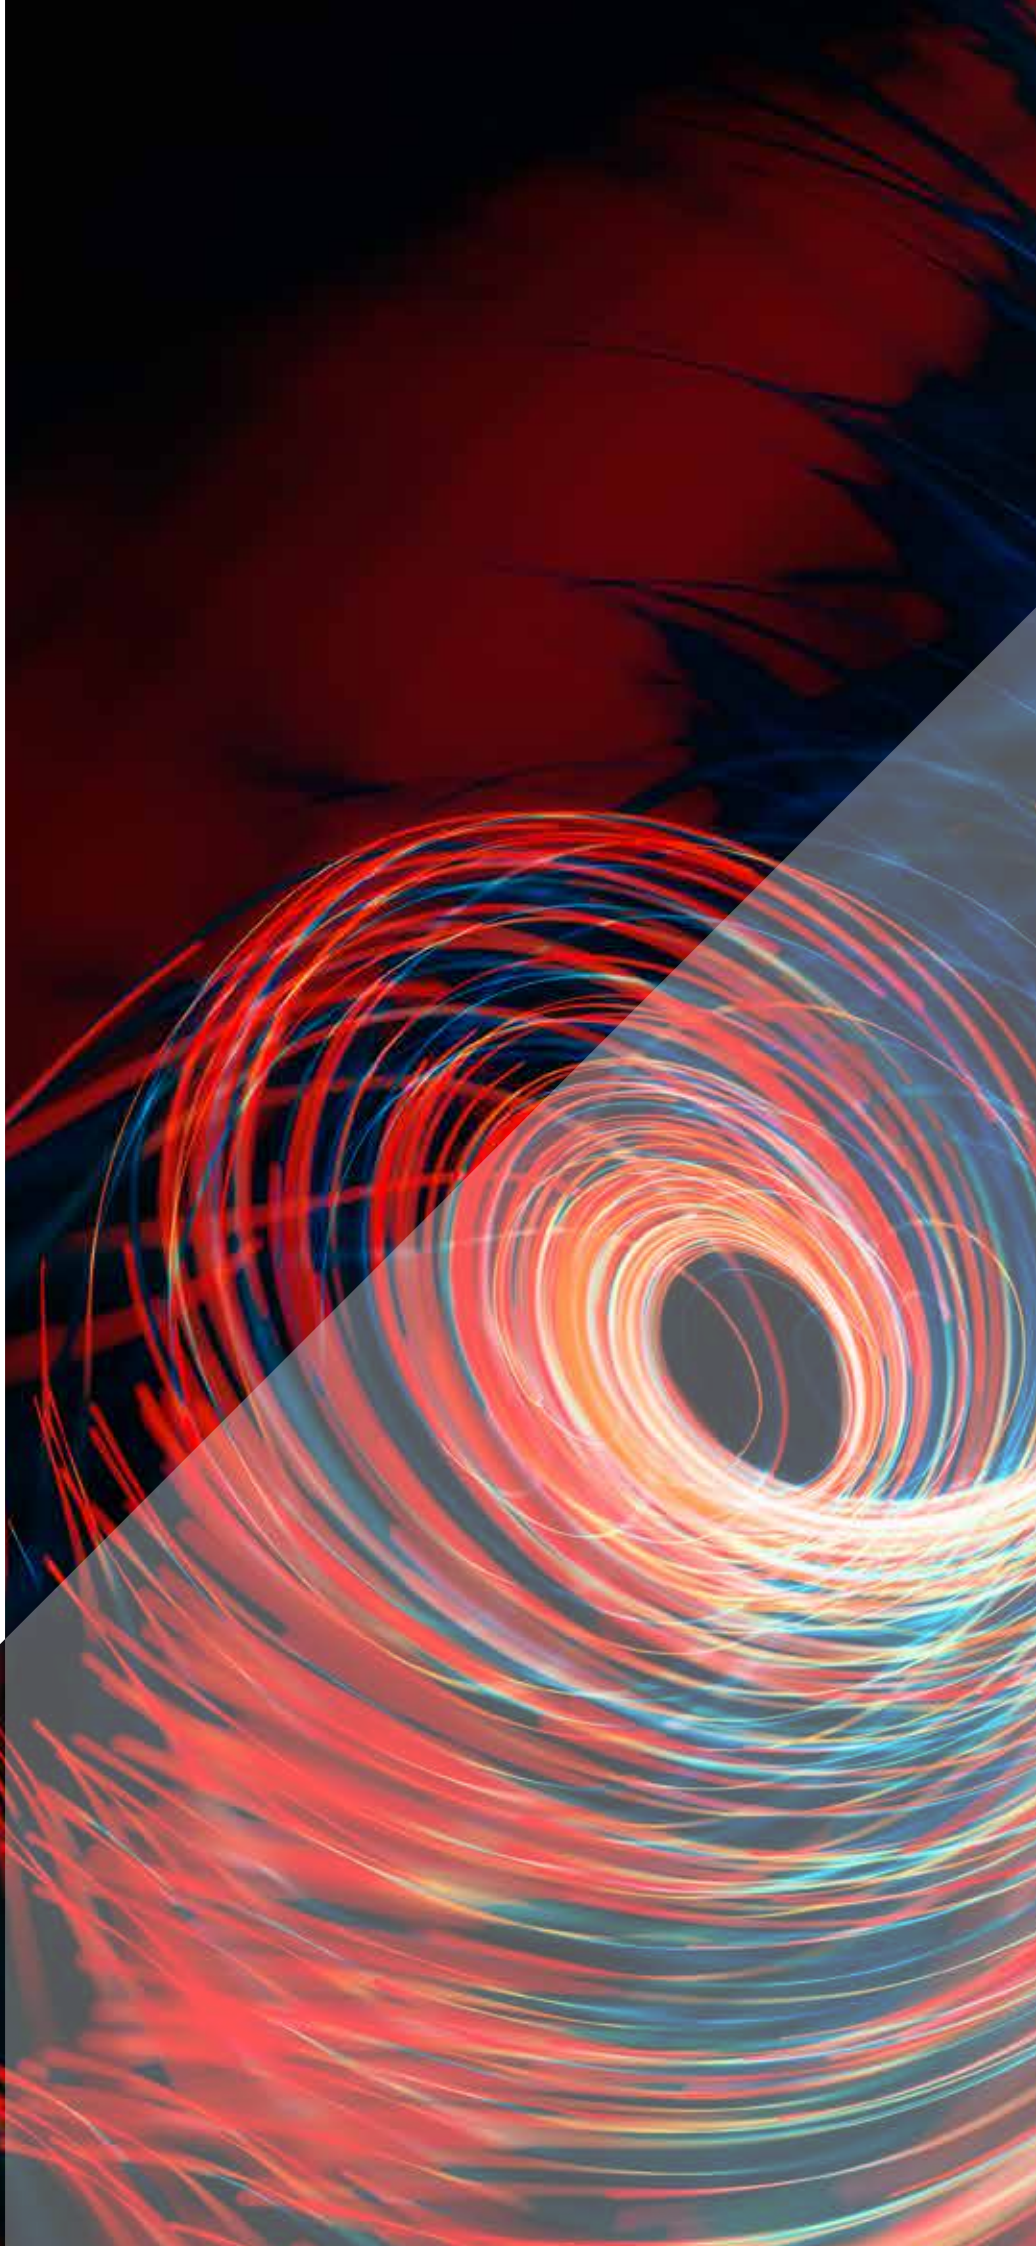

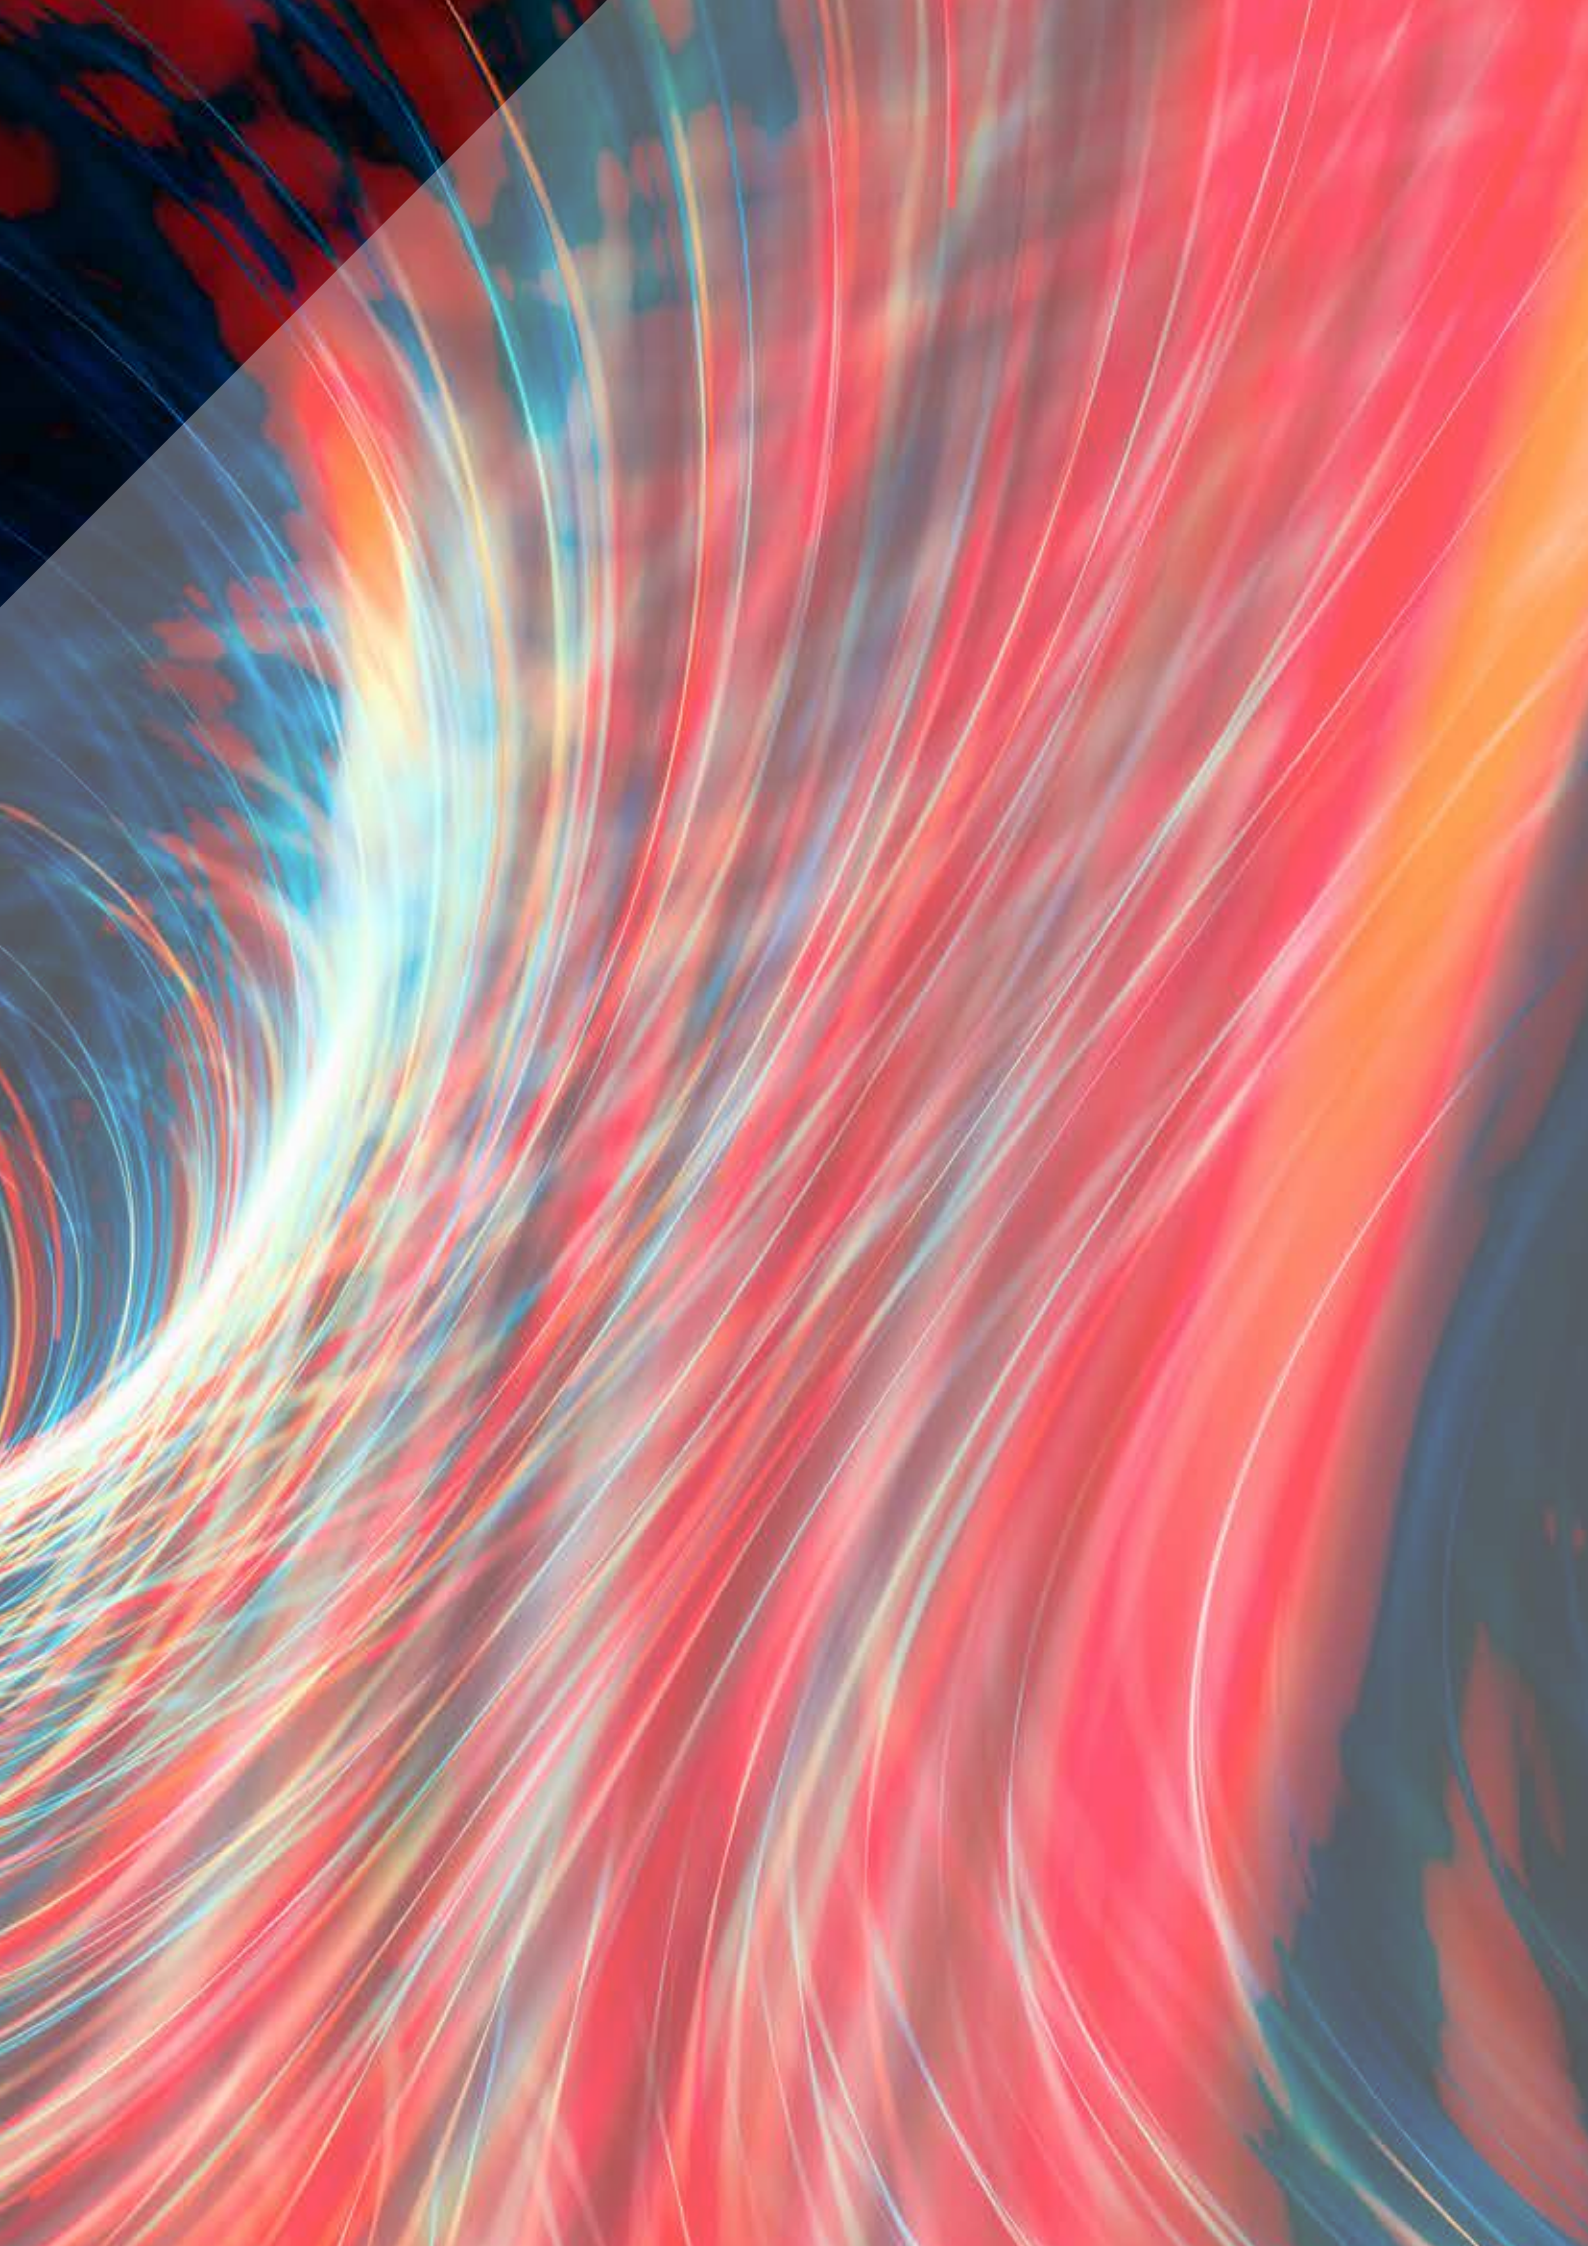

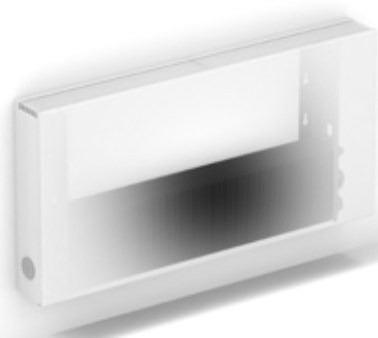

КОД ЗАКАЗА

STRW 020 050 10 XXX

Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65	ЦЕНА
Н	L	T	Ватт	€
CM	CM			
STRW 020 050				
--	--	--	--	--
10	328	246		
15	545	291		
20	766	337		
060				
--	--	--	--	--
10	393	264		
15	654	314		
20	919	365		
070				
--	--	--	--	--
10	459	296		
15	763	353		
20	1072	422		
080				
--	--	--	--	--
10	524	315		
15	872	385		
20	1226	455		
090				
--	--	--	--	--
10	590	332		
15	981	408		
20	1379	484		
100				
--	--	--	--	--
10	655	360		
15	1090	443		
20	1532	531		
110				
--	--	--	--	--
10	721	378		
15	1199	469		
20	1685	568		
120				
--	--	--	--	--
10	786	408		
15	1308	507		
20	1838	621		
140				
--	--	--	--	--
10	917	443		
15	1526	555		
20	2145	713		
160				
--	--	--	--	--
10	1048	526		
15	1744	667		
20	2451	849		
180				
--	--	--	--	--
10	1179	570		
15	1962	724		
20	2758	922		
200				
--	--	--	--	--
10	1310	621		
15	2180	829		
20	3064	1008		
220				
--	--	--	--	--
10	1441	714		
15	2398	950		
20	3370	1158		
240				
--	--	--	--	--
10	1572	780		
15	2616	1036		
20	3677	1265		
260				
--	--	--	--	--
10	1703	830		
15	2834	1105		
20	3983	1347		
280				
--	--	--	--	--
10	1834	876		
15	3052	1169		
20	4290	1426		

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65	ЦЕНА
Н	L	T	Ватт	€
CM	CM			
STRW 020 050 06				
--	--	--	269	274
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
060 06				
--	--	--	323	291
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
070 06				
--	--	--	377	323
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
080 06				
--	--	--	430	343
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
090 06				
--	--	--	484	361
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
100 06				
--	--	--	538	388
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
110 06				
--	--	--	592	408
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
120 06				
--	--	--	646	435
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
140 06				
--	--	--	753	471
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
160 06				
--	--	--	861	554
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
180 06				
--	--	--	968	597
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
200 06				
--	--	--	1076	649
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
220 06				
--	--	--	1184	745
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
240 06				
--	--	--	1291	812
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
260 06				
--	--	--	1399	861
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
280 06				
--	--	--	1506	911
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
H	L	T		
CM	CM			
STRW 020 050	06		269	274
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
060	06		323	291
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
070	06		377	323
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
080	06		430	343
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
090	06		484	361
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
100	06		538	388
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
110	06		592	408
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
120	06		646	435
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
140	06		753	471
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
160	06		861	554
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
180	06		968	597
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
200	06		1076	649
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
220	06		1184	745
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
240	06		1291	812
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
260	06		1399	861
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---
280	06		1506	911
	11		---	---
	16		---	---
	21		---	---

STRADA

ВЫСОТА 065


ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 065 050 ---	---	---
10 606	309	
15 961	366	
20 1343	421	
060 ---	---	---
10 727	336	
15 1153	392	
20 1611	452	
070 ---	---	---
10 848	370	
15 1345	437	
20 1880	515	
080 ---	---	---
10 969	394	
15 1538	473	
20 2148	553	
090 ---	---	---
10 1090	414	
15 1730	501	
20 2417	588	
100 ---	---	---
10 1211	444	
15 1922	538	
20 2685	638	
110 ---	---	---
10 1332	469	
15 2114	569	
20 2954	677	
120 ---	---	---
10 1453	503	
15 2306	615	
20 3222	737	
140 ---	---	---
10 1695	556	
15 2691	680	
20 3759	852	
160 ---	---	---
10 1938	654	
15 3075	803	
20 4296	1005	
180 ---	---	---
10 2180	708	
15 3460	874	
20 4833	1085	
200 ---	---	---
10 2422	767	
15 3844	988	
20 5370	1178	
220 ---	---	---
10 2746	873	
15 4338	1120	
20 6057	1342	
240 ---	---	---
10 2906	960	
15 4613	1227	
20 6444	1474	
260 ---	---	---
10 3245	1018	
15 5127	1301	
20 7158	1564	
280 ---	---	---
10 3391	1076	
15 5382	1378	
20 7518	1657	

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 095 050 ---	---	---
10 836	368	
15 1288	433	
20 1795	491	
060 ---	---	---
10 975	406	
15 1502	479	
20 2094	554	
080 ---	---	---
10 1114	433	
15 1717	520	
20 2394	598	
090 ---	---	---
10 1254	459	
15 1931	551	
20 2693	635	
100 ---	---	---
10 1393	493	
15 2146	597	
20 2992	694	
110 ---	---	---
10 1532	525	
15 2361	631	
20 3291	738	
120 ---	---	---
10 1672	559	
15 2575	677	
20 3590	799	
140 ---	---	---
10 1950	624	
15 3004	761	
20 4189	928	

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 095 050 ---	---	---
10 1078	512	
15 1606	605	
20 2352	653	
060 06 736	445	
11 1078	512	
16 1606	605	
21 2352	653	
070 06 858	493	
11 1257	568	
16 1874	680	
21 2744	742	
080 06 981	528	
11 1437	606	
16 2142	733	
21 3136	800	
090 06 1103	555	
11 1616	638	
16 2409	779	
21 3528	849	
100 06 1226	600	
11 1796	692	
16 2677	846	
21 3920	930	
110 06 1349	635	
11 1976	730	
16 2945	893	
21 4312	989	
120 06 1471	673	
11 2155	776	
16 3212	955	
21 4704	1062	
140 06 1716	747	
11 2514	867	
16 3748	1069	
21 5488	1246	

**ПУСТЬ ПРИРОДА СОГРЕЕТ
ВАШ ДОМ И СЕРДЦЕ**

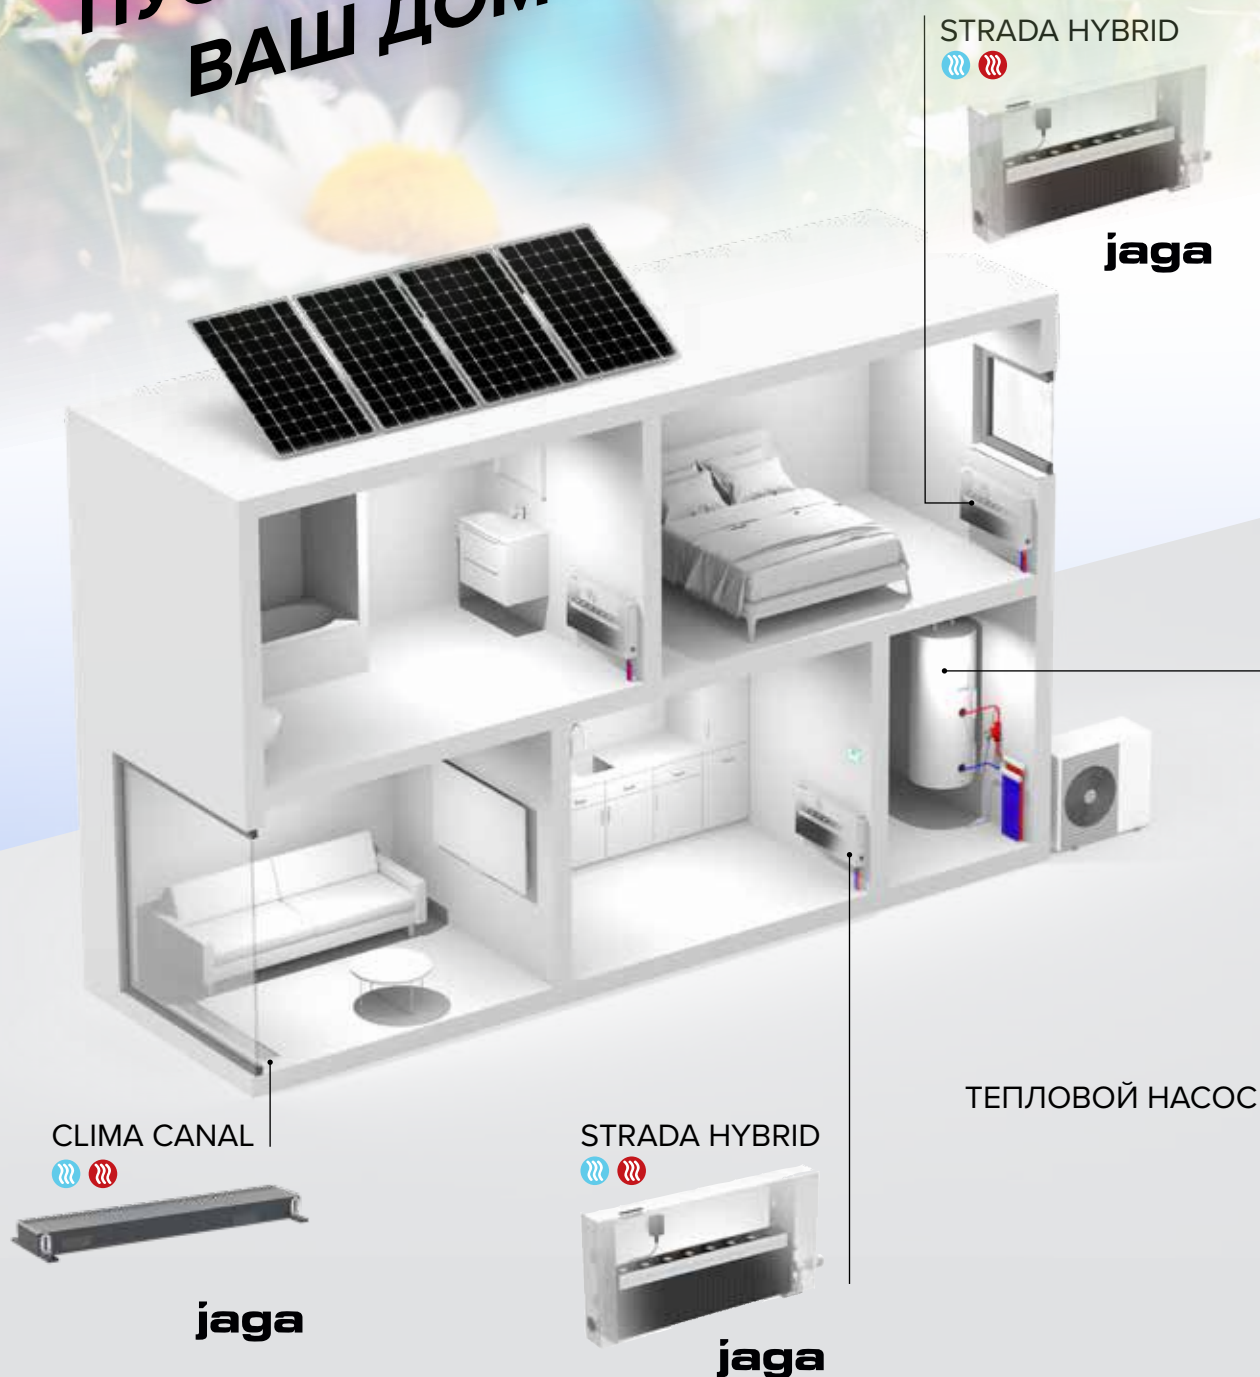

Идеальный дуэт: тепловые насосы и низкотемпературные конвекторы Jaga

Наши радиаторы с энергосберегающей технологией Low-H₂O и гибридной системой Dynamic Boost Hybrid отлично работают при самых минимальных температурных режимах. Аналогично тепловому насосу. Низкотемпературные радиаторы Jaga обеспечивают максимально эффективную работу теплового насоса. Более того, они оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Таким образом, вы полностью подготовлены к завтрашнему дню и вносите свой вклад в сохранение окружающей среды.



КОД ЗАКАЗА

LINW 020 050 10 XXX

Цвет
Тип
Длина
высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
CM	CM		Ватт	
LINW 020 050	10		284	211
	15		519	253
	20		697	293
060	10		341	229
	15		623	274
	20		836	319
070	10		398	254
	15		727	309
	20		976	368
080	10		454	276
	15		830	336
	20		1115	396
090	10		511	289
	15		934	357
	20		1255	424
100	10		568	314
	15		1038	389
	20		1394	469
110	10		625	331
	15		1142	412
	20		1533	497
120	10		682	352
	15		1246	442
	20		1673	535
140	10		795	386
	15		1453	487
	20		1952	625
160	10		909	460
	15		1661	582
	20		2230	747
180	10		1022	499
	15		1868	638
	20		2509	814
200	10		1136	544
	15		2076	729
	20		2788	888
220	10		1250	632
	15		2284	848
	20		3067	1032
240	10		1363	680
	15		2491	912
	20		3346	1113
260	10		1477	724
	15		2699	969
	20		3624	1185
280	10		1590	764
	15		2906	1026
	20		3903	1255

LINEA PLUS

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 065 050				
10	561	274		
15	858	320		
20	1196	370		
060				
10	673	291		
15	1029	343		
20	1435	398		
070				
10	785	323		
15	1201	386		
20	1674	454		
080				
10	897	348		
15	1372	418		
20	1913	490		
090				
10	1009	369		
15	1544	442		
20	2152	521		
100				
10	1121	394		
15	1715	478		
20	2391	568		
110				
10	1233	418		
15	1887	504		
20	2630	600		
120				
10	1345	455		
15	2058	551		
20	2869	657		
140				
10	1569	494		
15	2401	605		
20	3347	760		
160				
10	1794	582		
15	2744	715		
20	3826	894		
180				
10	2018	631		
15	3087	780		
20	4304	970		
200				
10	2242	686		
15	3430	883		
20	4782	1053		
220				
10	2466	786		
15	3773	1012		
20	5260	1210		
240				
10	2690	855		
15	4116	1096		
20	5738	1313		
260				
10	2915	907		
15	4459	1166		
20	6217	1398		
280				
10	3139	959		
15	4802	1228		
20	6695	1477		

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 065 050				
11	742	402		
16	1114	475		
21	1503	511		
060				
11	890	431		
16	1336	511		
21	1803	551		
070				
11	1038	481		
16	1559	578		
21	2104	631		
080				
11	1186	516		
16	1782	623		
21	2404	680		
090				
11	1335	539		
16	2004	662		
21	2705	724		
100				
11	1483	584		
16	2227	720		
21	3005	796		
110				
11	1631	616		
16	2450	761		
21	3306	841		
120				
11	1780	668		
16	2672	824		
21	3606	916		
140				
11	2076	723		
16	3118	905		
21	4207	1062		
160				
11	2373	850		
16	3563	1069		
21	4808	1254		
180				
11	2669	919		
16	4009	1167		
21	5409	1361		
200				
11	2966	992		
16	4454	1321		
21	6010	1472		
220				
11	3263	1139		
16	4899	1519		
21	6611	1696		
240				
11	3559	1229		
16	5345	1640		
21	7212	1835		
260				
11	3856	1308		
16	5790	1741		
21	7813	1951		
280				
11	4152	1378		
16	6236	1839		
21	8414	2060		

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 095 050				
---	---	---		
---	---	---		
---	---	---		
060				
10	838	327		
15	1210	386		
20	1706	438		
070				
10	977	360		
15	1411	428		
20	1991	493		
080				
10	1117	388		
15	1613	463		
20	2275	535		
090				
10	1256	409		
15	1814	492		
20	2560	569		
100				
10	1396	443		
15	2016	535		
20	2844	623		
110				
10	1536	471		
15	2218	568		
20	3128	661		
120				
10	1675	512		
15	2419	621		
20	3413	724		
140				
10	1954	564		
15	2822	683		
20	3982	834		

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 095 050				
---	---	---		
---	---	---		
---	---	---		
060				
11	1055	463		
16	1608	551		
21	2290	592		
070				
11	1231	517		
16	1876	622		
21	2671	673		
080				
11	1406	553		
16	2144	671		
21	3053	728		
090				
11	1582	583		
16	2412	713		
21	3434	775		
100				
11	1758	635		
16	2680	777		
21	3816	850		
110				
11	1934	670		
16	2948	822		
21	4198	903		
120				
11	2110	723		
16	3216	893		
21	4579	983		
140				
11	2461	792		
16	3752	983		
21	5342	1139		

jaga

CLIMATE DESIGNERS

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ JAGA! СУПЕР!


ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ПРИБОР С МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ? ТОГДА ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПОДОБРАННЫМИ НАМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ БОЛЕЕ
ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

[JAGA.COM/SELECTION-TOOLS](https://jaga.com/selection-tools)



ВЫСОТА 020

ВЫСОТА 030

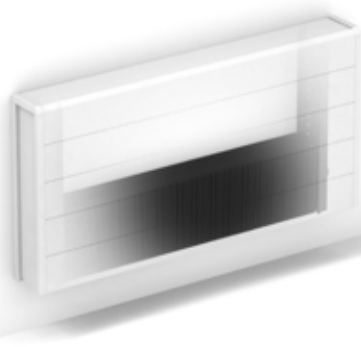

КОД ЗАКАЗА

TEMW 020 050 10 101

Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой.

Высокая стойкость к УФ.

Белый RAL 9010 (101)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.


КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
TEMW020 050				
10	10	328	194	
15	15	545	235	
20	20	766	276	
060				
10	10	393	209	
15	15	654	253	
20	20	919	301	
070				
10	10	459	240	
15	15	763	295	
20	20	1072	352	
080				
10	10	524	254	
15	15	872	317	
20	20	1226	383	
090				
10	10	590	272	
15	15	981	339	
20	20	1379	409	
100				
10	10	655	298	
15	15	1090	374	
20	20	1532	455	
110				
10	10	721	315	
15	15	1199	397	
20	20	1685	484	
120				
10	10	786	331	
15	15	1308	421	
20	20	1838	515	
140				
10	10	917	370	
15	15	1526	473	
20	20	2145	614	
160				
10	10	1048	432	
15	15	1744	556	
20	20	2451	726	
180				
10	10	1179	465	
15	15	1962	606	
20	20	2758	786	
200				
10	10	1310	503	
15	15	2180	695	
20	20	3064	857	
220				
10	10	1441	578	
15	15	2398	799	
20	20	3370	989	
240				
10	10	1572	620	
15	15	2616	857	
20	20	3677	1062	
260				
10	10	1703	658	
15	15	2834	911	
20	20	3983	1132	
280				
10	10	1834	707	
15	15	3052	973	
20	20	4290	1210	
300				
10	10	1965	742	
15	15	3270	1026	
20	20	4596	1276	

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
TEMW030 050				
10	10	413	208	
15	15	680	249	
20	20	953	290	
060				
10	10	496	226	
15	15	815	271	
20	20	1144	319	
070				
10	10	578	255	
15	15	951	313	
20	20	1334	371	
080				
10	10	661	274	
15	15	1087	336	
20	20	1525	398	
090				
10	10	743	290	
15	15	1223	359	
20	20	1715	431	
100				
10	10	826	319	
15	15	1359	394	
20	20	1906	477	
110				
10	10	909	338	
15	15	1495	423	
20	20	2097	509	
120				
10	10	991	350	
15	15	1631	442	
20	20	2287	537	
140				
10	10	1156	396	
15	15	1903	501	
20	20	2668	643	
160				
10	10	1322	461	
15	15	2174	590	
20	20	3050	760	
180				
10	10	1487	499	
15	15	2446	642	
20	20	3431	824	
200				
10	10	1652	544	
15	15	2718	733	
20	20	3812	895	
220				
10	10	1817	619	
15	15	2990	838	
20	20	4193	1030	
240				
10	10	1982	662	
15	15	3262	900	
20	20	4574	1106	
260				
10	10	2148	705	
15	15	3533	960	
20	20	4956	1180	
280				
10	10	2313	756	
15	15	3805	1026	
20	20	5337	1263	
300				
10	10	2478	796	
15	15	4077	1078	
20	20	5718	1330	

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
TEMW030 050				
11	11	561	339	
16	16	740	406	
21	21	974	432	
060				
11	11	673	361	
16	16	888	436	
21	21	1169	471	
070				
11	11	785	413	
16	16	1036	504	
21	21	1364	550	
080				
11	11	897	438	
16	16	1184	539	
21	21	1558	592	
090				
11	11	1009	463	
16	16	1332	578	
21	21	1753	632	
100				
11	11	1121	509	
16	16	1480	636	
21	21	1948	705	
110				
11	11	1233	535	
16	16	1628	676	
21	21	2143	749	
120				
11	11	1345	559	
16	16	1776	713	
21	21	2338	792	
140				
11	11	1569	625	
16	16	2072	800	
21	21	2727	946	
160				
11	11	1794	728	
16	16	2368	942	
21	21	3117	1119	
180				
11	11	2018	785	
16	16	2664	1024	
21	21	3506	1216	
200				
11	11	2242	849	
16	16	2960	1173	
21	21	3896	1314	
220				
11	11	2466	968	
16	16	3256	1345	
21	21	4286	1515	
240				
11	11	2690	1039	
16	16	3552	1443	
21	21	4675	1628	
260				
11	11	2915	1103	
16	16	3848	1534	
21	21	5065	1735	
280				
11	11	3139	1176	
16	16	4144	1632	
21	21	5454	1849	
300				
11	11	3363	1236	
16	16	4440	1715	
21	21	5844	1950	

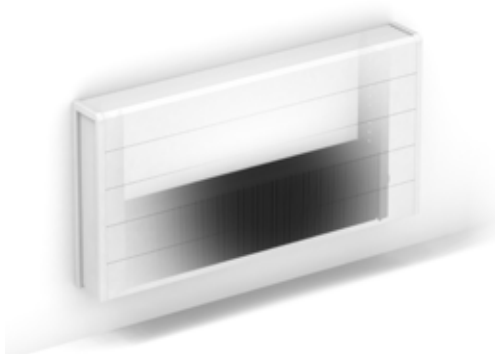

КОД ЗАКАЗА

TEMW	060	050	10	101	
					Тип
					Длина
					Высота

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА
			75/65		
			Ватт	€	
CM	CM				
TEMW060 050					
		10	585	253	
		15	933	299	
		20	1304	345	
060					
		10	702	276	
		15	1120	327	
		20	1565	378	
070					
		10	819	312	
		15	1306	372	
		20	1826	437	
080					
		10	936	331	
		15	1493	396	
		20	2086	468	
090					
		10	1053	350	
		15	1679	425	
		20	2347	501	
100					
		10	1170	386	
		15	1866	466	
		20	2608	554	
110					
		10	1287	408	
		15	2053	500	
		20	2869	591	
120					
		10	1404	425	
		15	2239	522	
		20	3130	622	
140					
		10	1638	487	
		15	2612	597	
		20	3651	744	
160					
		10	1872	556	
		15	2986	692	
		20	4173	867	
180					
		10	2106	604	
		15	3359	753	
		20	4694	941	
200					
		10	2340	660	
		15	3732	858	
		20	5216	1027	
220					
		10	2574	742	
		15	4105	969	
		20	5738	1169	
240					
		10	2808	802	
		15	4478	1045	
		20	6259	1261	
260					
		10	3042	849	
		15	4852	1112	
		20	6781	1338	
280					
		10	3276	915	
		15	5225	1189	
		20	7302	1432	
300					
		10	3510	960	
		15	5598	1248	
		20	7824	1510	

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
H	L	T		
CM	CM			
TEMW060 050			11 747	385
			16 1042	455
			21 1441	487
060			11 896	412
			16 1250	491
			21 1729	530
070			11 1046	468
			16 1459	567
			21 2017	617
080			11 1195	494
			16 1667	604
			21 2306	660
090			11 1345	526
			16 1876	645
			21 2594	707
100			11 1494	575
			16 2084	708
			21 2882	781
110			11 1643	606
			16 2292	753
			21 3170	832
120			11 1793	635
			16 2501	792
			21 3458	876
140			11 2092	715
			16 2918	895
			21 4035	1047
160			11 2390	824
			16 3334	1045
			21 4611	1227
180			11 2689	892
			16 3751	1138
			21 5188	1331
200			11 2988	965
			16 4168	1298
			21 5764	1445
220			11 3287	1092
			16 4585	1477
			21 6340	1652
240			11 3586	1177
			16 5002	1591
			21 6917	1779
260			11 3884	1247
			16 5418	1688
			21 7493	1894
280			11 4183	1332
			16 5835	1796
			21 8070	2019
300			11 4482	1402
			16 6252	1888
			21 8646	2129

ВЫСОТА 070


ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW070 050	10	624	268	
	15	986	314	
	20	1377	365	
060	10	749	290	
	15	1183	341	
	20	1652	396	
070	10	874	330	
	15	1380	390	
	20	1927	458	
080	10	998	347	
	15	1578	418	
	20	2202	489	
090	10	1123	371	
	15	1775	444	
	20	2478	526	
100	10	1248	407	
	15	1972	489	
	20	2753	578	
110	10	1373	432	
	15	2169	525	
	20	3028	619	
120	10	1498	446	
	15	2366	548	
	20	3304	649	
140	10	1747	516	
	15	2761	626	
	20	3854	777	
160	10	1997	588	
	15	3155	724	
	20	4405	902	
180	10	2246	638	
	15	3550	787	
	20	4955	981	
200	10	2496	698	
	15	3944	895	
	20	5506	1067	
220	10	2746	781	
	15	4338	1012	
	20	6057	1213	
240	10	2995	846	
	15	4733	1092	
	20	6607	1310	
260	10	3245	895	
	15	5127	1158	
	20	7158	1389	
280	10	3494	963	
	15	5522	1241	
	20	7708	1488	
300	10	3744	1012	
	15	5916	1304	
	20	8259	1567	

ВЫСОТА 090

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW070 050	11	795	397	
	16	1130	471	
	21	1589	503	
060	11	954	428	
	16	1356	509	
	21	1906	550	
070	11	1113	485	
	16	1582	583	
	21	2224	636	
080	11	1272	516	
	16	1808	623	
	21	2542	680	
090	11	1431	546	
	16	2034	668	
	21	2859	729	
100	11	1590	597	
	16	2260	730	
	21	3177	808	
110	11	1749	629	
	16	2486	777	
	21	3495	858	
120	11	1908	658	
	16	2712	815	
	21	3812	903	
140	11	2226	745	
	16	3164	927	
	21	4448	1083	
160	11	2544	855	
	16	3616	1079	
	21	5083	1263	
180	11	2862	926	
	16	4068	1173	
	21	5719	1369	
200	11	3180	1007	
	16	4520	1336	
	21	6354	1488	
220	11	3498	1133	
	16	4972	1519	
	21	6989	1698	
240	11	3816	1222	
	16	5424	1634	
	21	7625	1831	
260	11	4134	1294	
	16	5876	1737	
	21	8260	1946	
280	11	4452	1383	
	16	6328	1850	
	21	8896	2076	
300	11	4770	1454	
	16	6780	1944	
	21	9531	2187	

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW090 050	10	685	298	
	15	1060	348	
	20	1479	400	
060	10	821	322	
	15	1272	378	
	20	1774	438	
070	10	958	366	
	15	1484	432	
	20	2070	501	
080	10	1095	386	
	15	1696	459	
	20	2366	535	
090	10	1232	412	
	15	1908	491	
	20	2661	574	
100	10	1369	450	
	15	2120	536	
	20	2957	631	
110	10	1506	478	
	15	2332	575	
	20	3253	673	
120	10	1643	499	
	15	2544	600	
	20	3548	706	
140	10	1917	575	
	15	2968	691	
	20	4140	846	
160	10	2190	652	
	15	3392	793	
	20	4731	977	
180	10	2464	708	
	15	3816	865	
	20	5323	1060	
200	10	2738	776	
	15	4240	981	
	20	5914	1156	
220	10	3012	865	
	15	4664	1097	
	20	6505	1307	
240	10	3286	937	
	15	5088	1190	
	20	7097	1414	
260	10	3559	992	
	15	5512	1262	
	20	7688	1502	
280	10	3833	1067	
	15	5936	1354	
	20	8280	1607	
300	10	4107	1121	
	15	6360	1418	
	20	8871	1689	

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW090 050	11	879	428	
	16	1298	502	
	21	1885	544	
060	11	1055	461	
	16	1558	546	
	21	2262	591	
070	11	1231	522	
	16	1817	623	
	21	2639	680	
080	11	1406	553	
	16	2077	667	
	21	3016	728	
090	11	1582	585	
	16	2336	710	
	21	3393	779	
100	11	1758	642	
	16	2596	779	
	21	3770	858	
110	11	1934	677	
	16	2856	829	
	21	4147	915	
120	11	2110	707	
	16	3115	868	
	21	4524	961	
140	11	2461	803	
	16	3634	990	
	21	5278	1151	
160	11	2813	919	
	16	4154	1147	
	21	6032	1334	
180	11	3164	994	
	16	4673	1246	
	21	6786	1452	
200	11	3516	1083	
	16	5192	1420	
	21	7540	1575	
220	11	3868	1217	
	16	5711	1607	
	21	8294	1791	
240	11	4219	1313	
	16	6230	1730	
	21	9048	1935	
260	11	4571	1389	
	16	6750	1839	
	21	9802	2054	
280	11	4922	1488	
	16	7269	1958	
	21	10556	2190	
300	11	5274	1562	
	16	7788	2055	
	21	11310	2307	

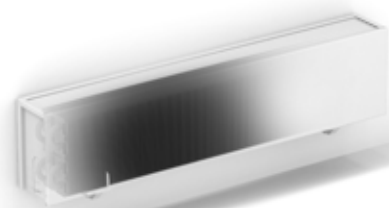

КОД ЗАКАЗА

MINW	008	060	09	XXX	
					Цвет
					Тип
					Длина
					Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- настенные кронштейны того же цвета, что и корпус

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

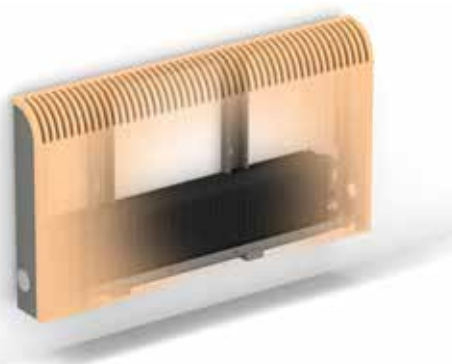

КОД ЗАКАЗА			
KNOW 055	060	10	XXX
			Сорт дерева
			Тип
			Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- кожух из изогнутой панели с благородным шпоном, боковые стороны из лакированной стали, пескоструйная обработка серым металлик (001)
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

В наличии на складе высотой 55 см и длиной от 60 до 140 см.



700 Дуб
натуральный

740 Зебрано
натуральный

ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ



760 Клен
натуральный

720 Бук
натуральный



701 Дуб беленый

721 Бук беленый



710 Красное дерево

702 Дуб рифленый



780 Орех

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €	ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
KNOW 055	060	10	660	989	KNOW 055	060	11	718	1120
		15	1001	1051			16	1063	1210
	080	10	880	1101		080	11	958	1261
		15	1335	1180			16	1418	1380
	100	10	1100	1273		100	11	1197	1456
		15	1669	1379			16	1772	1613
	120	10	1320	1487		120	11	1436	1690
		15	2003	1609			16	2126	1868
	140	10	1540	1671		140	11	1676	1892
		15	2337	1805			16	2481	2095



КОД ЗАКАЗА

PLAW 035 060 10 XXX WR XXX

концовки соединения M24

Код цвета

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник LOW-H₂O с грязеотталкивающим и пылезащитным покрытием графитово-серого цвета (RAL 7024).
- настенные консоли, крепления, угловой воздушник (высота 020) или удлиненный 1/8" и заглушка 1/2"
- Кожух полностью собран из лакированных панелей МДФ с алюминиевыми промежуточными кольцами
- предварительно смонтированное управление на передней панели в правом верхнем углу, включая клапан и соединительные муфты для подключения на стену
- Мелкоячеистая решетка

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Устойчивое к царапинам полиуретановое покрытие с мягкой структурированной матовой поверхностью. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

КАТЕГОРИЯ 1



WHI Play White

КАТЕГОРИЯ 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €
PLAW 035 060	10	10	529	1168	1294
	15	15	805	1304	1431
	20	20	1104	1431	1557
	080	10	705	1254	1380
	15	15	1074	1402	1528
	20	20	1472	1554	1680
	100	10	881	1323	1524
	15	15	1342	1488	1689
	20	20	1840	1660	1860
	120	10	1057	1396	1597
	15	15	1610	1583	1785
	20	20	2208	1773	1974
050 060	10	10	591	1234	1360
	15	15	925	1373	1500
	20	20	1284	1512	1639
	080	10	788	1324	1451
	15	15	1234	1483	1610
	20	20	1712	1649	1775
	100	10	985	1399	1601
	15	15	1542	1579	1781
	20	20	2140	1761	1962
	120	10	1182	1478	1679
	15	15	1850	1678	1879
	20	20	2568	1884	2085
065 060	10	10	653	1318	1444
	15	15	1040	1468	1595
	20	20	1454	1617	1744
	080	10	870	1403	1529
	15	15	1386	1574	1700
	20	20	1938	1752	1878
	100	10	1088	1477	1678
	15	15	1733	1668	1868
	20	20	2423	1861	2063
	120	10	1306	1560	1762
	15	15	2080	1773	1974
	20	20	2908	1989	2190

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €
PLAW 035 060	11	11	583	1290	1416
	16	16	870	1454	1581
	21	21	1217	1566	1692
	080	11	777	1404	1530
	16	16	1160	1586	1714
	21	21	1622	1724	1850
	100	11	971	1489	1690
	16	16	1450	1703	1903
	21	21	2028	1857	2057
	120	11	1165	1585	1788
	16	16	1740	1831	2034
	21	21	2434	2008	2209
050 060	11	11	685	1359	1486
	16	16	1040	1520	1647
	21	21	1461	1648	1774
	080	11	913	1475	1602
	16	16	1386	1671	1798
	21	21	1948	1821	1947
	100	11	1141	1567	1769
	16	16	1733	1794	1994
	21	21	2435	1958	2160
	120	11	1369	1669	1869
	16	16	2080	1927	2129
	21	21	2922	2116	2319
065 060	11	11	778	1441	1567
	16	16	1187	1615	1742
	21	21	1663	1754	1880
	080	11	1037	1554	1680
	16	16	1582	1761	1887
	21	21	2218	1922	2049
	100	11	1296	1644	1846
	16	16	1978	1881	2082
	21	21	2772	2059	2260
	120	11	1555	1753	1953
	16	16	2374	2022	2224
	21	21	3326	2225	2426

Концовки M24

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ		СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Тип 22



Тип 11

КОД ЗАКАЗА

PPHW 012 080 11 XXX 18

Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333).
Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 012

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
PPHW012 060	--	--	--	--
080	--	--	--	--
100	11	261	408	
22	454	757		
120	11	313	454	
22	545	830		
140	11	365	498	
22	635	905		
160	11	417	544	
22	726	981		
180	11	469	588	
22	817	1056		
200	11	521	632	
22	908	1126		
220	11	573	679	
22	998	1205		
240	11	625	723	
22	1089	1282		
260	11	677	767	
22	1180	1354		
280	11	729	812	
22	1271	1431		
300	11	782	856	
22	1361	1505		

ВЫСОТА 018

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
PPHW018 060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11	389	483	
22	626	902		
120	11	466	532	
22	751	988		
140	11	544	585	
22	876	1079		
160	11	622	636	
22	1001	1171		
180	11	699	688	
22	1126	1257		
200	11	777	737	
22	1252	1343		
220	11	855	790	
22	1377	1433		
240	11	932	839	
22	1502	1517		
260	11	1010	892	
22	1627	1611		
280	11	1088	940	
22	1752	1697		
300	11	1166	993	
22	1877	1785		

ВЫСОТА 024

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
PPHW024 060	11	285	425	
22	477	817		
080	11	380	484	
22	636	923		
100	11	475	543	
22	794	1027		
120	11	570	595	
22	953	1122		
140	11	665	651	
22	1112	1217		
160	11	760	709	
22	1271	1319		
180	11	855	765	
22	1430	1414		
200	11	950	818	
22	1589	1509		
220	11	1045	874	
22	1748	1604		
240	11	1140	931	
22	1907	1704		
260	11	1235	984	
22	2065	1801		
280	11	1330	1040	
22	2224	1896		
300	11	1425	1095	
22	2383	1991		

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 031

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW031 060	11	334	494	
	22	571	958	
080	11	445	564	
	22	761	1087	
100	11	556	633	
	22	951	1214	
120	11	668	698	
	22	1142	1327	
140	11	779	771	
	22	1332	1460	
160	11	890	838	
	22	1522	1578	
180	11	1001	905	
	22	1713	1703	
200	11	1113	972	
	22	1903	1826	
220	11	1224	1038	
	22	2093	1944	
240	11	1335	1109	
	22	2283	2068	
260	11	1446	1177	
	22	2474	2194	
280	11	1558	1248	
	22	2664	2324	
300	11	1669	1319	
	22	2854	2449	

ВЫСОТА 037

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW037 060	11	380	565	
	22	659	1107	
080	11	507	647	
	22	879	1254	
100	11	633	728	
	22	1098	1404	
120	11	760	807	
	22	1318	1550	
140	11	887	887	
	22	1538	1697	
160	11	1013	966	
	22	1757	1848	
180	11	1140	1048	
	22	1977	1992	
200	11	1267	1126	
	22	2197	2140	
220	11	1394	1206	
	22	2416	2286	
240	11	1520	1290	
	22	2636	2435	
260	11	1647	1365	
	22	2856	2581	
280	11	1774	1446	
	22	3075	2726	
300	11	1900	1526	
	22	3295	2870	

ВЫСОТА 043

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW043 060	11	425	636	
	22	742	1248	
080	11	566	729	
	22	989	1422	
100	11	708	818	
	22	1236	1592	
120	11	849	912	
	22	1483	1765	
140	11	991	1003	
	22	1730	1939	
160	11	1132	1097	
	22	1978	2110	
180	11	1274	1192	
	22	2225	2285	
200	11	1415	1283	
	22	2472	2455	
220	11	1557	1375	
	22	2719	2628	
240	11	1698	1464	
	22	2966	2800	
260	11	1840	1558	
	22	3214	2974	
280	11	1981	1652	
	22	3461	3149	
300	11	2123	1746	
	22	3708	3326	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW050 060	11	468	708	
	22	819	1395	
080	11	624	813	
	22	1092	1591	
100	11	780	914	
	22	1365	1784	
120	11	936	1017	
	22	1638	1981	
140	11	1091	1122	
	22	1911	2178	
160	11	1247	1227	
	22	2185	2376	
180	11	1403	1332	
	22	2458	2573	
200	11	1559	1436	
	22	2731	2772	
220	11	1715	1541	
	22	3004	2967	
240	11	1871	1647	
	22	3277	3168	
260	11	2027	1753	
	22	3550	3369	
280	11	2183	1856	
	22	3823	3564	
300	11	2339	1961	
	22	4096	3755	

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Тип 22



Тип 11

КОД ЗАКАЗА

PPHW 012 080 11 XXX 18

Цвет
Тип
Длина
Высота

ВЫСОТА 056

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CM	CM			
PPHW056 060 11				
		22	510	777
		22	892	1541
080 11				
		22	680	894
		22	1190	1757
100 11				
		22	850	1007
		22	1487	1971
120 11				
		22	1020	1123
		22	1784	2197
140 11				
		22	1190	1241
		22	2082	2417
160 11				
		22	1360	1358
		22	2379	2640
180 11				
		22	1530	1473
		22	2676	2861
200 11				
		22	1700	1592
		22	2974	3088
220 11				
		22	1870	1708
		22	3271	3309
240 11				
		22	2040	1827
		22	3569	3530
260 11				
		22	2210	1942
		22	3866	3753
280 11				
		22	2380	2056
		22	4163	3972
300 11				
		22	2549	2175
		22	4461	4193

ВЫСОТА 062

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CM	CM			
PPHW062 060 11				
		22	551	852
		22	961	1690
080 11				
		22	735	975
		22	1281	1923
100 11				
		22	919	1100
		22	1601	2162
120 11				
		22	1102	1229
		22	1922	2416
140 11				
		22	1286	1359
		22	2242	2660
160 11				
		22	1470	1491
		22	2562	2914
180 11				
		22	1653	1620
		22	2882	3159
200 11				
		22	1837	1752
		22	3203	3409
220 11				
		22	2021	1881
		22	3523	3660
240 11				
		22	2205	2009
		22	3843	3904
260 11				
		22	2388	2140
		22	4163	4154
280 11				
		22	2572	2267
		22	4484	4403
300 11				
		22	2756	2399
		22	4804	4652

ВЫСОТА 069

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CM	CM			
PPHW069 060 11				
		22	592	907
		22	1025	1802
080 11				
		22	789	1035
		22	1367	2048
100 11				
		22	986	1167
		22	1709	2300
120 11				
		22	1183	1301
		22	2051	2559
140 11				
		22	1381	1437
		22	2392	2821
160 11				
		22	1578	1576
		22	2734	3088
180 11				
		22	1775	1710
		22	3076	3348
200 11				
		22	1972	1851
		22	3418	3614
220 11				
		22	2169	1988
		22	3760	3878
240 11				
		22	2367	2125
		22	4101	4141
260 11				
		22	2564	2262
		22	4443	4407
280 11				
		22	2761	2397
		22	4785	4668
300 11				
		22	2958	2534
		22	5127	4932

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 075

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW075 060	11	632	962	
	22	1086	1915	
080	11	842	1096	
	22	1448	2173	
100	11	1053	1234	
	22	1810	2434	
120	11	1263	1375	
	22	2172	2709	
140	11	1474	1517	
	22	2534	2983	
160	11	1684	1662	
	22	2896	3264	
180	11	1895	1804	
	22	3258	3538	
200	11	2105	1949	
	22	3620	3818	
220	11	2316	2094	
	22	3982	4095	
240	11	2526	2236	
	22	4344	4371	
260	11	2737	2379	
	22	4706	4648	
280	11	2948	2520	
	22	5068	4921	
300	11	3158	2666	
	22	5430	5195	

ВЫСОТА 081

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW081 060	11	671	1016	
	22	1143	2026	
080	11	895	1156	
	22	1524	2294	
100	11	1119	1298	
	22	1905	2568	
120	11	1342	1450	
	22	2286	2858	
140	11	1566	1598	
	22	2667	3149	
160	11	1790	1749	
	22	3048	3441	
180	11	2013	1897	
	22	3430	3728	
200	11	2237	2049	
	22	3811	4021	
220	11	2461	2203	
	22	4192	4318	
240	11	2684	2351	
	22	4573	4602	
260	11	2908	2503	
	22	4954	4896	
280	11	3132	2652	
	22	5335	5186	
300	11	3356	2807	
	22	5716	5480	

ВЫСОТА 087

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW087 060	11	710	1073	
	22	1197	2139	
080	11	947	1217	
	22	1596	2418	
100	11	1184	1362	
	22	1995	2700	
120	11	1420	1522	
	22	2394	3007	
140	11	1657	1676	
	22	2793	3305	
160	11	1894	1836	
	22	3192	3616	
180	11	2131	1992	
	22	3591	3922	
200	11	2367	2149	
	22	3990	4225	
220	11	2604	2308	
	22	4389	4535	
240	11	2841	2465	
	22	4788	4837	
260	11	3077	2625	
	22	5186	5142	
280	11	3314	2782	
	22	5585	5445	
300	11	3551	2939	
	22	5984	5754	


ВЫСОТА 094

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW094 060	11	749	1125	
	22	1247	2252	
080	11	999	1276	
	22	1663	2541	
100	11	1248	1430	
	22	2079	2836	
120	11	1498	1592	
	22	2495	3152	
140	11	1748	1756	
	22	2910	3471	
160	11	1997	1922	
	22	3326	3789	
180	11	2247	2085	
	22	3742	4109	
200	11	2496	2250	
	22	4158	4430	
220	11	2746	2416	
	22	4574	4753	
240	11	2996	2577	
	22	4989	5069	
260	11	3245	2744	
	22	5405	5388	
280	11	3495	2906	
	22	5821	5706	
300	11	3745	3074	
	22	6237	6028	

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА 030



КОД ЗАКАЗА

BIWW 020 040 10

Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках
- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
BIWW 020 040	10		262	130
	15		436	157
	20		613	187
050	10		328	142
	15		545	177
	20		766	208
060	10		393	155
	15		654	191
	20		919	233
070	10		459	182
	15		763	228
	20		1072	277
080	10		524	194
	15		872	246
	20		1226	301
090	10		590	208
	15		981	266
	20		1379	327
100	10		655	233
	15		1090	296
	20		1532	366
110	10		721	245
	15		1199	319
	20		1685	392
120	10		786	256
	15		1308	337
	20		1838	418
140	10		917	291
	15		1526	383
	20		2145	507
160	10		1048	343
	15		1744	455
	20		2451	604
180	10		1179	375
	15		1962	499
	20		2758	660
200	10		1310	408
	15		2180	576
	20		3064	717
220	10		1441	468
	15		2398	667
	20		3370	832
240	10		1572	503
	15		2616	714
	20		3677	895
260	10		1703	537
	15		2834	763
	20		3983	958
280	10		1834	572
	15		3052	810
	20		4290	1017
300	10		1965	604
	15		3270	853
	20		4596	1077

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
BIWW 030 040	10		330	138
	15		544	163
	20		762	194
050	10		413	152
	15		680	185
	20		953	216
060	10		496	163
	15		815	204
	20		1144	243
070	10		578	192
	15		951	240
	20		1334	289
080	10		661	208
	15		1087	258
	20		1525	314
090	10		743	225
	15		1223	282
	20		1715	340
100	10		826	248
	15		1359	313
	20		1906	383
110	10		909	264
	15		1495	337
	20		2097	411
120	10		991	280
	15		1631	353
	20		2287	436
140	10		1156	317
	15		1903	406
	20		2668	530
160	10		1322	371
	15		2174	481
	20		3050	629
180	10		1487	406
	15		2446	527
	20		3431	689
200	10		1652	440
	15		2718	609
	20		3812	751
220	10		1817	502
	15		2990	700
	20		4193	867
240	10		1982	545
	15		3262	755
	20		4574	936
260	10		2148	579
	15		3533	803
	20		4956	997
280	10		2313	619
	15		3805	855
	20		5337	1064
300	10		2478	651
	15		4077	902
	20		5718	1124

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
BIWW 030 040	11		448	271
	16		592	319
	21		779	333
050	11		561	291
	16		740	348
	21		974	369
060	11		673	314
	16		888	378
	21		1169	406
070	11		785	361
	16		1036	442
	21		1364	477
080	11		897	385
	16		1184	475
	21		1558	516
090	11		1009	407
	16		1332	511
	21		1753	553
100	11		1121	445
	16		1480	566
	21		1948	620
110	11		1233	473
	16		1628	600
	21		2143	660
120	11		1345	494
	16		1776	631
	21		2338	699
140	11		1569	554
	16		2072	713
	21		2727	845
160	11		1794	649
	16		2368	845
	21		3117	998
180	11		2018	700
	16		2664	919
	21		3506	1087
200	11		2242	756
	16		2960	1059
	21		3896	1178
220	11		2466	865
	16		3256	1218
	21		4286	1361
240	11		2690	930
	16		3552	1308
	21		4675	1466
260	11		2915	988
	16		3848	1387
	21		5065	1562
280	11		3139	1046
	16		4144	1472
	21		5454	1661
300	11		3363	1103
	16		4440	1549
	21		5844	1753

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 040 040	10	385	148	
	15	627	179	
	20	878	207	
050	10	482	159	
	15	784	197	
	20	1098	230	
060	10	578	179	
	15	941	216	
	20	1318	255	
070	10	674	207	
	15	1098	254	
	20	1537	304	
080	10	770	224	
	15	1254	277	
	20	1757	331	
090	10	867	237	
	15	1411	299	
	20	1976	359	
100	10	963	264	
	15	1568	333	
	20	2196	400	
110	10	1059	282	
	15	1725	359	
	20	2416	432	
120	10	1156	296	
	15	1882	376	
	20	2635	458	
140	10	1348	340	
	15	2195	435	
	20	3074	557	
160	10	1541	396	
	15	2509	512	
	20	3514	661	
180	10	1733	433	
	15	2822	559	
	20	3953	723	
200	10	1926	474	
	15	3136	647	
	20	4392	786	
220	10	2119	538	
	15	3450	741	
	20	4831	906	
240	10	2311	583	
	15	3763	801	
	20	5270	982	
260	10	2504	622	
	15	4077	852	
	20	5710	1045	
280	10	2696	662	
	15	4390	907	
	20	6149	1116	
300	10	2889	699	
	15	4704	958	
	20	6588	1178	


ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 040 040	11	506	280	
	16	680	332	
	21	910	343	
050	11	632	302	
	16	850	362	
	21	1137	383	
060	11	758	327	
	16	1020	394	
	21	1364	421	
070	11	885	374	
	16	1190	460	
	21	1592	493	
080	11	1011	396	
	16	1360	492	
	21	1819	531	
090	11	1138	422	
	16	1530	529	
	21	2047	572	
100	11	1264	465	
	16	1700	584	
	21	2274	640	
110	11	1390	491	
	16	1870	622	
	21	2501	683	
120	11	1517	516	
	16	2040	654	
	21	2729	721	
140	11	1770	579	
	16	2380	744	
	21	3184	874	
160	11	2022	675	
	16	2720	876	
	21	3638	1031	
180	11	2275	730	
	16	3060	955	
	21	4093	1123	
200	11	2528	787	
	16	3400	1097	
	21	4548	1218	
220	11	2781	900	
	16	3740	1260	
	21	5003	1403	
240	11	3034	969	
	16	4080	1355	
	21	5458	1512	
260	11	3286	1030	
	16	4420	1436	
	21	5912	1611	
280	11	3539	1092	
	16	4760	1526	
	21	6367	1713	
300	11	3792	1151	
	16	5100	1607	
	21	6822	1807	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 050 040	10	430	157	
	15	694	189	
	20	970	217	
050	10	538	171	
	15	867	208	
	20	1213	243	
060	10	646	188	
	15	1040	230	
	20	1455	272	
070	10	753	223	
	15	1214	271	
	20	1698	321	
080	10	861	235	
	15	1387	291	
	20	1940	347	
090	10	968	252	
	15	1561	315	
	20	2183	376	
100	10	1076	282	
	15	1734	349	
	20	2425	422	
110	10	1184	301	
	15	1907	376	
	20	2668	454	
120	10	1291	315	
	15	2081	396	
	20	2910	479	
140	10	1506	365	
	15	2428	461	
	20	3395	588	
160	10	1722	424	
	15	2774	539	
	20	3880	692	
180	10	1937	462	
	15	3121	592	
	20	4365	756	
200	10	2152	504	
	15	3468	681	
	20	4850	827	
220	10	2367	575	
	15	3815	779	
	20	5335	946	
240	10	2582	623	
	15	4162	843	
	20	5820	1028	
260	10	2798	662	
	15	4508	897	
	20	6305	1095	
280	10	3013	710	
	15	4855	958	
	20	6790	1170	
300	10	3228	747	
	15	5202	1009	
	20	7275	1234	

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 050 040	11	554	289	
	16	759	341	
	21	1033	359	
050	11	693	312	
	16	949	374	
	21	1291	394	
060	11	832	337	
	16	1139	408	
	21	1549	435	
070	11	970	388	
	16	1329	474	
	21	1807	511	
080	11	1109	412	
	16	1518	509	
	21	2066	550	
090	11	1247	437	
	16	1708	548	
	21	2324	591	
100	11	1386	481	
	16	1898	604	
	21	2582	660	
110	11	1525	511	
	16	2088	643	
	21	2840	705	
120	11	1663	535	
	16	2278	677	
	21	3098	745	
140	11	1940	604	
	16	2657	770	
	21	3615	903	
160	11	2218	700	
	16	3037	906	
	21	4131	1063	
180	11	2495	762	
	16	3416	988	
	21	4648	1156	
200	11	2772	824	
	16	3796	1133	
	21	5164	1257	
220	11	3049	937	
	16	4176	1296	
	21	5680	1443	
240	11	3326	1010	
	16	4555	1397	
	21	6197	1559	
260	11	3604	1075	
	16	4935	1483	
	21	6713	1660	
280	11	3881	1139	
	16	5314	1574	
	21	7230	1764	
300	11	4158	1200	
	16	5694	1658	
	21	7746	1861	

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



КОД ЗАКАЗА

BIWW 020 040 10

Тип

Длина

Высота

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
			Ватт	
BIWW 060 040	10		468	167
	15		746	198
	20		1043	228
050	10		585	182
	15		933	216
	20		1304	252
060	10		702	202
	15		1120	243
	20		1565	282
070	10		819	235
	15		1306	283
	20		1826	333
080	10		936	251
	15		1493	304
	20		2086	361
090	10		1053	272
	15		1679	331
	20		2347	392
100	10		1170	301
	15		1866	368
	20		2608	438
110	10		1287	321
	15		2053	395
	20		2869	471
120	10		1404	338
	15		2239	418
	20		3130	499
140	10		1638	392
	15		2612	484
	20		3651	614
160	10		1872	454
	15		2986	567
	20		4173	719
180	10		2106	494
	15		3359	622
	20		4694	785
200	10		2340	545
	15		3732	715
	20		5216	859
220	10		2574	616
	15		4105	813
	20		5738	983
240	10		2808	669
	15		4478	884
	20		6259	1065
260	10		3042	711
	15		4852	939
	20		6781	1136
280	10		3276	762
	15		5225	999
	20		7302	1214
300	10		3510	802
	15		5598	1057
	20		7824	1281

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
			Ватт	
BIWW 060 040	11		598	301
	16		834	349
	21		1153	368
050	11		747	323
	16		1042	385
	21		1441	406
060	11		896	349
	16		1250	421
	21		1729	444
070	11		1046	400
	16		1459	487
	21		2017	525
080	11		1195	428
	16		1667	522
	21		2306	564
090	11		1345	458
	16		1876	562
	21		2594	606
100	11		1494	501
	16		2084	621
	21		2882	676
110	11		1643	530
	16		2292	660
	21		3170	723
120	11		1793	556
	16		2501	697
	21		3458	764
140	11		2092	631
	16		2918	793
	21		4035	928
160	11		2390	732
	16		3334	932
	21		4611	1088
180	11		2689	793
	16		3751	1016
	21		5188	1185
200	11		2988	861
	16		4168	1169
	21		5764	1290
220	11		3287	977
	16		4585	1331
	21		6340	1478
240	11		3586	1057
	16		5002	1434
	21		6917	1598
260	11		3884	1121
	16		5418	1526
	21		7493	1701
280	11		4183	1190
	16		5835	1619
	21		8070	1811
300	11		4482	1254
	16		6252	1705
	21		8646	1911

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 070


ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 070 040	10	15	499	179
		20	789	208
		21	1101	238
050	10	15	624	191
		20	986	229
		21	1377	264
060	10	15	749	214
		20	1183	253
		21	1652	296
070	10	15	874	248
		20	1380	296
		21	1927	348
080	10	15	998	264
		20	1578	320
		21	2202	376
090	10	15	1123	285
		20	1775	345
		21	2478	409
100	10	15	1248	317
		20	1972	386
		21	2753	459
110	10	15	1373	340
		20	2169	414
		21	3028	492
120	10	15	1498	357
		20	2366	437
		21	3304	521
140	10	15	1747	418
		20	2761	511
		21	3854	642
160	10	15	1997	479
		20	3155	596
		21	4405	749
180	10	15	2246	526
		20	3550	652
		21	4955	819
200	10	15	2496	576
		20	3944	751
		21	5506	895
220	10	15	2746	651
		20	4338	852
		21	6057	1022
240	10	15	2995	707
		20	4733	923
		21	6607	1112
260	10	15	3245	753
		20	5127	985
		21	7158	1183
280	10	15	3494	808
		20	5522	1049
		21	7708	1266
300	10	15	3744	849
		20	5916	1106
		21	8259	1334

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 070 040	11	15	636	312
		20	904	362
		21	1271	380
050	11	15	795	336
		20	1130	395
		21	1589	418
060	11	15	954	362
		20	1356	433
		21	1906	461
070	11	15	1113	418
		20	1582	501
		21	2224	538
080	11	15	1272	442
		20	1808	537
		21	2542	581
090	11	15	1431	471
		20	2034	578
		21	2859	624
100	11	15	1590	519
		20	2260	640
		21	3177	697
110	11	15	1749	550
		20	2486	680
		21	3495	745
120	11	15	1908	576
		20	2712	717
		21	3812	785
140	11	15	2226	657
		20	3164	822
		21	4448	959
160	11	15	2544	761
		20	3616	961
		21	5083	1121
180	11	15	2862	824
		20	4068	1047
		21	5719	1222
200	11	15	3180	894
		20	4520	1202
		21	6354	1328
220	11	15	3498	1013
		20	4972	1371
		21	6989	1519
240	11	15	3816	1095
		20	5424	1479
		21	7625	1645
260	11	15	4134	1166
		20	5876	1572
		21	8260	1752
280	11	15	4452	1237
		20	6328	1669
		21	8896	1862
300	11	15	4770	1302
		20	6780	1757
		21	9531	1964

ВЫСОТА 090

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 090 040	10	15	548	197
		20	848	229
		21	1183	260
050	10	15	685	211
		20	1060	251
		21	1479	286
060	10	15	821	237
		20	1272	281
		21	1774	322
070	10	15	958	276
		20	1484	327
		21	2070	378
080	10	15	1095	293
		20	1696	349
		21	2366	408
090	10	15	1232	319
		20	1908	383
		21	2661	443
100	10	15	1369	350
		20	2120	422
		21	2957	494
110	10	15	1506	378
		20	2332	455
		21	3253	532
120	10	15	1643	395
		20	2544	478
		21	3548	564
140	10	15	1917	466
		20	2968	564
		21	4140	695
160	10	15	2190	535
		20	3392	652
		21	4731	810
180	10	15	2464	584
		20	3816	715
		21	5323	885
200	10	15	2738	645
		20	4240	823
		21	5914	969
220	10	15	3012	723
		20	4664	928
		21	6505	1102
240	10	15	3286	787
		20	5088	1011
		21	7097	1201
260	10	15	3559	839
		20	5512	1076
		21	7688	1276
280	10	15	3833	900
		20	5936	1148
		21	8280	1366
300	10	15	4107	947
		20	6360	1210
		21	8871	1441

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 090 040	11	15	703	331
		20	1038	384
		21	1508	400
050	11	15	879	353
		20	1298	419
		21	1885	441
060	11	15	1055	388
		20	1558	459
		21	2262	487
070	11	15	1231	442
		20	1817	530
		21	2639	569
080	11	15	1406	471
		20	2077	568
		21	3016	615
090	11	15	1582	502
		20	2336	614
		21	3393	660
100	11	15	1758	553
		20	2596	675
		21	3770	734
110	11	15	1934	588
		20	2856	721
		21	4147	785
120	11	15	2110	619
		20	3115	760
		21	4524	829
140	11	15	2461	708
		20	3634	874
		21	5278	1012
160	11	15	2813	813
		20	4154	1017
		21	6032	1180
180	11	15	3164	885
		20	4673	1111
		21	6786	1288
200	11	15	3516	964
		20	5192	1273
		21	7540	1403
220	11	15	3868	1086
		20	5711	1445
		21	8294	1597
240	11	15	4219	1177
		20	6230	1564
		21	9048	1733
260	11	15	4571	1249
		20	6750	1662
		21	9802	1845
280	11	15	4922	1332
		20	7269	1767
		21	10556	1963
300	11	15	5274	1404
		20	7788	1859
		21	11310	2072

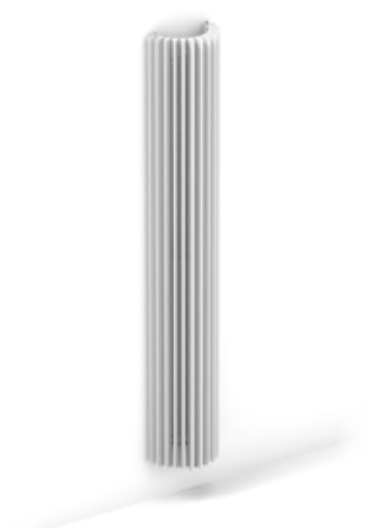

КОД ЗАКАЗА

CIRW 180 027 XXX MM

Цвет
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ


Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ВЫСОТА ДЛИНА		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
	H	L		
	CM	CM	75/65 Ватт	€
CIRW 180 027	031	034	801	813
			946	936
			1092	1062
192 027	031	034	854	843
			1009	975
			1164	1106
200 027	031	034	887	864
			1048	999
			1209	1131
220 027	031	034	961	912
			1136	1056
			1311	1198
240 027	031	034	1024	961
			1210	1113
			1397	1266

IGUANA APLANO

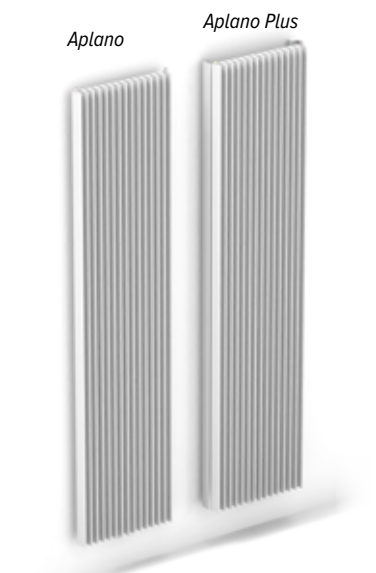

КОД ЗАКАЗА IGUANA APLANO

APLW	180	030	XXX	MM
			Цвет	
			Длина	
			Высота	

КОД ЗАКАЗА IGUANA APLANO PLUS

APPW	180	030	XXX	MM
			Цвет	
			Длина	
			Высота	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguala Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

APLANO

ВЫСОТА H CM		ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
APLW 180 030			700	741
041			954	964
052			1208	1195
063			1463	1418
074			1717	1644
085			1972	1870
192 030			733	768
041			999	1003
052			1265	1239
063			1532	1477
074			1798	1710
085			2065	1947
200 030			754	785
041			1028	1028
052			1302	1271
063			1576	1510
074			1850	1755
085			2124	1998
220 030			804	830
041			1097	1088
052			1389	1348
063			1681	1609
074			1974	1868
085			2266	2128
240 030			851	875
041			1161	1151
052			1471	1428
063			1780	1703
074			2090	1980
085			2399	2254

APLANO PLUS

Высота H CM		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	Цена €
Длина L CM			
APPW 180 030		964	961
041		1314	1254
052		1664	1549
063		2015	1845
074		2365	2137
085		2716	2433
192 030		997	999
041		1359	1305
052		1721	1611
063		2084	1916
074		2446	2225
085		2809	2531
200 030		1018	1018
041		1388	1337
052		1758	1650
063		2128	1966
074		2498	2282
085		2868	2599
220 030		1070	1079
041		1460	1415
052		1849	1753
063		2238	2092
074		2627	2426
085		3016	2765
240 030		1121	1138
041		1529	1496
052		1936	1854
063		2344	2211
074		2751	2573
085		3159	2932

IGUANA ARCO



КОД ЗАКАЗА IGUANA ARCO

ARCW	180	029	XXX	MM
				Цвет
				Длина
				Высота

КОД ЗАКАЗА IGUANA ARCO PLUS

ARPW	180	029	XXX	MM
				Цвет
				Длина
				Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguaa Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак,
- степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой,
- блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ARCO

Высота H CM	Длина L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ARCW 180 029	791	776	
041	1079	1013	
051	1366	1252	
062	1654	1491	
073	1941	1728	
083	2229	1964	
192 029	813	805	
041	1109	1055	
051	1404	1301	
062	1700	1548	
073	1995	1798	
083	2291	2044	
200 029	826	826	
041	1127	1081	
051	1427	1336	
062	1727	1588	
073	2028	1843	
083	2328	2097	
220 029	858	873	
041	1170	1144	
051	1482	1415	
062	1794	1690	
073	2106	1962	
083	2418	2233	
240 029	886	918	
041	1208	1207	
051	1530	1498	
062	1852	1788	
073	2174	2078	
083	2496	2366	

ARCO PLUS

Высота H CM	Длина L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ARPW 180 029	999	1010	
041	1362	1318	
051	1725	1629	
062	2088	1939	
073	2452	2246	
083	2815	2554	
192 029	1046	1050	
041	1427	1371	
051	1807	1691	
062	2187	2013	
073	2568	2336	
083	2948	2658	
200 029	1076	1072	
041	1467	1404	
051	1858	1735	
062	2249	2065	
073	2641	2395	
083	3032	2727	
220 029	1146	1134	
041	1563	1487	
051	1980	1839	
062	2397	2196	
073	2813	2548	
083	3230	2902	
240 029	1210	1196	
041	1650	1573	
051	2090	1947	
062	2530	2324	
073	2970	2700	
083	3410	3077	

IGUANA VISIO



КОД ЗАКАЗА IGUANA VISIO

VISW 180 052 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА IGUANA VISIO PLUS

VIPW 180 052 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguaa Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак,
- степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой,
- блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

VISIO

Высота H см	Длина L см	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	Цена €
VISW 180	051	719	1077
062	1007	1283	
073	1294	1473	
200	051	751	1142
062	1051	1364	
073	1352	1571	
220	051	780	1206
062	1092	1449	
073	1404	1664	

VISIO PLUS

Высота H см	Длина L см	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	Цена €
VIPW 180	051	908	1399
062	1271	1670	
073	1634	1915	
200	051	978	1484
062	1369	1775	
073	1760	2040	
220	051	1042	1569
062	1459	1881	
073	1876	2167	

IGUANA CORNER



КОД ЗАКАЗА IGUANA CORNER

CORW 125 027 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА IGUANA CORNER PLUS

COPW 125 031 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

CORNER

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CORW 125 027		723	1115
150		834	1144
180		967	1226
192		1021	1274
200		1058	1304
220		1149	1381
240		1242	1460

CORNER PLUS

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
COPW 125 031		860	1451
150		990	1487
180		1145	1595
192		1207	1657
200		1249	1696
220		1352	1794
240		1458	1897

IGUANA ANGULA PLUS



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- 2 боковые панели

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ


Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ANPW 180	040	1745	1843
	046	2078	2144
	051	2410	2445
192	040	1823	1961
	046	2170	2257
	051	2517	2556
220	040	1978	2185
	046	2355	2501
	051	2732	2817
240	040	2066	2304
	046	2460	2638
	051	2854	2970

TETRA

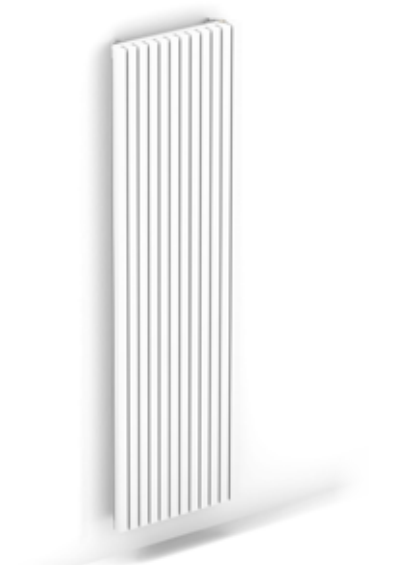

КОД ЗАКАЗА

TETW 180 033 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- 2 боковые панели

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ


Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ВЫСОТА		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
	Н	L		
	CM	CM	75/65 Ватт	€
TETW 180 033			984	1153
041		1230		1365
050		1476		1659
058		1722		1902
067		1986		2197
200 033		1120		1241
041		1400		1466
050		1680		1784
058		1960		2046
067		2240		2362

PANEL PLUS

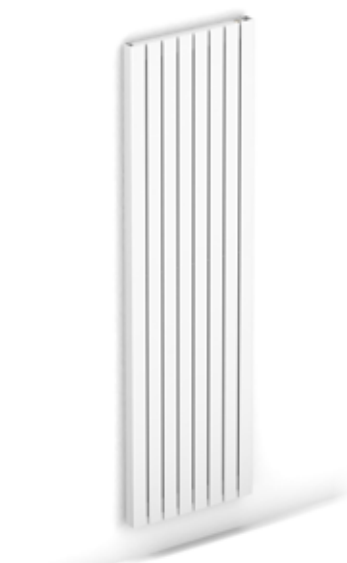

КОД ЗАКАЗА

PPVW 180 024 XXX MM

Цвет
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- стандартные и удлиненные настенные крепления входят в комплект поставки
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
PPVW 180 024		584	628
031	730	767	
037	875	908	
043	1021	1053	
050	1167	1195	
056	1313	1336	
062	1459	1481	
069	1605	1574	
075	1751	1667	
081	1897	1758	
087	2043	1855	
094	2189	1945	
200 024		644	663
031	805	818	
037	965	975	
043	1126	1129	
050	1287	1283	
056	1448	1437	
062	1609	1597	
069	1770	1696	
075	1931	1796	
081	2092	1896	
087	2253	1994	
094	2414	2094	
220 024		700	706
031	876	869	
037	1051	1038	
043	1226	1204	
050	1401	1371	
056	1576	1540	
062	1751	1709	
069	1926	1821	
075	2101	1924	
081	2276	2035	
087	2451	2139	
094	2627	2247	
240 024		754	745
031	943	924	
037	1131	1103	
043	1320	1283	
050	1508	1461	
056	1697	1641	
062	1885	1826	
069	2074	1940	
075	2262	2050	
081	2451	2167	
087	2639	2281	
094	2828	2393	

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
PPVW 260 024		805	784
031	1006	979	
037	1207	1167	
043	1408	1359	
050	1610	1550	
056	1811	1742	
062	2012	1940	
069	2213	2063	
075	2414	2179	
081	2616	2302	
087	2817	2422	
094	3018	2544	
280 024		852	824
031	1066	1031	
037	1279	1229	
043	1492	1437	
050	1705	1641	
056	1918	1840	
062	2131	2050	
069	2344	2180	
075	2557	2304	
081	2770	2436	
087	2983	2562	
094	3197	2692	
300 024		897	864
031	1121	1087	
037	1345	1294	
043	1569	1516	
050	1794	1729	
056	2018	1942	
062	2242	2168	
069	2466	2303	
075	2690	2434	
081	2915	2574	
087	3139	2706	
094	3363	2841	

DECO SPACE



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.
Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ОДИН

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
SVSW 180	032	884	779
040	1105	945	
048	1326	1111	
056	1547	1274	
064	1768	1437	
072	1989	1603	
080	2210	1767	
096	2652	2095	
SVSW 192	032	939	811
040	1174	983	
048	1409	1152	
056	1644	1324	
064	1878	1496	
072	2113	1670	
080	2348	1839	
096	2818	2182	
SVSW 200	032	976	830
040	1220	1008	
048	1464	1182	
056	1708	1358	
064	1952	1535	
072	2196	1709	
080	2440	1886	
096	2928	2241	
SVSW 220	032	1066	880
040	1332	1064	
048	1598	1254	
056	1865	1445	
064	2131	1632	
072	2398	1822	
080	2664	2009	
096	3197	2386	
SVSW 240	032	1153	926
040	1441	1124	
048	1729	1327	
056	2017	1529	
064	2306	1729	
072	2594	1927	
080	2882	2129	
096	3458	2529	
SVSW 260	032	1237	972
040	1546	1188	
048	1855	1399	
056	2164	1611	
064	2474	1826	
072	2783	2037	
080	3092	2251	
096	3710	2675	

ДВОЙНОЙ

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
SVDW 180	032	1418	1558
040	1772	1887	
048	2126	2224	
056	2481	2549	
064	2835	2876	
072	3190	3208	
080	3544	3536	
096	4253	4193	
SVDW 192	032	1500	1621
040	1875	1964	
048	2250	2307	
056	2625	2651	
064	3000	2994	
072	3375	3336	
080	3750	3680	
096	4500	4365	
SVDW 200	032	1554	1659
040	1943	2013	
048	2332	2366	
056	2720	2716	
064	3109	3068	
072	3497	3422	
080	3886	3775	
096	4663	4484	
SVDW 220	032	1690	1757
040	2112	2131	
048	2534	2508	
056	2957	2889	
064	3379	3260	
072	3802	3640	
080	4224	4017	
096	5069	4771	
SVDW 240	032	1823	1854
040	2279	2250	
048	2735	2653	
056	3191	3054	
064	3646	3458	
072	4102	3851	
080	4558	4260	
096	5470	5058	
SVDW 260	032	1954	1944
040	2443	2373	
048	2932	2797	
056	3420	3222	
064	3909	3644	
072	4397	4073	
080	4886	4498	
096	5863	5349	



КОД ЗАКАЗА

SEDW 093 040 233

Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- настенное крепление
- круглые, горизонтальные излучающие трубки Ø 22 мм
- вертикальные, стальные коллекторы квадратного сечения 35 мм x 35 мм
- встроенный электронагреватель с монтажной регулировкой
- кабель белого цвета 1,2 м
- предварительно заполненный теплоносителем

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
Дорожный белый RAL 9016 (233). Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ОПЦИЯ

Инфракрасный пульт дистанционного управления



КОД ЗАКАЗА

9096 020101

€

59

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C Ватт	ЦЕНА €
SEDW 093 040	300	876	
050	500	894	
122 040	500	977	
050	750	999	
137 040	500	1038	
050	750	1064	
060	1000	1109	
175 040	750	1210	
050	1000	1243	
060	1000	1294	
205 060	1250	1486	

SANI RONDA



КОД ЗАКАЗА

SROW 093 050 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (233).
Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%
- пескоструйно-серый (001),
мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch:
матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			75/65 Ватт	
SROW	093	050	494	793
		060	581	848
122	040	050	546	875
		060	665	899
		060	784	937
137	040	050	617	937
		050	752	964
		060	887	1008
		070	1022	1051
175	040	050	766	1110
		050	931	1144
		060	1097	1196
		070	1262	1252
205	060	080	1428	1310
		060	1314	1386
		070	1509	1460
		080	1705	1538

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ С КОНТРОЛЛЕРОМ



КОД ЗАКАЗА	BATT	L	€
БЕЗ Т-УЗЛА			
9096 0300	300	40	239
9096 0500	500	48	240
9096 0750	750	60	247
9096 1000	1000	72	253
9096 1250	1250	85	256
С 1 Т-УЗЛОМ			
9096 0300 XXX	300	40	251
9096 0500 XXX	500	48	253
9096 0750 XXX	750	60	257
9096 1000 XXX	1000	72	265
9096 1250 XXX	1250	85	268
С 2 Т-УЗЛАМИ			
9096 0300 XXX 2	300	40	262
9096 0500 XXX 2	500	48	264
9096 0750 XXX 2	750	60	271
9096 1000 XXX 2	1000	72	281
9096 1250 XXX 2	1250	85	282

заполнить код цвета:

009 (хром),

233 (дорожный белый RAL 9016 - глянцевый)

ОПЦИЯ

Инфракрасный пульт дистанционного управления



КОД ЗАКАЗА	€
9096 020101	59

SANI BASIC



КОД ЗАКАЗА

SBAW 094 050 233 MM

Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

ДОРОЖНОЙ БЕЛЫЙ RAL 9016 (233).

Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА €
	ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	
SBAW	094	050	427
	132	050	605
		060	706
	170	050	775
		060	906
	198	060	1081
		075	1317
			1241

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ С КОНТРОЛЕРОМ



КОД ЗАКАЗА	BATT	L	€
БЕЗ Т-УЗЛА			
9096 0300	300	40	239
9096 0500	500	48	240
9096 0750	750	60	247
9096 1000	1000	72	253
9096 1250	1250	85	256
С 1 Т-УЗЛОМ			
9096 0300 XXX	300	40	251
9096 0500 XXX	500	48	253
9096 0750 XXX	750	60	257
9096 1000 XXX	1000	72	265
9096 1250 XXX	1250	85	268
С 2 Т-УЗЛАМИ			
9096 0300 XXX 2	300	40	262
9096 0500 XXX 2	500	48	264
9096 0750 XXX 2	750	60	271
9096 1000 XXX 2	1000	72	281
9096 1250 XXX 2	1250	85	282

заполнить код цвета:

009 (хром),

233 (дорожный белый RAL 9016 - глянцевый))

ОПЦИЯ

Инфракрасный пульт дистанционного управления



КОД ЗАКАЗА	€
9096 020101	59

MINI НАПОЛЬНЫЕ С ФИКСИРОВАННОЙ НОЖКОЙ



КОД ЗАКАЗА

MINI	008	060	09	XXX	FS
					ножка FS, FM или FL
					Цвет
					Тип
					Длина
					Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор
 - FS: фиксированные ножки высота 65 мм (только для высоты 008 и 013)
 - FM: фиксированные ножки высота 100 мм
 - FL: фиксированные ножки высота 120 мм

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351


МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI НАПОЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ НОЖКОЙ

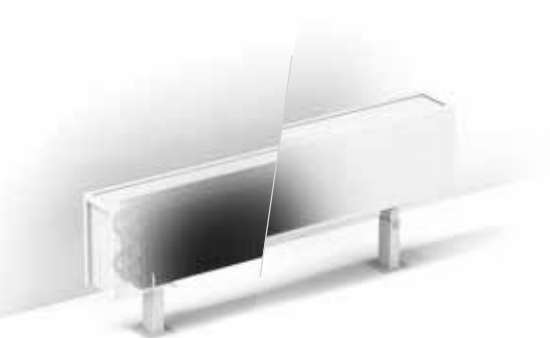

КОД ЗАКАЗА

MINI	008	060	09	XXX	AS	
						ножка: AS или AL
						Цвет
						Тип
						Длина
						Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор
 - AS: регулируемые ножки, высота 13,5 - 21 см
 - AL: регулируемые ножки, высота 21,5 - 34 см

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета

Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351


МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЕ

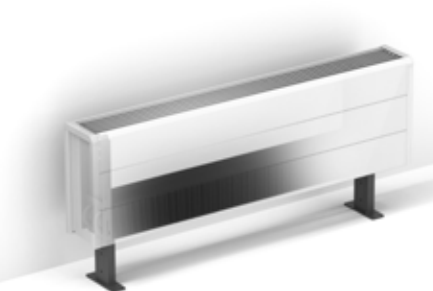

КОД ЗАКАЗА

ТЕМФ 020 050 10 101 AS	
020	Тип
050	Длина
10	Высота
101	
AS	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с патрубком для выпуска воздуха (стандартный) или удлиненным клапаном для выпуска воздуха (сдвоенный) 1/8" и сливной пробкой 1/2"
- Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета (13,5 > 18,5 см)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.
Белый RAL 9010 (101)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМФ 020 050	10	328	266	
	15	545	304	
	20	766	346	
060	10	393	283	
	15	654	330	
	20	919	376	
070	10	459	318	
	15	763	374	
	20	1072	433	
080	10	524	333	
	15	872	396	
	20	1226	462	
090	10	590	351	
	15	981	423	
	20	1379	492	
100	10	655	385	
	15	1090	461	
	20	1532	540	
110	10	721	402	
	15	1199	490	
	20	1685	575	
120	10	786	419	
	15	1308	511	
	20	1838	604	
140	10	917	492	
	15	1526	598	
	20	2145	738	
160	10	1048	557	
	15	1744	688	
	20	2451	855	
180	10	1179	601	
	15	1962	744	
	20	2758	924	
200	10	1310	647	
	15	2180	839	
	20	3064	1000	
220	10	1441	725	
	15	2398	946	
	20	3370	1138	
240	10	1572	799	
	15	2616	1037	
	20	3677	1244	
260	10	1703	841	
	15	2834	1096	
	20	3983	1320	
280	10	1834	897	
	15	3052	1170	
	20	4290	1406	
300	10	1965	940	
	15	3270	1224	
	20	4596	1475	

ВЫСОТА 030

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМФ 030 050	10	413	287	
	15	680	330	
	20	953	371	
060	10	496	308	
	15	815	353	
	20	1144	399	
070	10	578	346	
	15	951	399	
	20	1334	461	
080	10	661	366	
	15	1087	426	
	20	1525	492	
090	10	743	387	
	15	1223	456	
	20	1715	527	
100	10	826	421	
	15	1359	496	
	20	1906	579	
110	10	909	443	
	15	1495	529	
	20	2097	616	
120	10	991	462	
	15	1631	553	
	20	2287	647	
140	10	1156	545	
	15	1903	648	
	20	2668	787	
160	10	1322	616	
	15	2174	744	
	20	3050	911	
180	10	1487	662	
	15	2446	804	
	20	3431	988	
200	10	1652	717	
	15	2718	908	
	20	3812	1072	
220	10	1817	801	
	15	2990	1020	
	20	4193	1214	
240	10	1982	881	
	15	3262	1119	
	20	4574	1324	
260	10	2148	930	
	15	3533	1183	
	20	4956	1406	
280	10	2313	992	
	15	3805	1263	
	20	5337	1500	
300	10	2478	1038	
	15	4077	1321	
	20	5718	1573	

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМФ 030 050	11	561	421	
	16	740	484	
	21	974	512	
060	11	673	445	
	16	888	521	
	21	1169	555	
070	11	785	503	
	16	1036	597	
	21	1364	639	
080	11	897	531	
	16	1184	633	
	21	1558	682	
090	11	1009	560	
	16	1332	675	
	21	1753	730	
100	11	1121	610	
	16	1480	739	
	21	1948	805	
110	11	1233	643	
	16	1628	783	
	21	2143	856	
120	11	1345	671	
	16	1776	821	
	21	2338	900	
140	11	1569	773	
	16	2072	946	
	21	2727	1093	
160	11	1794	883	
	16	2368	1098	
	21	3117	1274	
180	11	2018	949	
	16	2664	1188	
	21	3506	1377	
200	11	2242	1025	
	16	2960	1349	
	21	3896	1491	
220	11	2466	1151	
	16	3256	1530	
	21	4286	1699	
240	11	2690	1256	
	16	3552	1663	
	21	4675	1849	
260	11	2915	1330	
	16	3848	1758	
	21	5065	1960	
280	11	3139	1413	
	16	4144	1869	
	21	5454	2086	
300	11	3363	1480	
	16	4440	1960	
	21	5844	2194	

ОПЦИОНАЛЬНО

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

- Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.

ПРИМЕР: ТЕМФ ННН LLL TT 101 AS 101

ДЛИНА КОЖУХА	€
040 > 120	2 ножки
140 > 220	3 ножки
240 > 300	4 ножки
	25
	38
	51

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА

LINF 020 050 10 XXX AS

Цвет
Тип
Длина
Высота

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
- Теплообменник Low-H2O с патрубком для выпуска воздуха (стандартный) или удлиненным клапаном для выпуска воздуха (сдвоенный) 1/8" и сливной пробкой 1/2"
 - Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
 - стандартные регулируемые ножки серого цвета (13,5 > 18,5 см

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белый RAL 9016 (133).
Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001),
мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный RAL 7021 (145)
Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
LINF 020 050	10	15	271	305
			483	362
060	10	15	325	323
			580	385
070	10	15	379	353
			676	424
080	10	15	433	378
			773	455
090	10	15	487	396
			869	479
100	10	15	541	424
			966	515
110	10	15	595	442
			1063	538
120	10	15	649	494
			1159	600
140	10	15	757	535
			1352	652
160	10	15	866	629
			1546	771
180	10	15	974	683
			1739	836
200	10	15	1082	741
			1932	941
220	10	15	1190	865
			2125	1092
240	10	15	1298	947
			2318	1195
260	10	15	1407	1005
			2512	1265
280	10	15	1515	1053
			2705	1329

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
LINF 035 050	10	15	392	339
			673	395
060	10	15	470	361
			808	423
070	10	15	548	393
			942	465
080	10	15	626	421
			1077	497
090	10	15	705	444
			1211	530
100	10	15	783	474
			1346	567
110	10	15	861	494
			1481	596
120	10	15	940	553
			1615	658
140	10	15	1096	600
			1884	719
160	10	15	1253	706
			2154	846
180	10	15	1409	765
			2423	921
200	10	15	1566	829
			2692	1031
220	10	15	1723	960
			2961	1190
240	10	15	1879	1057
			3230	1304
260	10	15	2036	1116
			3500	1379
280	10	15	2192	1173
			3769	1452

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
H	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
LINF 035 050	11	16	524	469
			733	551
060	11	16	629	499
			879	590
070	11	16	734	550
			1026	658
080	11	16	838	585
			1172	705
090	11	16	943	621
			1319	751
100	11	16	1048	662
			1465	809
110	11	16	1153	694
			1612	849
120	11	16	1258	764
			1758	932
140	11	16	1467	830
			2051	1017
160	11	16	1677	971
			2344	1201
180	11	16	1886	1053
			2637	1307
200	11	16	2096	1135
			2930	1472
220	11	16	2306	1311
			3223	1700
240	11	16	2515	1431
			3516	1847
260	11	16	2725	1513
			3809	1954
280	11	16	2934	1593
			4102	2057

- ОПЦИОНАЛЬНО
- Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус
- Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.
ПРИМЕР: LINF NNN LLL TT XXX AS XXX

ДЛИНА КОЖУХА	€
040 > 120 2 ножки	25
140 > 220 3 ножки	38
240 > 280 4 ножки	51

- Широкие, регулируемые по высоте опоры
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL.
ПРИМЕР: LINF NNN LLL TT XXX AL
 - Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL и повторите код цвета.
ПРИМЕР: LINF NNN LLL TT XXX AL XXX

ДЛИНА КОЖУХА	€ Серый	€ Цвет
040 > 120 2 ножки	11,20	40
140 > 220 3 ножки	20	64
240 > 280 4 ножки	25	86

KNOSKONWOOD НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Концовки соединения M24
Сорт дерева
Тип
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- цельный, полностью собранный радиатор. Сбоку очень удобный термостат для регулировки температуры.
- корпус из фанеры с высококачественным шпоном и закруглёнными углами, матовая отделка
- предварительно собранный комплект DBE с управлением и источником питания 12 В постоянного тока
- теплообменник Low-H₂O, тип 15
- нижняя и боковые панели серого цвета с пескоструйной обработкой 001, термостатическая головка закрыта боковой панелью.
- фиксированные ножки: высота 12 см
- вентиль Jaga и термостатическая головка, подключение в ножке слева или справа.
- угловой воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%.
Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.



700 Дуб
натуральный



740 Зебрано
натуральный



760 Клен
натуральный



720 Бук
натуральный



701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый




780 Орех

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
KNUF 021	110	15	Комфорт	1678	ПО ЗАПРОСУ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Концовки M24

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ		СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

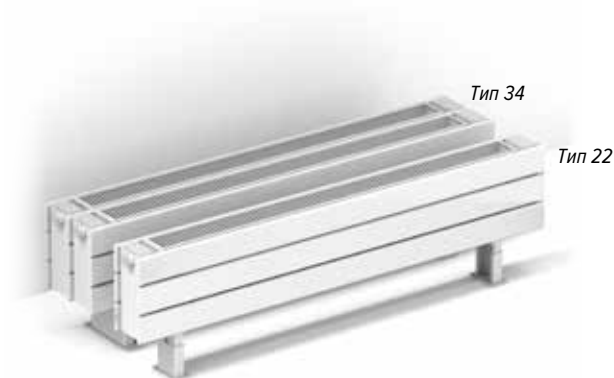

КОД ЗАКАЗА

PPHF 012 080 22 XXX 18

Подключение 18 или 81
Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- стандартные ножки для монтажа на готовом полу.
Panel Plus высота 12: фиксированные ножки высота: 7,5 см
Panel Plus высота 18: регулируемые ножки высота: 10 > 13 см
Panel Plus высота > 18: регулируемые ножки высота: 12 > 17 см
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- нижнее подключение 18

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин:
гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001),
мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch:
матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 012

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 012 060 ---			---	---
---			---	---
080 ---			---	---
---			---	---
100 22			454	841
34			752	1288
120 22			545	914
34			903	1412
140 22			635	988
34			1053	1538
160 22			726	1063
34			1204	1672
180 22			817	1141
34			1354	1798
200 22			908	1211
34			1505	1923
220 22			998	1332
34			1655	2095
240 22			1089	1406
34			1806	2224
260 22			1180	1481
34			1956	2356
280 22			1271	1556
34			2106	2480
300 22			1361	1630
34			2257	2606

ВЫСОТА 018

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 018 060 ---			---	---
---			---	---
080 ---			---	---
---			---	---
100 22			626	985
34			1140	1510
120 22			751	1073
34			1369	1663
140 22			876	1163
34			1597	1815
160 22			1001	1254
34			1825	1964
180 22			1126	1341
34			2053	2118
200 22			1252	1430
34			2281	2262
220 22			1377	1557
34			2509	2458
240 22			1502	1643
34			2737	2606
260 22			1627	1735
34			2965	2758
280 22			1752	1824
34			3193	2904
300 22			1877	1911
34			3421	3054


ВЫСОТА 024

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 024 060 22			477	900
34			875	1433
080 22			636	1007
34			1166	1604
100 22			794	1110
34			1458	1779
120 22			953	1205
34			1749	1950
140 22			1112	1301
34			2041	2125
160 22			1271	1403
34			2332	2299
180 22			1430	1498
34			2624	2472
200 22			1589	1593
34			2915	2644
220 22			1748	1732
34			3207	2858
240 22			1907	1830
34			3498	3033
260 22			2065	1927
34			3790	3206
280 22			2224	2022
34			4081	3378
300 22			2383	2118
34			4373	3550

ВЫСОТА 031

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 031 060 22			571	1043
34			1018	1639
080 22			761	1171
34			1357	1836
100 22			951	1298
34			1697	2034
120 22			1142	1409
34			2036	2229
140 22			1332	1545
34			2375	2425
160 22			1522	1663
34			2715	2625
180 22			1713	1786
34			3054	2821
200 22			1903	1907
34			3393	3020
220 22			2093	2071
34			3733	3257
240 22			2283	2192
34			4072	3454
260 22			2474	2320
34			4411	3653
280 22			2664	2449
34			4751	3849
300 22			2854	2575
34			5090	4046

MICRO CANAL



КОД ЗАКАЗА

MIRF 006 060 14 XXX

Решетка
ширина
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- решётка из нержавеющей стали
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный защитный блок из полистирола
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- тангенциальный вентилятор(ы) 24 VDC со встроенным фильтром из нержавеющей стали
- электронное управление скоростью с помощью сигнала 0 ... 10 в (домашняя автоматизация)
- динамический теплообменник с гибкими шлангами из нержавеющей стали 1/2», длиной 15 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно "чистого" пола

РЕШЁТКИ



SSS

SSC XXX

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА SSS €	ЦЕНА SSC/XXX €
MIRF 006 060	14	10	495	954	1048	
	095	10	1072	1395	1537	
	130	10	1649	1865	2052	
	165	10	2226	2343	2576	
	200	10	2803	2804	3084	

MICRO CANAL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ



- длина 35 см
- электротермический клапан постоянного тока 24 В с запорным вентилем
- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)



Евроконус концевки не включены.

КОД ЗАКАЗА	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	518	568


ПУСТОЙ КОЖУХ



- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)
- 2 насадки

КОД ЗАКАЗА	L мм	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX	35	378	415
7522 00606014 XXX	60	506	598
7522 00609514 XXX	95	714	846
7522 00613014 XXX	130	936	1114
7522 00616514 XXX	165	1151	1378
7522 00620014 XXX	200	1378	1643

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный защитный блок из полистирола
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно "чистого" пола

КОД ЗАКАЗА		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	внутренний угол	597	617
7522 00602014 XXX 02	наружный угол	597	617

НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ




- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- простой монтаж с помощью благодаря «пружинной системе из нержавеющей стали»
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

КОД ЗАКАЗА	H	€/комплект
5207 05070000	5 > 7 см	58
5207 08130000	8 > 13 см	59
5207 13230000	13 > 23 см	62
5207 20300000	20 > 30 см	64

Количество комплектов на радиатор Micro Canal

	L 35 = 1 комплект
	L 60 = 1 комплект
	L 95 = 1 комплект
	L 130 = 2 комплекта
	L 165 = 2 комплекта
	L 200 = 2 комплекта

MINI CANAL

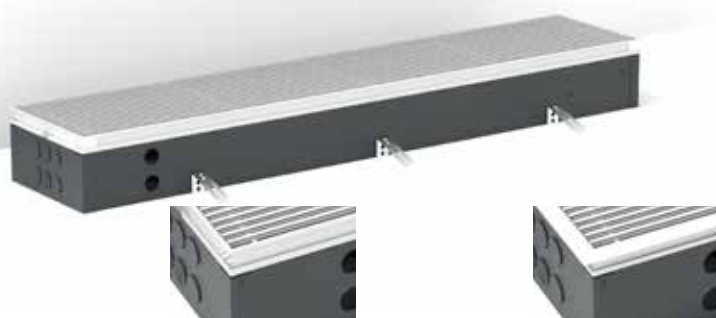

КОД ЗАКАЗА С РАМКой (L-ПРОФИЛЬ)

MICL 009 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА С Z РАМКой (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

MICZ 009 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Предварительно собранный, лакированный в темно-серый цвет внутрипольный канал с:

- теплообменник Low-H₂O
- решётка и смонтированная рамка L или Z профиля
- анкеры
- воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"


РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1



SNA SBR SDB SBL

категория 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

категория 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

категория 4



RSS

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

НЕСТАНДАРТНАЯ ДЛИНА

Используйте стандартный код и укажите нужную длину в см. Цена: цена следующего стандартного линейного размера из необходимой длины и фиксированная доплата.

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
H	L	B					
CM	CM	CM					
MICL 009 070 14			76	436	497	515	818
	080		95	477	546	564	915
	090		114	507	585	606	999
	100		133	537	625	649	1086
	110		152	579	676	699	1182
	120		172	614	717	744	1272
	130		190	662	777	804	1379
	150		229	724	857	889	1553
	170		267	832	982	1018	1770
	190		304	894	1060	1104	1944
	210		342	977	1161	1207	2137
	230		381	1062	1264	1314	2331
	250		419	1128	1349	1404	2508
	270		457	1192	1430	1489	2686
	290		495	1288	1545	1610	2892
	310		533	1358	1629	1700	3072
	330		571	1425	1715	1792	3252
	350		609	1489	1799	1877	3427
	370		647	1579	1906	1989	3629
	390		685	1645	1989	2076	3804
	410		723	1782	2143	2236	4052
	430		761	1848	2228	2324	4231
	450		800	1933	2329	2432	4427
	470		838	2000	2415	2519	4602
	490		875	2065	2498	2607	4782
MICL 009 070 18			90	454	504	528	869
	080		113	499	559	584	977
	090		135	532	602	631	1073
	100		158	568	644	676	1168
	110		180	615	697	733	1273
	120		203	649	741	779	1369
	130		225	705	803	845	1483
	150		271	771	886	935	1672
	170		316	888	1017	1073	1911
	190		360	958	1103	1167	2101
	210		406	1046	1207	1275	2312
	230		451	1143	1320	1396	2531
	250		496	1218	1407	1489	2724
	270		541	1289	1496	1583	2920
	290		586	1388	1612	1705	3139
	310		631	1465	1704	1803	3337
	330		676	1544	1796	1903	3534
	350		722	1615	1885	2000	3731
	370		767	1713	1999	2116	3949
	390		811	1789	2087	2214	4144
	410		856	1932	2247	2379	4408
	430		902	2006	2336	2475	4606
	450		947	2097	2445	2592	4821
	470		992	2170	2534	2687	5016
	490		1037	2247	2623	2783	5209

€

7696 03 фиксированная доплата

314

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 009 070 26			119	521	556	590	975
080			148	572	616	652	1092
090			178	615	661	702	1200
100			207	653	707	753	1308
110			237	707	765	815	1425
120			267	749	813	869	1534
130			296	811	880	941	1662
150			356	893	973	1044	1876
170			415	1024	1116	1195	2140
190			474	1110	1210	1299	2355
210			534	1213	1324	1423	2590
230			593	1323	1445	1556	2835
250			652	1409	1544	1661	3050
270			711	1494	1640	1767	3270
290			771	1613	1769	1905	3519
310			830	1703	1867	2012	3741
330			889	1793	1968	2124	3963
350			948	1880	2069	2234	4184
370			1008	1989	2189	2364	4425
390			1067	2076	2288	2471	4644
410			1126	2236	2458	2650	4934
430			1186	2324	2556	2757	5157
450			1245	2428	2673	2885	5394
470			1304	2518	2771	2993	5612
490			1363	2605	2870	3100	5832
MICL 009 070 34			154	592	654	670	1154
080			193	654	729	744	1300
090			231	708	791	809	1434
100			269	762	852	870	1568
110			307	827	926	945	1715
120			346	876	988	1011	1849
130			385	949	1069	1092	2005
150			462	1053	1190	1219	2271
170			538	1216	1371	1403	2596
190			615	1321	1496	1529	2865
210			692	1474	1666	1705	3181
230			769	1615	1826	1868	3489
250			846	1725	1955	2003	3762
270			923	1837	2086	2135	4036
290			1000	1975	2241	2295	4338
310			1076	2093	2378	2435	4619
330			1154	2203	2508	2571	4894
350			1231	2317	2639	2701	5169
370			1307	2450	2790	2859	5468
390			1385	2560	2922	2993	5742
410			1461	2745	3123	3197	6090
430			1538	2854	3253	3332	6364
450			1615	2988	3404	3484	6657
470			1692	3097	3529	3619	6934
490			1769	3209	3659	3753	7207

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 009 070 42			222	662	711	746	1418
080			278	742	798	837	1609
090			333	804	866	911	1776
100			388	867	935	987	1951
110			445	945	1021	1077	2140
120			500	1010	1088	1151	2312
130			555	1090	1178	1246	2505
150			666	1243	1345	1422	2876
170			778	1434	1553	1639	3285
190			888	1564	1694	1791	3634
210			1000	1709	1852	1959	4001
230			1111	1887	2043	2162	4397
250			1221	2021	2190	2319	4748
270			1333	2149	2336	2473	5099
290			1444	2317	2512	2661	5483
310			1555	2463	2675	2835	5850
330			1666	2620	2842	3012	6225
350			1777	2755	2994	3175	6583
370			1888	2915	3170	3359	6961
390			1999	3052	3319	3519	7320
410			2111	3264	3546	3754	7749
430			2221	3402	3694	3913	8105
450			2332	3556	3865	4095	8481
470			2444	3695	4016	4257	8839
490			2555	3832	4168	4417	9195

MINI CANAL



КОД ЗАКАЗА С РАМКОЙ
(L-ПРОФИЛЬ)

MICL 011 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА С Z РАМКОЙ
(Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

MICZ 011 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1

SNA SBR SDB SBL

категория 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV

RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

категория 3

DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

категория 4

RSS

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
		€	€	€	€
MICL 011 070 14	87	440	501	517	823
080	109	479	550	568	918
090	131	515	591	614	1008
100	153	545	631	653	1092
110	175	584	681	707	1190
120	197	620	724	751	1279
130	218	671	784	812	1385
150	262	732	865	897	1559
170	306	841	991	1030	1776
190	349	905	1073	1114	1954
210	393	989	1173	1220	2147
230	437	1076	1276	1329	2346
250	480	1142	1362	1418	2525
270	524	1207	1445	1507	2700
290	568	1307	1560	1625	2909
310	612	1374	1648	1718	3088
330	655	1444	1737	1809	3271
350	699	1512	1821	1898	3449
370	743	1604	1928	2010	3652
390	786	1667	2010	2100	3829
410	830	1805	2168	2260	4076
430	874	1870	2253	2349	4256
450	917	1958	2356	2458	4452
470	961	2026	2443	2548	4632
490	1005	2094	2529	2637	4808
MICL 011 070 18	104	459	511	531	874
080	129	502	566	590	982
090	155	537	606	636	1077
100	181	572	649	680	1172
110	207	620	702	738	1279
120	233	654	746	785	1376
130	259	710	810	852	1491
150	310	779	894	942	1680
170	363	894	1026	1081	1917
190	414	965	1112	1173	2111
210	466	1057	1218	1285	2323
230	518	1153	1330	1405	2540
250	569	1228	1420	1503	2736
270	622	1302	1510	1597	2931
290	673	1404	1625	1720	3154
310	725	1479	1718	1818	3354
330	777	1559	1811	1918	3552
350	828	1632	1902	2012	3747
370	881	1728	2012	2135	3967
390	932	1803	2104	2232	4163
410	984	1952	2265	2399	4430
430	1036	2026	2356	2497	4624
450	1087	2119	2464	2610	4840
470	1140	2195	2556	2709	5037
490	1191	2267	2644	2805	5232

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 011 070 26			140	526	564	596	981
080			175	579	622	658	1101
090			210	622	670	711	1206
100			245	662	715	763	1314
110			279	717	776	828	1434
120			314	761	824	880	1545
130			349	822	892	954	1672
150			420	906	987	1057	1888
170			489	1040	1131	1210	2153
190			559	1124	1226	1314	2373
210			629	1229	1340	1441	2607
230			699	1338	1465	1572	2851
250			769	1430	1564	1679	3072
270			839	1518	1663	1791	3291
290			909	1635	1794	1928	3543
310			978	1726	1895	2040	3766
330			1048	1820	1999	2152	3991
350			1119	1909	2096	2263	4214
370			1188	2021	2219	2394	4455
390			1258	2109	2320	2503	4677
410			1328	2271	2494	2686	4972
430			1398	2358	2592	2792	5190
450			1468	2468	2711	2923	5430
470			1537	2557	2811	3033	5653
490			1608	2648	2911	3139	5874
MICL 011 070 34			182	598	661	675	1161
080			227	662	734	749	1309
090			272	717	800	814	1443
100			317	770	861	879	1576
110			363	834	936	958	1724
120			409	889	997	1021	1860
130			454	962	1081	1104	2015
150			544	1067	1205	1230	2285
170			636	1228	1385	1417	2609
190			726	1334	1511	1546	2882
210			817	1491	1683	1723	3198
230			908	1635	1848	1892	3509
250			998	1749	1979	2024	3782
270			1090	1858	2106	2158	4058
290			1180	2001	2266	2321	4363
310			1271	2119	2405	2462	4647
330			1362	2233	2535	2597	4924
350			1452	2346	2667	2734	5199
370			1544	2482	2822	2892	5500
390			1634	2595	2951	3027	5778
410			1725	2782	3158	3233	6124
430			1816	2892	3286	3368	6401
450			1906	3027	3439	3524	6698
470			1998	3137	3569	3658	6973
490			2088	3252	3704	3795	7250

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 011 070 42			255	671	717	752	1424
080			319	749	803	845	1614
090			383	813	874	919	1790
100			447	875	942	993	1958
110			510	958	1031	1086	2148
120			574	1018	1101	1161	2323
130			638	1103	1190	1260	2515
150			766	1255	1359	1433	2888
170			893	1452	1566	1652	3303
190			1021	1579	1708	1805	3652
210			1148	1727	1870	1981	4019
230			1276	1906	2063	2182	4416
250			1404	2041	2214	2341	4772
270			1531	2173	2357	2497	5123
290			1659	2341	2537	2687	5509
310			1786	2488	2700	2860	5877
330			1914	2648	2874	3040	6255
350			2042	2785	3024	3206	6612
370			2169	2946	3199	3389	6993
390			2297	3086	3355	3553	7351
410			2424	3301	3578	3790	7782
430			2552	3437	3732	3953	8143
450			2680	3597	3905	4137	8520
470			2807	3736	4058	4299	8882
490			2935	3874	4209	4460	9236

ВЫСОТА 014

H	ВЫСОТА	L	ДЛИНА	B	ШИРИНА	ОТОПЛЕНИЕ Комп. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
	CM		CM		CM					
MICL 014 070 14						99	468	528	545	849
	080		124		124	99	515	582	600	949
	090		149		149	124	548	624	645	1040
	100		174		174	149	581	669	689	1129
	110		198		198	174	624	721	746	1229
	120		223		223	198	660	765	792	1320
	130		248		248	223	714	829	858	1430
	150		298		298	248	781	915	946	1609
	170		347		347	298	897	1046	1085	1837
	190		397		397	347	968	1134	1177	2015
	210		446		446	397	1057	1241	1288	2216
	230		496		496	446	1151	1355	1405	2423
	250		546		546	496	1224	1443	1500	2605
	270		595		595	546	1294	1530	1593	2788
	290		645		645	595	1398	1652	1719	3000
	310		694		694	645	1472	1745	1815	3187
	330		744		744	694	1548	1840	1913	3373
	350		794		794	744	1619	1928	2007	3556
	370		843		843	794	1715	2043	2124	3763
	390		893		893	843	1790	2132	2218	3946
	410		942		942	893	1933	2294	2388	4205
	430		992		992	942	2006	2387	2481	4386
	450		1042		1042	992	2096	2496	2596	4591
	470		1091		1091	1042	2169	2585	2691	4774
	490		1141		1141	1091	2241	2675	2785	4955
MICL 014 070 26						172	567	604	636	1021
	080		215		215	172	625	670	706	1147
	090		258		258	215	673	721	764	1261
	100		301		301	258	719	771	818	1369
	110		345		345	301	779	837	889	1497
	120		388		388	345	824	889	943	1610
	130		431		431	388	892	961	1022	1743
	150		516		516	431	985	1063	1133	1964
	170		603		603	516	1131	1222	1300	2243
	190		689		689	603	1225	1327	1415	2471
	210		775		775	689	1336	1452	1548	2717
	230		861		861	775	1465	1586	1698	2975
	250		947		947	861	1564	1699	1815	3207
	270		1034		1034	947	1661	1804	1932	3434
	290		1119		1119	1034	1790	1945	2081	3695
	310		1206		1206	1119	1885	2052	2196	3922
	330		1292		1292	1206	1982	2159	2313	4150
	350		1377		1377	1292	2078	2265	2428	4380
	370		1464		1464	1377	2196	2395	2572	4633
	390		1550		1550	1464	2293	2503	2687	4859
	410		1636		1636	1550	2463	2686	2877	5163
	430		1722		1722	1636	2559	2791	2993	5392
	450		1808		1808	1722	2676	2920	3129	5639
	470		1895		1895	1808	2772	3027	3247	5869
	490		1980		1980	1895	2870	3133	3365	6097

ВЫСОТА 014

H L B			75/65 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комп. температура 20°C	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
ВЫСОТА	ДЛИНА	ШИРИНА						
CM	CM	CM						
MICL 014 070 34				235	649	713	724	1213
	080			294	723	798	811	1367
	090			353	783	865	883	1510
	100			411	839	932	947	1649
	110			470	915	1015	1035	1803
	120			529	973	1084	1105	1946
	130			587	1053	1172	1195	2105
	150			705	1169	1307	1332	2384
	170			822	1351	1507	1538	2733
	190			940	1469	1644	1678	3015
	210			1057	1645	1839	1877	3355
	230			1175	1814	2025	2068	3686
	250			1292	1937	2168	2215	3973
	270			1409	2060	2311	2360	4261
	290			1527	2216	2482	2536	4581
	310			1644	2338	2624	2680	4866
	330			1762	2467	2769	2833	5159
	350			1880	2590	2912	2977	5443
	370			1997	2736	3078	3146	5754
	390			2115	2860	3222	3291	6042
	410			2232	3056	3434	3510	6401
	430			2349	3180	3576	3656	6687
	450			2467	3321	3737	3821	6993
	470			2584	3446	3878	3967	7280
	490			2702	3568	4021	4113	7568
MICL 014 070 42				317	732	779	813	1487
	080			396	823	876	918	1689
	090			475	894	955	998	1867
	100			555	962	1030	1081	2045
	110			633	1053	1128	1182	2247
	120			713	1124	1205	1267	2427
	130			792	1217	1304	1369	2629
	150			950	1388	1492	1568	3024
	170			1108	1612	1726	1814	3463
	190			1267	1755	1886	1983	3828
	210			1425	1920	2065	2170	4210
	230			1583	2130	2286	2403	4640
	250			1742	2281	2450	2577	5012
	270			1900	2428	2612	2752	5377
	290			2058	2610	2809	2958	5781
	310			2217	2761	2973	3130	6150
	330			2375	2915	3138	3311	6521
	350			2533	3066	3304	3482	6889
	370			2692	3239	3492	3680	7284
	390			2850	3387	3656	3855	7653
	410			3008	3614	3893	4102	8100
	430			3167	3762	4056	4275	8467
	450			3325	3933	4241	4469	8856
	470			3483	4084	4404	4646	9226
	490			3642	4234	4566	4820	9595

ВЫСОТА 019


ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт				ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 019 070	26	196	582	621	652	1036				
	080	245	644	686	724	1167				
	090	293	694	742	783	1280				
	100	342	741	793	839	1392				
	110	392	803	862	915	1521				
	120	440	852	917	971	1635				
	130	489	922	992	1053	1772				
	150	587	1018	1097	1170	2002				
	170	685	1172	1263	1340	2286				
	190	782	1271	1371	1460	2515				
	210	881	1387	1503	1600	2766				
	230	978	1520	1645	1753	3033				
	250	1076	1621	1757	1876	3266				
	270	1174	1724	1868	1999	3500				
	290	1271	1858	2012	2149	3763				
	310	1370	1958	2128	2273	3998				
	330	1467	2059	2237	2393	4233				
	350	1565	2163	2351	2513	4464				
	370	1663	2288	2486	2661	4724				
	390	1760	2388	2600	2783	4953				
	410	1859	2563	2785	2978	5263				
	430	1956	2665	2896	3097	5497				
	450	2054	2786	3028	3241	5751				
	470	2152	2888	3140	3365	5982				
	490	2250	2991	3254	3483	6216				
MICL 019 070	34	265	667	728	741	1227				
	080	332	742	814	830	1386				
	090	397	803	886	902	1529				
	100	463	862	955	971	1671				
	110	530	939	1040	1060	1828				
	120	596	999	1112	1133	1974				
	130	662	1084	1202	1226	2139				
	150	795	1202	1338	1367	2422				
	170	927	1389	1547	1576	2772				
	190	1059	1515	1690	1724	3062				
	210	1192	1698	1888	1928	3406				
	230	1324	1868	2081	2123	3743				
	250	1457	2000	2230	2275	4034				
	270	1590	2129	2376	2425	4328				
	290	1721	2288	2555	2607	4650				
	310	1854	2414	2699	2756	4939				
	330	1987	2548	2850	2912	5236				
	350	2119	2675	2997	3063	5530				
	370	2252	2830	3170	3237	5847				
	390	2384	2952	3314	3385	6136				
	410	2516	3158	3534	3613	6502				
	430	2649	3285	3682	3762	6795				
	450	2781	3434	3849	3932	7104				
	470	2914	3563	3995	4083	7397				
	490	3046	3688	4143	4233	7688				

ВЫСОТА 019

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт				ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 019 070	42	363	747	796	830	1505				
	080	455	841	895	937	1706				
	090	546	917	977	1022	1892				
	100	636	987	1053	1104	2069				
	110	728	1079	1153	1210	2273				
	120	818	1152	1235	1294	2455				
	130	909	1247	1334	1403	2659				
	150	1091	1426	1528	1607	3062				
	170	1273	1652	1769	1856	3502				
	190	1455	1802	1932	2028	3873				
	210	1637	1973	2115	2222	4264				
	230	1819	2187	2343	2461	4697				
	250	2001	2342	2511	2640	5073				
	270	2182	2497	2680	2818	5445				
	290	2365	2686	2884	3031	5853				
	310	2547	2839	3049	3209	6225				
	330	2728	2997	3223	3389	6603				
	350	2910	3151	3389	3568	6978				
	370	3092	3332	3584	3774	7376				
	390	3274	3484	3753	3953	7750				
	410	3456	3714	3995	4206	8199				
	430	3638	3869	4165	4383	8573				
	450	3820	4046	4354	4584	8970				
	470	4001	4201	4521	4762	9345				
	490	4184	4357	4691	4943	9720				

MINI CANAL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм

КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **P**
Защитный кожух

добавить "**P**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Темно-серый экструдированный EPDM,
толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **I1**
Изоляция нижнего края

добавить "**I1**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P I1**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Темно-серый экструдированный EPDM,
толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **I2**
Трехсторонняя изоляция

добавить "**I2**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P I2**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ



1 комплект =



КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **A**
A: Диапазон 0 - 4,5 см
B: Диапазон 4,5 - 10 см

добавить "**A**" или "**B**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P A**

€/комплект

Диапазон 0 - 4,5 см

11,20


Диапазон 4,5 - 10 см

22

Рекомендуемое количество для длины

ДЛИНА	комплекта	ДЛИНА	комплекта
110 см	2	330 > 370 см	7
130 > 190 см	3	410 см	8
210 см	4	450 > 490 см	10
230 > 310 см	5		

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



КОД ЗАКАЗА


MICL HHN LLL BB XXX **VV**
в/вода для подключения

добавить "**I2**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P V1**

€

- V1** Металлический адаптор соединения 4 X 9 см
- V2** Металлический адаптор соединения ø 8 см
- V3** Металлический адаптор соединения ø 10 см
- V4** Металлический адаптор соединения ø 12,5 см
- V5** Пластиковый адаптор соединения
- V6** Пластиковый адаптор соединения - смонтированный

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска
толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02

€

Лента для шумозащиты

36

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ПО ЗАПРОСУ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Проектные решения Jaga можно найти в самых высоких и крупных зданиях в мире, а также в небольших школах или жилых комплексах. Jaga является специалистом по компактным системам производительности для любого здания, где к климату предъявляются высокие требования. Вдохновляйтесь на jaga.com/projecten

Ищете инновационное и экологичное решение для своего проекта? Бросьте нам вызов! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



КОД ЗАКАЗА

MIPR 009 070 14 XXX L A

Регулировкой высоты: A: Диапазон 0 - 4,5 см
B: Диапазон 4,5 - 10 см

Решетка

Ширина

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Предварительно собранный, лакированный
в темно-серый цвет внутрипольный канал с:

- теплообменник Low-H₂O
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"
- металлическая панель, закрывающая соединения
- решетка
- регулировка высоты 0 - 4.5 см (стандартная поставка), с опорами для виброразвязки, регулировка высоты 4.5 - 10 см (по запросу)
- стандарт возможность монтажа в непрерывную линию
- защитная панель. Защищает канал от загрязнения и повреждений во время строительных работ

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1



SNA SBR SDB SBL

категория 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN BNA
RMV RBV



RBR RNA RON DBN DMN SNC XXX
ROV

категория 3



DMV DON RBL RDB DBV BNC DNC XXX
DOV

категория 4



RSS

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI CANAL PRO ВЫСОТА 009

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ			
Н	L	В		1	2	3	4
CM	CM	CM	75/65 Ватт	€	€	€	€
MIPR 009 070 14			84	530	557	812	894
080			105	556	587	866	970
090			126	582	616	917	1046
100			147	617	655	977	1129
110			168	641	685	1028	1206
130			210	739	791	1177	1402
150			252	791	849	1281	1555
170			294	843	908	1386	1707
190			336	897	970	1490	1859
210			378	964	1047	1612	2029
230			420	1060	1151	1760	2224
250			462	1114	1210	1862	2377
270			504	1166	1271	1968	2529
290			546	1228	1342	2083	2692
310			588	1289	1409	2194	2850
330			630	1413	1541	2371	3075
370			714	1515	1661	2578	3380
410			798	1719	1880	2885	3782
450			882	1823	2000	3092	4085
490			966	2011	2204	3386	4477
009 070 18			109	614	649	903	996
080			137	649	688	964	1083
090			164	680	725	1026	1169
100			191	725	774	1094	1263
110			218	756	811	1154	1350
130			273	870	935	1323	1568
150			328	937	1012	1444	1742
170			382	1007	1090	1567	1915
190			437	1076	1170	1689	2090
210			491	1158	1263	1828	2279
230			546	1272	1386	1992	2497
250			601	1340	1464	2114	2668
270			655	1406	1540	2236	2842
290			710	1488	1631	2373	3028
310			764	1562	1716	2500	3208
330			819	1710	1876	2703	3463
370			928	1847	2029	2946	3809
410			1037	2081	2284	3288	4253
450			1147	2217	2439	3533	4599
490			1256	2439	2682	3865	5034
009 070 23			132	653	698	954	1125
080			166	694	744	1021	1232
090			199	730	785	1087	1336
100			232	780	841	1163	1449
110			265	815	885	1229	1550
130			331	940	1022	1412	1807
150			397	1017	1111	1545	2017
170			463	1094	1201	1680	2225
190			530	1173	1292	1814	2434
210			596	1266	1397	1964	2660
230			662	1388	1532	2144	2913
250			728	1466	1622	2279	3122
270			794	1543	1710	2413	3331
290			861	1634	1815	2560	3553
310			927	1718	1913	2700	3767
330			993	1879	2085	2920	4061
370			1125	2034	2264	3188	4478
410			1258	2286	2541	3554	4992
450			1390	2441	2720	3821	5411
490			1523	2684	2991	4180	5917
MIPR 009 070 30			174	776	832	1086	1214
080			218	828	892	1167	1326
090			262	871	943	1244	1434
100			305	932	1012	1331	1550
110			349	977	1064	1409	1661
130			436	1121	1227	1614	1926
150			523	1217	1338	1772	2144
170			610	1314	1452	1928	2364
190			698	1413	1566	2086	2583
210			785	1524	1692	2258	2818
230			872	1668	1852	2463	3083
250			959	1763	1966	2620	3301
270			1046	1860	2077	2777	3519
290			1134	1971	2205	2948	3751
310			1221	2075	2324	3112	3976
330			1308	2257	2524	3356	4282
370			1482	2450	2748	3670	4720
410			1657	2743	3072	4082	5254
450			1831	2934	3298	4396	5691
490			2006	3218	3615	4802	6221
009 070 38			230	821	893	1147	1395
080			287	886	965	1241	1536
090			344	941	1031	1331	1675
100			402	1013	1115	1432	1823
110			459	1069	1181	1524	1963
130			574	1241	1371	1758	2293
150			689	1360	1511	1945	2575
170			804	1480	1652	2130	2856
190			918	1602	1794	2314	3137
210			1033	1736	1949	2513	3432
230			1148	1905	2139	2747	3762
250			1263	2024	2279	2931	4042
270			1378	2144	2417	3118	4323
290			1492	2281	2574	3317	4618
310			1607	2408	2722	3508	4906
330			1722	2619	2951	3783	5275
370			1952	2857	3232	4152	5838
410			2181	3196	3612	4619	6496
450			2411	3435	3892	4988	7057
490			2640	3772	4269	5455	7715

MINI CANAL PRO ВЫСОТА 012

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°С 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4											
Н СМ	Л СМ	В СМ		€	€	€	€								
MIPR 012 070 14			91	538	566	821	903	MIPR 012 070 30			221	793	849	1104	1232
080			114	567	598	875	980	080			276	846	908	1185	1342
090			137	592	626	927	1057	090			331	890	963	1264	1453
100			160	629	669	989	1142	100			386	953	1031	1351	1572
110			182	654	698	1043	1219	110			442	997	1086	1431	1681
130			228	753	804	1194	1418	130			552	1149	1254	1642	1953
150			274	809	867	1299	1573	150			662	1246	1367	1801	2175
170			319	864	928	1405	1727	170			773	1347	1483	1961	2395
190			365	919	993	1512	1881	190			883	1447	1600	2122	2616
210			410	990	1072	1637	2054	210			994	1559	1728	2295	2854
230			456	1087	1177	1786	2251	230			1104	1708	1894	2503	3123
250			502	1142	1241	1893	2406	250			1214	1807	2009	2662	3345
270			547	1196	1301	2000	2559	270			1325	1905	2124	2822	3565
290			593	1264	1378	2118	2727	290			1435	2020	2255	2998	3801
310			638	1326	1447	2230	2887	310			1546	2126	2377	3163	4028
330			684	1450	1579	2409	3113	330			1656	2318	2583	3416	4342
370			775	1558	1703	2622	3423	370			1877	2513	2813	3734	4784
410			866	1767	1927	2933	3830	410			2098	2810	3142	4151	5322
450			958	1876	2052	3146	4138	450			2318	3008	3370	4469	5764
490			1049	2068	2260	3442	4530	490			2539	3303	3697	4886	6304
012 070 18			135	628	661	918	1010	012 070 38			285	856	926	1180	1428
080			169	663	705	981	1097	080			356	921	1000	1274	1569
090			203	698	742	1043	1186	090			427	978	1067	1367	1710
100			237	743	793	1112	1281	100			498	1050	1152	1469	1860
110			270	776	831	1173	1368	110			570	1107	1219	1562	2002
130			338	895	960	1348	1593	130			712	1283	1416	1803	2339
150			406	964	1039	1472	1769	150			854	1405	1557	1990	2622
170			473	1035	1120	1596	1945	170			997	1528	1701	2178	2905
190			541	1106	1201	1722	2119	190			1139	1651	1845	2364	3188
210			608	1192	1296	1861	2312	210			1282	1789	2001	2567	3484
230			676	1310	1424	2034	2535	230			1424	1963	2196	2805	3819
250			744	1381	1506	2157	2710	250			1566	2085	2339	2992	4102
270			811	1451	1583	2282	2886	270			1709	2206	2481	3179	4385
290			879	1536	1678	2418	3074	290			1851	2347	2640	3383	4684
310			946	1612	1764	2549	3256	310			1994	2477	2790	3577	4973
330			1014	1769	1931	2761	3519	330			2136	2695	3029	3861	5354
370			1149	1908	2092	3009	3870	370			2421	2939	3313	4235	5920
410			1284	2147	2351	3355	4319	410			2706	3282	3697	4706	6583
450			1420	2288	2509	3603	4670	450			2990	3526	3981	5078	7148
490			1555	2519	2763	3944	5113	490			3275	3873	4369	5557	7817
012 070 23			159	669	711	968	1141								
080			199	710	761	1036	1246								
090			238	747	803	1105	1352								
100			278	798	861	1181	1465								
110			318	834	904	1248	1572								
130			397	963	1046	1434	1830								
150			476	1044	1136	1572	2043								
170			556	1122	1229	1708	2254								
190			635	1204	1323	1846	2465								
210			715	1299	1431	1999	2694								
230			794	1426	1569	2182	2950								
250			873	1507	1663	2319	3161								
270			953	1584	1754	2454	3373								
290			1032	1680	1861	2606	3599								
310			1112	1766	1959	2750	3816								
330			1191	1932	2139	2974	4114								
370			1350	2092	2322	3246	4537								
410			1509	2349	2606	3618	5056								
450			1667	2508	2790	3890	5479								
490			1826	2761	3066	4257	5995								

MINI CANAL PRO ВЫСОТА 015

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4			
Н	Л	В		€	€	€	€
CM	CM	CM					
MIPR 015 070 14	101	587	615	870	952		
080	126	621	653	930	1034		
090	151	652	687	989	1117		
100	176	694	734	1054	1207		
110	202	725	768	1113	1290		
130	252	836	887	1275	1500		
150	302	900	959	1392	1666		
170	353	965	1032	1510	1830		
190	403	1031	1106	1628	1994		
210	454	1114	1196	1761	2178		
230	504	1222	1312	1921	2385		
250	554	1289	1386	2038	2550		
270	605	1351	1458	2154	2716		
290	655	1432	1546	2286	2896		
310	706	1505	1626	2409	3067		
330	756	1649	1777	2607	3313		
370	857	1777	1923	2841	3642		
410	958	2008	2168	3175	4071		
450	1058	2137	2313	3407	4401		
490	1159	2354	2544	3727	4818		
015 070 18	165	654	689	943	1035		
080	207	697	737	1012	1131		
090	248	738	782	1083	1226		
100	289	787	838	1158	1328		
110	330	829	884	1227	1422		
130	413	965	1030	1418	1664		
150	496	1049	1123	1556	1852		
170	578	1133	1217	1694	2041		
190	661	1217	1311	1831	2230		
210	743	1319	1423	1987	2439		
230	826	1445	1559	2168	2670		
250	909	1529	1652	2304	2858		
270	991	1612	1745	2443	3047		
290	1074	1715	1858	2600	3254		
310	1156	1804	1958	2743	3449		
330	1239	2028	2190	3020	3779		
370	1404	2197	2380	3299	4158		
410	1569	2467	2668	3675	4638		
450	1735	2635	2858	3953	5018		
490	1900	2897	3139	4322	5491		
015 070 23	246	704	746	1001	1176		
080	308	751	801	1078	1289		
090	369	796	852	1153	1400		
100	431	853	916	1236	1520		
110	492	897	964	1310	1633		
130	615	1046	1125	1515	1913		
150	738	1136	1230	1666	2135		
170	861	1229	1336	1814	2360		
190	984	1324	1443	1964	2586		
210	1107	1434	1566	2133	2827		
230	1230	1573	1716	2327	3096		
250	1353	1666	1822	2478	3320		
270	1476	1757	1926	2626	3545		
290	1599	1868	2050	2795	3788		
310	1722	1969	2162	2951	4019		
330	1845	2203	2409	3244	4385		
370	2091	2390	2623	3547	4837		
410	2337	2679	2935	3949	5386		
450	2583	2868	3150	4250	5838		
490	2829	3150	3456	4647	6384		

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4			
Н	Л	В		€	€	€	€
CM	CM	CM					
MIPR 015 070 30	310	833	889	1143	1272		
080	387	894	959	1235	1392		
090	464	952	1025	1326	1513		
100	542	1022	1103	1422	1642		
110	619	1078	1168	1511	1762		
130	774	1256	1360	1749	2060		
150	929	1373	1493	1927	2301		
170	1084	1491	1630	2106	2540		
190	1238	1612	1766	2288	2783		
210	1393	1749	1917	2483	3043		
230	1548	1931	2115	2727	3346		
250	1703	2052	2253	2907	3587		
270	1858	2170	2388	3088	3830		
290	2012	2312	2547	3291	4094		
310	2167	2441	2690	3477	4342		
330	2322	2687	2954	3785	4713		
370	2632	2928	3227	4149	5198		
410	2941	3270	3600	4610	5782		
450	3251	3510	3873	4972	6268		
490	3560	3849	4245	5434	6851		
015 070 38	383	970	1041	1295	1543		
080	479	1047	1128	1400	1697		
090	575	1116	1208	1508	1851		
100	671	1202	1304	1620	2011		
110	766	1272	1383	1726	2166		
130	958	1480	1612	2000	2535		
150	1150	1626	1777	2210	2841		
170	1341	1773	1946	2423	3150		
190	1533	1921	2113	2633	3458		
210	1724	2085	2298	2864	3782		
230	1916	2329	2563	3173	4186		
250	2108	2480	2733	3386	4496		
270	2299	2629	2903	3601	4807		
290	2491	2804	3099	3841	5142		
310	2682	2962	3276	4062	5459		
330	2874	3247	3583	4415	5907		
370	3257	3549	3925	4846	6530		
410	3640	3952	4367	5376	7252		
450	4024	4253	4710	5808	7875		
490	4407	4662	5160	6347	8605		


MINI CANAL PRO ВЫСОТА 020

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4							
Н	Л	В		75/65	€	€	€	€			
CM	CM	CM		Ватт							
MIPR 020 070 23			264	725	768	1025	1197				
080			331	775	824	1102	1311				
090			397	821	876	1178	1426				
100			463	880	942	1263	1548				
110			529	926	994	1340	1662				
130			661	1081	1161	1550	1947				
150			793	1176	1271	1705	2176				
170			925	1273	1380	1858	2403				
190			1058	1370	1489	2011	2631				
210			1190	1486	1616	2185	2878				
230			1322	1630	1773	2384	3153				
250			1454	1726	1883	2538	3382				
270			1586	1822	1990	2692	3610				
290			1719	1940	2122	2867	3858				
310			1851	2043	2236	3027	4093				
330			1983	2286	2492	3329	4469				
370			2247	2482	2714	3638	4927				
410			2512	2779	3034	4046	5484				
450			2776	2974	3254	4357	5944				
490			3041	3269	3576	4766	6502				
020 070 30			351	857	915	1169	1296				
080			439	922	987	1261	1420				
090			527	980	1053	1354	1543				
100			615	1051	1133	1452	1671				
110			702	1111	1200	1544	1794				
130			878	1294	1398	1788	2098				
150			1054	1416	1537	1971	2343				
170			1229	1539	1675	2153	2588				
190			1405	1663	1815	2338	2835				
210			1580	1803	1972	2538	3096				
230			1756	1991	2177	2788	3406				
250			1932	2115	2318	2972	3652				
270			2107	2238	2455	3157	3898				
290			2283	2387	2622	3365	4168				
310			2458	2518	2767	3555	4421				
330			2634	2775	3040	3874	4801				
370			2985	3024	3322	4244	5293				
410			3336	3373	3704	4713	5885				
450			3688	3621	3984	5083	6378				
490			4039	3973	4369	5557	6974				

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4					
Н	Л	В		75/65	€	€	€	€	
CM	CM	CM		Ватт					
MIPR 020 070 38			492	993	1064	1318	1566		
080			615	1072	1152	1425	1722		
090			737	1143	1235	1534	1878		
100			860	1230	1332	1649	2040		
110			983	1302	1414	1757	2197		
130			1229	1519	1650	2037	2572		
150			1475	1668	1820	2253	2884		
170			1721	1820	1990	2468	3194		
190			1966	1971	2163	2684	3506		
210			2212	2139	2351	2916	3836		
230			2458	2389	2623	3232	4246		
250			2704	2543	2798	3452	4559		
270			2950	2697	2970	3670	4876		
290			3195	2878	3171	3916	5217		
310			3441	3038	3354	4140	5537		
330			3687	3335	3670	4501	5995		
370			4179	3644	4020	4942	6627		
410			4670	4055	4470	5479	7356		
450			5162	4365	4821	5919	7987		
490			5653	4788	5284	6471	8730		

MINI CANAL PRO / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MIPR ННН LLL BB XXX **I1**

Изоляция нижнего края

добавить "I1" к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MICL ННН LLL BB XXX **I2**

Трехсторонняя изоляция

добавить "I2" к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



КОД ЗАКАЗА

MIPR ННН LLL BB XXX **VV**

в/вода для подключения

добавить "I2" к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Металлический адаптор соединения 4 X 9 см

V2 Металлический адаптор соединения ø 8 см


V3 Металлический адаптор соединения ø 10 см

V4 Металлический адаптор соединения ø 12,5 см

V5 Пластиковый адаптор соединения

V6 Пластиковый адаптор соединения
- смонтированный

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02


€


лента для шумозащиты

36

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОХЛАЖДЕНИЕ

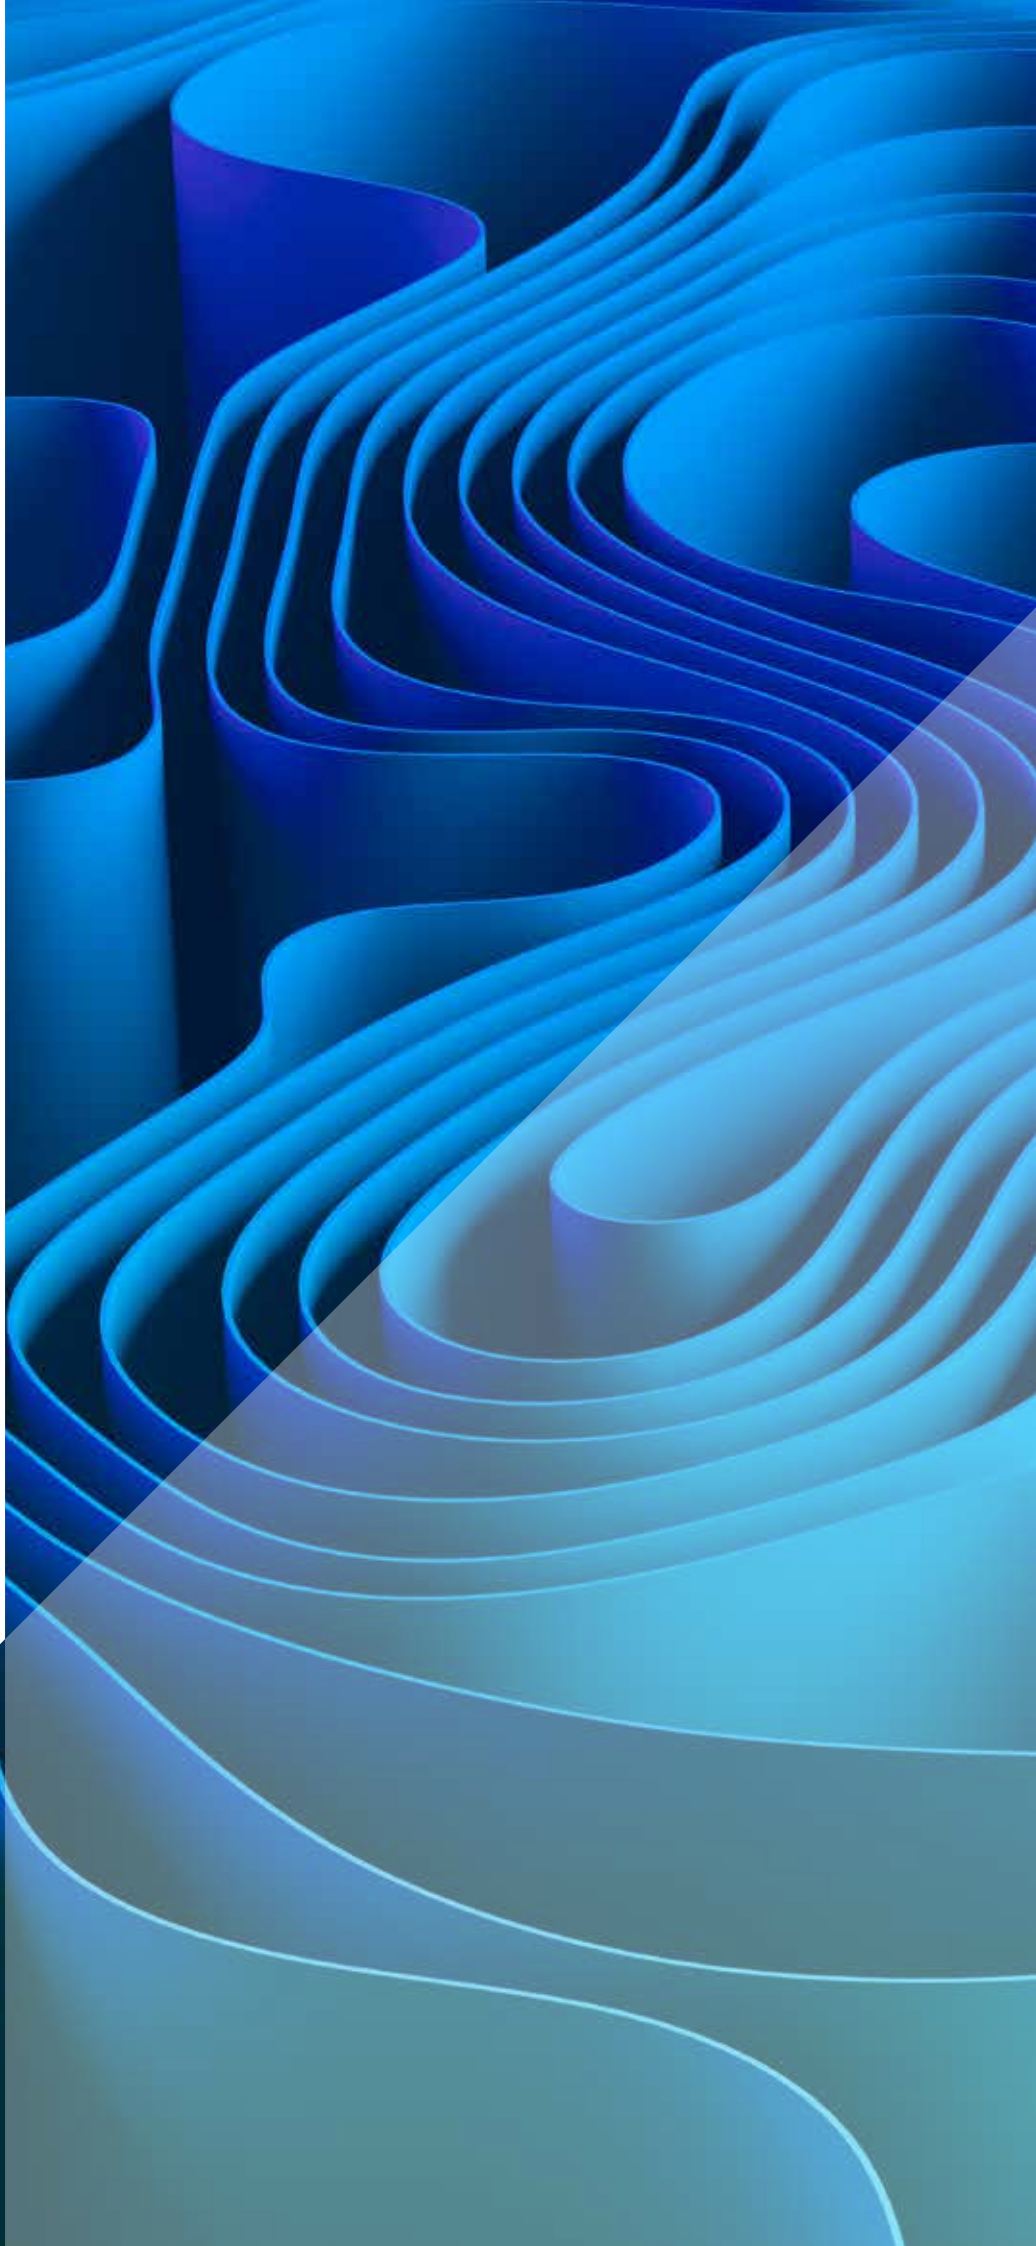

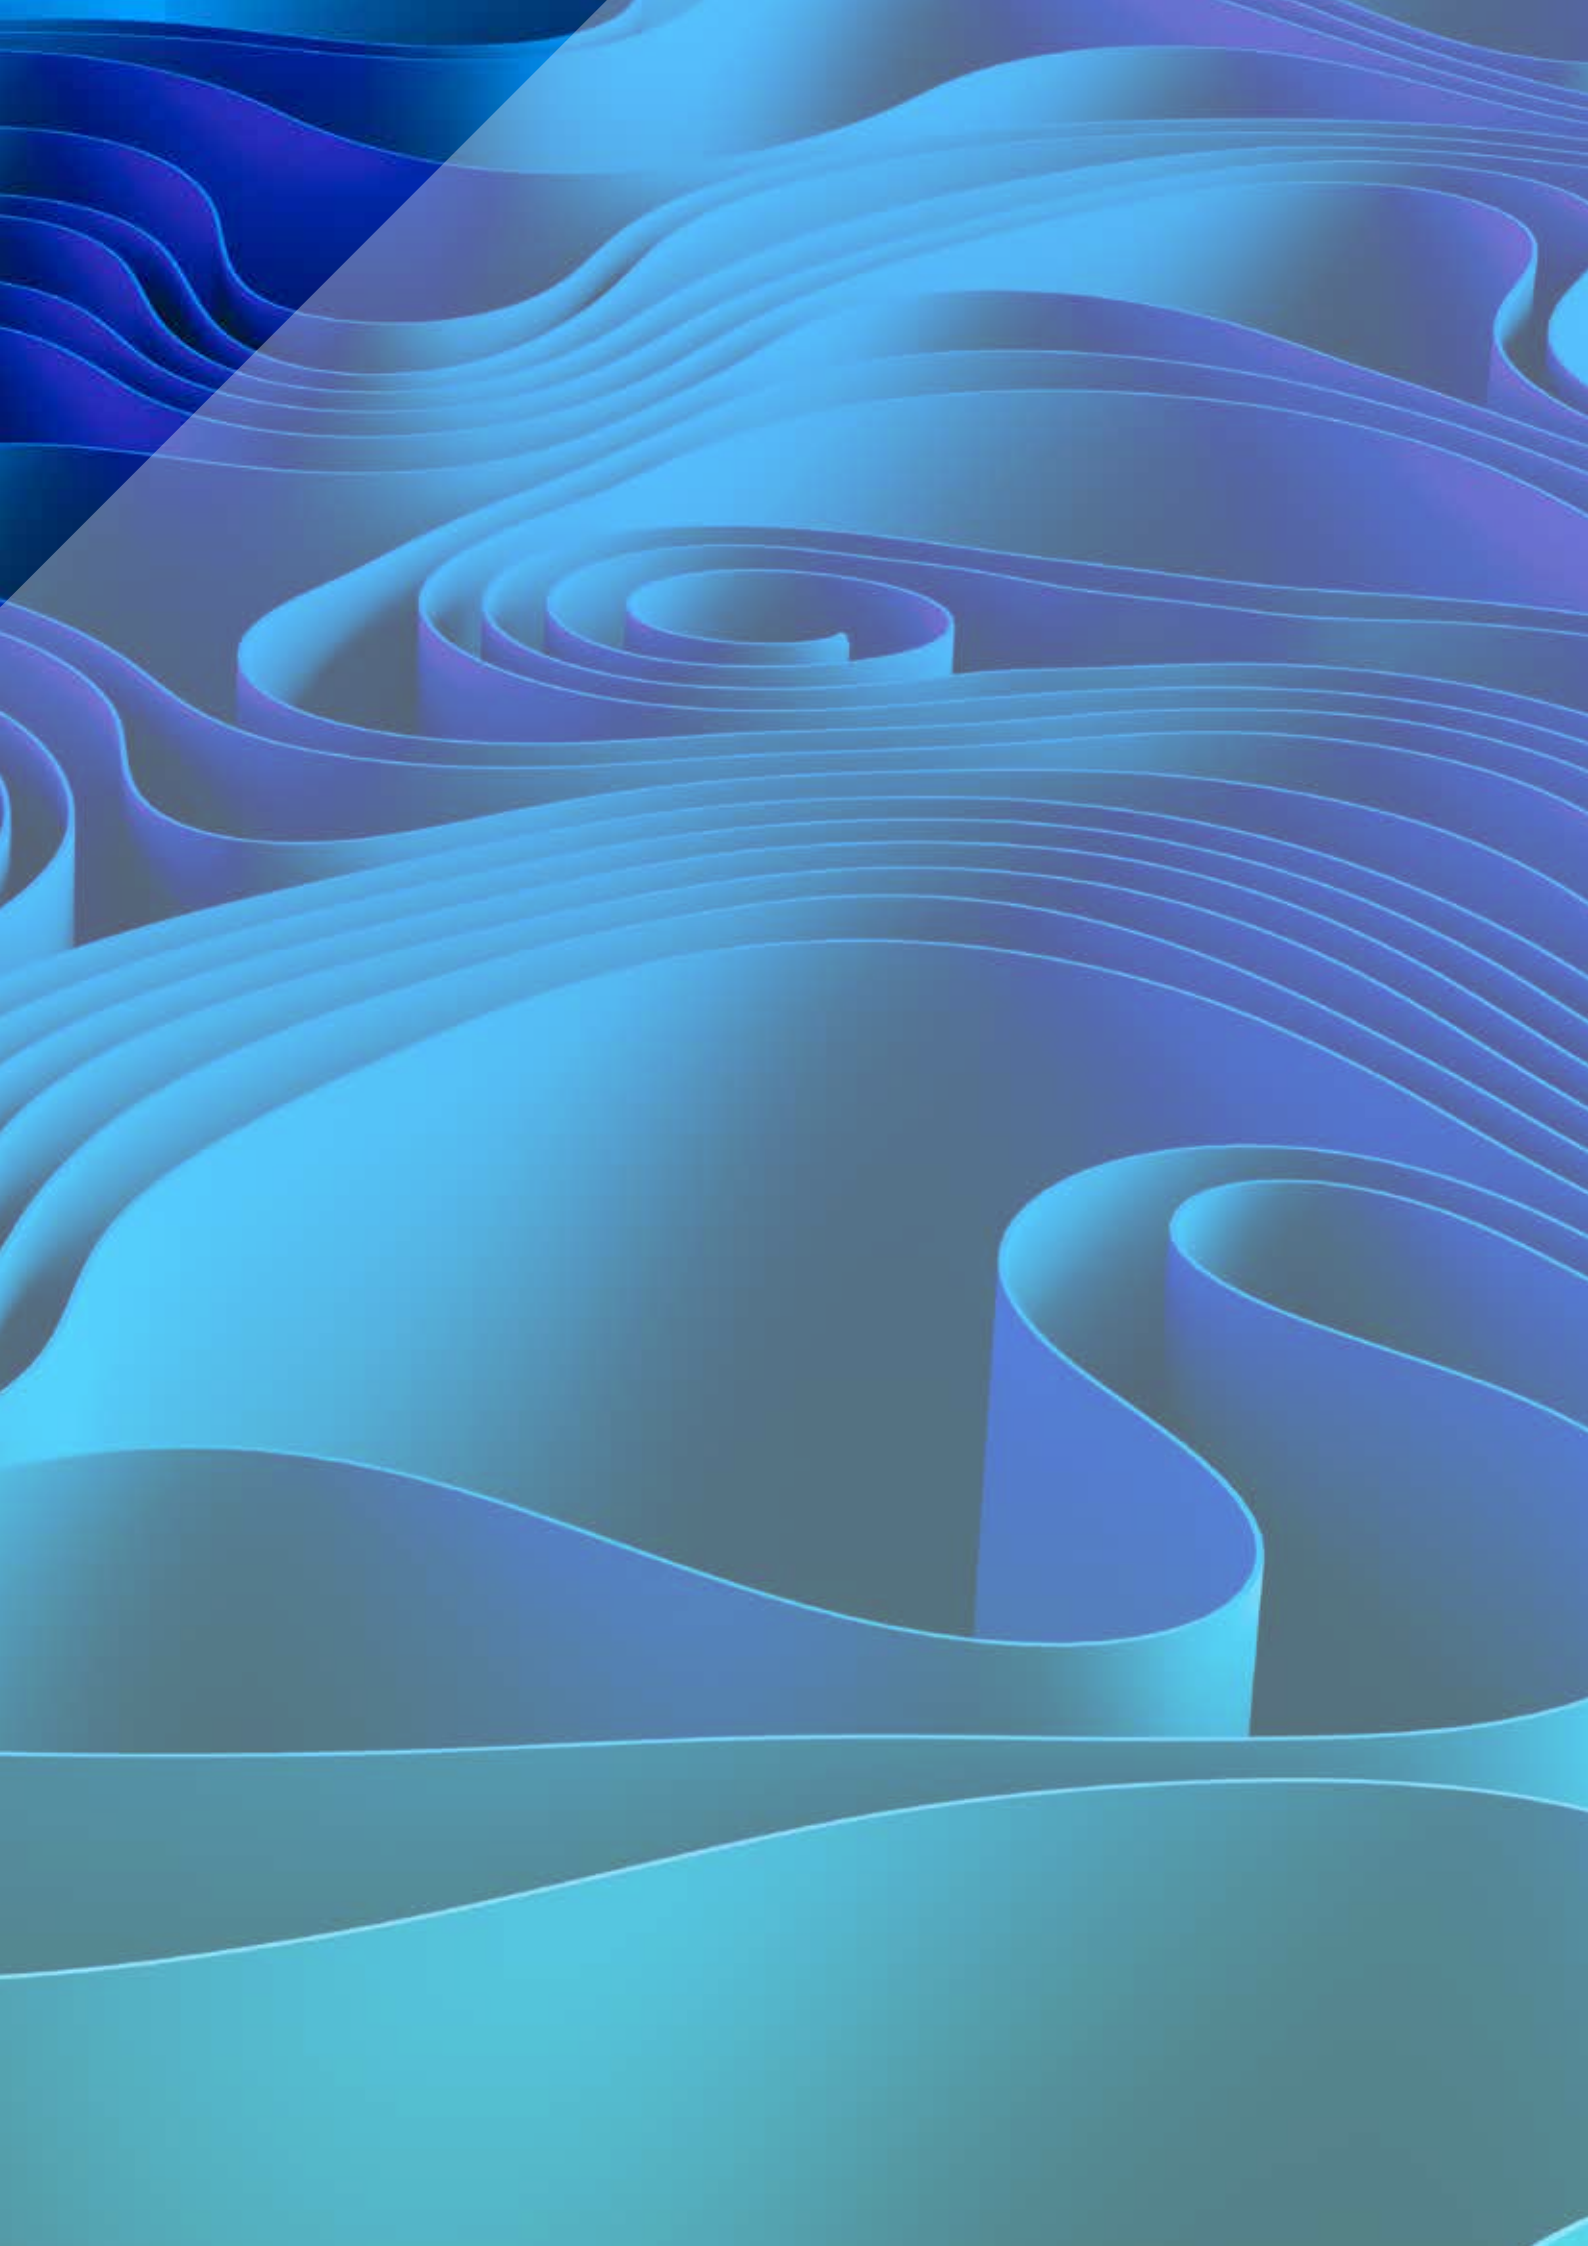

STRADA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

STRW 035 060 11 XXX D09

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные в скорость 3. Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
STRW 035 050		11	185	457	762	
		16	---	---	---	
		21	---	---	---	
060	11	11	242	601	810	
		16	305	826	895	
		21	332	1106	934	
070	11	11	300	743	870	
		16	312	960	971	
		21	341	1214	1027	
080	11	11	358	887	916	
		16	450	1219	1030	
		21	490	1634	1092	
090	11	11	415	1029	1022	
		16	522	1415	1162	
		21	570	1897	1224	
100	11	11	473	1173	1079	
		16	595	1612	1243	
		21	649	2160	1319	
110	11	11	531	1315	1141	
		16	602	1746	1309	
		21	658	2268	1396	
120	11	11	589	1459	1187	
		16	740	2005	1373	
		21	807	2687	1473	
140	11	11	704	1745	1293	
		16	885	2398	1497	
		21	965	3214	1664	
160	11	11	819	2031	1572	
		16	1030	2791	1843	
		21	1123	3741	2038	
180	11	11	935	2317	1673	
		16	1045	3060	1981	
		21	1142	3956	2190	
200	11	11	1050	2603	1804	
		16	1320	3577	2178	
		21	1440	4795	2341	
220	11	11	1166	2889	1991	
		16	1465	3970	2442	
		21	1598	5322	2631	
240	11	11	1281	3175	2234	
		16	1610	4364	2719	
		21	1756	5849	2928	
260	11	11	1396	3461	2365	
		16	1625	4632	2851	
		21	1774	6064	3077	
280	11	11	1406	3649	2437	
		16	1900	5150	3007	
		21	2072	6903	3251	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
STRW 050 050			185	457	779
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			242	601	830
	16	---	305	826	915
	21	---	332	1106	960
070			300	743	893
	16	---	312	960	994
	21	---	341	1214	1057
080			358	887	940
	16	---	450	1219	1057
	21	---	490	1634	1122
090			415	1029	1048
	16	---	522	1415	1187
	21	---	570	1897	1256
100			473	1173	1106
	16	---	595	1612	1270
	21	---	649	2160	1351
110			531	1315	1167
	16	---	602	1746	1340
	21	---	658	2268	1432
120			589	1459	1216
	16	---	740	2005	1403
	21	---	807	2687	1511
140			704	1745	1327
	16	---	885	2398	1532
	21	---	965	3214	1707
160			819	2031	1611
	16	---	1030	2791	1885
	21	---	1123	3741	2086
180			935	2317	1716
	16	---	1045	3060	2028
	21	---	1142	3956	2239
200			1050	2603	1851
	16	---	1320	3577	2226
	21	---	1440	4795	2396
220			1166	2889	2041
	16	---	1465	3970	2493
	21	---	1598	5322	2689
240			1281	3175	2290
	16	---	1610	4364	2776
	21	---	1756	5849	2996
260			1396	3461	2424
	16	---	1625	4632	2913
	21	---	1774	6064	3147
280			1406	3649	2500
	16	---	1900	5150	3072
	21	---	2072	6903	3324

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
STRW 065 050			171	457	801
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			224	601	852
	16	---	282	826	945
	21	---	307	1106	993
070			278	743	915
	16	---	289	960	1024
	21	---	316	1214	1086
080			331	887	965
	16	---	416	1219	1088
	21	---	454	1634	1154
090			384	1029	1075
	16	---	483	1415	1218
	21	---	527	1897	1291
100			438	1173	1133
	16	---	550	1612	1301
	21	---	600	2160	1386
110			491	1315	1196
	16	---	557	1746	1371
	21	---	608	2268	1468
120			545	1459	1249
	16	---	685	2005	1441
	21	---	746	2687	1547
140			651	1745	1364
	16	---	819	2398	1576
	21	---	893	3214	1755
160			758	2031	1653
	16	---	953	2791	1933
	21	---	1039	3741	2138
180			865	2317	1762
	16	---	966	3060	2076
	21	---	1056	3956	2295
200			971	2603	1898
	16	---	1221	3577	2281
	21	---	1332	4795	2454
220			1078	2889	2094
	16	---	1355	3970	2552
	21	---	1478	5322	2753
240			1185	3175	2348
	16	---	1489	4364	2845
	21	---	1624	5849	3065
260			1292	3461	2487
	16	---	1503	4632	2980
	21	---	1641	6064	3219
280			1301	3649	2566
	16	---	1758	5150	3146
	21	---	1917	6903	3401

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
STRW 095 050			---	---	---
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			188	601	885
	16	---	236	826	983
	21	---	257	1106	1031
070			233	743	951
	16	---	242	960	1067
	21	---	265	1214	1129
080			277	887	1002
	16	---	349	1219	1135
	21	---	380	1634	1202
090			322	1029	1114
	16	---	405	1415	1270
	21	---	441	1897	1340
100			367	1173	1182
	16	---	461	1612	1360
	21	---	503	2160	1444
110			411	1315	1249
	16	---	467	1746	1434
	21	---	510	2268	1530
120			456	1459	1305
	16	---	574	2005	1507
	21	---	625	2687	1613
140			546	1745	1432
	16	---	686	2398	1654
	21	---	748	3214	1832

STRADA HYBRID MM



КОД ЗАКАЗА

STRW	035	060	11	XXX	MM	D01	XX	XXX	
									Код концевок
									SW (H-блок настенная)
									SF (H-блок пол)
									CW (Crossflow H-узел настенная)
									CF (Crossflow H-узел пол)
									Цвет
									Тип
									Длина
									Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью предварительно смонтировано с

- элегантный дизайн обшивки
- теплообменник Low-H₂O с клапанами, термо-электрическим двигателем и удлиненным воздушником
- блок dbh с управлением, контролем и питанием 24 в постоянного тока
- термостатическое регулирование сенсорными кнопками в температурном режиме (TPT)
- соединительный блок Евроконус на стену или в пол



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина ≥ 100 см	201

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)),

смотрите www.jaga.com.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА			ТИП	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		Отопление Комн. температура 20°C	Цена
Н	Длина	Л		16/18	Ватт	45/40	
см	см	см		Ватт		Ватт	€
STRW 035 060	11			242		601	984
	16			305		826	1069
	21			332		1106	1109
080	11			358		887	1090
	16			450		1219	1205
	21			490		1634	1266
100	11			473		1173	1254
	16			595		1612	1417
	21			649		2160	1492
120	11			589		1459	1361
	16			740		2005	1547
	21			807		2687	1647
140	11			704		1745	1466
	16			885		2398	1671
	21			965		3214	1838
160	11			819		2031	
	16			1030		2791	
	21			1123		3741	
180	11			935		2317	
	16			1045		3060	
	21			1142		3956	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА			ТИП	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		Отопление Комн. температура 20°C	Цена
Н	Длина	Л		16/18	Ватт	45/40	
см	см	см		Ватт		Ватт	€
STRW 050 060	11			242		601	1003
	16			305		826	1088
	21			332		1106	1134
080	11			358		887	1114
	16			450		1219	1232
	21			490		1634	1296
100	11			473		1173	1280
	16			595		1612	1444
	21			649		2160	1525
120	11			589		1459	1390
	16			740		2005	1577
	21			807		2687	1685
140	11			704		1745	1500
	16			885		2398	1706
	21			965		3214	1881
160	11			819		2031	
	16			1030		2791	
	21			1123		3741	
180	11			935		2317	
	16			1045		3060	
	21			1142		3956	

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА			ТИП	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		Отопление Комн. температура 20°C	Цена
Н	Длина	Л		16/18	Ватт	45/40	
см	см	см		Ватт		Ватт	€
STRW 065 060	11			224		601	1026
	16			282		826	1119
	21			307		1106	1168
080	11			331		887	1140
	16			416		1219	1263
	21			454		1634	1329
100	11			438		1173	1307
	16			550		1612	1475
	21			600		2160	1559
120	11			545		1459	1424
	16			685		2005	1614
	21			746		2687	1722
140	11			651		1745	1538
	16			819		2398	1751
	21			893		3214	1928
160	11			758		2031	
	16			953		2791	
	21			1039		3741	
180	11			865		2317	
	16			966		3060	
	21			1056		3956	

Концовки 3/4» Евроконус

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

LINEA PLUS HYBRID



КОД ЗАКАЗА

LINW 035 060 11 XXX D09

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А))

и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
LINW 035 060	11	11	242	601	763	
	16	16	305	826	841	
	21	21	332	1106	877	
	070	11	300	743	821	
	16	16	312	960	916	
	21	21	341	1214	962	
	080	11	358	887	865	
	16	16	450	1219	972	
	21	21	490	1634	1024	
	090	11	415	1029	969	
	16	16	522	1415	1096	
	21	21	570	1897	1153	
	100	11	473	1173	1022	
	16	16	595	1612	1177	
	21	21	649	2160	1244	
	110	11	531	1315	1082	
	16	16	602	1746	1241	
	21	21	658	2268	1318	
	140	11	589	1459	1219	
	16	16	740	2005	1414	
	21	21	807	2687	1560	
	160	11	704	1745	1490	
	16	16	885	2398	1746	
	21	21	965	3214	1920	
	180	11	819	2031	1590	
	16	16	1030	2791	1880	
	21	21	1123	3741	2069	
	200	11	935	2317	1713	
	16	16	1045	3060	2066	
	21	21	1142	3956	2206	
	220	11	1050	2603	1907	
	16	16	1320	3577	2326	
	21	21	1440	4795	2489	
	240	11	1166	2889	2119	
	16	16	1465	3970	2576	
	21	21	1598	5322	2760	
	260	11	1281	3175	2247	
	16	16	1610	4364	2700	
	21	21	1756	5849	2898	
	280	11	1396	3461	2310	
	280	16	1625	4632	2848	
	280	21	1774	6064	3059	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	
CM	CM		Ватт	Ватт	€
LINW 050 060	11		242	601	782
	16		305	826	862
	21		332	1106	904
070	11		300	743	841
	16		312	960	939
	21		341	1214	990
080	11		358	887	887
	16		450	1219	998
	21		490	1634	1053
090	11		415	1029	993
	16		522	1415	1122
	21		570	1897	1183
100	11		473	1173	1047
	16		595	1612	1204
	21		649	2160	1275
110	11		531	1315	1109
	16		602	1746	1270
	21		658	2268	1351
140	11		704	1745	1255
	16		885	2398	1451
	21		965	3214	1603
160	11		819	2031	1530
	16		1030	2791	1788
	21		1123	3741	1969
180	11		935	2317	1631
	16		1045	3060	1923
	21		1142	3956	2119
200	11		1050	2603	1757
	16		1320	3577	2113
	21		1440	4795	2261
220	11		1166	2889	1955
	16		1465	3970	2375
	21		1598	5322	2547
240	11		1281	3175	2172
	16		1610	4364	2631
	21		1756	5849	2824
260	11		1396	3461	2304
	16		1625	4632	2758
	21		1774	6064	2968
280	11		1406	3649	2371
	16		1900	5150	2912
	21		2072	6903	3132

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18	45/40	
CM	CM		Ватт	Ватт	€
LINW 065 060	11		224	601	803
	16		282	826	889
	21		307	1106	930
070	11		278	743	862
	16		289	960	965
	21		316	1214	1019
080	11		331	887	912
	16		416	1219	1026
	21		454	1634	1083
090	11		384	1029	1017
	16		483	1415	1153
	21		527	1897	1215
100	11		438	1173	1074
	16		550	1612	1235
	21		600	2160	1310
110	11		491	1315	1136
	16		557	1746	1302
	21		608	2268	1384
140	11		651	1745	1289
	16		819	2398	1491
	21		893	3214	1648
160	11		758	2031	1571
	16		953	2791	1832
	21		1039	3741	2017
180	11		865	2317	1673
	16		966	3060	1975
	21		1056	3956	2170
200	11		971	2603	1804
	16		1221	3577	2164
	21		1332	4795	2316
220	11		1078	2889	2006
	16		1355	3970	2433
	21		1478	5322	2609
240	11		1185	3175	2227
	16		1489	4364	2697
	21		1624	5849	2892
260	11		1292	3461	2365
	16		1503	4632	2828
	21		1641	6064	3038
280	11		1301	3649	2434
	16		1758	5150	2983
	21		1917	6903	3205

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
LINW 095 060	11		188	601	836
	16		236	826	930
	21		257	1106	970
070	11		233	743	898
	16		242	960	1010
	21		265	1214	1060
080	11		277	887	950
	16		349	1219	1074
	21		380	1634	1131
090	11		322	1029	1059
	16		405	1415	1204
	21		441	1897	1266
100	11		367	1173	1124
	16		461	1612	1292
	21		503	2160	1365
110	11		411	1315	1189
	16		467	1746	1364
	21		510	2268	1445
140	11		546	1745	1357
	16		686	2398	1569
	21		748	3214	1725

ВЫСОТА 045


ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 045 055	11	242	242	601	782
	16	305	305	826	863
	21	332	332	1106	904
065	11	300	300	743	839
	16	312	312	960	937
	21	341	341	1214	993
075	11	358	358	887	885
	16	450	450	1219	995
	21	490	490	1634	1056
085	11	415	415	1029	987
	16	522	522	1415	1119
	21	570	570	1897	1182
095	11	473	473	1173	1041
	16	595	595	1612	1196
	21	649	649	2160	1272
105	11	531	531	1315	1099
	16	602	602	1746	1261
	21	658	658	2268	1347
115	11	589	589	1459	1145
	16	740	740	2005	1323
	21	807	807	2687	1421
135	11	704	704	1745	1248
	16	885	885	2398	1443
	21	965	965	3214	1607
155	11	819	819	2031	1516
	16	1030	1030	2791	1776
	21	1123	1123	3741	1964
175	11	935	935	2317	1614
	16	1045	1045	3060	1909
	21	1142	1142	3956	2109
195	11	1050	1050	2603	1741
	16	1320	1320	3577	2097
	21	1440	1440	4795	2256
215	11	1166	1166	2889	1921
	16	1465	1465	3970	2349
	21	1598	1598	5322	2533
235	11	1281	1281	3175	2155
	16	1610	1610	4364	2617
	21	1756	1756	5849	2820

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 050 055	11	242	242	601	787
	16	305	305	826	870
	21	332	332	1106	912
065	11	300	300	743	846
	16	312	312	960	945
	21	341	341	1214	1001
075	11	358	358	887	891
	16	450	450	1219	1003
	21	490	490	1634	1064
085	11	415	415	1029	994
	16	522	522	1415	1128
	21	570	570	1897	1191
095	11	473	473	1173	1049
	16	595	595	1612	1205
	21	649	649	2160	1281
105	11	531	531	1315	1107
	16	602	602	1746	1271
	21	658	658	2268	1358
115	11	589	589	1459	1155
	16	740	740	2005	1333
	21	807	807	2687	1432
135	11	704	704	1745	1260
	16	885	885	2398	1456
	21	965	965	3214	1620
155	11	819	819	2031	1529
	16	1030	1030	2791	1790
	21	1123	1123	3741	1980
175	11	935	935	2317	1628
	16	1045	1045	3060	1924
	21	1142	1142	3956	2126
195	11	1050	1050	2603	1756
	16	1320	1320	3577	2114
	21	1440	1440	4795	2273
215	11	1166	1166	2889	1936
	16	1465	1465	3970	2367
	21	1598	1598	5322	2552
235	11	1281	1281	3175	2172
	16	1610	1610	4364	2637
	21	1756	1756	5849	2842

ВЫСОТА 055

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 055 055	11	242	242	601	793
	16	305	305	826	878
	21	332	332	1106	920
065	11	300	300	743	853
	16	312	312	960	952
	21	341	341	1214	1009
075	11	358	358	887	898
	16	450	450	1219	1011
	21	490	490	1634	1073
085	11	415	415	1029	1001
	16	522	522	1415	1136
	21	570	570	1897	1200
095	11	473	473	1173	1057
	16	595	595	1612	1215
	21	649	649	2160	1292
105	11	531	531	1315	1117
	16	602	602	1746	1281
	21	658	658	2268	1368
115	11	589	589	1459	1164
	16	740	740	2005	1343
	21	807	807	2687	1443
135	11	704	704	1745	1270
	16	885	885	2398	1469
	21	965	965	3214	1634
155	11	819	819	2031	1542
	16	1030	1030	2791	1804
	21	1123	1123	3741	1995
175	11	935	935	2317	1643
	16	1045	1045	3060	1938
	21	1142	1142	3956	2142
195	11	1050	1050	2603	1771
	16	1320	1320	3577	2130
	21	1440	1440	4795	2292
215	11	1166	1166	2889	1953
	16	1465	1465	3970	2384
	21	1598	1598	5322	2572
235	11	1281	1281	3175	2191
	16	1610	1610	4364	2656
	21	1756	1756	5849	2863

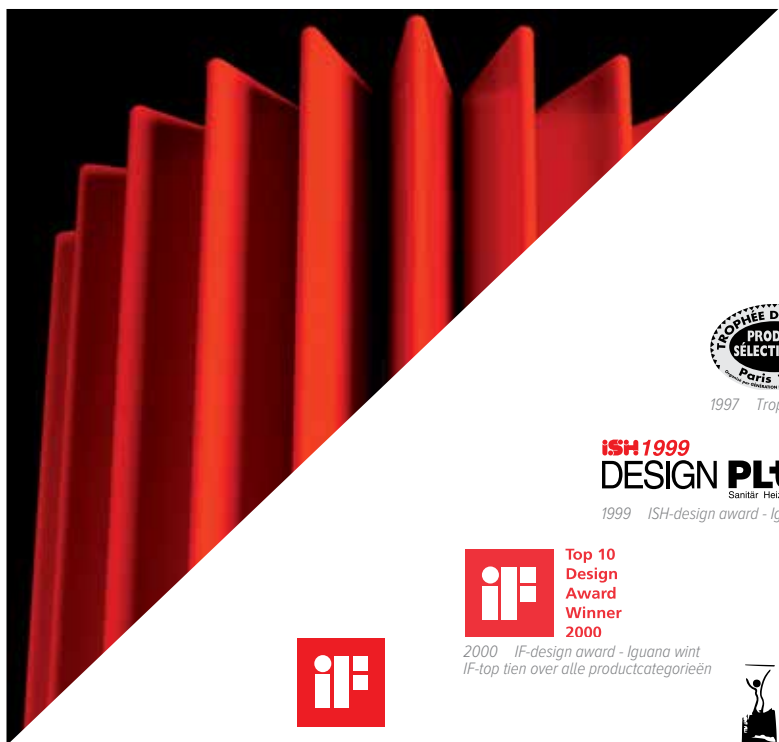

1990 European Design Award - Linea Plus



2003 Leeuw van de export



1997 Trophée du Design Paris - Geo

ISH 1999
DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima
1999 ISH-design award - Iguana



2003 Finalist company of the year



2004 Batibouw Belgian building communication



Top 10
Design
Award
Winner
2000

2000 IF-design award - Iguana wint
IF-top tien over alle productcategorieën



design award
winner
2003

2003 IF-design award -
Knockonwood & strada

VIZO
Selectie
Triennale
voor Vormgeving

2001 Vizo - triennale - Iguana & Geo



2009 Henry van de velde public award - play



2004 Benelux event awards - Boost party



2004 Henry van de velde -
Beste Design bedrijf

DESIGN
MANAGEMENT
EUROPE

DME AWARD

2009 Design Management Europe awards



reddot design award
winner 2009

2009 Reddot design award - Twine



reddot design award
winner 2013

2013 Reddot design award -
Freedom Clima & Scape




reddot award 2018
winner

2018 Reddot design award - Aurora

От награды European Design Award за модель Linea Plus в 1990 году до Reddot Design Award 2018 за модель Aurora... Jaga навсегда изменила облик радиаторов благодаря своему превосходному дизайну и экологичным технологиям.

Откройте для себя ассортимент всех наших инновационных продуктов на jaga.com

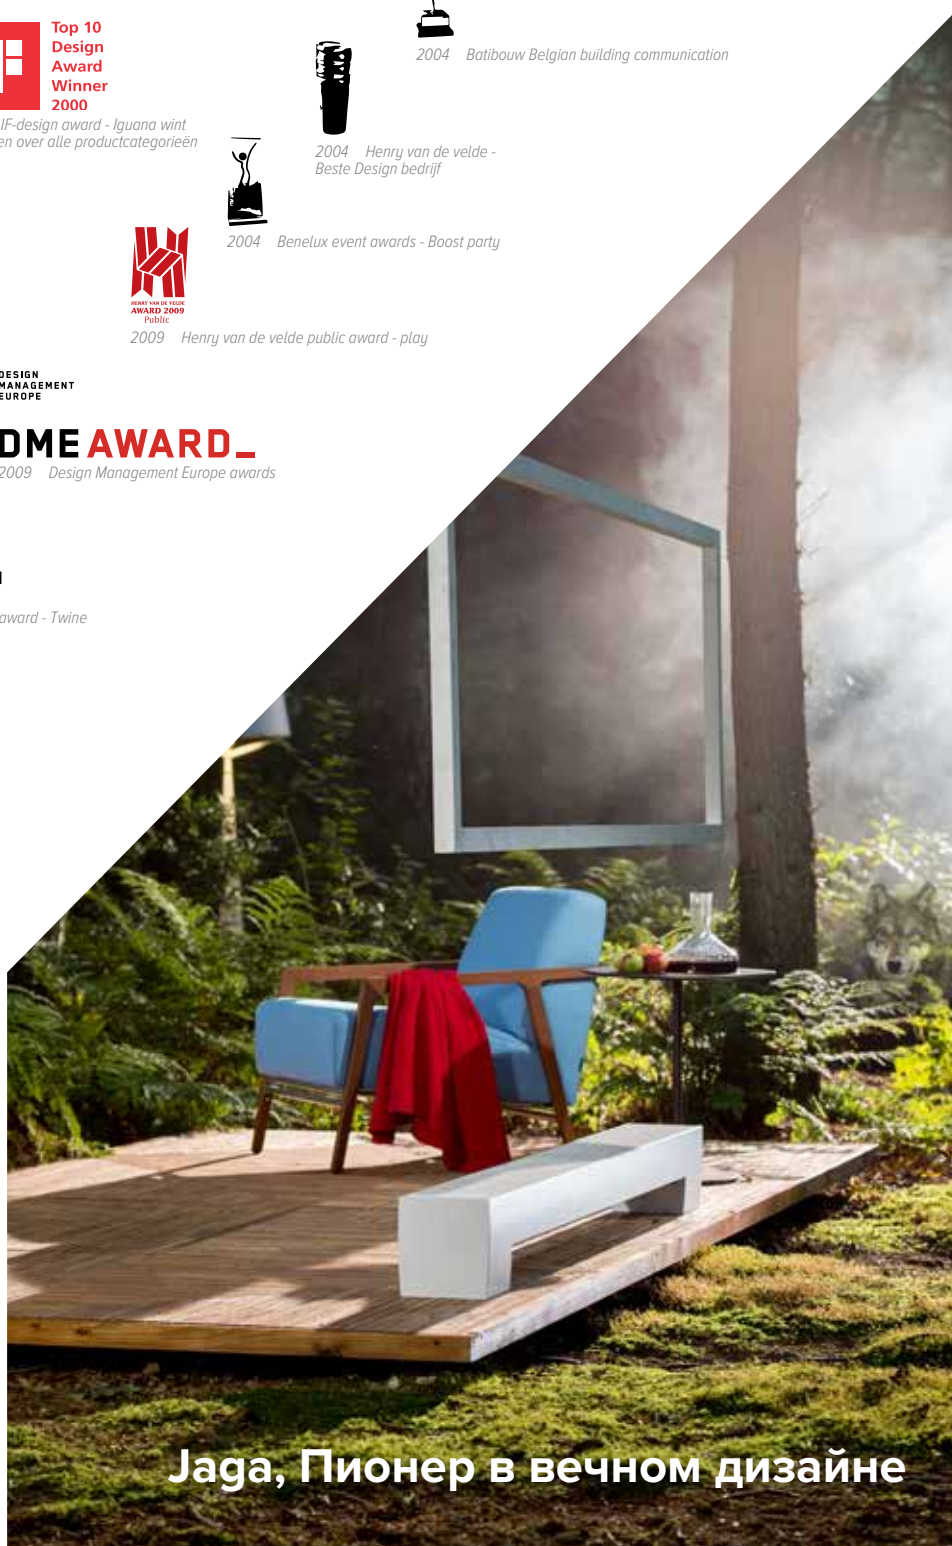

Jaga, Пионер в вечном дизайне

ECOREVIVA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

- BT1

- BF1

Управление :

- ACO: D09

- BMS: D03

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

-
- Теплообменник LOW-H₂O с грязеотталкивающим и пылезащитным покрытием графитово-серого цвета (RAL 7024).
- предварительно собранный блок DBH с управлением, контролем и питанием 24 В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	116
Длина от 100 до 200 см	185
Длина ≥ 200 см	323

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.
Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
ECRW 040 055	11	11	242	601	776	
	16	11	305	826	856	
	21	11	332	1106	896	
065	11	11	300	743	833	
	16	11	312	960	929	
	21	11	341	1214	986	
075	11	11	358	887	878	
	16	11	450	1219	987	
	21	11	490	1634	1046	
085	11	11	415	1029	980	
	16	11	522	1415	1110	
	21	11	570	1897	1173	
095	11	11	473	1173	1033	
	16	11	595	1612	1187	
	21	11	649	2160	1262	
105	11	11	531	1315	1091	
	16	11	602	1746	1251	
	21	11	658	2268	1336	
115	11	11	589	1459	1135	
	16	11	740	2005	1311	
	21	11	807	2687	1410	
135	11	11	704	1745	1237	
	16	11	885	2398	1431	
	21	11	965	3214	1593	
155	11	11	819	2031	1503	
	16	11	1030	2791	1761	
	21	11	1123	3741	1948	
175	11	11	935	2317	1601	
	16	11	1045	3060	1894	
	21	11	1142	3956	2093	
195	11	11	1050	2603	1726	
	16	11	1320	3577	2081	
	21	11	1440	4795	2238	
215	11	11	1166	2889	1904	
	16	11	1465	3970	2332	
	21	11	1598	5322	2513	
235	11	11	1281	3175	2136	
	16	11	1610	4364	2597	
	21	11	1756	5849	2799	

ВЫСОТА 045

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 045 055 11			242	601	782
16			305	826	863
21			332	1106	904
065 11			300	743	839
16			312	960	937
21			341	1214	993
075 11			358	887	885
16			450	1219	995
21			490	1634	1056
085 11			415	1029	987
16			522	1415	1119
21			570	1897	1182
095 11			473	1173	1041
16			595	1612	1196
21			649	2160	1272
105 11			531	1315	1099
16			602	1746	1261
21			658	2268	1347
115 11			589	1459	1145
16			740	2005	1323
21			807	2687	1421
135 11			704	1745	1248
16			885	2398	1443
21			965	3214	1607
155 11			819	2031	1516
16			1030	2791	1776
21			1123	3741	1964
175 11			935	2317	1614
16			1045	3060	1909
21			1142	3956	2109
195 11			1050	2603	1741
16			1320	3577	2097
21			1440	4795	2256
215 11			1166	2889	1921
16			1465	3970	2349
21			1598	5322	2533
235 11			1281	3175	2155
16			1610	4364	2617
21			1756	5849	2820

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 050 055 11			242	601	787
16			305	826	870
21			332	1106	912
065 11			300	743	846
16			312	960	945
21			341	1214	1001
075 11			358	887	891
16			450	1219	1003
21			490	1634	1064
085 11			415	1029	994
16			522	1415	1128
21			570	1897	1191
095 11			473	1173	1049
16			595	1612	1205
21			649	2160	1281
105 11			531	1315	1107
16			602	1746	1271
21			658	2268	1358
115 11			589	1459	1155
16			740	2005	1333
21			807	2687	1432
135 11			704	1745	1260
16			885	2398	1456
21			965	3214	1620
155 11			819	2031	1529
16			1030	2791	1790
21			1123	3741	1980
175 11			935	2317	1628
16			1045	3060	1924
21			1142	3956	2126
195 11			1050	2603	1756
16			1320	3577	2114
21			1440	4795	2273
215 11			1166	2889	1936
16			1465	3970	2367
21			1598	5322	2552
235 11			1281	3175	2172
16			1610	4364	2637
21			1756	5849	2842

ВЫСОТА 055

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 055 055 11			242	601	793
16			305	826	878
21			332	1106	920
065 11			300	743	853
16			312	960	952
21			341	1214	1009
075 11			358	887	898
16			450	1219	1011
21			490	1634	1073
085 11			415	1029	1001
16			522	1415	1136
21			570	1897	1200
095 11			473	1173	1057
16			595	1612	1215
21			649	2160	1292
105 11			531	1315	1117
16			602	1746	1281
21			658	2268	1368
115 11			589	1459	1164
16			740	2005	1343
21			807	2687	1443
135 11			704	1745	1270
16			885	2398	1469
21			965	3214	1634
155 11			819	2031	1542
16			1030	2791	1804
21			1123	3741	1995
175 11			935	2317	1643
16			1045	3060	1938
21			1142	3956	2142
195 11			1050	2603	1771
16			1320	3577	2130
21			1440	4795	2292
215 11			1166	2889	1953
16			1465	3970	2384
21			1598	5322	2572
235 11			1281	3175	2191
16			1610	4364	2656
21			1756	5849	2863

ECOREVIVA HYBRID



ВЫСОТА 060

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
ECRW 060 055		11	230	601	799	
		16	290	826	885	
		21	315	1106	927	
065		11	285	743	859	
		16	296	960	960	
		21	324	1214	1018	
075		11	340	887	904	
		16	428	1219	1020	
		21	466	1634	1082	
085		11	394	1029	1008	
		16	496	1415	1144	
		21	542	1897	1209	
095		11	449	1173	1065	
		16	565	1612	1225	
		21	617	2160	1302	
105		11	504	1315	1125	
		16	572	1746	1291	
		21	625	2268	1378	
115		11	560	1459	1173	
		16	703	2005	1354	
		21	767	2687	1454	
135		11	669	1745	1281	
		16	841	2398	1481	
		21	917	3214	1647	
155		11	778	2031	1554	
		16	979	2791	1818	
		21	1067	3741	2012	
175		11	888	2317	1656	
		16	993	3060	1954	
		21	1085	3956	2159	
195		11	998	2603	1785	
		16	1254	3577	2145	
		21	1368	4795	2309	
215		11	1108	2889	1969	
		16	1392	3970	2402	
		21	1518	5322	2590	
235		11	1217	3175	2208	
		16	1530	4364	2676	
		21	1668	5849	2885	

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 065 055	11	224		601	805
	16	282		826	892
	21	307		1106	935
065 11	16	278		743	865
	16	289		960	967
	21	315		1214	1025
075 11	16	331		887	912
	16	416		1219	1028
	21	453		1634	1091
085 11	16	384		1029	1016
	16	483		1415	1154
	21	527		1897	1218
095 11	16	438		1173	1073
	16	550		1612	1234
	21	600		2160	1311
105 11	16	491		1315	1133
	16	557		1746	1301
	21	609		2268	1389
115 11	16	545		1459	1182
	16	685		2005	1365
	21	746		2687	1465
135 11	16	651		1745	1293
	16	819		2398	1494
	21	893		3214	1660
155 11	16	758		2031	1568
	16	953		2791	1832
	21	1039		3741	2027
175 11	16	865		2317	1671
	16	967		3060	1969
	21	1056		3956	2175
195 11	16	971		2603	1800
	16	1221		3577	2162
	21	1332		4795	2327
215 11	16	1079		2889	1986
	16	1355		3970	2418
	21	1478		5322	2610
235 11	16	1185		3175	2227
	16	1489		4364	2697
	21	1624		5849	2907

ВЫСОТА 070

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 070 055	11	218		601	811
	16	275		826	899
	21	299		1106	942
065 11	16	270		743	871
	16	281		960	975
	21	307		1214	1033
075 11	16	322		887	919
	16	405		1219	1037
	21	441		1634	1099
085 11	16	374		1029	1023
	16	470		1415	1162
	21	513		1897	1228
095 11	16	426		1173	1082
	16	536		1612	1243
	21	584		2160	1321
105 11	16	478		1315	1142
	16	542		1746	1310
	21	592		2268	1400
115 11	16	530		1459	1192
	16	666		2005	1376
	21	726		2687	1476
135 11	16	634		1745	1303
	16	797		2398	1506
	21	869		3214	1674
155 11	16	737		2031	1580
	16	927		2791	1847
	21	1011		3741	2042
175 11	16	842		2317	1684
	16	941		3060	1984
	21	1028		3956	2193
195 11	16	945		2603	1815
	16	1188		3577	2178
	21	1296		4795	2345
215 11	16	1049		2889	2002
	16	1319		3970	2436
	21	1438		5322	2630
235 11	16	1153		3175	2244
	16	1449		4364	2716
	21	1580		5849	2928

ВЫСОТА 075

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 075 055	11	212		601	817
	16	267		826	905
	21	291		1106	951
065 11	16	263		743	878
	16	273		960	983
	21	298		1214	1041
075 11	16	313		887	925
	16	394		1219	1045
	21	429		1634	1108
085 11	16	363		1029	1030
	16	457		1415	1170
	21	499		1897	1237
095 11	16	414		1173	1090
	16	521		1612	1252
	21	568		2160	1332
105 11	16	465		1315	1151
	16	527		1746	1320
	21	576		2268	1410
115 11	16	515		1459	1201
	16	648		2005	1386
	21	706		2687	1487
135 11	16	616		1745	1314
	16	774		2398	1519
	21	844		3214	1686
155 11	16	717		2031	1593
	16	901		2791	1860
	21	983		3741	2058
175 11	16	818		2317	1698
	16	914		3060	1999
	21	999		3956	2209
195 11	16	919		2603	1830
	16	1155		3577	2195
	21	1260		4795	2363
215 11	16	1020		2889	2018
	16	1282		3970	2453
	21	1398		5322	2648
235 11	16	1121		3175	2263
	16	1409		4364	2736
	21	1537		5849	2950

ECOREVIVA HYBRID



ВЫСОТА 080

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
ECRW 080 055	11		206	601	823
	16		259	826	913
	21		282	1106	958
	065	11	255	743	884
	16		265	960	991
	21		290	1214	1050
	075	11	304	887	932
	16		383	1219	1054
	21		417	1634	1117
	085	11	353	1029	1037
	16		444	1415	1179
	21		485	1897	1246
	095	11	402	1173	1098
	16		506	1612	1262
	21		552	2160	1341
	105	11	451	1315	1159
	16		512	1746	1331
	21		559	2268	1421
	115	11	501	1459	1211
	16		629	2005	1397
	21		686	2687	1499
	135	11	598	1745	1326
	16		752	2398	1532
	21		820	3214	1700
155	11	696	2031	1606	
16		876	2791	1875	
21		955	3741	2074	
175	11	795	2317	1712	
16		888	3060	2014	
21		971	3956	2226	
195	11	893	2603	1845	
16		1122	3577	2211	
21		1224	4795	2380	
215	11	991	2889	2034	
16		1245	3970	2471	
21		1358	5322	2668	
235	11	1089	3175	2280	
16		1369	4364	2755	
21		1493	5849	2972	

ВЫСОТА 085

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 085 055	11	200		601	829
	16	252		826	920
	21	274		1106	966
065	11	248		743	891
	16	257		960	998
	21	281		1214	1057
075	11	295		887	939
	16	371		1219	1062
	21	404		1634	1125
085	11	342		1029	1044
	16	431		1415	1188
	21	470		1897	1256
095	11	390		1173	1106
	16	491		1612	1271
	21	535		2160	1351
105	11	438		1315	1168
	16	497		1746	1340
	21	543		2268	1432
115	11	486		1459	1221
	16	611		2005	1408
	21	666		2687	1509
135	11	581		1745	1336
	16	730		2398	1544
	21	796		3214	1713
155	11	676		2031	1619
	16	850		2791	1889
	21	926		3741	2090
175	11	771		2317	1726
	16	862		3060	2029
	21	942		3956	2242
195	11	866		2603	1860
	16	1089		3577	2227
	21	1188		4795	2399
215	11	962		2889	2051
	16	1209		3970	2488
	21	1318		5322	2687
235	11	1057		3175	2299
	16	1328		4364	2776
	21	1449		5849	2993

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 095 055	11	188		601	840
	16	236		826	934
	21	257		1106	982
065	11	233		743	903
	16	242		960	1014
	21	264		1214	1073
075	11	277		887	953
	16	349		1219	1078
	21	380		1634	1142
085	11	322		1029	1059
	16	405		1415	1205
	21	442		1897	1274
095	11	367		1173	1122
	16	461		1612	1290
	21	503		2160	1371
105	11	412		1315	1186
	16	467		1746	1360
	21	510		2268	1452
115	11	456		1459	1239
	16	574		2005	1430
	21	625		2687	1532

ВЫСОТА 100

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 100 055	11	182		601	847
	16	229		826	941
	21	249		1106	989
065	11	225		743	909
	16	234		960	1021
	21	256		1214	1082
075	11	269		887	959
	16	338		1219	1087
	21	368		1634	1152
085	11	311		1029	1066
	16	392		1415	1213
	21	428		1897	1283
095	11	355		1173	1130
	16	446		1612	1299
	21	487		2160	1381
105	11	398		1315	1194
	16	452		1746	1370
	21	494		2268	1464
115	11	442		1459	1248
	16	555		2005	1440
	21	605		2687	1542

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID



КОД ЗАКАЗА

BIWW	030	060	11	D09	
					Управление Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), или Jaga BMS (D03)
				Тип	
				Длина	
				Высота	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках
- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.
Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 030

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
BIWW 030 050	11	11	185	457	631	
		16	---	---	---	
		21	---	---	---	
060	11	11	242	601	687	
		16	305	826	756	
		21	332	1106	784	
070	11	11	300	743	743	
		16	312	960	830	
		21	341	1214	865	
080	11	11	358	887	782	
		16	450	1219	878	
		21	490	1634	918	
090	11	11	415	1029	885	
		16	522	1415	1001	
		21	570	1897	1044	
100	11	11	473	1173	935	
		16	595	1612	1081	
		21	649	2160	1134	
110	11	11	531	1315	993	
		16	602	1746	1142	
		21	658	2268	1202	
120	11	11	589	1459	1024	
		16	740	2005	1182	
		21	807	2687	1249	
140	11	11	704	1745	1119	
		16	885	2398	1299	
		21	965	3214	1431	
160	11	11	819	2031	1368	
		16	1030	2791	1609	
		21	1123	3741	1762	
180	11	11	935	2317	1454	
		16	1045	3060	1728	
		21	1142	3956	1896	
200	11	11	1050	2603	1569	
		16	1320	3577	1903	
		21	1440	4795	2021	
220	11	11	1166	2889	1732	
		16	1465	3970	2132	
		21	1598	5322	2275	
240	11	11	1281	3175	1927	
		16	1610	4364	2365	
		21	1756	5849	2525	
260	11	11	1396	3461	2044	
		16	1625	4632	2474	
		21	1774	6064	2650	
280	11	11	1406	3649	2102	
		16	1900	5150	2616	
		21	1917	6903	2805	

MINI НАПОЛЬНЫЕ HYBRID



КОД ЗАКАЗА

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Код концевок
									Термостатическая головка
									S (H-блок) или
									C (Crossflow H-узел)
									Управление Jaga ACO (D09),
									Jaga TPT (D01),
									или Jaga BMS (D03)
									Цвет
									Тип
									Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- полностью смонтированный прибор с интегрированными ножками, в комплекте: кожух, декоративные панели для скрытия соединений, DBH комплект с панелью управления, питание 24 В постоянного тока.
- теплообменник Low-H₂O
- съёмная решётка
- термостатический вентиль Jaga с H-образным узлом и концевки. Поключение 3/4" Евроконус в ножке, слева или справа.
- прямой воздушник 1/8"
- розетки цвета нержавеющей стали для отверстий подсоединения
- фиксированные ножки: высота 12,5 см

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные в скорость 3. Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	LIGHT COOLING (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
MIFH 028 081	11		358	887	1459
	16		450	1219	1573
101	11		473	1173	1578
	16		595	1612	1772
121	11		589	1459	1763
	16		740	2005	1923
141	11		704	1745	1961
	16		885	2398	2118
181	11		935	2317	2246
	16		1045	3060	2381
241	11		1281	3175	2817
	16		1610	4364	3076

Factor corrección de 45/40 a 60/50: ± 1,62
Factor corrección de 45/40 a 50/45: ± 1,25

ДОПЛАТА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА:

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА	€
AC	60
AS	49
AW	40
AB	49
JW	49
JH	55
HC	102
MA	6,30

Концевки 3/4» Евроконус

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	Код	Труба Ø	ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	Код	Труба Ø
	112	12/1		612	12/2
	114	14/1		614	14/2
	115	15/1		616	16/2
	116	16/1		618	18/2
	118	18/1		619	16/1.5
				620	20/2

VERTIGA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Управление Jaga 3-позиционное управление (D05), Jaga Вкл/выкл (D07) или Jaga BMS (D03)
				Цвет
				Тип
				Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- передняя панель, легко защелкивается
- полностью собранная настенная кассета с вертикальными выпускными решетками слева и справа
- Входные отверстия с «защитой от карандашей» сверху и снизу
- предварительно перфорированные отверстия для электрического подключения
- вентиляторы
- соединение MM по середине (можно развернуть)
- встроенное 3-позиционное управление

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 15%

Доступен в исполнении «soft touch» мелко текстурированный (код 1..). «satin matte» матовый гладкий (код 3..) и специальные цвета

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
VERW 200	041	08	195	728	1537
	052		260	1029	1670
	065		333	1368	1807
200	053	12	449	2925	1864
	070		1006	4362	2034
	090		1604	2520	2220

MINI CANAL HYBRID



КОД ЗАКАЗА

MDCL 014 110 26 XXX L D05

Управление:

- 3-х шаговая регулировка от Jaga (D05),
- Jaga BMS (D03),
- или Jaga Вкл/выкл (D07)

Решетка

Ширина

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
- Предварительно собранный, лакированный в темно-серый цвет внутрипольный канал с:
- теплообменник Low-H2O
 - предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
 - решётка и смонтированная рамка L или Z профиля
 - анкеры
 - воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"
 - Блоки DBH
 - управление 12 VDC с датчиком температуры воды
 - блок управления на ваш выбор
 - зажимной разъем для 12 В постоянного тока, непосредственно на плате управления

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1

SNA SBR SDB SBL

категория 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN RMV RBV

DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

категория 3

DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC/XXX

категория 4

RSS

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорости 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(A)) и скорость 2 (30 дБ(A)), смотрите www.jaga.com.


КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
			16/18 Ватт	45/40 Ватт	€	€	€	€	€	€
MDCL 014	070	26	52	237	763	792	819	1141		
	080		65	429	811	846	877	1244		
	090		78	444	850	892	924	1339		
	100		91	637	1013	1058	1096	1559		
	110		104	651	1064	1113	1156	1663		
	120		117	849	1104	1157	1202	1755		
	130		130	858	1158	1216	1267	1866		
	150		155	1066	1362	1427	1486	2179		
	170		181	1273	1611	1686	1753	2537		
	190		207	1485	1690	1772	1848	2726		
	210		233	1509	1908	2002	2084	3058		
	230		259	1702	2016	2119	2209	3273		
014 070	34	61	301	829	883	894	1298			
	080	76	544	893	954	964	1428			
	090	91	564	941	1010	1024	1547			
	100	106	807	1115	1190	1207	1790			
	110	122	826	1179	1262	1277	1920			
	120	137	1076	1228	1320	1337	2036			
	130	152	1089	1293	1392	1413	2171			
	150	182	1352	1516	1629	1652	2529			
	170	213	1615	1793	1923	1950	2945			
	190	243	1884	1894	2038	2068	3179			
	210	274	1915	2166	2326	2357	3590			
	230	304	2178	2307	2482	2516	3866			
014 070	42	32	355	900	937	966	1527			
	080	64	637	977	1020	1054	1696			
	090	64	661	1034	1085	1122	1846			
	100	96	945	1216	1274	1318	2122			
	110	96	968	1294	1357	1402	2288			
	120	128	1259	1351	1421	1472	2439			
	130	128	1275	1427	1503	1559	2604			
	150	160	1582	1700	1788	1850	3060			
	170	192	1890	2011	2107	2178	3554			
	190	224	2204	2132	2238	2321	3857			
	210	224	2243	2395	2513	2603	4304			
	230	256	2550	2569	2701	2798	4660			
014 070	310	380	3644	3473	3650	3782	6297			

MINI CANAL HYBRID / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ELEKTRISCHE AANSLUITING




КОД ЗАКАЗА

MDCL NHH LLL BB XXX **A**
 A: VAC
 D: VDC

добавить "A" или "D" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA A

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ




Из фибрового картона толщиной 22 мм

КОД ЗАКАЗА

MDCL NHH LLL BB XXX **P**
 Защитный кожух

добавить "P" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ




Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MDCL NHH LLL BB XXX **I1**
 Изоляция нижнего края

добавить "I1" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P I1

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ




Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА


MDCL NHH LLL BB XXX **I2**
 Трехсторонняя изоляция

добавить "I2" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P I2

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ



1 комплект =




КОД ЗАКАЗА

MDCL NHH LLL BB XXX **A**
 A: Диапазон 0 - 4,5 см
 B: Диапазон 4,5 - 10 см

добавить "H1" или "H2" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P H1

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА




КОД ЗАКАЗА

MDCL NHH LLL BB XXX **VV**
 в/вода для подключения

добавить "VV" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P V1

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02

	€
VAC	121
VDC	47

ШИРИНА	€
26	
34	
42	

ШИРИНА	€
26	
34	
42	

ШИРИНА	€
26	
34	
42	

	€/комплект
Диапазон 0 - 4,5 см	11,20
Диапазон 4,5 - 10 см	22

Рекомендуемое количество для длины

ДЛИНА	комплекта	ДЛИНА	комплекта
110 см	2	330 > 370 см	7
130 > 190 см	3	410 см	8
210 см	4	450 > 490 см	10
230 > 310 см	5		

	€
V1	Металлический адаптор соединения 4 X 9 см
V2	Металлический адаптор соединения ø 8 см
V5	Пластиковый адаптор соединения
V6	Пластиковый адаптор соединения - смонтированный

	€
Лента для шумозащиты	36

DBH UPGRADE SET



КОД ЗАКАЗА

DBHS 060 10 D09 EU

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Блоки DBH
- плата с микроконтроллером
- блок управления на ваш выбор
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

Теплопроизводительность

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H₂O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ДВН КОМПЛЕКТ 10

ДЛИНА ДВН КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 10	10	113	343	340
	11	185	457	
060 10	10	148	450	372
	11	242	601	
070 10	10	183	557	381
	11	300	743	
080 10	10	218	664	397
	11	358	887	
090 10	10	253	771	477
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	490
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	520
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	529
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	565
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	719
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	754
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	812
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	867
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	998
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	1056
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	1056
	11	1406	3649	

ДВН КОМПЛЕКТ 15

ДЛИНА ДВН КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	378
	16	305	826	
070 15	15	192	642	388
	16	312	960	
080 15	15	274	847	403
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	491
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	515
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	543
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	551
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	586
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	764
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	809
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	843
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	914
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	1057
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	1087
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1144
	16	1900	5150	

ДВН КОМПЛЕКТ 15

ДЛИНА ДВН КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	378
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	388
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	403
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	491
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	515
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	543
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	551
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	586
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	764
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	809
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	843
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	914
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	1057
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	1087
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1144
	21	1917	6903	

MINA CLIMA BEAM



КОД ЗАКАЗА

МКВС 013 080 23 XXX D03

Цвет
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- потолочные кронштейны, включая L-образный профиль с шумоподавлением
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные при 9 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.


ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА
МКВС 013 080 23			335	506	1028
	110		503	759	1246
	140		670	1012	1478
	160		781	1181	1543
	180		894	1349	1775
	200		1005	1518	1940
	220		1116	1687	2045
	240		1229	1855	2263
	260		1340	2024	2432
	280		1451	2192	2507
	300		1564	2277	2675
023 080 23			546	801	1277
	110		819	1201	1564
	140		1091	1602	1862
	160		1273	1867	1974
	180		1455	2136	2255
	200		1636	2403	2471
	220		1818	2682	2648
	240		2000	2965	2915
	260		2181	3244	3130
	280		2364	3418	3247
	300		2545	3604	3434

**ПЕРЕХОДНИК JAGA ДЛЯ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК
В ГИБРИДНЫХ ИНСТАЛЯЦИЯХ**




**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ
ТРАДИЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ К ГИБРИДНОЙ
(отопления / охлаждения)**

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ
ГОЛОВКОЙ ЛЕТОМ

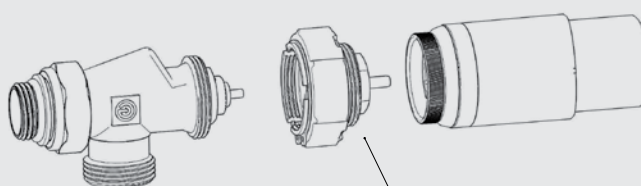


5090 1114 никелированный

32 €



Клапан заблокирован -
открыт для охлаждения



Термическая регулировка
клапана термостатической
головкой для отопления

CLIMA BEAM ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ



КОД ЗАКАЗА

CLBM 015 070 36 XXX D03

Цвет
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью собранный блок, состоящий из:

- теплообменник Low-H₂O
- металлическая опорная рама с консолями, изготовленная из листовой оцинкованной стали
- корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали толщиной 1,25 мм, с боковыми отверстиями для подачи и выпуска воздуха. Стойкое к царапинам порошковое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к УФ-излучению
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные при 9 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
CLBM 015 070 36			212	513	1131
090			318	769	1209
100			371	898	1387
120			477	1154	1590
150			636	1539	1899
170			742	1795	2077
190			848	2052	2310
210			954	2308	2509
230			1060	2565	2658
250			1166	2822	2915
270			1272	3078	3085
290			1378	3335	3272
025 070 36			314	604	1409
090			470	906	1557
100			549	1057	1682
120			706	1359	2002
150			941	1812	2371
170			1098	2114	2732
190			1254	2416	2974
210			1411	2718	3231
230			1568	3020	3497
250			1725	3322	3754
270			1882	3624	4038
290			2038	3926	4261

CLIMA BEAM ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



КОД ЗАКАЗА

CLBV 015 065 33 D03

Ширина

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью собранный блок, состоящий из:

- теплообменник Low-H₂O
- металлическая опорная рама с консолями, изготовленная из листовой оцинкованной стали
- металлические детали, окрашенные в RAL 7024
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 9 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н L T CM CM	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CLBV 015 065 33	236	570	982
085	353	855	1036
095	412	997	1215
115	530	1282	1386
145	707	1710	1658
165	825	1995	1812
185	942	2280	2016
205	1060	2565	2190
225	1178	2850	2312
245	1296	3135	2546
265	1414	3420	2689
285	1531	3705	2852
025 065 33	348	671	1197
085	523	1007	1295
095	610	1174	1423
115	784	1510	1688
145	1045	2013	1997
165	1219	2348	2317
185	1394	2684	2515
205	1568	3020	2734
225	1742	3355	2960
245	1916	3691	3178
265	2090	4026	3206
285	2265	4362	3373



КОД ЗАКАЗА

FDCF 020 074 19 XXX BNA D05

Решетка

Цвет

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- Полностью собранный отдельно стоящий радиатор, состоящий из:
- кожух из алюминия
 - защитные панели из алюминия
 - алюминиевые решетки
 - динамический теплообменник с гибкими соединениями из нержавеющей стали 1/2», длиной 15 см
 - тангенциальный вентилятор(ы) 24 VDC со встроенным фильтром из нержавеющей стали
 - гидравлические и электрические соединения, встроены в ножку слева
 - предварительно смонтированный jdrс с панелью управления
 - зажимной разъем для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА**
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.
Доплата: + 15%

РЕШЁТКИ

BNA

BNC XXX

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА	
H	L	B	16/18	7/12	45/40	BNA	BNC
CM	CM	CM	Ватт	Ватт	Ватт	€	€
FDCF 020 074 19			210	466	1218	943	1087
110			419	931	2433	1298	1492
145			628	1398	3656	1809	2082
181			839	1866	4877	2046	2354



JAGA COOLLAB

Jaga Coollab - это комната для проведения климатических экспериментов. Здесь Jaga демонстрирует новый ассортимент продукции, которая обогревает и охлаждает экологически чистым способом.

Посетив Coollab, вы сможете убедиться в эффективности наших устройств, управляемых тепловыми насосами, солнечными батареями и другими источниками возобновляемой энергии!

[#JagalsCool](#)

013 B32

013 B27

010

008

КОД ЗАКАЗА

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Управление: 2-х трубное
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga 3-позиционное
 управление (D05),
 - или Jaga Вкл/выкл (D07),
 4-х трубное
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga 3-позиционное
 управление (D06),
 - или Jaga Вкл/выкл (D08)
 Регулировкой высоты:
 - A: Диапазон 0 - 4,5 см
 - B: Диапазон 4,5 - 10 см

Решетка
 Ширина
 Длина
 Высота
 Код

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- корпус из оцинкованных по методу Сэндзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решётка(ки): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- тангенциальный тепловой вентилятор(ы) EC, 24 VDC
- шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см
- стандарт возможность монтажа в непрерывную линию
- регулировка высоты 0 - 4.5 см (стандартная поставка), с опорами для виброразвязки, регулировка высоты 4.5 - 10 см (по запросу)
- точная регулировка 0 > 0.8 см (не входит в поставку Clima Canal 019)
- защитная панель

РЕШЁТКИ



BNA

BON

BBN



BNC XXX

BOV

BBV

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS 2-х трубное (D03)
 Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)
 Jaga Вкл/выкл 2-х трубное (D07)
 Jaga BMS 4-х трубное (D04)
 Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)
 Jaga Вкл/выкл 4-х трубное (D08)

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	BNA BON / BBN €	ЦЕНА BNC €	BOV BBV €
CLCM 008 072	18	2	10		185	---	483	1015	1168	1290
108					381	---	996	1387	1596	1706
144					598	---	1564	1932	2224	2309
180					816	---	2133	2195	2525	2670
CLCM 010 072	18	2	10		185	414	483	1043	1196	1318
108					381	852	996	1430	1639	1749
144					598	1337	1564	1993	2285	2370
180					816	1825	2133	2254	2583	2729
CCLF 013 070	32	2	10		271	562	716	1838	1926	1979
100					515	1065	1357	2186	2307	2396
120					677	1401	1784	2889	3043	2998
140					839	1736	2211	2951	3105	3126
170					1082	2239	2852	3723	3908	3960
200					1325	2742	3493	4210	4427	4462
230					1568	3246	4134	5020	5271	5219
280					1973	4084	5202	5905	6186	6124
300					2135	4420	5629	6177	6491	6451
CCAF 019 105	34	2	10		777	1739	1616	2746	2848	3016
120					965	2160	2007	2984	3099	3319
200					1885	4218	3919	4972	5176	5237
280					2804	6275	5831	6913	7200	7810
QUAF 013 080	27	4	10		214	498	506	1328	1527	1462
110					368	856	871	1611	1851	1771
160					645	1500	1526	2331	2681	2565
180					808	1879	1913	2581	2968	2841
QCLF 013 070	32	4	10		267	553	473	2036	2125	2208
100					507	1049	897	2366	2487	2704
120					666	1379	1180	3028	2962	3186
140					826	1710	1462	3139	3292	3339
170					1065	2205	1886	3874	4059	4294
200					1305	2701	2310	4709	4925	4128
230					1544	3196	2734	5169	5420	5339
280					1943	4022	3440	6188	6469	5978
300					2102	4352	3723	6404	6719	6844
QCAF 019 105	34	4	10		706	1581	1077	2992	3094	3262
120					878	1964	1338	3198	3312	3533
200					1714	3834	2612	5223	5426	5488
280					2549	5705	3887	7231	7517	8128

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

CLIMA CANAL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПУСТОЙ КОЖУХ



	H	L	BNA	BNC	BOV
	CM	CM	BON / BBN	€	BBV
			€	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	563	650	620
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	867	997	955
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	997	1145	1095
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1125	1295	1239
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	563	650	620
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	867	997	955
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	997	1145	1095
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1125	1295	1239
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	596	685	654
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	657	755	723
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	829	955	912
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	916	1054	1008
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	524	612	660
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	688	809	833
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	867	1020	1035
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	918	1073	1110
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	1138	1322	1351
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	1274	1491	1498
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1428	1679	1690
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1606	1889	1977
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1840	2156	2198
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	771	875	991
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	842	958	1090
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1348	1550	1683
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1699	1986	2178

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

		€
V1	Металлический адаптор соединения 4 x 9 cm	95
V2	Металлический адаптор соединения Ø 8 cm	204
V3	Металлический адаптор соединения Ø 10 cm	204
V4	Металлический адаптор соединения Ø 12,5 cm	204
V5	Пластиковый адаптор соединения 5.2 x 13.2 cm	
V6	Пластиковый адаптор соединения - смонтированный 5.2 x 13.2 cm	

добавить "VV" к коду заказа Clima Canal.
пример CLCM 008 072 18 BNA V1

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



	H	L	BNA	BNC
	CM	CM	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	744	923
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	744	923
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	744	923
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	744	923
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	744	923

НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ



L 70 > 120 : 1 комплект
L 140 ≥ 200 : 2 комплекта
L 230 > 300 : 3 комплекта

	H	€/комплект
	CM	
5209 0507 0000	5 / 7	82
5209 0813 0000	8 / 13	82
5209 1323 0000	13 / 23	85
5209 2030 0000	20 / 30	87
5213 0507 0000	5 / 7	87
5213 0813 0000	8 / 13	87
5213 1323 0000	13 / 23	87
5213 2030 0000	20 / 30	87
5212 0507 0000	5 / 7	87
5212 0813 0000	8 / 13	87
5212 1323 0000	13 / 23	87
5212 2030 0000	20 / 30	87

Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 ширина 27	Clima Canal 13 ширина 32	Clima Canal 19
•				
•				
•				
•				
	•			
	•			
	•			
	•			
		•		
		•		
		•		
		•		
		•		
		•		
		•		
		•		
			•	
			•	
			•	
			•	
				•
				•
				•
				•

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



КОД ЗАКАЗА

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка из анодированного алюминия
- “динамический” теплообменник
- тангенциальный тепловой вентилятор(ы) EC, 24 VDC
- шланги 1/2" из нержавеющей стали
Длина 15 см
- встроен блок питания 24 VDC и JDPC
- Комплект подключения с 2 обратными клапанами
- ножки с регулировкой высоты 0 < 4.5 см
- Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления (3-х шаговая регулировка от Jaga-
- точная регулировка 0 > 0.8 см
- защитная панель

РЕШЁТКИ



BNA

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные при 10 V.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.


ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B	2-Х ТРУБНОЕ /4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА BNA €
CLCP 010 090 18			2	10	185	414	483	1351
126					381	852	996	1743
162					598	1337	1564	2304
198					816	1825	2133	2565



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



BRIZA PLUG & PLAY

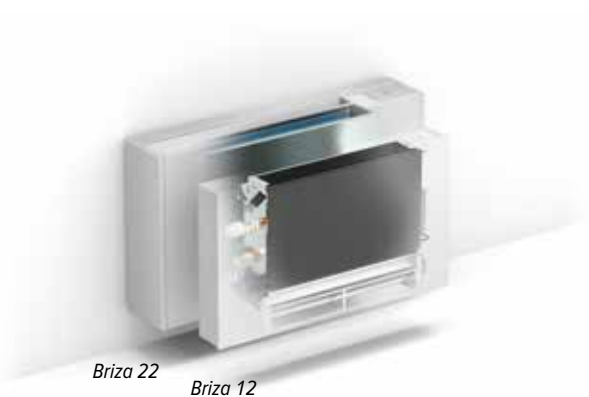

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMW 041 075 12 133 2 L F11 TW
 Длина
 Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMW 063 090 22 133 XX 2 L G2 F11 TW
 Модель: BT, FT
 Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Wifi термостат JRT 100TW
- встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом
- заводской монтаж клапанов, 3/4» Евроконус

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
 Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

	ВЫСОТА Н СМ	ДЛИНА L СМ	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
					16/18 Ватт	7/12 Ватт	45/40 Ватт	
BZMP	041	075	12	10	214	503	750	1694
	095				352	828	1236	1784
	125				559	1314	1964	2041
	145				698	1640	2448	2134
	055	075	12	10	332	781	1164	1972
	095				550	1294	1927	2110
	125				877	2062	3072	2449
	145				1095	2575	3834	2604
BAMP	063	090	22	10	1044	2692	2682	3518
	110				1392	3991	3899	3861
	130				1992	5060	4872	4110
	160				2239	6224	6563	5612
	190				2650	7595	7521	6016
	225				4031	11446	11199	7175



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

Модель: BT, FT, BF, FF

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сэндзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Briza 12
- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
 - фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Briza 22
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga 3-позиционное управление (D05)	

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMW 041	075	12	10	214	503	750
	095			352	828	1236
	125			559	1314	1964
	145			698	1640	2448
055	075	12	10	332	781	1164
	095			550	1294	1927
	125			877	2062	3072
	145			1095	2575	3834
BAMW 063	090	22	10	1044	2692	2682
	110			1392	3991	3899
	130			1992	5060	4872
	160			2239	6224	6563
	190			2650	7595	7521
	225			4031	11446	11199

Briza 22

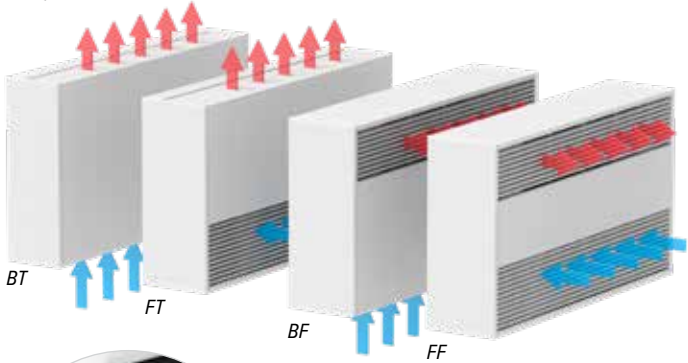

Briza 12 2-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ 4-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

Модель: BT, FT, BF, FF

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga 3-позиционное управление (D05)	

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L		U	16/18	7/12	45/40	€
CM	CM		V	Ватт	Ватт	Ватт	
BZMW 041 075 12	12	10		171	402	601	1138
095				282	662	989	1249
125				447	1051	1570	1586
145				558	1312	1958	1714
055 075 12	12	10		249	586	496	1375
095				412	969	815	1540
125				658	1546	1295	1895
145				820	1928	1615	2083
BAMW 063 090 22	22	10		1044	2692	1023	3173
110				1392	3991	1480	3573
130				1992	5060	1860	3880
160				2239	6224	2993	5364
190				2650	7595	3660	5911
225				4031	11446	5399	7879

Briza 22

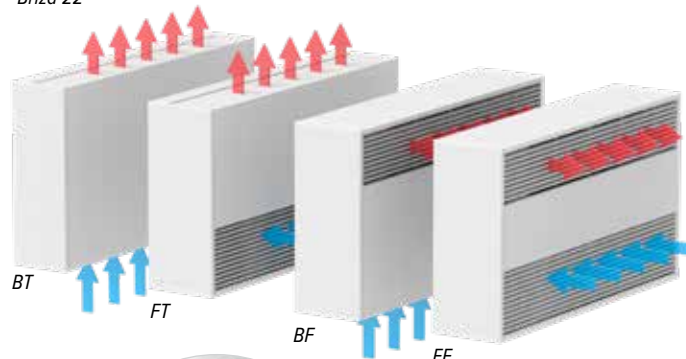

Briza 12 4-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD

- Управление:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- Управление:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT, BF, FF
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR DDD

- Управление:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT, BF, FF
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D03)

Jaga Вкл/выкл (D07)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях


см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.


ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBW 038		052	12	10	235	553	841
		072			387	911	915
		102			615	1445	1139
		122			763	1795	1217
052		052	12	10	349	820	1088
		072			577	1357	1217
		102			920	2163	1516
		122			1149	2702	1657
BABW 055		055	22	10	1169	2991	1703
		075			1533	4358	1971
		095			2200	5543	2164
		125			2533	6985	2956
		155			3023	8596	3458
		190			4540	12790	5776
BBBW 056		125	26	10	3253	9301	4424
		155			3565	10512	5127
		190			5003	14335	6647

Briza 22 & 26

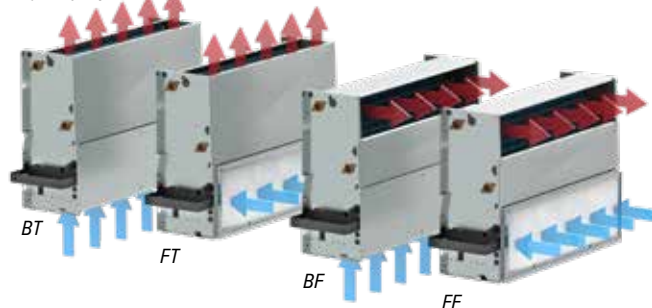

Briza 12 2-х трубное

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 4-Х ТРУБНОЕ

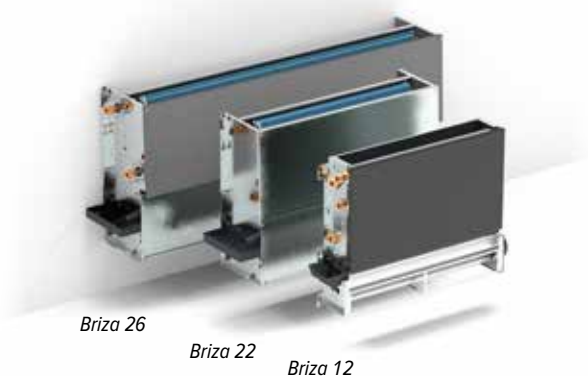

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BVBW 056 125 26 XX 4 LR DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D04)

Jaga Вкл/выкл (D08)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях


см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBW 038 052 12			10	188	442	660	997
072				310	728	1087	1094
102				492	1156	1726	1390
122				612	1438	2152	1509
052 052 12			10	262	615	520	1202
072				433	1018	856	1359
102				690	1623	1359	1671
122				862	2026	1695	1845
BABW 055 055 22			10	1169	2991	1100	2049
075				1533	4358	1564	2346
095				2200	5543	1970	2596
125				2533	6985	3198	3424
155				3023	8596	4011	3990
190				4540	12790	5828	6753
BVBW 056 125 26			10	3253	9301	3198	4826
155				3565	10512	4017	5630
190				5003	14335	5796	7233

Briza 22 & 26

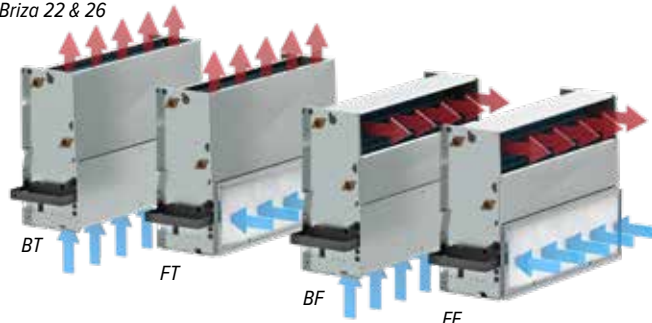

Briza 12 4-х трубное

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сэндзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga Вкл/выкл (D07)	

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMC 041 075 12		10		214	503	750	982
095				352	828	1236	1073
125				559	1314	1964	1329
145				698	1640	2448	1424
055 075 12		10		332	781	1164	1261
095				550	1294	1927	1397
125				877	2062	3072	1739
145				1095	2575	3834	1895
BAMC 063 090 22		10		1044	2692	2682	2888
110				1392	3991	3899	3266
130				1992	5060	4872	3580
160				2239	6224	6563	4971
190				2650	7595	7521	5498
225				4031	11446	11199	6914

Briza 22

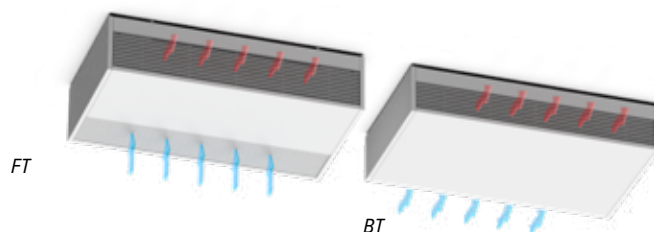

Briza 12 2-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ 4-Х ТРУБНОЕ



ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMC 041 075 12			10	171	402	601	1139
095				282	662	989	1249
125				447	1051	1570	1586
145				558	1312	1958	1714
055 075 12			10	249	586	496	1375
095				412	969	815	1540
125				658	1546	1295	1895
145				820	1928	1615	2083
BAMC 063 090 22			10	1044	2692	1023	3215
110				1392	3991	1480	3614
130				1992	5060	1860	3960
160				2239	6224	2993	5413
190				2650	7595	3660	5992
225				4031	11446	5399	7888

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА


См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D04)	
Jaga Вкл/выкл (D08)	

Briza 22

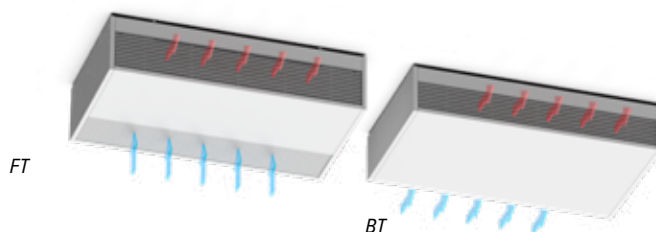

Briza 12 4-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBVC 056 125 26 XX 2 LR DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом

- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D03)

Jaga Вкл/выкл (D07)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.


Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBC	038	052 12	10	235	553	826	841
	072			387	911	1358	915
	102			615	1445	2158	1139
	122			763	1795	2690	1217
	052 052	12	10	349	820	1222	1088
	072			577	1357	2023	1217
	102			920	2163	3225	1516
	122			1149	2702	4026	1657
BABC	055 055	22	10	1533	2991	3057	1703
	075			2200	4358	4281	1971
	095			2533	5543	5402	2164
	125			3023	6985	7286	2956
	155			4540	8596	8559	3458
	190			4031	12790	12650	5776
BBVC	056 125	26	10	3253	9301	8834	4426
	155			3565	10512	10004	5138
	190			5003	14335	13213	6458

Briza 22 & 26

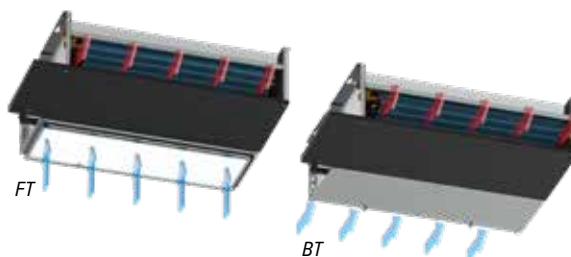

Briza 12 2-х трубное

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 4-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BVBC 056 125 26 XX 4 LR DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D04)

Jaga Вкл/выкл (D08)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.


Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBC 038 052 12			10	188	442	660	997
072				310	728	1087	1094
102				492	1156	1726	1390
122				612	1438	2152	1509
052 052 12			10	262	615	520	1202
072				433	1018	856	1359
102				690	1623	1359	1671
122				862	2026	1695	1845
BABC 055 055 22			10	1044	2692	1023	2049
075				1392	3991	1480	2346
095				1992	5060	1860	2596
125				2239	6224	2993	3424
155				2650	7595	3660	3990
190				4031	11446	5399	6753
BVBC 056 125 26			10	3253	9301	3198	4829
155				3565	10512	4017	5624
190				5003	14335	5796	7043

Briza 22 & 26

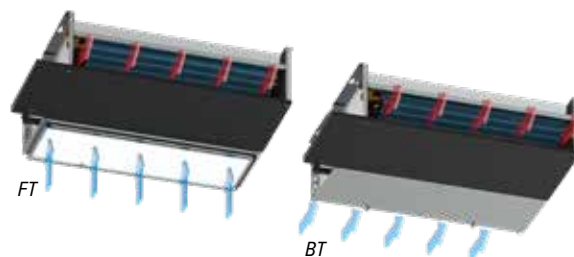


Briza 12 4-х трубное

BRIZA HP ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

Briza 26

Briza 22

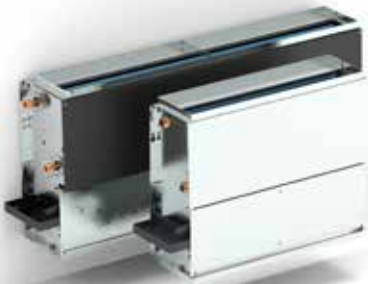

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

- Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

- Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
 - Jaga Вкл/из: D08

- 2-х трубное: 2
- 4-х трубное: 4
- Модель: BT, FT
- Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

- Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

- Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
 - Jaga Вкл/из: D08

- 2-х трубное: 2
- 4-х трубное: 4
- Модель: BT, FT
- Длина

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комм. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BPBW 055	075	22	2	8	2093	4644	5335	2717
	095				2310	5758	7079	2932
	125				2798	7468	8921	3611
	155				4830	11673	14019	4955
	190				6813	17218	18141	6025
055 075 22			4	8	2093	4644	1753	2980
	095				2310	5758	2307	3297
	125				2798	7468	3558	4350
	155				4830	11673	5210	5072
	190				6813	17218	6753	6999
BQBW 056	125	26	2	8	4797	11469	11147	4403
	155				7339	16537	16761	5992
	190				8403	20660	19730	7052
056 125 26			4	8	4797	11469	3814	4806
	155				7339	16537	5620	6479
	190				8403	20660	7221	7637

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- стандартно оснащено соединительными фланцами для подключения к воздуховодам
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки €

- Jaga BMS 2-х трубное (D03)
- Jaga Вкл/выкл 2-х трубное (D07)
- Jaga BMS 4-х трубное (D04)
- Jaga Вкл/выкл 4-х трубное (D08)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.



BRIZA HP ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 HP

BPBC	055	075	22	XX	X	LR	G2	DDD	
									Управление: 2-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
									- Jaga Вкл/из: D07
									Управление: 4-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
									- Jaga Вкл/из: D08
									2-х трубное: 2
									4-х трубное: 4
									Модель: BT, FT
									Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26 HP

BQBC	056	125	26	XX	X	LR	G2	DDD	
									Управление: 2-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
									- Jaga Вкл/из: D07
									Управление: 4-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
									- Jaga Вкл/из: D08
									2-х трубное: 2
									4-х трубное: 4
									Модель: BT, FT
									Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- стандартно оснащено соединительными фланцами для подключения к воздуховодам
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	
Jaga Вкл/выкл 2-х трубное (D07)	
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	
Jaga Вкл/выкл 4-х трубное (D08)	


МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H		ДЛИНА L	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
CM	CM				V	16/18 Ватт	7/12 Ватт	45/40 Ватт	€
BPBC	055	075	22	2	10	2037	4520	5484	2726
		095				2310	5758	7079	2964
		125				2798	7468	8921	3657
		155				4830	11673	14019	5021
		190				6813	17218	18141	6059
	055	075	22	4	10	2093	4644	1753	2980
		095				2310	5758	2307	3297
		125				2798	7468	3558	4350
		155				4830	11673	5210	5072
		190				6813	17218	6753	7035
BQBC	056	125	26	2	10	4797	11469	11147	4406
		155				7339	16537	16761	5985
		190				8403	20660	19730	6863
	056	125	26	4	10	4797	11469	3814	4808
		155				7339	16537	5620	6471
		190				8403	20660	7221	7449

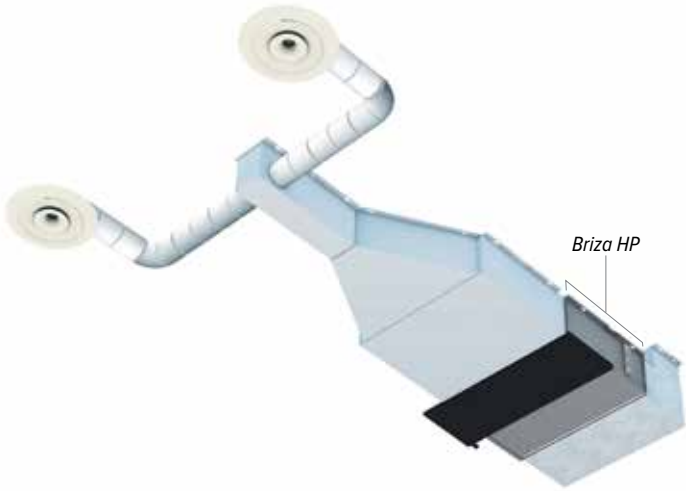

BRIZA 22 С КАМЕРОЙ ВОЗДУХООБМЕНА



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

Управление:
2-х трубное
Без управления: (не заполнять)
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
3-х шаговая регулировка от Jaga: D05
4-х трубное
Без управления: (не заполнять)
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

2-х трубное: 2
4-х трубное: 4
Цвет
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 PLUG & PLAY

BALP 080 090 22 XXX FT X L G2 DDD

Управление:
- Без управления
- 2-х трубное: F11
- 4-х трубное: F12

2-х трубное: 2
4-х трубное: 4
Цвет
Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - теплообменники
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
 - центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
 - короб воздухообменат

Briza 22


- Термостат Siemens: RDG264KN (отопление / охлаждение / Регулировка CO2, сигнал 0-10V) (Заказывается отдельно)

Briza 22 Plug & Play

- Wifi термостат JRT 100TW
- встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом
- заводской монтаж клапанов, 3/4» Евроконус
- сенсор CO2 (Регулировка CO2, сигнал 0-10V)(Заказывается отдельно)

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА**
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) КОИМ. ТЕМПЕРАТУРА 27°С	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОИМ. ТЕМПЕРАТУРА 27°С	ОТОПЛЕНИЕ КОИМ. ТЕМПЕРАТУРА 20°С	ЦЕНА €
					16/18	7/12	45/40	
					Ватт	Ватт	Ватт	
BALW 080 090 22			2	10	1044	2692	2682	
	110				1392	3991	3899	
	130				1992	5060	4872	
	160				2239	6224	6563	
	190				2650	7595	7521	
	225				4031	11446	11199	
BALW 080 090 22			4	10	1044	2692	1023	
	110				1392	3991	1480	
	130				1992	5060	1860	
	160				2239	6224	2993	
	190				2650	7595	3660	
	225				4031	11446	5399	
BALP 080 090 22			2	10	1044	2692	2682	
	110				1392	3991	3899	
	130				1992	5060	4872	
	160				2239	6224	6563	
	190				2650	7595	7521	
	225				4031	11446	11199	
BALP 080 090 22			4	10	1044	2692	1023	
	110				1392	3991	1480	
	130				1992	5060	1860	
	160				2239	6224	2993	
	190				2650	7595	3660	
	225				4031	11446	5399	

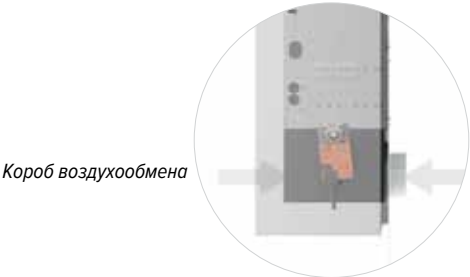

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	
Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)	
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	
Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)	

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 НАПОЛЬНЫЕ

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2DDD

Управление:

2-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

4-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Цвет

Длина

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BAMF 063 090	22		2	10	1044	2692	2682	3008
110					1392	3991	3899	3382
130					1992	5060	4872	3673
160					2239	6224	6563	5119
190					2650	7595	7521	5595
225					4031	11446	11199	7073
063 090	22		4	10	1044	2692	1023	3333
110					1392	3991	1480	3734
130					1992	5060	1860	4054
160					2239	6224	2993	5561
190					2650	7595	3660	6090
225					4031	11446	5399	8051

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
----------------------------	---

Jaga BMS 2-х трубное (D03)

Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)

Jaga BMS 4-х трубное (D04)

Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA 12 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА
ВОЗДУХА



для Briza Длина		€
5927 000 052 01	052	98
5927 000 072 01	072	107
5927 000 102 01	102	115
5927 000 122 01	122	126

РЕШЕТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ
УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	92
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	113
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	178
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	188

ЛИНЕЙНАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	190
8789 222	072	55.5 x 9 cm	234
8789 223	102	85.5 x 9 cm	304
8789 224	122	105.5 x 9 cm	353

РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	258
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	292
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	350
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	375

НАСОС ДЛЯ ВЫВОДА КОНДЕНСАТА




8773 0101	355	€
-----------	-----	---

СБОР КОНДЕНСАТА С ДРЕНАЖНЫМ
НИППЕЛЕМ Ø 2 CM



для Briza H		€
5127 000 100 01	038	69
5127 000 100 02	052	73

ДАТЧИК УРОВНЯ КОНДЕНСАТА
ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
КОНДЕНСАТА В БАКЕ ДЛЯ СБОРА
КОНДЕНСАТА



5127 000 100 03	€	50
-----------------	---	----

[illegible]

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОРОБ ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА С РЕГУЛИРУЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ 0...10 В



	Длина Briza	# Подсоединения	€
Briza 22			
8763 0301	55	1	795
8763 0302	75	2	846
8763 0303	95	2	887
8763 0304	125	3	931
8763 0305	155	4	1032
8763 0306	190	5	1407

ВНЕШНЯЯ РЕШЁТКА



	Внутренний Ø	ВНУТРЕННИЙ Ø	€
8776 1750	15 CM	12.5 CM	35

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА



	Длина Briza	€
8788 0101	55	110
8788 0102	75	117
8788 0103	95	134
8788 0104	125	142
8788 0105	155	173
8788 0106	190	384

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА



	Длина Briza	€
8787 0101	55	117
8787 0102	75	124
8787 0103	95	134
8787 0104	125	154
8787 0105	155	183
8787 0106	190	403

Briza 22 / 26 Настенная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в стену

Briza 22 / 26 Потолочная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕШЕТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ
УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 201	55	50 x 15 см	130
8789 202	75	70 x 15 см	159
8789 203	95	90 x 15 см	206
8789 204	125	120 x 15 см	236
8789 205	155	150 x 15 см	274
8789 206	190	185 x 15 см	444

ЛИНЕЙНАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО
ЭЛЕМЕНТА 90°




	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 225	55	47 x 13.5 см	299
8789 226	75	67 x 13.5 см	379
8789 227	95	87 x 13.5 см	446
8789 228	125	117 x 13.5 см	562
8789 229	155	147 x 13.5 см	694
8789 230	190	182 x 13.5 см	794

РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°




	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 215	55	47 x 12.5 см	318
8789 216	75	67 x 12.5 см	349
8789 217	95	87 x 12.5 см	406
8789 218	125	117 x 12.5 см	455
8789 219	155	147 x 12.5 см	521
8789 220	190	182 x 12.5 см	610

ЭЛЕМЕНТ 180° ЗАБОРА ВОЗДУХА

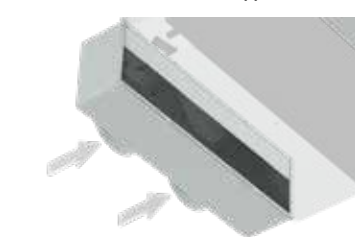

	Длина Briza	# Подсоединения	€
8764 0501	55	2	107
8764 0502	75	2	115
8764 0503	95	3	133
8764 0504	125	4	158
8764 0505	155	5	186
8764 0506	190	7	412

ЭЛЕМЕНТ 180° ВЫХОДА ВОЗДУХА

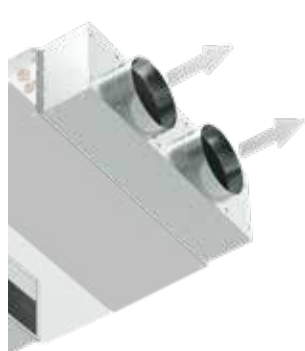

	Длина Briza	# Подсоединения	€
8764 0601	55	2	169
8764.0602	75	2	180
8764 0603	95	3	219
8764 0604	125	4	255
8764 0605	155	5	295
8764 0606	190	7	560

Briza 22 / 26 Настенная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в стену


Briza 22 / 26 Потолочная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФИЛЬТР



НАСОС ДЛЯ ВЫВОДА КОНДЕНСАТА



Длина Briza		€
8721 401	55	48
8721 402	75	55
8721 403	95	62
8721 404	125	81
8721 405	155	94
8721 406	190	110

	€
8773 0101	355

•	Briza 22 / 26 Настенная модель	•
•	Briza 22 / 26 Для встраивания в стену	•
•	Briza 22 / 26 Потолочная модель	•
•	Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок	•
•	Briza 22 / 26 HP	•

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОПЦИИ





БЛОКИ ПИТАНИЯ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 VDC
С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
Смонтированный			
/P	40	1.67	133
Блоки питания отдельно			
37603 010002	40	1.67	119
37603 010008	60	2.4	229

МОНТАЖ БЛОКИ ПИТАНИЯ НА DIN
РЕЙКУ



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
7990 054	36	1.5	53
7990 055	60	2.5	60
7990 056	92	3.9	93
7990 057	150	6.25	117

БЛОК ПИТАНИЯ 24VDC



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
8776 050100	8	0,34	36

СЕНСОР CO2



		€
8600 010109		1008

Подходит для Briza в сочетании с камерой воздухообмена

ПОТЕНЦИОМЕТР



		€
8751 050008		175

BRIZA 12

BRIZA 22 / 26

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

ТЕРМОСТАТЫ

JRT-100 TW   



		€
8751 050017	Белый	198
8751 050019	Черный	198

Wifi термостат с сенсорным экраном и аппликацией

JRT-100



8751 050012	119
-------------	-----

Термостат Jaga для встраивания в стену

JRT-200   



8751 050013	112
-------------	-----

Настенный термостат Jaga

JRT-300 

8751 050014	€	89
-------------	---	----

Настенный термостат Jaga

RDG 160T 

8751 050009	352
-------------	-----

Настенный термостат Siemens RDG 160T

RDG 264KN 

8751 050018	1065
-------------	------

Настенный термостат Siemens RDG 264KN.
Подходит для Briza в сочетании с камерой воздухообмена.
Встроенный сенсор CO2.

Эти термостаты могут управлять как приборами, так и клапанами. Однако мощность блока питания должна быть достаточно большой в зависимости от типа и количества устройств с учетом длины и толщины кабеля. Особенное внимание корректного подключения должно быть выполнено для сложных, масштабных проектов.

Обратитесь в Jaga за дополнительной информацией.

[illegible]



На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная




Термостатическая головка

только для отопления		
COLO HBSW JW 4...	JW	123
COLO HBSW AC 4...	AC	135
COLO HBSW AW 4...	AW	113
COLO HBSW AS 4...	AS	123
COLO HBSW AB 4...	AB	123
COLO HBSW JH 4...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO HBSW MA 4...	MA	79
COLO HBSW HC 4...	HC	178

Введите код концовок

На стену
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубная/Однотрубная




Термостатическая головка

только для отопления		
COLO GASW JW 4...	JW	179
COLO GASW AC 4...	AC	191
COLO GASW AW 4...	AW	171
COLO GASW AS 4...	AS	179
COLO GASW AB 4...	AB	179
COLO GASW JH 4...	JH	187
Отопление и охлаждение		
COLO GASW MA 4...	MA	136
COLO GASW HC 4...	HC	233

Введите код концовок

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Термостатическая головка

только для отопления		
COLO VBSV JW 4...	JW	264
COLO VBSV AC 4...	AC	279
COLO VBSV AW 4...	AW	254
COLO VBSV AS 4...	AS	264
COLO VBSV AB 4...	AB	264
COLO VBSV JH 4...	JH	272
Отопление и охлаждение		
COLO VBSV MA 4...	MA	211
COLO VBSV HC 4...	HC	319

Введите код концовок

ПРИМЕР ЗАКАЗА

код комплекта подключения код концевиков
COLO HBSW JW 4 112


Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



КОМПЛЕКТ 104


В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

КОМПЛЕКТ 184


В пол
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока (0.01 - 0.34)
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

КОМПЛЕКТ 118

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для Strada тип 06, Кносокноууд тип 06 и Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка €

только для отопления

COLO HBSF JW 4...	JW	123
COLO HBSF AC 4...	AC	135
COLO HBSF AW 4...	AW	113
COLO HBSF AS 4...	AS	123
COLO HBSF AB 4...	AB	123
COLO HBSF JH 4...	JH	130

Отопление и охлаждение

COLO HBSF MA 4...	MA	79
COLO HBSF HC 4...	HC	178

Введите код концевок

Термостатическая головка €

только для отопления

COLO GASF JW 4...	JW	179
COLO GASF AC 4...	AC	191
COLO GASF AW 4...	AW	171
COLO GASF AS 4...	AS	179
COLO GASF AB 4...	AB	179
COLO GASF JH 4...	JH	187

Отопление и охлаждение

COLO GASF MA 4...	MA	136
COLO GASF HC 4...	HC	233

Введите код концевок

Термостатическая головка €

только для отопления

COLO VBSF JW 4...	JW	264
COLO VBSF AC 4...	AC	279
COLO VBSF AW 4...	AW	254
COLO VBSF AS 4...	AS	264
COLO VBSF AB 4...	AB	264
COLO VBSF JH 4...	JH	272

Отопление и охлаждение

COLO VBSF MA 4...	MA	211
COLO VBSF HC 4...	HC	319

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBSF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные


Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



На стену
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка

только для отопления		
COLO HBCW JW 4...	JW	123
COLO HBCW AC 4...	AC	135
COLO HBCW AW 4...	AW	113
COLO HBCW AS 4...	AS	123
COLO HBCW AB 4...	AB	123
COLO HBCW JH 4...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO HBCW MA 4...	MA	79
COLO HBCW HC 4...	HC	178

Введите код концовок

На стену
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубное



Термостатическая головка

только для отопления		
COLO GACW JW 4...	JW	179
COLO GACW AC 4...	AC	191
COLO GACW AW 4...	AW	171
COLO GACW AS 4...	AS	179
COLO GACW AB 4...	AB	179
COLO GACW JH 4...	JH	187
Отопление и охлаждение		
COLO GACW MA 4...	MA	136
COLO GACW HC 4...	HC	233

Введите код концовок

На стену
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка

только для отопления		
COLO VBCW JW 4...	JW	264
COLO VBCW AC 4...	AC	279
COLO VBCW AW 4...	AW	254
COLO VBCW AS 4...	AS	264
COLO VBCW AB 4...	AB	264
COLO VBCW JH 4...	JH	272
Отопление и охлаждение		
COLO VBCW MA 4...	MA	211
COLO VBCW HC 4...	HC	319

Введите код концовок

[illegible]

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения	код концевиков
HBCW JW 4	112

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


Код	Труба Ø	Код	ТРУБА Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 102


В пол
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

КОМПЛЕКТ 182


В пол
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока (0.01 - 0.34)
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

КОМПЛЕКТ 116

В пол
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для Strada тип 06, Klockwood тип 06 и Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO HBCF JW 4...	JW	123
COLO HBCF AC 4...	AC	135
COLO HBCF AW 4...	AW	113
COLO HBCF AS 4...	AS	123
COLO HBCF AB 4...	AB	123
COLO HBCF JH 4...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO HBCF MA 4...	MA	79
COLO HBCF HC 4...	HC	178

Введите код концевок

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO GACF JW 4...	JW	179
COLO GACF AC 4...	AC	191
COLO GACF AW 4...	AW	171
COLO GACF AS 4...	AS	179
COLO GACF AB 4...	AB	179
COLO GACF JH 4...	JH	187
Отопление и охлаждение		
COLO GACF MA 4...	MA	136
COLO GACF HC 4...	HC	233

Введите код концевок

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO VBCF JW 4...	JW	264
COLO VBCF AC 4...	AC	279
COLO VBCF AW 4...	AW	254
COLO VBCF AS 4...	AS	264
COLO VBCF AB 4...	AB	264
COLO VBCF JH 4...	JH	272
Отопление и охлаждение		
COLO VBCF MA 4...	MA	211
COLO VBCF HC 4...	HC	319

Введите код концевок

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ	KNOCKWOOD	для встраивания в стену	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA HYBRID	для встраивания в стену HYBRID
--------	------------	-------	----------------	-----------	-------------------------	----------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------------------

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBCF JW 4 112

Трубы стальные
прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

На стену
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



КОМПЛЕКТ 113

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Термостатическая головка

только для отопления

COLO VBCW RD 4...	RD	234
COLO VBCW RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBCW MA 4...	MA	211
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концовок

Термостатическая головка

только для отопления

COLO VBSW RD 4...	RD	234
COLO VBSW RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBSW MA 4...	MA	211
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концовок

• • • • •	• • • • •	STRADA
• • • • •	• • • • •	LINEA PLUS
• • • • •	• • • • •	TEMPO
• • • • •	• • • • •	MINI НАСТЕННАЯ
• • • • •	• • • • •	KNOSKONWOOD
• • • • •	• • • • •	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ
		MINI НАПОЛЬНЫЕ
		LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ
		TEMPO НАПОЛЬНЫЕ
• • • • •	• • • • •	STRADA HYBRID
• • • • •	• • • • •	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

COLO VBCW RD 4 **112**

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 112

В пол
Подключение внутри
Кв макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008 и 013.

КОМПЛЕКТ 114

В пол
Внешнее подключение
Кв макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO VBCF RD 4...	RD	234
COLO VBCF RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBCF MA 4...	MA	211
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концевок

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO VBSF RD 4...	RD	234
COLO VBSF RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBSF MA 4...	MA	211
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концевок

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ	KNOCKONWOOD	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA HYBRID	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID
--------	------------	-------	----------------	-------------	-------------------------	----------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------------------

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO VBCF RD 4 112

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



На стену
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка

ТОЛЬКО для отопления

COLO SW2 JW 4...	JW	102
COLO SW2 AC 4...	AC	114
COLO SW2 AW 4...	AW	94
COLO SW2 AS 4...	AS	102
COLO SW2 AB 4...	AB	102
COLO SW2 JH 4...	JH	110

Отопление и охлаждение

COLO SW2 MA 4...	MA	59
COLO SW2 HC 4...	HC	155

Введите код концовок

На стену
Автоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубное



Термостатическая головка

только для отопления


COLO GW2 JW 4...	JW	136
COLO GW2 AC 4...	AC	155
COLO GW2 AW 4...	AW	134
COLO GW2 AS 4...	AS	136
COLO GW2 AB 4...	AB	136
COLO GW2 JH 4...	JH	149

Отопление и охлаждение

COLO GW2 MA 4...	MA	94
COLO GW2 HC 4...	HC	195

Введите код концовок

На стену
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



€

COLO LOA 00 4...	45
------------------	----

Введите код концовок

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

COLO SW2 JW 4 **112**

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

[illegible]




€

Введите код концовок



Введите код концовок




Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

[illegible]

133

Figure 1 displays a row of nine different types of water filters, each labeled with a code: JW, AC, AW, AS, AB, JH, MA, and HC. The filters vary in shape, size, and color, ranging from white cylindrical units to black and silver components.

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка

COLO PW2 JW 3...	JW	130
COLO PW2 AC 3...	AC	152
COLO PW2 AW 3...	AW	130
COLO PW2 AS 3...	AS	142
COLO PW2 AB 3...	AB	142
COLO PW2 JH 3...	JH	145

COLO PW2 MA 3...	MA	95
COLO PW2 HC 3...	HC	191

STRADA

LINEA PLUS

TEMPO

МИНИ НАСТЕННАЯ

KNOCKONWOOD

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

МИНИ НАПОЛЬНЫЕ


LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ

ТЕМПРО НАПОЛЬНЫЕ

STRADA HYBRID

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
1-трубная



Термостатическая головка

COLO PW1 JW 3...	JW	130
COLO PW1 AC 3...	AC	152
COLO PW1 AW 3...	AW	130
COLO PW1 AS 3...	AS	142
COLO PW1 AB 3...	AB	142
COLO PW1 JH 3...	JH	145

COLO PW1 MA 3...	MA	95
COLO PW1 HC 3...	HC	191

•

•

•


•

•

•

•

На стену
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка

COLO SW2 JW 3...	JW	89
COLO SW2 AC 3...	AC	110
COLO SW2 AW 3...	AW	89
COLO SW2 AS 3...	AS	102
COLO SW2 AB 3...	AB	102
COLO SW2 JH 3...	JH	104

COLO SW2 MA 3...	MA	55
COLO SW2 HC 3...	HC	153

•

•

•

•

•

•

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

COLO PW2 JW 3 **110**

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 12

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini H 008.

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO PF2 JW 3...	JW	113
COLO PF2 AC 3...	AC	135
COLO PF2 AW 3...	AW	113
COLO PF2 AS 3...	AS	128
COLO PF2 AB 3...	AB	128
COLO PF2 JH 3...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO PF2 MA 3...	MA	83
COLO PF2 HC 3...	HC	176

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 14

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
1-трубная



Не подходит для радиатора Mini H 008.

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO PF1 JW 3...	JW	113
COLO PF1 AC 3...	AC	135
COLO PF1 AW 3...	AW	113
COLO PF1 AS 3...	AS	128
COLO PF1 AB 3...	AB	128
COLO PF1 JH 3...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO PF1 MA 3...	MA	83
COLO PF1 HC 3...	HC	176

Введите код концевок

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO PF2 JW 3 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 28

На стену
Соединение справа
Kv макс. 0.6
Двухтрубное




Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO HWR RD 3....	RD	236
COLO HWR RW 3....	RW	229
Отопление и охлаждение		
COLO HWR MA 3....	MA	98
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	160
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	160

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 29

На стену
Соединение слева
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO HWL RD 3....	RD	236
COLO HWL RW 3....	RW	229
Отопление и охлаждение		
COLO HWL MA 3....	MA	98
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	160
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	160

Введите код концевок

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ	KNOSKONWOOD	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA HYBRID	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок

COLO HWR MA 3 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"



На стену
Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.65
1-Трубная: Kv 1.50 - 2.20

только для отопления

CODE PW3 AC 1...	AC	166
CODE PW3 AW 1...	AW	147
CODE PW3 AS 1...	AS	155
CODE PW3 AB 1...	AB	155
Отопление и охлаждение		
CODE PW3 HC 1...	HC	209

Введите код концовок

только для отопления

CODE PW3 PS 1...	PS (Нержавеющая сталь)	348
CODE PW3 PA 1...	PA (алюминий)	348

Введите код концовок

• •	SANI RONDA
• •	
• •	SANI BASIC
• •	
• •	IGUANA
• •	
• •	TETRA
• •	
• •	DECO SPACE
• •	
• •	VERTIGA
• •	
• •	PANEL PLUS

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

CODE PW3 AC 1 **110**

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2


Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 42

В пол
Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.65
1-Трубая: Kv 1.50 - 2.20



КОМПЛЕКТ 49

В пол
Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.65
1-Трубая: Kv 1.50 - 2.20

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



Термостатическая головка €

только для отопления		
CODE PF3 AC 1...	AC	166
CODE PF3 AW 1...	AW	147
CODE PF3 AS 1...	AS	155
CODE PF3 AB 1...	AB	155
Отопление и охлаждение		
CODE PF3 HC 1...	HC	209

Введите код концевок

Термостатическая головка €

только для отопления		
CODE PF3 PS 1...	PS (Нержавеющая сталь)	348
CODE PF3 PA 1...	PA (алюминий)	348

Введите код концевок

SANI RONDA
SANI BASIC
IGUANA
TETRA
DECO SPACE
VERTIGA
PANEL PLUS

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •
• • • • • • •

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
CODE PF3 AC 1 110

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая	
Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 33

На стену
Угловое
Kv 0.30-2.50
Двухтрубное



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE JW2 AC 1...	AC	245
CODE JW2 AW 1...	AW	226
CODE JW2 AS 1...	AS	234
CODE JW2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 36

На стену
Угловое
Уменьшенным Kv 0.10-0.84
Двухтрубное



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE RW2 AC 1...	AC	245
CODE RW2 AW 1...	AW	226
CODE RW2 AS 1...	AS	234
CODE RW2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок



КОМПЛЕКТ 31

На стену
Ручное управление под углом 90°
Двухтрубное



Клавиша ручного нажатия

€

только для отопления

CODE MW2 MC 1...	MC	176
CODE MW2 MW 1...	MW	176
CODE MW2 MB 1...	MB	176

Введите код концовок

КОНЦОВКИ М24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

CODE JW2 AC 1 110

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая Стальная труба

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2


[illegible]

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 34

В пол
Справа
Кв 0.30 - 2.50
Двухтрубное



Термостатическая головка

только для отопления


CODE JF2 AC 1...	AC	245
CODE JF2 AW 1...	AW	226
CODE JF2 AS 1...	AS	234
CODE JF2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок



КОМПЛЕКТ 32

В пол
Ручное управление справа
Двухтрубное



Клавиша ручного нажатия

только для отопления

CODE MF2 MC 1...	MC	176
CODE MF2 MW 1...	MW	176
CODE MF2 MB 1...	MB	176

Введите код концовок

• • •	• • • •	PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
• • •	• • • •	PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ
• • •	• • • •	SANI RONDA
• • •	• • • •	SANI BASIC
	• • • •	IGUANA
• • •	• • • •	TETRA
• • •	• • • •	DECO SPACE
• • •	• • • •	VERTIGA
• • •	• • • •	PANEL PLUS

КОНЦОВКИ М24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

CODE JF2 AC 1 **110**

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая Стальная труба

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 35

На стену
Сдвоенный угловой
Двухтрубное



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE JH2 AC 1...	AC	245
CODE JH2 AW 1...	AW	226
CODE JH2 AS 1...	AS	234
CODE JH2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 81

На стену
Двухтрубное: Kv 0.28 - 1.15
1-трубная: Kv 1.10 - 2.10



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE OW2 AC 1...	AC	245
CODE OW2 AW 1...	AW	226
CODE OW2 AS 1...	AS	234
CODE OW2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 82

В пол
Двухтрубное: Kv 0.28 - 1.15
1-трубная: Kv 1.10 - 2.10



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE OF2 AC 1...	AC	245
CODE OF2 AW 1...	AW	226
CODE OF2 AS 1...	AS	234
CODE OF2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок

КОНЦОВКИ М24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

CODE JH2 AC 1 **110**

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая Стальная труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

[illegible]

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС

0...10 VDC 23 24



КОМПЛЕКТ 295

На стену
Кv макс. 0.8
Двухтрубное



Термостатическая головка €

Отопление и охлаждение		
CODY SC5 10 4...	10 (0...10 VDC)	255
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	148
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	148

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 290

На стену
Двухтрубное



€

Отопление и охлаждение	
CODY LOC 00 4...	83

Введите код концовок

FREEDOM

BRIZA 12
1ый теплообменник
BRIZA 12
2ой теплообменник
BRIZA 22
1ый теплообменник
BRIZA 22
2ой теплообменник
BRIZA 26
1ый теплообменник
BRIZA 26
2ой теплообменник

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO SC5 10 4 112

Трубы стальные
прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



Подача: Kv 3.4
 Обратка: Kv 0.8 - 2.5
 Двухтрубное



€

без концовок подключения

CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)

121

CODY WA5 24 4...

24 (24 VDC)
23 (230 VAC)

148
148

Введите код концовок

Двухтрубное



€

без концовок подключения

CODY L05 00.0

58

CODY L05 00.4...

87

Введите код концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

CODY WAA 24 4 112

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

jaga

BRIZA 26
2ой теплообменник

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС

23 24

КОМПЛЕКТ 98

Кv 1.5 - без преднастроек
Двухтрубное

Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	93
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	93

КОМПЛЕКТ 99

Двухтрубное

	€
Отопление и охлаждение	
CODY LOM 00 0	29

BRIZA 12
1ый теплообменник

BRIZA 12
2ой теплообменник

BRIZA 22
1ый теплообменник

BRIZA 22
2ой теплообменник

BRIZA 26
1ый теплообменник

BRIZA 26
2ой теплообменник

•

•

•

•

•

•

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

23 240...10 VDC

КОМПЛЕКТ 294

В пол
Двухтрубное

Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	111
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	215

Введите код концевок

FREEDOM

-
-

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок

CODY AA4 24 4112

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба			
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ



КОМПЛЕКТ 297

Кv макс. 0.8 - Предварительная 6 ступенчатая настройка
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.




Термостатическая головка €

Отопление и охлаждение		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	114
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	218

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 298

Кv макс. 1.0 - Без преднастроек
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.



Термостатическая головка €

Отопление и охлаждение		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	122
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	226

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 299

Кv макс. 0.6
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.



€

Отопление и охлаждение	
CODY LOM 00 4...	51

Введите код концевок

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

• • •
• • •
• • •

• • •

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
CODY JA4 24 4 112

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

23 24

КОМПЛЕКТ 303

Двухтрубное

Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
без концовок подключения		
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	121
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	121
с концовками подключения		
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	148
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	148
Введите код концовок		

КОМПЛЕКТ 304

Двухтрубное

		€
Отопление и охлаждение		
без концовок подключения		
CODY LOA 00 0		58
с концовками подключения		
CODY LOA 00 4...		87
Введите код концовок		

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок

CODY WAA 24 4 112

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО ЕВРОКОНУС



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

		€
На стену - Jaga H-ventиль		
5094 524	Стандартный Kv	58
5094 544	Уменьшенным Kv	58
На стену - Jaga H-ventиль угловое		
5094 534	Стандартный Kv	58
5094 554	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga H-ventиль		
5094 525	Стандартный Kv	58
5094 545	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga H-ventиль угловое		
5094 535	Стандартный Kv	58
5094 555	Уменьшенным Kv	58

		€
На стену - Jaga Crossflow Вентиль		
5094 522	Стандартный Kv	58
5094 542	Уменьшенным Kv	58
На стену - Jaga Crossflow Вентиль угловое		
5094 532	Стандартный Kv	58
5094 552	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga Crossflow Вентиль		
5094 523	Стандартный Kv	58
5094 543	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga Crossflow Вентиль угловое		
5094 533	Стандартный Kv	58
5094 553	Уменьшенным Kv	58



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5090 3407



5094 4430



5090 4111



5094 4431

		€
На стену - Вентиль Jaga		
5090 4407	Стандартный Kv	23
5090 4406	Уменьшенным Kv	23
Прямой вентиль Jaga 3/4		
5094 4430		23
На стену - Динамический вентиль Jaga Gampper Vario DP		
5090 3407		58
На стену - обратный вентиль		
5090 4111		14,40
В пол - обратный вентиль		
5094 4431		20

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø	€
5094 2112	12/1	6,40
5094 2114	14/1	6,40
5094 2115	15/1	6,40
5094 2116	16/1	6,40
5094 2118	18/1	6,40

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО ЕВРОКОНУС



			€
На стену - Вентиль Jaga			
5090 405	Стандартный Kv		23
5090 404	Уменьшенным Kv		23
На стену - Динамический вентиль Jaga Gampper Vario DP			
5090 3405			58
На стену - обратный вентиль			
5090 110			14,40
В пол - обратный вентиль			
5090 109			14,40
Удлинительная трубка			
5090 108			5,90



Увеличенный воздушный клапан 1/8"	€
5090 114078	9,50
5090 114178	10,30
5090 114278	11,00
5090 114378	11,30
5090 114528	11,90
5090 114728	13,10

СТАНДАРТНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ С:

- Strada
- Knockonwood
- приборы с Twin теплообменником

ОПЦИОНАЛЬНО ПОДХОДИТ ПРИ:

- стандартный теплообменник типа 10/15/20

LINEA PLUS	TEMPO	TEMPO / ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ
H 020	H 020	H 020
H 035	H 030	H 030
	H 040	H 040
H 050	H 050 / 060	H 050/060
H 065	H 070	H 070
H 090	H 090	H 090

КОНЦОВКИ 1/2"

Трубы стальные прецизионные Пластиковая

Код	Труба Ø	€
5098 110	10/1	6,80
5098 112	12/1	6,80
5098 114	14/1	6,80
5098 115	15/1	6,80
5098 116	16/1	6,80
5098 118	18/1	6,80
укороченная концевка		
5098 015	15/1	3,20

Код	Труба Ø	€
5098 212	12/2	8,40
5098 214	14/2	8,40
5098 219	16/1.5	8,40
5098 216	16/2	8,40
5098 217	17/2	8,40
5098 218	18/2	8,40

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5098 314	14/2	9,20
5098 316	16/2	9,20
5098 326	16/2.2	9,20
5098 318	18/2	9,20

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 502	1/2"	10,70
5094 504	3/8"	10,70

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		€
В пол - Клапан Jaga Pro M24		
5094 4414	Двухтрубное	63
5094 4409	1-трубная	63
5094 413	Двухтрубное - Уменьшенным Kv	63
На стену- Поворот 90° M24 x M24		
5095 020		7,60
В пол - Реверсивный узел с клапаном		
5094 520		41
Ключ Pro - (Инструменты для простой установки клапана Pro)		
5090 1120		10,20

КОНЦОВКИ M24

Трубы стальные прецизионные Пластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 110	10/1	3,70
5094 112	12/1	3,70
5094 114	14/1	3,70
5094 115	15/1	3,70
5094 116	16/1	3,70
5094 118	18/1	3,70

Код	Труба Ø	€
5094 212	12/2	4,80
5094 214	14/2	4,80
5094 219	16/1.5	3,90
5094 216	16/2	4,80
5094 217	17/2	4,80
5094 218	18/2	4,80

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 314	14/2	5,50
5094 316	16/2	5,50
5094 326	16/2.2	5,50
5094 318	18/2	5,50

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 501	1/2"	7,40
5094 503	3/8"	7,40

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО M24



5094 428



5094 426



5094 427
5094 432
5094 433



5094 425
5094 434
5094 435



5094 422
5094 5422



5096 004



5094 420
5094 5420



5096 003



5094 423



5096 005

	€
На стену- Jaga deco угловое- для подключения в одной точке	
5094 428	163
В пол - Jaga deco справа - для подключения в одной точке	
5094 426	163
На стену- Jaga deco pro угловое	
5094 427 Хром	78
5094 432 Эффект анодированного алюминия	223
5094 433 Матовый вид RVS	223
В пол - Jaga deco pro справа	
5094 425 Хром	78
5094 434 Эффект анодированного алюминия	223
5094 435 Матовый вид RVS	223

	€
На стену- Jaga deco угловое	
5094 422 Стандартный Kv	89
5094 5422 Уменьшенным Kv	
На стену- обратный вентиль угловое	
5096 004	78
В пол - Jaga deco справа	
5094 420 Стандартный Kv	89
5094 5420 Уменьшенным Kv	89
В пол- обратный вентиль справа	
5096 003	78
На стену - Jaga deco двойной угловое	
5094 423	89
На стену - обратный вентиль двойной угловое	
5096 005	78

КОНЦОВКИ M24

Трубы стальные прецизионные Пластиковая

Код	Труба Ø	€	Код	Труба Ø	€
5094 1110	10/1	5,30	5094 1212	12/2	6,60
5094 1112	12/1	5,30	5094 1219	16/1.5	6,60
5094 1114	14/1	5,30	5094 1216	16/2	6,60
5094 1115	15/1	5,30	5094 1217	17/2	6,60
5094 1116	16/1	5,30	5094 1218	18/2	6,60
5094 1118	18/1	5,30			

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 1314	14/2	9,20
5094 1316	16/2	9,20
5094 1326	16/2.2	9,20
5094 1318	18/2	9,20

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 1501	1/2"	9,40
5094 1504	3/8"	9,40

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Термостатическая головка Jaga



JW

			€
5090 1125	Белый RAL 9016	JW	49

Термостатическая головка Jaga Deco



AC



AW



AS



AB

			€
5090 1151	Хром	AC	60
5090 1150	Белый RAL 9016	AW	40
5090 1152	Серебро	AS	49
5090 1153	Черный	AB	49

Термостатический вентиль Jaga Heimeier



JH

			€
5090 1160	Белый RAL 9016		55

Термостатический вентиль Jaga Heimeier отопление и охлаждение



HC

			€
5090 1161	Белый RAL 9016		102

Головка с ручной регулировкой



MA

			€
5090 110103	Белый RAL 9016		6,30

Настенный термостат Jaga Danfoss



RD

			€
5090 1071	Белый RAL 9016		142

Настенный термостат Jaga



			€
5090 110701	Капилляр без термостатической головки. Совместим со всеми термостатическими головками Jaga.		

Термо-электрический двигатель



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		51

			€
8727 0202	24 VC		51

			€
8727 0201	0...10 VDC		155

Защита от кражи



			€
5090 1118	Белый RAL 9016		14,50

Переходник Jaga для термостатических головок в гибридных инсталляциях



			€
5090 1114	Никелированный		32

Переходник для дополнения термостатических клапанов термостатической головкой, для предотвращения отключения подачи холодной воды термостатической головкой летом

ОПЦИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

IGUANA
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И ВЕШАЛКА
из хромированного алюминия



L		€
Вешалка для полотенец		
9087.013427	43	334
9087.013427	43	334
9087.013493	49	334



L		€
Вешалка для полотенец		
9087.033560	56	334
9087.033660	66	334



L		€
Вешалка для полотенец		
9087.023550	56	334
9087.023656	66	334



		€
Вешалка для полотенец		
9087.043466		334

STRADA
ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
из хромированного алюминия



L		€
5501.001	56	321
5501.002	66	321

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

IGUANA APLANO

IGUANA ARCO / VISIO

IGUANA CORNER

ø 27
ø 31
ø 34

•
> 52

< 55
> 55

•

ОПЦИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

ТЕТРА

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ И ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из нержавеющей стали



	L	€
Вешалка для полотенец		
9042 03329 011	33	235
9042 03413 011	41	235
9042 03497 011	50	235
9042 03581 011	58	235
9042 03665 011	67	235
Вешалка для полотенец		
9042 04329 011	33	349
9042 04413 011	41	349
9042 04497 011	50	349
9042 04581 011	58	349
9042 04665 011	67	349

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ MIKADO

ДУГА



	Тип	€
Матовый лакированный белый (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	182
MIKH. 008 005 16 /333	16	182
MIKH. 008 005 20 /333	20	182
Вид матовой нержавеющей стали		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	182
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	182
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	182
Хром		
MIKH. 008 005 09 /009	09	182
MIKH. 008 005 16 /009	16	182
MIKH. 008 005 20 /009	20	182
Анодированный алюминий натурального цвета		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	182
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	182
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	182




ДЕРЖАТЕЛЬ



	Длина	€
Клен		
MIKB. 002 055 00 /760	55	37
MIKB. 002 085 00 /760	85	37
Дуб		
MIKB. 002 055 00 /700	55	37
MIKB. 002 085 00 /700	85	37
Орех		
MIKB. 002 055 00 /780	55	37
MIKB. 002 085 00 /780	85	37

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



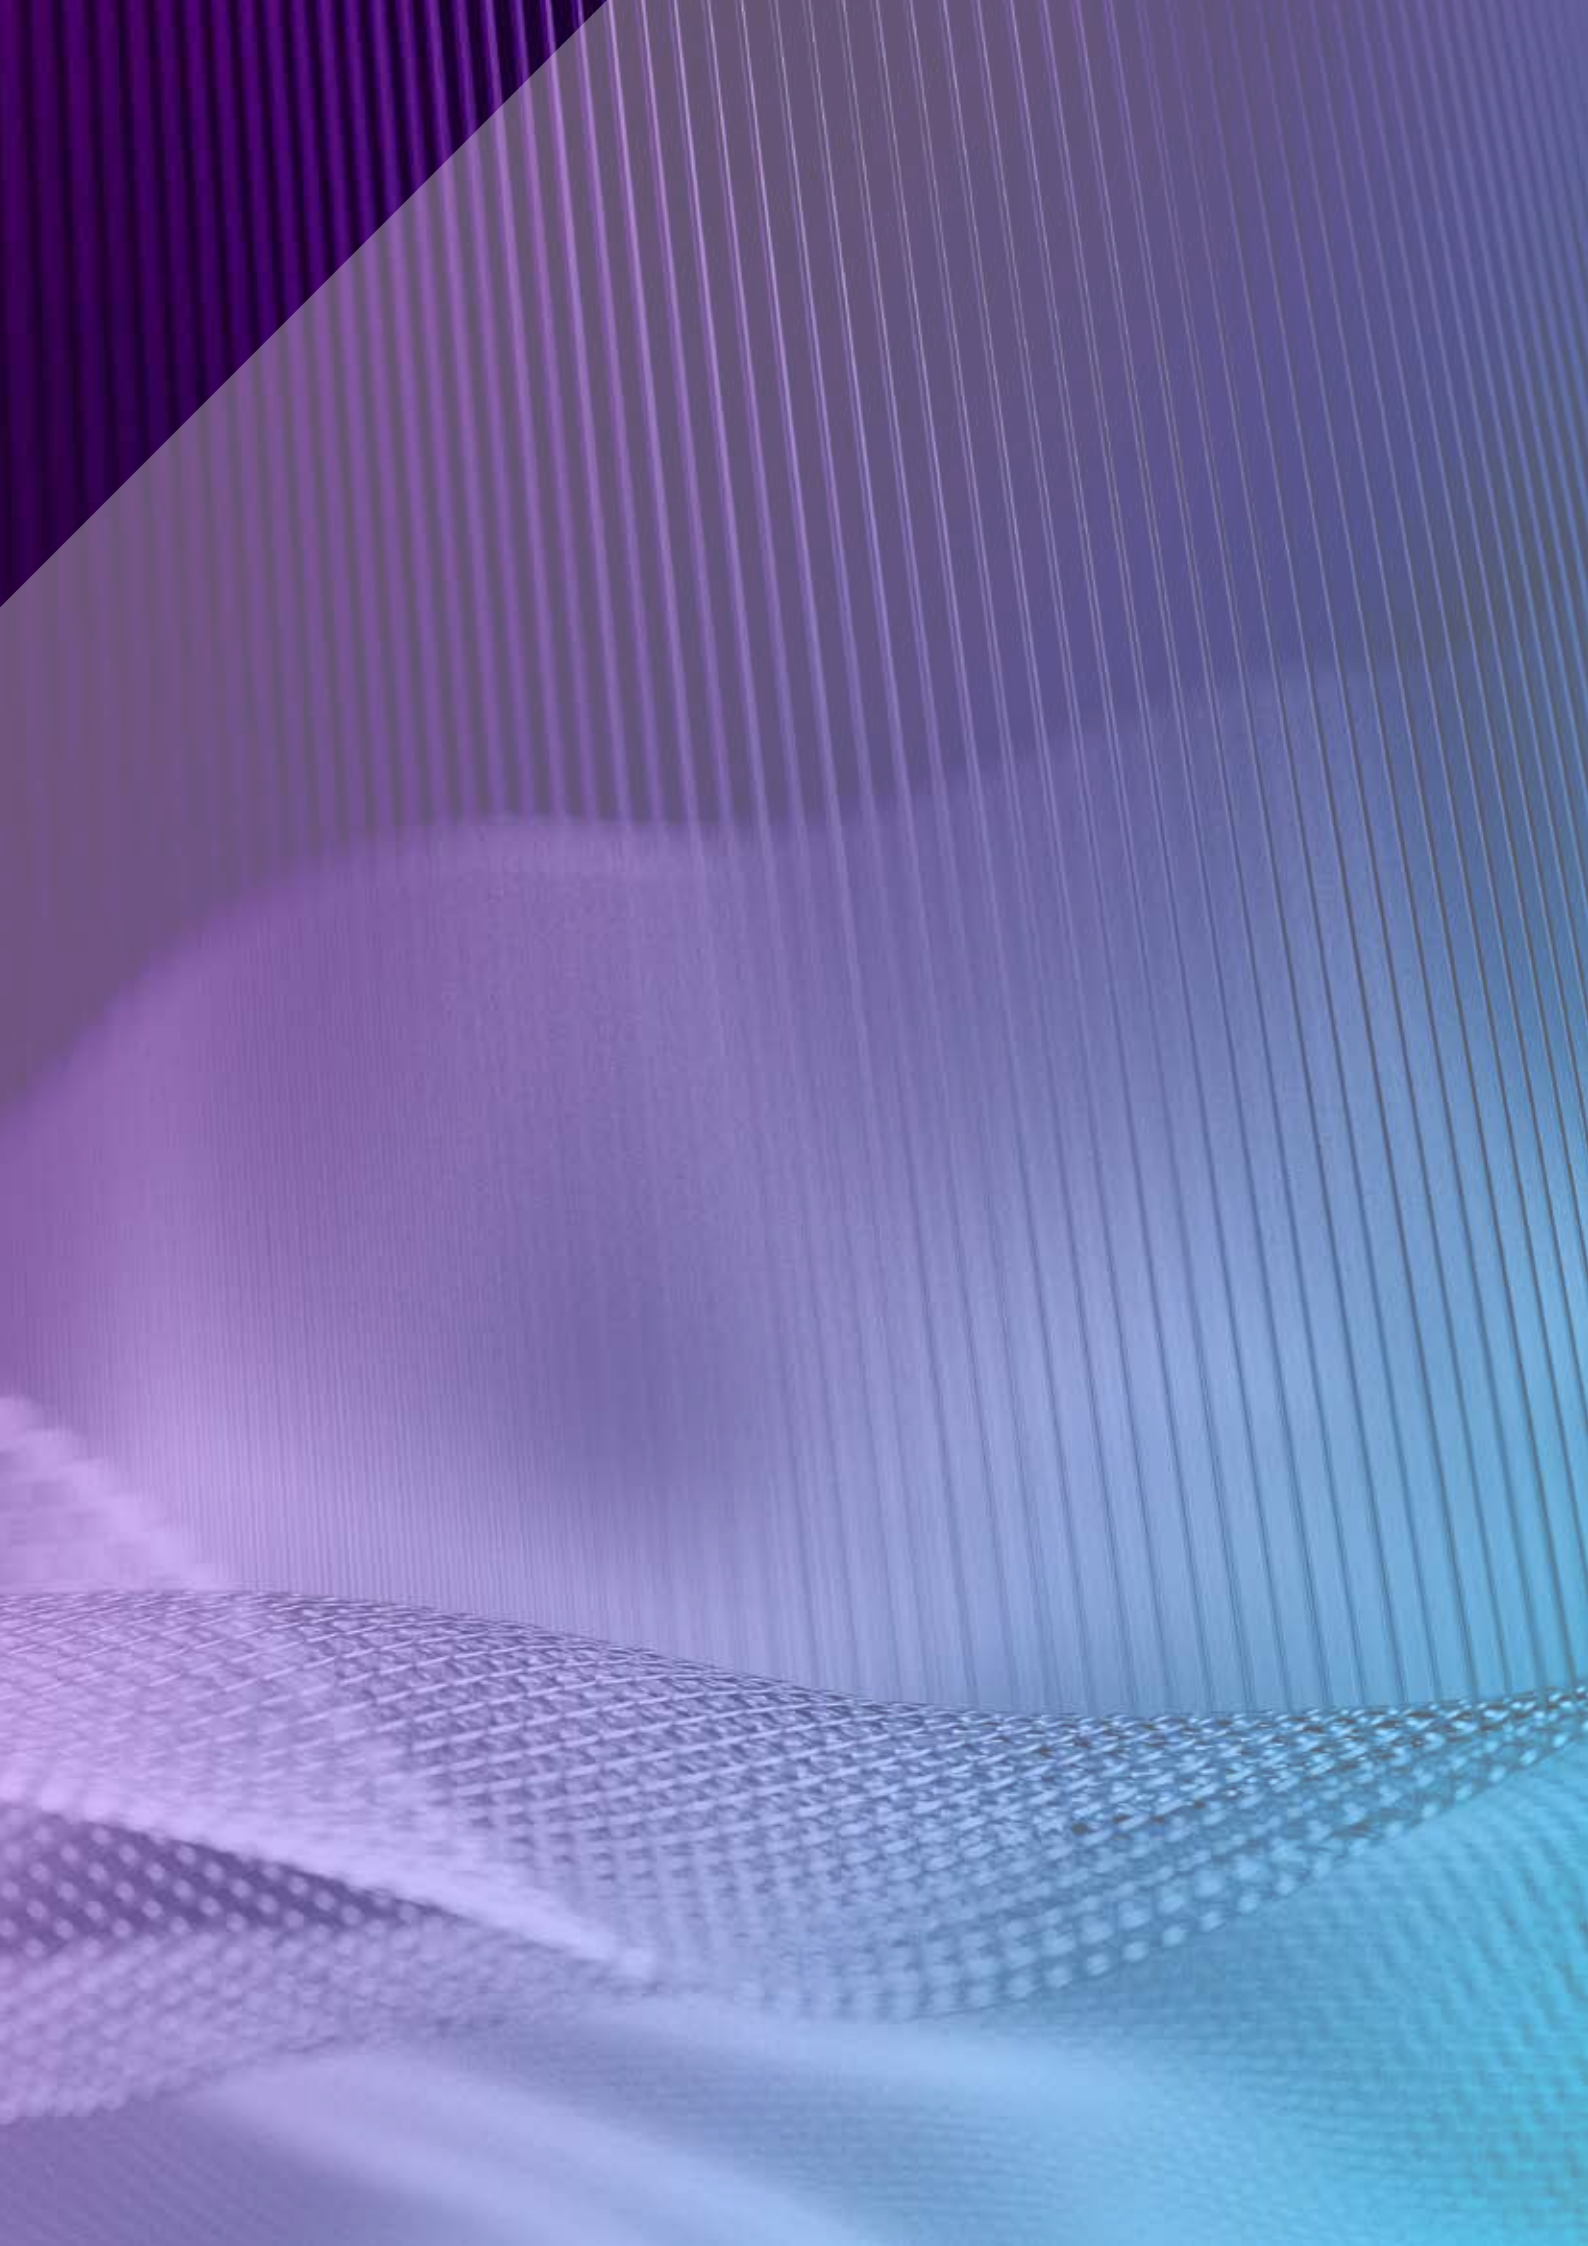

Jaga цвета. Пионер в вечном дизайне

В 2022 году Jaga представит новую цветовую палитру. Благодаря различным цветовым коллекциям мы идеально попадаем в текущие и будущие тренды дизайна интерьера. В дополнение к белому (.33) и песочно-струйному серому (133) теперь в качестве стандартного цвета мы также предлагаем «почти черный» (145). Мы разделили новые цвета на три цветовые группы: «Нежные и спокойные», «Цвета природы» и «Драгоценные металлы». «Нежные и спокойные» включают в себя выбор нейтральных тонов, которые позволяют нашим приборам сливаться с интерьером. «Цвета природы» — это коллекция из 16 новых цветов с пастельными, чистыми, яркими и сероватыми оттенками. От мягких натуральных цветов до насыщенных темных. Для самых смелых. «Драгоценные металлы» включает в себя 10 цветов «под металл», гармонирующих с тенденциями в мире смесителей, светильников и аксессуаров для ванных комнат.

В Jaga экологически безопасные линии электростатического порошкового покрытия. Избыток порошка собирается для повторного использования. Во время этого процесса не используются растворители. После тщательной предварительной обработки блоки покрываются порошковой краской и запекаются. Это гарантирует, что прибор устойчив к ультрафиолетовому излучению и царапинам.

Что означает первая цифра цветового кода?

Код 1xx	Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
Код 2xx	Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%
Код 3xx	Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
Код 0xx	Под металл: отделка и степень блеска имитируют металл

Варианты лакировки доступны в каждом коде, кроме Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid и Freedom. Эти приборы недоступны в версиях Code 2xx Glossy, Code 3xx Satin, Code 064 и Code 065.

Наши решётки и рамы доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

Standard Colours

Subtle & discrete

133 - 233 - 333 Дорожный белый	RAL 9016	145 Почти чёрный	RAL 7021	001 Темно-серый цвет			
101 - 201 - 301 Чистый белый	RAL 9010	102 - 202 - 302 Белый с оттенком	RAL 9001	103 - 203 - 303 Светло-серый	RAL 7035	146 - 246 - 346 Цвет серого меха	RAL 7000
109 - 209 - 309 Железный серый	RAL 7011	131 - 231 - 331 Антрацит серый	RAL 7016	104 - 204 - 304 Густой чёрный	RAL 9005		

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Цвет серого камня



158 RDS 050 70 30
Цвет сиенской охры




159 RDS 060 60 60
Цвет жёлтого мёда




160
Шоколадный



154 NCS S 1002-Y50R
Мягкий серо-розовый



155 RDS 350 85 10
Миллениум розовый




111 RAL 3000
Огненно-красный



156 RAL 3004
Пурпурно-красный



150 NCS S 1010-R80B
Мягкий серо-голубой



151 RAL 5014
Сине-голубой




152 RAL 5010
Пурпурно-голубой



153 NCS S 8010-R90B
Полуночный синий



147
Мягкий зелёно-бежевый



148 RAL 6021
Бледно-зелёный



149 RAL 6001
Изумрудный



113 RAL 6009
Темно-зеленый



Precious metals

054 RAL 9006
Цвет алюминия



057
Титановый цвет



058
Цвет розового золота



059
Золотой вид



060
Цвет меди



061
Цвет оружия



062
Цвет нержавеющей стали




063
Цвет серебра




055
Цвет кортеновской стали



064
Прозрачный глянцевый лак




065
Прозрачный матовый лак



Решётки Jaga

DESIGNO ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


DNA
Алюм. натуральная



DBL
Черный




DDB
Темно-коричневого цвета



DBR
Латунного цвета



DNC/XXX
Алюм окрашенная



ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


SNA
Алюм. натуральная



SBL
Черный




SDB
Темно-коричневого цвета



SBR
Латунного цвета



SNC/XXX
Алюм окрашенная




СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


RNA
Алюм. натуральная



RBL
Черный



RDB
Темно-коричневого цвета



RBR
Латунного цвета




RSS
Нержавеющая сталь




DESIGNO СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ


DMN
Мербау натуральный



DON
Дуб натуральный



DBN
Бук натуральный



DMV
Мербау лакированный



DOV
Дуб лакированный



DBV
Бук лакированный




ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

BON
дуб



BBN
Бук



BOV
Дуб лакированный




BBV
Бук лакированный




СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ


RMN
Мербау натуральный



RON
Дуб натуральный



RBN
Бук натуральный



RMV
Мербау лакированный



ROV
Дуб лакированный




RBV
Бук лакированный



АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

BNA
Алюм. натуральная



BNC/XXX
Алюм окрашенная



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Нержавеющая сталь



SSC/XXX
Нержавеющая сталь, лакированная



ФАКТОР КОРРЕКЦИИ СТАТИЧЕСКИЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN442. Для всех других ΔT в таблице указаны просчитанные значения в соответствии со средними факторами коррекции, действительными для всех длин.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C Среднее значение коэффициента N 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

комн. температура: 24°C Среднее значение коэффициента N 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



PANEL PLUS
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ




WANDINBOUW



MINI
НАПОЛЬНЫЕ



TEMPO
НАПОЛЬНЫЕ



LINEA PLUS
НАПОЛЬНЫЕ



PANEL PLUS
НАПОЛЬНЫЕ



MINI CANAL



MINI CANAL PRO



SANI ELECTRIC




SANI RONDA



SANI BASIC



IGUANA CIRCO




IGUANA APLANO



IGUANA ARCO



IGUANA VISIO



IGUANA CORNER




IGUANA ANGULA



TETRA



PANEL PLUS
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



DECO SPACE



HEATWAVE

ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ГИБРИДНЫЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN442. Для всех других ΔT в таблице указаны просчитанные значения в соответствии со средними факторами коррекции, действительными для всех длин.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C Среднее значение коэффициента N 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38	
70	0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36	
65		0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33	
60			0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30	
55				0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28	
50					0.52	0.46	0.40	0.33	0.25	
45						0.42	0.36	0.29	0.22	
40							0.31	0.26	0.19	
35								0.22	0.15	
30									0.12	

комн. температура: 24°C Среднее значение коэффициента N 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



DBH КОМПЛЕКТ
РЕНОВАЦИИ



ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ HYBRID



KNOCKONWOOD
НАПОЛЬНЫЕ



MINI НАПОЛЬНЫЕ
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN16430. Для всех других ΔT в таблице указаны рассчитанные значения в соответствии со средним поправочным коэффициентом, применимым ко всем длинам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C Среднее значение коэффициента N 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

комн. температура: 24°C Среднее значение коэффициента N 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



BRIZA
НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ
2-Х ТРУБНОЕ



BRIZA
НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ
4-Х ТРУБНОЕ



BRIZA
PLUG & PLAY



BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ 2-Х ТРУБНОЕ



BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ 4-Х ТРУБНОЕ



BRIZA HP



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA CANAL
PLUG & PLAY



CLIMA BEAM
ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ



BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 4-Х ТРУБНОЕ



CLIMA BEAM
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК



BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК 2-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК 4-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA HP



VERTIGA HYBRID



BRIZA
НАПОЛЬНЫЕ



FREEDOM

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия действительна только по корректной эксплуатации оборудования первым владельцем и при условии, что оно установлено в соответствии со стандартами и условиями, изложенными в руководстве и с соблюдением монтажных инструкций.

2. Гарантия распространяется только на оборудование и его части. У Jaga есть выбор между заменой или ремонтом всего устройства или неисправных частей. В случае внесения изменений в модель, Jaga имеет право поставлять эквивалентные, но не идентичные детали. В тех случаях, когда гарантия может быть использована, Jaga предоставляет дополнительную гарантию на все расходы по переезду и ремонту в течение первых шести месяцев после доставки.

3. Гарантия предоставляется в течение периода (периодов), указанных в данном гарантийном сертификате. Замена или ремонт никоим образом не продлевает первоначальный гарантийный срок.

4. Не предоставляется никаких гарантий на устройства или детали, в которых отсутствует информация о типе и серийном номере или на те, где фабричные номера были удалены или изменены. То же самое относится к устройствам, которые были отремонтированы или заменены людьми, без разрешения Jaga.
5. Jaga не дает никаких гарантий на повреждения, возникшие в результате неправильной установки прибора или неправильного гидравлического и электрического соединений, из-за неисправности электроустановок, из-за использования напряжения, отличающегося от нормы (то же самое относится к гидравлическому давлению), из-за дефектов, вызванных окружающими устройствами и т. д. Гарантия также прерывается если используются неправильные соединители, если наши нагревательные элементы опустошаются периодически или в течение определенного периода, а также если в качестве теплоносителя используется техническая вода или пар/вода, содержащие химические продукты или большое количество кислорода. Качество воды в системе должно соответствовать руководству VDI 2035-2. Покупатель обязан убедиться, что прибор не подвергается воздействию влаги и пыли в результате строительных или ремонтных работ. Это означает, что прибор всегда должен быть закрыт в вышеупомянутых проблемных ситуациях. Помещение блоков отопительного прибора в агрессивную атмосферную среду (аммиак, вещества вызывающие коррозию и т. д.) также приведет к аннулированию гарантии. В этом случае покупатель должен связаться с лицом, ответственным за причиненный ущерб. Также не допускается установка приборов с лакированным покрытием в следующих помещениях: над ванной с душевой лейкой, в душевой кабине или непосредственно рядом с ней, в бассейне с хлором, в сауне.
6. Jaga не несёт ответственности и гарантийных обязательств от дефектов, вызванных неправильным обращением и/или использованием устройства, недостаточным или неправильным техническим обслуживанием, падением или транспортировкой без необходимых мер предосторожности. То же к устройствам, доступ к котырым невозможен.

7. Во всех случаях, когда гарантия действует, когда с момента поставки прошло более 6 месяцев, а также в других случаях транспортные расходы и рабочее время оплачиваются в соответствии со школой, установленной в Jaga. Клиенты могут запросить эту шкалу заранее у администрации продаж либо у технического специалиста местного представителя.

8. Негарантийные случаи должны быть оплачены дополнительно по выставлению счёта службы после продаж.

9. Гарантия начинается с даты выставления счета. При отсутствии счета применяется серийный номер или дата производства.

10. В случае возникновения споров юридической силой обладают суды округа Хасселт. Что соответствует Бельгийскому законодательству, даже в случае продаж другим государствам - членам ЕС и не входящих в ЕС.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕПЛООБМЕННИК LOW-H2O	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАПЧАСТИ	ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Встроено в стену / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 лет	---	10 лет
Strada Hybrid / ВСТРОЕНО В СТЕНУ Гибрид / Knockonwood DBE / Mini напольные Гибрид / Mini Canal Гибрид / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid	30 лет	2 лет	10 лет
DBH комплект реновации / Электронагреватель	---	2 лет	---
Sani Electric	---	2 лет	5 лет
Jaga вентили Low-H2O / Клапаны Jaga Deco	---	---	3 лет
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Гибрид/ Freedom	5 лет	2 лет	10 лет
Тепловентилятор AVS	5 лет	2 лет	5 лет
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra / Heatwave	---	---	10 лет
Вешалка для полотенец	---	---	10 лет

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены..
Цены в евро без учёта НДС. Цены действительны с 1 января 2024 г. Заменяет все предыдущие каталоги.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ОБЩЕЕ

Все предложения, подтверждения заказов, инвойсы и другие документы, выданные компанией Jaga N.V., а также соглашения с Jaga N.V. регулируются действующими условиями продаж и поставок. С ними также можно ознакомиться на сайте компании Jaga N.V.: www.jaga.com.

При размещении заказа клиент принимает эти условия продажи и поставки. Общие условия имеют обязательную силу для всех покупателей. В отношении заказов, которые отличаются от настоящих условий осуществления торговли и поставок Jaga, не применяются и не имеют законной силы, если только Jaga N.V. не обозначила их в письменном виде до момента заключения какого-либо договора. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями продаж, истолковываются в соответствии с законодательством Бельгии.

ЗАКАЗЫ

Заказ считается принятым только в том случае, если он подтвержден компанией Jaga N.V. письмом, факсом, по электронной почте или в любой другой форме. Подтверждение заказа определяет содержание соглашения между двумя сторонами, если только клиент не сообщит о каких-либо недочётах в течение 24 часов после получения подтвержденного заказа. Это также распространяется на принятие действующих общих положений и условий. Исправленное подтверждение заказа, и отправленное компанией Jaga N.V. для подтверждения, соответственно определяет содержание соглашения между двумя сторонами. Принятый компанией Jaga N.V. заказ не может быть отменен без письменного согласия компании. Заключенные договоры являются частными и могут быть переданы третьему лицу только по взаимному согласию. Изменение или аннулирование заказа возможно только в том случае, если клиент готов оплатить все расходы, связанные с изменением/отменой заказа. В этом случае аннулирование оценивается в размере от 10 до 100% от общей стоимости заказанного товара. Индивидуальные работы или заказы, выполненные в нестандартной цветовой гамме, не могут быть аннулированы или изменены.

СРОКИ ПОСТАВКИ

Указанные сроки поставки приведены для справки. Если иное не оговорено в письменной форме, компания Jaga N.V. не может считаться ответственной или признаваться виновной в нарушении условий контракта при задержке поставки. Компания Jaga N.V. также не несет никакой ответственности в случае неспособности выполнить свои обязательства по поставке товара или услуг, если такое невыполнение является следствием обстоятельств, находящихся вне прямого контроля компании Jaga N.V. Войны, забастовки, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства, препятствующие получению исходных материалов, топлива и иных источников энергии, а также в целом все неподконтрольные компании обстоятельства, затрудняющие организацию нормального производства и отгрузки товаров считаются форс-мажором и освобождают Jaga N.V. от любой ответственности, даже за нарушение установленных сроков поставки. Покупатель не может ссылаться на эти обстоятельства для требования компенсации. Во всех подобных случаях Jaga N.V. оставляет за собой право перенести срок поставки или даже расторгнуть договор.

ЦЕНА

Если не оговорено иное, наши цены указаны без учета НДС. На все товары счёт выставляется в текущих ценах и с учётом курса обмена валют на день поставки, если иное не согласовано в письменной форме.

ОПЛАТА

Счета должны быть оплачены наличными или

перечислены на один из банковских счетов компании.

Скидки не предоставляются, если в счёте не указано иное в письменном виде. Если надлежащая к оплате сумма не была получена в срок, то по закону сумма задолженности будет увеличена без уведомления о невыполнении обязательств со следующего дня. Это увеличение будет представлять собой начисление процентов по базовой процентной ставке плюс 7 процентов с округлением в большую сторону, причём сумма округляется до 0,5 процентов (ст. 5 W. 02/08/2002). Кроме того, по всем неоплаченным счетам, в соответствии с законом и без дальнейшего официального уведомления, взимается фиксированный штраф в размере 10% от суммы неоплаченного счёта, за исключением случаев, когда реальные издержки по взысканию причитающегося платежа, включая расходы на юридическую помощь, превышают эту сумму. (ст. 6 W. 02/08/2002). Неуплата по счёту до даты его истечения также дает продавцу право аннулировать действующий договор. Это относится, как к товарам, которые должны быть поставлены, так и в отношении к уже поставленным товарам. Последнее осуществляется безо всякого уведомления и без права покупателя на возмещение ущерба. Никакие претензии, даже если они находятся в процессе рассмотрения и/или являются обоснованными, не освобождают покупателя от обязанности соблюдать сроки оплаты. Без ущерба для своих прав на компенсацию, компания Jaga N.V. имеет право, в случае неуплаты в один срок или невыполнения какого-либо иного контрактного обязательства, либо приостановить исполнение договора, либо расторгнуть договор в силу закона, путем отправления заказного письма.

СОХРАНЕНИЕ ТИТУЛА

Покупатель не имеет права на передачу “права собственности”, товара или предоставление каких-либо привилегий, гарантий или обеспечительных прав на товары, которые по вышеуказанным условиям являются собственностью продавца в соответствии с сохранением права на собственность.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Мы оставляем за собой право вносить незначительные модификации в наши изделия с целью ее усовершенствования в любое время, в том числе и после получения заказа от покупателя. Это делается для того, чтобы принести максимальную пользу нашим клиентам. Даже продажа “по ортикулу” не обязывает Jaga N.V. к осуществлению поставки абсолютно идентичной продукции.

РИСКИ ДОСТАВКИ

Указанные сроки поставки приведены для справки. Любая задержка поставки ни в коем случае не может служить основанием для компенсации или расторжения договора в ущерб Jaga N.V. Если не оговорено иное, поставка осуществляется с завода Diepenbeek (Бельгия). С этого момента весь риск, связанный с товаром, переходит к клиенту. Транспортировка товара всегда осуществляется на риск заказчика. Если Jaga должна организовывать транспортировку, она всегда делает это как уполномоченное лицо заказчика, независимо от того, кто несет транспортные расходы. Товар проверяется службой отгрузки компании Jaga N.V. и отгружаются для транспортировки в идеальном состоянии. Перевозчик несёт ответственность за любое повреждение, причиненное во время транспортировки и доставки. Jaga N.V. ни в коем случае не может нести за это ответственность.

О видимых повреждениях товара необходимо незамедлительно отмечать в накладной Jaga N.V., а также по электронной почте, факсу или в форме письма в службу поддержки постпродажного обслуживания в течение 48 часов с момента доставки с указанием номера доставки или номера заказа.

ЗАДЕРЖКА ПОСТАВОК

Если поставка заказанной продукции откладывается или осуществляется по требованию покупателя, Jaga N.V. оставляет за собой право по истечении трех месяцев осуществить срочную поставку продукции и потребовать оплату товара по цене, действующей на день поставки, или аннулировать договор купли-продажи. Jaga может сделать это без предварительного информирования. Компания Jaga N.V. имеет право подать в суд на покупателя для возмещения компенсации или выплаты процентов.

РЕКЛАМАЦИИ

Претензии относительно счета-фактуры и/или соответствующей поставки должны быть направлены покупателем в компанию Jaga N.V. в письменном виде не позднее 8 дней с момента выставления счета или поставки товара. Все жалобы, относительно выявленных дефектов, должны быть направлены в Jaga N.V. в письменном виде сразу же после их обнаружения. Письменное уведомление должно сопровождаться номером, датой заказа или выставленного счет-фактуры, а также четким описанием претензии, по возможности с приложением фотографий.

ВОЗВРАТЫ

Заказы, исполненные надлежащим образом, не будут приняты обратно компанией Jaga N.V. Возврат товара может быть осуществлен только после предварительной консультации и при наличии письменного разрешения нашего коммерческого отдела. При запросе на возврат товара необходимо всегда указывать номер и дату заказа, либо номер и дату счета-фактуры. Кредитовая авизо может быть выдано только в том случае, если товар был возвращен без каких-либо повреждений, в оригинальной упаковке и готовым к продаже. Продавец всегда имеет право влиять транспортные, погрузочно-разгрузочные и административные расходы.

ГАРАНТИЯ

Гарантия, предоставляемая компанией Jaga N.V., отличается в зависимости от вида выпускаемой продукции. Обстоятельства и срок действия гарантии указаны в соответствующих каталогах и на сайте: www.jaga.com.


В случае перепродаж клиент обязан обеспечить соблюдение условий общей и специальной гарантии в отношении своего собственного покупателя. В таком случае клиент обязуется возместить нам все последствия претензий, которые могут быть предъявлены нам его покупателем, а также все претензии, которые превышают пределы требований, которые сам клиент мог бы предъявить нам. Гарантия на нагревательные приборы теряет силу, если приборы установлены в бассейне (из-за запаха хлора), сауне, душе или над ванной с душевой лейкой.

СПОРЫ

Настоящая сделка регулируется законодательством Бельгии. Разрешение возможных споров между Jaga N.V. и ее клиентами находится в компетенции только судов округа Хассельт. Компания Jaga N.V. может при необходимости вызвать своих должников в компетентный суд по месту их жительства или по месту нахождения их головного офиса в Бельгии или за границей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

Любое отклонение от настоящих общих условий продаж строго ограничено соглашением, которое его обуславливает, и никогда не может являться прецедентным.

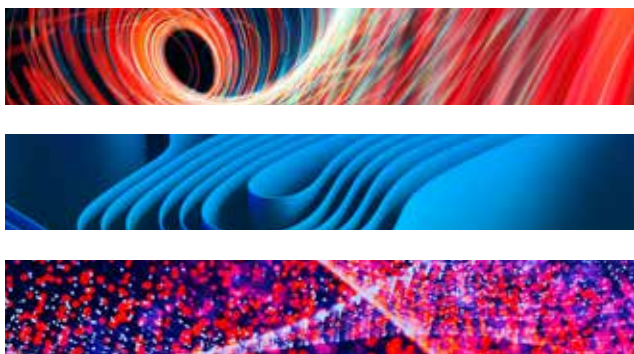

Изменения климата и эволюция строительных технологий требуют новых экологических решений для отопления, охлаждения и вентиляции Вашего дома.

Новые технологии должны использовать гораздо меньше энергии.

Они должны обеспечивать лучший климат в помещении, не причиняя вреда наружному климату. Традиционные эмиссионные системы CO₂ должны быть удалены.

Jaga Climate Designers верны своим ценностям и находятся в постоянном поиске наиболее экологических решений для отопления, охлаждения и вентиляции.



ТЕ Р М О Р О С

117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

+7 (495) 785 55 00

info-cis@jaga.com
www.jaga.com

Нужен совет? Договориться о встрече в Jaga Advice Center!

БЕЛЬГИЯ JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:

011 29 41 12 info@jaga.be jaga.com