jaga
CLIMATE DESIGNERS

Отопление

Light cooling

Deep cooling

ДЛЯ ЛУЧШЕГО КЛИМАТА, ВНУТРИ И СНАРУЖИ



€.RU 01/2022

ОТОПЛЕНИЕ

Экономичное отопление при температуре воды выше 45°C.

НАСТЕННАЯ



STRADA
с. 30



LINEA PLUS
с. 38




TEMPO
с. 46



MINI НАСТЕННАЯ
с. 56



KNOCKONWOOD
с. 60



PLAY
с. 64



PANEL PLUS
с. 68



HEATWAVE
с. 74

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ
с. 78

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ



MINI
с. 136



LINEA PLUS
с. 148



TEMPO
с. 142




KNOCKONWOOD DBE
с. 152



PANEL PLUS
с. 156

ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОЛ



MINI CANAL
с. 160



MICRO CANAL
с. 178

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



MIKADO
с. 130



SANI ELECTRIC
с. 124



SANI RONDA
с. 126



SANI BASIC
с. 128

EYECATCHERS



IGUANA APLANO
с. 90



IGUANA CIRCO
с. 86



IGUANA CORNER
с. 100



IGUANA VISIO
с. 94



IGUANA ARCO
с. 94



IGUANA ANGULA
с. 104



TETRA
с. 108



DECO SPACE
с. 116



PANEL PLUS
с. 112

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены. Цены в евро без учёта НДС. Цены действительны с 1 января 2022 г. Заменяет все предыдущие каталоги.



D-FLOW. НОВАЯ СИСТЕМА OXYGEN
Больше информации см.:
www.jaga.com/Продукция/вентиляция/oxygen.html
для вентиляции



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР AVS
идеально для больших помещений
с. 184

ДИНАМИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ · С. 200

+ LIGHT COOLING

Экономичный и компактный обогрев на самых низких температурах воды, подходит для легкого охлаждения (без образования конденсата).



STRADA HYBRID
с. 208



DBH КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ **с. 224**



ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID
с. 218



MINI HYBRID
p. 224



MINI CANAL HYBRID
с. 244



CLIMA CANAL 08
с. 256



VERTIGA HYBRID
с. 238

ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАНКОЙЛЫ · С. 262

+ DEEP COOLING

Максимальная мощность при отоплении, легком охлаждении (сухое) и влажном охлаждении (с конденсацией).



BRIZA 12
с. 266

BRIZA 22
с. 284



BRISE
с. 290



BRIZA 12
с. 266



BRIZA 22
с. 284



BRISE
с. 290



FREEDOM CLIMA
с. 298




BRISE
с. 290



CLIMA CANAL 19 -13 - 10
с. 306

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



BRIZA 12
с. 266



BRIZA 22
с. 284



BRISE
с. 290


ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ



BRIZA 12
с. 266



BRIZA 22
с. 284



BRISE
с. 290



Комплекты для подключения и клапаны Low-H2O **с. 320**
Комплекты для подключения и клапаны Eyecatchers **с. 344**
с. 360
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ **с. 384**
ПРОЕКТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ **с. 402**

БЕЛЬГИЯ **JAGA NV**

Jaga advies centrum | Verbindingslaan 16 | 3590 Diepenbeek
+32 (0) 11 29 41 11 info@jaga.be jaga.be

НИДЕРЛАНДЫ **JAGA KONVEKTCO BV**

Jaga Konvectco Showroom | De Meerheuvel 6 | 5221 EA 's-Hertogenbosch
073 63 123 60 info@jaga.nl jaga.nl

ГЕРМАНИЯ **JAGA DEUTSCHLAND GMBH**

Adenauerstrasse 20 | Gebäude A2 1. | 52146 Würselen
+49 2405 892 414-0 info@jaga.de jaga.de

ФРАНЦИЯ **JAGA FRANCE**

130 Boulevard de la Liberté | FR-59000 Lille
03 20 04 42 30 info@jaga.fr

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО **JAGA HEATING PRODUCTS (UK)**

Jaga House | Orchard Business Park Bromyard Road | Ledbury - Herefordshire HR8 1LG
+44 (0) 1531 631533 jaga@jaga.co.uk jaga.co.uk

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА **ORGANIZAČNÍ SLOŽKA**

U Trezorky 921/2 | 15800 Praha 5 - Jinonice
+420 220 190 516 info@jagacz.com jagacz.com

ИСПАНИЯ **CONVES**

C/ Campello 5 | 03509 Finestrat | Alicante
966 83 03 03 proyectos@conves.es

АВСТРИЯ **JAGA АВСТРИЯ**

Josef-Koch-Straße 28 | 6440 Imst
+43 65 0800 80 99 eapperle@jaga.be

ШВЕЙЦАРИЯ **JAGA DEUTSCHLAND GMBH**

Adenauerstrasse 20 | Gebäude A2 1. | 52146 Würselen
+49 2405 892 414-0 info@jaga.de jaga.de

ПОЛЬША **JAGA POLSKA SP. z o.o.**

Galeria Saska Kępa | ul.Zwycięzców 28 lok. 26 | 03-938 Warszawa
+48 22 672 88 82 info@jaga.com.pl jaga.com.pl

КАНАДА / СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ **JAGA CANADA CLIMATE SYSTEMS INC**

375 University Ave. E. | Suite 205A | Waterloo, Ontario N2K 3M7 | Canada
info@jaga-canada.com jaga-canada.com

КИТАЙ **JAGA CLIMATE SYSTEM (SHANGHAI) CO., LTD.**

CoolDocks Building 4 (Bund Area), 207 | No.653, Waima Road | Huangpu District | Shanghai
0086 21 32140929 400-820-6228 | danyu.sheng@jagachina.com | jagachina.com


ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ

Jaga International
+32 11 29 41 12 | export@jaga.be | jaga.com

What about Jaga?!

С момента своего основания в 1962 году Jaga сосредоточилась на инновациях, творчестве и устойчивом развитии. Jaga по-прежнему является независимым семейным предприятием, следующим по своему собственному пути. Центральным приоритетом этого курса являются социальная и экологическая осведомленность и долгосрочным мышлением. Это позволяет Jaga постоянно инвестировать в инновации, производство, которые, согласно философии дизайнера климата, потребляют меньше энергии и сырья.


Оборудование, которое покидает территорию площадью 50.000 м2 в Diepenbeek, можно найти по всему миру и во всех возможных зданиях, включая многие экологические и сертифицированные проекты (BREEAM, LEED ...). Jaga имеет филиалы или представлена более чем в 25 странах, не только в Европе, но и далеко за ее пределами - Канада, США, Россия, Китай ...

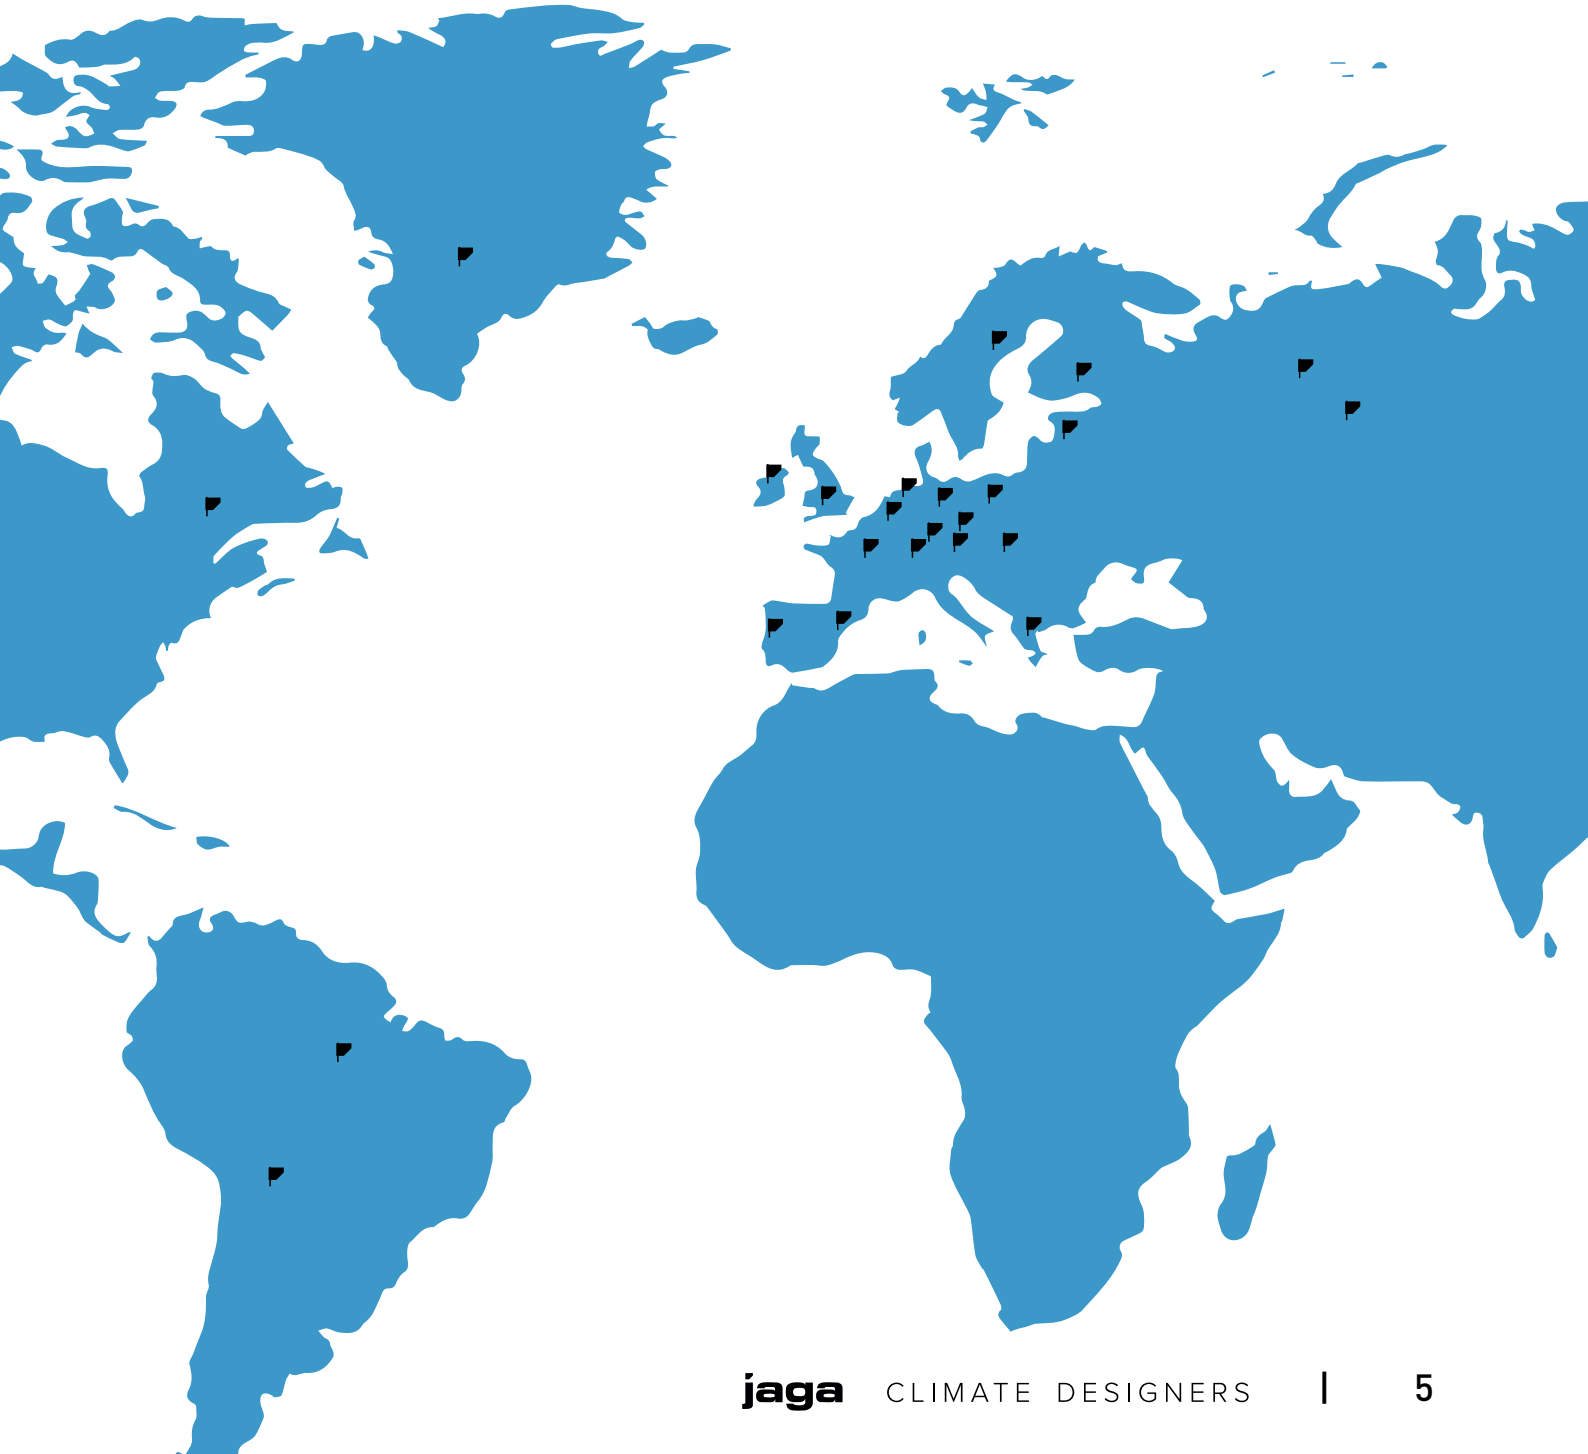


jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**


ВЕЧНЫЙ ДИЗАЙН С 1962 ГОДА


LINEA PLUS
1989

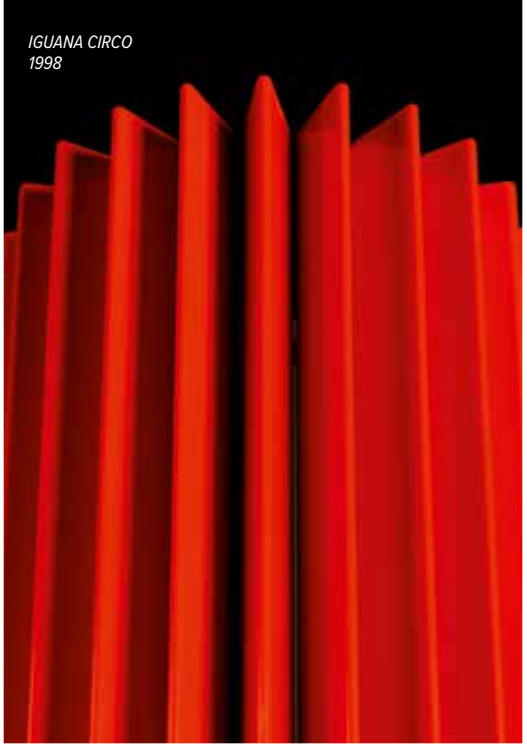
IGUANA CIRCO
1998


KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЕ DBE
2004


HEATWAVE
2007

Радиаторы Jaga обогревают не только ваш дом, но и ваше сердце.


PLAY
2009


VERTIGA
2011


FREEDOM
2014


BRIZA 8
soon

EUROPEAN DESIGN AWARD - LINEA PLUS
1990

1990 European Design Prize

TROPHÉE DU DESIGN PARIS - GEO
1997

Trophée du Design Produit Sélectionné Paris 1997

ISH-DESIGN AWARD - IGUANA
1999

ISH 1999 Design Plus Sanitär Heizung Klima

IF-DESIGN AWARD - KNOCKONWOOD & STRADA
2003

Top 10 Design Award Winner 2000

VIZO - TRIËNNALE - IGUANA & GEO
2001

Vizo Selectie Triënnale voor Vormgeving

LEEUW VAN DE EXPORT
2003

COMPANY OF THE YEAR
2003

BELGIAN BUILDING COMMUNICATION
2004

HENRY VAN DE VELDE - BESTE DESIGN BEDRIJF
2004

BENELUX EVENT AWARDS - BOOST PARTY
2004

DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARDS
2009

Design Management Europe

DME AWARD_

HENRY VAN DE VELDE PUBLIC AWARD - PLAY
2009

Henry van de Velde Award 2009 Public

REDDOT DESIGN AWARD - TWINE
2009

reddot design award winner 2009

REDDOT DESIGN AWARD - PRODUCT
2013

reddot design award winner 2013

REDDOT DESIGN AWARD - AURORA
2018

reddot award 2018 winner

Пионер в вечном дизайне

ВНЕШНИЙ ВИД РАДИАТОРА ИЗМЕНИЛСЯ НАВСЕГДА

В 1989 году Jaga была первой, кто получил награду за дизайн **Linea Plus** благодаря изобретательной перфорированной утончённой решетке.

Линейка **Iguana**, получившая награду в свою очередь в 1999 году, означало совершенно новые формы для радиаторной промышленности. Специально для этого оборудования, вдохновлённого детским рисунком лучистого солнца, была разработана новая методика производства.

В дополнение к методам и формам, Яга также осмелилась экспериментировать с материалами. **Knockonwood** стал первым серийным дизайнерским конвектором с фронтальной панелью из дерева. Легкомысленные завитки **Heatwave** оказываются идеальным сочетанием традиционных тонких и промышленных материалов и технологий производства.

ВЫДАЮЩИЙСЯ В ДИЗАЙНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Изменение климата и эволюция строительных технологий требуют нового экологического подхода к отоплению, охлаждению и вентиляции. Уже в 2003 году Jaga разработала первые динамические теплоизлучатели, которые могут сочетать в себе все эти функции. В этом каталоге вы найдёте уже широкий спектр экологических решений для каждого сезона.


jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**


ДЛЯ ЛУЧШЕГО КЛИМАТА

Jaga Climate Designers верны своим ценностям и находятся в постоянном поиске наиболее экологичных решений для отопления, охлаждения и вентиляции.

1 Комфорт, зимой и летом

ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ & ВЕНТИЛЯЦИЯ

Конвектор Jaga никогда не был обычным радиатором, но сегодня он превратился в климат-кулер. Сверхлёгкий теплообменник был основанием всех наших новых продуктов и тех, которые появятся в будущем. Отсюда наше технологическое лидерство среди лёгких, быстро реагирующих и высокопроизводительных теплообменниках, тех что сегодня находятся в основе климатических систем для отопления, охлаждения и вентиляции.

2 Комфорт, внутри и снаружи

ИЗ-ЗА ОГНЯ

Climate Designer products are intended for the most environmentally friendly technologies, such as heat pumps and solar energy. Lightweight radiators performing outstanding with the lowest water temperatures and switching automatically between heating and cooling or smart and carbon controlled ventilation systems. The all make sure you can create the best indoor climate with installations that require no fire (read: boiler).
No fire means that Jaga Climate Designer products help to reduce carbon emissions and thus improve the outdoor climate.

3 Меньше материалов, больше технологий

ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ЭКОДИЗАЙНА

Продукция Climate Designer потребляет меньше энергии. Но не только в течении своей жизни они являются экологически чистыми. Поскольку их вес и размеры меньше других эквивалентных систем излучения или подогрева пола, то и потребность в сырье для их производства также невелика. Кроме того, их рабочий цикл гораздо дольше, имея 30-летнюю гарантию они полностью перерабатываются вторично по завершению срока службы.
В сравнительной таблице LCA срока жизнедеятельности и воздействия на окружающую среду, продукты Climate Designers оценены лучше других систем.

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ВЫВОД:

Максимальный внутренний комфорт, минимальный выброс CO_2

В любое время года максимальный комфорт в помещении с минимальным загрязнением и использованием сырья: именно так мы стараемся улучшить не только ваш внутренний, но и наш внешний климат.

Поэтому мы можем назвать себя, всех наших сотрудников, монтажников и всех наших партнёров: Jaga Climate Designers!





Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



НАШИ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ



RESPECT NATURE


Прорывайтесь через традиционное мышление, инвестируя в разработку инновационных изделий, которые потребляют меньше энергии и топлива. Выбор наиболее экологичного и устойчивого пути больше не должен быть добровольным. Это должен быть путь, которым мы естественным образом следуем.





AWAKE THE ARTIST

Используйте инновационные материалы и технологии производства. Не только для повышения производительности, но и для того, чтобы покинуть проторенные пути. Продукция Jaga - больше чем дизайн, это искусство...

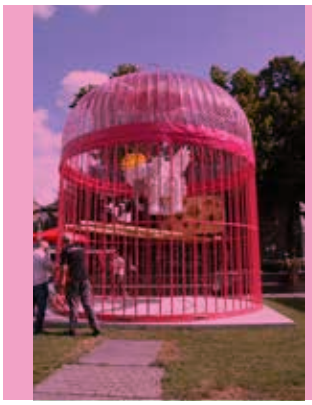





DREAM A FUTURE

Смотрите в будущее и смейте мечтать. Представьте себе жизнь без источников энергии, которые нам известны сегодня. Создавайте инновационную продукцию, которая уже стоит одной ногой в следующем десятилетии. И разрабатывайте новые технологии и системы, которые дают Земле все возможное для устойчивого будущего.






CREATE EMOTION

Поделитесь страстью и эмоциями. Потому что уникальные эмоции весят гораздо больше, чем продукция. Сомкните свои плечи вместе для поиска моделей выживания в будущем. Обумывайте, создавайте и испытывайте вместе.






BUILDING BRIDGES


Строить мосты между материализмом и духовностью. Объедините экономистов с творческими душами. Не оставляйте мир для счетоводов. Соберите различные души, чтобы найти универсальную модель выживания.




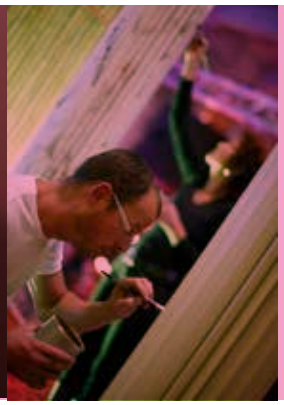

jaga

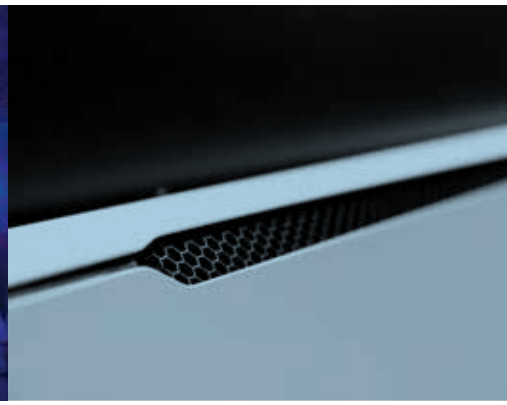


jaga

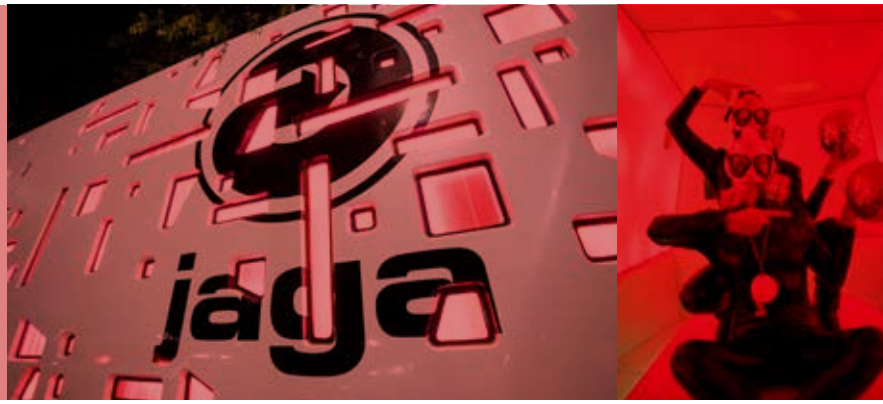
moby

THERE
IS NO
PLANET B


jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



ПРОНИКНИТЕ В МИР JAGA









ОПЫТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ JAGA является уникальной научной климатической лабораторией, используемой для сравнительного исследования и моделирования различных условий нагрева или охлаждения. **Лаборатория состоит из камеры искусственного климата 600 м³ и многофункционального зала.**

В камере искусственного климата имеются 2 одинаковых дома. Экстремальные погодные условия могут быть смоделированы при температурах от -30°C до +30°C. Таким образом, в этих домах могут быть проверены и сравнены системы отопления, а также системы охлаждения. В домах и камерах искусственного климата непрерывно проводятся измерения таких параметров, как: температура воздуха, температура стен, температура излучения посредством термометра с зачернённым баллоном, температура воды в подающем и обратном трубопроводах, уровень CO^2, влажность воздуха и т.д. В общей сложности 120 компьютеризированных измерений проводятся на месте посредством находящегося в диспетчерской регистратора климата. За всеми показаниями можно наблюдать, они проектируются таким образом, что посетители в зале могут следить за тестами в режиме реального времени.

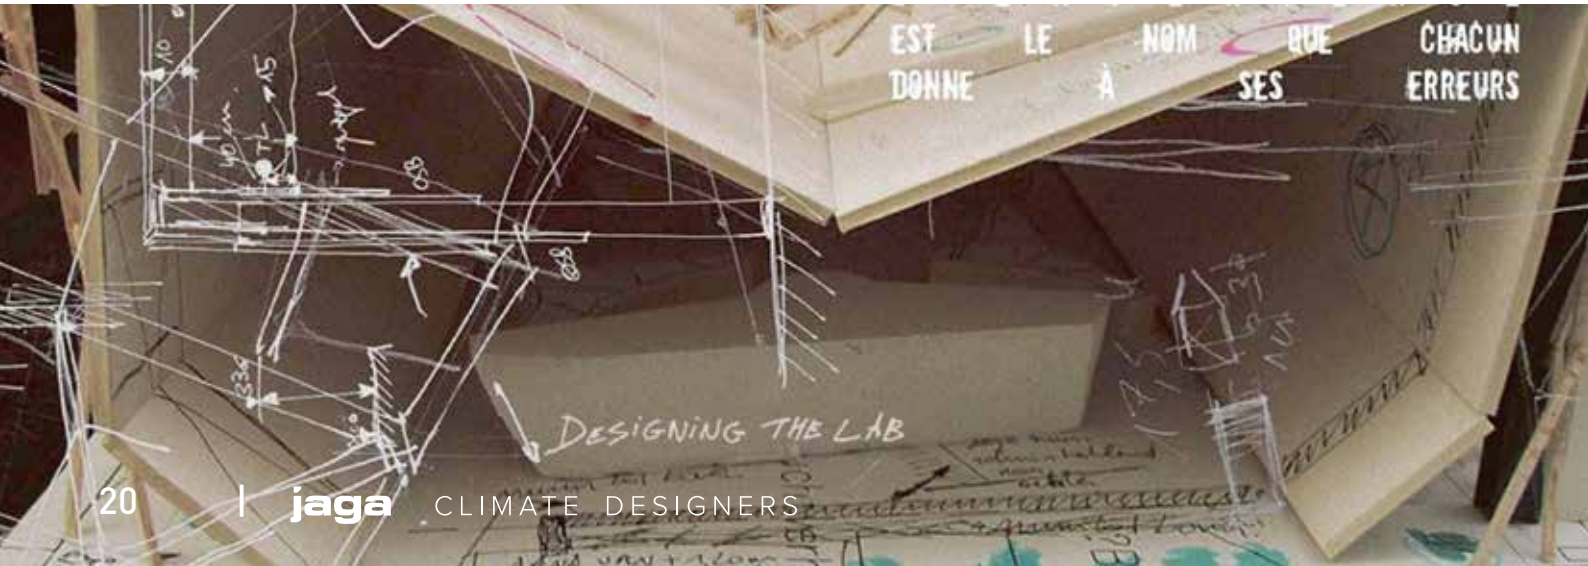



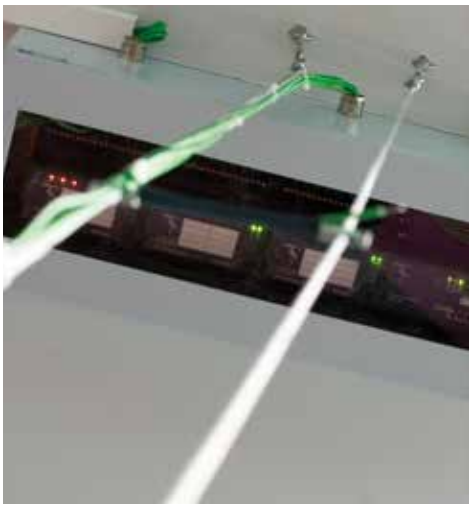



1
2




TO THE BRAINROOM




pure air
pure air
into

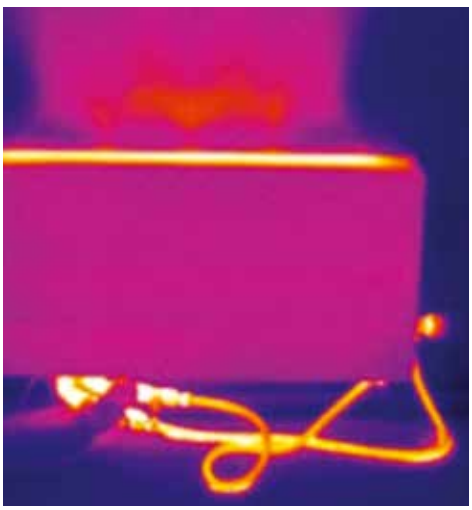



Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



ОТОПЛЕНИЕ САМЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Радиаторы Jaga обогревают не только ваш дом, но и ваше сердце.

jaga

НАСТЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Strada с. 30
Linea Plus с. 38
Tempo с. 46
Mini с. 56
Knockonwood с. 60
Play с. 64
Panel Plus с. 68
Heatwave с. 74

НАСТЕННАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Для встраивания в стену с. 78

НАСТЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Iguana Circo с. 86
Iguana Aplano с. 90
Iguana Arco & Visio с. 94
Iguana Corner с. 100
Iguana Angula Plus с. 104
Tetra с. 108
Panel Plus с. 112
Deco Space с. 116

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Sani Electric с. 124
Sani Ronda с. 126
Sani Panel с. 128
Mikado Универсальный полотенцедержатель с. 130

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ

Mini Напольные с. 136
Tempo Напольные с. 142
Linea Plus Напольные с. 148
Knockonwood Напольные с. 152
Panel Plus Напольные с. 156

ПОЛ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Mini Canal с. 160
Micro Canal с. 178

ОТОПЛЕНИЕ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Тепловентилятор AVS с. 184

JAGA LOW-H2O ПРИЗНАН САМЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ КОНВЕКТОРОМ

ДО 16% СБЕРЕЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Конвектор Jaga Low-H2O был тщательно протестирован в течение многих лет различными независимыми организациями в разных странах. Снова и снова конвектор Low-H2O подтверждает высокую мощность и эффективность. Конвекторы Low-H2O более экономичны при любой температуре воды. Значительная экономия энергии как в комбинации с тепловыми насосами, так и с традиционными системами центрального отопления! Jaga Low-H2O на 9–16% эффективнее панельных радиаторов и как минимум на 5% эффективнее, чем тёплые полы.



Kiwa Certification
"Сертификат энергосбережения для теплообменника Low-H2 O в корпусе Tempo"
Apeldoorn, 2014

Réglementation Thermique
BBC Bâtiments Basse Consommation
Франция, 2012

Technical University
"Работа с небольшим объёмом H2O при низкой температуре воды "
Eindhoven, 2001

Building Research Establishment- UK
"Преимущество энергоэффективности тепловых излучателей с низким содержанием воды"
Watford, 2003

Wetenschappelijk Technisch Centrum Bouwbedrijf
"Эффективность производительности радиаторов и конвекторов"
Brussel, 1981


ТЕХНОЛОГИЯ LOW-H2O СОЗДАЕТ РАЗНИЦУ

КОНВЕКТОР НЕБОЛЬШОЙ МАССЫ СО СВЕРХБЫСТРОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ

Небольшая масса нагревается быстрее. Это закон природы.Конвекторы с низким H2O намного легче и содержат намного меньше воды, чем другие радиаторы или тёплый пол. Поэтому им не нужно сначала нагревать себя, они сразу передают тепло в комнату. Ультрасовременный теплообменник Low-H2O, изготовленный из алюминия и меди, также реагирует во много раз быстрее, чем тёплый пол или любой другой радиатор. Он не нагревается без необходимости после достижения оптимальной температуры в помещении. Вот почему конвектор Jaga Low-H2O обеспечивает больший комфорт при более низком энергопотреблении.



“ Кроме того, что существует четкая взаимосвязь между весом и потреблением энергии, но и монтаж намного проще из-за минимального веса.”

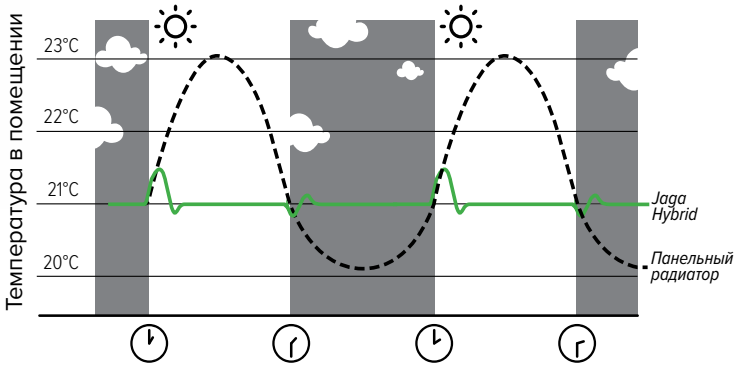

LOW-H2O ЕЩЁ БОЛЕЕ КОМПАКТЕН С НОВЕЙШЕЙ СИСТЕМОЙ DBH

Тепловые насосы и системы солнечной энергии требуют более габаритных радиаторов, потому что они работают при очень низких температурах воды, иногда не более 35°C. Но не конвекторы Low-H2O, они не должны быть больше, потому что с DBH (Dynamic Boost Hybrid) они выделяют в два-три раза больше тепла. Кроме того, они также подходят для легкого охлаждения, пассивной, экологически чистой системы, обеспечиваемой многими тепловыми насосами. С DBH вы можете легко перейти на все новые экологические системы. Так Вы хорошо подготовлены к будущему!

Больше информации см. с..204

КОНВЕКТОР JAGA LOW-H2O ЛУЧШЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ

СНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Экономия, доказанная Kiwa означает для здания в среднем уменьшение относительно общих характеристик потребления энергии до 36 Мега Джоулей на 1 м^2. Здание в среднем 140 м^2 экономит 141 м^3 газа в год, только благодаря выбору конвектора Low-H2O!

НИЗКИЙ ВЫБРОС CO2

Чем меньше потребление энергии, тем ниже выброс CO2. Экономия 141 м^3 газа на одно здание означает уменьшение выброса CO2 на 293 кг/год. Это столько же, сколько производит средний автомобиль за 2000 км.

МЕНЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Поскольку конвектор Jaga Low-H2O намного легче и меньше, но той же мощности, то для его производства требуется гораздо меньше сырья. Кроме того, конвекторы Low-H2O имеют более длительный срок службы, 30-летнюю гарантию и могут быть полностью переработаны в конце своей жизнедеятельности. Природа побеждает на всех фронтах!

МЕНЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Поскольку конвекторы Jaga Low-H2O также экономичны при высоких температурах воды, можно достичь приемлемого энергопотребления с помощью компактной, экономически эффективной установки. Благодаря конвекторам Jaga Low-H2O эти установки почти всегда получают столько же баллов EPC в законодательстве Голландии, сколько и низкотемпературные установки тёплого пола или панельные радиаторы. Небольшая инвестиция с той же выгодой!

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EPB ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ E КОНВЕКТОРОВ LOW-H2O


В программном расчёте EPB конвекторы Low-H2O могут достичь более высокого снижения уровня E, чем тёплые полы. В зависимости от обстоятельств возможен выйгрыш до 4 очков. Конвектор Low-H2O имеет гораздо меньшую площадь теплопотерь и работает при той же низкой температуре воды, что и тёплые полы. Благодаря системе DBH для этого не требуются большие габариты. Тоже в сравнении с панельными радиаторами, которые должны быть слишком громоздкими. Опция DBH (Dynamic Boost Hybrid), которая была специально разработана для Low-H2O, обеспечивает удвоенное тепловыделение и позволяет максимальное снижение уровня E с компактным оборудованием.



Посетите jaga.com/расчетные модули и легко рассчитайте теплопотери, EPB или вентиляцию в соответствии с последним стандартом NBN EN12831-1. Мы предоставляем вам подробные расчеты и сопроводительные официальные документы бесплатно!

LOW-H2O: СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для тепловой мощности в 1000 Ватт при режиме 45/35/20

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол
				
H 60 cm L 120 cm B 22 cm	H 60 cm L 140 cm B 22 cm	H 60 cm L 183 cm B 25 cm	Сухая система 26 m² 2 cm стяжка	Конденсная система 26 m² 6.5 cm стяжка

ГАБАРИТЫ — КОНВЕКТОР LOW-H2O МЕНЬШЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
0,16	019	0,28	52	169	M³

ОБЩИЙ ВЕС — КОНВЕКТОР LOW-H2O СОДЕРЖИТ НАМНОГО МЕНЬШЕ ВОДЫ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
3.2	11	53.6	29	29	L

ОБЩИЙ ВЕС — КОНВЕКТОР LOW-H2O НАМНОГО ЛЕГЧЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
24.7	89.3	148.6	1403	3126	Kg Вкл. содержание воды

ВРЕМЯ ОБОГРЕВА — КОНВЕКТОР LOW-H2O РЕАГИРУЕТ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
2	15	40	ca.120	ca.240	Min.

ЭНЕРГИЯ НА ЗАПУСКЕ — КОНВЕКТОРУ LOW-H2O НЕОБХОДИМО НАМНОГО МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ ЧТОБЫ ОБОГРЕТЬ СЕБЯ...

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
0.05	0.38	0.84	0.89	1.97	M³

НАКОПЛЕННАЯ ЭНЕРГИЯ / ТЕПЛО — ...И МОМЕНТАЛЬНО ПЕРЕДАЁТ СВОЁ ТЕПЛО В ПОМЕЩЕНИЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
95	679	1490	1593	3508	Wh

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ — КОНВЕКТОР LOW-H2O БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
40.5	11.2	6.7	0.7	0.3	W/Kg

jaga

CLIMATE DESIGNERS

STRADA

Тепловая мощность, ультрасовременный дизайн

- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

design award winner




PAIX
AU VIET
NAM


STRADA

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 06 **Тип 10/11** **Тип 15/16** **Тип 20/21**

СТАНДАРТНЫЙ **Тип 10/15/20**

TWIN **Тип 06/11/16/21**

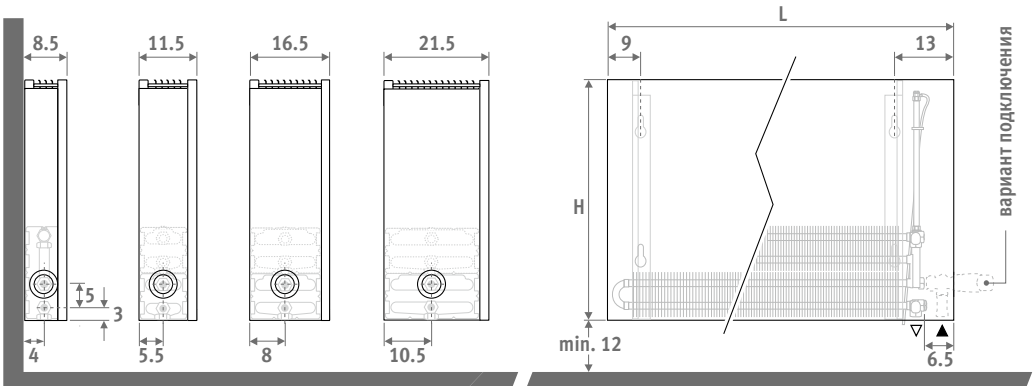

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:


- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример STRW.035 050 06.xxx**/60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример STRW.035 050 06.xxx**/00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

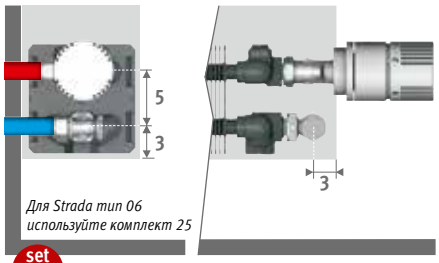

set 225 КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.AW.4...	**81,00**
	COLO.SW2.JW.4...	**88,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".




КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
STRW .	**020**	**050**	**10 .**	**XXX**

укажите код цвета

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из хромированного алюминия



Код	L	€
5501.001	56	**276,00**
5501.002	66	**276,00**

STRW.020 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	269	130	235,00	299,00
	10	328	158	211,00	282,00	---	---	---	---	---
	15	545	263	250,00	327,00	---	---	---	---	---
	20	766	370	288,00	372,00	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	323	156	250,00	321,00
	10	393	189	226,00	302,00	---	---	---	---	---
	15	654	316	269,00	351,00	---	---	---	---	---
	20	919	444	312,00	403,00	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	377	182	279,00	351,00
	10	459	221	254,00	336,00	---	---	---	---	---
	15	763	369	304,00	391,00	---	---	---	---	---
	20	1072	518	362,00	459,00	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	430	207	295,00	372,00
	10	524	252	270,00	356,00	---	---	---	---	---
	15	872	421	330,00	424,00	---	---	---	---	---
	20	1226	592	390,00	496,00	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	484	234	309,00	390,00
	10	590	284	285,00	374,00	---	---	---	---	---
	15	981	474	350,00	451,00	---	---	---	---	---
	20	1379	666	415,00	526,00	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	538	260	332,00	416,00
	10	655	316	308,00	402,00	---	---	---	---	---
	15	1090	526	381,00	486,00	---	---	---	---	---
	20	1532	740	457,00	573,00	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	592	286	350,00	439,00
	10	721	347	325,00	423,00	---	---	---	---	---
	15	1199	579	403,00	512,00	---	---	---	---	---
	20	1685	814	487,00	611,00	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	646	312	372,00	470,00
	10	786	379	350,00	459,00	---	---	---	---	---
	15	1308	632	435,00	558,00	---	---	---	---	---
	20	1838	888	532,00	675,00	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	753	363	404,00	504,00
	10	917	442	381,00	497,00	---	---	---	---	---
	15	1526	737	477,00	605,00	---	---	---	---	---
	20	2145	1036	612,00	759,00	---	---	---	---	---
160	---	---	---	---	---	06	861	415	475,00	595,00
	10	1048	505	451,00	587,00	---	---	---	---	---
	15	1744	842	570,00	722,00	---	---	---	---	---
	20	2451	1184	728,00	902,00	---	---	---	---	---
180	---	---	---	---	---	06	968	467	512,00	639,00
	10	1179	568	490,00	637,00	---	---	---	---	---
	15	1962	948	621,00	786,00	---	---	---	---	---
	20	2758	1332	791,00	977,00	---	---	---	---	---
200	---	---	---	---	---	06	1076	519	556,00	700,00
	10	1310	631	532,00	696,00	---	---	---	---	---
	15	2180	1053	710,00	894,00	---	---	---	---	---
	20	3064	1480	863,00	1070,00	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	06	1291	623	697,00	880,00
	10	1572	757	669,00	876,00	---	---	---	---	---
	15	2616	1264	889,00	1123,00	---	---	---	---	---
	20	3677	1776	1085,00	1345,00	---	---	---	---	---
280	---	---	---	---	---	06	1506	727	781,00	987,00
	10	1834	884	752,00	983,00	---	---	---	---	---
	15	3052	1474	1002,00	1263,00	---	---	---	---	---
	20	4290	2072	1224,00	1514,00	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA · H035

STRW.035 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	395	192	**306,00**	**382,00**
	10	449	218	**235,00**	**317,00**	11	598	284	**351,00**	**432,00**
	15	735	358	**274,00**	**364,00**	16	797	375	**413,00**	**502,00**
	20	1030	502	**312,00**	**409,00**	21	1057	494	**442,00**	**538,00**
060	---	---	---	---	---	06	474	231	**328,00**	**411,00**
	10	539	262	**251,00**	**340,00**	11	718	341	**375,00**	**462,00**
	15	882	430	**294,00**	**390,00**	16	956	450	**443,00**	**538,00**
	20	1236	603	**338,00**	**442,00**	21	1268	593	**478,00**	**580,00**
070	---	---	---	---	---	06	553	269	**365,00**	**451,00**
	10	629	305	**280,00**	**374,00**	11	837	398	**419,00**	**513,00**
	15	1029	502	**330,00**	**432,00**	16	1115	525	**502,00**	**604,00**
	20	1442	703	**388,00**	**499,00**	21	1480	692	**548,00**	**660,00**
080	---	---	---	---	---	06	632	308	**385,00**	**477,00**
	10	718	348	**296,00**	**396,00**	11	957	455	**445,00**	**543,00**
	15	1176	573	**358,00**	**466,00**	16	1274	600	**540,00**	**651,00**
	20	1648	803	**419,00**	**538,00**	21	1691	790	**592,00**	**710,00**
090	---	---	---	---	---	06	711	346	**407,00**	**503,00**
	10	808	392	**315,00**	**419,00**	11	1076	511	**467,00**	**573,00**
	15	1323	645	**379,00**	**498,00**	16	1434	675	**575,00**	**692,00**
	20	1854	904	**447,00**	**573,00**	21	1903	889	**628,00**	**756,00**
100	---	---	---	---	---	06	790	385	**436,00**	**536,00**
	10	898	436	**338,00**	**448,00**	11	1196	568	**505,00**	**615,00**
	15	1470	717	**411,00**	**534,00**	16	1593	750	**625,00**	**747,00**
	20	2060	1004	**489,00**	**621,00**	21	2114	988	**690,00**	**824,00**
110	---	---	---	---	---	06	869	423	**459,00**	**564,00**
	10	988	479	**356,00**	**472,00**	11	1316	625	**532,00**	**647,00**
	15	1617	788	**434,00**	**562,00**	16	1752	825	**659,00**	**786,00**
	20	2266	1105	**519,00**	**660,00**	21	2325	1086	**733,00**	**876,00**
120	---	---	---	---	---	06	948	461	**486,00**	**599,00**
	10	1078	523	**381,00**	**507,00**	11	1435	682	**564,00**	**692,00**
	15	1764	860	**467,00**	**609,00**	16	1912	900	**704,00**	**845,00**
	20	2472	1205	**564,00**	**724,00**	21	2537	1186	**791,00**	**951,00**
140	---	---	---	---	---	06	1106	538	**534,00**	**655,00**
	10	1257	610	**420,00**	**555,00**	11	1674	795	**624,00**	**759,00**
	15	2058	1003	**516,00**	**664,00**	16	2230	1050	**781,00**	**930,00**
	20	2884	1406	**652,00**	**819,00**	21	2960	1383	**925,00**	**1092,00**
160	---	---	---	---	---	06	1264	615	**624,00**	**766,00**
	10	1437	697	**494,00**	**653,00**	11	1914	909	**730,00**	**888,00**
	15	2352	1147	**613,00**	**787,00**	16	2549	1200	**926,00**	**1100,00**
	20	3296	1607	**772,00**	**969,00**	21	3382	1580	**1093,00**	**1290,00**
180	---	---	---	---	---	06	1422	692	**672,00**	**824,00**
	10	1616	784	**535,00**	**707,00**	11	2153	1023	**789,00**	**962,00**
	15	2646	1290	**666,00**	**857,00**	16	2867	1349	**1005,00**	**1196,00**
	20	3708	1808	**838,00**	**1051,00**	21	3805	1778	**1185,00**	**1396,00**
200	---	---	---	---	---	06	1580	769	**727,00**	**895,00**
	10	1796	872	**581,00**	**771,00**	11	2392	1136	**851,00**	**1041,00**
	15	2940	1433	**759,00**	**971,00**	16	3186	1500	**1145,00**	**1358,00**
	20	4120	2009	**912,00**	**1145,00**	21	4228	1976	**1285,00**	**1518,00**
240	---	---	---	---	---	06	1896	923	**906,00**	**1121,00**
	10	2155	1046	**727,00**	**965,00**	11	2870	1363	**1060,00**	**1297,00**
	15	3528	1720	**947,00**	**1212,00**	16	3823	1799	**1425,00**	**1688,00**
	20	4944	2410	**1144,00**	**1436,00**	21	5074	2371	**1605,00**	**1898,00**
280	---	---	---	---	---	06	2212	1077	**1014,00**	**1253,00**
	10	2514	1220	**816,00**	**1084,00**	11	3349	1591	**1185,00**	**1453,00**
	15	4116	2007	**1064,00**	**1361,00**	16	4460	2099	**1598,00**	**1897,00**
	20	5768	2812	**1290,00**	**1617,00**	21	5919	2766	**1807,00**	**2134,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRW.050 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	474	233	320,00	403,00
	10	538	263	248,00	338,00	11	693	330	366,00	457,00
	15	867	426	292,00	390,00	16	949	445	430,00	529,00
	20	1213	597	334,00	441,00	21	1291	599	462,00	570,00
060	---	---	---	---	---	06	568	279	341,00	433,00
	10	646	316	267,00	365,00	11	832	396	391,00	490,00
	15	1040	511	313,00	419,00	16	1139	534	460,00	567,00
	20	1455	716	362,00	474,00	21	1549	719	499,00	614,00
070	---	---	---	---	---	06	663	326	379,00	475,00
	10	753	368	296,00	402,00	11	970	461	438,00	542,00
	15	1214	597	351,00	464,00	16	1329	624	522,00	634,00
	20	1698	835	413,00	537,00	21	1807	839	574,00	698,00
080	---	---	---	---	---	06	758	373	404,00	504,00
	10	861	421	317,00	426,00	11	1109	527	465,00	575,00
	15	1387	682	379,00	500,00	16	1518	712	562,00	683,00
	20	1940	954	445,00	577,00	21	2066	959	617,00	749,00
090	---	---	---	---	---	06	852	419	423,00	532,00
	10	968	473	333,00	451,00	11	1247	593	490,00	605,00
	15	1561	768	404,00	534,00	16	1708	801	598,00	727,00
	20	2183	1074	473,00	613,00	21	2324	1079	657,00	797,00
100	---	---	---	---	---	06	947	466	455,00	567,00
	10	1076	526	358,00	480,00	11	1386	659	528,00	649,00
	15	1734	853	435,00	570,00	16	1898	891	647,00	783,00
	20	2425	1193	516,00	663,00	21	2582	1198	719,00	866,00
110	---	---	---	---	---	06	1042	513	479,00	598,00
	10	1184	579	378,00	506,00	11	1525	725	555,00	684,00
	15	1907	938	460,00	602,00	16	2088	980	684,00	825,00
	20	2668	1312	548,00	704,00	21	2840	1318	764,00	920,00
120	---	---	---	---	---	06	1136	559	507,00	634,00
	10	1291	631	406,00	545,00	11	1663	791	589,00	730,00
	15	2081	1023	496,00	652,00	16	2278	1069	730,00	887,00
	20	2910	1431	596,00	772,00	21	3098	1438	823,00	1000,00
140	---	---	---	---	---	06	1326	652	560,00	695,00
	10	1506	736	447,00	599,00	11	1940	923	653,00	805,00
	15	2428	1194	548,00	715,00	16	2657	1247	812,00	977,00
	20	3395	1670	689,00	874,00	21	3615	1678	962,00	1147,00
160	---	---	---	---	---	06	1515	745	656,00	815,00
	10	1722	842	526,00	704,00	11	2218	1055	765,00	944,00
	15	2774	1364	651,00	845,00	16	3037	1425	962,00	1156,00
	20	3880	1908	815,00	1032,00	21	4131	1917	1135,00	1352,00
180	---	---	---	---	---	06	1705	839	704,00	877,00
	10	1937	947	569,00	762,00	11	2495	1187	825,00	1019,00
	15	3121	1535	707,00	920,00	16	3416	1603	1045,00	1256,00
	20	4365	2147	882,00	1117,00	21	4648	2157	1227,00	1463,00
200	---	---	---	---	---	06	1894	932	762,00	953,00
	10	2152	1052	618,00	830,00	11	2772	1318	890,00	1103,00
	15	3468	1706	802,00	1039,00	16	3796	1781	1186,00	1423,00
	20	4850	2385	959,00	1218,00	21	5164	2397	1332,00	1590,00
240	---	---	---	---	---	06	2273	1118	949,00	1188,00
	10	2582	1262	772,00	1036,00	11	3326	1582	1107,00	1373,00
	15	4162	2047	1000,00	1291,00	16	4555	2137	1474,00	1766,00
	20	5820	2862	1202,00	1521,00	21	6197	2876	1664,00	1984,00
280	---	---	---	---	---	06	2652	1305	1062,00	1334,00
	10	3013	1473	867,00	1166,00	11	3881	1846	1239,00	1538,00
	15	4855	2388	1123,00	1453,00	16	5314	2493	1653,00	1983,00
	20	6790	3339	1351,00	1712,00	21	7230	3356	1870,00	2230,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA · H065

STRW.065 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	--	---	---	---	---	06	533	265	333,00	423,00
	10	606	298	266,00	365,00	11	772	367	384,00	485,00
	15	961	477	313,00	421,00	16	1087	508	453,00	561,00
	20	1343	667	360,00	477,00	21	1515	699	487,00	604,00
060	---	---	---	---	---	06	640	319	356,00	455,00
	10	727	358	287,00	394,00	11	926	441	411,00	518,00
	15	1153	572	336,00	452,00	16	1304	610	485,00	600,00
	20	1611	800	388,00	513,00	21	1818	839	526,00	651,00
070	---	---	---	---	---	06	746	371	396,00	500,00
	10	848	417	318,00	433,00	11	1080	514	458,00	574,00
	15	1345	668	375,00	499,00	16	1521	711	545,00	672,00
	20	1880	933	441,00	576,00	21	2121	978	600,00	736,00
080	---	---	---	---	---	06	853	425	421,00	534,00
	10	969	477	338,00	461,00	11	1234	587	487,00	611,00
	15	1538	763	406,00	541,00	16	1738	813	588,00	723,00
	20	2148	1066	474,00	620,00	21	2424	1118	645,00	791,00
090	---	---	---	---	---	06	959	477	443,00	561,00
	10	1090	537	356,00	486,00	11	1389	661	512,00	641,00
	15	1730	859	430,00	574,00	16	1956	915	624,00	768,00
	20	2417	1200	504,00	658,00	21	2727	1258	685,00	839,00
100	---	---	---	---	---	06	1066	531	474,00	598,00
	10	1211	596	382,00	517,00	11	1543	734	551,00	687,00
	15	1922	954	462,00	612,00	16	2173	1016	676,00	825,00
	20	2685	1333	547,00	709,00	21	3030	1398	748,00	909,00
110	---	---	---	---	---	06	1173	584	499,00	628,00
	10	1332	656	403,00	545,00	11	1697	807	580,00	723,00
	15	2114	1049	489,00	645,00	16	2390	1118	711,00	869,00
	20	2954	1466	581,00	752,00	21	3333	1537	794,00	965,00
120	---	---	---	---	---	06	1279	637	531,00	672,00
	10	1453	715	433,00	589,00	11	1852	881	618,00	774,00
	15	2306	1145	526,00	700,00	16	2608	1220	762,00	936,00
	20	3222	1599	632,00	825,00	21	3636	1677	855,00	1049,00
140	---	---	---	---	---	06	1492	743	585,00	738,00
	10	1695	835	478,00	647,00	11	2160	1028	684,00	854,00
	15	2691	1336	583,00	768,00	16	3042	1423	849,00	1034,00
	20	3759	1866	730,00	934,00	21	4242	1957	1002,00	1206,00
160	---	---	---	---	---	06	1706	849	685,00	863,00
	10	1938	954	562,00	760,00	11	2469	1175	800,00	1000,00
	15	3075	1526	689,00	906,00	16	3477	1626	1003,00	1219,00
	20	4296	2133	861,00	1099,00	21	4848	2236	1179,00	1418,00
180	---	---	---	---	---	06	1919	955	738,00	930,00
	10	2180	1073	607,00	823,00	11	2777	1321	863,00	1080,00
	15	3460	1718	749,00	984,00	16	3911	1829	1087,00	1324,00
	20	4833	2399	931,00	1188,00	21	5454	2516	1275,00	1533,00
200	---	---	---	---	---	06	2132	1061	799,00	1013,00
	10	2422	1192	659,00	896,00	11	3086	1468	932,00	1170,00
	15	3844	1908	847,00	1107,00	16	4346	2033	1233,00	1496,00
	20	5370	2666	1011,00	1296,00	21	6060	2795	1381,00	1666,00
240	---	---	---	---	---	06	2558	1273	992,00	1259,00
	10	2906	1431	823,00	1116,00	11	3703	1762	1157,00	1453,00
	15	4613	2290	1053,00	1377,00	16	5215	2439	1532,00	1853,00
	20	6444	3199	1264,00	1616,00	21	7272	3355	1723,00	2074,00
280	---	---	---	---	---	06	2985	1486	1112,00	1413,00
	10	3391	1669	922,00	1252,00	11	4320	2056	1295,00	1626,00
	15	5382	2672	1181,00	1545,00	16	6084	2846	1716,00	2079,00
	20	7518	3732	1420,00	1814,00	21	8484	3914	1935,00	2329,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRW.095 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	736	375	383,00	498,00
	10	836	418	315,00	439,00	11	1078	514	439,00	563,00
	15	1288	651	371,00	505,00	16	1606	747	519,00	656,00
	20	1795	907	421,00	564,00	21	2352	1071	561,00	704,00
070	---	---	---	---	---	06	858	437	423,00	545,00
	10	975	487	347,00	479,00	11	1257	599	487,00	620,00
	15	1502	759	411,00	556,00	16	1874	871	583,00	728,00
	20	2094	1058	475,00	632,00	21	2744	1250	637,00	792,00
080	---	---	---	---	---	06	981	499	453,00	585,00
	10	1114	556	371,00	515,00	11	1437	685	521,00	663,00
	15	1717	868	446,00	602,00	16	2142	996	628,00	786,00
	20	2394	1210	513,00	682,00	21	3136	1428	685,00	854,00
090	---	---	---	---	---	06	1103	561	477,00	618,00
	10	1254	626	392,00	543,00	11	1616	770	547,00	700,00
	15	1931	976	473,00	640,00	16	2409	1120	668,00	836,00
	20	2693	1361	544,00	723,00	21	3528	1607	728,00	907,00
100	---	---	---	---	---	06	1226	624	515,00	664,00
	10	1393	696	423,00	586,00	11	1796	856	594,00	756,00
	15	2146	1085	512,00	689,00	16	2677	1244	726,00	904,00
	20	2992	1512	595,00	786,00	21	3920	1785	798,00	989,00
110	---	---	---	---	---	06	1349	686	544,00	704,00
	10	1532	765	449,00	621,00	11	1976	942	626,00	799,00
	15	2361	1193	542,00	730,00	16	2945	1369	766,00	955,00
	20	3291	1664	633,00	837,00	21	4312	1964	848,00	1051,00
120	---	---	---	---	---	06	1471	749	577,00	748,00
	10	1672	835	480,00	668,00	11	2155	1027	665,00	853,00
	15	2575	1302	581,00	787,00	16	3212	1493	819,00	1023,00
	20	3590	1815	684,00	911,00	21	4704	2142	911,00	1137,00
140	---	---	---	---	---	06	1716	873	641,00	828,00
	10	1950	974	536,00	741,00	11	2514	1198	743,00	947,00
	15	3004	1518	652,00	874,00	16	3748	1742	918,00	1139,00
	20	4189	2117	797,00	1039,00	21	5488	2499	1070,00	1310,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS

Тепловая мощность, утонченный силуэт

- Классический радиатор Jaga, обладающий неподвластным времени дизайном, первый радиатор, когда-либо удостоившийся награды!
- Изящный тонкий дизайн корпуса с перфорированной изогнутой решеткой.
- Плоская передняя панель отличается гладким и простым дизайном.
- Частичная предварительная сборка обеспечивает быстрый монтаж.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

1990 European **Design Prize**

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.






LINEA PLUS

LINEA PLUS

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 **Тип 15/16** **Тип 20/21** | СТАНДАРТНЫЙ **Тип 10/15/20** | TWIN **Тип 11/16/21**

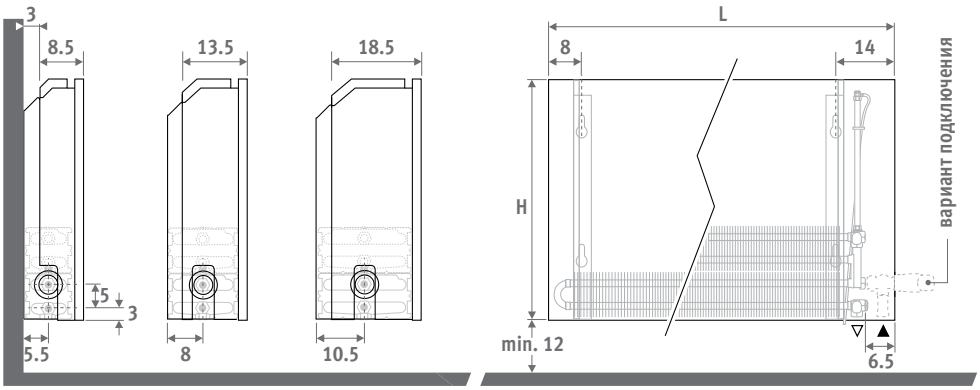

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.


Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример LINW.035 050 10.xxx/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример LINW.035 050 10.xxx/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

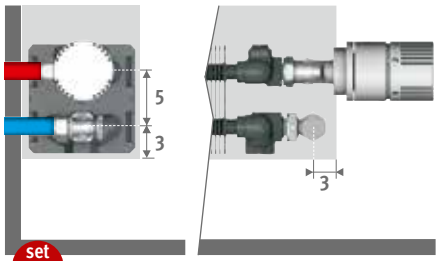

set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.AW.4...	**81,00**
	COLO.SW2.JW.4...	**88,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".


КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
LINW .	020	050	10 .	XXX


укажите код цвета

ВЕШАЛКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

хром-ый алюм.



хром-ый алюм.	L	€
5501.001	56	**276,00**
5501.002	66	**276,00**

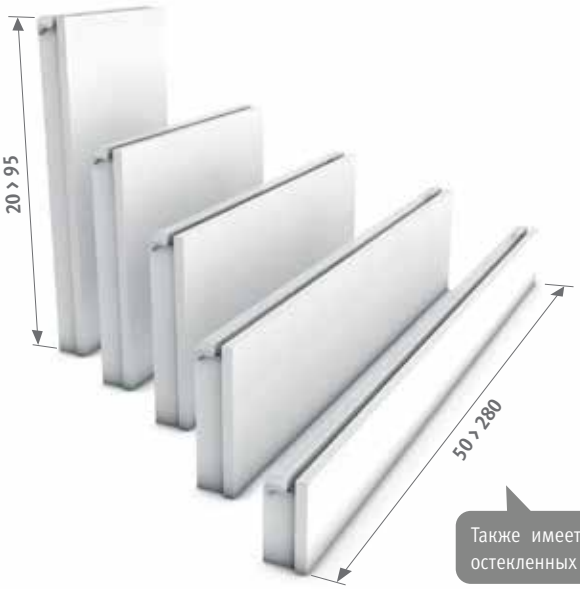

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.

H020 ▪ LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**
050	**10**	284	135	**181,00**	**234,00**	---	---	---	---	---
	15	519	249	**217,00**	**272,00**	---	---	---	---	---
	20	697	334	**251,00**	**309,00**	---	---	---	---	---
060	**10**	341	162	**197,00**	**249,00**	---	---	---	---	---
	15	623	298	**235,00**	**291,00**	---	---	---	---	---
	20	836	400	**274,00**	**333,00**	---	---	---	---	---
070	**10**	398	189	**218,00**	**275,00**	---	---	---	---	---
	15	727	348	**266,00**	**325,00**	---	---	---	---	---
	20	976	467	**315,00**	**378,00**	---	---	---	---	---
080	**10**	454	216	**236,00**	**294,00**	---	---	---	---	---
	15	830	398	**287,00**	**351,00**	---	---	---	---	---
	20	1115	534	**340,00**	**410,00**	---	---	---	---	---
090	**10**	511	243	**248,00**	**311,00**	---	---	---	---	---
	15	934	447	**306,00**	**374,00**	---	---	---	---	---
	20	1255	601	**364,00**	**436,00**	---	---	---	---	---
100	**10**	568	270	**269,00**	**334,00**	---	---	---	---	---
	15	1038	497	**333,00**	**404,00**	---	---	---	---	---
	20	1394	667	**403,00**	**478,00**	---	---	---	---	---
110	**10**	625	298	**283,00**	**352,00**	---	---	---	---	---
	15	1142	547	**353,00**	**426,00**	---	---	---	---	---
	20	1533	734	**426,00**	**506,00**	---	---	---	---	---
120	**10**	682	325	**302,00**	**375,00**	---	---	---	---	---
	15	1246	597	**379,00**	**458,00**	---	---	---	---	---
	20	1673	801	**459,00**	**543,00**	---	---	---	---	---
140	**10**	795	378	**331,00**	**409,00**	---	---	---	---	---
	15	1453	696	**417,00**	**503,00**	---	---	---	---	---
	20	1952	935	**537,00**	**630,00**	---	---	---	---	---
160	**10**	909	433	**394,00**	**487,00**	---	---	---	---	---
	15	1661	796	**499,00**	**600,00**	---	---	---	---	---
	20	2230	1068	**641,00**	**752,00**	---	---	---	---	---
180	**10**	1022	487	**428,00**	**531,00**	---	---	---	---	---
	15	1868	895	**547,00**	**658,00**	---	---	---	---	---
	20	2509	1201	**700,00**	**821,00**	---	---	---	---	---
200	**10**	1136	541	**465,00**	**580,00**	---	---	---	---	---
	15	2076	994	**625,00**	**748,00**	---	---	---	---	---
	20	2788	1335	**761,00**	**894,00**	---	---	---	---	---
220	**10**	1250	595	**543,00**	**678,00**	---	---	---	---	---
	15	2284	1094	**727,00**	**872,00**	---	---	---	---	---
	20	3067	1468	**886,00**	**1042,00**	---	---	---	---	---
240	**10**	1363	649	**583,00**	**728,00**	---	---	---	---	---
	15	2491	1193	**783,00**	**938,00**	---	---	---	---	---
	20	3346	1602	**955,00**	**1123,00**	---	---	---	---	---
260	**10**	1477	703	**621,00**	**774,00**	---	---	---	---	---
	15	2699	1293	**831,00**	**996,00**	---	---	---	---	---
	20	3624	1735	**1017,00**	**1195,00**	---	---	---	---	---
280	**10**	1590	757	**656,00**	**818,00**	---	---	---	---	---
	15	2906	1392	**880,00**	**1053,00**	---	---	---	---	---
	20	3903	1869	**1077,00**	**1264,00**	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS · H035

LINW.035 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	393	189	**202,00**	**260,00**	11	549	258	**315,00**	**372,00**
	15	659	320	**237,00**	**299,00**	16	813	381	**370,00**	**433,00**
	20	901	437	**274,00**	**340,00**	21	1039	483	**395,00**	**461,00**
060	10	471	226	**216,00**	**281,00**	11	659	310	**334,00**	**400,00**
	15	790	384	**255,00**	**323,00**	16	975	457	**397,00**	**464,00**
	20	1081	525	**296,00**	**369,00**	21	1247	580	**428,00**	**499,00**
070	10	550	264	**242,00**	**308,00**	11	769	362	**376,00**	**442,00**
	15	922	448	**287,00**	**358,00**	16	1138	534	**453,00**	**523,00**
	20	1261	612	**339,00**	**416,00**	21	1455	677	**493,00**	**569,00**
080	10	628	302	**257,00**	**328,00**	11	878	413	**402,00**	**472,00**
	15	1054	512	**311,00**	**385,00**	16	1300	610	**489,00**	**563,00**
	20	1441	699	**368,00**	**449,00**	21	1662	773	**532,00**	**613,00**
090	10	707	340	**274,00**	**350,00**	11	988	465	**422,00**	**499,00**
	15	1185	575	**332,00**	**413,00**	16	1463	686	**521,00**	**602,00**
	20	1621	787	**392,00**	**480,00**	21	1870	870	**569,00**	**656,00**
100	10	785	377	**295,00**	**374,00**	11	1098	516	**458,00**	**537,00**
	15	1317	639	**362,00**	**446,00**	16	1625	762	**569,00**	**653,00**
	20	1801	874	**432,00**	**523,00**	21	2078	967	**626,00**	**719,00**
110	10	864	415	**311,00**	**394,00**	11	1208	568	**481,00**	**564,00**
	15	1449	704	**381,00**	**471,00**	16	1788	839	**600,00**	**688,00**
	20	1981	961	**458,00**	**554,00**	21	2286	1063	**664,00**	**760,00**
120	10	942	452	**334,00**	**421,00**	11	1318	620	**516,00**	**602,00**
	15	1580	767	**411,00**	**504,00**	16	1950	915	**645,00**	**738,00**
	20	2161	1049	**494,00**	**595,00**	21	2494	1160	**715,00**	**815,00**
140	10	1099	528	**366,00**	**461,00**	11	1537	723	**562,00**	**658,00**
	15	1844	895	**453,00**	**555,00**	16	2275	1067	**709,00**	**812,00**
	20	2521	1223	**576,00**	**687,00**	21	2909	1353	**837,00**	**947,00**
160	10	1256	603	**433,00**	**545,00**	11	1757	826	**662,00**	**774,00**
	15	2107	1023	**538,00**	**659,00**	16	2600	1219	**843,00**	**964,00**
	20	2882	1399	**684,00**	**815,00**	21	3325	1547	**992,00**	**1124,00**
180	10	1413	679	**471,00**	**595,00**	11	1976	929	**717,00**	**842,00**
	15	2371	1151	**589,00**	**723,00**	16	2925	1372	**919,00**	**1053,00**
	20	3242	1573	**746,00**	**889,00**	21	3740	1740	**1081,00**	**1224,00**
200	10	1570	754	**510,00**	**649,00**	11	2196	1033	**772,00**	**912,00**
	15	2634	1279	**670,00**	**818,00**	16	3250	1524	**1048,00**	**1195,00**
	20	3602	1748	**809,00**	**968,00**	21	4156	1933	**1169,00**	**1328,00**
220	10	1727	829	**592,00**	**752,00**	11	2416	1136	**892,00**	**1054,00**
	15	2897	1407	**777,00**	**947,00**	16	3575	1677	**1212,00**	**1383,00**
	20	3962	1923	**937,00**	**1122,00**	21	4572	2127	**1353,00**	**1537,00**
240	10	1884	905	**638,00**	**811,00**	11	2635	1239	**962,00**	**1134,00**
	15	3161	1535	**838,00**	**1021,00**	16	3900	1829	**1303,00**	**1487,00**
	20	4322	2097	**1014,00**	**1211,00**	21	4987	2320	**1461,00**	**1658,00**
260	10	2041	980	**678,00**	**862,00**	11	2855	1342	**1020,00**	**1205,00**
	15	3424	1662	**888,00**	**1084,00**	16	4225	1981	**1384,00**	**1578,00**
	20	4683	2272	**1080,00**	**1289,00**	21	5403	2513	**1553,00**	**1762,00**
280	10	2198	1056	**716,00**	**909,00**	11	3074	1445	**1075,00**	**1270,00**
	15	3688	1791	**939,00**	**1145,00**	16	4550	2134	**1462,00**	**1668,00**
	20	5043	2447	**1142,00**	**1361,00**	21	5818	2706	**1643,00**	**1864,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H050 · LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**
050	**10**	482	234	**217,00**	**283,00**	**11**	655	309	**330,00**	**396,00**
	15	767	377	**255,00**	**327,00**	**16**	976	458	**388,00**	**459,00**
	20	1060	521	**294,00**	**371,00**	**21**	1282	595	**415,00**	**492,00**
060	**10**	578	280	**234,00**	**306,00**	**11**	785	370	**351,00**	**422,00**
	15	920	453	**275,00**	**351,00**	**16**	1171	550	**415,00**	**492,00**
	20	1272	626	**319,00**	**402,00**	**21**	1538	714	**451,00**	**532,00**
070	**10**	675	327	**258,00**	**336,00**	**11**	916	432	**394,00**	**471,00**
	15	1073	528	**308,00**	**390,00**	**16**	1366	641	**473,00**	**554,00**
	20	1484	730	**364,00**	**452,00**	**21**	1795	833	**517,00**	**605,00**
080	**10**	771	374	**279,00**	**360,00**	**11**	1047	494	**420,00**	**502,00**
	15	1226	603	**333,00**	**420,00**	**16**	1561	733	**510,00**	**596,00**
	20	1696	834	**392,00**	**487,00**	**21**	2051	952	**557,00**	**652,00**
090	**10**	868	421	**294,00**	**381,00**	**11**	1178	555	**443,00**	**531,00**
	15	1380	679	**356,00**	**449,00**	**16**	1756	824	**542,00**	**637,00**
	20	1908	938	**419,00**	**519,00**	**21**	2308	1071	**594,00**	**695,00**
100	**10**	964	467	**317,00**	**408,00**	**11**	1309	617	**479,00**	**570,00**
	15	1533	754	**384,00**	**481,00**	**16**	1951	916	**592,00**	**688,00**
	20	2120	1043	**458,00**	**563,00**	**21**	2564	1189	**653,00**	**759,00**
110	**10**	1060	514	**333,00**	**430,00**	**11**	1440	679	**504,00**	**601,00**
	15	1686	830	**408,00**	**510,00**	**16**	2146	1007	**624,00**	**727,00**
	20	2332	1147	**486,00**	**596,00**	**21**	2820	1308	**694,00**	**804,00**
120	**10**	1157	561	**362,00**	**462,00**	**11**	1571	741	**542,00**	**644,00**
	15	1840	905	**442,00**	**550,00**	**16**	2341	1099	**673,00**	**781,00**
	20	2544	1251	**528,00**	**644,00**	**21**	3077	1427	**748,00**	**866,00**
140	**10**	1350	654	**395,00**	**505,00**	**11**	1833	864	**592,00**	**703,00**
	15	2146	1056	**486,00**	**605,00**	**16**	2731	1282	**741,00**	**858,00**
	20	2968	1460	**612,00**	**741,00**	**21**	3590	1665	**873,00**	**1003,00**
160	**10**	1542	747	**465,00**	**599,00**	**11**	2094	987	**696,00**	**829,00**
	15	2453	1207	**576,00**	**717,00**	**16**	3122	1466	**879,00**	**1019,00**
	20	3392	1668	**724,00**	**877,00**	**21**	4102	1903	**1034,00**	**1186,00**
180	**10**	1735	841	**505,00**	**653,00**	**11**	2356	1111	**752,00**	**898,00**
	15	2759	1358	**628,00**	**785,00**	**16**	3512	1649	**956,00**	**1112,00**
	20	3816	1877	**789,00**	**956,00**	**21**	4615	2141	**1124,00**	**1291,00**
200	**10**	1928	934	**548,00**	**709,00**	**11**	2618	1234	**811,00**	**972,00**
	15	3066	1509	**711,00**	**883,00**	**16**	3902	1832	**1088,00**	**1259,00**
	20	4240	2085	**854,00**	**1039,00**	**21**	5128	2379	**1215,00**	**1397,00**
220	**10**	2121	1028	**633,00**	**821,00**	**11**	2880	1358	**934,00**	**1123,00**
	15	3373	1660	**822,00**	**1019,00**	**16**	4292	2015	**1254,00**	**1454,00**
	20	4664	2294	**987,00**	**1198,00**	**21**	5641	2617	**1402,00**	**1613,00**
240	**10**	2314	1121	**684,00**	**885,00**	**11**	3142	1481	**1008,00**	**1208,00**
	15	3679	1810	**888,00**	**1100,00**	**16**	4682	2198	**1351,00**	**1562,00**
	20	5088	2502	**1070,00**	**1295,00**	**21**	6154	2855	**1515,00**	**1742,00**
260	**10**	2506	1214	**728,00**	**941,00**	**11**	3403	1604	**1071,00**	**1285,00**
	15	3986	1961	**944,00**	**1169,00**	**16**	5073	2382	**1434,00**	**1661,00**
	20	5512	2711	**1137,00**	**1379,00**	**21**	6666	3092	**1613,00**	**1853,00**
280	**10**	2699	1308	**768,00**	**994,00**	**11**	3665	1728	**1129,00**	**1353,00**
	15	4292	2112	**996,00**	**1234,00**	**16**	5463	2565	**1515,00**	**1754,00**
	20	5936	2919	**1204,00**	**1457,00**	**21**	7179	3330	**1706,00**	**1959,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS · H065

LINW.065 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	561	274	**235,00**	**309,00**	11	742	351	**345,00**	**421,00**
	15	858	428	**275,00**	**356,00**	16	1114	524	**408,00**	**490,00**
	20	1196	596	**318,00**	**404,00**	21	1503	696	**438,00**	**526,00**
060	10	673	329	**250,00**	**332,00**	11	890	421	**369,00**	**451,00**
	15	1029	513	**295,00**	**382,00**	16	1336	628	**438,00**	**525,00**
	20	1435	715	**343,00**	**435,00**	21	1803	835	**473,00**	**567,00**
070	10	785	384	**279,00**	**365,00**	11	1038	491	**413,00**	**499,00**
	15	1201	599	**331,00**	**423,00**	16	1559	733	**496,00**	**588,00**
	20	1674	834	**389,00**	**490,00**	21	2104	974	**542,00**	**641,00**
080	10	897	438	**299,00**	**392,00**	11	1186	561	**442,00**	**535,00**
	15	1372	685	**358,00**	**458,00**	16	1782	838	**535,00**	**636,00**
	20	1913	953	**420,00**	**528,00**	21	2404	1113	**583,00**	**692,00**
090	10	1009	493	**317,00**	**415,00**	11	1335	631	**464,00**	**563,00**
	15	1544	770	**379,00**	**487,00**	16	2004	942	**569,00**	**676,00**
	20	2152	1072	**447,00**	**561,00**	21	2705	1252	**621,00**	**736,00**
100	10	1121	548	**338,00**	**443,00**	11	1483	701	**502,00**	**605,00**
	15	1715	856	**410,00**	**522,00**	16	2227	1047	**618,00**	**729,00**
	20	2391	1191	**487,00**	**606,00**	21	3005	1391	**682,00**	**802,00**
110	10	1233	603	**358,00**	**466,00**	11	1631	771	**528,00**	**638,00**
	15	1887	942	**434,00**	**551,00**	16	2450	1152	**652,00**	**768,00**
	20	2630	1310	**515,00**	**640,00**	21	3306	1531	**722,00**	**848,00**
120	10	1345	657	**390,00**	**505,00**	11	1780	841	**572,00**	**688,00**
	15	2058	1027	**473,00**	**599,00**	16	2672	1256	**707,00**	**831,00**
	20	2869	1429	**563,00**	**698,00**	21	3606	1669	**785,00**	**920,00**
140	10	1569	767	**424,00**	**554,00**	11	2076	981	**620,00**	**749,00**
	15	2401	1198	**519,00**	**657,00**	16	3118	1466	**777,00**	**913,00**
	20	3347	1668	**651,00**	**798,00**	21	4207	1948	**911,00**	**1058,00**
160	10	1794	877	**499,00**	**653,00**	11	2373	1122	**729,00**	**882,00**
	15	2744	1369	**614,00**	**774,00**	16	3563	1675	**918,00**	**1080,00**
	20	3826	1906	**767,00**	**939,00**	21	4808	2226	**1075,00**	**1249,00**
180	10	2018	986	**542,00**	**710,00**	11	2669	1261	**789,00**	**956,00**
	15	3087	1540	**669,00**	**848,00**	16	4009	1885	**1000,00**	**1176,00**
	20	4304	2144	**832,00**	**1022,00**	21	5409	2504	**1168,00**	**1356,00**
200	10	2242	1096	**588,00**	**773,00**	11	2966	1402	**851,00**	**1036,00**
	15	3430	1712	**756,00**	**952,00**	16	4454	2094	**1134,00**	**1330,00**
	20	4782	2382	**904,00**	**1112,00**	21	6010	2782	**1263,00**	**1471,00**
220	10	2466	1205	**676,00**	**888,00**	11	3263	1542	**977,00**	**1188,00**
	15	3773	1883	**868,00**	**1092,00**	16	4899	2303	**1303,00**	**1527,00**
	20	5260	2621	**1039,00**	**1273,00**	21	6611	3061	**1454,00**	**1691,00**
240	10	2690	1315	**733,00**	**962,00**	11	3559	1682	**1055,00**	**1284,00**
	15	4116	2054	**940,00**	**1181,00**	16	5345	2513	**1407,00**	**1646,00**
	20	5738	2859	**1128,00**	**1383,00**	21	7212	3339	**1575,00**	**1830,00**
260	10	2915	1425	**779,00**	**1022,00**	11	3856	1822	**1122,00**	**1365,00**
	15	4459	2225	**998,00**	**1254,00**	16	5790	2722	**1493,00**	**1749,00**
	20	6217	3097	**1199,00**	**1470,00**	21	7813	3617	**1673,00**	**1945,00**
280	10	3139	1534	**822,00**	**1078,00**	11	4152	1962	**1181,00**	**1438,00**
	15	4802	2396	**1054,00**	**1326,00**	16	6236	2932	**1577,00**	**1846,00**
	20	6695	3336	**1266,00**	**1553,00**	21	8414	3895	**1768,00**	**2055,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINW.095 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**
050	**---**	---	---	**---**	**---**	**---**	---	---	**---**	**---**
	---	---	---	**---**	**---**	**---**	---	---	**---**	**---**
	---	---	---	**---**	**---**	**---**	---	---	**---**	**---**
060	**10**	838	417	**280,00**	**377,00**	**11**	1055	501	**397,00**	**496,00**
	15	1210	620	**331,00**	**436,00**	**16**	1608	758	**473,00**	**579,00**
	20	1706	873	**376,00**	**489,00**	**21**	2290	1055	**507,00**	**619,00**
070	**10**	977	486	**308,00**	**413,00**	**11**	1231	585	**443,00**	**547,00**
	15	1411	723	**368,00**	**480,00**	**16**	1876	884	**534,00**	**645,00**
	20	1991	1019	**423,00**	**543,00**	**21**	2671	1231	**577,00**	**697,00**
080	**10**	1117	556	**332,00**	**446,00**	**11**	1406	668	**474,00**	**588,00**
	15	1613	827	**397,00**	**519,00**	**16**	2144	1011	**575,00**	**697,00**
	20	2275	1164	**459,00**	**587,00**	**21**	3053	1407	**624,00**	**752,00**
090	**10**	1256	625	**351,00**	**473,00**	**11**	1582	751	**500,00**	**623,00**
	15	1814	930	**422,00**	**555,00**	**16**	2412	1137	**612,00**	**743,00**
	20	2560	1310	**489,00**	**626,00**	**21**	3434	1582	**664,00**	**802,00**
100	**10**	1396	695	**381,00**	**512,00**	**11**	1758	835	**544,00**	**676,00**
	15	2016	1033	**459,00**	**600,00**	**16**	2680	1263	**666,00**	**807,00**
	20	2844	1456	**535,00**	**683,00**	**21**	3816	1758	**729,00**	**879,00**
110	**10**	1536	764	**404,00**	**543,00**	**11**	1934	918	**574,00**	**715,00**
	15	2218	1137	**487,00**	**637,00**	**16**	2948	1390	**704,00**	**854,00**
	20	3128	1601	**568,00**	**724,00**	**21**	4198	1934	**774,00**	**931,00**
120	**10**	1675	834	**439,00**	**586,00**	**11**	2110	1002	**620,00**	**768,00**
	15	2419	1240	**532,00**	**689,00**	**16**	3216	1516	**766,00**	**924,00**
	20	3413	1747	**621,00**	**787,00**	**21**	4579	2110	**843,00**	**1009,00**
140	**10**	1954	973	**484,00**	**646,00**	**11**	2461	1169	**679,00**	**844,00**
	15	2822	1447	**586,00**	**762,00**	**16**	3752	1769	**843,00**	**1017,00**
	20	3982	2038	**716,00**	**900,00**	**21**	5342	2462	**977,00**	**1163,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS


TEMPO

Тепловая мощность, универсальный стиль

- Эталонный Jaga Energy Saver - всегда опережающий свое время - классика настенных радиаторов.
- Легко монтируемый корпус с секционным дизайном передней панели.
- Компактная и практичная упаковка.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 142.



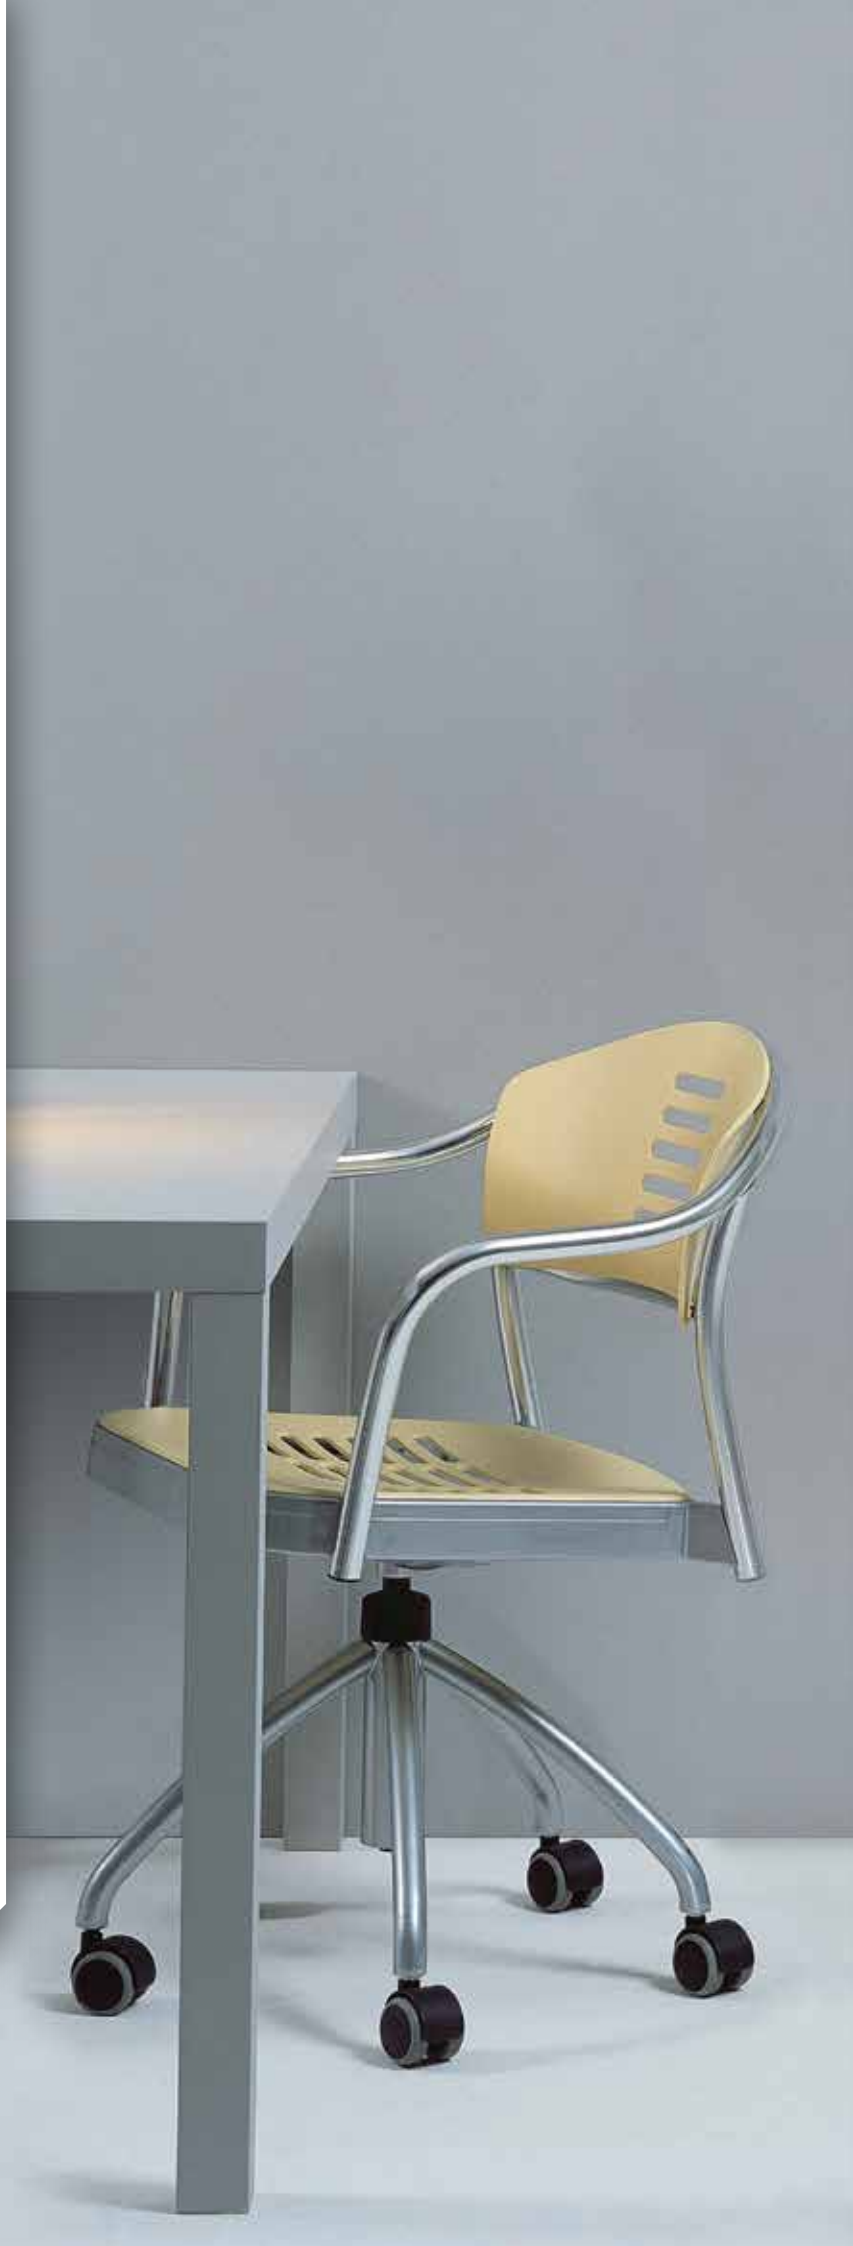




ТЕМРО

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 **Тип 15/16** **Тип 20/21** **СТАНДАРТНЫЙ** **Тип 10/15/20** **TWIN** **Тип 11/16/21**

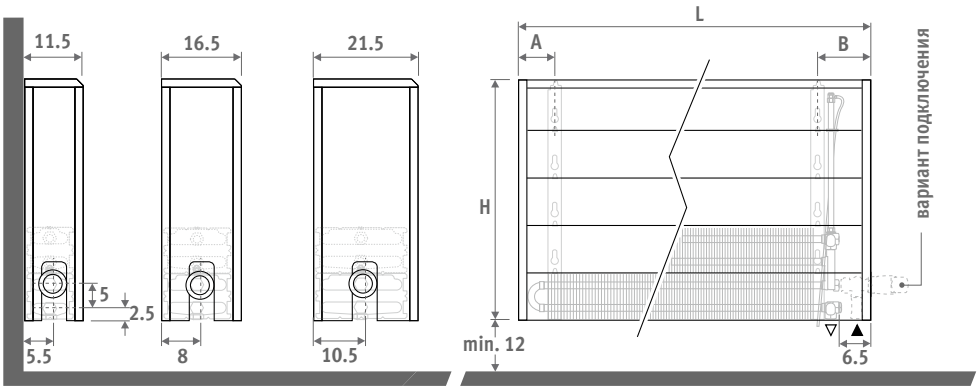

Подключение	слева	справа
A	5.0	7.5
B	13.5	11.0

ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- легко монтируемый корпус

ЦВЕТ


Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:
белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример TEMW.030 040 10.101/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример TEMW.030 040 10.101/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 142.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

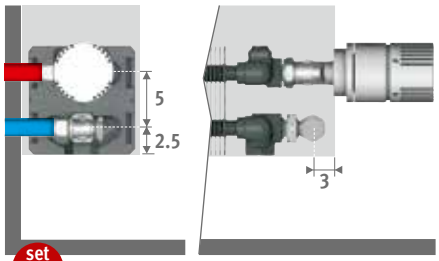

set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.AW.4...	81,00
	COLO.SW2.JW.4...	88,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*		*цвет*
TEMW	. 020	040	10	.	101



TEMW.020 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	262	126	154,00	---	---	---	---
	15	436	211	184,00	---	---	---	---
	20	613	296	213,00	---	---	---	---
050	10	328	158	167,00	---	---	---	---
	15	545	263	202,00	---	---	---	---
	20	766	370	236,00	---	---	---	---
060	10	393	189	179,00	---	---	---	---
	15	654	316	217,00	---	---	---	---
	20	919	444	257,00	---	---	---	---
070	10	459	221	206,00	---	---	---	---
	15	763	369	253,00	---	---	---	---
	20	1072	518	302,00	---	---	---	---
080	10	524	252	218,00	---	---	---	---
	15	872	421	272,00	---	---	---	---
	20	1226	592	327,00	---	---	---	---
090	10	590	284	234,00	---	---	---	---
	15	981	474	291,00	---	---	---	---
	20	1379	666	351,00	---	---	---	---
100	10	655	316	255,00	---	---	---	---
	15	1090	526	321,00	---	---	---	---
	20	1532	740	390,00	---	---	---	---
110	10	721	347	270,00	---	---	---	---
	15	1199	579	341,00	---	---	---	---
	20	1685	814	415,00	---	---	---	---
120	10	786	379	283,00	---	---	---	---
	15	1308	632	360,00	---	---	---	---
	20	1838	888	441,00	---	---	---	---
140	10	917	442	318,00	---	---	---	---
	15	1526	737	406,00	---	---	---	---
	20	2145	1036	525,00	---	---	---	---
160	10	1048	505	370,00	---	---	---	---
	15	1744	842	478,00	---	---	---	---
	20	2451	1184	623,00	---	---	---	---
180	10	1179	568	400,00	---	---	---	---
	15	1962	948	521,00	---	---	---	---
	20	2758	1332	676,00	---	---	---	---
200	10	1310	631	433,00	---	---	---	---
	15	2180	1053	596,00	---	---	---	---
	20	3064	1480	735,00	---	---	---	---
220	10	1441	694	496,00	---	---	---	---
	15	2398	1158	684,00	---	---	---	---
	20	3370	1628	848,00	---	---	---	---
240	10	1572	757	531,00	---	---	---	---
	15	2616	1264	735,00	---	---	---	---
	20	3677	1776	911,00	---	---	---	---
260	10	1703	820	564,00	---	---	---	---
	15	2834	1369	781,00	---	---	---	---
	20	3983	1924	971,00	---	---	---	---
280	10	1834	884	606,00	---	---	---	---
	15	3052	1474	836,00	---	---	---	---
	20	4290	2072	1039,00	---	---	---	---
300	10	1965	947	637,00	---	---	---	---
	15	3270	1579	880,00	---	---	---	---
	20	4596	2220	1096,00	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H030

TEMW.030 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**
040	**10**	330	160	**165,00**	**11**	448	213	**269,00**
	15	544	264	**196,00**	**16**	592	279	**318,00**
	20	762	370	**226,00**	**21**	779	365	**336,00**
050	**10**	413	200	**178,00**	**11**	561	267	**291,00**
	15	680	330	**213,00**	**16**	740	349	**347,00**
	20	953	463	**249,00**	**21**	974	456	**370,00**
060	**10**	496	240	**193,00**	**11**	673	320	**309,00**
	15	815	396	**232,00**	**16**	888	418	**374,00**
	20	1144	556	**274,00**	**21**	1169	547	**404,00**
070	**10**	578	280	**219,00**	**11**	785	373	**355,00**
	15	951	462	**268,00**	**16**	1036	488	**434,00**
	20	1334	648	**319,00**	**21**	1364	639	**472,00**
080	**10**	661	320	**235,00**	**11**	897	426	**376,00**
	15	1087	528	**287,00**	**16**	1184	558	**464,00**
	20	1525	741	**343,00**	**21**	1558	730	**507,00**
090	**10**	743	360	**249,00**	**11**	1009	479	**397,00**
	15	1223	594	**307,00**	**16**	1332	628	**496,00**
	20	1715	834	**369,00**	**21**	1753	821	**543,00**
100	**10**	826	400	**274,00**	**11**	1121	533	**436,00**
	15	1359	660	**338,00**	**16**	1480	697	**545,00**
	20	1906	926	**409,00**	**21**	1948	912	**604,00**
110	**10**	909	440	**289,00**	**11**	1233	586	**459,00**
	15	1495	727	**363,00**	**16**	1628	767	**580,00**
	20	2097	1019	**436,00**	**21**	2143	1003	**643,00**
120	**10**	991	480	**301,00**	**11**	1345	639	**480,00**
	15	1631	793	**379,00**	**16**	1776	837	**612,00**
	20	2287	1112	**461,00**	**21**	2338	1095	**679,00**
140	**10**	1156	560	**340,00**	**11**	1569	745	**537,00**
	15	1903	925	**430,00**	**16**	2072	976	**685,00**
	20	2668	1297	**551,00**	**21**	2727	1277	**812,00**
160	**10**	1322	640	**395,00**	**11**	1794	852	**624,00**
	15	2174	1057	**505,00**	**16**	2368	1116	**809,00**
	20	3050	1482	**651,00**	**21**	3117	1460	**959,00**
180	**10**	1487	720	**428,00**	**11**	2018	959	**675,00**
	15	2446	1189	**550,00**	**16**	2664	1255	**879,00**
	20	3431	1668	**707,00**	**21**	3506	1642	**1042,00**
200	**10**	1652	800	**465,00**	**11**	2242	1065	**728,00**
	15	2718	1321	**628,00**	**16**	2960	1395	**1007,00**
	20	3812	1853	**768,00**	**21**	3896	1824	**1129,00**
220	**10**	1817	880	**530,00**	**11**	2466	1172	**830,00**
	15	2990	1453	**720,00**	**16**	3256	1534	**1154,00**
	20	4193	2038	**883,00**	**21**	4286	2007	**1300,00**
240	**10**	1982	960	**569,00**	**11**	2690	1278	**890,00**
	15	3262	1585	**772,00**	**16**	3552	1674	**1238,00**
	20	4574	2223	**950,00**	**21**	4675	2189	**1396,00**
260	**10**	2148	1040	**604,00**	**11**	2915	1385	**946,00**
	15	3533	1717	**823,00**	**16**	3848	1813	**1315,00**
	20	4956	2409	**1013,00**	**21**	5065	2372	**1488,00**
280	**10**	2313	1120	**649,00**	**11**	3139	1491	**1009,00**
	15	3805	1849	**880,00**	**16**	4144	1953	**1399,00**
	20	5337	2594	**1084,00**	**21**	5454	2554	**1586,00**
300	**10**	2478	1200	**682,00**	**11**	3363	1598	**1060,00**
	15	4077	1981	**925,00**	**16**	4440	2092	**1471,00**
	20	5718	2779	**1141,00**	**21**	5844	2736	**1672,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMW.040 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	385	187	175,00	11	506	241	280,00
	15	627	306	210,00	16	680	320	332,00
	20	878	429	242,00	21	910	424	352,00
050	10	482	234	191,00	11	632	300	301,00
	15	784	383	229,00	16	850	400	363,00
	20	1098	537	266,00	21	1137	530	385,00
060	10	578	281	205,00	11	758	360	323,00
	15	941	460	248,00	16	1020	480	391,00
	20	1318	645	289,00	21	1364	636	421,00
070	10	674	328	235,00	11	885	421	369,00
	15	1098	537	286,00	16	1190	560	452,00
	20	1537	752	337,00	21	1592	742	491,00
080	10	770	375	249,00	11	1011	481	391,00
	15	1254	613	306,00	16	1360	639	484,00
	20	1757	859	363,00	21	1819	848	528,00
090	10	867	422	266,00	11	1138	541	414,00
	15	1411	690	327,00	16	1530	719	516,00
	20	1976	966	390,00	21	2047	954	564,00
100	10	963	469	291,00	11	1264	601	454,00
	15	1568	766	360,00	16	1700	799	568,00
	20	2196	1074	432,00	21	2274	1060	626,00
110	10	1059	515	308,00	11	1390	661	478,00
	15	1725	843	384,00	16	1870	879	604,00
	20	2416	1182	460,00	21	2501	1166	666,00
120	10	1156	562	323,00	11	1517	721	500,00
	15	1882	920	404,00	16	2040	959	634,00
	20	2635	1289	486,00	21	2729	1272	703,00
140	10	1348	656	364,00	11	1770	841	560,00
	15	2195	1073	459,00	16	2380	1119	716,00
	20	3074	1503	580,00	21	3184	1484	842,00
160	10	1541	750	420,00	11	2022	961	649,00
	15	2509	1226	536,00	16	2720	1279	841,00
	20	3514	1718	682,00	21	3638	1696	990,00
180	10	1733	843	457,00	11	2275	1081	702,00
	15	2822	1379	583,00	16	3060	1439	913,00
	20	3953	1933	741,00	21	4093	1908	1075,00
200	10	1926	937	497,00	11	2528	1202	760,00
	15	3136	1533	666,00	16	3400	1599	1045,00
	20	4392	2148	806,00	21	4548	2120	1167,00
220	10	2119	1031	563,00	11	2781	1322	864,00
	15	3450	1686	759,00	16	3740	1759	1193,00
	20	4831	2363	924,00	21	5003	2332	1339,00
240	10	2311	1124	606,00	11	3034	1442	928,00
	15	3763	1839	816,00	16	4080	1918	1283,00
	20	5270	2577	994,00	21	5458	2544	1441,00
260	10	2504	1218	643,00	11	3286	1562	984,00
	15	4077	1993	868,00	16	4420	2078	1360,00
	20	5710	2792	1059,00	21	5912	2755	1534,00
280	10	2696	1312	692,00	11	3539	1682	1052,00
	15	4390	2146	928,00	16	4760	2238	1450,00
	20	6149	3007	1132,00	21	6367	2968	1635,00
300	10	2889	1406	726,00	11	3792	1802	1104,00
	15	4704	2299	976,00	16	5100	2398	1522,00
	20	6588	3222	1193,00	21	6822	3180	1723,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H050

TEMW.050 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	430	210	**190,00**	11	554	263	**293,00**
	15	694	341	**225,00**	16	759	356	**347,00**
	20	970	477	**258,00**	21	1033	479	**369,00**
050	10	538	263	**204,00**	11	693	330	**317,00**
	15	867	426	**245,00**	16	949	445	**378,00**
	20	1213	597	**283,00**	21	1291	599	**404,00**
060	10	646	316	**218,00**	11	832	396	**337,00**
	15	1040	511	**266,00**	16	1139	534	**408,00**
	20	1455	716	**309,00**	21	1549	719	**441,00**
070	10	753	368	**250,00**	11	970	461	**384,00**
	15	1214	597	**304,00**	16	1329	624	**471,00**
	20	1698	835	**358,00**	21	1807	839	**511,00**
080	10	861	421	**266,00**	11	1109	527	**408,00**
	15	1387	682	**326,00**	16	1518	712	**502,00**
	20	1940	954	**383,00**	21	2066	959	**548,00**
090	10	968	473	**283,00**	11	1247	593	**432,00**
	15	1561	768	**349,00**	16	1708	801	**537,00**
	20	2183	1074	**411,00**	21	2324	1079	**586,00**
100	10	1076	526	**309,00**	11	1386	659	**473,00**
	15	1734	853	**382,00**	16	1898	891	**589,00**
	20	2425	1193	**455,00**	21	2582	1198	**649,00**
110	10	1184	579	**328,00**	11	1525	725	**499,00**
	15	1907	938	**409,00**	16	2088	980	**626,00**
	20	2668	1312	**486,00**	21	2840	1318	**692,00**
120	10	1291	631	**343,00**	11	1663	791	**522,00**
	15	2081	1023	**428,00**	16	2278	1069	**658,00**
	20	2910	1431	**511,00**	21	3098	1438	**729,00**
140	10	1506	736	**390,00**	11	1940	923	**586,00**
	15	2428	1194	**487,00**	16	2657	1247	**745,00**
	20	3395	1670	**612,00**	21	3615	1678	**873,00**
160	10	1722	842	**448,00**	11	2218	1055	**677,00**
	15	2774	1364	**568,00**	16	3037	1425	**870,00**
	20	3880	1908	**716,00**	21	4131	1917	**1023,00**
180	10	1937	947	**486,00**	11	2495	1187	**732,00**
	15	3121	1535	**618,00**	16	3416	1603	**946,00**
	20	4365	2147	**778,00**	21	4648	2157	**1110,00**
200	10	2152	1052	**530,00**	11	2772	1318	**792,00**
	15	3468	1706	**703,00**	16	3796	1781	**1081,00**
	20	4850	2385	**845,00**	21	5164	2397	**1206,00**
220	10	2367	1157	**599,00**	11	3049	1450	**899,00**
	15	3815	1876	**798,00**	16	4176	1959	**1232,00**
	20	5335	2624	**965,00**	21	5680	2636	**1380,00**
240	10	2582	1262	**645,00**	11	3326	1582	**968,00**
	15	4162	2047	**858,00**	16	4555	2137	**1326,00**
	20	5820	2862	**1041,00**	21	6197	2876	**1487,00**
260	10	2798	1368	**684,00**	11	3604	1714	**1026,00**
	15	4508	2217	**913,00**	16	4935	2316	**1407,00**
	20	6305	3101	**1106,00**	21	6713	3116	**1583,00**
280	10	3013	1473	**736,00**	11	3881	1846	**1096,00**
	15	4855	2388	**976,00**	16	5314	2493	**1499,00**
	20	6790	3339	**1183,00**	21	7230	3356	**1686,00**
300	10	3228	1578	**772,00**	11	4158	1977	**1150,00**
	15	5202	2558	**1026,00**	16	5694	2672	**1575,00**
	20	7275	3578	**1247,00**	21	7746	3595	**1777,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMW.060 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	468	230	203,00	11	598	285	306,00
	15	746	369	237,00	16	834	391	359,00
	20	1043	516	274,00	21	1153	533	382,00
050	10	585	287	217,00	11	747	355	330,00
	15	933	462	256,00	16	1042	488	390,00
	20	1304	645	296,00	21	1441	666	417,00
060	10	702	345	236,00	11	896	426	353,00
	15	1120	554	280,00	16	1250	585	421,00
	20	1565	774	325,00	21	1729	799	455,00
070	10	819	402	267,00	11	1046	498	402,00
	15	1306	646	320,00	16	1459	683	486,00
	20	1826	904	375,00	21	2017	932	529,00
080	10	936	460	283,00	11	1195	569	424,00
	15	1493	739	340,00	16	1667	781	518,00
	20	2086	1032	402,00	21	2306	1066	567,00
090	10	1053	517	301,00	11	1345	640	451,00
	15	1679	831	365,00	16	1876	878	554,00
	20	2347	1161	430,00	21	2594	1199	606,00
100	10	1170	575	331,00	11	1494	711	493,00
	15	1866	923	401,00	16	2084	976	607,00
	20	2608	1291	475,00	21	2882	1332	670,00
110	10	1287	632	350,00	11	1643	782	521,00
	15	2053	1016	429,00	16	2292	1073	646,00
	20	2869	1420	506,00	21	3170	1465	714,00
120	10	1404	689	365,00	11	1793	853	544,00
	15	2239	1108	448,00	16	2501	1171	679,00
	20	3130	1549	534,00	21	3458	1598	752,00
140	10	1638	804	417,00	11	2092	995	614,00
	15	2612	1293	512,00	16	2918	1366	768,00
	20	3651	1807	638,00	21	4035	1865	899,00
160	10	1872	919	478,00	11	2390	1137	707,00
	15	2986	1478	594,00	16	3334	1561	896,00
	20	4173	2065	743,00	21	4611	2131	1053,00
180	10	2106	1034	518,00	11	2689	1279	765,00
	15	3359	1662	646,00	16	3751	1756	976,00
	20	4694	2323	807,00	21	5188	2398	1142,00
200	10	2340	1149	567,00	11	2988	1422	829,00
	15	3732	1847	736,00	16	4168	1952	1113,00
	20	5216	2581	881,00	21	5764	2664	1240,00
220	10	2574	1264	637,00	11	3287	1564	937,00
	15	4105	2031	831,00	16	4585	2147	1266,00
	20	5738	2840	1002,00	21	6340	2931	1418,00
240	10	2808	1379	688,00	11	3586	1706	1010,00
	15	4478	2216	896,00	16	5002	2342	1365,00
	20	6259	3097	1081,00	21	6917	3197	1527,00
260	10	3042	1494	728,00	11	3884	1848	1071,00
	15	4852	2401	953,00	16	5418	2537	1448,00
	20	6781	3356	1149,00	21	7493	3464	1624,00
280	10	3276	1609	784,00	11	4183	1990	1143,00
	15	5225	2586	1020,00	16	5835	2732	1541,00
	20	7302	3614	1228,00	21	8070	3730	1732,00
300	10	3510	1724	823,00	11	4482	2133	1202,00
	15	5598	2770	1072,00	16	6252	2928	1621,00
	20	7824	3872	1295,00	21	8646	3997	1826,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H070

TEMW.070 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**
040	**10**	499	246	**213,00**	**11**	636	303	**319,00**
	15	789	393	**249,00**	**16**	904	422	**371,00**
	20	1101	548	**287,00**	**21**	1271	585	**397,00**
050	**10**	624	308	**230,00**	**11**	795	378	**341,00**
	15	986	491	**269,00**	**16**	1130	528	**404,00**
	20	1377	686	**312,00**	**21**	1589	731	**433,00**
060	**10**	749	370	**249,00**	**11**	954	454	**368,00**
	15	1183	589	**293,00**	**16**	1356	634	**436,00**
	20	1652	823	**340,00**	**21**	1906	877	**472,00**
070	**10**	874	431	**282,00**	**11**	1113	530	**416,00**
	15	1380	687	**334,00**	**16**	1582	739	**500,00**
	20	1927	960	**391,00**	**21**	2224	1024	**545,00**
080	**10**	998	493	**298,00**	**11**	1272	606	**442,00**
	15	1578	785	**358,00**	**16**	1808	845	**535,00**
	20	2202	1097	**419,00**	**21**	2542	1170	**583,00**
090	**10**	1123	554	**319,00**	**11**	1431	681	**467,00**
	15	1775	883	**382,00**	**16**	2034	950	**572,00**
	20	2478	1234	**451,00**	**21**	2859	1316	**625,00**
100	**10**	1248	616	**349,00**	**11**	1590	757	**512,00**
	15	1972	981	**419,00**	**16**	2260	1056	**626,00**
	20	2753	1371	**496,00**	**21**	3177	1462	**692,00**
110	**10**	1373	678	**370,00**	**11**	1749	833	**541,00**
	15	2169	1080	**449,00**	**16**	2486	1162	**666,00**
	20	3028	1508	**530,00**	**21**	3495	1609	**736,00**
120	**10**	1498	739	**384,00**	**11**	1908	908	**564,00**
	15	2366	1178	**470,00**	**16**	2712	1267	**701,00**
	20	3304	1645	**556,00**	**21**	3812	1755	**774,00**
140	**10**	1747	862	**442,00**	**11**	2226	1060	**639,00**
	15	2761	1374	**538,00**	**16**	3164	1479	**796,00**
	20	3854	1919	**666,00**	**21**	4448	2048	**928,00**
160	**10**	1997	986	**504,00**	**11**	2544	1211	**733,00**
	15	3155	1570	**621,00**	**16**	3616	1690	**926,00**
	20	4405	2194	**773,00**	**21**	5083	2340	**1084,00**
180	**10**	2246	1109	**547,00**	**11**	2862	1363	**794,00**
	15	3550	1767	**677,00**	**16**	4068	1901	**1007,00**
	20	4955	2467	**841,00**	**21**	5719	2633	**1175,00**
200	**10**	2496	1232	**599,00**	**11**	3180	1514	**862,00**
	15	3944	1963	**768,00**	**16**	4520	2112	**1147,00**
	20	5506	2742	**917,00**	**21**	6354	2925	**1276,00**
220	**10**	2746	1355	**670,00**	**11**	3498	1665	**972,00**
	15	4338	2159	**868,00**	**16**	4972	2323	**1303,00**
	20	6057	3016	**1040,00**	**21**	6989	3217	**1456,00**
240	**10**	2995	1478	**726,00**	**11**	3816	1817	**1048,00**
	15	4733	2356	**937,00**	**16**	5424	2535	**1402,00**
	20	6607	3290	**1124,00**	**21**	7625	3510	**1571,00**
260	**10**	3245	1602	**768,00**	**11**	4134	1968	**1110,00**
	15	5127	2552	**995,00**	**16**	5876	2746	**1490,00**
	20	7158	3564	**1193,00**	**21**	8260	3802	**1669,00**
280	**10**	3494	1725	**826,00**	**11**	4452	2119	**1186,00**
	15	5522	2748	**1064,00**	**16**	6328	2957	**1588,00**
	20	7708	3838	**1276,00**	**21**	8896	4095	**1781,00**
300	**10**	3744	1848	**868,00**	**11**	4770	2271	**1247,00**
	15	5916	2944	**1118,00**	**16**	6780	3168	**1667,00**
	20	8259	4113	**1345,00**	**21**	9531	4387	**1876,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMW.090 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	548	273	238,00	11	703	335	341,00
	15	848	427	277,00	16	1038	483	400,00
	20	1183	596	319,00	21	1508	688	429,00
050	10	685	341	255,00	11	879	419	368,00
	15	1060	534	299,00	16	1298	604	432,00
	20	1479	745	344,00	21	1885	860	465,00
060	10	821	409	277,00	11	1055	503	395,00
	15	1272	641	325,00	16	1558	725	467,00
	20	1774	894	376,00	21	2262	1032	506,00
070	10	958	477	313,00	11	1231	587	448,00
	15	1484	748	370,00	16	1817	846	535,00
	20	2070	1043	430,00	21	2639	1204	583,00
080	10	1095	546	331,00	11	1406	670	474,00
	15	1696	855	392,00	16	2077	967	570,00
	20	2366	1192	459,00	21	3016	1376	624,00
090	10	1232	614	353,00	11	1582	754	503,00
	15	1908	961	421,00	16	2336	1087	609,00
	20	2661	1341	492,00	21	3393	1548	668,00
100	10	1369	682	385,00	11	1758	838	550,00
	15	2120	1068	460,00	16	2596	1208	668,00
	20	2957	1490	542,00	21	3770	1720	736,00
110	10	1506	750	410,00	11	1934	922	581,00
	15	2332	1175	493,00	16	2856	1329	710,00
	20	3253	1639	577,00	21	4147	1892	784,00
120	10	1643	819	428,00	11	2110	1006	606,00
	15	2544	1282	515,00	16	3115	1450	745,00
	20	3548	1788	605,00	21	4524	2064	824,00
140	10	1917	955	493,00	11	2461	1173	689,00
	15	2968	1496	593,00	16	3634	1691	849,00
	20	4140	2086	726,00	21	5278	2408	988,00
160	10	2190	1091	560,00	11	2813	1341	789,00
	15	3392	1709	681,00	16	4154	1933	983,00
	20	4731	2384	838,00	21	6032	2752	1145,00
180	10	2464	1228	607,00	11	3164	1508	854,00
	15	3816	1923	741,00	16	4673	2175	1070,00
	20	5323	2682	909,00	21	6786	3097	1245,00
200	10	2738	1364	665,00	11	3516	1676	928,00
	15	4240	2137	841,00	16	5192	2416	1218,00
	20	5914	2980	992,00	21	7540	3441	1352,00
220	10	3012	1501	741,00	11	3868	1843	1043,00
	15	4664	2350	941,00	16	5711	2658	1378,00
	20	6505	3278	1121,00	21	8294	3785	1536,00
240	10	3286	1637	804,00	11	4219	2011	1128,00
	15	5088	2564	1021,00	16	6230	2899	1485,00
	20	7097	3576	1213,00	21	9048	4129	1660,00
260	10	3559	1773	851,00	11	4571	2178	1193,00
	15	5512	2778	1083,00	16	6750	3141	1577,00
	20	7688	3874	1288,00	21	9802	4473	1762,00
280	10	3833	1910	917,00	11	4922	2346	1276,00
	15	5936	2991	1161,00	16	7269	3383	1680,00
	20	8280	4172	1378,00	21	10556	4817	1879,00
300	10	4107	2046	962,00	11	5274	2513	1340,00
	15	6360	3205	1217,00	16	7788	3624	1763,00
	20	8871	4470	1449,00	21	11310	5161	1979,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI НАСТЕННЫЙ

Удивительно рациональный

- Идеально подходит для помещений с большими окнами, а также для низких подоконных блоков.
- Высота от 8 см
- Великолепно сочетается со свободностоящим радиатором Mini для остекленных фасадов.
- Прочный цельный корпус.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 136.

MINI НАСТЕННЫЙ темно-серый цвет (001)






MINI НАСТЕННЫЙ


MINI: НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*


ВЫСОТА 008 (Проходное соединение)

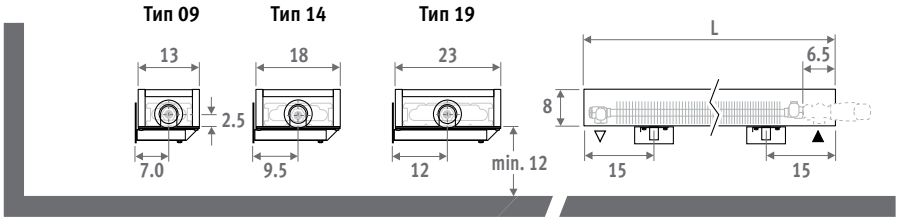

ВЫСОТА 013

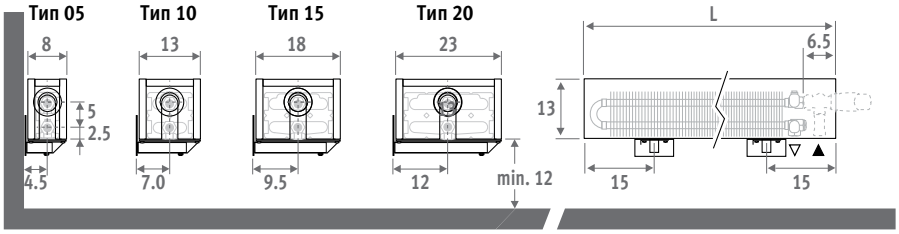

ВЫСОТА 023 / 028

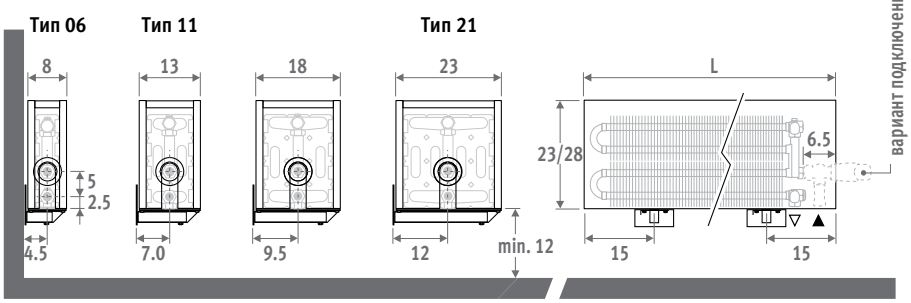


Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 136.

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
MINW .	008	060	09 .	XXX

укажите код цвета

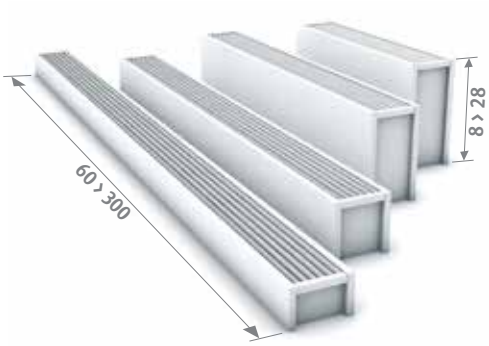

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- настенные кронштейны того же цвета, что и корпус

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Высота 008: двустороннее подключение, поток влево или вправо
Другие высоты: концевое подключение слева или справа.




Невозможно подключение в стену изнутри корпуса поскольку на корпусе имеется сплошная задняя панель.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Mini высотой 013/023/028
подключение в пол:
используйте комплект 104

Подключение в стену:
Jaga H-вентиль: однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

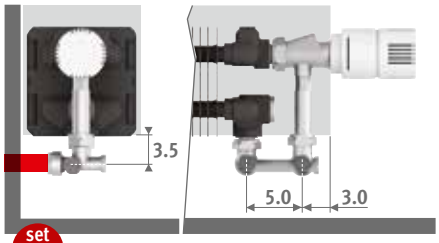

set 103	КОД	1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ	€
	COLO.HBSW.AW.4...		97,00
	COLO.HBSW.JW.4...		106,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие подключения:
Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

Mini высотой 008
подключение в пол:
используйте комплект 222 (см. страница 329).

Подключение в стену:
используйте комплект 25 (voir page 332) и
1 угольник 90° M24 x M24 (см. страница 338).

MINI НАСТЕННЫЙ

MINW.HHH LLL TT.XXX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 008**					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	**05**	197	95	**249,00**	**340,00**	**06**	323	156	**395,00**	**512,00**	**06**	342	166	**436,00**	**581,00**
	09	255	123	**245,00**	**333,00**	**10**	303	146	**287,00**	**385,00**	**11**	601	285	**435,00**	**560,00**	**11**	653	310	**478,00**	**633,00**
	14	416	200	**287,00**	**388,00**	**15**	508	244	**338,00**	**451,00**	**16**	785	370	**513,00**	**652,00**	**16**	860	405	**558,00**	**729,00**
	19	572	275	**318,00**	**422,00**	**20**	717	345	**377,00**	**494,00**	**21**	1021	479	**541,00**	**684,00**	**21**	1127	528	**588,00**	**766,00**
070	---	---	---	---	---	**05**	230	111	**268,00**	**362,00**	**06**	377	182	**429,00**	**547,00**	**06**	399	193	**471,00**	**618,00**
	09	298	143	**262,00**	**355,00**	**10**	354	170	**311,00**	**411,00**	**11**	701	333	**475,00**	**600,00**	**11**	762	362	**518,00**	**675,00**
	14	486	234	**309,00**	**413,00**	**15**	593	285	**369,00**	**481,00**	**16**	916	432	**567,00**	**707,00**	**16**	1003	473	**614,00**	**787,00**
	19	667	321	**347,00**	**454,00**	**20**	837	403	**416,00**	**536,00**	**21**	1191	559	**602,00**	**747,00**	**21**	1315	616	**649,00**	**829,00**
080	---	---	---	---	---	**05**	263	127	**279,00**	**372,00**	**06**	431	208	**447,00**	**567,00**	**06**	456	221	**487,00**	**637,00**
	09	340	163	**274,00**	**366,00**	**10**	404	194	**324,00**	**424,00**	**11**	802	381	**496,00**	**624,00**	**11**	871	414	**540,00**	**697,00**
	14	555	267	**324,00**	**429,00**	**15**	678	326	**385,00**	**502,00**	**16**	1046	494	**595,00**	**739,00**	**16**	1146	540	**643,00**	**819,00**
	19	762	366	**365,00**	**474,00**	**20**	956	460	**438,00**	**560,00**	**21**	1361	639	**636,00**	**783,00**	**21**	1503	704	**684,00**	**867,00**
090	---	---	---	---	---	**05**	296	143	**287,00**	**383,00**	**06**	485	234	**461,00**	**583,00**	**06**	513	248	**504,00**	**656,00**
	09	383	184	**283,00**	**376,00**	**10**	455	219	**333,00**	**438,00**	**11**	902	428	**513,00**	**643,00**	**11**	980	465	**558,00**	**719,00**
	14	625	300	**337,00**	**443,00**	**15**	762	367	**403,00**	**519,00**	**16**	1177	555	**624,00**	**767,00**	**16**	1290	608	**670,00**	**848,00**
	19	858	412	**379,00**	**492,00**	**20**	1076	518	**459,00**	**582,00**	**21**	1531	719	**666,00**	**816,00**	**21**	1691	792	**716,00**	**899,00**
100	---	---	---	---	---	**05**	329	158	**301,00**	**402,00**	**06**	539	260	**490,00**	**614,00**	**06**	570	276	**532,00**	**685,00**
	09	425	204	**298,00**	**394,00**	**10**	505	243	**355,00**	**460,00**	**11**	1002	476	**547,00**	**679,00**	**11**	1089	517	**593,00**	**755,00**
	14	694	333	**358,00**	**465,00**	**15**	847	407	**428,00**	**547,00**	**16**	1308	617	**668,00**	**813,00**	**16**	1433	676	**717,00**	**896,00**
	19	953	458	**408,00**	**521,00**	**20**	1195	575	**494,00**	**619,00**	**21**	1701	799	**721,00**	**873,00**	**21**	1879	880	**770,00**	**956,00**
110	---	---	---	---	---	**05**	362	174	**315,00**	**417,00**	**06**	593	286	**513,00**	**643,00**	**06**	627	304	**556,00**	**717,00**
	09	468	225	**311,00**	**411,00**	**10**	556	267	**370,00**	**480,00**	**11**	1102	523	**574,00**	**710,00**	**11**	1198	569	**620,00**	**790,00**
	14	763	367	**375,00**	**487,00**	**15**	932	448	**451,00**	**575,00**	**16**	1439	679	**704,00**	**856,00**	**16**	1576	743	**754,00**	**940,00**
	19	1048	504	**429,00**	**547,00**	**20**	1315	633	**522,00**	**653,00**	**21**	1871	878	**764,00**	**922,00**	**21**	2067	968	**815,00**	**1011,00**
120	---	---	---	---	---	**05**	395	190	**332,00**	**442,00**	**06**	647	312	**537,00**	**673,00**	**06**	684	331	**582,00**	**749,00**
	09	510	245	**327,00**	**433,00**	**10**	606	291	**390,00**	**506,00**	**11**	1202	571	**602,00**	**746,00**	**11**	1307	621	**649,00**	**826,00**
	14	833	400	**394,00**	**513,00**	**15**	1016	489	**475,00**	**606,00**	**16**	1570	741	**741,00**	**900,00**	**16**	1720	811	**792,00**	**989,00**
	19	1144	550	**454,00**	**579,00**	**20**	1434	690	**553,00**	**690,00**	**21**	2041	958	**805,00**	**972,00**	**21**	2255	1056	**858,00**	**1062,00**
140	---	---	---	---	---	**05**	461	222	**360,00**	**478,00**	**06**	755	364	**586,00**	**736,00**	**06**	798	386	**636,00**	**821,00**
	09	595	286	**355,00**	**471,00**	**10**	707	340	**423,00**	**551,00**	**11**	1403	666	**658,00**	**818,00**	**11**	1525	724	**708,00**	**905,00**
	14	972	467	**430,00**	**560,00**	**15**	1186	570	**519,00**	**663,00**	**16**	1831	864	**815,00**	**991,00**	**16**	2006	946	**870,00**	**1086,00**
	19	1334	641	**519,00**	**656,00**	**20**	1673	805	**637,00**	**787,00**	**21**	2381	1118	**936,00**	**1121,00**	**21**	2631	1233	**994,00**	**1218,00**
160	---	---	---	---	---	**05**	526	253	**429,00**	**576,00**	**06**	862	416	**695,00**	**879,00**	**06**	912	442	**752,00**	**976,00**
	09	680	327	**421,00**	**563,00**	**10**	808	388	**505,00**	**662,00**	**11**	1603	761	**780,00**	**973,00**	**11**	1742	827	**841,00**	**1077,00**
	14	1110	533	**513,00**	**668,00**	**15**	1355	652	**621,00**	**794,00**	**16**	2093	988	**972,00**	**1183,00**	**16**	2293	1081	**1036,00**	**1295,00**
	19	1525	733	**619,00**	**781,00**	**20**	1912	920	**760,00**	**939,00**	**21**	2722	1278	**1116,00**	**1335,00**	**21**	3006	1408	**1182,00**	**1450,00**
180	---	---	---	---	---	**05**	592	285	**491,00**	**656,00**	**06**	970	468	**778,00**	**984,00**	**06**	1026	497	**841,00**	**1092,00**
	09	765	368	**481,00**	**641,00**	**10**	909	437	**573,00**	**748,00**	**11**	1804	857	**870,00**	**1088,00**	**11**	1960	931	**936,00**	**1202,00**
	14	1249	600	**580,00**	**755,00**	**15**	1525	734	**700,00**	**892,00**	**16**	2354	1111	**1084,00**	**1317,00**	**16**	2579	1216	**1151,00**	**1437,00**
	19	1715	824	**697,00**	**881,00**	**20**	2151	1035	**851,00**	**1054,00**	**21**	3062	1438	**1240,00**	**1487,00**	**21**	3382	1584	**1311,00**	**1610,00**
200	---	---	---	---	---	**05**	658	317	**531,00**	**715,00**	**06**	1078	520	**841,00**	**1067,00**	**06**	1140	552	**909,00**	**1186,00**
	09	850	408	**522,00**	**698,00**	**10**	1010	485	**621,00**	**816,00**	**11**	2004	952	**941,00**	**1182,00**	**11**	2178	1034	**1014,00**	**1305,00**
	14	1388	667	**653,00**	**845,00**	**15**	1694	815	**789,00**	**1002,00**	**16**	2616	1234	**1226,00**	**1485,00**	**16**	2866	1351	**1302,00**	**1617,00**
	19	1906	916	**755,00**	**956,00**	**20**	2390	1150	**924,00**	**1145,00**	**21**	3402	1597	**1342,00**	**1613,00**	**21**	3758	1761	**1422,00**	**1748,00**
220	---	---	---	---	---	**05**	724	349	**624,00**	**847,00**	**06**	1186	572	**976,00**	**1250,00**	**06**	1254	607	**1056,00**	**1386,00**
	09	935	449	**611,00**	**823,00**	**10**	1111	534	**726,00**	**962,00**	**11**	2204	1047	**1092,00**	**1378,00**	**11**	2396	1138	**1175,00**	**1520,00**
	14	1527	734	**759,00**	**988,00**	**15**	1863	896	**920,00**	**1174,00**	**16**	2878	1358	**1420,00**	**1725,00**	**16**	3153	1486	**1509,00**	**1878,00**
	19	2097	1008	**880,00**	**1121,00**	**20**	2629	1265	**1078,00**	**1343,00**	**21**	3742	1757	**1559,00**	**1878,00**	**21**	4134	1937	**1652,00**	**2035,00**
240	---	---	---	---	---	**05**	790	381	**664,00**	**904,00**	**06**	1294	624	**1039,00**	**1332,00**	**06**	1368	662	**1124,00**	**1476,00**
	09	1020	490	**649,00**	**877,00**	**10**	1212	582	**773,00**	**1026,00**	**11**	2405	1142	**1163,00**	**1469,00**	**11**	2614	1241	**1252,00**	**1622,00**
	14	1666	801	**807,00**	**1053,00**	**15**	2033	978	**979,00**	**1252,00**	**16**	3139	1481	**1513,00**	**1841,00**	**16**	3439	1621	**1607,00**	**2003,00**
	19	2287	1099	**938,00**	**1196,00**	**20**	2868	1380	**1150,00**	**1436,00**	**21**	4082	1916	**1667,00**	**2007,00**	**21**	4510	2113	**1763,00**	**2173,00**
260	---	---	---	---	---	**05**	855	412	**703,00**	**956,00**	**06**	1401	676	**1100,00**	**1412,00**	**06**	1482	718	**1189,00**	**1564,00**
	09	1105	531	**687,00**	**928,00**	**10**	1313	631	**821,00**	**1087,00**	**11**	2605	1237	**1233,00**	**1559,00**	**11**	2831	1344	**1328,00**	**1717,00**
	14	1804	867	**855,00**	**1116,00**	**15**	2202	1059	**1039,00**	**1327,00**	**16**	3401	1605	**1605,00**	**1955,00**	**16**	3726	1756	**1706,00**	**2124,00**
	19	2478	1191	**996,00**	**1269,00**	**20**	3107	1495	**1222,00**	**1524,00**	**21**	4423	2076	**1773,00**	**2133,00**	**21**	4885	2289	**1875,00**	**2309,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступна настенная модель Mini длиной 280 и 300 см.: www.jaga.com

jaga
CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD

Тепловая мощность, благородство дерева

- Полностью предварительно собранный корпус с изогнутым деревянным кожухом, облицованный высококачественным шпоном.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

design award
winner





KNOCKONWOOD

KNOCKONWOOD


РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 **Тип 15/16**

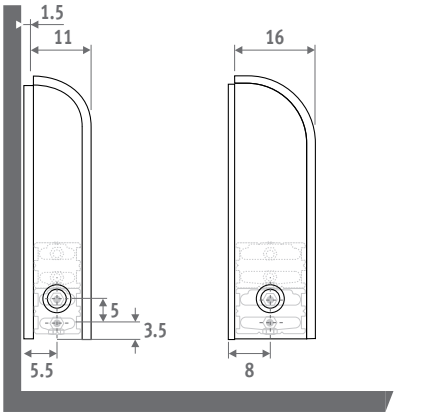

СТАНДАРТНЫЙ TWIN

Тип 10/15 **Тип 11/16**

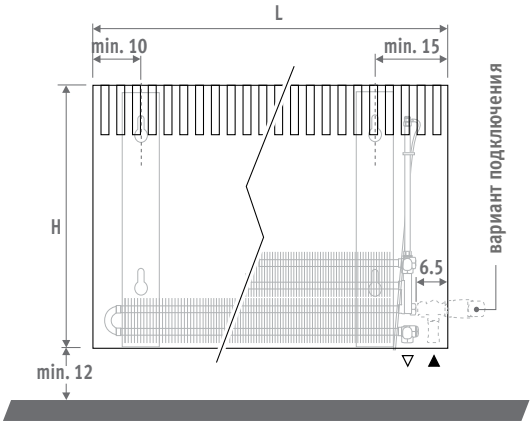

ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H_2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус с деревянной крышкой, выполненной из высококачественного шпона, и металлическими боковыми панелями серого цвета с пескоструйной обработкой (001)
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

ВИДЫ КОЖУХОВ

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

поставка со склада

Высота 055 см. Длина 060 и 140 см.



700 Дуб натуральный




720 Натуральный бук

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример KNOW.030 060 06.xxx/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением:
добавьте к коду радиатора /00.
Пример KNOW.030 060 06.xxx/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

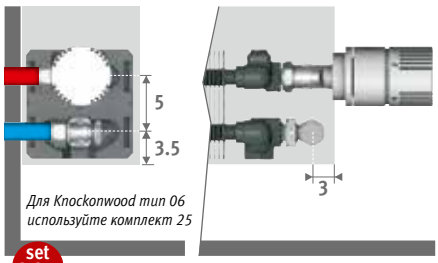

set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.AW.4...	**81,00**
	COLO.SW2.JW.4...	**88,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
KNOW .	055	060	10 .	XXX

введите тип породы дерева



KNOCKONWOOD

СТАНДАРТНАЯ ГАММ

KNOW.HHH LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 055**							
060	**10**	660	319	**848,00**	**11**	718	333	**960,00**
	15	1001	488	**902,00**	**16**	1063	495	**1039,00**
080	**10**	880	425	**944,00**	**11**	958	444	**1081,00**
	15	1335	651	**1013,00**	**16**	1418	660	**1183,00**
100	**10**	1100	532	**1092,00**	**11**	1197	555	**1250,00**
	15	1669	814	**1182,00**	**16**	1772	825	**1384,00**
120	**10**	1320	638	**1275,00**	**11**	1436	666	**1450,00**
	15	2003	977	**1379,00**	**16**	2126	989	**1603,00**
140	**10**	1540	744	**1434,00**	**11**	1676	777	**1622,00**
	15	2337	1140	**1550,00**	**16**	2481	1155	**1798,00**


ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

Деревянная отделка:


760 Клен натуральный



720 Натуральный бук



701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый



780 Орех

Другие размеры:

Высота 030 и 090 см. Длина 180 и 220 см.

Поставка партии! Персональное коммерческое предложение – тел: + 32 11 29 31 12

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

PLAY

Приятное тепло, комфортные цвета

- Полностью предварительно собранный и смонтированный корпус, состоящий из окрашенных МДФ-панелей и разделительных алюминиевых колец.
- Стандартная защитная решетка предотвращает попадание мелких предметов или мусора внутрь корпуса радиатора.
- Дополнительная защитная базовая решетка.
- Интегрированный термостат в верхней части фронтальной панели, в сборке с краном
- Подключение может быть полностью спрятано в корпусе.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

HENRY VAN DE VELDE
AWARD 2009
Public


PLAY PIANO





PLAY

РАЗМЕРЫ *(в см)*

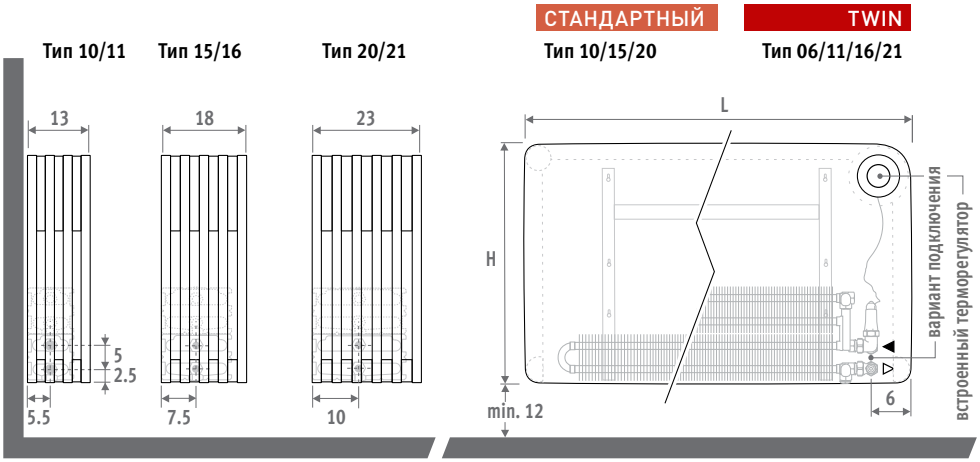

ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H_2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, полностью в сборе, состоящий из лакированных МДФ-панелей и разделительных колец из анодированного алюминия
- контрольная панель интегрирована в вверху справа фронтальной панели, также включены вентиль и концовки для подключения на стену или в пол
- Мелкоячеистая решетка

ЦВЕТА

Устойчивое к царапинам полиуретановое покрытие с мягкой структурированной матовой поверхностью. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1



WHI Play White

Категория 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy




GIR Play4Girl

КОД ЗАКАЗА

Подключение в стену внутри корпуса

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PLAW.	035	060	10 .	XXX	/WR /TIB /...

Укажите код цвета
В стену, справа **/WR**
В стену, слева **/WL**
Всегда 2-трубное **/TIB**
Введите код концовок: см. стр. 324




СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЦВЕТ ИЛИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

Создайте вашу собственную цветовую комбинацию или печать на передней панели. Для получения более подробной информации: export@jaga.be



БАЗОВАЯ РЕШЕТКА



Закрывает нижнюю сторону корпуса. Цвет черный (RAL 9005)

	код		длина	тип	модель
	КОД ЗАКАЗА	5641.	000	060	10	/PLA
L	Тип 10/11 €		15/16 €		20/21 €
060	39,00		43,00		44,00
080	42,00		46,00		47,00
100	44,00		50,00		52,00
120	47,00		55,00		62,00

PLAY

PLAW.HHH LLL TT.XXX/XX/XXX/...

		СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2
L	**H 035**									
060	**10**	529	259	**1001,00**	**1276,00**	**11**	583	277	**1106,00**	**1384,00**
	15	805	397	**1118,00**	**1457,00**	**16**	870	409	**1247,00**	**1585,00**
	20	1104	547	**1227,00**	**1621,00**	**21**	1217	568	**1343,00**	**1736,00**
080	**10**	705	346	**1075,00**	**1413,00**	**11**	777	369	**1205,00**	**1543,00**
	15	1074	529	**1202,00**	**1604,00**	**16**	1160	546	**1361,00**	**1766,00**
	20	1472	729	**1333,00**	**1807,00**	**21**	1622	756	**1479,00**	**1955,00**
100	**10**	881	432	**1135,00**	**1527,00**	**11**	971	461	**1277,00**	**1671,00**
	15	1342	661	**1276,00**	**1754,00**	**16**	1450	682	**1461,00**	**1937,00**
	20	1840	911	**1423,00**	**1972,00**	**21**	2028	946	**1592,00**	**2143,00**
120	**10**	1057	518	**1196,00**	**1652,00**	**11**	1165	553	**1360,00**	**1818,00**
	15	1610	793	**1358,00**	**1901,00**	**16**	1740	819	**1571,00**	**2113,00**
	20	2208	1093	**1521,00**	**2157,00**	**21**	2434	1135	**1723,00**	**2358,00**
L	**H 050**									
060	**10**	591	287	**1058,00**	**1418,00**	**11**	685	324	**1166,00**	**1524,00**
	15	925	452	**1177,00**	**1607,00**	**16**	1040	489	**1304,00**	**1736,00**
	20	1284	632	**1297,00**	**1803,00**	**21**	1461	683	**1413,00**	**1920,00**
080	**10**	788	383	**1136,00**	**1565,00**	**11**	913	432	**1265,00**	**1696,00**
	15	1234	603	**1272,00**	**1793,00**	**16**	1386	652	**1434,00**	**1954,00**
	20	1712	842	**1415,00**	**2012,00**	**21**	1948	911	**1562,00**	**2162,00**
100	**10**	985	479	**1200,00**	**1705,00**	**11**	1141	540	**1345,00**	**1847,00**
	15	1542	754	**1354,00**	**1953,00**	**16**	1733	815	**1539,00**	**2134,00**
	20	2140	1053	**1511,00**	**2197,00**	**21**	2435	1138	**1680,00**	**2367,00**
120	**10**	1182	574	**1268,00**	**1845,00**	**11**	1369	647	**1432,00**	**2010,00**
	15	1850	905	**1439,00**	**2124,00**	**16**	2080	978	**1653,00**	**2336,00**
	20	2568	1264	**1616,00**	**2400,00**	**21**	2922	1366	**1817,00**	**2601,00**
L	**H 065**									
060	**10**	653	315	**1130,00**	**1570,00**	**11**	778	366	**1236,00**	**1677,00**
	15	1040	505	**1259,00**	**1790,00**	**16**	1187	558	**1386,00**	**1918,00**
	20	1454	711	**1388,00**	**2001,00**	**21**	1663	780	**1505,00**	**2119,00**
080	**10**	870	419	**1204,00**	**1732,00**	**11**	1037	488	**1333,00**	**1862,00**
	15	1386	673	**1351,00**	**1977,00**	**16**	1582	743	**1511,00**	**2138,00**
	20	1938	948	**1502,00**	**2222,00**	**21**	2218	1040	**1649,00**	**2370,00**
100	**10**	1088	524	**1266,00**	**1883,00**	**11**	1296	610	**1411,00**	**2028,00**
	15	1733	841	**1431,00**	**2150,00**	**16**	1978	929	**1614,00**	**2332,00**
	20	2423	1185	**1597,00**	**2424,00**	**21**	2772	1299	**1767,00**	**2593,00**
120	**10**	1306	629	**1339,00**	**2041,00**	**11**	1555	732	**1503,00**	**2207,00**
	15	2080	1010	**1521,00**	**2338,00**	**16**	2374	1115	**1735,00**	**2552,00**
	20	2908	1422	**1707,00**	**2643,00**	**21**	3326	1559	**1909,00**	**2845,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



jaga
CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтикаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001






PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ




PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

◎ *стандартное подключение*
○ *варианты подключения*

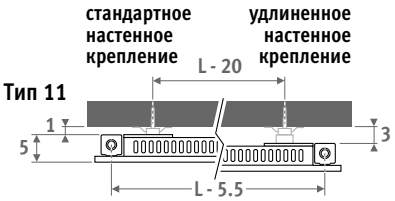



Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная
Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
  Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
  Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 35 **В стену** **€**



CODE.JH2.AC.1... **210,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код	высота	длина	type		цвет	подкл.
PPHW .	018	100	11	.	XXX	/18 /GR

укажите код цвета

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 018					
060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	11	389	204	**407,00**	**487,00**
	22	626	312	**760,00**	**912,00**
120	11	466	244	**448,00**	**538,00**
	22	751	374	**832,00**	**1001,00**
140	11	544	285	**492,00**	**589,00**
	22	876	436	**908,00**	**1090,00**
160	11	622	326	**536,00**	**644,00**
	22	1001	498	**987,00**	**1183,00**
180	11	699	367	**580,00**	**696,00**
	22	1126	561	**1059,00**	**1271,00**
200	11	777	408	**621,00**	**745,00**
	22	1252	623	**1131,00**	**1356,00**
220	11	855	449	**664,00**	**798,00**
	22	1377	686	**1207,00**	**1449,00**
240	11	932	489	**706,00**	**847,00**
	22	1502	748	**1277,00**	**1534,00**
260	11	1010	530	**751,00**	**900,00**
	22	1627	810	**1355,00**	**1628,00**
280	11	1088	571	**792,00**	**951,00**
	22	1752	872	**1429,00**	**1715,00**
300	11	1166	612	**837,00**	**1004,00**
	22	1877	935	**1503,00**	**1803,00**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 024					
060	11	285	150	**358,00**	**428,00**
	22	477	238	**688,00**	**825,00**
080	11	380	199	**408,00**	**489,00**
	22	636	317	**777,00**	**931,00**
100	11	475	249	**457,00**	**548,00**
	22	794	395	**864,00**	**1039,00**
120	11	570	299	**503,00**	**604,00**
	22	953	475	**945,00**	**1134,00**
140	11	665	349	**548,00**	**659,00**
	22	1112	554	**1024,00**	**1230,00**
160	11	760	399	**598,00**	**719,00**
	22	1271	633	**1110,00**	**1334,00**
180	11	855	449	**644,00**	**772,00**
	22	1430	712	**1190,00**	**1430,00**
200	11	950	498	**689,00**	**828,00**
	22	1589	791	**1271,00**	**1525,00**
220	11	1045	548	**736,00**	**883,00**
	22	1748	870	**1352,00**	**1623,00**
240	11	1140	598	**784,00**	**939,00**
	22	1907	950	**1435,00**	**1722,00**
260	11	1235	648	**829,00**	**995,00**
	22	2065	1028	**1517,00**	**1821,00**
280	11	1330	698	**876,00**	**1051,00**
	22	2224	1107	**1597,00**	**1917,00**
300	11	1425	748	**922,00**	**1105,00**
	22	2383	1187	**1677,00**	**2012,00**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 031					
060	11	334	175	**416,00**	**499,00**
	22	571	284	**806,00**	**969,00**
080	11	445	233	**475,00**	**572,00**
	22	761	379	**917,00**	**1099,00**
100	11	556	292	**534,00**	**640,00**
	22	951	474	**1022,00**	**1226,00**
120	11	668	350	**587,00**	**704,00**
	22	1142	569	**1117,00**	**1341,00**
140	11	779	409	**649,00**	**779,00**
	22	1332	663	**1230,00**	**1475,00**
160	11	890	467	**704,00**	**847,00**
	22	1522	758	**1330,00**	**1596,00**
180	11	1001	525	**762,00**	**914,00**
	22	1713	853	**1434,00**	**1720,00**
200	11	1113	584	**819,00**	**982,00**
	22	1903	948	**1537,00**	**1843,00**
220	11	1224	642	**874,00**	**1051,00**
	22	2093	1042	**1637,00**	**1965,00**
240	11	1335	700	**933,00**	**1121,00**
	22	2283	1137	**1742,00**	**2089,00**
260	11	1446	759	**991,00**	**1189,00**
	22	2474	1232	**1847,00**	**2216,00**
280	11	1558	817	**1052,00**	**1262,00**
	22	2664	1327	**1958,00**	**2349,00**
300	11	1669	876	**1110,00**	**1334,00**
	22	2854	1421	**2063,00**	**2476,00**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 037					
060	11	380	199	**477,00**	**573,00**
	22	659	328	**932,00**	**1118,00**
080	11	507	266	**544,00**	**655,00**
	22	879	438	**1056,00**	**1268,00**
100	11	633	332	**613,00**	**735,00**
	22	1098	547	**1182,00**	**1419,00**
120	11	760	399	**681,00**	**818,00**
	22	1318	656	**1307,00**	**1566,00**
140	11	887	465	**747,00**	**896,00**
	22	1538	766	**1429,00**	**1716,00**
160	11	1013	531	**815,00**	**978,00**
	22	1757	875	**1556,00**	**1868,00**
180	11	1140	598	**882,00**	**1058,00**
	22	1977	984	**1678,00**	**2013,00**
200	11	1267	665	**950,00**	**1139,00**
	22	2197	1094	**1802,00**	**2164,00**
220	11	1394	731	**1016,00**	**1220,00**
	22	2416	1203	**1926,00**	**2311,00**
240	11	1520	797	**1085,00**	**1301,00**
	22	2636	1313	**2050,00**	**2460,00**
260	11	1647	864	**1150,00**	**1383,00**
	22	2856	1422	**2173,00**	**2609,00**
280	11	1774	931	**1218,00**	**1462,00**
	22	3075	1531	**2296,00**	**2756,00**
300	11	1900	997	**1285,00**	**1541,00**
	22	3295	1641	**2418,00**	**2901,00**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 043					
060	11	425	223	**536,00**	**643,00**
	22	742	369	**1052,00**	**1262,00**
080	11	566	297	**614,00**	**736,00**
	22	989	492	**1196,00**	**1435,00**
100	11	708	371	**689,00**	**828,00**
	22	1236	615	**1341,00**	**1609,00**
120	11	849	445	**768,00**	**922,00**
	22	1483	738	**1487,00**	**1786,00**
140	11	991	520	**845,00**	**1015,00**
	22	1730	861	**1632,00**	**1959,00**
160	11	1132	594	**925,00**	**1107,00**
	22	1978	985	**1777,00**	**2132,00**
180	11	1274	668	**1003,00**	**1205,00**
	22	2225	1108	**1924,00**	**2310,00**
200	11	1415	742	**1081,00**	**1297,00**
	22	2472	1231	**2068,00**	**2482,00**
220	11	1557	817	**1157,00**	**1388,00**
	22	2719	1354	**2213,00**	**2654,00**
240	11	1698	891	**1234,00**	**1482,00**
	22	2966	1477	**2360,00**	**2833,00**
260	11	1840	965	**1313,00**	**1577,00**
	22	3214	1600	**2504,00**	**3006,00**
280	11	1981	1039	**1392,00**	**1672,00**
	22	3461	1723	**2651,00**	**3182,00**
300	11	2123	1114	**1471,00**	**1766,00**
	22	3708	1846	**2801,00**	**3360,00**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 050					
060	11	468	246	**596,00**	**716,00**
	22	819	408	**1175,00**	**1411,00**
080	11	624	327	**684,00**	**821,00**
	22	1092	544	**1340,00**	**1607,00**
100	11	780	409	**770,00**	**924,00**
	22	1365	680	**1502,00**	**1801,00**
120	11	936	491	**857,00**	**1030,00**
	22	1638	816	**1668,00**	**2003,00**
140	11	1091	572	**945,00**	**1135,00**
	22	1911	952	**1834,00**	**2202,00**
160	11	1247	654	**1034,00**	**1243,00**
	22	2185	1088	**2001,00**	**2401,00**
180	11	1403	736	**1122,00**	**1346,00**
	22	2458	1224	**2166,00**	**2599,00**
200	11	1559	818	**1211,00**	**1453,00**
	22	2731	1360	**2335,00**	**2802,00**
220	11	1715	900	**1297,00**	**1556,00**
	22	3004	1496	**2498,00**	**2997,00**
240	11	1871	982	**1387,00**	**1665,00**
	22	3277	1632	**2669,00**	**3201,00**
260	11	2027	1063	**1475,00**	**1771,00**
	22	3550	1768	**2836,00**	**3403,00**
280	11	2183	1145	**1563,00**	**1877,00**
	22	3823	1904	**3001,00**	**3600,00**
300	11	2339	1227	**1651,00**	**1981,00**
	22	4096	2040	**3163,00**	**3798,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 056					
060	**11**	510	268	**656,00**	**786,00**
	22	892	444	**1297,00**	**1556,00**
080	**11**	680	357	**752,00**	**904,00**
	22	1190	593	**1480,00**	**1776,00**
100	**11**	850	446	**847,00**	**1015,00**
	22	1487	740	**1660,00**	**1991,00**
120	**11**	1020	535	**946,00**	**1136,00**
	22	1784	888	**1850,00**	**2221,00**
140	**11**	1190	624	**1045,00**	**1253,00**
	22	2082	1037	**2036,00**	**2441,00**
160	**11**	1360	714	**1143,00**	**1372,00**
	22	2379	1185	**2223,00**	**2669,00**
180	**11**	1530	803	**1240,00**	**1490,00**
	22	2676	1333	**2409,00**	**2893,00**
200	**11**	1700	892	**1341,00**	**1609,00**
	22	2974	1481	**2600,00**	**3120,00**
220	**11**	1870	981	**1438,00**	**1726,00**
	22	3271	1629	**2786,00**	**3345,00**
240	**11**	2040	1070	**1538,00**	**1845,00**
	22	3569	1777	**2974,00**	**3568,00**
260	**11**	2210	1159	**1635,00**	**1962,00**
	22	3866	1925	**3161,00**	**3793,00**
280	**11**	2380	1249	**1732,00**	**2080,00**
	22	4163	2073	**3345,00**	**4015,00**
300	**11**	2549	1337	**1831,00**	**2196,00**
	22	4461	2221	**3531,00**	**4238,00**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 069					
060	**11**	592	310	**764,00**	**918,00**
	22	1025	510	**1518,00**	**1821,00**
080	**11**	789	414	**872,00**	**1047,00**
	22	1367	681	**1725,00**	**2070,00**
100	**11**	986	517	**982,00**	**1180,00**
	22	1709	851	**1936,00**	**2323,00**
120	**11**	1183	620	**1096,00**	**1315,00**
	22	2051	1021	**2156,00**	**2587,00**
140	**11**	1381	724	**1212,00**	**1454,00**
	22	2392	1191	**2376,00**	**2852,00**
160	**11**	1578	827	**1328,00**	**1592,00**
	22	2734	1361	**2600,00**	**3121,00**
180	**11**	1775	931	**1441,00**	**1731,00**
	22	3076	1532	**2820,00**	**3385,00**
200	**11**	1972	1034	**1558,00**	**1870,00**
	22	3418	1702	**3044,00**	**3652,00**
220	**11**	2169	1137	**1674,00**	**2009,00**
	22	3760	1872	**3267,00**	**3919,00**
240	**11**	2367	1241	**1789,00**	**2146,00**
	22	4101	2042	**3487,00**	**4184,00**
260	**11**	2564	1344	**1905,00**	**2287,00**
	22	4443	2212	**3711,00**	**4452,00**
280	**11**	2761	1448	**2019,00**	**2424,00**
	22	4785	2383	**3931,00**	**4716,00**
300	**11**	2958	1551	**2134,00**	**2562,00**
	22	5127	2553	**4154,00**	**4984,00**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 081					
060	**11**	671	352	**856,00**	**1028,00**
	22	1143	569	**1707,00**	**2048,00**
080	**11**	895	469	**973,00**	**1169,00**
	22	1524	759	**1933,00**	**2319,00**
100	**11**	1119	587	**1093,00**	**1310,00**
	22	1905	949	**2163,00**	**2594,00**
120	**11**	1342	704	**1220,00**	**1463,00**
	22	2286	1139	**2407,00**	**2890,00**
140	**11**	1566	821	**1346,00**	**1616,00**
	22	2667	1329	**2651,00**	**3182,00**
160	**11**	1790	939	**1473,00**	**1767,00**
	22	3048	1519	**2897,00**	**3475,00**
180	**11**	2013	1056	**1598,00**	**1918,00**
	22	3430	1709	**3141,00**	**3771,00**
200	**11**	2237	1173	**1726,00**	**2073,00**
	22	3811	1899	**3388,00**	**4066,00**
220	**11**	2461	1290	**1854,00**	**2226,00**
	22	4192	2089	**3635,00**	**4362,00**
240	**11**	2684	1407	**1980,00**	**2376,00**
	22	4573	2278	**3876,00**	**4653,00**
260	**11**	2908	1525	**2108,00**	**2529,00**
	22	4954	2468	**4124,00**	**4950,00**
280	**11**	3132	1642	**2233,00**	**2681,00**
	22	5335	2658	**4367,00**	**5242,00**
300	**11**	3356	1760	**2362,00**	**2835,00**
	22	5716	2848	**4615,00**	**5538,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: www.jaga.com

EN 442 EURONORM

jaga
CLIMATE DESIGNERS

HEATWAVE

Фривольные завитки, выступающие из бетонной оболочки

Этот великолепный барельеф на вашей стене приковывает к себе взгляды как произведение искусства... Сложная модульная конструкция соединяет изящные детали. Контраст прочности и легкости усиливает сочетание игривых завитков радиатора в сочетании с непоколебимой основательностью бетонной оболочки. Дизайн Йориса Лармана.








HEATWAVE

РАЗМЕРЫ *(в см)*

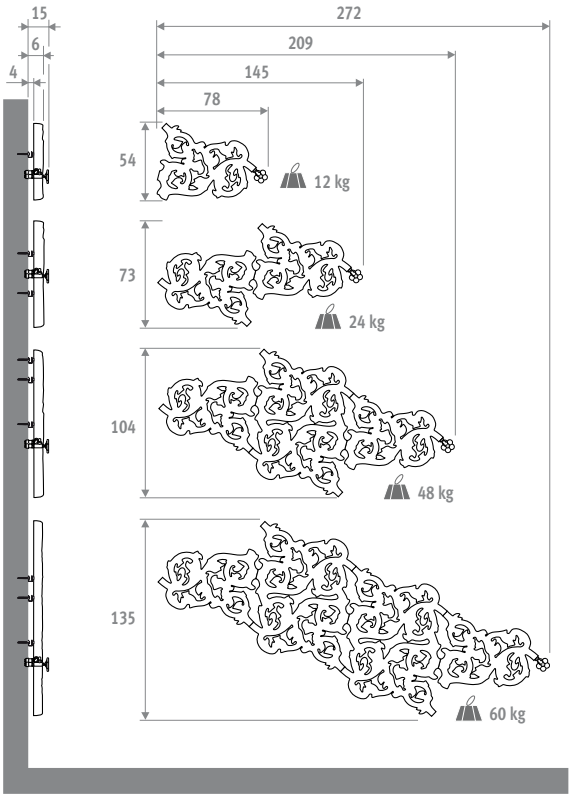



код		модель	цвет
HEAW .	001	0S	XXX

укажите код цвета

Модель	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
0S	232	125	по запросу	
0M	430	234		
0L	820	446		
XL	1255	704		

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C





Радиатор Heatwave может крепиться в любом положении.

small
0S



medium
0M



large
0L



extra-large
XL



ДОСТАВКА

- настенный радиатор из минерального композитного материала, покрытый лаком, устойчивым к царапинам
- в зависимости от модели, поставляется в 1, 2, 3 или 4 частях
- ручной клапан с вентилем
- монтажный элемент для подключения в стену, 3/4" евроконус
- настенные крепления
- установочный шаблон

ЦВЕТА

Стандартные цвета:



623 матово-черный



628 серый камень

Другие цвета: палитра RAL по запросу.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕ-МЫЕ В СТЕНУ

Комфортное решение для минимализма в архитектуре

- Превосходное решения встроенного отопления без потери мощности.
- Компактность
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

ПРИМЕР ВСТРОЕННОГО В СТЕНУ ПРИБОРА
(верхняя панель в комплект не входит)






ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

СТАНДАРТНЫЙ | TWIN

Тип 10/11 **Тип 15/16** **Тип 20/21** **Тип 10/15/20** **Тип 11/16/21**

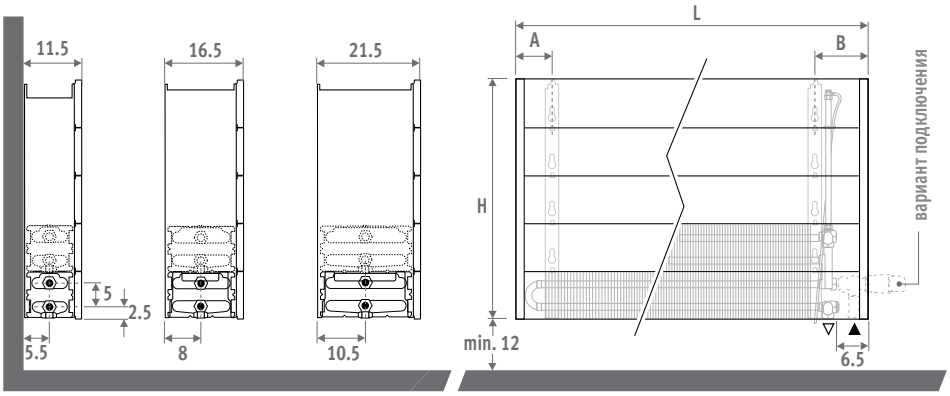

ДОСТАВКА


Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение
нижнее левое или правое






КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в пол с выносным термостатом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

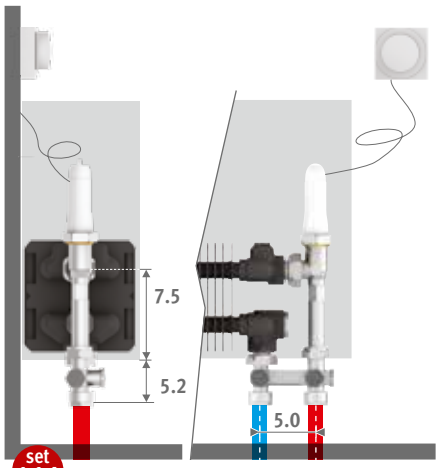

set 114 **КОД 1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ** **€**



COLO.VBSF.RD.4... **200,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА


код	*высота*	*Длина*	*тип*
BIWW .	**020**	**040**	**10**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Конструируйте шкафы таким образом, чтобы можно было открыть теплообменник для проведения ежегодного технического обслуживания.
Для предотвращения попадания грязи в теплообменник установите решетку чуть выше края шкафа.

При расчете теплоотдачи необходимо учесть, что свободный выпуск составляет 75% глубины. Для других размеров необходимо применять поправочные коэффициенты.

Поток Свободного воздуха (%)	Поправочный коэффициент
75	1.00
60	0.96
50	0.92
40	0.84
30	0.66

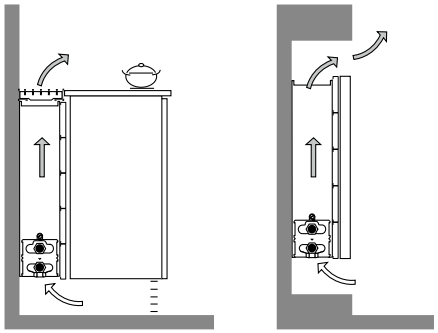

H020 ▪ ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

BIWW.020 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	262	126	111,00	---	---	---	---
	15	436	211	134,00	---	---	---	---
	20	613	296	160,00	---	---	---	---
050	10	328	158	122,00	---	---	---	---
	15	545	263	151,00	---	---	---	---
	20	766	370	178,00	---	---	---	---
060	10	393	189	133,00	---	---	---	---
	15	654	316	165,00	---	---	---	---
	20	919	444	199,00	---	---	---	---
070	10	459	221	157,00	---	---	---	---
	15	763	369	196,00	---	---	---	---
	20	1072	518	237,00	---	---	---	---
080	10	524	252	167,00	---	---	---	---
	15	872	421	211,00	---	---	---	---
	20	1226	592	257,00	---	---	---	---
090	10	590	284	178,00	---	---	---	---
	15	981	474	228,00	---	---	---	---
	20	1379	666	280,00	---	---	---	---
100	10	655	316	199,00	---	---	---	---
	15	1090	526	254,00	---	---	---	---
	20	1532	740	313,00	---	---	---	---
110	10	721	347	210,00	---	---	---	---
	15	1199	579	274,00	---	---	---	---
	20	1685	814	336,00	---	---	---	---
120	10	786	379	221,00	---	---	---	---
	15	1308	632	288,00	---	---	---	---
	20	1838	888	358,00	---	---	---	---
140	10	917	442	250,00	---	---	---	---
	15	1526	737	327,00	---	---	---	---
	20	2145	1036	435,00	---	---	---	---
160	10	1048	505	295,00	---	---	---	---
	15	1744	842	390,00	---	---	---	---
	20	2451	1184	518,00	---	---	---	---
180	10	1179	568	323,00	---	---	---	---
	15	1962	948	428,00	---	---	---	---
	20	2758	1332	567,00	---	---	---	---
200	10	1310	631	350,00	---	---	---	---
	15	2180	1053	494,00	---	---	---	---
	20	3064	1480	615,00	---	---	---	---
220	10	1441	694	402,00	---	---	---	---
	15	2398	1158	570,00	---	---	---	---
	20	3370	1628	714,00	---	---	---	---
240	10	1572	757	433,00	---	---	---	---
	15	2616	1264	613,00	---	---	---	---
	20	3677	1776	768,00	---	---	---	---
260	10	1703	820	461,00	---	---	---	---
	15	2834	1369	655,00	---	---	---	---
	20	3983	1924	821,00	---	---	---	---
280	10	1834	884	491,00	---	---	---	---
	15	3052	1474	695,00	---	---	---	---
	20	4290	2072	873,00	---	---	---	---
300	10	1965	947	518,00	---	---	---	---
	15	3270	1579	732,00	---	---	---	---
	20	4596	2220	924,00	---	---	---	---

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ · H 030

BIWW.030 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	330	160	119,00	11	448	213	232,00
	15	544	264	141,00	16	592	279	274,00
	20	762	370	167,00	21	779	365	286,00
050	10	413	200	129,00	11	561	267	250,00
	15	680	330	159,00	16	740	349	299,00
	20	953	463	186,00	21	974	456	317,00
060	10	496	240	141,00	11	673	320	269,00
	15	815	396	174,00	16	888	418	325,00
	20	1144	556	208,00	21	1169	547	347,00
070	10	578	280	166,00	11	785	373	309,00
	15	951	462	206,00	16	1036	488	379,00
	20	1334	648	248,00	21	1364	639	409,00
080	10	661	320	178,00	11	897	426	330,00
	15	1087	528	222,00	16	1184	558	408,00
	20	1525	741	269,00	21	1558	730	442,00
090	10	743	360	192,00	11	1009	479	349,00
	15	1223	594	242,00	16	1332	628	438,00
	20	1715	834	292,00	21	1753	821	474,00
100	10	826	400	212,00	11	1121	533	383,00
	15	1359	660	268,00	16	1480	697	485,00
	20	1906	926	327,00	21	1948	912	531,00
110	10	909	440	226,00	11	1233	586	406,00
	15	1495	727	288,00	16	1628	767	515,00
	20	2097	1019	352,00	21	2143	1003	567,00
120	10	991	480	240,00	11	1345	639	424,00
	15	1631	793	304,00	16	1776	837	542,00
	20	2287	1112	374,00	21	2338	1095	600,00
140	10	1156	560	272,00	11	1569	745	475,00
	15	1903	925	347,00	16	2072	976	612,00
	20	2668	1297	455,00	21	2727	1277	724,00
160	10	1322	640	319,00	11	1794	852	556,00
	15	2174	1057	413,00	16	2368	1116	724,00
	20	3050	1482	541,00	21	3117	1460	857,00
180	10	1487	720	347,00	11	2018	959	601,00
	15	2446	1189	452,00	16	2664	1255	789,00
	20	3431	1668	592,00	21	3506	1642	933,00
200	10	1652	800	377,00	11	2242	1065	649,00
	15	2718	1321	523,00	16	2960	1395	908,00
	20	3812	1853	644,00	21	3896	1824	1011,00
220	10	1817	880	432,00	11	2466	1172	741,00
	15	2990	1453	601,00	16	3256	1534	1045,00
	20	4193	2038	743,00	21	4286	2007	1168,00
240	10	1982	960	466,00	11	2690	1278	798,00
	15	3262	1585	647,00	16	3552	1674	1122,00
	20	4574	2223	803,00	21	4675	2189	1258,00
260	10	2148	1040	497,00	11	2915	1385	847,00
	15	3533	1717	689,00	16	3848	1813	1190,00
	20	4956	2409	856,00	21	5065	2372	1340,00
280	10	2313	1120	530,00	11	3139	1491	898,00
	15	3805	1849	733,00	16	4144	1953	1263,00
	20	5337	2594	913,00	21	5454	2554	1424,00
300	10	2478	1200	558,00	11	3363	1598	946,00
	15	4077	1981	773,00	16	4440	2092	1330,00
	20	5718	2779	965,00	21	5844	2736	1503,00

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

BIWW.040 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	385	187	127,00	11	506	241	240,00
	15	627	306	153,00	16	680	320	285,00
	20	878	429	177,00	21	910	424	295,00
050	10	482	234	136,00	11	632	300	258,00
	15	784	383	168,00	16	850	400	311,00
	20	1098	537	198,00	21	1137	530	327,00
060	10	578	281	153,00	11	758	360	280,00
	15	941	460	186,00	16	1020	480	338,00
	20	1318	645	219,00	21	1364	636	360,00
070	10	674	328	177,00	11	885	421	321,00
	15	1098	537	218,00	16	1190	560	394,00
	20	1537	752	261,00	21	1592	742	423,00
080	10	770	375	191,00	11	1011	481	340,00
	15	1254	613	237,00	16	1360	639	422,00
	20	1757	859	283,00	21	1819	848	457,00
090	10	867	422	204,00	11	1138	541	362,00
	15	1411	690	256,00	16	1530	719	454,00
	20	1976	966	307,00	21	2047	954	491,00
100	10	963	469	226,00	11	1264	601	400,00
	15	1568	766	286,00	16	1700	799	502,00
	20	2196	1074	344,00	21	2274	1060	548,00
110	10	1059	515	242,00	11	1390	661	421,00
	15	1725	843	307,00	16	1870	879	534,00
	20	2416	1182	370,00	21	2501	1166	586,00
120	10	1156	562	254,00	11	1517	721	442,00
	15	1882	920	324,00	16	2040	959	562,00
	20	2635	1289	391,00	21	2729	1272	619,00
140	10	1348	656	292,00	11	1770	841	497,00
	15	2195	1073	372,00	16	2380	1119	638,00
	20	3074	1503	479,00	21	3184	1484	749,00
160	10	1541	750	340,00	11	2022	961	579,00
	15	2509	1226	439,00	16	2720	1279	752,00
	20	3514	1718	568,00	21	3638	1696	885,00
180	10	1733	843	371,00	11	2275	1081	626,00
	15	2822	1379	480,00	16	3060	1439	819,00
	20	3953	1933	620,00	21	4093	1908	964,00
200	10	1926	937	407,00	11	2528	1202	677,00
	15	3136	1533	555,00	16	3400	1599	941,00
	20	4392	2148	676,00	21	4548	2120	1045,00
220	10	2119	1031	462,00	11	2781	1322	772,00
	15	3450	1686	636,00	16	3740	1759	1080,00
	20	4831	2363	778,00	21	5003	2332	1204,00
240	10	2311	1124	500,00	11	3034	1442	831,00
	15	3763	1839	687,00	16	4080	1918	1162,00
	20	5270	2577	842,00	21	5458	2544	1297,00
260	10	2504	1218	534,00	11	3286	1562	883,00
	15	4077	1993	730,00	16	4420	2078	1233,00
	20	5710	2792	896,00	21	5912	2755	1381,00
280	10	2696	1312	569,00	11	3539	1682	937,00
	15	4390	2146	779,00	16	4760	2238	1309,00
	20	6149	3007	958,00	21	6367	2968	1469,00
300	10	2889	1406	600,00	11	3792	1802	988,00
	15	4704	2299	821,00	16	5100	2398	1378,00
	20	6588	3222	1011,00	21	6822	3180	1551,00

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ · H 050

BIWW.050 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**
040	**10**	430	210	**134,00**	**11**	554	263	**248,00**
	15	694	341	**162,00**	**16**	759	356	**293,00**
	20	970	477	**187,00**	**21**	1033	479	**307,00**
050	**10**	538	263	**146,00**	**11**	693	330	**267,00**
	15	867	426	**178,00**	**16**	949	445	**321,00**
	20	1213	597	**208,00**	**21**	1291	599	**338,00**
060	**10**	646	316	**161,00**	**11**	832	396	**288,00**
	15	1040	511	**198,00**	**16**	1139	534	**350,00**
	20	1455	716	**234,00**	**21**	1549	719	**372,00**
070	**10**	753	368	**190,00**	**11**	970	461	**332,00**
	15	1214	597	**232,00**	**16**	1329	624	**407,00**
	20	1698	835	**276,00**	**21**	1807	839	**438,00**
080	**10**	861	421	**202,00**	**11**	1109	527	**353,00**
	15	1387	682	**250,00**	**16**	1518	712	**436,00**
	20	1940	954	**298,00**	**21**	2066	959	**472,00**
090	**10**	968	473	**216,00**	**11**	1247	593	**375,00**
	15	1561	768	**270,00**	**16**	1708	801	**470,00**
	20	2183	1074	**324,00**	**21**	2324	1079	**506,00**
100	**10**	1076	526	**242,00**	**11**	1386	659	**413,00**
	15	1734	853	**300,00**	**16**	1898	891	**518,00**
	20	2425	1193	**362,00**	**21**	2582	1198	**567,00**
110	**10**	1184	579	**257,00**	**11**	1525	725	**438,00**
	15	1907	938	**324,00**	**16**	2088	980	**551,00**
	20	2668	1312	**389,00**	**21**	2840	1318	**604,00**
120	**10**	1291	631	**270,00**	**11**	1663	791	**459,00**
	15	2081	1023	**340,00**	**16**	2278	1069	**581,00**
	20	2910	1431	**411,00**	**21**	3098	1438	**639,00**
140	**10**	1506	736	**312,00**	**11**	1940	923	**518,00**
	15	2428	1194	**395,00**	**16**	2657	1247	**660,00**
	20	3395	1670	**504,00**	**21**	3615	1678	**774,00**
160	**10**	1722	842	**364,00**	**11**	2218	1055	**601,00**
	15	2774	1364	**464,00**	**16**	3037	1425	**778,00**
	20	3880	1908	**594,00**	**21**	4131	1917	**912,00**
180	**10**	1937	947	**396,00**	**11**	2495	1187	**653,00**
	15	3121	1535	**507,00**	**16**	3416	1603	**847,00**
	20	4365	2147	**649,00**	**21**	4648	2157	**992,00**
200	**10**	2152	1052	**434,00**	**11**	2772	1318	**707,00**
	15	3468	1706	**585,00**	**16**	3796	1781	**972,00**
	20	4850	2385	**708,00**	**21**	5164	2397	**1078,00**
220	**10**	2367	1157	**493,00**	**11**	3049	1450	**804,00**
	15	3815	1876	**668,00**	**16**	4176	1959	**1112,00**
	20	5335	2624	**812,00**	**21**	5680	2636	**1238,00**
240	**10**	2582	1262	**535,00**	**11**	3326	1582	**866,00**
	15	4162	2047	**723,00**	**16**	4555	2137	**1198,00**
	20	5820	2862	**882,00**	**21**	6197	2876	**1337,00**
260	**10**	2798	1368	**569,00**	**11**	3604	1714	**921,00**
	15	4508	2217	**770,00**	**16**	4935	2316	**1272,00**
	20	6305	3101	**939,00**	**21**	6713	3116	**1423,00**
280	**10**	3013	1473	**609,00**	**11**	3881	1846	**977,00**
	15	4855	2388	**821,00**	**16**	5314	2493	**1351,00**
	20	6790	3339	**1003,00**	**21**	7230	3356	**1513,00**
300	**10**	3228	1578	**641,00**	**11**	4158	1977	**1029,00**
	15	5202	2558	**864,00**	**16**	5694	2672	**1422,00**
	20	7275	3578	**1058,00**	**21**	7746	3595	**1597,00**

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

H060 ▪ ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

BIWW.060 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	468	230	145,00	11	598	285	257,00
	15	746	369	170,00	16	834	391	300,00
	20	1043	516	196,00	21	1153	533	315,00
050	10	585	287	157,00	11	747	355	279,00
	15	933	462	186,00	16	1042	488	330,00
	20	1304	645	216,00	21	1441	666	347,00
060	10	702	345	173,00	11	896	426	300,00
	15	1120	554	208,00	16	1250	585	360,00
	20	1565	774	242,00	21	1729	799	382,00
070	10	819	402	202,00	11	1046	498	344,00
	15	1306	646	243,00	16	1459	683	417,00
	20	1826	904	286,00	21	2017	932	449,00
080	10	936	460	215,00	11	1195	569	368,00
	15	1493	739	261,00	16	1667	781	448,00
	20	2086	1032	309,00	21	2306	1066	484,00
090	10	1053	517	234,00	11	1345	640	391,00
	15	1679	831	283,00	16	1876	878	481,00
	20	2347	1161	336,00	21	2594	1199	521,00
100	10	1170	575	257,00	11	1494	711	430,00
	15	1866	923	315,00	16	2084	976	532,00
	20	2608	1291	376,00	21	2882	1332	580,00
110	10	1287	632	276,00	11	1643	782	455,00
	15	2053	1016	339,00	16	2292	1073	567,00
	20	2869	1420	404,00	21	3170	1465	620,00
120	10	1404	689	289,00	11	1793	853	478,00
	15	2239	1108	358,00	16	2501	1171	598,00
	20	3130	1549	428,00	21	3458	1598	656,00
140	10	1638	804	336,00	11	2092	995	542,00
	15	2612	1293	415,00	16	2918	1366	681,00
	20	3651	1807	525,00	21	4035	1865	797,00
160	10	1872	919	389,00	11	2390	1137	627,00
	15	2986	1478	486,00	16	3334	1561	799,00
	20	4173	2065	617,00	21	4611	2131	934,00
180	10	2106	1034	424,00	11	2689	1279	681,00
	15	3359	1662	534,00	16	3751	1756	872,00
	20	4694	2323	675,00	21	5188	2398	1017,00
200	10	2340	1149	466,00	11	2988	1422	739,00
	15	3732	1847	614,00	16	4168	1952	1002,00
	20	5216	2581	738,00	21	5764	2664	1106,00
220	10	2574	1264	528,00	11	3287	1564	838,00
	15	4105	2031	698,00	16	4585	2147	1142,00
	20	5738	2840	843,00	21	6340	2931	1268,00
240	10	2808	1379	573,00	11	3586	1706	906,00
	15	4478	2216	758,00	16	5002	2342	1231,00
	20	6259	3097	914,00	21	6917	3197	1372,00
260	10	3042	1494	611,00	11	3884	1848	962,00
	15	4852	2401	805,00	16	5418	2537	1309,00
	20	6781	3356	975,00	21	7493	3464	1460,00
280	10	3276	1609	653,00	11	4183	1990	1021,00
	15	5225	2586	858,00	16	5835	2732	1390,00
	20	7302	3614	1041,00	21	8070	3730	1553,00
300	10	3510	1724	688,00	11	4482	2133	1075,00
	15	5598	2770	906,00	16	6252	2928	1463,00
	20	7824	3872	1099,00	21	8646	3997	1639,00

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

Символ солнечного света.

Создание дизайна радиатора Iguana Circo навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высокофункциональное произведение искусства. У первого “солнечного радиатора” Iguana естественный и “веселый” вид, что создает ощущение истинного, можно сказать, душевного тепла, исходящего от его конструкции. Радиатор исполнен в виде настенной и свободностоящей модели, а также может быть смонтирован вокруг архитектурных колонн.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ дорожный белый 333






IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

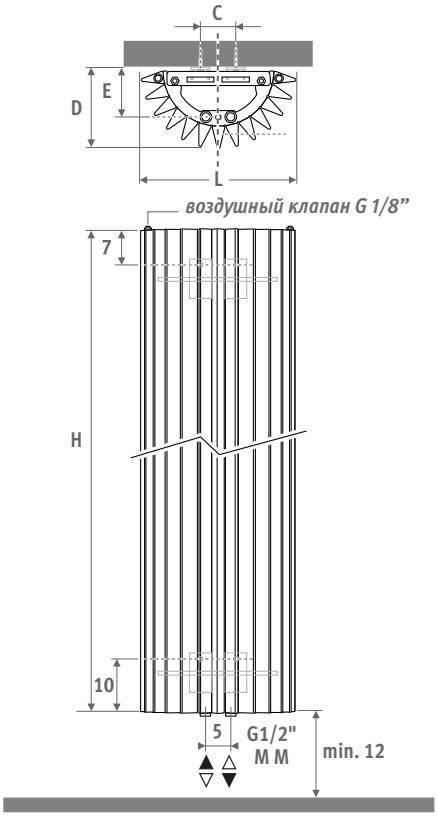

L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.



Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**299,00**
set 41	**ХРОМ**	**€**
	CODE.PW3.AW.1...	**126,00**
	CODE.PW3.AC.1...	**143,00**

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L рад.	L	D	€
Вешалка для полотенец				
9087.013427	ø 27	43	22	**281,00**
9087.013427	ø 31	43	22	**281,00**
9087.013493	ø 34	49	25	**281,00**
Вешалка				
9087.014427	ø 27	43	22	**324,00**
9087.014427	ø 31	43	22	**324,00**
9087.014493	ø 34	49	25	**324,00**

Набор для подключения с защитной крышкой

Подробная информация в разделе: “Комплекты для подключения и клапаны”. Код 43 и 44.
ВНИМАНИЕ: для монтажа защитного кожуха необходимо снять покрытие пола.

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

CIRCO НАСТЕННЫЙ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CIRW .	180	027 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
027	801	381	**684,00**	**822,00**
031	946	450	**789,00**	**947,00**
034	1092	520	**894,00**	**1073,00**
L	**H 192**			
027	854	410	**710,00**	**854,00**
031	1009	485	**821,00**	**984,00**
034	1164	559	**931,00**	**1117,00**
L	**H 200**			
027	887	429	**727,00**	**873,00**
031	1048	507	**841,00**	**1008,00**
034	1209	585	**952,00**	**1142,00**
L	**H 220**			
027	961	472	**768,00**	**924,00**
031	1136	558	**889,00**	**1066,00**
034	1311	644	**1009,00**	**1211,00**
L	**H 240**			
027	1024	511	**810,00**	**972,00**
031	1210	604	**938,00**	**1126,00**
034	1397	697	**1066,00**	**1281,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ алюминий 006





ОПЦИЯ Вешалка

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA APLANO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
В Iguana Aplano тонкие треугольные трубки расположены параллельно друг другу на плоской поверхности. Строгая простота в сочетании со свободой творчества – это лучшее описание Iguana.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA APLANO
дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка для полотенца






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

APLANO APLANO PLUS

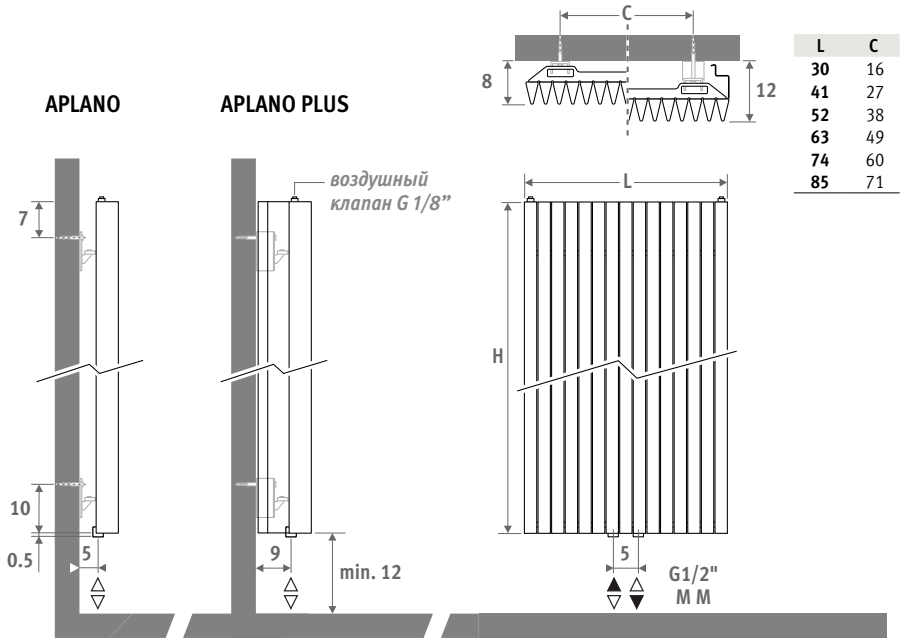

L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		€
	CODE.PW3.PS.1...	**299,00**
set 41 ХРОМ		**€**
	CODE.PW3.AW.1...	**126,00**
	CODE.PW3.AC.1...	**143,00**

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	**281,00**
9087.033660	66	63-74-85	**281,00**
Вешалка			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	**324,00**
9087.034660	66	63-74-85	**324,00**

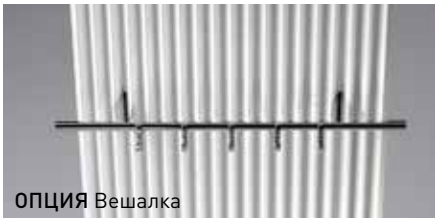

IGUANA APLANO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

APLANO

код	высота	длина	цвет	подкл.
APLW .	180	030 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
030	700	349	**623,00**	**747,00**
041	954	476	**812,00**	**975,00**
052	1208	603	**1005,00**	**1206,00**
063	1463	730	**1195,00**	**1434,00**
074	1717	857	**1385,00**	**1662,00**
085	1972	984	**1576,00**	**1890,00**
L	**H 192**			
030	733	366	**646,00**	**777,00**
041	999	499	**845,00**	**1015,00**
052	1265	632	**1043,00**	**1252,00**
063	1532	766	**1243,00**	**1492,00**
074	1798	899	**1441,00**	**1729,00**
085	2065	1032	**1640,00**	**1967,00**
L	**H 200**			
030	754	377	**662,00**	**794,00**
041	1028	515	**866,00**	**1040,00**
052	1302	652	**1071,00**	**1285,00**
063	1576	789	**1272,00**	**1528,00**
074	1850	926	**1477,00**	**1774,00**
085	2124	1063	**1683,00**	**2019,00**
L	**H 220**			
030	804	403	**700,00**	**839,00**
041	1097	551	**918,00**	**1100,00**
052	1389	697	**1135,00**	**1361,00**
063	1681	844	**1354,00**	**1626,00**
074	1974	991	**1573,00**	**1886,00**
085	2266	1137	**1792,00**	**2149,00**
L	**H 240**			
030	851	428	**738,00**	**885,00**
041	1161	584	**970,00**	**1164,00**
052	1471	740	**1202,00**	**1441,00**
063	1780	896	**1434,00**	**1720,00**
074	2090	1052	**1667,00**	**1999,00**
085	2399	1208	**1898,00**	**2278,00**

APLANO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
APPW .	180	030 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
030	964	461	**810,00**	**971,00**
041	1314	628	**1056,00**	**1268,00**
052	1664	795	**1305,00**	**1566,00**
063	2015	963	**1553,00**	**1864,00**
074	2365	1131	**1800,00**	**2160,00**
085	2716	1298	**2048,00**	**2458,00**
L	**H 192**			
030	997	476	**841,00**	**1009,00**
041	1359	649	**1099,00**	**1319,00**
052	1721	822	**1355,00**	**1627,00**
063	2084	996	**1614,00**	**1937,00**
074	2446	1169	**1873,00**	**2248,00**
085	2809	1342	**2132,00**	**2559,00**
L	**H 200**			
030	1018	486	**858,00**	**1032,00**
041	1388	663	**1126,00**	**1349,00**
052	1758	840	**1391,00**	**1671,00**
063	2128	1017	**1655,00**	**1986,00**
074	2498	1194	**1922,00**	**2307,00**
085	2868	1370	**2188,00**	**2626,00**
L	**H 220**			
030	1070	511	**908,00**	**1091,00**
041	1460	697	**1192,00**	**1430,00**
052	1849	883	**1475,00**	**1771,00**
063	2238	1069	**1761,00**	**2113,00**
074	2627	1255	**2044,00**	**2453,00**
085	3016	1440	**2329,00**	**2795,00**
L	**H 240**			
030	1121	535	**958,00**	**1149,00**
041	1529	729	**1260,00**	**1512,00**
052	1936	924	**1560,00**	**1873,00**
063	2344	1118	**1864,00**	**2236,00**
074	2751	1312	**2166,00**	**2599,00**
085	3159	1507	**2469,00**	**2962,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C





jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA
ARCO & VISIO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
В Iguana Arco и Visio тонкие треугольные трубки расположены с небольшим изгибом, что придает радиатору Iguana совершенно новый вид. Функциональность радиатора Iguana Visio расширена за счет зеркала. Идеально подходит для холлов или спален.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA VISIO алюминий 006, Дополнительная опция: вешалка для полотенца






IGUANA ARCO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ARCO ARCO PLUS

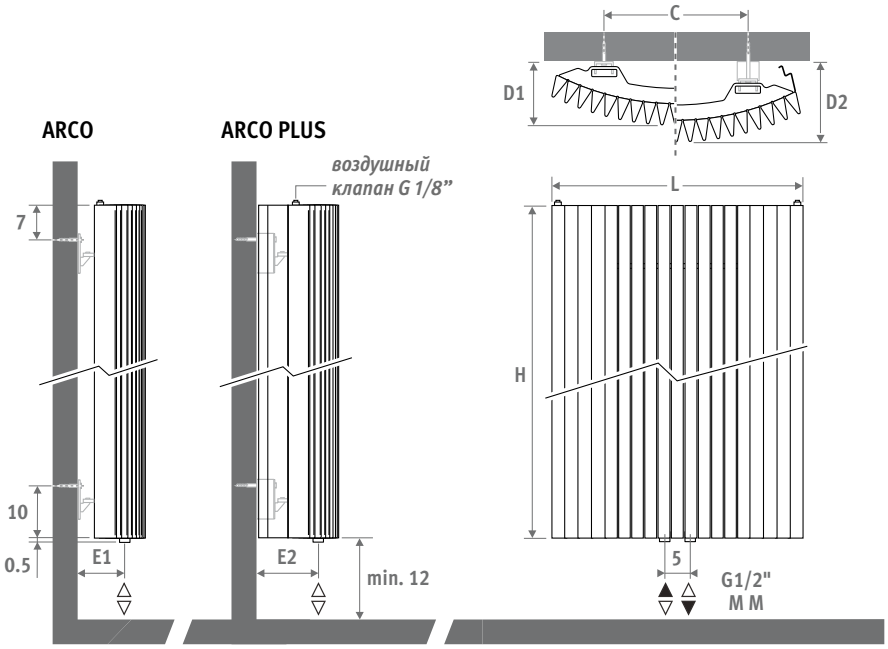

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
CODE.PW3.PS.1...	**299,00**

set 41 ХРОМ	€
CODE.PW3.AW.1...	**126,00**
CODE.PW3.AC.1...	**143,00**

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.023550	55	41-51	**281,00**
9087.023656	66	62-73-83	**281,00**
Вешалка			
9087.024550	55	41-51	**324,00**
9087.024656	66	62-73-83	**324,00**



IGUANA ARCO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

ARCO

код ARCW . высота 180 длина 029 . цвет XXX подкл. /MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
029	791	394	**655,00**	**785,00**
041	1079	538	**854,00**	**1023,00**
051	1366	681	**1055,00**	**1265,00**
062	1654	824	**1256,00**	**1506,00**
073	1941	967	**1455,00**	**1747,00**
083	2229	1111	**1654,00**	**1985,00**
L	**H 192**			
029	813	406	**679,00**	**813,00**
041	1109	554	**888,00**	**1065,00**
051	1404	701	**1096,00**	**1314,00**
062	1700	849	**1304,00**	**1564,00**
073	1995	996	**1513,00**	**1817,00**
083	2291	1144	**1722,00**	**2067,00**
L	**H 200**			
029	826	413	**695,00**	**832,00**
041	1127	564	**909,00**	**1092,00**
051	1427	714	**1125,00**	**1348,00**
062	1727	864	**1337,00**	**1604,00**
073	2028	1014	**1552,00**	**1863,00**
083	2328	1164	**1767,00**	**2121,00**
L	**H 220**			
029	858	431	**735,00**	**881,00**
041	1170	587	**964,00**	**1156,00**
051	1482	744	**1192,00**	**1431,00**
062	1794	900	**1423,00**	**1707,00**
073	2106	1057	**1652,00**	**1981,00**
083	2418	1213	**1881,00**	**2256,00**
L	**H 240**			
029	886	446	**773,00**	**930,00**
041	1208	608	**1017,00**	**1221,00**
051	1530	770	**1262,00**	**1514,00**
062	1852	932	**1506,00**	**1806,00**
073	2174	1094	**1750,00**	**2100,00**
083	2496	1256	**1993,00**	**2392,00**

ARCO PLUS

код ARPW . высота 180 длина 029 . цвет XXX подкл. /MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
029	999	492	**850,00**	**1020,00**
041	1362	670	**1109,00**	**1333,00**
051	1725	849	**1372,00**	**1645,00**
062	2088	1027	**1632,00**	**1958,00**
073	2452	1207	**1890,00**	**2268,00**
083	2815	1385	**2150,00**	**2580,00**
L	**H 192**			
029	1046	516	**883,00**	**1059,00**
041	1427	704	**1155,00**	**1385,00**
051	1807	892	**1424,00**	**1709,00**
062	2187	1080	**1696,00**	**2036,00**
073	2568	1268	**1967,00**	**2361,00**
083	2948	1455	**2239,00**	**2687,00**
L	**H 200**			
029	1076	532	**902,00**	**1084,00**
041	1467	726	**1182,00**	**1419,00**
051	1858	919	**1462,00**	**1754,00**
062	2249	1112	**1738,00**	**2087,00**
073	2641	1306	**2018,00**	**2421,00**
083	3032	1500	**2297,00**	**2758,00**
L	**H 220**			
029	1146	569	**955,00**	**1144,00**
041	1563	777	**1252,00**	**1502,00**
051	1980	984	**1550,00**	**1860,00**
062	2397	1191	**1849,00**	**2220,00**
073	2813	1398	**2146,00**	**2575,00**
083	3230	1605	**2444,00**	**2933,00**
L	**H 240**			
029	1210	604	**1007,00**	**1208,00**
041	1650	824	**1324,00**	**1589,00**
051	2090	1043	**1640,00**	**1968,00**
062	2530	1263	**1958,00**	**2349,00**
073	2970	1483	**2274,00**	**2730,00**
083	3410	1702	**2592,00**	**3108,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C






IGUANA VISIO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

VISIO VISIO PLUS

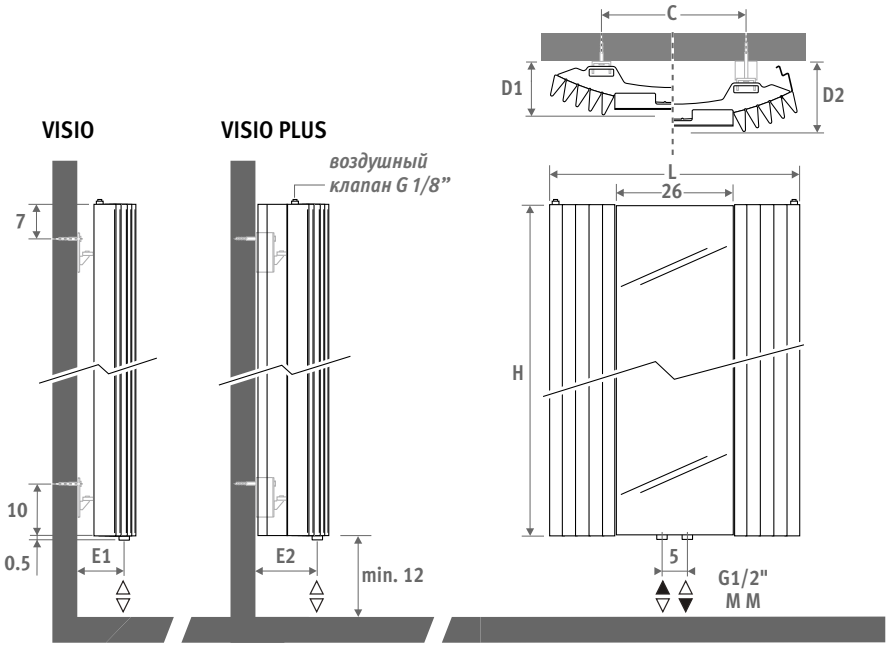

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**299,00**

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	**126,00**
	CODE.PW3.AC.1...	**143,00**

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.023550	55	51	**281,00**
9087.023656	66	62-73	**281,00**
Вешалка			
9087.024550	55	51	**324,00**
9087.024656	66	62-73	**324,00**



IGUANA VISIO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

VISIO

код	высота	длина	цвет	подкл.
VISW .	180	051 .	XXX	/MM

укажите код цвета

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**				
051		719	357	**906,00**	**1087,00**
062		1007	502	**1081,00**	**1297,00**
073		1294	645	**1240,00**	**1488,00**
L	**H 200**				
051		751	376	**962,00**	**1151,00**
062		1051	526	**1149,00**	**1380,00**
073		1352	676	**1322,00**	**1586,00**
L	**H 220**				
051		780	391	**1016,00**	**1220,00**
062		1092	548	**1219,00**	**1463,00**
073		1404	705	**1402,00**	**1683,00**

VISIO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
VIPW .	180	051 .	XXX	/MM

укажите код цвета

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**				
051		908	447	**1177,00**	**1413,00**
062		1271	625	**1406,00**	**1686,00**
073		1634	804	**1613,00**	**1935,00**
L	**H 200**				
051		978	484	**1250,00**	**1499,00**
062		1369	677	**1495,00**	**1794,00**
073		1760	871	**1718,00**	**2062,00**
L	**H 220**				
051		1042	518	**1321,00**	**1586,00**
062		1459	725	**1584,00**	**1901,00**
073		1876	932	**1825,00**	**2189,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C





jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA CORNER

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
Единственное, что нужно угловой модели радиатора Iguana Corner чтобы дарить тепло - это тихий уютный уголок. Для установки над ванной, специально были созданы модели высотой 125 и 150 см.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA CORNER дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка для полотенца






IGUANA CORNER


IGUANA CORNER


РАЗМЕРЫ *(в см)*

CORNER



CORNER PLUS



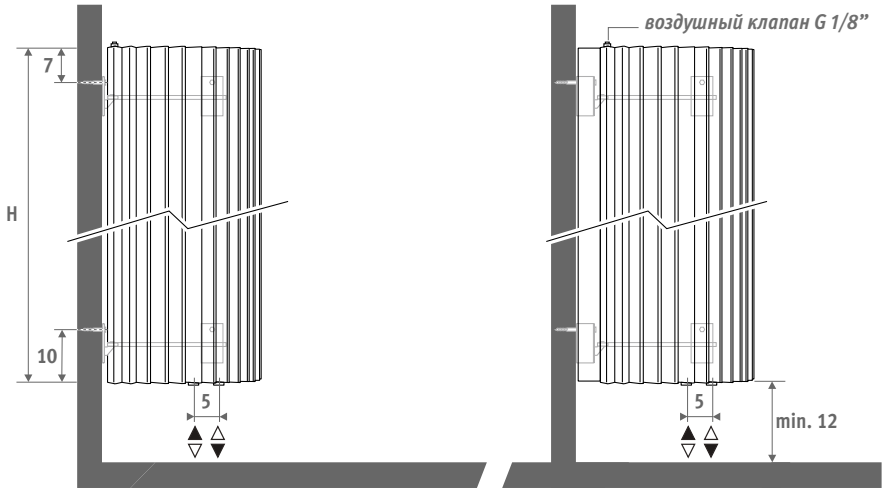

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	299,00

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	126,00
	CODE.PW3.AC.1...	143,00

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	€
Вешалка для полотенец	
9087.043466	**281,00**
Вешалка	
9087.044466	**324,00**

IGUANA CORNER

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

CORNER

код	высота	длина	цвет	подкл.
CORW .	125	027 .	XXX	/MM

укажите код цвета

L	H	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
027	125	723	331	**939,00**	**1128,00**
	150	834	381	**964,00**	**1156,00**
	180	967	439	**1033,00**	**1240,00**
	192	1021	463	**1073,00**	**1289,00**
	200	1058	479	**1098,00**	**1316,00**
	220	1149	519	**1163,00**	**1394,00**
	240	1242	559	**1230,00**	**1475,00**

CORNER PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
COPW .	125	031 .	XXX	/MM

укажите код цвета

L	H	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
031	125	860	433	**1221,00**	**1466,00**
	150	990	497	**1252,00**	**1502,00**
	180	1145	572	**1343,00**	**1611,00**
	192	1207	602	**1394,00**	**1674,00**
	200	1249	622	**1428,00**	**1712,00**
	220	1352	672	**1511,00**	**1814,00**
	240	1458	723	**1598,00**	**1920,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ вешалка





IGUANA CORNER гранитный серый 028,
Дополнительная опция: вешалка для полотенца

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ANGULA PLUS

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
Высокомощный радиатор, обрамляющий угол стены, при этом занимает небольшое пространство. Решение, замечательное, как с точки зрения эстетики, так и энергосбережения!

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA ANGULA дорожный белый 333






IGUANA ANGULA PLUS


IGUANA ANGULA PLUS

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ANGULA PLUS / CR

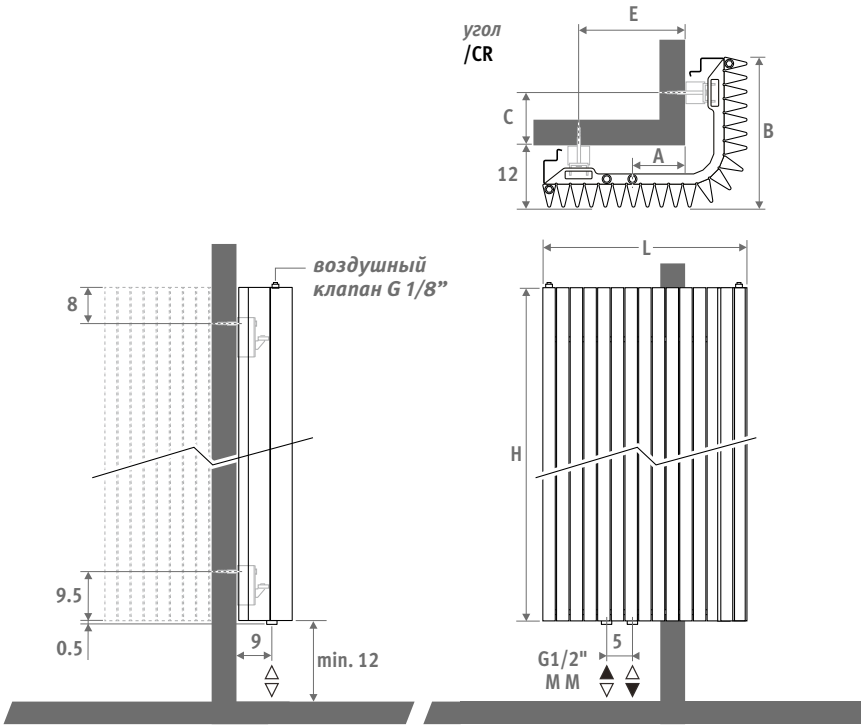

ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- 2 боковые панели

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**299,00**
set 41	**ХРОМ**	**€**
	CODE.PW3.AW.1...	**126,00**
	CODE.PW3.AC.1...	**143,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

IGUANA ANGULA PLUS

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

код	высота	длина	цвет	подкл.	угол
ANPW .	180	040 .	XXX	/MM	/XX

укажите код цвета

CL или CR

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
040	1745	866	**1552,00**	**1863,00**
046	2078	1032	**1806,00**	**2167,00**
051	2410	1196	**2060,00**	**2472,00**
L	**H 192**			
040	1823	911	**1651,00**	**1981,00**
046	2170	1084	**1901,00**	**2281,00**
051	2517	1257	**2152,00**	**1981,00**
L	**H 220**			
040	1978	1002	**1840,00**	**2209,00**
046	2355	1193	**2106,00**	**2527,00**
051	2732	1385	**2373,00**	**2847,00**
L	**H 240**			
040	2066	1058	**1941,00**	**2330,00**
046	2460	1260	**2222,00**	**2665,00**
051	2854	1461	**2501,00**	**3002,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS


TETRA

Истинное совершенство

Модель Tetra от Jaga объединяет группу внушительных отопительных секций в один стальной радиатор, излучающий невероятно много тепла. Надежный радиатор с легким характером.

TETRA дорожный белый 333



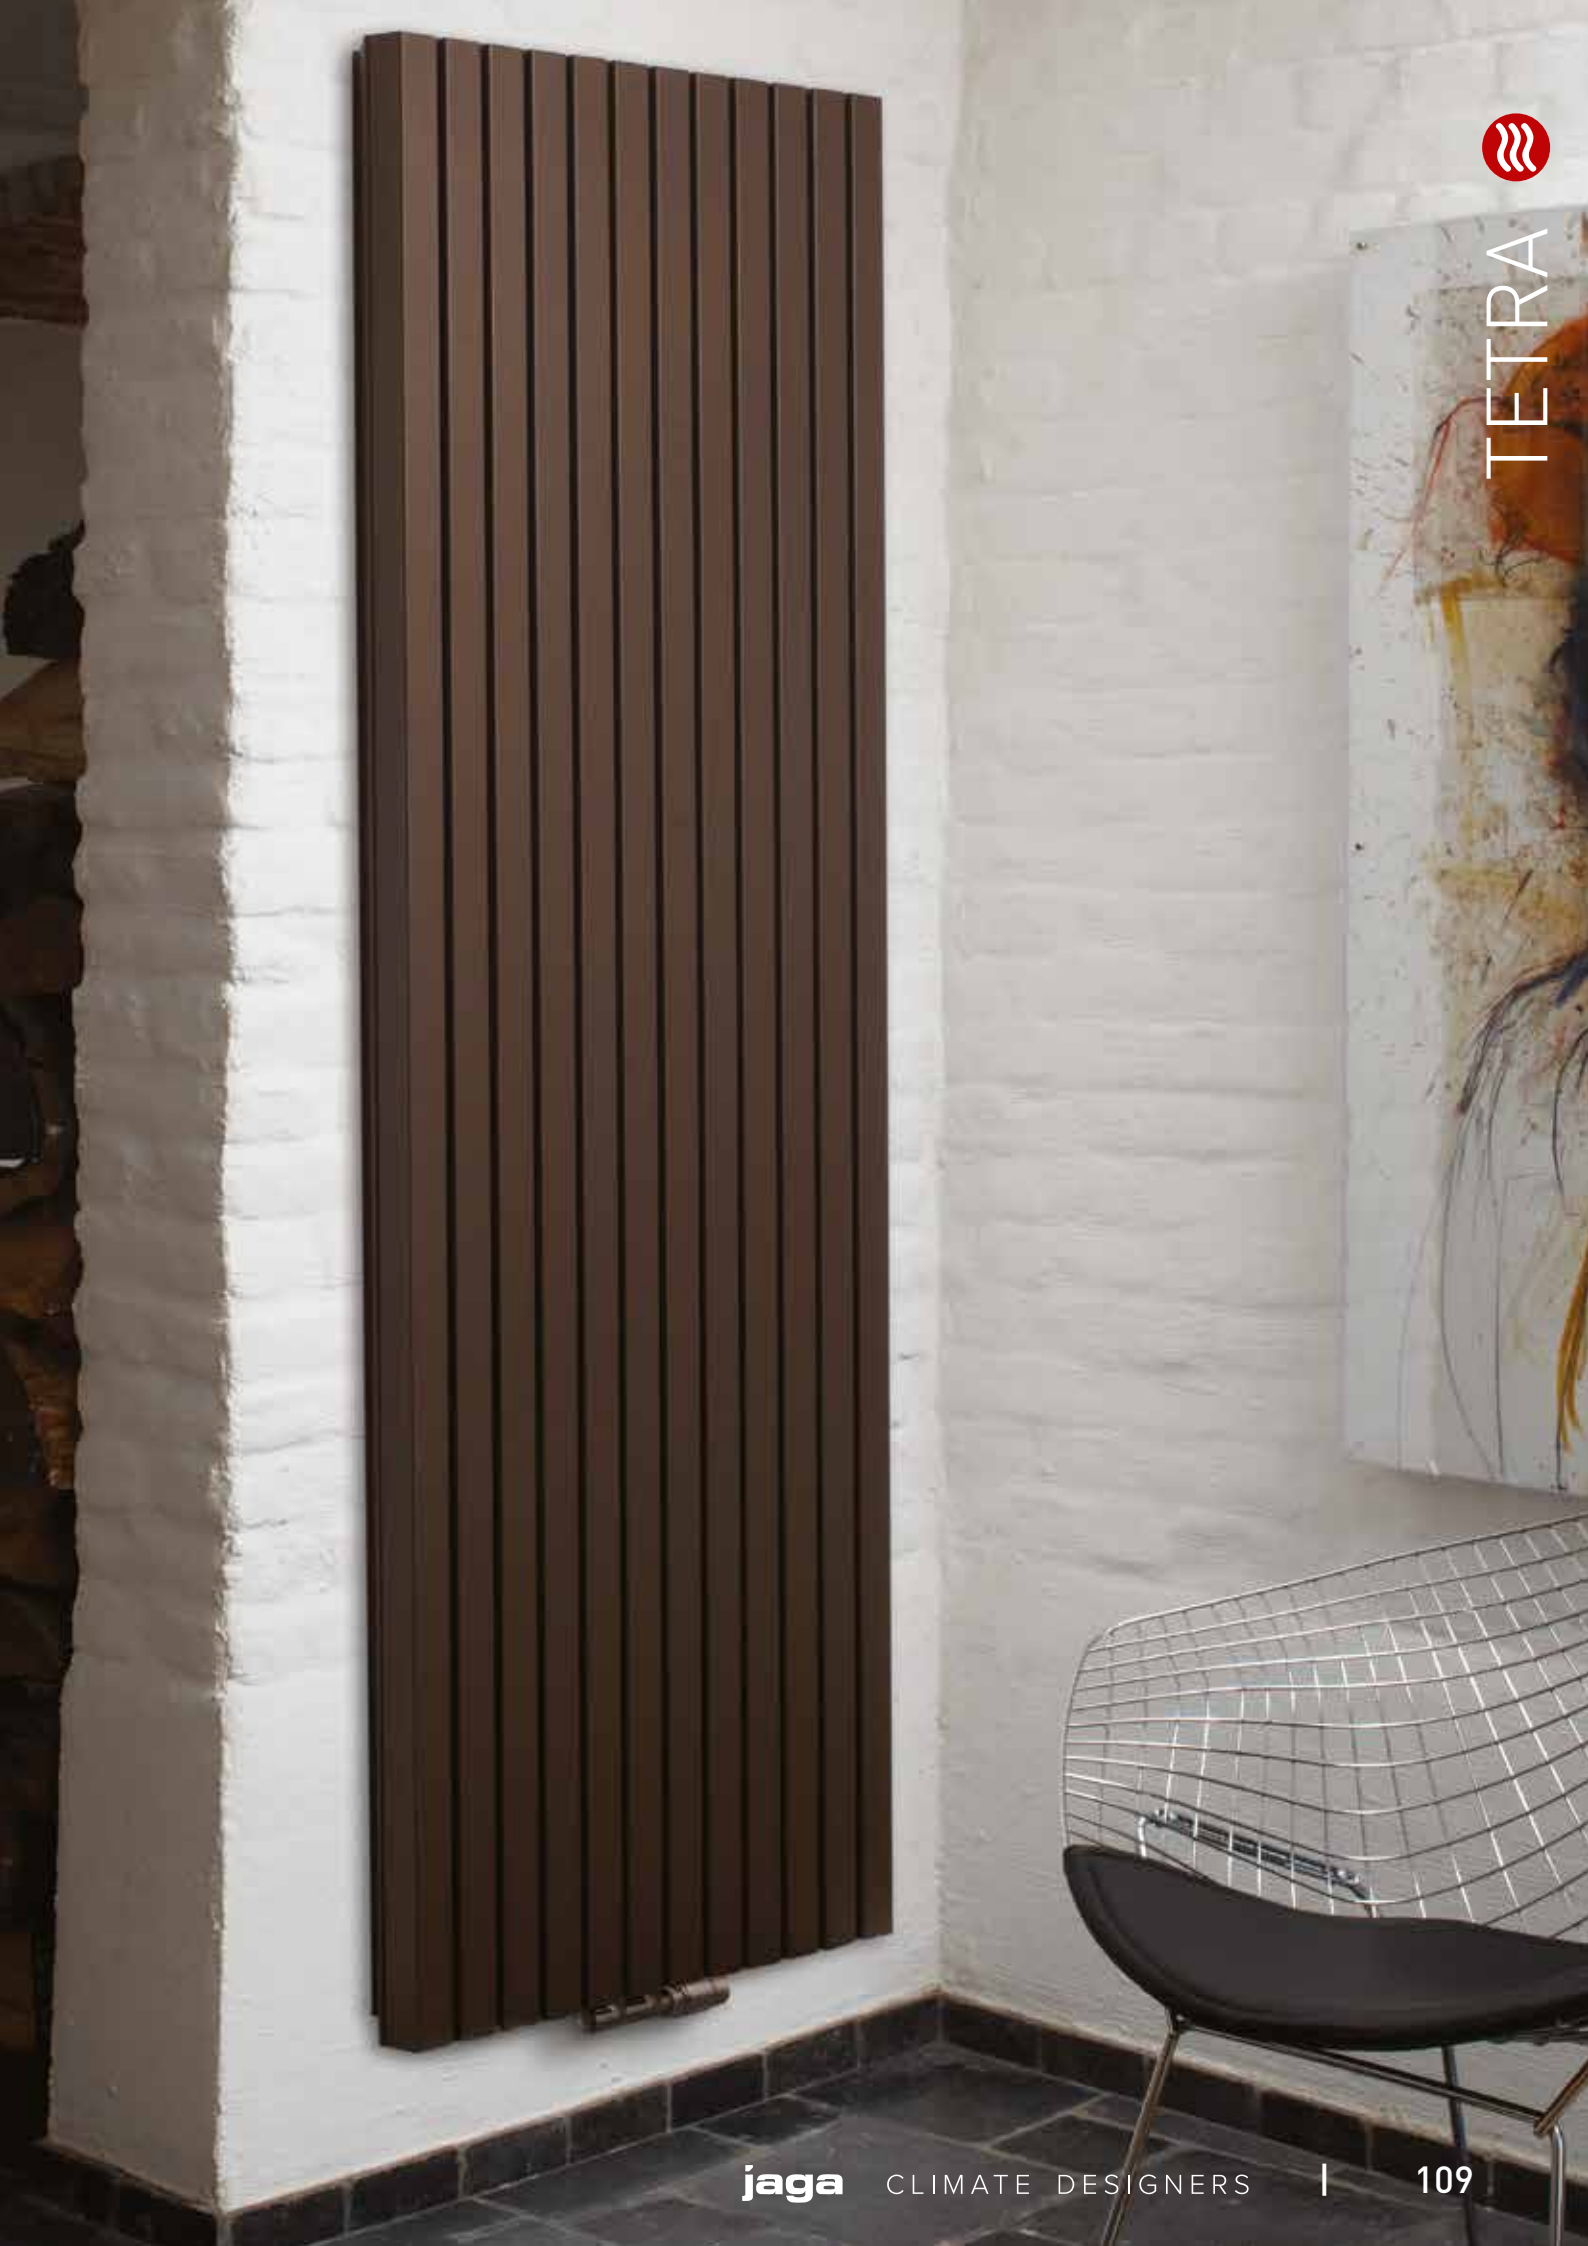



TETRA


код	высота	длина	цвет	подкл.
TETW .	180	033 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
033	984	513	**972,00**	**1167,00**
041	1230	641	**1150,00**	**1381,00**
050	1476	770	**1397,00**	**1678,00**
058	1722	898	**1602,00**	**1923,00**
067	1986	1036	**1850,00**	**2221,00**
L	**H 200**			
033	1120	578	**1045,00**	**1253,00**
041	1400	722	**1236,00**	**1483,00**
050	1680	867	**1502,00**	**1802,00**
058	1960	1011	**1723,00**	**2068,00**
067	2240	1156	**1990,00**	**2388,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ *(в см)*

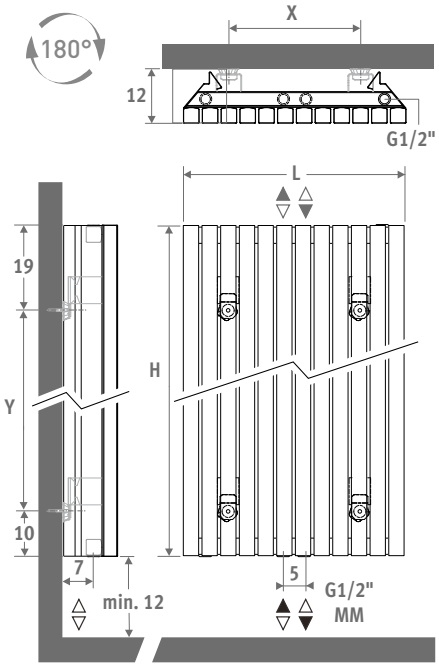

	H 180		H 200	
L	X	Y	X	Y
32.9	12.6	151	12.6	171
41.3	21.0	151	21.0	171
49.7	29.4	151	29.4	171
58.1	37.8	151	37.8	171
66.5	46.2	151	46.2	171

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- 2 боковые панели

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- коричневый жемчужный (017), тонко текстурированный металлик
- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение: центральное подключение (код MM)
Радиатор Tetra является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.



Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Danfoss Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 47

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		€
	CODE.DW2.SD.1...	**318,00**
ХРОМ		**€**
	CODE.DW2.CD.1...	**215,00**

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Трубы стальные прецизионные 18/1	**118**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**
Металлопластиковая труба 18/2	**318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали

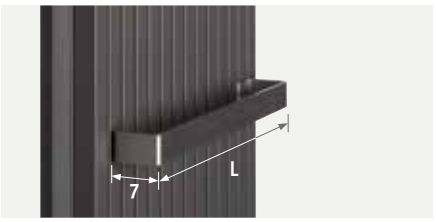

Код	L	мин. L радиатора	€
9042.03329.011	33	33	**197,00**
9042.03413.011	41	41	**197,00**
9042.03497.011	50	50	**197,00**
9042.03581.011	58	58	**197,00**
9042.03665.011	67	67	**197,00**

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали



Код	L	мин. L радиатора	€
9042.04329.011	33	33	**294,00**
9042.04413.011	41	41	**294,00**
9042.04497.011	50	50	**294,00**
9042.04581.011	58	58	**294,00**
9042.04665.011	67	67	**294,00**

jaga
CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Panel Plus может быть установлен в качестве настенного радиатора, но компания Jaga также предлагает суперкомпактную плинтусную модель или горизонтальное исполнение! Простая конструкция радиатора Panel Plus со скрытыми задними коллекторами отличается элегантной простотой, которая излучает качество.

Горизонтальная модель: см. стр. 68.
Свободностоящая модель: см. стр. 160.

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ дорожный белый 333








PANEL PLUS

РАЗМЕРЫ *(в см)*

- *стандартное подключение*
- *варианты подключения*

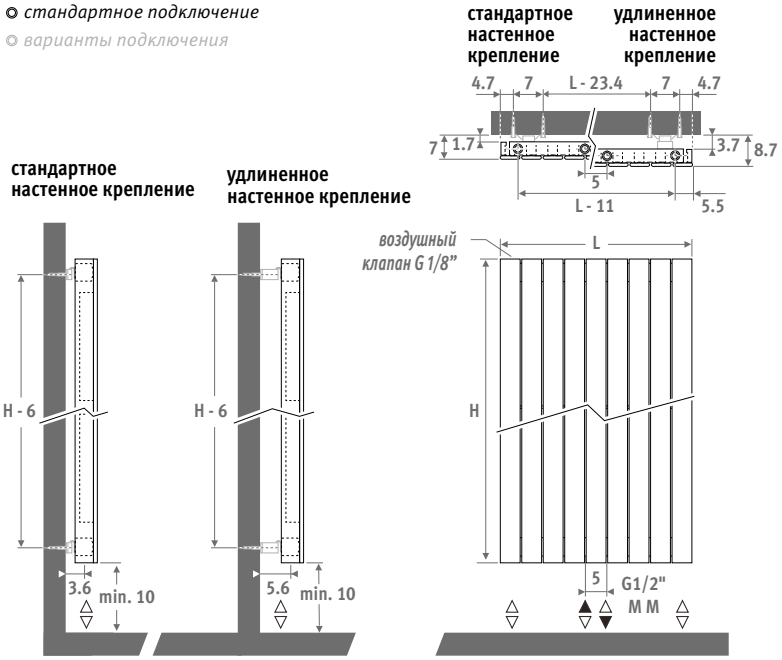

ДОСТАВКА

- универсальное центральное подключение MM и нижнее подключение 18/81
- стандартные и удлиненные настенные крепления входят в комплект поставки
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:
Универсальное центральное подключение к нижнему торцу, код MM, подвод слева или справа. Подключение 18 или 81 снизу также возможно с кодом MM.

Верхнее подключение (без доплаты): добавить код 45 или 54, необходим воздухоспускной клапан в трубопроводе центрального отопления.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в стену посредством клапана Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
CODE.PW3.PS.1...	299,00

set 41 ХРОМ	€
CODE.PW3.AW.1...	126,00
CODE.PW3.AC.1...	143,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Горизонтальная модель: см. стр. 68
Свободностоящая модель: см. стр. 156

код PPVW . *высота* 180 *длина* 024 . *цвет* XXX */MM подкл.*
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
024	584	294	**528,00**	**633,00**
031	730	368	**645,00**	**774,00**
037	875	441	**765,00**	**919,00**
043	1021	514	**886,00**	**1062,00**
050	1167	588	**1005,00**	**1206,00**
056	1313	662	**1125,00**	**1348,00**
062	1459	735	**1247,00**	**1496,00**
069	1605	809	**1326,00**	**1590,00**
075	1751	882	**1403,00**	**1684,00**
081	1897	956	**1481,00**	**1779,00**
087	2043	1030	**1562,00**	**1875,00**
094	2189	1103	**1639,00**	**1966,00**
L	**H 200**			
024	644	326	**560,00**	**672,00**
031	805	408	**689,00**	**828,00**
037	965	489	**821,00**	**983,00**
043	1126	570	**951,00**	**1141,00**
050	1287	652	**1081,00**	**1296,00**
056	1448	733	**1212,00**	**1454,00**
062	1609	815	**1345,00**	**1613,00**
069	1770	897	**1428,00**	**1713,00**
075	1931	978	**1512,00**	**1815,00**
081	2092	1060	**1597,00**	**1917,00**
087	2253	1141	**1680,00**	**2017,00**
094	2414	1223	**1763,00**	**2117,00**
L	**H 220**			
024	700	356	**594,00**	**711,00**
031	876	446	**732,00**	**879,00**
037	1051	535	**874,00**	**1049,00**
043	1226	624	**1014,00**	**1218,00**
050	1401	713	**1155,00**	**1385,00**
056	1576	802	**1296,00**	**1554,00**
062	1751	892	**1439,00**	**1728,00**
069	1926	981	**1532,00**	**1838,00**
075	2101	1070	**1621,00**	**1945,00**
081	2276	1159	**1712,00**	**2054,00**
087	2451	1248	**1801,00**	**2162,00**
094	2627	1338	**1891,00**	**2271,00**
L	**H 240**			
024	754	386	**627,00**	**754,00**
031	943	482	**778,00**	**932,00**
037	1131	579	**928,00**	**1115,00**
043	1320	675	**1081,00**	**1296,00**
050	1508	771	**1231,00**	**1477,00**
056	1697	868	**1381,00**	**1659,00**
062	1885	964	**1537,00**	**1843,00**
069	2074	1061	**1633,00**	**1960,00**
075	2262	1157	**1728,00**	**2074,00**
081	2451	1254	**1825,00**	**2189,00**
087	2639	1350	**1921,00**	**2305,00**
094	2828	1447	**2016,00**	**2419,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

DECO SPACE

Поразительно неподвластен времени

Истинная красота вечна. Deco Space - это прозрачный и четкий дизайн в сочетании с высокой тепловой мощностью. Подходит для любого интерьера, современного или классического. Как технически, так и эстетически стильные радиаторы Jaga Deco относятся к высшему классу. Разнообразная гамма моделей в сочетании с чрезвычайной компактностью стали ответом на созидательные идеи дизайнеров.






DECO SPACE

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ОДИНАРНЫЙ ДВОЙНОЙ

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

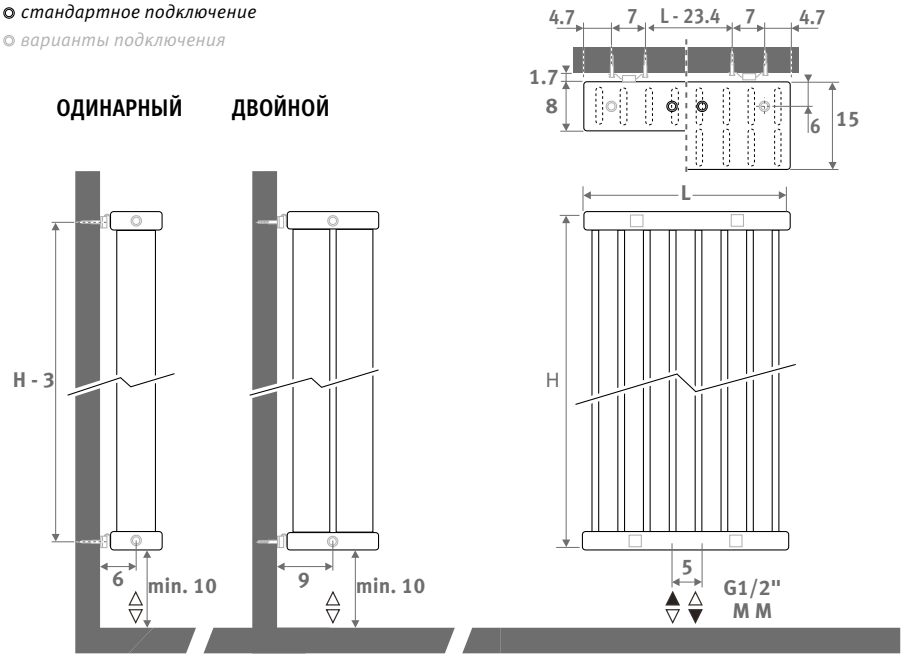

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение: центральное подключение ММ снизу или сверху, направление потока влево или вправо.

Другие подключения (без доплаты):

- нижнее подключение: введите код 18 или 81
- верхнее подключение: введите код 45 или 54
- боковое подключение: укажите 32, 67, 41 или 58 вместо ММ. Код 32 или 67 не подходит для модели перпендикулярной к стене (SVSS/SVDS)!
- Перекрестное подключение: введите код 51 или 48

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в стену посредством клапана Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	299,00

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	126,00
	CODE.PW3.AC.1...	143,00

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Трубы стальные прецизионные 18/1	**118**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**
Металлопластиковая труба 18/2	**318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия



Код	L	мин. L радиатора	€
Deco Space Одинарный			
9091.013560	56	52	**281,00**
9091.013660	66	64	**281,00**
Deco Space Двойной			
9091.023560	56	52	**281,00**
9091.023660	66	64	**281,00**

Вешалка для головных уборов, хромированный алюминий



Код	L	мин. L радиатора	€
Deco Space Одинарный			
9091.012560	56	52	**324,00**
9091.012660	66	64	**324,00**
Deco Space Двойной			
9091.022560	56	52	**324,00**
9091.022660	66	64	**324,00**

ОДИНАРНЫЙ

код: SVSW . | высота: 120 | длина: 032 . | цвет: XXX | подкл.: /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
032	884	454	**657,00**	**787,00**
040	1105	567	**796,00**	**953,00**
048	1326	680	**936,00**	**1124,00**
056	1547	794	**1073,00**	**1289,00**
064	1768	907	**1212,00**	**1454,00**
072	1989	1021	**1351,00**	**1622,00**
080	2210	1134	**1488,00**	**1787,00**
096	2652	1361	**1764,00**	**2119,00**
L	**H 192**			
032	939	483	**682,00**	**819,00**
040	1174	603	**828,00**	**992,00**
048	1409	724	**971,00**	**1166,00**
056	1644	845	**1116,00**	**1339,00**
064	1878	965	**1260,00**	**1512,00**
072	2113	1086	**1406,00**	**1685,00**
080	2348	1207	**1550,00**	**1859,00**
096	2818	1448	**1838,00**	**2205,00**
L	**H 200**			
032	976	502	**700,00**	**839,00**
040	1220	627	**848,00**	**1017,00**
048	1464	753	**996,00**	**1195,00**
056	1708	878	**1143,00**	**1373,00**
064	1952	1004	**1292,00**	**1550,00**
072	2196	1129	**1439,00**	**1728,00**
080	2440	1255	**1589,00**	**1907,00**
096	2928	1506	**1888,00**	**2266,00**
L	**H 220**			
032	1066	550	**741,00**	**888,00**
040	1332	687	**896,00**	**1077,00**
048	1598	824	**1056,00**	**1268,00**
056	1865	961	**1217,00**	**1461,00**
064	2131	1099	**1374,00**	**1647,00**
072	2398	1236	**1533,00**	**1839,00**
080	2664	1373	**1691,00**	**2029,00**
096	3197	1648	**2009,00**	**2409,00**
L	**H 240**			
032	1153	596	**780,00**	**936,00**
040	1441	744	**947,00**	**1136,00**
048	1729	893	**1117,00**	**1341,00**
056	2017	1042	**1288,00**	**1544,00**
064	2306	1191	**1456,00**	**1748,00**
072	2594	1340	**1623,00**	**1946,00**
080	2882	1489	**1793,00**	**2151,00**
096	3458	1786	**2130,00**	**2556,00**
L	**H 260**			
032	1237	641	**819,00**	**982,00**
040	1546	801	**1000,00**	**1199,00**
048	1855	961	**1177,00**	**1415,00**
056	2164	1121	**1355,00**	**1628,00**
064	2474	1281	**1537,00**	**1843,00**
072	2783	1441	**1715,00**	**2058,00**
080	3092	1601	**1895,00**	**2273,00**
096	3710	1921	**2253,00**	**2702,00**

ДВОЙНОЙ

код: SVDW . | высота: 120 | длина: 032 . | цвет: XXX | подкл.: /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
032	1418	711	**1313,00**	**1576,00**
040	1772	888	**1590,00**	**1909,00**
048	2126	1066	**1872,00**	**2246,00**
056	2481	1244	**2147,00**	**2575,00**
064	2835	1421	**2421,00**	**2905,00**
072	3190	1599	**2701,00**	**3243,00**
080	3544	1777	**2977,00**	**3573,00**
096	4253	2132	**3531,00**	**4237,00**
L	**H 192**			
032	1500	752	**1366,00**	**1637,00**
040	1875	940	**1654,00**	**1985,00**
048	2250	1128	**1942,00**	**2331,00**
056	2625	1316	**2232,00**	**2679,00**
064	3000	1504	**2521,00**	**3025,00**
072	3375	1692	**2809,00**	**3371,00**
080	3750	1880	**3098,00**	**3718,00**
096	4500	2256	**3676,00**	**4411,00**
L	**H 200**			
032	1554	779	**1397,00**	**1678,00**
040	1943	975	**1696,00**	**2036,00**
048	2332	1170	**1993,00**	**2392,00**
056	2720	1364	**2287,00**	**2744,00**
064	3109	1559	**2584,00**	**3101,00**
072	3497	1754	**2881,00**	**3456,00**
080	3886	1949	**3179,00**	**3814,00**
096	4663	2339	**3777,00**	**4531,00**
L	**H 220**			
032	1690	848	**1480,00**	**1776,00**
040	2112	1059	**1794,00**	**2153,00**
048	2534	1271	**2113,00**	**2535,00**
056	2957	1483	**2433,00**	**2920,00**
064	3379	1695	**2745,00**	**3296,00**
072	3802	1907	**3065,00**	**3678,00**
080	4224	2119	**3383,00**	**4060,00**
096	5069	2542	**4018,00**	**4820,00**
L	**H 240**			
032	1823	915	**1560,00**	**1873,00**
040	2279	1144	**1894,00**	**2272,00**
048	2735	1373	**2234,00**	**2682,00**
056	3191	1601	**2572,00**	**3088,00**
064	3646	1830	**2912,00**	**3494,00**
072	4102	2059	**3244,00**	**3894,00**
080	4558	2287	**3587,00**	**4304,00**
096	5470	2745	**4260,00**	**5113,00**
L	**H 260**			
032	1954	981	**1637,00**	**1965,00**
040	2443	1226	**1998,00**	**2398,00**
048	2932	1471	**2356,00**	**2826,00**
056	3420	1716	**2714,00**	**3256,00**
064	3909	1962	**3070,00**	**3685,00**
072	4397	2207	**3429,00**	**4114,00**
080	4886	2452	**3788,00**	**4547,00**
096	5863	2942	**4505,00**	**5407,00**

Deco Space доступен по высоте от 120 см до 300 см и по длине от 32 см до 120 см. См.: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ПОЛОТЕНЦЕ-СУШИТЕЛИ

Тепло - это комфорт, любовь, хорошее самочувствие. Особенно в вашей ванной комнате: в комнате, где вы можете спрятаться от мира, чтобы создать ощущение благополучия и полной безопасности. Или на кухне, где вы не только работаете и едите, но действительно живете, наслаждаясь вещами, благодаря которым вы чувствуете себя хорошо, такими, например, как сухое и теплое полотенце.





ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ





IGUANA ARCO



TETRA

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ С ВЕШАЛКАМИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ


IGUANA APLANO

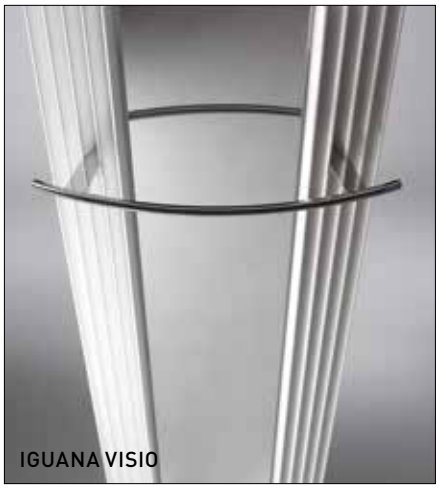

IGUANA VISIO

Вешалки для полотенец, описанные в этом разделе, вы можете заказать в качестве опций для различных радиаторов Jaga.

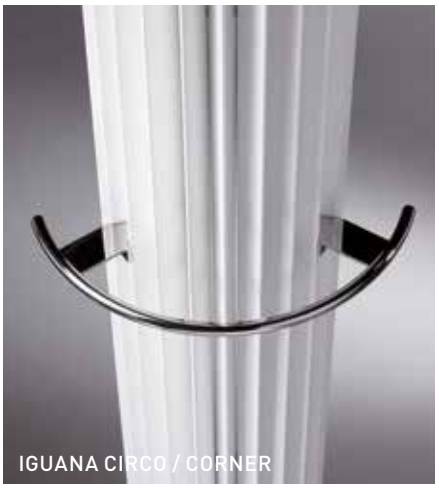

IGUANA CIRCO / CORNER



LINEA PLUS


STRADA

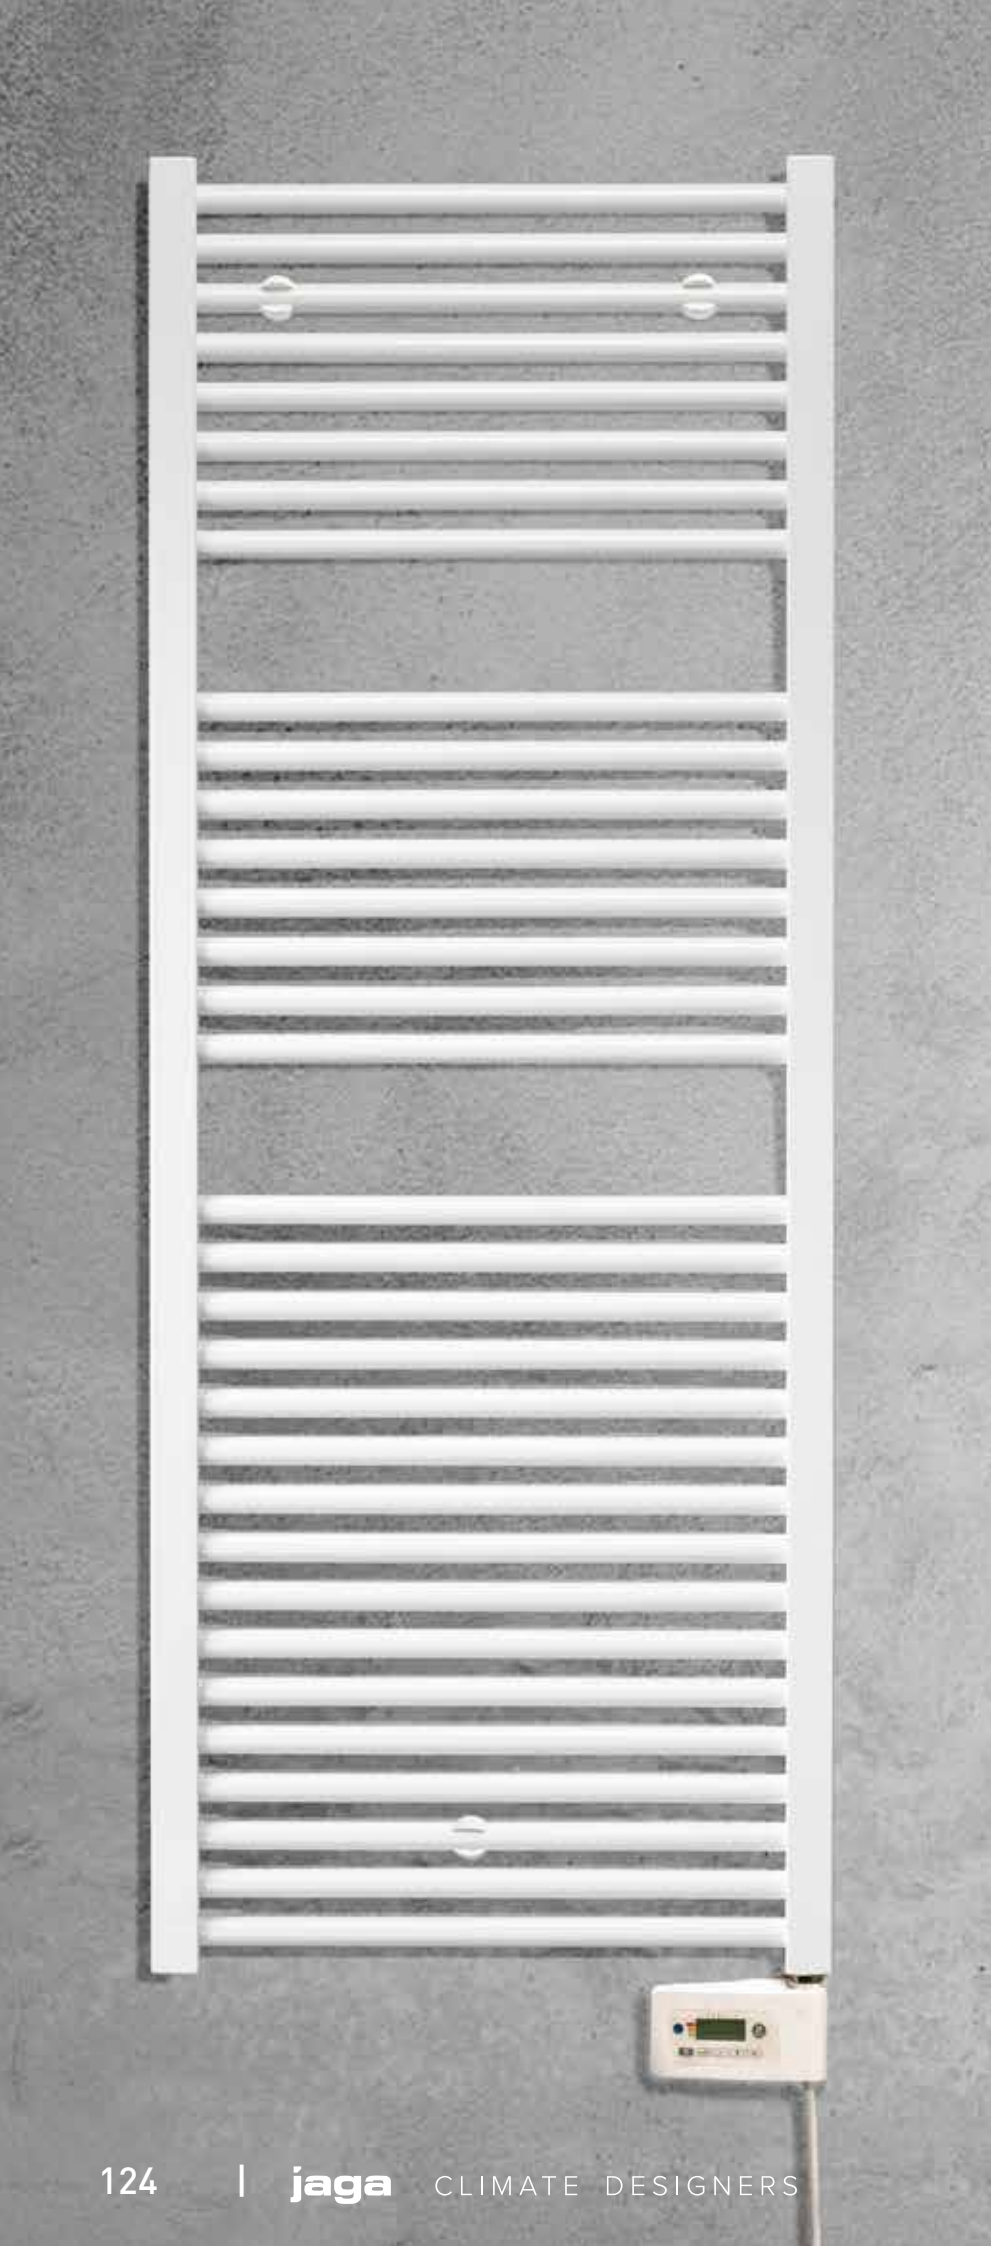

РАЗМЕРЫ *(в см)*



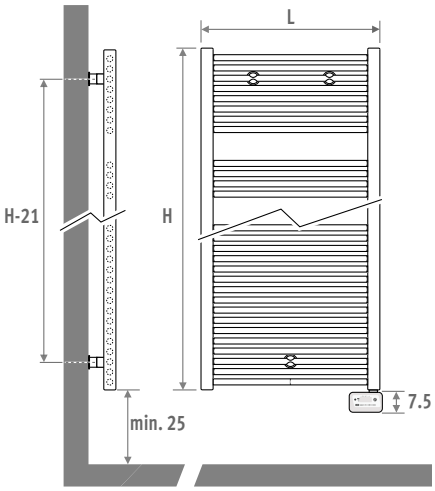

ДОСТАВКА

- настенное крепление
- Круглые, горизонтальные излучающие трубки Ø 22 мм
- Вертикальные, стальные коллекторы квадратного сечения 35 мм x 35 мм
- Встроенный электронагреватель с монтажной регулировкой
- Кабель белого цвета 1.2 м с литой вилкой
- Предварительно заполненный теплоносителем

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Напряжение: 230В моно 50Гц
- Класс электробезопасности IP 44, с брызгозащитой, подходит для зоны A
- Класс изоляции II
- Температура преднастроена на 19°C, регулируется от +7°C до +30°C

SANI ELECTRIC

ЛЕГКО НАСТРОИТЬ

Умный Sani Electric имеет удобное меню с запрограммированными предустановками на каждый день недели. Их можно легко перенастроить в соответствии с вашими пожеланиями на интерфейсе с крупными и понятными клавишами.

- 5 режимов работы: Auto (Program), Boost, Comfort, Eco (экономичный), Защита от замерзания, Standby
- 5 профилей программирования
- ручная и временная отмена программы
- Звуковые сигналы управления
- Блокировка клавиатуры для детей

Инфракрасный пульт дистанционного управления доступен как опция.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Цифровое управление Ecodesign обеспечивает стабильную и точную температуру и оснащено всеми возможными опциями энергосбережения.

- Электронное измерение и контроль температуры
- Датчик открытого окна
- Защита от замерзания
- Индикация текущего энергопотребления с помощью энергознака A/B/C
- Отображение количества энергии, использованной в кВтч / 24 ч или с момента последней настройки
- Автоматическое отключение boost функции, программируется макс. до 90 минут



ECOdesign 2018 compliant


код	высота	длина	цвет
SEDW .	093	040 .	233

		ватт	€
L	**H 093**		
040		300	**739,00**
050		500	**752,00**
L	**H 122**		
040		500	**822,00**
050		750	**841,00**
L	**H 137**		
040		500	**874,00**
050		750	**896,00**
060		1000	**933,00**
L	**H 175**		
040		750	**1019,00**
050		1000	**1047,00**
060		1000	**1090,00**
L	**H 205**		
060		1250	**1251,00**


ОПЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ




Код	€
9096.020101	**50,00**

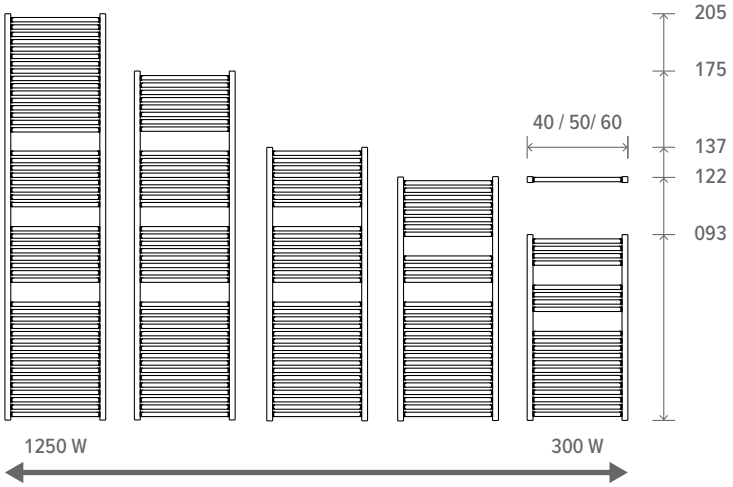


РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

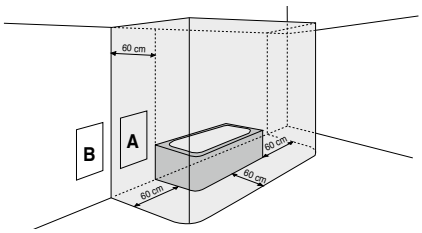

Электрический радиатор класса изоляции II может быть установлен в зоне A. Розетка должна быть расположена на высоте не менее 25 см над полом. Радиатор монтируется всегда выше адаптера розетки.
В зоне B электрический радиатор класса изоляции II может быть подключен к электросети через розетку, расположенную в зоне B.
Устройство должно быть собрано и подключено квалифицированным монтажником в соответствии с инструкциями по установке и действующими местными и национальными правилами.

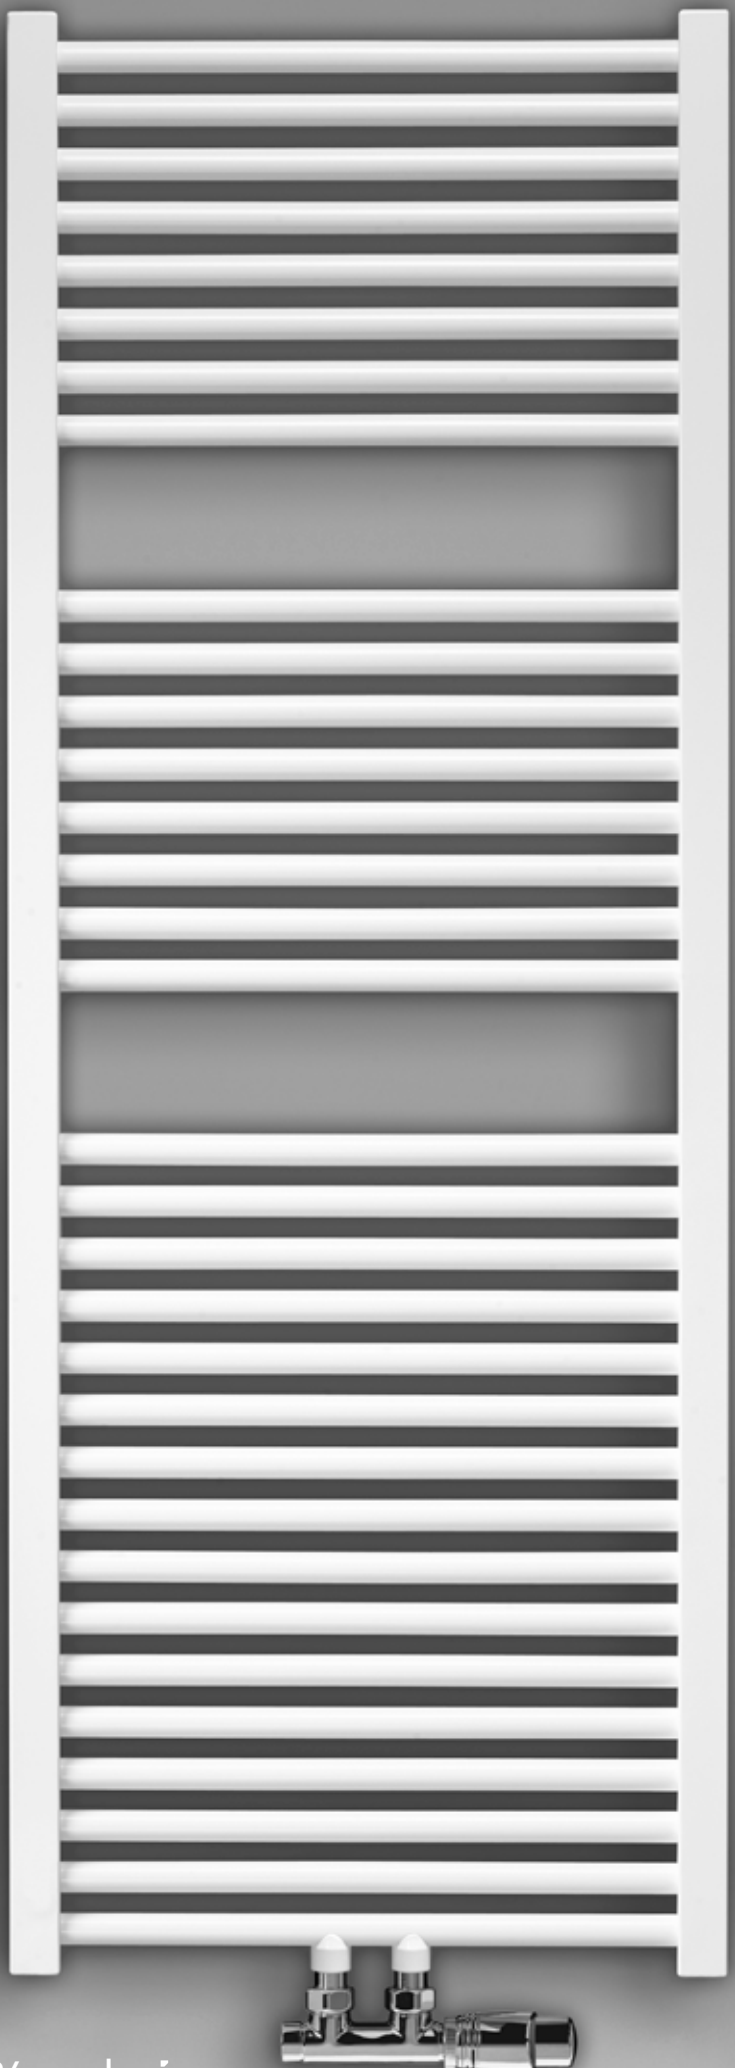

РАЗМЕРЫ *(в см)*

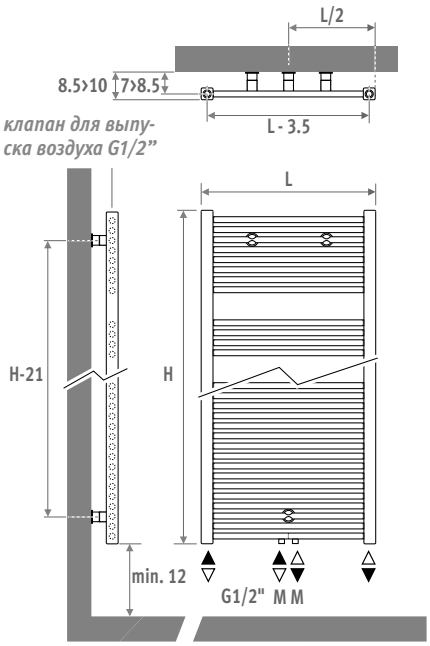

ДОСТАВКА

- центральное нижнее подключение MM
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:

- центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81

Другие подключения:
При выборе другого типа подключения удалите индекс MM из артикула (без доплаты - увеличенный срок поставки).

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- боковое подключение: ввести код 41 или 58
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82. Невозможно для радиатора на ножках.
- однотрубное подключение с кодом MM и набором для подключения 41 или 42.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 **МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ** **€**



CODE.PW3.PS.1... **299,00**

set 41 **ХРОМ** **€**



CODE.PW3.AW.1... **126,00**



CODE.PW3.AC.1... **143,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.




Электронагреватель
см. стр. **382**

код *высота* *длина* *цвет* *подкл.*
SROW . 063 040 . XXX /MM
укажите код цвета


	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 093**			
050	494	255	**668,00**	**802,00**
060	581	299	**715,00**	**856,00**
L	**H 122**			
040	546	281	**738,00**	**885,00**
050	665	341	**758,00**	**908,00**
060	784	402	**790,00**	**947,00**
L	**H 137**			
040	617	316	**790,00**	**947,00**
050	752	385	**812,00**	**975,00**
060	887	453	**848,00**	**1017,00**
070	1022	522	**885,00**	**1060,00**
L	**H 175**			
040	766	389	**934,00**	**1122,00**
050	931	473	**964,00**	**1156,00**
060	1097	558	**1007,00**	**1207,00**
070	1262	642	**1055,00**	**1265,00**
080	1428	726	**1104,00**	**1326,00**
L	**H 205**			
060	1314	665	**1167,00**	**1398,00**
070	1509	764	**1230,00**	**1476,00**
080	1705	864	**1295,00**	**1553,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Классическая вешалка для полотенец. Сочетание строгого нестареющего дизайна и высокой теплоотдачи.

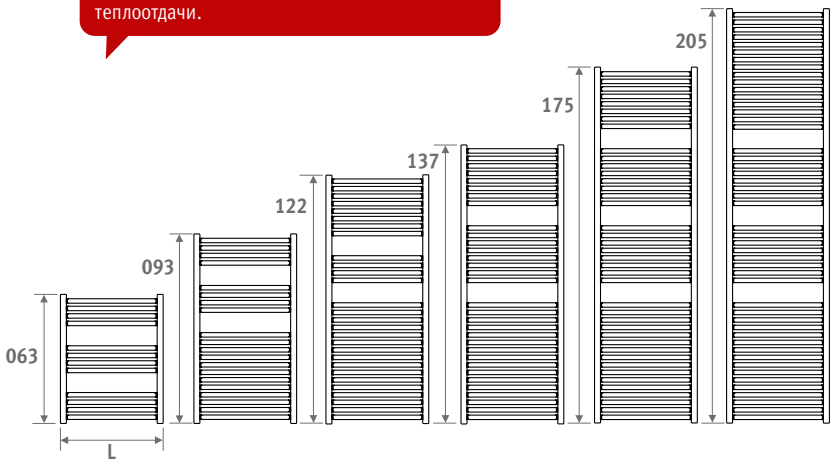



EN 442 EUROHORM 75/65 55/45

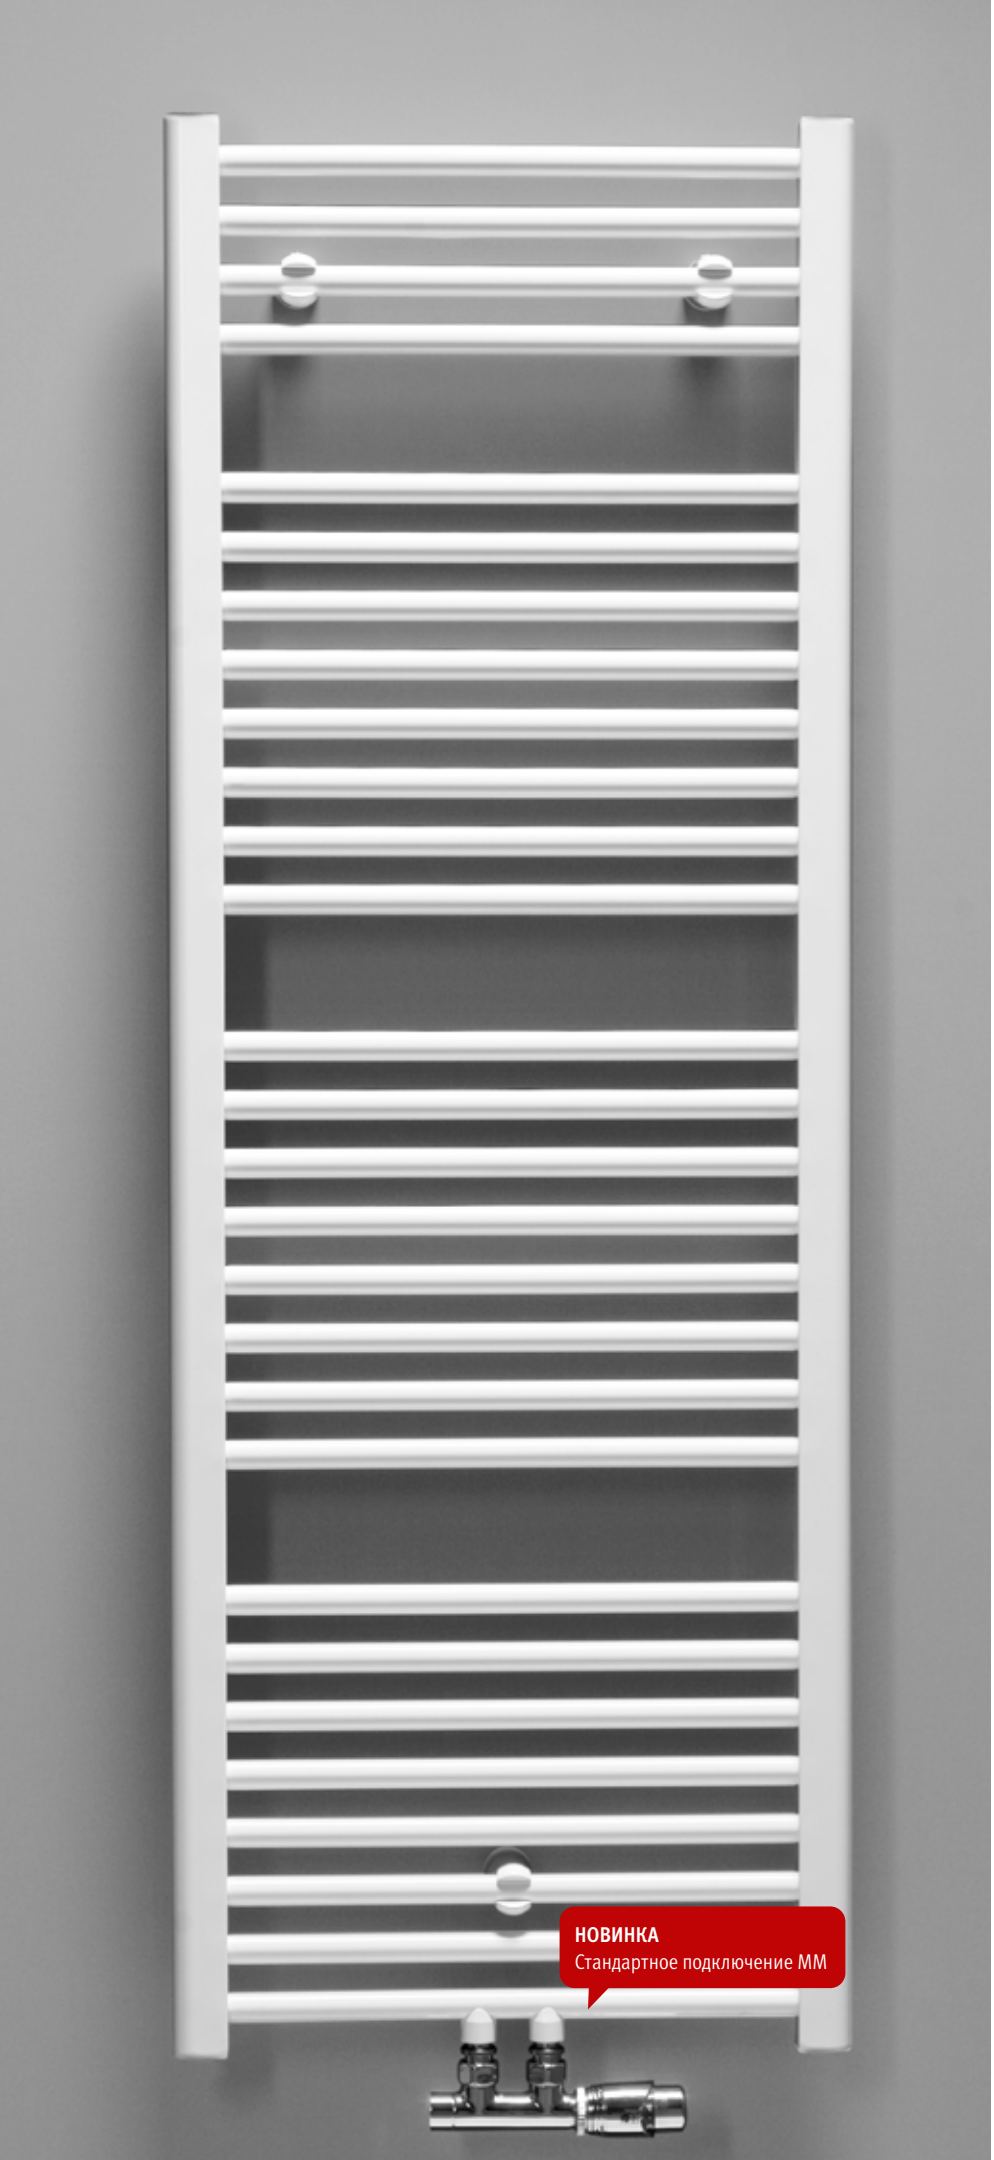

РАЗМЕРЫ *(в см)*

BASIC



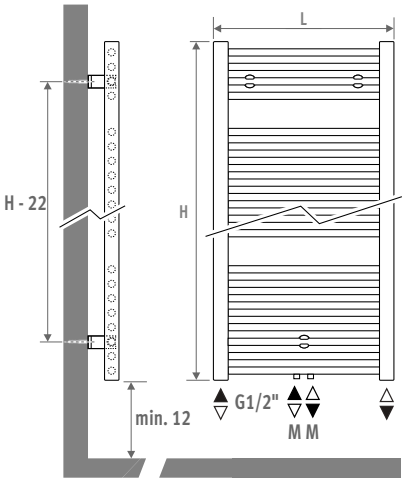

ДОСТАВКА

- нижние подключения: центральное MM и 18/81
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая
- глянцевая поверхность

.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:

- центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81.
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82.
- однотрубное подключение с кодом MM и набором для подключения 41 или 42.


Другие подключения (без доплаты):
При назначении другого подключения код MM остается.

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

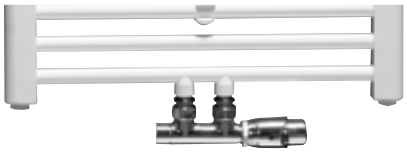

set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**299,00**

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	**126,00**
	CODE.PW3.AC.1...	**143,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

SANI BASIC

BASIC

код	высота	длина	цвет	подкл.
SBAW .	094	050 .	XXX	/MM


укажите код цвета




Электронагреватель
см. стр. **382**

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет
L	**H 094**		
050	427	223	**563,00**
L	**H 132**		
050	605	315	**690,00**
060	706	368	**727,00**
L	**H 170**		
050	775	402	**818,00**
060	906	472	**858,00**
L	**H 198**		
060	1081	563	**964,00**
075	1317	689	**1045,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

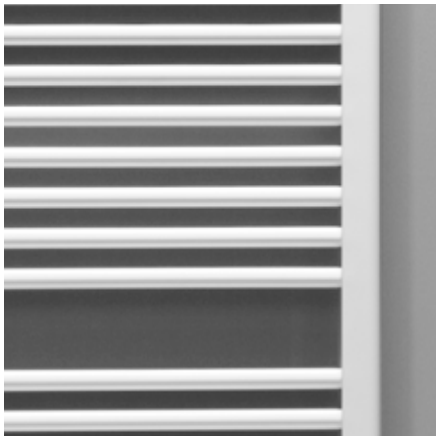

SANI BASIC

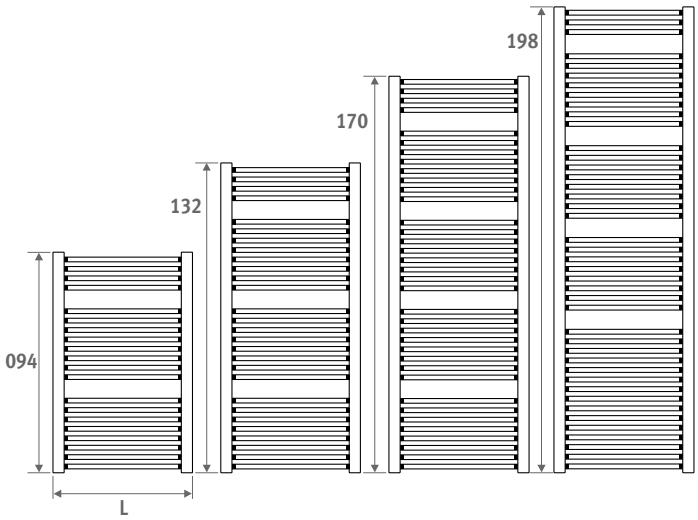

EN 442 EURONORM 75/65 55/45

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MIKADO


Универсальный полотенцедержатель

Mikado - это универсальный полотенцедержатель с множеством опций. Установите Mikado перед вертикальным радиатором или над горизонтальным и у вас будет удобная сушилка для полотенец. Или прикрепите Mikado к мебели в ванной комнате или на кухне, или просто к стене. Благодаря разнообразным комбинациям, Mikado может быть идеально интегрирован в любой интерьер. Вдохновляйтесь разнообразием творческих возможностей!

на стену...



над радиатором...

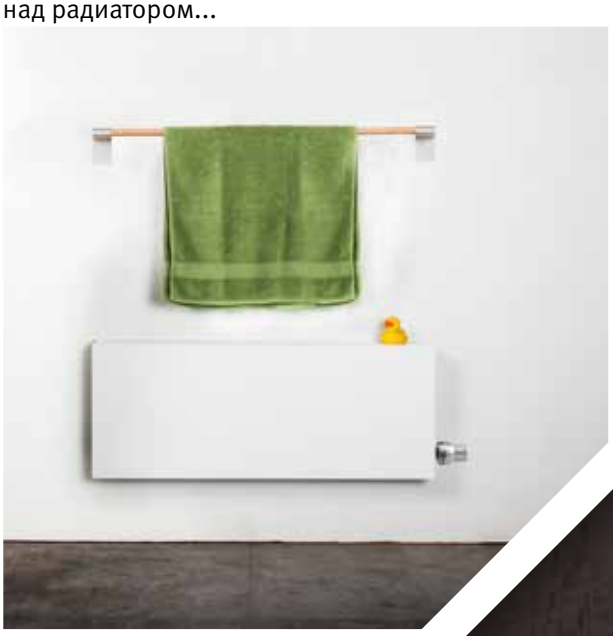

MIKADO



или перед
радиатором...

ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ

Естественный вид Mikado и безмятежная простота его дизайна создают ощущение покоя и хорошего самочувствия в каждой комнате. Самой яркой является тонкая деревянная палочка из клена, дуба или грецкого ореха, вдохновленная одноименной игрой.















КОМБИРИНИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Кронштейны изготовлены из экструдированного алюминия и доступны в 4 вариантах: сатиновый матовый белый лак , анодированный алюминий натурального цвета, матовая нержавеющая сталь или хром. 3 разные длины. Оптимальное расстояние между полотенцедержателем и стеной или радиатором для любого размещения. Деревянная палочка Микадо доступна из клена, дуба или ореха, в 2 длинах. Одного настенного кронштейна достаточно для длины 55 см. Он может быть установлен в любом месте в соответствии с вашими предпочтениями, как в конце, так и в середине. Для держателя длиной 85 см требуются 2 настенных кронштейна.

ДЕРЖАТЕЛЬ + ДУГА



КЛЕН

L	€	Код заказа
ДЛИНА 55:	**31,00**	MIKB. 002 055 00 /760
ДЛИНА 85	**31,00**	MIKB. 002 085 00 /760



EIK

L	€	Код заказа
ДЛИНА	**31,00**	MIKB. 002 055 00 /700
ДЛИНА	**31,00**	MIKB. 002 085 00 /700



NOTELAAR

L	€	Код заказа
ДЛИНА	**31,00**	MIKB. 002 055 00 /780
ДЛИНА	**31,00**	MIKB. 002 085 00 /780



МАТОВЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ
RAL 9016

T	€	Код заказа
ТИП 09:	**153,00**	MIKH. 008 005 09 /333
ТИП 16:	**153,00**	MIKH. 008 005 16 /333
ТИП 20:	**153,00**	MIKH. 008 005 20 /333



T	€	Код заказа
ТИП 09:	**153,00**	MIKH. 008 005 09 /BSL
ТИП 16:	**153,00**	MIKH. 008 005 16 /BSL
ТИП 20:	**153,00**	MIKH. 008 005 20 /BSL



ХРОМ


T	€	Код заказа
ТИП 09:	**153,00**	MIKH. 008 005 09 /009
ТИП 16:	**153,00**	MIKH. 008 005 16 /009
ТИП 20:	**153,00**	MIKH. 008 005 20 /009




АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА

T	€	Код заказа
ТИП 09:	**153,00**	MIKH. 008 005 09 /NAA
ТИП 16:	**153,00**	MIKH. 008 005 16 /NAA
ТИП 20:	**153,00**	MIKH. 008 005 20 /NAA


ДЛИНА 55

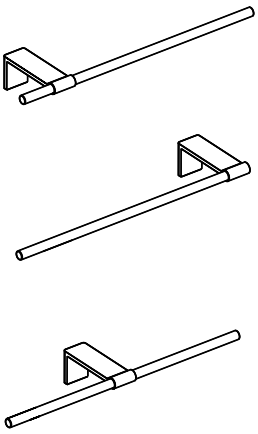

ДЛИНА 85

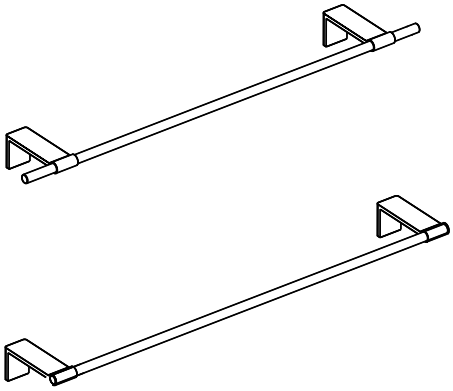


ГАБАРИТЫ

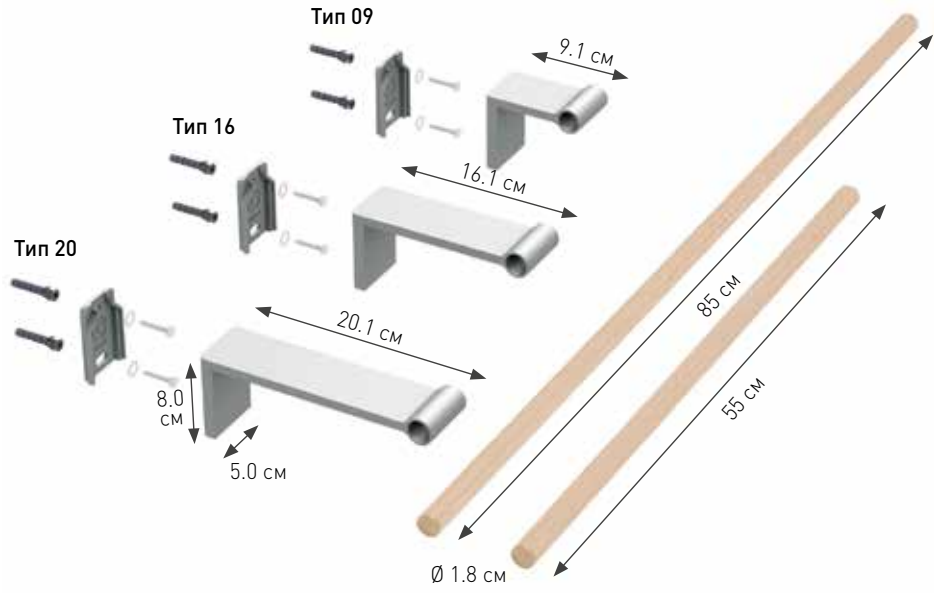


УСТАНОВКА


ТИП 09: Свободное размещение на стене или перед радиатором

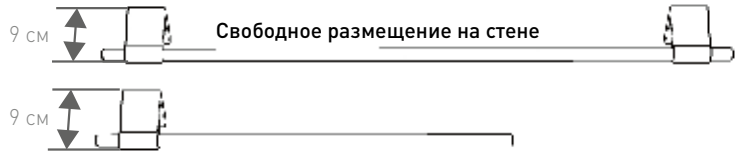

ТИП 16: Для прибора отопления макс. шириной 9 см

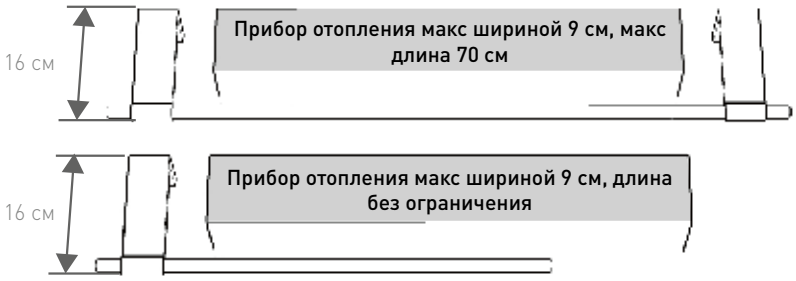


ТИП 20: Для прибора отопления макс шириной 13 см

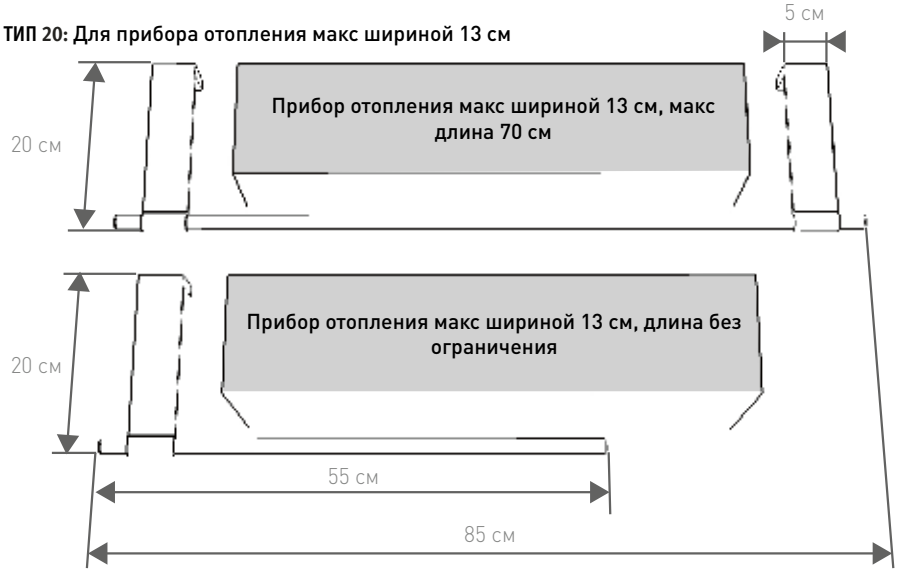

Монтаж L85 всегда 2 кронштейнами

УСТАНОВКА

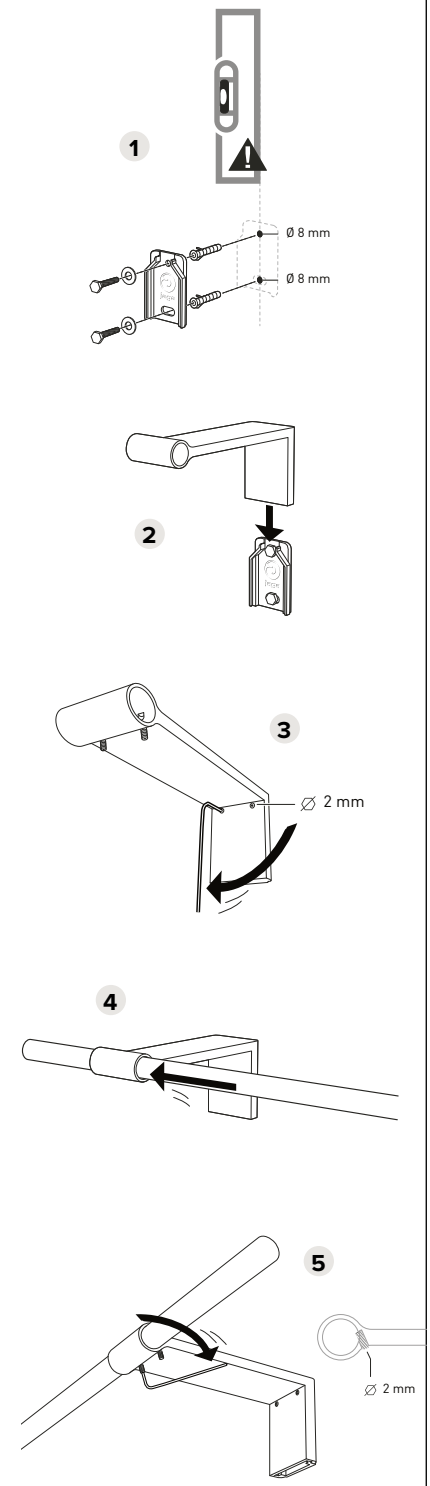

JAGA MIKADO БЫЛ РАЗРАБОТАН И ИЗГОТОВЛЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КАЧЕСТВЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 2 КГ. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ L 85 СМ ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ С ДВУМЯ НАСТЕННЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ!

jaga
CLIMATE DESIGNERS


MINI НАПОЛЬНЫЙ

Удивительно рациональный

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный внешний вид с высотой от 8 см.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 56.

MINI НАПОЛЬНЫй темно-серый металлик 001

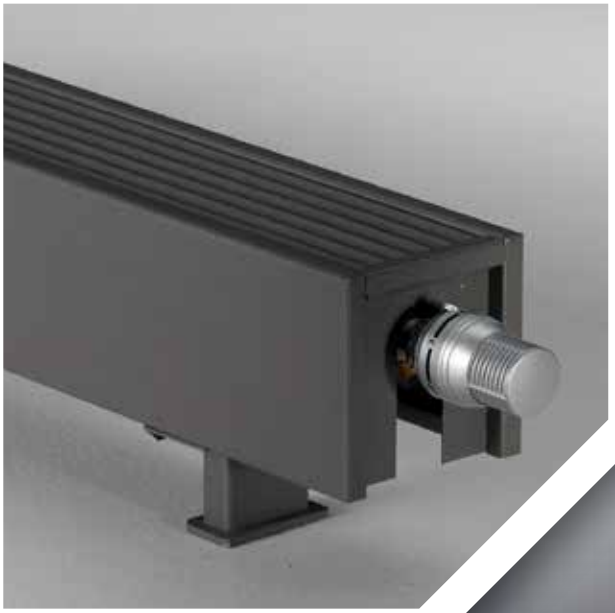




MINI НАПОЛЬНЫЙ

MINI НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ВЫСОТА 008

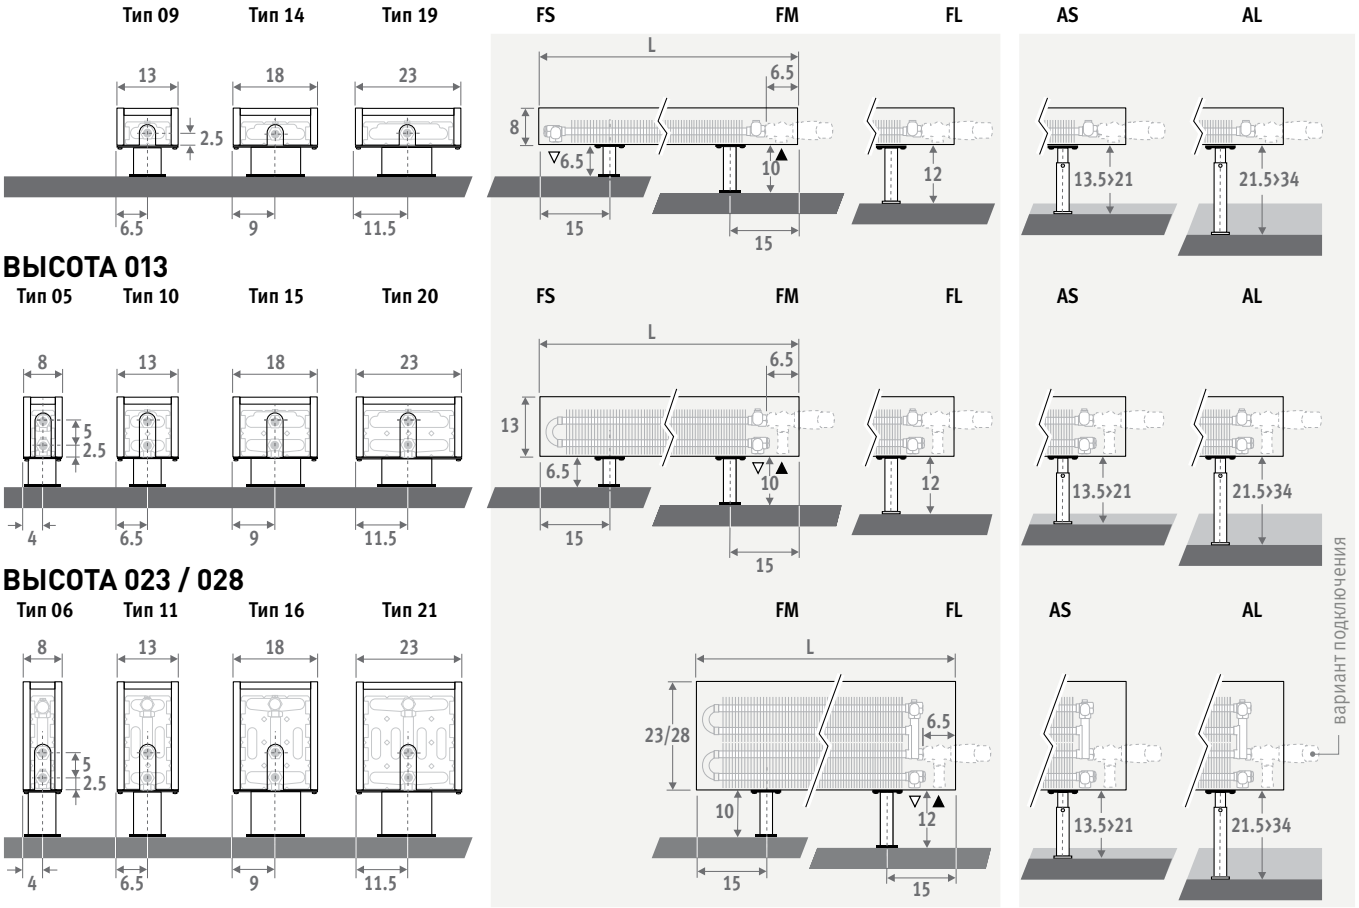

КОД ЗАКАЗА
ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

код	*высота*	*длина*	*тип*		*цвет*	*ножки*
MINF	. 008	060	09	.	XXX	/XX

укажите код цвета

***FS**: фиксированные ножки, высота 6.5 см (только для высоты 008 и 013)*
***FM**: фиксированные ножки, высота 10 см*
***FL**: фиксированные ножки, высота 12 см*

КОД ЗАКАЗА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

код	*высота*	*длина*	*тип*		*цвет*	*ножки*
MINF	. 008	060	09	.	XXX	/XX

укажите код цвета

***AS**: регулируемые ножки, высота 13.5 - 21 см*
***AL**: регулируемые ножки, высота 21.5 - 34 см*

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 56.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H_2O, воздушный клапан 1/8” и заглушка 1/2”
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор


ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Стандартное подключение:
Высота 008: двустороннее подключение, поток влево или вправо
Другие высоты: концевое подключение слева или справа

Невозможно подключение в стену изнутри корпуса поскольку на корпусе имеется сплошная задняя панель.

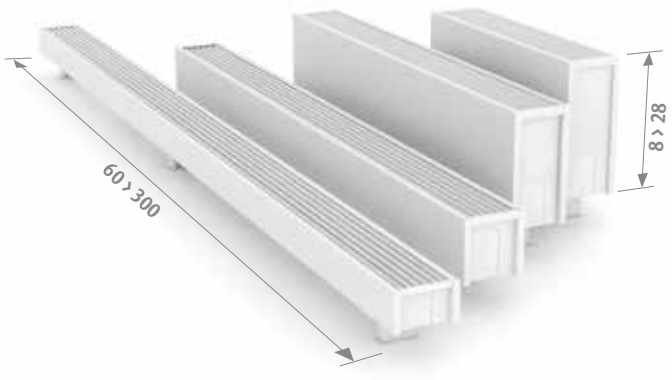




КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели Mini высотой 013/023/028 однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

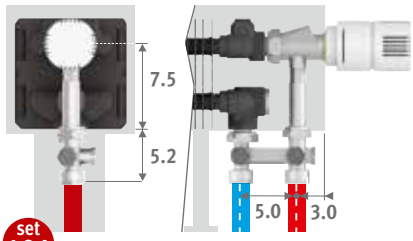

set 104

КОД	1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ	€
	COLO.HBSF.AW.4...	**97,00**
	COLO.HBSF.JW.4...	**106,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**


Клапан Jaga в стену для Mini высотой 008

- С ножками FS (H=6,5 см):
  клапан Jaga 5090.4407 б см. страница 343.
  Обратный клапан невозможен.
- С ножками FM или FL (H=10 или 12 см):
  комплект 222, см. страница 337.

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКАМЬИ

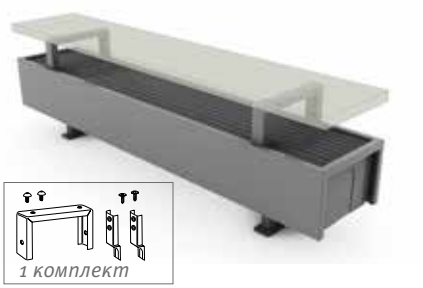

Количество комплектов для корпуса длиной:
- от 60 до 160 см: минимум 2 комплекта
- от 180 до 300 см: минимум 3 комплекта

Скамья не входит в комплект поставки.

Код	Для типа	€/комплект	
		ст. цвет	другие
5210.00015/XXX	14/15/16	**68,00**	**79,00**
5210.00020/XXX	19/20/21	**68,00**	**79,00**

укажите код цвета

MINI НАПОЛЬНЫЙ · ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 008**					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	05	197	95	249,00	340,00	06	323	156	395,00	512,00	06	342	166	436,00	581,00
	09	255	123	245,00	333,00	10	303	146	287,00	385,00	11	601	285	435,00	560,00	11	653	310	478,00	633,00
	14	416	200	287,00	388,00	15	508	244	338,00	451,00	16	785	370	513,00	652,00	16	860	405	558,00	729,00
	19	572	275	318,00	422,00	20	717	345	377,00	494,00	21	1021	479	541,00	684,00	21	1127	528	588,00	766,00
070	---	---	---	---	---	05	230	111	268,00	362,00	06	377	182	429,00	547,00	06	399	193	471,00	618,00
	09	298	143	262,00	355,00	10	354	170	311,00	411,00	11	701	333	475,00	600,00	11	762	362	518,00	675,00
	14	486	234	309,00	413,00	15	593	285	369,00	481,00	16	916	432	567,00	707,00	16	1003	473	614,00	787,00
	19	667	321	347,00	454,00	20	837	403	416,00	536,00	21	1191	559	602,00	747,00	21	1315	616	649,00	829,00
080	---	---	---	---	---	05	263	127	279,00	372,00	06	431	208	447,00	567,00	06	456	221	487,00	637,00
	09	340	163	274,00	366,00	10	404	194	324,00	424,00	11	802	381	496,00	624,00	11	871	414	540,00	697,00
	14	555	267	324,00	429,00	15	678	326	385,00	502,00	16	1046	494	595,00	739,00	16	1146	540	643,00	819,00
	19	762	366	365,00	474,00	20	956	460	438,00	560,00	21	1361	639	636,00	783,00	21	1503	704	684,00	867,00
090	---	---	---	---	---	05	296	143	287,00	383,00	06	485	234	461,00	583,00	06	513	248	504,00	656,00
	09	383	184	283,00	376,00	10	455	219	333,00	438,00	11	902	428	513,00	643,00	11	980	465	558,00	719,00
	14	625	300	337,00	443,00	15	762	367	403,00	519,00	16	1177	555	624,00	767,00	16	1290	608	670,00	848,00
	19	858	412	379,00	492,00	20	1076	518	459,00	582,00	21	1531	719	666,00	816,00	21	1691	792	716,00	899,00
100	---	---	---	---	---	05	329	158	301,00	402,00	06	539	260	490,00	614,00	06	570	276	532,00	685,00
	09	425	204	298,00	394,00	10	505	243	355,00	460,00	11	1002	476	547,00	679,00	11	1089	517	593,00	755,00
	14	694	333	358,00	465,00	15	847	407	428,00	547,00	16	1308	617	668,00	813,00	16	1433	676	717,00	896,00
	19	953	458	408,00	521,00	20	1195	575	494,00	619,00	21	1701	799	721,00	873,00	21	1879	880	770,00	956,00
110	---	---	---	---	---	05	362	174	315,00	417,00	06	593	286	513,00	643,00	06	627	304	556,00	717,00
	09	468	225	311,00	411,00	10	556	267	370,00	480,00	11	1102	523	574,00	710,00	11	1198	569	620,00	790,00
	14	763	367	375,00	487,00	15	932	448	451,00	575,00	16	1439	679	704,00	856,00	16	1576	743	754,00	940,00
	19	1048	504	429,00	547,00	20	1315	633	522,00	653,00	21	1871	878	764,00	922,00	21	2067	968	815,00	1011,00
120	---	---	---	---	---	05	395	190	332,00	442,00	06	647	312	537,00	673,00	06	684	331	582,00	749,00
	09	510	245	327,00	433,00	10	606	291	390,00	506,00	11	1202	571	602,00	746,00	11	1307	621	649,00	826,00
	14	833	400	394,00	513,00	15	1016	489	475,00	606,00	16	1570	741	741,00	900,00	16	1720	811	792,00	989,00
	19	1144	550	454,00	579,00	20	1434	690	553,00	690,00	21	2041	958	805,00	972,00	21	2255	1056	858,00	1062,00
140	---	---	---	---	---	05	461	222	360,00	478,00	06	755	364	586,00	736,00	06	798	386	636,00	821,00
	09	595	286	355,00	471,00	10	707	340	423,00	551,00	11	1403	666	658,00	818,00	11	1525	724	708,00	905,00
	14	972	467	430,00	560,00	15	1186	570	519,00	663,00	16	1831	864	815,00	991,00	16	2006	946	870,00	1086,00
	19	1334	641	519,00	656,00	20	1673	805	637,00	787,00	21	2381	1118	936,00	1121,00	21	2631	1233	994,00	1218,00
160	---	---	---	---	---	05	526	253	429,00	576,00	06	862	416	695,00	879,00	06	912	442	752,00	976,00
	09	680	327	421,00	563,00	10	808	388	505,00	662,00	11	1603	761	780,00	973,00	11	1742	827	841,00	1077,00
	14	1110	533	513,00	668,00	15	1355	652	621,00	794,00	16	2093	988	972,00	1183,00	16	2293	1081	1036,00	1295,00
	19	1525	733	619,00	781,00	20	1912	920	760,00	939,00	21	2722	1278	1116,00	1335,00	21	3006	1408	1182,00	1450,00
180	---	---	---	---	---	05	592	285	491,00	656,00	06	970	468	778,00	984,00	06	1026	497	841,00	1092,00
	09	765	368	481,00	641,00	10	909	437	573,00	748,00	11	1804	857	870,00	1088,00	11	1960	931	936,00	1202,00
	14	1249	600	580,00	755,00	15	1525	734	700,00	892,00	16	2354	1111	1084,00	1317,00	16	2579	1216	1151,00	1437,00
	19	1715	824	697,00	881,00	20	2151	1035	851,00	1054,00	21	3062	1438	1240,00	1487,00	21	3382	1584	1311,00	1610,00
200	---	---	---	---	---	05	658	317	531,00	715,00	06	1078	520	841,00	1067,00	06	1140	552	909,00	1186,00
	09	850	408	522,00	698,00	10	1010	485	621,00	816,00	11	2004	952	941,00	1182,00	11	2178	1034	1014,00	1305,00
	14	1388	667	653,00	845,00	15	1694	815	789,00	1002,00	16	2616	1234	1226,00	1485,00	16	2866	1351	1302,00	1617,00
	19	1906	916	755,00	956,00	20	2390	1150	924,00	1145,00	21	3402	1597	1342,00	1613,00	21	3758	1761	1422,00	1748,00
220	---	---	---	---	---	05	724	349	624,00	847,00	06	1186	572	976,00	1250,00	06	1254	607	1056,00	1386,00
	09	935	449	611,00	823,00	10	1111	534	726,00	962,00	11	2204	1047	1092,00	1378,00	11	2396	1138	1175,00	1520,00
	14	1527	734	759,00	988,00	15	1863	896	920,00	1174,00	16	2878	1358	1420,00	1725,00	16	3153	1486	1509,00	1878,00
	19	2097	1008	880,00	1121,00	20	2629	1265	1078,00	1343,00	21	3742	1757	1559,00	1878,00	21	4134	1937	1652,00	2035,00
240	---	---	---	---	---	05	790	381	664,00	904,00	06	1294	624	1039,00	1332,00	06	1368	662	1124,00	1476,00
	09	1020	490	649,00	877,00	10	1212	582	773,00	1026,00	11	2405	1142	1163,00	1469,00	11	2614	1241	1252,00	1622,00
	14	1666	801	807,00	1053,00	15	2033	978	979,00	1252,00	16	3139	1481	1513,00	1841,00	16	3439	1621	1607,00	2003,00
	19	2287	1099	938,00	1196,00	20	2868	1380	1150,00	1436,00	21	4082	1916	1667,00	2007,00	21	4510	2113	1763,00	2173,00
260	---	---	---	---	---	05	855	412	703,00	956,00	06	1401	676	1100,00	1412,00	06	1482	718	1189,00	1564,00
	09	1105	531	687,00	928,00	10	1313	631	821,00	1087,00	11	2605	1237	1233,00	1559,00	11	2831	1344	1328,00	1717,00
	14	1804	867	855,00	1116,00	15	2202	1059	1039,00	1327,00	16	3401	1605	1605,00	1955,00	16	3726	1756	1706,00	2124,00
	19	2478	1191	996,00	1269,00	20	3107	1495	1222,00	1524,00	21	4423	2076	1773,00	2133,00	21	4885	2289	1875,00	2309,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Mini на ножках также доступен длиной 280 и 300 см.: www.jaga.com

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ ▪ **MINI НАПОЛЬНЫЙ**

MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 008**					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	**05**	197	95	**331,00**	**432,00**	**06**	323	156	**477,00**	**602,00**	**06**	342	166	**517,00**	**672,00**
	09	255	123	**326,00**	**423,00**	**10**	303	146	**369,00**	**477,00**	**11**	601	285	**517,00**	**651,00**	**11**	653	310	**560,00**	**723,00**
	14	416	200	**368,00**	**478,00**	**15**	508	244	**419,00**	**541,00**	**16**	785	370	**594,00**	**742,00**	**16**	860	405	**640,00**	**821,00**
	19	572	275	**397,00**	**513,00**	**20**	717	345	**458,00**	**585,00**	**21**	1021	479	**621,00**	**774,00**	**21**	1127	528	**669,00**	**856,00**
070	---	---	---	---	---	**05**	230	111	**349,00**	**452,00**	**06**	377	182	**511,00**	**638,00**	**06**	399	193	**551,00**	**708,00**
	09	298	143	**344,00**	**446,00**	**10**	354	170	**391,00**	**502,00**	**11**	701	333	**556,00**	**690,00**	**11**	762	362	**600,00**	**765,00**
	14	486	234	**391,00**	**503,00**	**15**	593	285	**449,00**	**574,00**	**16**	916	432	**646,00**	**798,00**	**16**	1003	473	**695,00**	**879,00**
	19	667	321	**428,00**	**544,00**	**20**	837	403	**497,00**	**626,00**	**21**	1191	559	**683,00**	**838,00**	**21**	1315	616	**730,00**	**920,00**
080	---	---	---	---	---	**05**	263	127	**359,00**	**462,00**	**06**	431	208	**528,00**	**658,00**	**06**	456	221	**569,00**	**727,00**
	09	340	163	**355,00**	**457,00**	**10**	404	194	**404,00**	**516,00**	**11**	802	381	**577,00**	**715,00**	**11**	871	414	**620,00**	**787,00**
	14	555	267	**406,00**	**519,00**	**15**	678	326	**466,00**	**593,00**	**16**	1046	494	**677,00**	**829,00**	**16**	1146	540	**723,00**	**909,00**
	19	762	366	**446,00**	**564,00**	**20**	956	460	**519,00**	**651,00**	**21**	1361	639	**717,00**	**874,00**	**21**	1503	704	**766,00**	**958,00**
090	---	---	---	---	---	**05**	296	143	**368,00**	**474,00**	**06**	485	234	**542,00**	**675,00**	**06**	513	248	**585,00**	**746,00**
	09	383	184	**364,00**	**467,00**	**10**	455	219	**415,00**	**529,00**	**11**	902	428	**594,00**	**733,00**	**11**	980	465	**639,00**	**809,00**
	14	625	300	**417,00**	**535,00**	**15**	762	367	**484,00**	**612,00**	**16**	1177	555	**704,00**	**858,00**	**16**	1290	608	**751,00**	**938,00**
	19	858	412	**461,00**	**582,00**	**20**	1076	518	**540,00**	**673,00**	**21**	1531	719	**747,00**	**907,00**	**21**	1691	792	**797,00**	**990,00**
100	---	---	---	---	---	**05**	329	158	**382,00**	**492,00**	**06**	539	260	**572,00**	**704,00**	**06**	570	276	**614,00**	**778,00**
	09	425	204	**378,00**	**485,00**	**10**	505	243	**435,00**	**551,00**	**11**	1002	476	**628,00**	**770,00**	**11**	1089	517	**673,00**	**845,00**
	14	694	333	**438,00**	**556,00**	**15**	847	407	**510,00**	**639,00**	**16**	1308	617	**749,00**	**906,00**	**16**	1433	676	**799,00**	**989,00**
	19	953	458	**489,00**	**612,00**	**20**	1195	575	**575,00**	**709,00**	**21**	1701	799	**803,00**	**964,00**	**21**	1879	880	**851,00**	**1047,00**
110	---	---	---	---	---	**05**	362	174	**396,00**	**507,00**	**06**	593	286	**594,00**	**733,00**	**06**	627	304	**638,00**	**807,00**
	09	468	225	**392,00**	**502,00**	**10**	556	267	**451,00**	**572,00**	**11**	1102	523	**655,00**	**802,00**	**11**	1198	569	**702,00**	**881,00**
	14	763	367	**455,00**	**577,00**	**15**	932	448	**532,00**	**666,00**	**16**	1439	679	**785,00**	**947,00**	**16**	1576	743	**836,00**	**1032,00**
	19	1048	504	**511,00**	**638,00**	**20**	1315	633	**602,00**	**743,00**	**21**	1871	878	**844,00**	**1013,00**	**21**	2067	968	**896,00**	**1102,00**
120	---	---	---	---	---	**05**	395	190	**413,00**	**532,00**	**06**	647	312	**618,00**	**764,00**	**06**	684	331	**664,00**	**842,00**
	09	510	245	**408,00**	**523,00**	**10**	606	291	**472,00**	**598,00**	**11**	1202	571	**683,00**	**838,00**	**11**	1307	621	**730,00**	**918,00**
	14	833	400	**475,00**	**604,00**	**15**	1016	489	**556,00**	**697,00**	**16**	1570	741	**822,00**	**991,00**	**16**	1720	811	**874,00**	**1080,00**
	19	1144	550	**535,00**	**669,00**	**20**	1434	690	**633,00**	**781,00**	**21**	2041	958	**887,00**	**1062,00**	**21**	2255	1056	**939,00**	**1154,00**
140	---	---	---	---	---	**05**	461	222	**441,00**	**569,00**	**06**	755	364	**666,00**	**828,00**	**06**	798	386	**716,00**	**911,00**
	09	595	286	**435,00**	**561,00**	**10**	707	340	**504,00**	**641,00**	**11**	1403	666	**739,00**	**908,00**	**11**	1525	724	**790,00**	**995,00**
	14	972	467	**512,00**	**651,00**	**15**	1186	570	**601,00**	**754,00**	**16**	1831	864	**896,00**	**1083,00**	**16**	2006	946	**952,00**	**1177,00**
	19	1334	641	**600,00**	**746,00**	**20**	1673	805	**717,00**	**879,00**	**21**	2381	1118	**1017,00**	**1211,00**	**21**	2631	1233	**1075,00**	**1308,00**
160	---	---	---	---	---	**05**	526	253	**511,00**	**666,00**	**06**	862	416	**777,00**	**969,00**	**06**	912	442	**832,00**	**1066,00**
	09	680	327	**503,00**	**655,00**	**10**	808	388	**586,00**	**752,00**	**11**	1603	761	**861,00**	**1064,00**	**11**	1742	827	**922,00**	**1168,00**
	14	1110	533	**594,00**	**759,00**	**15**	1355	652	**702,00**	**885,00**	**16**	2093	988	**1053,00**	**1273,00**	**16**	2293	1081	**1118,00**	**1385,00**
	19	1525	733	**700,00**	**872,00**	**20**	1912	920	**841,00**	**1030,00**	**21**	2722	1278	**1196,00**	**1425,00**	**21**	3006	1408	**1263,00**	**1540,00**
180	---	---	---	---	---	**05**	592	285	**612,00**	**791,00**	**06**	970	468	**899,00**	**1122,00**	**06**	1026	497	**963,00**	**1227,00**
	09	765	368	**604,00**	**778,00**	**10**	909	437	**695,00**	**885,00**	**11**	1804	857	**991,00**	**1224,00**	**11**	1960	931	**1058,00**	**1337,00**
	14	1249	600	**702,00**	**890,00**	**15**	1525	734	**822,00**	**1028,00**	**16**	2354	1111	**1205,00**	**1455,00**	**16**	2579	1216	**1273,00**	**1575,00**
	19	1715	824	**818,00**	**1016,00**	**20**	2151	1035	**972,00**	**1189,00**	**21**	3062	1438	**1360,00**	**1623,00**	**21**	3382	1584	**1434,00**	**1747,00**
200	---	---	---	---	---	**05**	658	317	**653,00**	**850,00**	**06**	1078	520	**962,00**	**1206,00**	**06**	1140	552	**1032,00**	**1324,00**
	09	850	408	**643,00**	**834,00**	**10**	1010	485	**742,00**	**952,00**	**11**	2004	952	**1062,00**	**1319,00**	**11**	2178	1034	**1135,00**	**1441,00**
	14	1388	667	**773,00**	**981,00**	**15**	1694	815	**911,00**	**1138,00**	**16**	2616	1234	**1347,00**	**1623,00**	**16**	2866	1351	**1424,00**	**1752,00**
	19	1906	916	**876,00**	**1092,00**	**20**	2390	1150	**1045,00**	**1283,00**	**21**	3402	1597	**1464,00**	**1750,00**	**21**	3758	1761	**1544,00**	**1883,00**
220	---	---	---	---	---	**05**	724	349	**746,00**	**982,00**	**06**	1186	572	**1098,00**	**1386,00**	**06**	1254	607	**1179,00**	**1521,00**
	09	935	449	**732,00**	**959,00**	**10**	1111	534	**848,00**	**1098,00**	**11**	2204	1047	**1213,00**	**1513,00**	**11**	2396	1138	**1297,00**	**1658,00**
	14	1527	734	**881,00**	**1125,00**	**15**	1863	896	**1042,00**	**1309,00**	**16**	2878	1358	**1543,00**	**1863,00**	**16**	3153	1486	**1632,00**	**2013,00**
	19	2097	1008	**1002,00**	**1256,00**	**20**	2629	1265	**1199,00**	**1480,00**	**21**	3742	1757	**1680,00**	**2013,00**	**21**	4134	1937	**1773,00**	**2170,00**
240	---	---	---	---	---	**05**	790	381	**786,00**	**1040,00**	**06**	1294	624	**1161,00**	**1468,00**	**06**	1368	662	**1246,00**	**1614,00**
	09	1020	490	**770,00**	**1013,00**	**10**	1212	582	**895,00**	**1163,00**	**11**	2405	1142	**1285,00**	**1605,00**	**11**	2614	1241	**1374,00**	**1757,00**
	14	1666	801	**930,00**	**1188,00**	**15**	2033	978	**1100,00**	**1387,00**	**16**	3139	1481	**1635,00**	**1978,00**	**16**	3439	1621	**1729,00**	**2139,00**
	19	2287	1099	**1060,00**	**1333,00**	**20**	2868	1380	**1272,00**	**1573,00**	**21**	4082	1916	**1789,00**	**2144,00**	**21**	4510	2113	**1885,00**	**2310,00**
260	---	---	---	---	---	**05**	855	412	**824,00**	**1092,00**	**06**	1401	676	**1221,00**	**1547,00**	**06**	1482	718	**1311,00**	**1702,00**
	09	1105	531	**807,00**	**1064,00**	**10**	1313	631	**940,00**	**1224,00**	**11**	2605	1237	**1354,00**	**1696,00**	**11**	2831	1344	**1450,00**	**1854,00**
	14	1804	867	**977,00**	**1252,00**	**15**	2202	1059	**1161,00**	**1462,00**	**16**	3401	1605	**1728,00**	**2090,00**	**16**	3726	1756	**1828,00**	**2261,00**
	19	2478	1191	**1118,00**	**1406,00**	**20**	3107	1495	**1345,00**	**1661,00**	**21**	4423	2076	**1894,00**	**2269,00**	**21**	4885	2289	**1997,00**	**2444,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Mini на ножках также доступен длиной 280 и 300 см.: www.jaga.com

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность, универсальный стиль

- Классический радиатор Jaga для комнат с застекленным фасадом. Высокопроизводительный, свободностоящий с технологией Low-H_2O.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Легкая, компактная и удобная в обращении упаковка.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 46.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ белый 101 (RAL 9010)






ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ


ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*


ВЫСОТА 020

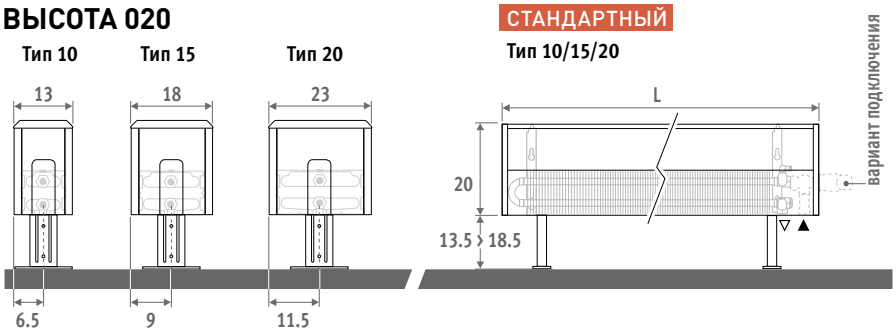


ВЫСОТА 030

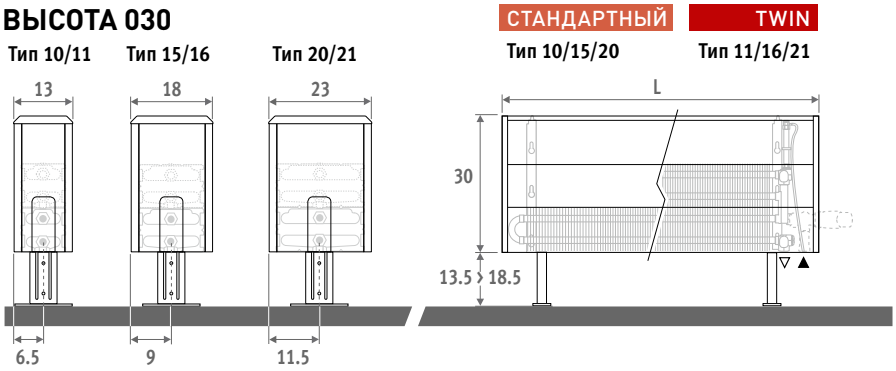

ВЫСОТА 040

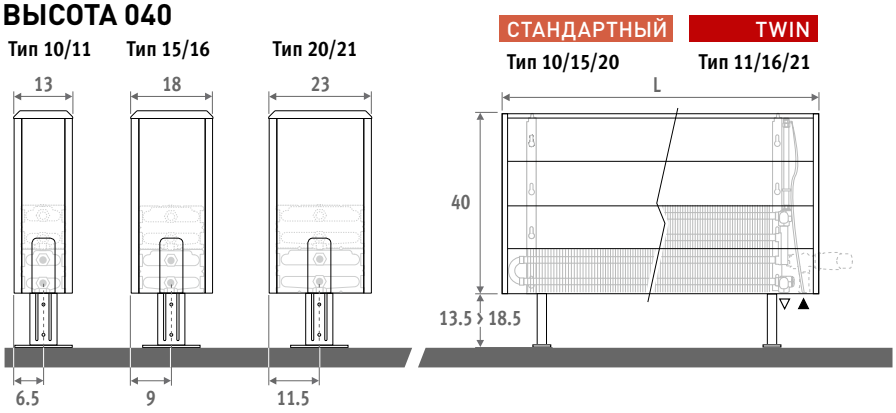

ВЫСОТА 050

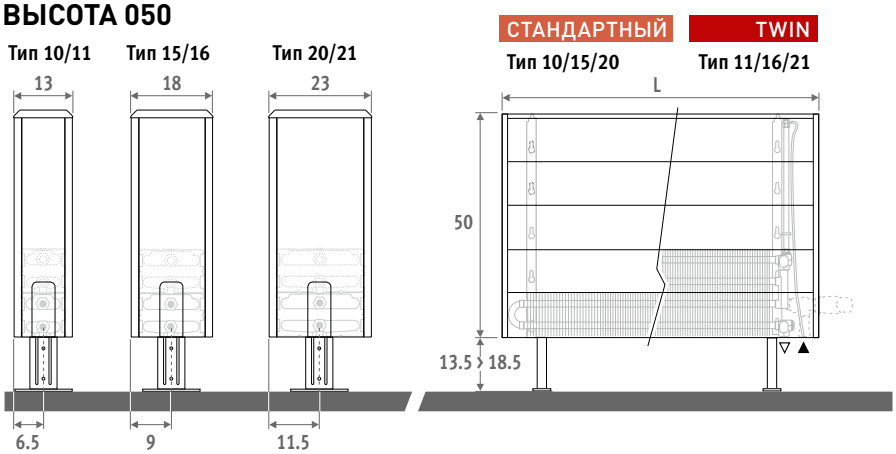

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 46.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

стандартная поставка:

- теплообменник Low-H_2O с удлинённый клапаном 1/8” и заглушкой 1/2”
- легко монтируемый корпус с одной закрытой боковой панелью и одной открытой панелью для термостатической головки TRV. Боковые панели могут монтироваться как с левой, так и с правой стороны.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета


ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:
белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
нижнее левое или правое

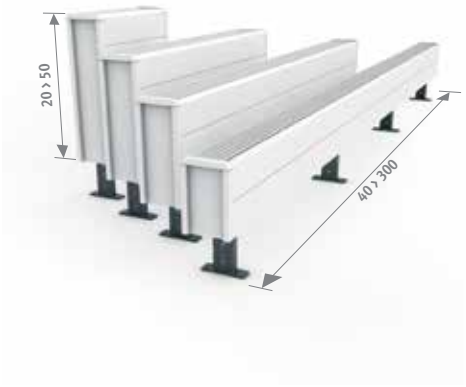

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус


Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора. Пример: TEMF. HHH LLL TT.101/**101**

Доплата		**€**
Длина кожуха (см):		
040 - 120	2 ножки	**23,00**
140 - 220	3 ножки	**37,00**
240 - 300	4 ножки	**48,00**

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL.
  Пример: TEMF. 020 040 10.101/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета.
  Пример: TEMF. 020 040 10.101/**AL/101**

Доплата		**€**	**€**
Длина кожуха (см):		**серый**	**цвет**
040 - 120	2 ножки	**9,70**	**36,00**
140 - 220	3 ножки	**14,70**	**52,00**
240 - 300	4 ножки	**18,00**	**70,00**

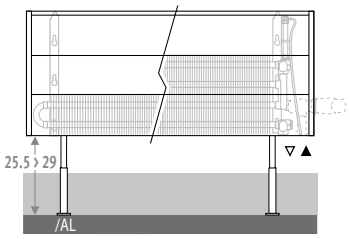

КОД ЗАКАЗА


код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
TEMF .	**020**	**040**	**10 .**	**XXX**

укажите код цвета

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4” Евроконус входят в комплект поставки.

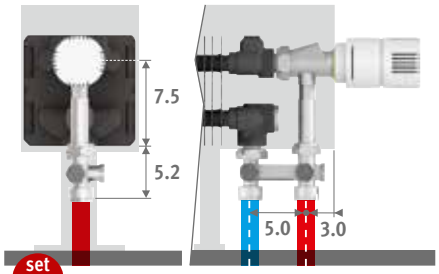

set 104

КОД	**1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ**	**€**
	COLO.HBSF.AW.4...	**97,00**
	COLO.HBSF.JW.4...	**106,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие варианты подключений

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.



ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

TEMF.HHH LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 020**				**H 030**							
040	**10**	262	126	**212,00**	**10**	330	160	**232,00**	**11**	448	213	**336,00**
	15	436	211	**243,00**	**15**	544	264	**261,00**	**16**	592	279	**382,00**
	20	613	296	**275,00**	**20**	762	370	**292,00**	**21**	779	365	**403,00**
050	**10**	328	158	**228,00**	**10**	413	200	**247,00**	**11**	561	267	**360,00**
	15	545	263	**261,00**	**15**	680	330	**282,00**	**16**	740	349	**414,00**
	20	766	370	**296,00**	**20**	953	463	**318,00**	**21**	974	456	**438,00**
060	**10**	393	189	**242,00**	**10**	496	240	**263,00**	**11**	673	320	**382,00**
	15	654	316	**282,00**	**15**	815	396	**302,00**	**16**	888	418	**446,00**
	20	919	444	**323,00**	**20**	1144	556	**343,00**	**21**	1169	547	**475,00**
070	**10**	459	221	**272,00**	**10**	578	280	**296,00**	**11**	785	373	**432,00**
	15	763	369	**320,00**	**15**	951	462	**343,00**	**16**	1036	488	**510,00**
	20	1072	518	**370,00**	**20**	1334	648	**394,00**	**21**	1364	639	**547,00**
080	**10**	524	252	**286,00**	**10**	661	320	**312,00**	**11**	897	426	**455,00**
	15	872	421	**339,00**	**15**	1087	528	**365,00**	**16**	1184	558	**542,00**
	20	1226	592	**395,00**	**20**	1525	741	**421,00**	**21**	1558	730	**585,00**
090	**10**	590	284	**301,00**	**10**	743	360	**331,00**	**11**	1009	479	**480,00**
	15	981	474	**362,00**	**15**	1223	594	**390,00**	**16**	1332	628	**577,00**
	20	1379	666	**421,00**	**20**	1715	834	**451,00**	**21**	1753	821	**625,00**
100	**10**	655	316	**328,00**	**10**	826	400	**360,00**	**11**	1121	533	**523,00**
	15	1090	526	**394,00**	**15**	1359	660	**424,00**	**16**	1480	697	**633,00**
	20	1532	740	**462,00**	**20**	1906	926	**496,00**	**21**	1948	912	**689,00**
110	**10**	721	347	**344,00**	**10**	909	440	**379,00**	**11**	1233	586	**550,00**
	15	1199	579	**419,00**	**15**	1495	727	**453,00**	**16**	1628	767	**670,00**
	20	1685	814	**492,00**	**20**	2097	1019	**526,00**	**21**	2143	1003	**733,00**
120	**10**	786	379	**359,00**	**10**	991	480	**395,00**	**11**	1345	639	**574,00**
	15	1308	632	**436,00**	**15**	1631	793	**473,00**	**16**	1776	837	**703,00**
	20	1838	888	**517,00**	**20**	2287	1112	**554,00**	**21**	2338	1095	**771,00**
140	**10**	917	442	**421,00**	**10**	1156	560	**465,00**	**11**	1569	745	**662,00**
	15	1526	737	**511,00**	**15**	1903	925	**555,00**	**16**	2072	976	**810,00**
	20	2145	1036	**632,00**	**20**	2668	1297	**675,00**	**21**	2727	1277	**936,00**
160	**10**	1048	505	**478,00**	**10**	1322	640	**526,00**	**11**	1794	852	**755,00**
	15	1744	842	**588,00**	**15**	2174	1057	**637,00**	**16**	2368	1116	**939,00**
	20	2451	1184	**732,00**	**20**	3050	1482	**780,00**	**21**	3117	1460	**1090,00**
180	**10**	1179	568	**513,00**	**10**	1487	720	**567,00**	**11**	2018	959	**812,00**
	15	1962	948	**637,00**	**15**	2446	1189	**688,00**	**16**	2664	1255	**1017,00**
	20	2758	1332	**791,00**	**20**	3431	1668	**844,00**	**21**	3506	1642	**1179,00**
200	**10**	1310	631	**554,00**	**10**	1652	800	**614,00**	**11**	2242	1065	**877,00**
	15	2180	1053	**719,00**	**15**	2718	1321	**778,00**	**16**	2960	1395	**1155,00**
	20	3064	1480	**857,00**	**20**	3812	1853	**918,00**	**21**	3896	1824	**1276,00**
220	**10**	1441	694	**620,00**	**10**	1817	880	**684,00**	**11**	2466	1172	**984,00**
	15	2398	1158	**810,00**	**15**	2990	1453	**874,00**	**16**	3256	1534	**1309,00**
	20	3370	1628	**973,00**	**20**	4193	2038	**1039,00**	**21**	4286	2007	**1454,00**
240	**10**	1572	757	**683,00**	**10**	1982	960	**754,00**	**11**	2690	1278	**1075,00**
	15	2616	1264	**887,00**	**15**	3262	1585	**958,00**	**16**	3552	1674	**1423,00**
	20	3677	1776	**1064,00**	**20**	4574	2223	**1134,00**	**21**	4675	2189	**1582,00**
260	**10**	1703	820	**721,00**	**10**	2148	1040	**796,00**	**11**	2915	1385	**1137,00**
	15	2834	1369	**938,00**	**15**	3533	1717	**1013,00**	**16**	3848	1813	**1506,00**
	20	3983	1924	**1130,00**	**20**	4956	2409	**1204,00**	**21**	5065	2372	**1678,00**
280	**10**	1834	884	**768,00**	**10**	2313	1120	**849,00**	**11**	3139	1491	**1209,00**
	15	3052	1474	**1001,00**	**15**	3805	1849	**1081,00**	**16**	4144	1953	**1600,00**
	20	4290	2072	**1204,00**	**20**	5337	2594	**1284,00**	**21**	5454	2554	**1786,00**
300	**10**	1965	947	**804,00**	**10**	2478	1200	**888,00**	**11**	3363	1598	**1266,00**
	15	3270	1579	**1047,00**	**15**	4077	1981	**1131,00**	**16**	4440	2092	**1678,00**
	20	4596	2220	**1263,00**	**20**	5718	2779	**1347,00**	**21**	5844	2736	**1878,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

TEMF.HHH LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	H 040								H 050							
040	10	385	187	249,00	11	506	241	353,00	10	430	210	269,00	11	554	263	374,00
	15	627	306	283,00	16	680	320	406,00	15	694	341	306,00	16	759	356	428,00
	20	878	429	315,00	21	910	424	424,00	20	970	477	339,00	21	1033	479	449,00
050	10	482	234	266,00	11	632	300	377,00	10	538	263	287,00	11	693	330	400,00
	15	784	383	304,00	16	850	400	438,00	15	867	426	327,00	16	949	445	460,00
	20	1098	537	340,00	21	1137	530	461,00	20	1213	597	366,00	21	1291	599	487,00
060	10	578	281	286,00	11	758	360	404,00	10	646	316	309,00	11	832	396	428,00
	15	941	460	330,00	16	1020	480	472,00	15	1040	511	356,00	16	1139	534	498,00
	20	1318	645	371,00	21	1364	636	502,00	20	1455	716	401,00	21	1549	719	531,00
070	10	674	328	321,00	11	885	421	455,00	10	753	368	347,00	11	970	461	481,00
	15	1098	537	372,00	16	1190	560	538,00	15	1214	597	402,00	16	1329	624	567,00
	20	1537	752	423,00	21	1592	742	577,00	20	1698	835	455,00	21	1807	839	607,00
080	10	770	375	337,00	11	1011	481	480,00	10	861	421	366,00	11	1109	527	507,00
	15	1254	613	395,00	16	1360	639	573,00	15	1387	682	424,00	16	1518	712	602,00
	20	1757	859	452,00	21	1819	848	617,00	20	1940	954	485,00	21	2066	959	649,00
090	10	867	422	359,00	11	1138	541	507,00	10	968	473	390,00	11	1247	593	538,00
	15	1411	690	421,00	16	1530	719	611,00	15	1561	768	454,00	16	1708	801	643,00
	20	1976	966	485,00	21	2047	954	659,00	20	2183	1074	519,00	21	2324	1079	695,00
100	10	963	469	391,00	11	1264	601	554,00	10	1076	526	423,00	11	1386	659	587,00
	15	1568	766	460,00	16	1700	799	668,00	15	1734	853	496,00	16	1898	891	703,00
	20	2196	1074	532,00	21	2274	1060	726,00	20	2425	1193	570,00	21	2582	1198	764,00
110	10	1059	515	414,00	11	1390	661	583,00	10	1184	579	449,00	11	1525	725	620,00
	15	1725	843	491,00	16	1870	879	709,00	15	1907	938	530,00	16	2088	980	747,00
	20	2416	1182	567,00	21	2501	1166	772,00	20	2668	1312	606,00	21	2840	1318	812,00
120	10	1156	562	430,00	11	1517	721	607,00	10	1291	631	466,00	11	1663	791	646,00
	15	1882	920	512,00	16	2040	959	742,00	15	2081	1023	551,00	16	2278	1069	783,00
	20	2635	1289	594,00	21	2729	1272	811,00	20	2910	1431	636,00	21	3098	1438	853,00
140	10	1348	656	507,00	11	1770	841	704,00	10	1506	736	554,00	11	1940	923	749,00
	15	2195	1073	602,00	16	2380	1119	858,00	15	2428	1194	651,00	16	2657	1247	907,00
	20	3074	1503	724,00	21	3184	1484	984,00	20	3395	1670	774,00	21	3615	1678	1036,00
160	10	1541	750	573,00	11	2022	961	802,00	10	1722	842	621,00	11	2218	1055	851,00
	15	2509	1226	688,00	16	2720	1279	991,00	15	2774	1364	740,00	16	3037	1425	1045,00
	20	3514	1718	832,00	21	3638	1696	1142,00	20	3880	1908	888,00	21	4131	1917	1198,00
180	10	1733	843	618,00	11	2275	1081	864,00	10	1937	947	673,00	11	2495	1187	919,00
	15	2822	1379	746,00	16	3060	1439	1074,00	15	3121	1535	803,00	16	3416	1603	1132,00
	20	3953	1933	904,00	21	4093	1908	1238,00	20	4365	2147	964,00	21	4648	2157	1297,00
200	10	1926	937	672,00	11	2528	1202	934,00	10	2152	1052	733,00	11	2772	1318	996,00
	15	3136	1533	842,00	16	3400	1599	1220,00	15	3468	1706	906,00	16	3796	1781	1284,00
	20	4392	2148	982,00	21	4548	2120	1342,00	20	4850	2385	1049,00	21	5164	2397	1410,00
220	10	2119	1031	746,00	11	2781	1322	1048,00	10	2367	1157	811,00	11	3049	1450	1113,00
	15	3450	1686	941,00	16	3740	1759	1378,00	15	3815	1876	1010,00	16	4176	1959	1444,00
	20	4831	2363	1106,00	21	5003	2332	1522,00	20	5335	2624	1179,00	21	5680	2636	1594,00
240	10	2311	1124	823,00	11	3034	1442	1144,00	10	2582	1262	893,00	11	3326	1582	1217,00
	15	3763	1839	1033,00	16	4080	1918	1499,00	15	4162	2047	1107,00	16	4555	2137	1575,00
	20	5270	2577	1212,00	21	5458	2544	1659,00	20	5820	2862	1290,00	21	6197	2876	1736,00
260	10	2504	1218	868,00	11	3286	1562	1211,00	10	2798	1368	944,00	11	3604	1714	1287,00
	15	4077	1993	1092,00	16	4420	2078	1586,00	15	4508	2217	1171,00	16	4935	2316	1666,00
	20	5710	2792	1285,00	21	5912	2755	1758,00	20	6305	3101	1367,00	21	6713	3116	1841,00
280	10	2696	1312	930,00	11	3539	1682	1290,00	10	3013	1473	1011,00	11	3881	1846	1372,00
	15	4390	2146	1167,00	16	4760	2238	1686,00	15	4855	2388	1252,00	16	5314	2493	1773,00
	20	6149	3007	1371,00	21	6367	2968	1873,00	20	6790	3339	1461,00	21	7230	3356	1962,00
300	10	2889	1406	972,00	11	3792	1802	1349,00	10	3228	1578	1058,00	11	4158	1977	1436,00
	15	4704	2299	1221,00	16	5100	2398	1769,00	15	5202	2558	1310,00	16	5694	2672	1859,00
	20	6588	3222	1438,00	21	6822	3180	1969,00	20	7275	3578	1533,00	21	7746	3595	2063,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность, утонченный силуэт

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 38.

LINEA PLUS белый 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ


EN 442 EURONORM

ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ НА ТЕПЛООБМЕННИК

РАЗМЕРЫ *(в см)*


ВЫСОТА 020

Тип 10 **Тип 15**

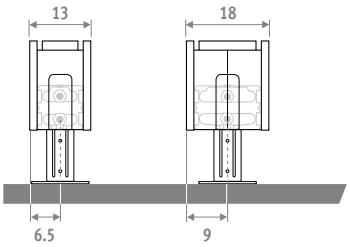


СТАНДАРТНЫЙ

Тип 10/15/20

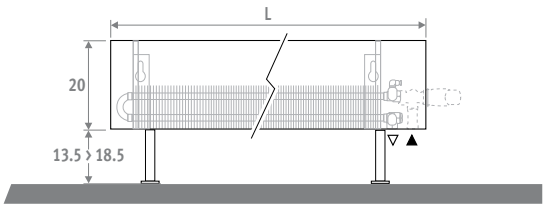


ВЫСОТА 035

Тип 10/11 **Тип 15/16**

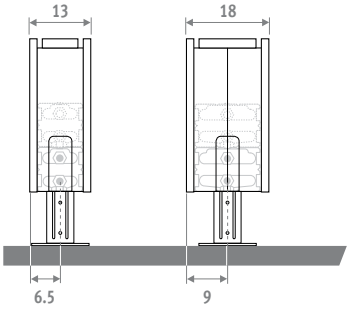

СТАНДАРТНЫЙ TWIN

Тип 10/15/20 **Тип 11/16/21**

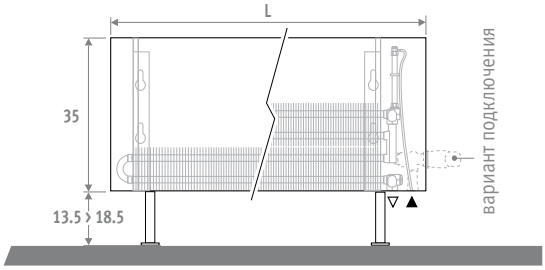

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 38.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с удлинённый клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- нижнее левое или правое подключение
- стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
нижнее левое или правое



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус


Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.
пример: LINF. HHH LLL TT.XXX/**XXX**

Доплата		**€**
Длина кожуха (см):		
050 - 110	2 ножки	**23,00**
120 - 220	3 ножки	**37,00**
240 - 300	4 ножки	**48,00**

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL.
  пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета.
  пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL/XXX**

Доплата		**€**	**€**
Длина кожуха (см):		**серый**	**цвет**
050 - 110	2 ножки	**10,40**	**39,00**
120 - 220	3 ножки	**18,00**	**60,00**
240 - 380	4 ножки	**23,00**	**81,00**

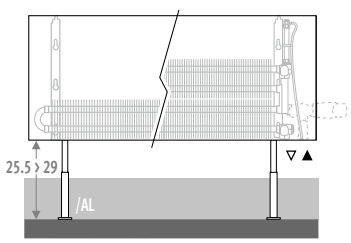

КОД ЗАКАЗА


код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
LINF .	020	050	10 .	XXX

укажите код цвета

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

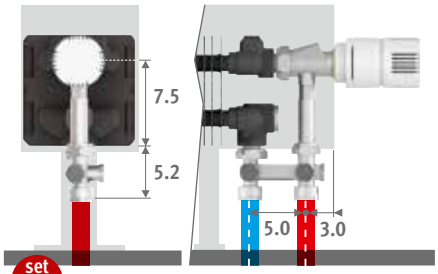

set 104

КОД 1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ	**€**
COLO.HBSF.AW.4...	**97,00**
COLO.HBSF.JW.4...	**106,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны"..

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

LINF.HHH LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 020					H 035									
050	10	271	129	262,00	339,00	10	392	188	291,00	382,00	11	524	246	403,00	494,00
	15	483	231	311,00	400,00	15	673	327	339,00	445,00	16	733	344	473,00	577,00
060	10	325	155	279,00	360,00	10	470	226	309,00	408,00	11	629	296	428,00	526,00
	15	580	278	330,00	421,00	15	808	392	363,00	474,00	16	879	412	505,00	618,00
070	10	379	180	304,00	389,00	10	548	263	337,00	441,00	11	734	345	472,00	575,00
	15	676	324	364,00	460,00	15	942	457	400,00	516,00	16	1026	481	564,00	682,00
080	10	433	206	325,00	416,00	10	626	301	360,00	472,00	11	838	394	503,00	615,00
	15	773	370	390,00	494,00	15	1077	523	426,00	554,00	16	1172	550	604,00	730,00
090	10	487	232	340,00	439,00	10	705	339	382,00	504,00	11	943	443	532,00	655,00
	15	869	416	411,00	522,00	15	1211	588	455,00	592,00	16	1319	619	644,00	780,00
100	10	541	258	364,00	465,00	10	783	376	407,00	532,00	11	1048	493	569,00	696,00
	15	966	463	441,00	556,00	15	1346	653	486,00	626,00	16	1465	687	694,00	834,00
110	10	595	283	379,00	486,00	10	861	414	424,00	557,00	11	1153	542	595,00	728,00
	15	1063	509	462,00	583,00	15	1481	719	511,00	658,00	16	1612	756	728,00	877,00
120	10	649	309	424,00	538,00	10	940	451	474,00	614,00	11	1258	592	656,00	797,00
	15	1159	555	515,00	641,00	15	1615	784	564,00	721,00	16	1758	824	799,00	955,00
140	10	757	360	459,00	582,00	10	1096	526	515,00	669,00	11	1467	690	711,00	867,00
	15	1352	648	560,00	698,00	15	1884	915	617,00	787,00	16	2051	962	873,00	1045,00
160	10	866	412	541,00	694,00	10	1253	602	605,00	792,00	11	1677	789	834,00	1022,00
	15	1546	741	662,00	829,00	15	2154	1046	726,00	932,00	16	2344	1099	1030,00	1236,00
180	10	974	464	586,00	755,00	10	1409	677	657,00	867,00	11	1886	887	904,00	1113,00
	15	1739	833	717,00	904,00	15	2423	1176	790,00	1017,00	16	2637	1237	1121,00	1347,00
200	10	1082	515	636,00	823,00	10	1566	752	710,00	945,00	11	2096	986	973,00	1208,00
	15	1932	925	807,00	1013,00	15	2692	1307	885,00	1137,00	16	2930	1374	1263,00	1515,00
220	10	1190	567	741,00	969,00	10	1723	828	823,00	1100,00	11	2306	1084	1125,00	1402,00
	15	2125	1018	937,00	1183,00	15	2961	1438	1021,00	1319,00	16	3223	1512	1458,00	1756,00
240	10	1298	618	813,00	1059,00	10	1879	902	906,00	1205,00	11	2515	1183	1227,00	1527,00
	15	2318	1110	1024,00	1291,00	15	3230	1568	1118,00	1438,00	16	3516	1649	1584,00	1904,00
260	10	1407	670	861,00	1122,00	10	2036	978	958,00	1273,00	11	2725	1281	1298,00	1617,00
	15	2512	1203	1085,00	1366,00	15	3500	1699	1182,00	1521,00	16	3809	1786	1677,00	2017,00
280	10	1515	721	904,00	1179,00	10	2192	1053	1007,00	1343,00	11	2934	1380	1367,00	1704,00
	15	2705	1296	1139,00	1435,00	15	3769	1830	1245,00	1603,00	16	4102	1924	1766,00	2126,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

Тепловая мощность, благородство дерева

- Разработан для дома будущего «Living Tomorrow» в Вилворде, Бельгия.
- Предварительно полностью смонтированный, включая блок DBE, подключение и термостатическую головку TRV.
- Корпус с изогнутым деревянным кожухом, облицованным высококачественным шпоном, выбор из 9 сортов древесины.
- Встроенное устройство управления, предварительно установленное подключение и термостатическая головка TRV.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

LIVING TOMORROW®
Where visions meet





KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE


JAGA DBE

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...


Предварительно полностью смонтированный, включая блок DBE, подключение и термостатическую головку TRV

	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*		КОМФОРТ				
L	Тип	Ватт 75/65	Ватт 55/45	Ватт 75/65	Ватт 55/45	Ватт 35/30	€ кат. 1	€ кат. 2
110	**15**	1178	575	1678	1001	414	**по запросу**	
130	**15**	1414	690	2164	1291	534		
170	**15**	1885	920	2885	1721	712		
210	**15**	2356	1150	3606	2151	889		

** Режим ожидания это постоянная теплоотдача, если вентиляторы не работают. Переход от режима ожидания в комфортный режим осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности см.: www.jaga.com*

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ *(в см)*

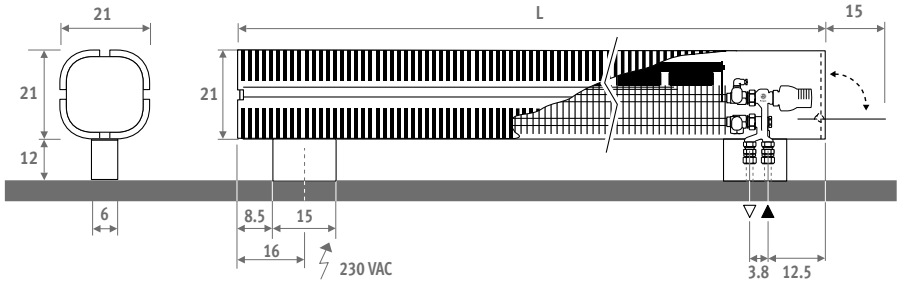

КОД ЗАКАЗА

код *высота* *длина* *тип* *дерево*

KNUF . 021 110 15 . XXX /DBE/...

введите тип породы дерева

выберите концовки Eurocone

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

(Другие соединительные концовки: см. раздел "Наборы для подключений и вентили")

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- предварительно смонтированный цельный радиатор с легко открывающейся боковой панелью для установки температуры. Корпус из фанеры со шпоном из натурального дуба 700 (кат. 1), покрытого матовым лаком. Предварительно установленный блок DBE с интегрированными устройствами управления и источником питания постоянного тока 12 В.
- теплообменник Low-H_2O тип 15
- нижняя и боковые панели серого цвета с пескоструйной обработкой 001, термостатическая головка закрыта боковой панелью.
- Клапан Jaga-Pro и термоголовки Jaga. Подключение слева или справа внутри опоры.
- угловой воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

ВИДЫ КОЖУХОВ

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1



700 Дуб натуральный



720 Натуральный бук

760 Клен натуральный



740 Зебрано натуральный

Категория 2



701 Дуб беленый

721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый



780 Орех

jaga
CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайнеру. Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением. Также доступен в виде горизонтального или вертикального настенного радиатора.

Горизонтальная модель: см. стр. 68.
Вертикальная модель: см. стр. 112.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ высота 18 см, темно-серый цвет 001





PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ


РАЗМЕРЫ *(в см)*

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*




H	12	18	>18
B	7.5	10 › 13	12 › 17

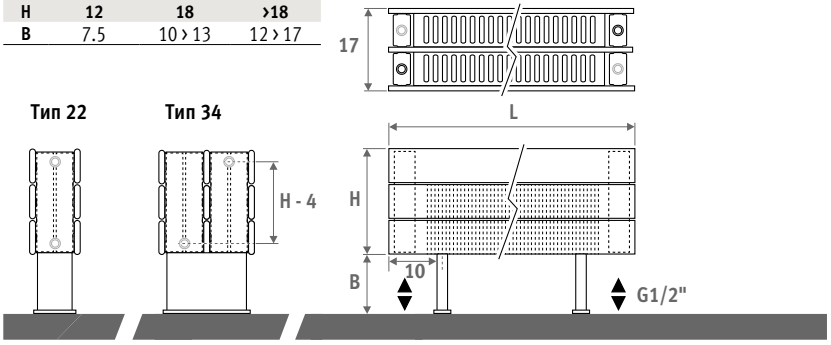


РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

** S = Количество опор, V = Количество ножек*



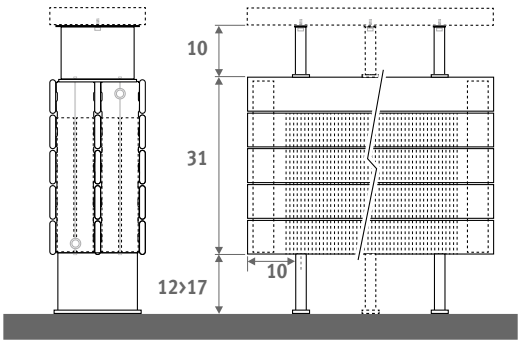

ДОСТАВКА

Стандартная поставка
- нижнее подключение 18
- стандартные ножки для монтажа на готовом полу
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- предварительно смонтированная решетка

Стандартный комплект поставки для радиатора со скамьей
- Радиатор Panel Plus типа 34, свободностоящая модель
- набор для крепления скамьи (скамья не входит в комплект поставки)


ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.
Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81

Другие подключения (без доплаты):
- Боковое подключение
  Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
  Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в пол Jaga Deco

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 34 **В пол** **€**



CODE.JF2.AC.1... **210,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Горизонтальная модель: см. стр. 68.
Вертикальная модель: см. стр. 112.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PPHF .	018	100	22 .	XXX	/18 /GR

укажите код цвета

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 018**				
060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	22	626	312	**830,00**	**996,00**
	34	1140	538	**1272,00**	**1528,00**
120	22	751	374	**904,00**	**1085,00**
	34	1369	646	**1400,00**	**1681,00**
140	22	876	436	**978,00**	**1175,00**
	34	1597	754	**1530,00**	**1835,00**
160	22	1001	498	**1056,00**	**1268,00**
	34	1825	862	**1654,00**	**1985,00**
180	22	1126	561	**1130,00**	**1355,00**
	34	2053	969	**1783,00**	**2139,00**
200	22	1252	623	**1204,00**	**1442,00**
	34	2281	1077	**1905,00**	**2287,00**
220	22	1377	686	**1311,00**	**1576,00**
	34	2509	1185	**2069,00**	**2483,00**
240	22	1502	748	**1384,00**	**1661,00**
	34	2737	1292	**2196,00**	**2636,00**
260	22	1627	810	**1462,00**	**1755,00**
	34	2965	1400	**2323,00**	**2790,00**
280	22	1752	872	**1536,00**	**1841,00**
	34	3193	1508	**2445,00**	**2935,00**
300	22	1877	935	**1609,00**	**1930,00**
	34	3421	1615	**2572,00**	**3089,00**

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 024**				
060	22	477	238	**759,00**	**909,00**
	34	875	413	**1207,00**	**1449,00**
080	22	636	317	**847,00**	**1016,00**
	34	1166	551	**1352,00**	**1623,00**
100	22	794	395	**934,00**	**1123,00**
	34	1458	688	**1498,00**	**1798,00**
120	22	953	475	**1015,00**	**1219,00**
	34	1749	826	**1642,00**	**1972,00**
140	22	1112	554	**1096,00**	**1314,00**
	34	2041	964	**1789,00**	**2147,00**
160	22	1271	633	**1181,00**	**1418,00**
	34	2332	1101	**1935,00**	**2322,00**
180	22	1430	712	**1262,00**	**1514,00**
	34	2624	1239	**2082,00**	**2497,00**
200	22	1589	791	**1342,00**	**1610,00**
	34	2915	1376	**2227,00**	**2673,00**
220	22	1748	870	**1458,00**	**1750,00**
	34	3207	1514	**2407,00**	**2890,00**
240	22	1907	950	**1541,00**	**1849,00**
	34	3498	1652	**2554,00**	**3064,00**
260	22	2065	1028	**1623,00**	**1948,00**
	34	3790	1789	**2699,00**	**3241,00**
280	22	2224	1107	**1704,00**	**2044,00**
	34	4081	1927	**2846,00**	**3415,00**
300	22	2383	1187	**1783,00**	**2140,00**
	34	4373	2065	**2989,00**	**3590,00**


	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 031**				
060	22	571	284	**879,00**	**1053,00**
	34	1018	481	**1379,00**	**1655,00**
080	22	761	379	**987,00**	**1183,00**
	34	1357	641	**1546,00**	**1854,00**
100	22	951	474	**1093,00**	**1311,00**
	34	1697	802	**1711,00**	**2052,00**
120	22	1142	569	**1187,00**	**1425,00**
	34	2036	962	**1877,00**	**2253,00**
140	22	1332	663	**1301,00**	**1560,00**
	34	2375	1122	**2043,00**	**2451,00**
160	22	1522	758	**1400,00**	**1680,00**
	34	2715	1283	**2210,00**	**2651,00**
180	22	1713	853	**1505,00**	**1805,00**
	34	3054	1443	**2376,00**	**2852,00**
200	22	1903	948	**1605,00**	**1928,00**
	34	3393	1603	**2542,00**	**3051,00**
220	22	2093	1042	**1744,00**	**2092,00**
	34	3733	1763	**2743,00**	**3293,00**
240	22	2283	1137	**1846,00**	**2216,00**
	34	4072	1924	**2909,00**	**3491,00**
260	22	2474	1232	**1954,00**	**2345,00**
	34	4411	2084	**3076,00**	**3691,00**
280	22	2664	1327	**2063,00**	**2476,00**
	34	4751	2244	**3242,00**	**3892,00**
300	22	2854	1421	**2169,00**	**2603,00**
	34	5090	2404	**3408,00**	**4090,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Свободностоящий радиатор Panel Plus доступен высотой от 6 см до 31 см и длиной от 60 см до 460 см. См.: www.jaga.com

PANEL PLUS РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

Скамья не входит в комплект поставки.

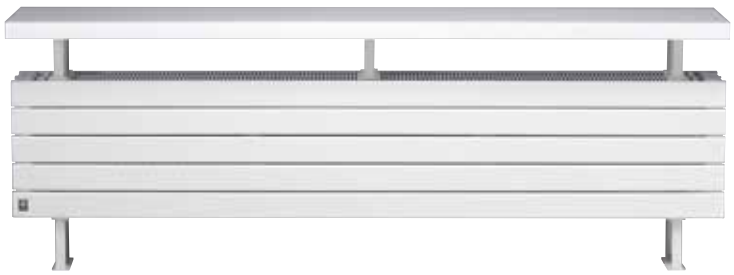

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PPHF .	031	120	34 .	XXX	/18 /BE

укажите код цвета

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 031**				
120	34	2199	1149	**1954,00**	**2345,00**
160	34	2932	1532	**2317,00**	**2779,00**
200	34	3665	1915	**2648,00**	**3179,00**
240	34	4398	2298	**3016,00**	**3619,00**
280	34	5131	2681	**3379,00**	**4055,00**

Скамья не входит в комплект поставки.

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI CANAL

Минимальная глубина ниши

Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, зимних садов, витрин и офисов. Глубиной от 9 см радиатор Mini Canal является идеальным решением для многоэтажных зданий и фальшполов. Под решеткой скрыт теплообменник Low-H_2O. Внутренние элементы радиатора Mini Canal были сделаны «невидимыми» за счет использования лакированных темно-серых компонентов. Единственным заметным элементом осталась решетка, которую можно подобрать в соответствии с полом и дизайном интерьера.

- Глубина от 9 см
- Поставляется готовым к использованию, полностью собранным и прошедшим заводские испытания.
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

ДУБ лакированный

ЛАКИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ,
цвет серый гранит (028) ▶





MINI CANAL


ОБЗОР РЕШЕТОК ▪ СВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO




Сворачивающаяся решетка натурального цвета или лакированная модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками и распорками из анодированного алюминия натурального цвета. Рамка из анодированного алюминия натурального цвета.

Свободный поток воздуха: 52%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.93

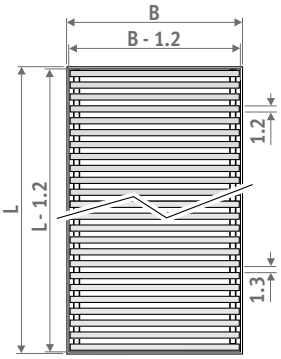


Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см

Ширина решетки ≤ 40.8 см



Ширина решетки ≥ 44.8 см





DON Дуб натуральный



DOV Дуб лакированный



DMN Мербау натуральный



DMV Мербау лакированный



DBN Натуральный бук




DBV Бук лакированный

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ




Сворачивающиеся натуральные или лакированные решетки с пластмассовыми распорками, окрашенными в темно-коричневый цвет. Рамка коричневого цвета из анодированного алюминия.

Свободный поток воздуха: 63%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97

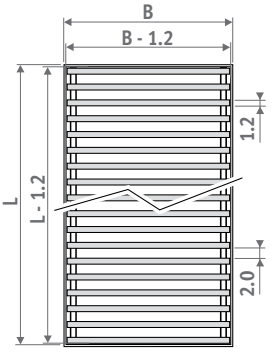


Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см

Ширина решетки ≤ 40.8 см



Ширина решетки ≥ 44.8 см





RON Дуб натуральный



ROV Дуб лакированный



RMN Мербау натуральный



RMV Мербау лакированный



RBN Натуральный бук



RBV Бук лакированный

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ



RNA алюминий натурального цвета




RBL Черный




RDB Темно-коричневого цвета



RBR Латунного цвета

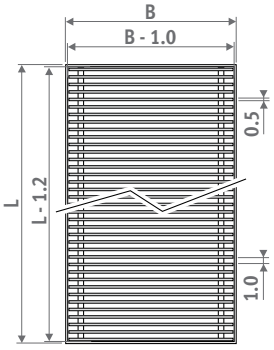

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см






Сворачивающаяся решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета.

Свободный поток воздуха: 70%
Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.


РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



RSS Нержавеющая сталь

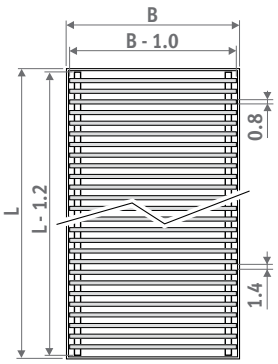

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см





Сворачивающаяся решетка из нержавеющей высокосортной стали 1.4301 и рамка из анодированного алюминия натурального цвета.
Максимальная длина: 6 м.

Свободный поток воздуха: 60%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.96


Радиатор Mini Canal и отдельные рамки доступны с L-образным или Z-образным профилем.




L-образная рамка




Закрывающая Z-образная рамка







ОБЗОР РЕШЕТОК ▪ ЖЕСТКИЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO

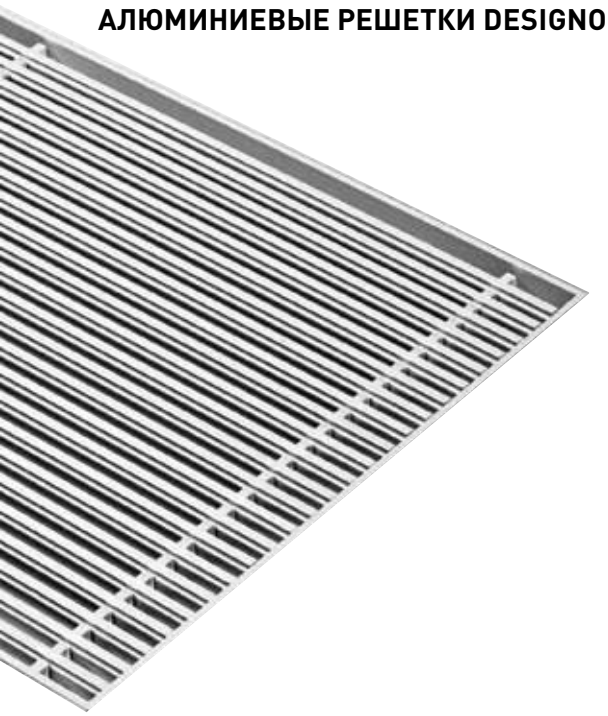

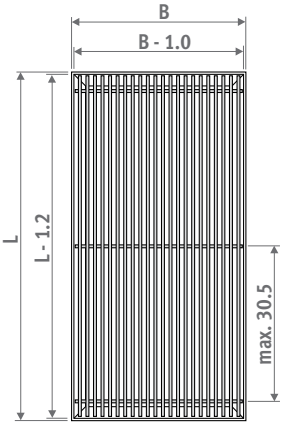

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см






DNA Алюминий натурального цвета



DBL Черный



DBR Латунного цвета




DDB Темно-коричневого цвета

Жесткая анодированная алюминиевая решетка, модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками. Рамка того же цвета.


Свободный поток воздуха: 62,5%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97


Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия, используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)




DNC/XXX Лакированный алюминий

АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА

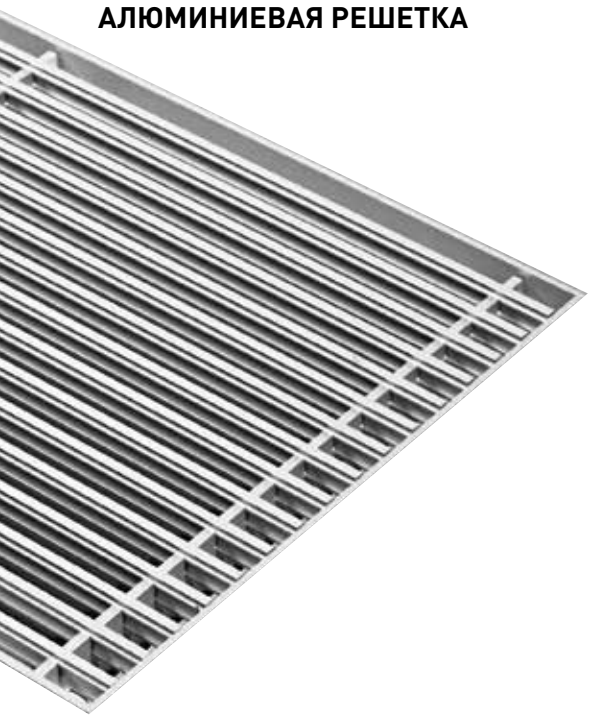

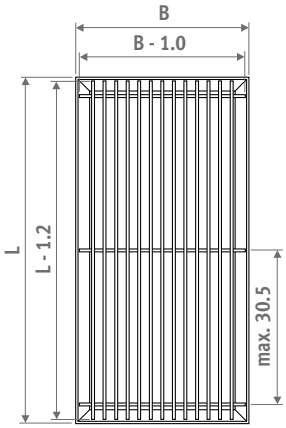

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см






SNA Алюминий натурального цвета



SBL Черный



SBR Латунного цвета




SDB Темно-коричневого цвета

Жесткая решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета.

Свободный поток воздуха: 75%
Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия, используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)




SNC/XXX лакированный алюминий

MINI CANAL · ОБЗОР

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Проем для встраивания: высота H + 1 см, длина L и ширина B + 0.5 см!

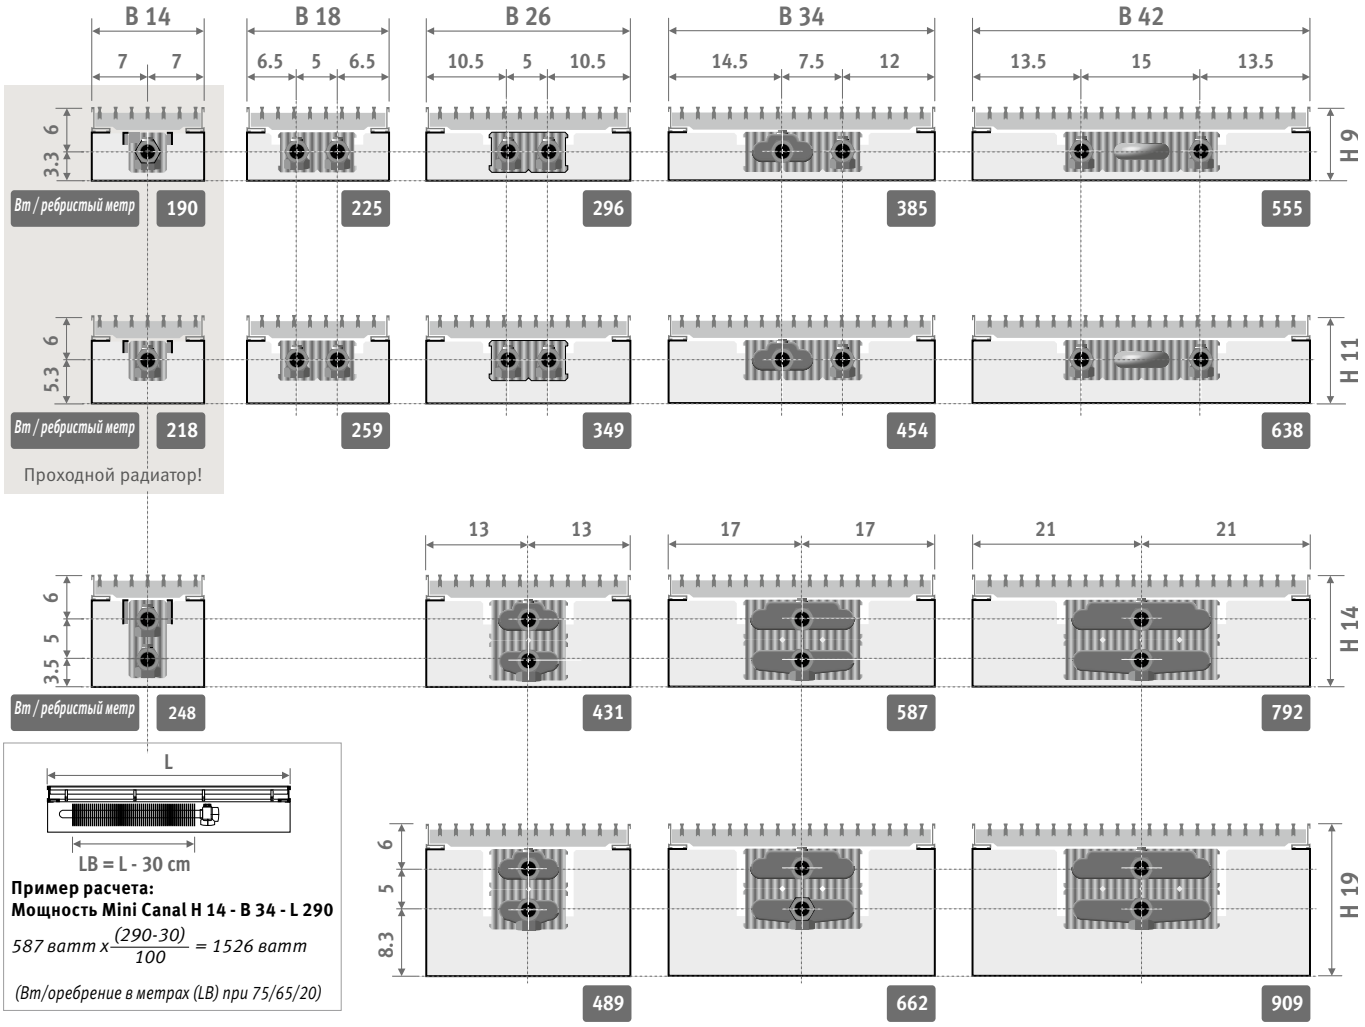

Пример расчета:
Мощность Mini Canal H 14 - B 34 - L 290

587 ватт x $\frac{(290-30)}{100}$ *= 1526 ватт*

(Вт/оребрение в метрах (LB) при 75/65/20)

КОД ЗАКАЗА

С РАМКОЙ (L-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	Ширина решетки	
MICL .	009	110	14 .	/XXX

добавить код решетки

С РАМКОЙ (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	Ширина решетки	
MICZ .	009	110	14 .	/XXX

добавить код решетки

Радиатор Mini Canal также доступен с рамкой Z-образного профиля. Закрывающая рамка способствует идеальной отделке при ремонте или встраивании в деревянные полы.

ДОСТАВКА

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal с:

- теплообменником Low-H_2O
- решеткой и собранной L-образной или Z-образной рамкой
- фиксирующими кронштейнами
- клапаном(ами) для выпуска воздуха 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"

УСТАНОВКА

Радиатор Mini Canal поставляется полностью смонтированным и готовым к использованию. Подходит для установки на неотделанные бетонные черные полы, в плавающие или подвесные полы, или даже в существующие каналы отопления. Дополнительная 'Z'-образная закрывающая рамка для монтажа на чистовом полу. Если это невозможно, то, при желании, закрывающую рамку можно снять и заменить. Закрывающая рамка позволяет закрыть шов между полом и каналом отопления.

Установка

- Выровняйте уровень прибора относительно чистового пола, используя уровень и кронштейны, или дополнительный регулятор высоты.
- Вставьте трубопровод и закройте отверстие.
- Если необходимо, предоставьте дополнительную защитную трубку для капилляра термостатической головки с дистанционным управлением.
- Опрессуйте систему после монтажа.
- Закончите отделку пола.


Рамка под решетку (MICL)
из анодированного алюминия, цвет соответствует цвету решетки.



Решетка
несколько видов дизайна и цветов из анодированного алюминия, разных сортов дерева и нержавеющей стали.



Закрывающая рамка (MICZ)
из анодированного алюминия, соответствующего решетке цвета.

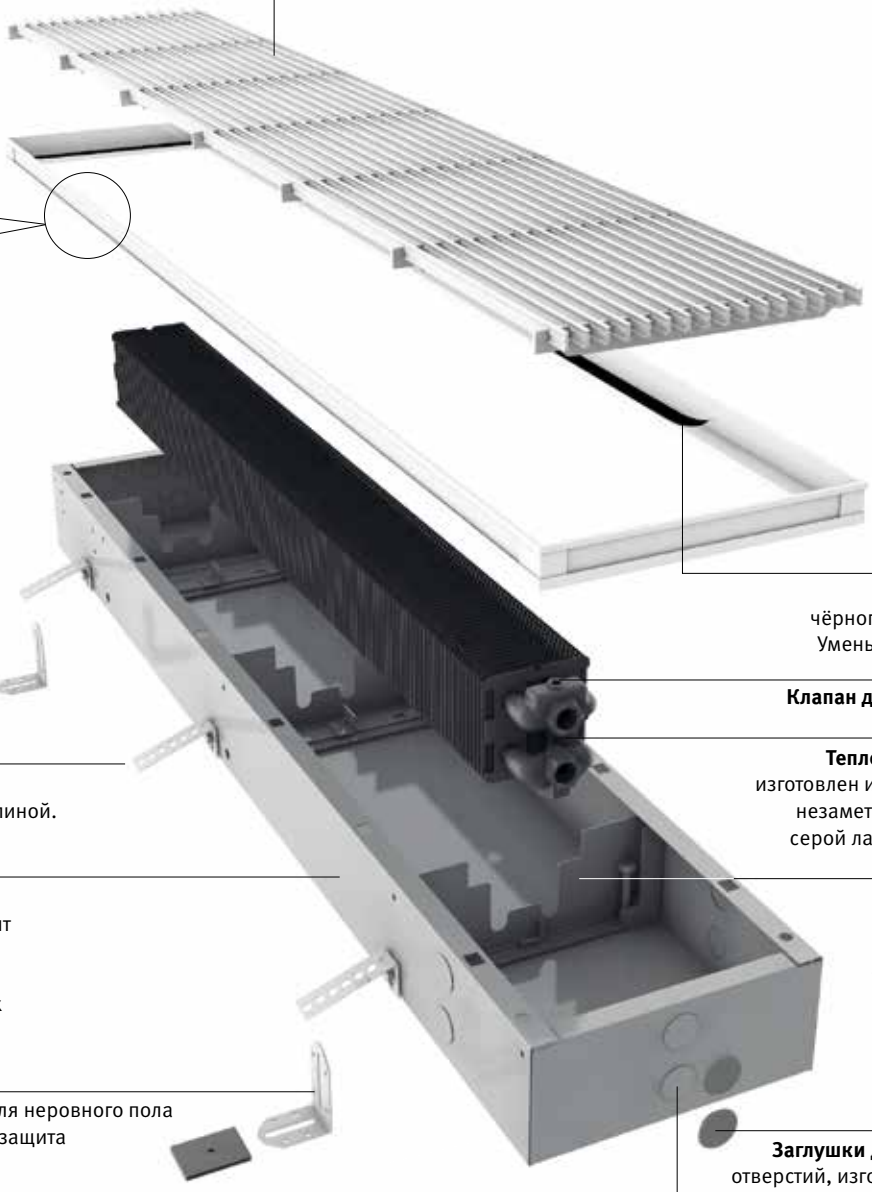

Лента из резины
чёрного цвета (как опция). Уменьшает уровень шума.

Клапан для выпуска воздуха

Теплообменник Low-H2O
изготовлен из меди и алюминия, незаметен благодаря темно-серой лакировке (RAL 7024).

Кронштейны
количество в соответствии с длиной.

Короб
из оцинкованной стали, покрыт темно-сером лаком, толщиной 1 мм с соединительными отверстиями на торцах и с обеих сторон.


Консоли
из оцинкованного стального листа темно-серого цвета, лакированного толщиной 1 мм.

Легкая регулировка высоты для неровного пола (Опция). Предусмотрена шумозащита

Заглушки для соединительных отверстий, изготовлены из черного синтетического материала.

Предварительно перфорированная система для подключений

ПРИНЦИП РАБОТЫ

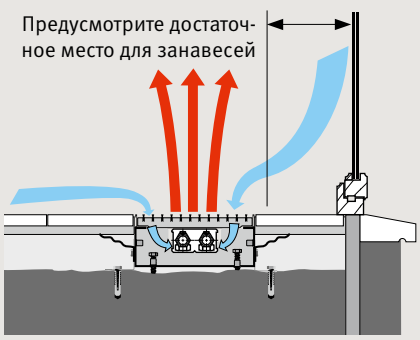

РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: поток холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

MINI CANAL · УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Возможности подключения

Существует несколько способов подключения теплообменника.


- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном с ручным управлением в канале
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку с дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления и термостат обеспечат лучшее измерение температуры окружающей среды.

Максимальное расстояние для подключения


Для концевого радиатора. Высота 09 и 11.



Для концевого радиатора. Высота 14 и 19.

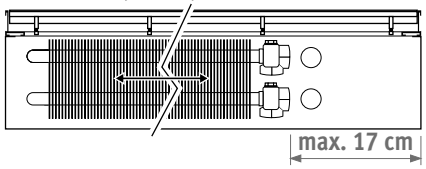


Для проходного радиатора.
Высота/Ширина 09/14 и 11/14.




Размеры подключения

Высота 09 и 11



Высота 14 и 19



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Высота 09 и 11

С термостатической головкой в канале



С дистанционным управлением



set 271

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COMC.JH2.JB.4...	87,00
COMC.JH2.RD.4...	170,00

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 14/1	114
Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Металлопластиковая труба 16/2	616

Высота 14 и 19

Пример термостатической головки в канале



С дистанционным управлением

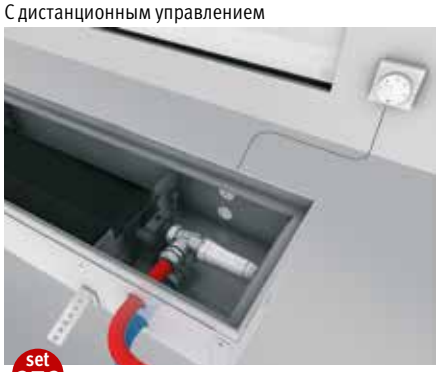

set 272

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COMC.JV2.JB.4...	82,00
COMC.JV2.RD.4...	165,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	114
Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Металлопластиковая труба 16/2	616

Прочие термостатические головки и концовки


Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”..

Для получения более подробной информации см.: www.jaga.com

ЗАМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХА

Смонтированный воздуховод для подключения канала подачи воздуха

Невозможно при высоте 09 - 11.




КОД		€
/V1	1 в/вод для подключения ø 80 mm	166,00
/V2	2 в/вода для подключения ø 80 mm	248,00

Добавьте **/V1** или **/V2** к артикулу радиатора Mini Canal.. Пример: MICL. 014 110 14 /XXX **/V1**


Другие системы

Система замещения воздуха 2




внутренний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 3




внешний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 4



коллектор подачи воздуха с торцевой части


ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм. Защищает кожух от попадания грязи и повреждения во время монтажных работ.

			код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА		7691. 000	110	14
L	B 14	18	26	34	42
110	24,00	25,00	26,00	30,00	32,00
130	24,00	25,00	28,00	32,00	33,00
150	25,00	26,00	30,00	33,00	37,00
170	25,00	27,00	31,00	36,00	38,00
190	26,00	28,00	32,00	37,00	40,00
210	27,00	30,00	33,00	39,00	43,00
230	27,00	31,00	36,00	40,00	45,00
250	28,00	32,00	37,00	43,00	47,00
270	30,00	33,00	38,00	45,00	50,00
290	30,00	33,00	39,00	46,00	52,00
310	31,00	34,00	40,00	49,00	55,00
330	32,00	36,00	42,00	51,00	57,00
370	33,00	38,00	45,00	55,00	64,00
410	34,00	40,00	47,00	58,00	69,00
450	37,00	42,00	51,00	64,00	72,00
490	38,00	44,00	53,00	68,00	77,00

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ




Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 0.5 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума.


Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

КОД		€
7690.02	Рулон 6 метров	**31,00**

УГОЛКИ 135° ИЛИ 90°

Для деревянных и алюминиевых решёток. Обращайтесь в компанию Jaga.






РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ



Простой регулятор высоты для неровных полов. Предусмотрена шумозащита.


КОД		€/комплект
7690.01	регулятор высоты 0 - 4.5 см	**9,40**
7690.04	регулятор высоты 4.5 - 13 см	**19,00**

Рекомендуемое количество для длины:

1 комплект =




110 см	2 комплекта
130 - 190 см	3 комплекта
210 см	4 комплекта
230 - 310 см	5 комплектов
330 - 370 см	7 комплектов
410 см	8 комплектов
450 - 490 см	10 комплектов

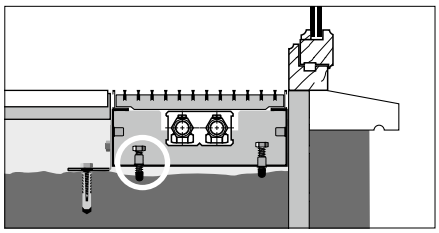

Деталь для регулировки высоты снабжена дополнительными регулировочными винтами, чтобы выровнять короб относительно оконной рамы.


ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Из экструдированного EPDM темно-серого цвета толщиной 5 мм. Также для шумоизоляции при использовании на этажах, в случаях установки в нишах и контсрукциях перекрытия. (Не поставляется отдельно!)

			код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА		7692. 000	110	014
L	B 014	018	026	034	042
110	---	---	45,00	46,00	46,00
130	---	---	47,00	49,00	50,00
150	---	---	51,00	51,00	52,00
170	---	---	53,00	55,00	55,00
190	---	---	56,00	57,00	58,00
210	---	---	58,00	59,00	62,00
230	---	---	62,00	64,00	65,00
250	---	---	65,00	66,00	69,00
270	---	---	68,00	70,00	71,00
290	---	---	70,00	72,00	75,00
310	---	---	72,00	75,00	77,00
330	---	---	75,00	77,00	79,00
370	---	---	79,00	83,00	85,00
410	---	---	85,00	88,00	90,00
450	---	---	90,00	92,00	96,00
490	---	---	95,00	98,00	103,00

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Из экструдированного EPDM темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!)

			код	высота	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА		7693.	009	110	014
H	L	B 014	018	026	034	042
009	110	43,00	43,00	44,00	44,00	45,00
	130	45,00	45,00	46,00	46,00	47,00
	150	46,00	47,00	47,00	49,00	50,00
	170	49,00	49,00	50,00	51,00	52,00
	190	51,00	51,00	52,00	53,00	55,00
	210	52,00	53,00	55,00	56,00	57,00
	230	55,00	55,00	57,00	58,00	59,00
	250	57,00	57,00	59,00	62,00	65,00
	270	58,00	59,00	62,00	65,00	68,00
	290	62,00	62,00	65,00	68,00	70,00
	310	65,00	65,00	68,00	70,00	72,00
	330	66,00	68,00	70,00	72,00	75,00
	370	71,00	71,00	75,00	76,00	79,00
	410	75,00	76,00	78,00	81,00	84,00
	450	78,00	79,00	83,00	85,00	89,00
	490	82,00	84,00	87,00	90,00	94,00
011	110	43,00	44,00	44,00	45,00	45,00
	130	45,00	45,00	46,00	47,00	47,00
	150	47,00	47,00	49,00	50,00	51,00
	170	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00
	190	51,00	52,00	53,00	55,00	56,00
	210	53,00	53,00	55,00	57,00	58,00
	230	55,00	56,00	57,00	59,00	62,00
	250	57,00	58,00	59,00	64,00	65,00
	270	59,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	290	62,00	65,00	66,00	69,00	70,00
	310	65,00	66,00	69,00	71,00	72,00
	330	68,00	69,00	71,00	74,00	75,00
	370	71,00	74,00	76,00	78,00	79,00
	410	76,00	77,00	79,00	81,00	85,00
	450	79,00	82,00	84,00	88,00	90,00
	490	84,00	85,00	89,00	92,00	95,00
014	110	44,00	---	45,00	45,00	46,00
	130	46,00	---	46,00	47,00	49,00
	150	47,00	---	50,00	50,00	51,00
	170	50,00	---	52,00	52,00	53,00
	190	52,00	---	53,00	55,00	57,00
	210	55,00	---	56,00	58,00	59,00
	230	57,00	---	58,00	62,00	64,00
	250	58,00	---	62,00	65,00	66,00
	270	62,00	---	65,00	68,00	69,00
	290	65,00	---	68,00	70,00	71,00
	310	68,00	---	70,00	72,00	75,00
	330	69,00	---	72,00	75,00	77,00
	370	74,00	---	77,00	79,00	82,00
	410	78,00	---	82,00	84,00	88,00
	450	82,00	---	87,00	89,00	92,00
	490	87,00	---	91,00	95,00	97,00
019	110	---	---	45,00	46,00	46,00
	130	---	---	47,00	49,00	50,00
	150	---	---	51,00	51,00	52,00
	170	---	---	53,00	55,00	55,00
	190	---	---	56,00	57,00	58,00
	210	---	---	58,00	59,00	62,00
	230	---	---	62,00	64,00	65,00
	250	---	---	65,00	66,00	69,00
	270	---	---	68,00	70,00	71,00
	290	---	---	70,00	72,00	75,00
	310	---	---	72,00	75,00	77,00
	330	---	---	75,00	77,00	79,00
	370	---	---	79,00	83,00	85,00
	410	---	---	85,00	88,00	90,00
	450	---	---	90,00	92,00	96,00
	490	---	---	95,00	98,00	103,00

MINI CANAL · H009

MICL.009 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 14**															
110	152	75	**550,00**	**464,00**	**480,00**	**600,00**	**503,00**	**530,00**	**580,00**	**592,00**	**592,00**	**497,00**	**516,00**	**1015,00**	**522,00**	**633,00**
130	190	94	**630,00**	**530,00**	**548,00**	**690,00**	**575,00**	**606,00**	**666,00**	**681,00**	**681,00**	**569,00**	**589,00**	**1182,00**	**598,00**	**729,00**
150	229	113	**694,00**	**576,00**	**599,00**	**762,00**	**628,00**	**665,00**	**735,00**	**749,00**	**749,00**	**621,00**	**646,00**	**1332,00**	**656,00**	**807,00**
170	267	132	**796,00**	**663,00**	**688,00**	**874,00**	**723,00**	**764,00**	**842,00**	**861,00**	**861,00**	**714,00**	**742,00**	**1518,00**	**752,00**	**925,00**
190	304	150	**857,00**	**709,00**	**739,00**	**947,00**	**778,00**	**823,00**	**909,00**	**931,00**	**931,00**	**767,00**	**799,00**	**1667,00**	**810,00**	**1003,00**
210	342	169	**938,00**	**774,00**	**805,00**	**1036,00**	**849,00**	**900,00**	**996,00**	**1017,00**	**1017,00**	**838,00**	**873,00**	**1833,00**	**886,00**	**1099,00**
230	381	188	**1021,00**	**842,00**	**876,00**	**1129,00**	**924,00**	**979,00**	**1085,00**	**1107,00**	**1107,00**	**911,00**	**950,00**	**2001,00**	**964,00**	**1198,00**
250	419	207	**1087,00**	**892,00**	**930,00**	**1205,00**	**979,00**	**1042,00**	**1156,00**	**1182,00**	**1182,00**	**968,00**	**1009,00**	**2152,00**	**1023,00**	**1277,00**
270	457	226	**1151,00**	**940,00**	**981,00**	**1277,00**	**1036,00**	**1102,00**	**1226,00**	**1256,00**	**1256,00**	**1022,00**	**1067,00**	**2304,00**	**1085,00**	**1358,00**
290	495	245	**1246,00**	**1017,00**	**1060,00**	**1380,00**	**1122,00**	**1190,00**	**1326,00**	**1354,00**	**1354,00**	**1104,00**	**1154,00**	**2481,00**	**1171,00**	**1467,00**
310	533	264	**1313,00**	**1071,00**	**1116,00**	**1458,00**	**1180,00**	**1256,00**	**1397,00**	**1430,00**	**1430,00**	**1164,00**	**1215,00**	**2636,00**	**1233,00**	**1550,00**
330	571	282	**1381,00**	**1124,00**	**1173,00**	**1537,00**	**1240,00**	**1321,00**	**1471,00**	**1507,00**	**1507,00**	**1222,00**	**1277,00**	**2790,00**	**1298,00**	**1634,00**
370	647	320	**1534,00**	**1245,00**	**1300,00**	**1707,00**	**1375,00**	**1466,00**	**1635,00**	**1674,00**	**1674,00**	**1354,00**	**1418,00**	**3113,00**	**1439,00**	**1817,00**
410	723	358	**1726,00**	**1407,00**	**1467,00**	**1918,00**	**1551,00**	**1652,00**	**1839,00**	**1883,00**	**1883,00**	**1530,00**	**1597,00**	**3477,00**	**1623,00**	**2041,00**
450	800	396	**1876,00**	**1522,00**	**1590,00**	**2086,00**	**1683,00**	**1793,00**	**1999,00**	**2047,00**	**2047,00**	**1659,00**	**1735,00**	**3798,00**	**1761,00**	**2221,00**
490	875	433	**2009,00**	**1624,00**	**1697,00**	**2237,00**	**1798,00**	**1918,00**	**2143,00**	**2195,00**	**2195,00**	**1771,00**	**1854,00**	**4101,00**	**1884,00**	**2384,00**
L	**B 18**															
110	180	89	**568,00**	**474,00**	**493,00**	**628,00**	**521,00**	**550,00**	**598,00**	**611,00**	**611,00**	**526,00**	**551,00**	**1092,00**	**558,00**	**656,00**
130	225	111	**653,00**	**542,00**	**564,00**	**724,00**	**598,00**	**633,00**	**689,00**	**703,00**	**703,00**	**604,00**	**634,00**	**1272,00**	**641,00**	**758,00**
150	271	134	**719,00**	**592,00**	**617,00**	**802,00**	**656,00**	**695,00**	**760,00**	**778,00**	**778,00**	**662,00**	**697,00**	**1435,00**	**706,00**	**839,00**
170	316	156	**825,00**	**681,00**	**709,00**	**920,00**	**752,00**	**799,00**	**873,00**	**892,00**	**892,00**	**761,00**	**800,00**	**1639,00**	**810,00**	**962,00**
190	360	178	**892,00**	**730,00**	**764,00**	**1000,00**	**812,00**	**863,00**	**946,00**	**968,00**	**968,00**	**821,00**	**866,00**	**1802,00**	**877,00**	**1046,00**
210	406	201	**977,00**	**799,00**	**834,00**	**1094,00**	**888,00**	**945,00**	**1036,00**	**1060,00**	**1060,00**	**898,00**	**947,00**	**1984,00**	**960,00**	**1145,00**
230	451	223	**1067,00**	**872,00**	**912,00**	**1196,00**	**970,00**	**1032,00**	**1132,00**	**1158,00**	**1158,00**	**981,00**	**1034,00**	**2171,00**	**1048,00**	**1253,00**
250	496	245	**1138,00**	**926,00**	**968,00**	**1277,00**	**1032,00**	**1098,00**	**1208,00**	**1236,00**	**1236,00**	**1045,00**	**1102,00**	**2337,00**	**1117,00**	**1340,00**
270	541	268	**1208,00**	**978,00**	**1023,00**	**1358,00**	**1093,00**	**1166,00**	**1284,00**	**1314,00**	**1314,00**	**1105,00**	**1169,00**	**2504,00**	**1185,00**	**1425,00**
290	586	290	**1302,00**	**1055,00**	**1104,00**	**1463,00**	**1179,00**	**1256,00**	**1383,00**	**1417,00**	**1417,00**	**1192,00**	**1259,00**	**2694,00**	**1276,00**	**1536,00**
310	631	312	**1374,00**	**1110,00**	**1164,00**	**1547,00**	**1244,00**	**1326,00**	**1462,00**	**1498,00**	**1498,00**	**1257,00**	**1329,00**	**2862,00**	**1347,00**	**1624,00**
330	676	334	**1449,00**	**1168,00**	**1224,00**	**1633,00**	**1308,00**	**1396,00**	**1541,00**	**1579,00**	**1579,00**	**1324,00**	**1399,00**	**3032,00**	**1420,00**	**1713,00**
370	767	379	**1609,00**	**1295,00**	**1356,00**	**1817,00**	**1453,00**	**1551,00**	**1713,00**	**1755,00**	**1755,00**	**1469,00**	**1554,00**	**3388,00**	**1578,00**	**1907,00**
410	856	423	**1811,00**	**1463,00**	**1533,00**	**2042,00**	**1637,00**	**1748,00**	**1927,00**	**1973,00**	**1973,00**	**1658,00**	**1752,00**	**3782,00**	**1777,00**	**2143,00**
450	947	468	**1969,00**	**1588,00**	**1665,00**	**2223,00**	**1779,00**	**1900,00**	**2098,00**	**2149,00**	**2149,00**	**1800,00**	**1904,00**	**4136,00**	**1932,00**	**2333,00**
490	1037	513	**2111,00**	**1694,00**	**1777,00**	**2387,00**	**1903,00**	**2035,00**	**2249,00**	**2306,00**	**2306,00**	**1927,00**	**2041,00**	**4469,00**	**2069,00**	**2508,00**
L	**B 26**															
110	237	117	**625,00**	**518,00**	**541,00**	**701,00**	**587,00**	**611,00**	**657,00**	**670,00**	**670,00**	**606,00**	**644,00**	**1222,00**	**653,00**	**721,00**
130	296	146	**719,00**	**592,00**	**618,00**	**807,00**	**673,00**	**700,00**	**755,00**	**771,00**	**771,00**	**696,00**	**740,00**	**1425,00**	**749,00**	**831,00**
150	356	176	**792,00**	**645,00**	**676,00**	**895,00**	**740,00**	**771,00**	**836,00**	**854,00**	**854,00**	**766,00**	**818,00**	**1609,00**	**829,00**	**924,00**
170	415	205	**908,00**	**741,00**	**777,00**	**1024,00**	**848,00**	**885,00**	**958,00**	**978,00**	**978,00**	**879,00**	**936,00**	**1835,00**	**950,00**	**1056,00**
190	474	234	**983,00**	**798,00**	**837,00**	**1115,00**	**918,00**	**958,00**	**1039,00**	**1062,00**	**1062,00**	**951,00**	**1016,00**	**2020,00**	**1030,00**	**1149,00**
210	534	264	**1075,00**	**869,00**	**913,00**	**1220,00**	**1003,00**	**1046,00**	**1136,00**	**1163,00**	**1163,00**	**1040,00**	**1110,00**	**2222,00**	**1128,00**	**1259,00**
230	593	293	**1174,00**	**949,00**	**996,00**	**1334,00**	**1093,00**	**1141,00**	**1240,00**	**1269,00**	**1269,00**	**1135,00**	**1213,00**	**2431,00**	**1230,00**	**1375,00**
250	652	322	**1252,00**	**1007,00**	**1058,00**	**1424,00**	**1164,00**	**1217,00**	**1324,00**	**1354,00**	**1354,00**	**1209,00**	**1295,00**	**2617,00**	**1313,00**	**1470,00**
270	711	352	**1329,00**	**1062,00**	**1121,00**	**1515,00**	**1233,00**	**1291,00**	**1407,00**	**1439,00**	**1439,00**	**1283,00**	**1375,00**	**2805,00**	**1394,00**	**1564,00**
290	771	381	**1434,00**	**1148,00**	**1209,00**	**1634,00**	**1333,00**	**1392,00**	**1517,00**	**1553,00**	**1553,00**	**1384,00**	**1481,00**	**3019,00**	**1505,00**	**1687,00**
310	830	411	**1513,00**	**1209,00**	**1272,00**	**1728,00**	**1406,00**	**1469,00**	**1602,00**	**1641,00**	**1641,00**	**1461,00**	**1565,00**	**3210,00**	**1590,00**	**1786,00**
330	889	440	**1595,00**	**1270,00**	**1339,00**	**1822,00**	**1479,00**	**1547,00**	**1688,00**	**1732,00**	**1732,00**	**1538,00**	**1651,00**	**3401,00**	**1677,00**	**1884,00**
370	1008	499	**1771,00**	**1409,00**	**1483,00**	**2028,00**	**1641,00**	**1718,00**	**1878,00**	**1924,00**	**1924,00**	**1707,00**	**1834,00**	**3797,00**	**1863,00**	**2095,00**
410	1126	557	**1990,00**	**1586,00**	**1672,00**	**2273,00**	**1845,00**	**1930,00**	**2108,00**	**2160,00**	**2160,00**	**1918,00**	**2060,00**	**4234,00**	**2090,00**	**2350,00**
450	1245	616	**2164,00**	**1719,00**	**1814,00**	**2475,00**	**2005,00**	**2099,00**	**2293,00**	**2350,00**	**2350,00**	**2084,00**	**2239,00**	**4628,00**	**2274,00**	**2559,00**
490	1363	674	**2320,00**	**1837,00**	**1940,00**	**2658,00**	**2147,00**	**2250,00**	**2462,00**	**2523,00**	**2523,00**	**2235,00**	**2402,00**	**5004,00**	**2441,00**	**2751,00**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com

MICL.009 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**															
110	307	152	**706,00**	**582,00**	**611,00**	**811,00**	**656,00**	**702,00**	**794,00**	**812,00**	**812,00**	**708,00**	**758,00**	**1471,00**	**767,00**	**882,00**
130	385	190	**812,00**	**666,00**	**700,00**	**937,00**	**754,00**	**807,00**	**918,00**	**938,00**	**938,00**	**815,00**	**874,00**	**1719,00**	**885,00**	**1020,00**
150	462	229	**900,00**	**732,00**	**770,00**	**1046,00**	**832,00**	**895,00**	**1021,00**	**1047,00**	**1047,00**	**904,00**	**971,00**	**1948,00**	**983,00**	**1141,00**
170	538	266	**1039,00**	**848,00**	**890,00**	**1204,00**	**962,00**	**1033,00**	**1176,00**	**1205,00**	**1205,00**	**1042,00**	**1118,00**	**2227,00**	**1134,00**	**1310,00**
190	615	304	**1129,00**	**917,00**	**964,00**	**1313,00**	**1043,00**	**1123,00**	**1284,00**	**1314,00**	**1314,00**	**1134,00**	**1219,00**	**2458,00**	**1233,00**	**1434,00**
210	692	342	**1259,00**	**1022,00**	**1077,00**	**1463,00**	**1166,00**	**1253,00**	**1429,00**	**1464,00**	**1464,00**	**1264,00**	**1358,00**	**2730,00**	**1377,00**	**1596,00**
230	769	380	**1381,00**	**1123,00**	**1181,00**	**1603,00**	**1276,00**	**1374,00**	**1566,00**	**1605,00**	**1605,00**	**1386,00**	**1492,00**	**2993,00**	**1509,00**	**1751,00**
250	846	418	**1475,00**	**1193,00**	**1258,00**	**1718,00**	**1361,00**	**1468,00**	**1678,00**	**1719,00**	**1719,00**	**1480,00**	**1595,00**	**3228,00**	**1616,00**	**1877,00**
270	923	457	**1570,00**	**1265,00**	**1335,00**	**1832,00**	**1448,00**	**1560,00**	**1789,00**	**1833,00**	**1833,00**	**1576,00**	**1699,00**	**3462,00**	**1719,00**	**2004,00**
290	1000	495	**1687,00**	**1360,00**	**1435,00**	**1969,00**	**1556,00**	**1679,00**	**1923,00**	**1971,00**	**1971,00**	**1694,00**	**1827,00**	**3722,00**	**1850,00**	**2154,00**
310	1076	532	**1789,00**	**1438,00**	**1518,00**	**2089,00**	**1647,00**	**1779,00**	**2041,00**	**2092,00**	**2092,00**	**1795,00**	**1936,00**	**3963,00**	**1962,00**	**2287,00**
330	1154	571	**1884,00**	**1512,00**	**1596,00**	**2204,00**	**1735,00**	**1873,00**	**2152,00**	**2207,00**	**2207,00**	**1890,00**	**2042,00**	**4199,00**	**2068,00**	**2415,00**
370	1307	646	**2094,00**	**1677,00**	**1771,00**	**2453,00**	**1926,00**	**2082,00**	**2394,00**	**2456,00**	**2456,00**	**2102,00**	**2271,00**	**4691,00**	**2301,00**	**2689,00**
410	1461	723	**2347,00**	**1883,00**	**1988,00**	**2743,00**	**2160,00**	**2332,00**	**2679,00**	**2748,00**	**2748,00**	**2355,00**	**2541,00**	**5224,00**	**2574,00**	**3006,00**
450	1615	799	**2553,00**	**2045,00**	**2160,00**	**2989,00**	**2349,00**	**2539,00**	**2919,00**	**2993,00**	**2993,00**	**2562,00**	**2767,00**	**5712,00**	**2804,00**	**3276,00**
490	1769	875	**2741,00**	**2189,00**	**2315,00**	**3219,00**	**2520,00**	**2726,00**	**3140,00**	**3222,00**	**3222,00**	**2753,00**	**2975,00**	**6184,00**	**3016,00**	**3531,00**
L	**B 42**															
110	445	220	**787,00**	**649,00**	**682,00**	**924,00**	**740,00**	**796,00**	**876,00**	**895,00**	**895,00**	**811,00**	**874,00**	**1835,00**	**885,00**	**969,00**
130	555	275	**907,00**	**743,00**	**783,00**	**1070,00**	**851,00**	**918,00**	**1011,00**	**1035,00**	**1035,00**	**936,00**	**1011,00**	**2149,00**	**1022,00**	**1124,00**
150	666	329	**1033,00**	**844,00**	**888,00**	**1219,00**	**969,00**	**1045,00**	**1154,00**	**1181,00**	**1181,00**	**1066,00**	**1151,00**	**2467,00**	**1167,00**	**1283,00**
170	778	385	**1193,00**	**978,00**	**1029,00**	**1406,00**	**1122,00**	**1207,00**	**1332,00**	**1360,00**	**1360,00**	**1231,00**	**1330,00**	**2818,00**	**1345,00**	**1475,00**
190	888	439	**1298,00**	**1059,00**	**1116,00**	**1536,00**	**1218,00**	**1313,00**	**1453,00**	**1487,00**	**1487,00**	**1341,00**	**1451,00**	**3118,00**	**1468,00**	**1614,00**
210	1000	495	**1420,00**	**1155,00**	**1218,00**	**1681,00**	**1332,00**	**1436,00**	**1590,00**	**1628,00**	**1628,00**	**1467,00**	**1589,00**	**3433,00**	**1607,00**	**1769,00**
230	1111	550	**1566,00**	**1276,00**	**1345,00**	**1854,00**	**1469,00**	**1585,00**	**1752,00**	**1795,00**	**1795,00**	**1620,00**	**1751,00**	**3772,00**	**1773,00**	**1951,00**
250	1221	604	**1678,00**	**1360,00**	**1435,00**	**1988,00**	**1570,00**	**1697,00**	**1879,00**	**1924,00**	**1924,00**	**1734,00**	**1878,00**	**4074,00**	**1901,00**	**2093,00**
270	1333	659	**1786,00**	**1443,00**	**1524,00**	**2122,00**	**1671,00**	**1806,00**	**2004,00**	**2052,00**	**2052,00**	**1845,00**	**2001,00**	**4374,00**	**2026,00**	**2235,00**
290	1444	714	**1921,00**	**1554,00**	**1641,00**	**2283,00**	**1798,00**	**1943,00**	**2156,00**	**2209,00**	**2209,00**	**1986,00**	**2153,00**	**4705,00**	**2181,00**	**2405,00**
310	1555	769	**2044,00**	**1652,00**	**1745,00**	**2431,00**	**1911,00**	**2068,00**	**2294,00**	**2351,00**	**2351,00**	**2113,00**	**2293,00**	**5019,00**	**2320,00**	**2561,00**
330	1666	824	**2172,00**	**1755,00**	**1853,00**	**2584,00**	**2031,00**	**2198,00**	**2439,00**	**2499,00**	**2499,00**	**2247,00**	**2438,00**	**5340,00**	**2469,00**	**2722,00**
370	1888	934	**2419,00**	**1951,00**	**2061,00**	**2881,00**	**2260,00**	**2447,00**	**2719,00**	**2785,00**	**2785,00**	**2501,00**	**2716,00**	**5972,00**	**2750,00**	**3035,00**
410	2111	1044	**2709,00**	**2189,00**	**2312,00**	**3220,00**	**2532,00**	**2739,00**	**3041,00**	**3116,00**	**3116,00**	**2801,00**	**3038,00**	**6648,00**	**3076,00**	**3392,00**
450	2332	1153	**2952,00**	**2382,00**	**2516,00**	**3513,00**	**2759,00**	**2986,00**	**3315,00**	**3398,00**	**3398,00**	**3052,00**	**3313,00**	**7277,00**	**3353,00**	**3702,00**
490	2555	1264	**3179,00**	**2558,00**	**2702,00**	**3790,00**	**2968,00**	**3217,00**	**3575,00**	**3664,00**	**3664,00**	**3288,00**	**3571,00**	**7889,00**	**3616,00**	**3996,00**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA натурального цвета



DBL черный



DDB темно-коричневого цвета



DBR латунного цвета



DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау
DMV лакированный




DON дуб
DOV лакированный



DBN бук
DBV лакированный

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета



SBL черный



SDB темно-коричневого цвета



SBR латунного цвета



SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау
RMV лакированный



RON дуб
ROV лакированный



RBN бук
RBV лакированный


Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета



RBL черный



RDB темно-коричневого цвета



RBR латунного цвета



RSS Нержавеющая сталь

MINI CANAL · H011

MICL.011 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 14**															
110	175	87	**555,00**	**470,00**	**486,00**	**606,00**	**507,00**	**535,00**	**585,00**	**596,00**	**596,00**	**502,00**	**521,00**	**1021,00**	**528,00**	**639,00**
130	218	108	**638,00**	**536,00**	**555,00**	**697,00**	**582,00**	**613,00**	**673,00**	**685,00**	**685,00**	**575,00**	**596,00**	**1188,00**	**604,00**	**736,00**
150	262	130	**701,00**	**583,00**	**605,00**	**770,00**	**637,00**	**673,00**	**741,00**	**758,00**	**758,00**	**627,00**	**653,00**	**1337,00**	**663,00**	**813,00**
170	306	151	**804,00**	**670,00**	**696,00**	**883,00**	**730,00**	**772,00**	**850,00**	**868,00**	**868,00**	**722,00**	**749,00**	**1525,00**	**761,00**	**933,00**
190	349	173	**868,00**	**720,00**	**747,00**	**956,00**	**786,00**	**832,00**	**920,00**	**939,00**	**939,00**	**777,00**	**809,00**	**1677,00**	**821,00**	**1013,00**
210	393	194	**949,00**	**785,00**	**816,00**	**1047,00**	**858,00**	**909,00**	**1007,00**	**1029,00**	**1029,00**	**848,00**	**883,00**	**1843,00**	**895,00**	**1109,00**
230	437	216	**1033,00**	**853,00**	**887,00**	**1139,00**	**934,00**	**990,00**	**1096,00**	**1122,00**	**1122,00**	**922,00**	**962,00**	**2012,00**	**975,00**	**1209,00**
250	480	237	**1100,00**	**905,00**	**941,00**	**1217,00**	**994,00**	**1054,00**	**1169,00**	**1195,00**	**1195,00**	**979,00**	**1021,00**	**2165,00**	**1036,00**	**1291,00**
270	524	259	**1167,00**	**956,00**	**995,00**	**1292,00**	**1051,00**	**1117,00**	**1240,00**	**1269,00**	**1269,00**	**1036,00**	**1083,00**	**2317,00**	**1098,00**	**1373,00**
290	568	281	**1259,00**	**1032,00**	**1074,00**	**1393,00**	**1135,00**	**1206,00**	**1339,00**	**1370,00**	**1370,00**	**1121,00**	**1168,00**	**2496,00**	**1185,00**	**1480,00**
310	612	303	**1329,00**	**1086,00**	**1131,00**	**1473,00**	**1195,00**	**1270,00**	**1413,00**	**1444,00**	**1444,00**	**1179,00**	**1230,00**	**2650,00**	**1250,00**	**1564,00**
330	655	324	**1398,00**	**1141,00**	**1188,00**	**1552,00**	**1257,00**	**1337,00**	**1490,00**	**1522,00**	**1522,00**	**1239,00**	**1295,00**	**2807,00**	**1314,00**	**1652,00**
370	743	368	**1553,00**	**1263,00**	**1317,00**	**1725,00**	**1393,00**	**1483,00**	**1654,00**	**1693,00**	**1693,00**	**1375,00**	**1436,00**	**3133,00**	**1460,00**	**1835,00**
410	830	411	**1748,00**	**1426,00**	**1487,00**	**1939,00**	**1571,00**	**1672,00**	**1860,00**	**1903,00**	**1903,00**	**1550,00**	**1620,00**	**3497,00**	**1642,00**	**2061,00**
450	917	454	**1898,00**	**1546,00**	**1613,00**	**2108,00**	**1705,00**	**1815,00**	**2022,00**	**2069,00**	**2069,00**	**1680,00**	**1756,00**	**3819,00**	**1785,00**	**2242,00**
490	1005	497	**2035,00**	**1649,00**	**1722,00**	**2262,00**	**1822,00**	**1943,00**	**2169,00**	**2221,00**	**2221,00**	**1796,00**	**1879,00**	**4125,00**	**1910,00**	**2408,00**
L	**B 18**															
110	207	102	**573,00**	**479,00**	**498,00**	**633,00**	**526,00**	**555,00**	**602,00**	**615,00**	**615,00**	**531,00**	**556,00**	**1097,00**	**562,00**	**660,00**
130	259	128	**658,00**	**548,00**	**570,00**	**730,00**	**602,00**	**638,00**	**695,00**	**709,00**	**709,00**	**609,00**	**639,00**	**1279,00**	**646,00**	**762,00**
150	310	153	**724,00**	**598,00**	**624,00**	**809,00**	**662,00**	**702,00**	**767,00**	**784,00**	**784,00**	**668,00**	**703,00**	**1442,00**	**711,00**	**845,00**
170	363	180	**831,00**	**688,00**	**717,00**	**927,00**	**760,00**	**805,00**	**880,00**	**899,00**	**899,00**	**767,00**	**807,00**	**1645,00**	**818,00**	**969,00**
190	414	205	**900,00**	**740,00**	**771,00**	**1007,00**	**821,00**	**870,00**	**953,00**	**976,00**	**976,00**	**829,00**	**873,00**	**1811,00**	**885,00**	**1053,00**
210	466	230	**987,00**	**807,00**	**843,00**	**1103,00**	**896,00**	**952,00**	**1045,00**	**1067,00**	**1067,00**	**906,00**	**955,00**	**1993,00**	**968,00**	**1155,00**
230	518	256	**1077,00**	**881,00**	**921,00**	**1206,00**	**978,00**	**1041,00**	**1141,00**	**1168,00**	**1168,00**	**990,00**	**1043,00**	**2181,00**	**1056,00**	**1262,00**
250	569	281	**1148,00**	**936,00**	**978,00**	**1289,00**	**1042,00**	**1107,00**	**1218,00**	**1247,00**	**1247,00**	**1054,00**	**1112,00**	**2348,00**	**1128,00**	**1349,00**
270	622	308	**1219,00**	**989,00**	**1035,00**	**1371,00**	**1104,00**	**1176,00**	**1295,00**	**1327,00**	**1327,00**	**1117,00**	**1180,00**	**2515,00**	**1196,00**	**1436,00**
290	673	333	**1313,00**	**1066,00**	**1116,00**	**1475,00**	**1189,00**	**1268,00**	**1393,00**	**1428,00**	**1428,00**	**1205,00**	**1270,00**	**2706,00**	**1289,00**	**1546,00**
310	725	359	**1386,00**	**1123,00**	**1175,00**	**1559,00**	**1254,00**	**1337,00**	**1473,00**	**1509,00**	**1509,00**	**1269,00**	**1341,00**	**2877,00**	**1359,00**	**1636,00**
330	777	384	**1462,00**	**1180,00**	**1236,00**	**1646,00**	**1321,00**	**1410,00**	**1553,00**	**1591,00**	**1591,00**	**1337,00**	**1413,00**	**3047,00**	**1432,00**	**1726,00**
370	881	436	**1624,00**	**1309,00**	**1373,00**	**1832,00**	**1467,00**	**1565,00**	**1728,00**	**1769,00**	**1769,00**	**1483,00**	**1570,00**	**3403,00**	**1592,00**	**1922,00**
410	984	487	**1830,00**	**1479,00**	**1550,00**	**2058,00**	**1655,00**	**1764,00**	**1943,00**	**1991,00**	**1991,00**	**1674,00**	**1768,00**	**3800,00**	**1794,00**	**2160,00**
450	1087	538	**1988,00**	**1604,00**	**1681,00**	**2240,00**	**1798,00**	**1918,00**	**2114,00**	**2166,00**	**2166,00**	**1819,00**	**1923,00**	**4152,00**	**1952,00**	**2351,00**
490	1191	589	**2131,00**	**1713,00**	**1798,00**	**2406,00**	**1923,00**	**2054,00**	**2269,00**	**2325,00**	**2325,00**	**1946,00**	**2060,00**	**4488,00**	**2089,00**	**2527,00**
L	**B 26**															
110	279	138	**634,00**	**526,00**	**548,00**	**709,00**	**595,00**	**618,00**	**665,00**	**679,00**	**679,00**	**615,00**	**653,00**	**1231,00**	**660,00**	**729,00**
130	349	173	**727,00**	**600,00**	**627,00**	**818,00**	**682,00**	**709,00**	**765,00**	**781,00**	**781,00**	**704,00**	**749,00**	**1435,00**	**760,00**	**842,00**
150	420	208	**803,00**	**656,00**	**687,00**	**906,00**	**749,00**	**781,00**	**845,00**	**866,00**	**866,00**	**778,00**	**828,00**	**1621,00**	**839,00**	**933,00**
170	489	242	**921,00**	**755,00**	**790,00**	**1039,00**	**862,00**	**896,00**	**970,00**	**991,00**	**991,00**	**892,00**	**950,00**	**1847,00**	**963,00**	**1070,00**
190	559	276	**998,00**	**810,00**	**850,00**	**1129,00**	**931,00**	**970,00**	**1052,00**	**1075,00**	**1075,00**	**965,00**	**1029,00**	**2035,00**	**1045,00**	**1164,00**
210	629	311	**1091,00**	**885,00**	**928,00**	**1236,00**	**1017,00**	**1061,00**	**1150,00**	**1179,00**	**1179,00**	**1055,00**	**1128,00**	**2237,00**	**1142,00**	**1273,00**
230	699	346	**1189,00**	**964,00**	**1011,00**	**1348,00**	**1109,00**	**1157,00**	**1257,00**	**1287,00**	**1287,00**	**1149,00**	**1228,00**	**2446,00**	**1247,00**	**1391,00**
250	769	380	**1269,00**	**1023,00**	**1075,00**	**1441,00**	**1181,00**	**1233,00**	**1341,00**	**1374,00**	**1374,00**	**1226,00**	**1311,00**	**2636,00**	**1332,00**	**1488,00**
270	839	415	**1348,00**	**1084,00**	**1138,00**	**1536,00**	**1254,00**	**1309,00**	**1426,00**	**1461,00**	**1461,00**	**1302,00**	**1393,00**	**2823,00**	**1416,00**	**1585,00**
290	909	450	**1455,00**	**1169,00**	**1228,00**	**1654,00**	**1352,00**	**1413,00**	**1539,00**	**1575,00**	**1575,00**	**1403,00**	**1503,00**	**3039,00**	**1525,00**	**1709,00**
310	978	484	**1537,00**	**1230,00**	**1296,00**	**1750,00**	**1426,00**	**1493,00**	**1626,00**	**1665,00**	**1665,00**	**1481,00**	**1588,00**	**3231,00**	**1613,00**	**1807,00**
330	1048	518	**1619,00**	**1294,00**	**1361,00**	**1846,00**	**1502,00**	**1571,00**	**1713,00**	**1755,00**	**1755,00**	**1560,00**	**1674,00**	**3424,00**	**1700,00**	**1907,00**
370	1188	588	**1798,00**	**1432,00**	**1511,00**	**2054,00**	**1668,00**	**1745,00**	**1904,00**	**1952,00**	**1952,00**	**1734,00**	**1860,00**	**3823,00**	**1889,00**	**2122,00**
410	1328	657	**2020,00**	**1616,00**	**1702,00**	**2304,00**	**1876,00**	**1961,00**	**2139,00**	**2190,00**	**2190,00**	**1948,00**	**2089,00**	**4265,00**	**2121,00**	**2379,00**
450	1468	726	**2195,00**	**1752,00**	**1846,00**	**2508,00**	**2038,00**	**2131,00**	**2325,00**	**2383,00**	**2383,00**	**2117,00**	**2272,00**	**4659,00**	**2307,00**	**2591,00**
490	1608	795	**2355,00**	**1872,00**	**1975,00**	**2694,00**	**2183,00**	**2286,00**	**2497,00**	**2559,00**	**2559,00**	**2271,00**	**2438,00**	**5039,00**	**2476,00**	**2784,00**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com

MICL.011 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**															
110	363	180	**714,00**	**592,00**	**619,00**	**821,00**	**664,00**	**710,00**	**803,00**	**821,00**	**821,00**	**716,00**	**766,00**	**1479,00**	**774,00**	**889,00**
130	454	225	**823,00**	**677,00**	**709,00**	**947,00**	**764,00**	**818,00**	**927,00**	**949,00**	**949,00**	**825,00**	**885,00**	**1729,00**	**894,00**	**1030,00**
150	544	269	**912,00**	**743,00**	**783,00**	**1056,00**	**844,00**	**907,00**	**1034,00**	**1058,00**	**1058,00**	**917,00**	**982,00**	**1960,00**	**995,00**	**1151,00**
170	636	315	**1051,00**	**858,00**	**904,00**	**1215,00**	**973,00**	**1046,00**	**1188,00**	**1217,00**	**1217,00**	**1054,00**	**1131,00**	**2239,00**	**1144,00**	**1324,00**
190	726	359	**1142,00**	**928,00**	**977,00**	**1327,00**	**1055,00**	**1136,00**	**1296,00**	**1328,00**	**1328,00**	**1145,00**	**1232,00**	**2472,00**	**1249,00**	**1448,00**
210	817	404	**1275,00**	**1040,00**	**1092,00**	**1477,00**	**1180,00**	**1268,00**	**1444,00**	**1479,00**	**1479,00**	**1279,00**	**1375,00**	**2744,00**	**1392,00**	**1613,00**
230	908	449	**1398,00**	**1139,00**	**1199,00**	**1622,00**	**1295,00**	**1391,00**	**1585,00**	**1623,00**	**1623,00**	**1403,00**	**1508,00**	**3011,00**	**1527,00**	**1768,00**
250	998	494	**1495,00**	**1213,00**	**1276,00**	**1736,00**	**1380,00**	**1485,00**	**1697,00**	**1738,00**	**1738,00**	**1500,00**	**1613,00**	**3245,00**	**1633,00**	**1896,00**
270	1090	539	**1589,00**	**1285,00**	**1353,00**	**1850,00**	**1466,00**	**1581,00**	**1807,00**	**1851,00**	**1851,00**	**1594,00**	**1717,00**	**3481,00**	**1738,00**	**2023,00**
290	1180	584	**1710,00**	**1384,00**	**1458,00**	**1991,00**	**1579,00**	**1702,00**	**1945,00**	**1994,00**	**1994,00**	**1716,00**	**1847,00**	**3743,00**	**1872,00**	**2176,00**
310	1271	629	**1811,00**	**1462,00**	**1541,00**	**2112,00**	**1671,00**	**1801,00**	**2063,00**	**2114,00**	**2114,00**	**1819,00**	**1959,00**	**3986,00**	**1985,00**	**2310,00**
330	1362	674	**1909,00**	**1537,00**	**1621,00**	**2228,00**	**1757,00**	**1897,00**	**2175,00**	**2230,00**	**2230,00**	**1915,00**	**2066,00**	**4224,00**	**2092,00**	**2439,00**
370	1544	764	**2121,00**	**1705,00**	**1799,00**	**2481,00**	**1954,00**	**2109,00**	**2421,00**	**2483,00**	**2483,00**	**2130,00**	**2297,00**	**4718,00**	**2328,00**	**2716,00**
410	1725	853	**2376,00**	**1914,00**	**2019,00**	**2775,00**	**2189,00**	**2362,00**	**2709,00**	**2777,00**	**2777,00**	**2386,00**	**2571,00**	**5254,00**	**2605,00**	**3035,00**
450	1906	943	**2587,00**	**2079,00**	**2194,00**	**3022,00**	**2382,00**	**2571,00**	**2950,00**	**3026,00**	**3026,00**	**2597,00**	**2801,00**	**5746,00**	**2839,00**	**3311,00**
490	2088	1033	**2778,00**	**2226,00**	**2350,00**	**3255,00**	**2555,00**	**2763,00**	**3177,00**	**3258,00**	**3258,00**	**2790,00**	**3012,00**	**6219,00**	**3052,00**	**3568,00**
L	**B 42**															
110	510	252	**797,00**	**658,00**	**690,00**	**932,00**	**748,00**	**804,00**	**885,00**	**905,00**	**905,00**	**821,00**	**883,00**	**1844,00**	**893,00**	**977,00**
130	638	316	**918,00**	**754,00**	**792,00**	**1080,00**	**862,00**	**927,00**	**1021,00**	**1046,00**	**1046,00**	**946,00**	**1021,00**	**2158,00**	**1033,00**	**1134,00**
150	766	379	**1045,00**	**855,00**	**899,00**	**1230,00**	**979,00**	**1055,00**	**1166,00**	**1192,00**	**1192,00**	**1077,00**	**1164,00**	**2478,00**	**1177,00**	**1294,00**
170	893	442	**1207,00**	**991,00**	**1042,00**	**1418,00**	**1134,00**	**1219,00**	**1343,00**	**1374,00**	**1374,00**	**1245,00**	**1342,00**	**2834,00**	**1356,00**	**1488,00**
190	1021	505	**1313,00**	**1073,00**	**1130,00**	**1550,00**	**1231,00**	**1328,00**	**1466,00**	**1501,00**	**1501,00**	**1354,00**	**1466,00**	**3133,00**	**1481,00**	**1629,00**
210	1148	568	**1436,00**	**1171,00**	**1233,00**	**1699,00**	**1347,00**	**1454,00**	**1605,00**	**1643,00**	**1643,00**	**1482,00**	**1603,00**	**3448,00**	**1624,00**	**1787,00**
230	1276	631	**1584,00**	**1294,00**	**1361,00**	**1871,00**	**1485,00**	**1602,00**	**1769,00**	**1811,00**	**1811,00**	**1635,00**	**1768,00**	**3788,00**	**1790,00**	**1967,00**
250	1404	694	**1696,00**	**1380,00**	**1455,00**	**2007,00**	**1589,00**	**1715,00**	**1898,00**	**1943,00**	**1943,00**	**1751,00**	**1896,00**	**4094,00**	**1918,00**	**2112,00**
270	1531	757	**1805,00**	**1463,00**	**1544,00**	**2141,00**	**1688,00**	**1827,00**	**2023,00**	**2073,00**	**2073,00**	**1865,00**	**2022,00**	**4395,00**	**2045,00**	**2254,00**
290	1659	821	**1943,00**	**1577,00**	**1664,00**	**2305,00**	**1819,00**	**1966,00**	**2177,00**	**2230,00**	**2230,00**	**2007,00**	**2175,00**	**4726,00**	**2203,00**	**2427,00**
310	1786	883	**2067,00**	**1674,00**	**1767,00**	**2454,00**	**1935,00**	**2092,00**	**2317,00**	**2375,00**	**2375,00**	**2135,00**	**2316,00**	**5043,00**	**2344,00**	**2584,00**
330	1914	947	**2197,00**	**1780,00**	**1878,00**	**2609,00**	**2055,00**	**2223,00**	**2465,00**	**2524,00**	**2524,00**	**2271,00**	**2462,00**	**5365,00**	**2491,00**	**2748,00**
370	2169	1073	**2446,00**	**1978,00**	**2088,00**	**2907,00**	**2288,00**	**2476,00**	**2745,00**	**2813,00**	**2813,00**	**2528,00**	**2743,00**	**6000,00**	**2776,00**	**3063,00**
410	2424	1199	**2738,00**	**2220,00**	**2342,00**	**3251,00**	**2562,00**	**2770,00**	**3070,00**	**3146,00**	**3146,00**	**2831,00**	**3067,00**	**6677,00**	**3104,00**	**3423,00**
450	2680	1326	**2984,00**	**2415,00**	**2550,00**	**3548,00**	**2794,00**	**3020,00**	**3350,00**	**3431,00**	**3431,00**	**3086,00**	**3346,00**	**7310,00**	**3388,00**	**3736,00**
490	2935	1452	**3214,00**	**2594,00**	**2739,00**	**3826,00**	**3005,00**	**3252,00**	**3612,00**	**3701,00**	**3701,00**	**3324,00**	**3608,00**	**7924,00**	**3653,00**	**4031,00**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA натурального цвета

DBL черный

DDB темно-коричневого цвета

DBR латунного цвета

DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау **DON** дуб **DBN** бук
DMV лакированный **DOV** лакированный **DBV** лакированный

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета

SBL черный

SDB темно-коричневого цвета

SBR латунного цвета

SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау **RON** дуб **RBN** бук
RMV лакированный **ROV** лакированный **RBV** лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета

RBL черный

RDB темно-коричневого цвета

RBR латунного цвета

RSS Нержавеющая сталь

MINI CANAL · H014

MICL.014 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 14**															
110	198	98	**588,00**	**504,00**	**519,00**	**640,00**	**542,00**	**569,00**	**619,00**	**630,00**	**630,00**	**536,00**	**555,00**	**1055,00**	**562,00**	**673,00**
130	248	123	**676,00**	**574,00**	**594,00**	**736,00**	**620,00**	**652,00**	**710,00**	**724,00**	**724,00**	**613,00**	**636,00**	**1226,00**	**643,00**	**773,00**
150	298	147	**742,00**	**625,00**	**647,00**	**812,00**	**678,00**	**715,00**	**784,00**	**799,00**	**799,00**	**670,00**	**696,00**	**1379,00**	**704,00**	**856,00**
170	347	172	**851,00**	**720,00**	**745,00**	**931,00**	**780,00**	**821,00**	**898,00**	**917,00**	**917,00**	**770,00**	**799,00**	**1576,00**	**809,00**	**981,00**
190	397	196	**922,00**	**773,00**	**802,00**	**1010,00**	**841,00**	**887,00**	**973,00**	**994,00**	**994,00**	**830,00**	**862,00**	**1729,00**	**873,00**	**1065,00**
210	446	221	**1008,00**	**843,00**	**874,00**	**1104,00**	**918,00**	**969,00**	**1064,00**	**1087,00**	**1087,00**	**906,00**	**940,00**	**1901,00**	**953,00**	**1168,00**
230	496	245	**1098,00**	**919,00**	**952,00**	**1206,00**	**1001,00**	**1055,00**	**1162,00**	**1185,00**	**1185,00**	**988,00**	**1026,00**	**2079,00**	**1041,00**	**1272,00**
250	546	270	**1170,00**	**973,00**	**1011,00**	**1287,00**	**1062,00**	**1124,00**	**1238,00**	**1264,00**	**1264,00**	**1049,00**	**1092,00**	**2235,00**	**1106,00**	**1360,00**
270	595	294	**1240,00**	**1029,00**	**1070,00**	**1367,00**	**1125,00**	**1190,00**	**1314,00**	**1343,00**	**1343,00**	**1110,00**	**1156,00**	**2392,00**	**1173,00**	**1448,00**
290	645	319	**1339,00**	**1112,00**	**1155,00**	**1474,00**	**1214,00**	**1285,00**	**1418,00**	**1450,00**	**1450,00**	**1199,00**	**1249,00**	**2574,00**	**1265,00**	**1559,00**
310	694	343	**1413,00**	**1170,00**	**1215,00**	**1557,00**	**1279,00**	**1354,00**	**1498,00**	**1530,00**	**1530,00**	**1263,00**	**1314,00**	**2734,00**	**1334,00**	**1649,00**
330	744	368	**1487,00**	**1228,00**	**1277,00**	**1641,00**	**1346,00**	**1426,00**	**1578,00**	**1613,00**	**1613,00**	**1329,00**	**1384,00**	**2894,00**	**1403,00**	**1739,00**
370	843	417	**1651,00**	**1360,00**	**1416,00**	**1822,00**	**1493,00**	**1583,00**	**1752,00**	**1792,00**	**1792,00**	**1471,00**	**1536,00**	**3229,00**	**1557,00**	**1933,00**
410	942	466	**1857,00**	**1537,00**	**1596,00**	**2048,00**	**1680,00**	**1781,00**	**1968,00**	**2012,00**	**2012,00**	**1659,00**	**1728,00**	**3607,00**	**1752,00**	**2170,00**
450	1042	515	**2017,00**	**1665,00**	**1731,00**	**2227,00**	**1825,00**	**1933,00**	**2140,00**	**2188,00**	**2188,00**	**1799,00**	**1876,00**	**3939,00**	**1903,00**	**2361,00**
490	1141	564	**2160,00**	**1776,00**	**1849,00**	**2389,00**	**1951,00**	**2069,00**	**2294,00**	**2347,00**	**2347,00**	**1923,00**	**2006,00**	**4252,00**	**2037,00**	**2534,00**
L	**B 26**															
110	345	171	**687,00**	**579,00**	**602,00**	**762,00**	**647,00**	**670,00**	**719,00**	**732,00**	**732,00**	**668,00**	**704,00**	**1285,00**	**714,00**	**783,00**
130	431	213	**787,00**	**660,00**	**687,00**	**877,00**	**742,00**	**768,00**	**824,00**	**842,00**	**842,00**	**765,00**	**809,00**	**1495,00**	**819,00**	**900,00**
150	516	255	**869,00**	**722,00**	**754,00**	**972,00**	**816,00**	**848,00**	**912,00**	**931,00**	**931,00**	**844,00**	**894,00**	**1686,00**	**906,00**	**1001,00**
170	603	298	**1000,00**	**832,00**	**868,00**	**1116,00**	**939,00**	**975,00**	**1048,00**	**1070,00**	**1070,00**	**970,00**	**1028,00**	**1926,00**	**1041,00**	**1147,00**
190	689	341	**1084,00**	**896,00**	**936,00**	**1214,00**	**1016,00**	**1055,00**	**1137,00**	**1163,00**	**1163,00**	**1051,00**	**1115,00**	**2120,00**	**1130,00**	**1250,00**
210	775	383	**1183,00**	**977,00**	**1021,00**	**1329,00**	**1110,00**	**1154,00**	**1245,00**	**1270,00**	**1270,00**	**1147,00**	**1219,00**	**2331,00**	**1234,00**	**1368,00**
230	861	426	**1297,00**	**1071,00**	**1118,00**	**1456,00**	**1217,00**	**1264,00**	**1361,00**	**1392,00**	**1392,00**	**1257,00**	**1336,00**	**2553,00**	**1353,00**	**1499,00**
250	947	468	**1384,00**	**1138,00**	**1189,00**	**1557,00**	**1297,00**	**1348,00**	**1457,00**	**1488,00**	**1488,00**	**1341,00**	**1426,00**	**2751,00**	**1444,00**	**1603,00**
270	1034	511	**1470,00**	**1206,00**	**1262,00**	**1658,00**	**1377,00**	**1431,00**	**1549,00**	**1583,00**	**1583,00**	**1424,00**	**1515,00**	**2945,00**	**1538,00**	**1707,00**
290	1119	553	**1584,00**	**1298,00**	**1358,00**	**1786,00**	**1481,00**	**1543,00**	**1668,00**	**1705,00**	**1705,00**	**1534,00**	**1633,00**	**3171,00**	**1655,00**	**1838,00**
310	1206	597	**1671,00**	**1366,00**	**1430,00**	**1884,00**	**1560,00**	**1626,00**	**1760,00**	**1799,00**	**1799,00**	**1617,00**	**1722,00**	**3365,00**	**1747,00**	**1942,00**
330	1292	639	**1756,00**	**1431,00**	**1501,00**	**1985,00**	**1640,00**	**1710,00**	**1851,00**	**1894,00**	**1894,00**	**1700,00**	**1813,00**	**3561,00**	**1838,00**	**2045,00**
370	1464	724	**1948,00**	**1585,00**	**1662,00**	**2205,00**	**1819,00**	**1896,00**	**2055,00**	**2102,00**	**2102,00**	**1884,00**	**2011,00**	**3975,00**	**2041,00**	**2273,00**
410	1636	809	**2185,00**	**1781,00**	**1868,00**	**2469,00**	**2041,00**	**2126,00**	**2304,00**	**2355,00**	**2355,00**	**2113,00**	**2254,00**	**4430,00**	**2286,00**	**2546,00**
450	1808	894	**2374,00**	**1929,00**	**2024,00**	**2684,00**	**2215,00**	**2310,00**	**2504,00**	**2560,00**	**2560,00**	**2296,00**	**2449,00**	**4838,00**	**2484,00**	**2769,00**
490	1980	979	**2547,00**	**2063,00**	**2166,00**	**2886,00**	**2374,00**	**2477,00**	**2688,00**	**2751,00**	**2751,00**	**2462,00**	**2630,00**	**5230,00**	**2668,00**	**2976,00**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387

Смотреть Mini canal Hybrid, теплоотдача больше в 3 раза.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com

MICL.014 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**															
110	470	232	**781,00**	**658,00**	**687,00**	**888,00**	**732,00**	**778,00**	**870,00**	**888,00**	**888,00**	**784,00**	**832,00**	**1547,00**	**843,00**	**958,00**
130	587	290	**899,00**	**755,00**	**787,00**	**1024,00**	**842,00**	**895,00**	**1005,00**	**1026,00**	**1026,00**	**904,00**	**962,00**	**1806,00**	**972,00**	**1107,00**
150	705	349	**998,00**	**830,00**	**868,00**	**1143,00**	**931,00**	**994,00**	**1121,00**	**1144,00**	**1144,00**	**1002,00**	**1070,00**	**2045,00**	**1083,00**	**1238,00**
170	822	407	**1155,00**	**964,00**	**1007,00**	**1319,00**	**1078,00**	**1148,00**	**1292,00**	**1319,00**	**1319,00**	**1158,00**	**1234,00**	**2344,00**	**1250,00**	**1426,00**
190	940	465	**1257,00**	**1043,00**	**1091,00**	**1439,00**	**1170,00**	**1251,00**	**1411,00**	**1441,00**	**1441,00**	**1260,00**	**1346,00**	**2586,00**	**1361,00**	**1560,00**
210	1057	523	**1407,00**	**1170,00**	**1224,00**	**1610,00**	**1310,00**	**1399,00**	**1577,00**	**1611,00**	**1611,00**	**1412,00**	**1506,00**	**2878,00**	**1522,00**	**1744,00**
230	1175	581	**1551,00**	**1292,00**	**1351,00**	**1774,00**	**1448,00**	**1544,00**	**1737,00**	**1776,00**	**1776,00**	**1556,00**	**1661,00**	**3162,00**	**1679,00**	**1921,00**
250	1292	639	**1659,00**	**1377,00**	**1438,00**	**1900,00**	**1544,00**	**1649,00**	**1860,00**	**1901,00**	**1901,00**	**1662,00**	**1776,00**	**3409,00**	**1796,00**	**2060,00**
270	1409	697	**1763,00**	**1460,00**	**1528,00**	**2025,00**	**1640,00**	**1755,00**	**1983,00**	**2026,00**	**2026,00**	**1768,00**	**1891,00**	**3656,00**	**1915,00**	**2197,00**
290	1527	755	**1896,00**	**1569,00**	**1642,00**	**2176,00**	**1763,00**	**1885,00**	**2130,00**	**2179,00**	**2179,00**	**1901,00**	**2032,00**	**3929,00**	**2057,00**	**2361,00**
310	1644	813	**1999,00**	**1649,00**	**1728,00**	**2299,00**	**1858,00**	**1988,00**	**2250,00**	**2303,00**	**2303,00**	**2005,00**	**2146,00**	**4175,00**	**2171,00**	**2497,00**
330	1762	872	**2108,00**	**1736,00**	**1821,00**	**2430,00**	**1959,00**	**2099,00**	**2376,00**	**2432,00**	**2432,00**	**2115,00**	**2266,00**	**4425,00**	**2293,00**	**2639,00**
370	1997	988	**2339,00**	**1922,00**	**2018,00**	**2698,00**	**2171,00**	**2328,00**	**2641,00**	**2701,00**	**2701,00**	**2348,00**	**2516,00**	**4936,00**	**2547,00**	**2935,00**
410	2232	1104	**2612,00**	**2150,00**	**2255,00**	**3012,00**	**2427,00**	**2599,00**	**2945,00**	**3014,00**	**3014,00**	**2622,00**	**2809,00**	**5491,00**	**2842,00**	**3271,00**
450	2467	1220	**2841,00**	**2333,00**	**2447,00**	**3279,00**	**2636,00**	**2826,00**	**3206,00**	**3281,00**	**3281,00**	**2850,00**	**3056,00**	**6000,00**	**3092,00**	**3565,00**
490	2702	1336	**3052,00**	**2498,00**	**2624,00**	**3528,00**	**2827,00**	**3035,00**	**3449,00**	**3531,00**	**3531,00**	**3062,00**	**3284,00**	**6492,00**	**3325,00**	**3841,00**
L	**B 42**															
110	633	313	**880,00**	**741,00**	**773,00**	**1015,00**	**832,00**	**888,00**	**968,00**	**988,00**	**988,00**	**904,00**	**966,00**	**1927,00**	**976,00**	**1060,00**
130	792	392	**1014,00**	**850,00**	**888,00**	**1175,00**	**959,00**	**1023,00**	**1118,00**	**1142,00**	**1142,00**	**1043,00**	**1117,00**	**2255,00**	**1130,00**	**1228,00**
150	950	470	**1161,00**	**971,00**	**1015,00**	**1346,00**	**1096,00**	**1171,00**	**1281,00**	**1308,00**	**1308,00**	**1192,00**	**1279,00**	**2594,00**	**1294,00**	**1410,00**
170	1108	548	**1345,00**	**1130,00**	**1180,00**	**1556,00**	**1271,00**	**1356,00**	**1481,00**	**1512,00**	**1512,00**	**1383,00**	**1480,00**	**2971,00**	**1496,00**	**1627,00**
190	1267	627	**1464,00**	**1224,00**	**1281,00**	**1702,00**	**1383,00**	**1477,00**	**1619,00**	**1652,00**	**1652,00**	**1506,00**	**1617,00**	**3283,00**	**1633,00**	**1780,00**
210	1425	705	**1601,00**	**1336,00**	**1398,00**	**1863,00**	**1512,00**	**1619,00**	**1771,00**	**1808,00**	**1808,00**	**1647,00**	**1768,00**	**3613,00**	**1789,00**	**1952,00**
230	1583	783	**1775,00**	**1483,00**	**1553,00**	**2062,00**	**1677,00**	**1794,00**	**1961,00**	**2003,00**	**2003,00**	**1827,00**	**1960,00**	**3980,00**	**1980,00**	**2158,00**
250	1742	862	**1901,00**	**1585,00**	**1660,00**	**2211,00**	**1794,00**	**1920,00**	**2102,00**	**2149,00**	**2149,00**	**1956,00**	**2101,00**	**4299,00**	**2124,00**	**2317,00**
270	1900	940	**2025,00**	**1683,00**	**1763,00**	**2361,00**	**1910,00**	**2045,00**	**2242,00**	**2292,00**	**2292,00**	**2084,00**	**2240,00**	**4614,00**	**2266,00**	**2475,00**
290	2058	1018	**2176,00**	**1808,00**	**1896,00**	**2537,00**	**2051,00**	**2198,00**	**2409,00**	**2465,00**	**2465,00**	**2240,00**	**2408,00**	**4959,00**	**2435,00**	**2658,00**
310	2217	1097	**2299,00**	**1907,00**	**1999,00**	**2686,00**	**2166,00**	**2323,00**	**2550,00**	**2606,00**	**2606,00**	**2368,00**	**2548,00**	**5275,00**	**2575,00**	**2815,00**
330	2375	1175	**2428,00**	**2009,00**	**2108,00**	**2840,00**	**2286,00**	**2453,00**	**2693,00**	**2756,00**	**2756,00**	**2501,00**	**2692,00**	**5594,00**	**2722,00**	**2977,00**
370	2692	1332	**2695,00**	**2228,00**	**2338,00**	**3158,00**	**2537,00**	**2725,00**	**2995,00**	**3063,00**	**3063,00**	**2778,00**	**2993,00**	**6250,00**	**3026,00**	**3313,00**
410	3008	1488	**3008,00**	**2489,00**	**2611,00**	**3519,00**	**2833,00**	**3039,00**	**3340,00**	**3415,00**	**3415,00**	**3099,00**	**3338,00**	**6947,00**	**3375,00**	**3692,00**
450	3325	1645	**3273,00**	**2702,00**	**2839,00**	**3835,00**	**3080,00**	**3308,00**	**3638,00**	**3720,00**	**3720,00**	**3373,00**	**3634,00**	**7598,00**	**3676,00**	**4024,00**
490	3642	1801	**3523,00**	**2900,00**	**3048,00**	**4135,00**	**3312,00**	**3560,00**	**3918,00**	**4009,00**	**4009,00**	**3632,00**	**3914,00**	**8231,00**	**3959,00**	**4341,00**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA натурального цвета

DBL черный

DDB темно-коричневого цвета

DBR латунного цвета

DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау
DMV лакированный

DON дуб
DOV лакированный

DBN бук
DBV лакированный

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета

SBL черный

SDB темно-коричневого цвета

SBR латунного цвета

SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау
RMV лакированный

RON дуб
ROV лакированный

RBN бук
RBV лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета

RBL черный

RDB темно-коричневого цвета

RBR латунного цвета

RSS Нержавеющая сталь

MINI CANAL · H019

MICL.019 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 26**															
110	392	194	**708,00**	**601,00**	**624,00**	**784,00**	**670,00**	**694,00**	**740,00**	**754,00**	**754,00**	**689,00**	**727,00**	**1305,00**	**736,00**	**804,00**
130	489	242	**813,00**	**687,00**	**714,00**	**904,00**	**768,00**	**796,00**	**851,00**	**867,00**	**867,00**	**791,00**	**836,00**	**1520,00**	**845,00**	**927,00**
150	587	290	**899,00**	**752,00**	**784,00**	**1003,00**	**848,00**	**879,00**	**941,00**	**962,00**	**962,00**	**874,00**	**925,00**	**1717,00**	**936,00**	**1030,00**
170	685	339	**1034,00**	**867,00**	**902,00**	**1150,00**	**975,00**	**1010,00**	**1084,00**	**1104,00**	**1104,00**	**1005,00**	**1062,00**	**1961,00**	**1075,00**	**1182,00**
190	782	387	**1123,00**	**934,00**	**975,00**	**1253,00**	**1055,00**	**1094,00**	**1176,00**	**1200,00**	**1200,00**	**1090,00**	**1154,00**	**2158,00**	**1169,00**	**1289,00**
210	881	436	**1227,00**	**1021,00**	**1064,00**	**1373,00**	**1154,00**	**1198,00**	**1289,00**	**1314,00**	**1314,00**	**1190,00**	**1263,00**	**2374,00**	**1279,00**	**1411,00**
230	978	484	**1345,00**	**1118,00**	**1167,00**	**1503,00**	**1264,00**	**1311,00**	**1412,00**	**1439,00**	**1439,00**	**1304,00**	**1384,00**	**2601,00**	**1400,00**	**1546,00**
250	1076	532	**1435,00**	**1189,00**	**1243,00**	**1609,00**	**1347,00**	**1399,00**	**1508,00**	**1540,00**	**1540,00**	**1392,00**	**1477,00**	**2802,00**	**1498,00**	**1654,00**
270	1174	581	**1527,00**	**1260,00**	**1316,00**	**1713,00**	**1431,00**	**1488,00**	**1603,00**	**1637,00**	**1637,00**	**1479,00**	**1573,00**	**3003,00**	**1592,00**	**1763,00**
290	1271	629	**1643,00**	**1358,00**	**1419,00**	**1845,00**	**1543,00**	**1602,00**	**1728,00**	**1764,00**	**1764,00**	**1594,00**	**1693,00**	**3229,00**	**1716,00**	**1898,00**
310	1370	678	**1735,00**	**1429,00**	**1495,00**	**1951,00**	**1626,00**	**1691,00**	**1825,00**	**1863,00**	**1863,00**	**1680,00**	**1787,00**	**3430,00**	**1811,00**	**2006,00**
330	1467	726	**1826,00**	**1500,00**	**1569,00**	**2052,00**	**1709,00**	**1777,00**	**1920,00**	**1962,00**	**1962,00**	**1767,00**	**1881,00**	**3631,00**	**1905,00**	**2114,00**
370	1663	823	**2026,00**	**1662,00**	**1739,00**	**2283,00**	**1897,00**	**1973,00**	**2133,00**	**2181,00**	**2181,00**	**1962,00**	**2089,00**	**4053,00**	**2119,00**	**2351,00**
410	1859	920	**2271,00**	**1868,00**	**1953,00**	**2555,00**	**2127,00**	**2213,00**	**2389,00**	**2441,00**	**2441,00**	**2200,00**	**2339,00**	**4515,00**	**2373,00**	**2631,00**
450	2054	1016	**2469,00**	**2025,00**	**2119,00**	**2779,00**	**2310,00**	**2403,00**	**2598,00**	**2655,00**	**2655,00**	**2390,00**	**2546,00**	**4933,00**	**2579,00**	**2862,00**
490	2250	1113	**2650,00**	**2166,00**	**2269,00**	**2988,00**	**2478,00**	**2580,00**	**2792,00**	**2853,00**	**2853,00**	**2565,00**	**2732,00**	**5333,00**	**2770,00**	**3080,00**
L	**B 34**															
110	530	262	**803,00**	**681,00**	**708,00**	**909,00**	**754,00**	**800,00**	**892,00**	**909,00**	**909,00**	**805,00**	**855,00**	**1569,00**	**864,00**	**978,00**
130	662	327	**927,00**	**781,00**	**813,00**	**1052,00**	**868,00**	**922,00**	**1032,00**	**1053,00**	**1053,00**	**930,00**	**989,00**	**1834,00**	**1000,00**	**1135,00**
150	795	393	**1029,00**	**861,00**	**899,00**	**1174,00**	**962,00**	**1023,00**	**1149,00**	**1175,00**	**1175,00**	**1032,00**	**1099,00**	**2077,00**	**1112,00**	**1269,00**
170	927	459	**1189,00**	**1000,00**	**1042,00**	**1353,00**	**1113,00**	**1183,00**	**1328,00**	**1354,00**	**1354,00**	**1193,00**	**1270,00**	**2379,00**	**1285,00**	**1462,00**
190	1059	524	**1296,00**	**1083,00**	**1131,00**	**1479,00**	**1209,00**	**1290,00**	**1450,00**	**1480,00**	**1480,00**	**1300,00**	**1385,00**	**2626,00**	**1400,00**	**1600,00**
210	1192	590	**1451,00**	**1215,00**	**1268,00**	**1654,00**	**1355,00**	**1443,00**	**1621,00**	**1655,00**	**1655,00**	**1456,00**	**1551,00**	**2922,00**	**1566,00**	**1788,00**
230	1324	655	**1598,00**	**1341,00**	**1398,00**	**1821,00**	**1495,00**	**1591,00**	**1786,00**	**1825,00**	**1825,00**	**1603,00**	**1709,00**	**3211,00**	**1726,00**	**1968,00**
250	1457	721	**1710,00**	**1428,00**	**1493,00**	**1952,00**	**1596,00**	**1702,00**	**1913,00**	**1954,00**	**1954,00**	**1715,00**	**1828,00**	**3461,00**	**1849,00**	**2111,00**
270	1590	786	**1819,00**	**1515,00**	**1584,00**	**2081,00**	**1697,00**	**1809,00**	**2038,00**	**2083,00**	**2083,00**	**1826,00**	**1947,00**	**3712,00**	**1969,00**	**2253,00**
290	1721	851	**1956,00**	**1630,00**	**1704,00**	**2237,00**	**1826,00**	**1947,00**	**2191,00**	**2240,00**	**2240,00**	**1962,00**	**2094,00**	**3990,00**	**2119,00**	**2424,00**
310	1854	917	**2063,00**	**1715,00**	**1794,00**	**2364,00**	**1923,00**	**2054,00**	**2316,00**	**2367,00**	**2367,00**	**2070,00**	**2211,00**	**4238,00**	**2236,00**	**2562,00**
330	1987	983	**2179,00**	**1806,00**	**1890,00**	**2498,00**	**2028,00**	**2167,00**	**2445,00**	**2501,00**	**2501,00**	**2185,00**	**2335,00**	**4493,00**	**2362,00**	**2709,00**
370	2252	1114	**2418,00**	**2001,00**	**2095,00**	**2777,00**	**2250,00**	**2406,00**	**2719,00**	**2779,00**	**2779,00**	**2427,00**	**2594,00**	**5016,00**	**2626,00**	**3014,00**
410	2516	1244	**2699,00**	**2237,00**	**2343,00**	**3098,00**	**2514,00**	**2687,00**	**3032,00**	**3101,00**	**3101,00**	**2709,00**	**2896,00**	**5579,00**	**2930,00**	**3360,00**
450	2781	1376	**2936,00**	**2430,00**	**2543,00**	**3372,00**	**2731,00**	**2922,00**	**3302,00**	**3377,00**	**3377,00**	**2945,00**	**3149,00**	**6096,00**	**3187,00**	**3660,00**
490	3046	1507	**3154,00**	**2603,00**	**2727,00**	**3631,00**	**2932,00**	**3140,00**	**3554,00**	**3634,00**	**3634,00**	**3165,00**	**3389,00**	**6596,00**	**3429,00**	**3944,00**
L	**B 42**															
110	728	360	**902,00**	**764,00**	**797,00**	**1039,00**	**855,00**	**911,00**	**990,00**	**1010,00**	**1010,00**	**926,00**	**990,00**	**1951,00**	**1001,00**	**1085,00**
130	909	450	**1042,00**	**879,00**	**917,00**	**1204,00**	**987,00**	**1052,00**	**1145,00**	**1170,00**	**1170,00**	**1071,00**	**1144,00**	**2281,00**	**1157,00**	**1257,00**
150	1091	540	**1190,00**	**1003,00**	**1047,00**	**1378,00**	**1128,00**	**1204,00**	**1311,00**	**1340,00**	**1340,00**	**1224,00**	**1310,00**	**2626,00**	**1326,00**	**1439,00**
170	1273	630	**1379,00**	**1166,00**	**1215,00**	**1591,00**	**1307,00**	**1392,00**	**1517,00**	**1547,00**	**1547,00**	**1418,00**	**1515,00**	**3006,00**	**1532,00**	**1662,00**
190	1455	720	**1503,00**	**1264,00**	**1319,00**	**1739,00**	**1423,00**	**1518,00**	**1658,00**	**1692,00**	**1692,00**	**1546,00**	**1655,00**	**3322,00**	**1673,00**	**1819,00**
210	1637	810	**1645,00**	**1380,00**	**1442,00**	**1907,00**	**1556,00**	**1662,00**	**1815,00**	**1853,00**	**1853,00**	**1692,00**	**1814,00**	**3658,00**	**1833,00**	**1996,00**
230	1819	900	**1825,00**	**1534,00**	**1601,00**	**2111,00**	**1725,00**	**1841,00**	**2010,00**	**2051,00**	**2051,00**	**1876,00**	**2007,00**	**4029,00**	**2029,00**	**2207,00**
250	2001	990	**1954,00**	**1637,00**	**1712,00**	**2265,00**	**1846,00**	**1972,00**	**2154,00**	**2202,00**	**2202,00**	**2009,00**	**2153,00**	**4352,00**	**2176,00**	**2368,00**
270	2182	1079	**2081,00**	**1739,00**	**1820,00**	**2418,00**	**1966,00**	**2102,00**	**2299,00**	**2349,00**	**2349,00**	**2141,00**	**2297,00**	**4672,00**	**2322,00**	**2530,00**
290	2365	1170	**2237,00**	**1872,00**	**1959,00**	**2600,00**	**2114,00**	**2262,00**	**2473,00**	**2526,00**	**2526,00**	**2304,00**	**2471,00**	**5022,00**	**2497,00**	**2722,00**
310	2547	1260	**2364,00**	**1973,00**	**2066,00**	**2753,00**	**2233,00**	**2390,00**	**2616,00**	**2674,00**	**2674,00**	**2435,00**	**2613,00**	**5340,00**	**2643,00**	**2882,00**
330	2728	1349	**2497,00**	**2080,00**	**2179,00**	**2907,00**	**2356,00**	**2523,00**	**2764,00**	**2824,00**	**2824,00**	**2571,00**	**2763,00**	**5665,00**	**2794,00**	**3048,00**
370	3092	1529	**2775,00**	**2307,00**	**2416,00**	**3237,00**	**2616,00**	**2804,00**	**3075,00**	**3142,00**	**3142,00**	**2858,00**	**3071,00**	**6328,00**	**3105,00**	**3392,00**
410	3456	1709	**3096,00**	**2575,00**	**2698,00**	**3608,00**	**2920,00**	**3128,00**	**3428,00**	**3504,00**	**3504,00**	**3187,00**	**3426,00**	**7035,00**	**3462,00**	**3780,00**
450	3820	1889	**3370,00**	**2801,00**	**2935,00**	**3933,00**	**3178,00**	**3405,00**	**3735,00**	**3817,00**	**3817,00**	**3471,00**	**3733,00**	**7695,00**	**3773,00**	**4120,00**
490	4184	2070	**3626,00**	**3007,00**	**3152,00**	**4239,00**	**3416,00**	**3665,00**	**4024,00**	**4113,00**	**4113,00**	**3737,00**	**4021,00**	**8338,00**	**4066,00**	**4445,00**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387

Смотреть Mini canal Hybrid, теплоотдача больше в 3 раза.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com



КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA
натурального цвета



DBL
черный



DDB темно-коричневого цвета




DBR
латунного цвета



DNC/XXX *(цвет)*
лакированная

Жесткие алюминиевые решетки



SNA
натурального цвета



SBL
черный



SDB темно-коричневого цвета



SBR
латунного цвета



SNC/XXX *(цвет)*
лакированная


Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA
натурального цвета



RBL
черный



RDB темно-коричневого цвета



RBR
латунного цвета



RSS
Нержавеющая сталь

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау
DMV лакированный



DON дуб
DOV лакированный



DBN бук
DBV лакированный

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау
RMV лакированный



RON дуб
ROV лакированный



RBN бук
RBV лакированный

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MICRO CANAL

Максимальное тепло, минимальные размеры

Новейшее решение компании Jaga для отопления составляет всего 6 см в высоту и 13 см в ширину. С небольшими, но мощными "динамическими" теплообменниками технологии Low-H_2O и супер-тихими вентиляторами, которые не шире термостатического клапана, радиатор развивает огромную мощность. Радиатор Micro Canal сочетает минималистическую эстетику и умный дизайн с мощностью, которая бьет все рекорды! Радиатор Micro Canal гармонично вписывается в любой интерьер. Это дает каждому архитектору, дизайнеру или инженеру максимально возможную свободу для реализации любого проекта без каких-либо вынужденных компромиссов с отоплением.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Micro Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей






MICRO CANAL


MICRO CANAL

РАЗМЕРЫ *(в см)*

С энергосберегающим электродвигателем EC


Внутренний кожух

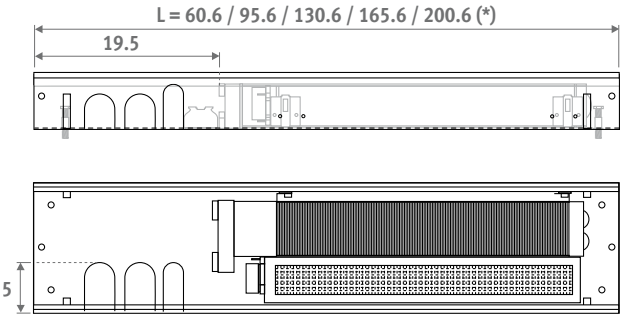





(*) При последовательном монтаже торцы внутри не монтируются. На каждый торец длина сокращается на 3 мм .

Внешний кожух

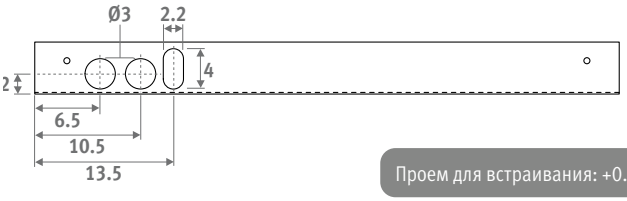



Проем для встраивания: +0.5 см



КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*решетки*
MIRF .	006	060	14 .	/XXX

добавить код решетки

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- решетка из нержавеющей стали
- внешний кожух с элементами анкерного крепления,
- монтажный(е) блок(и) с защитой из полиэтилена и три соединительных отверстия на левой стороне
- предварительно собранный внутренний канал с решеткой из нержавеющей стали
- тангенциальный(е) вентилятор(ы) постоянного тока 24 В и встроенный фильтр из нержавеющей стали
- динамический теплообменник с гибкими соединениями 1/2" из нержавеющей стали (L 15 - 25 см)
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания с "чистым" полом.
- автоматический вентилятор включение/ выключение с помощью датчика температуры


ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Micro Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Micro Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны должен быть подключен через внешний источник питания. Установите термостат с потенциально свободнымконтактом для управления подачей воды с помощью клапана. Вентиляторы в радиаторе Micro Canal включаются автоматически по сигналу датчика температуры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

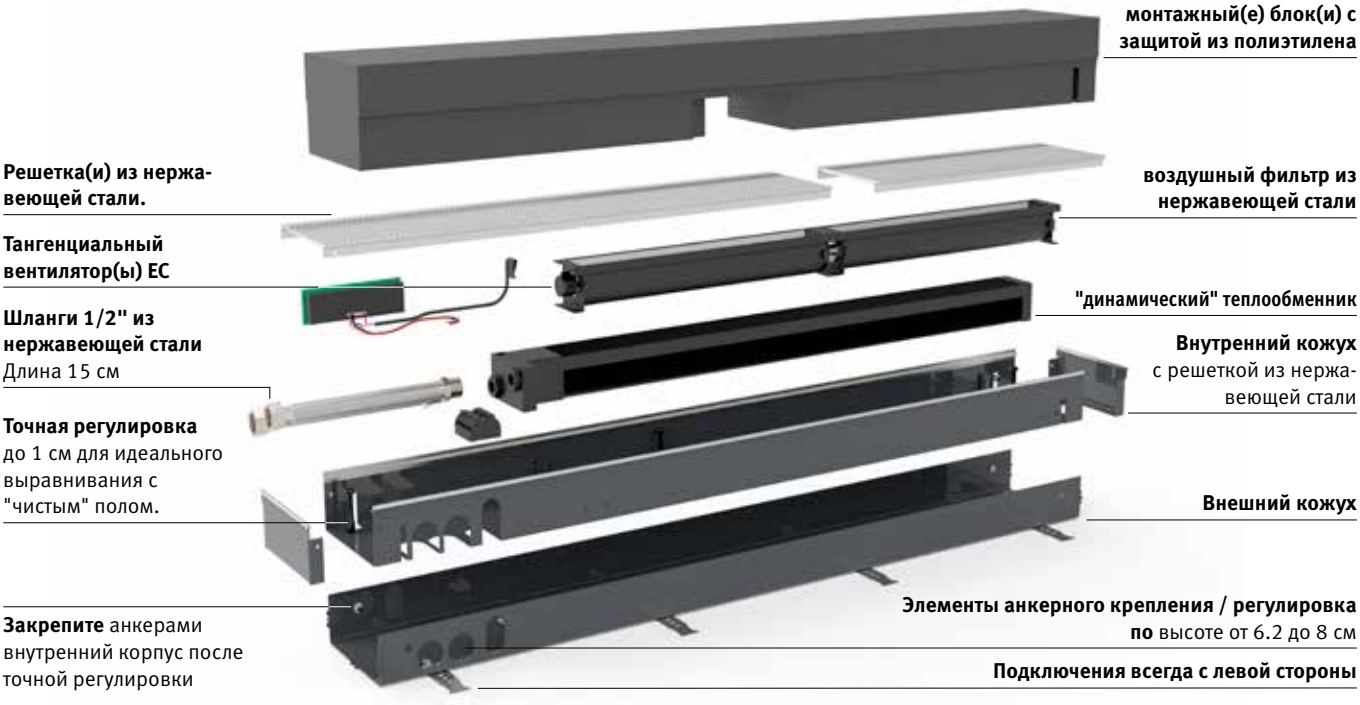

MICRO CANAL

MIRF.HHH LLL BB/XXX

H L B	ОТОПЛЕНИЕ ватт 75/65/20°C	ватт 55/45/20°C	ватт 35/30/20°C	ВЕНТИЛЯТОРЫ количество	УРОВЕНЬ ШУМА* дБ(A)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ватт	РАСХОД ВОЗДУХА *с чистыми фильтрами* m³/ч	РАСХОД л/ч	€ /SSS	€ /SSC/XXX
006 060 14	390	234	98	1	18.0	1.6	29.3	34	**841,00**	**925,00**
095	780	468	195	1	21.0	1.9	58.5	67	**1232,00**	**1355,00**
130	1170	702	293	1	22.8	2.2	88.0	101	**1646,00**	**1811,00**
165	1560	936	390	2	24.0	3.1	117.0	134	**2068,00**	**2274,00**
200	1950	1170	488	2	25.0	3.5	146.5	168	**2475,00**	**2721,00**

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

** С шумопонижением в 8 дБ (A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек. / измерения на высоте 1 м и 2 м от прибора.*

Поправочные коэффициенты и перепад давления: см. раздел "Техническая информация"


ОБЗОР РЕШЕТОК

Решетки из нерж. стали



SSS
Нержавеющая сталь

Решетки из нерж. стали лакированный

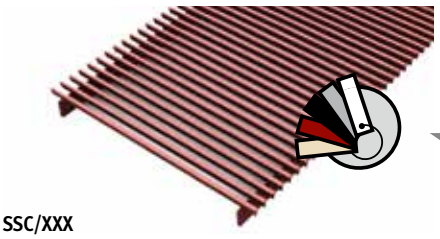


SSC/XXX
Нержавеющая сталь лакированный

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..) и специальные цвета 006, 005 ,026, 028.


Полная установка и руководство пользователя см.: www.jaga.com

СБОРКА И ЗАЩИТНЫЙ БЛОК

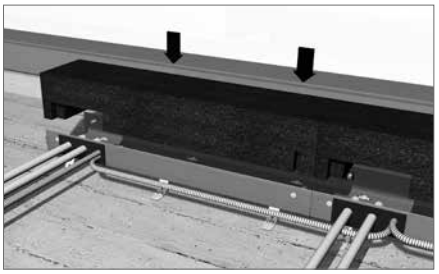


Установить защитный(е) блок(и) из полиэтилена в качестве защиты на месте монтажа.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ

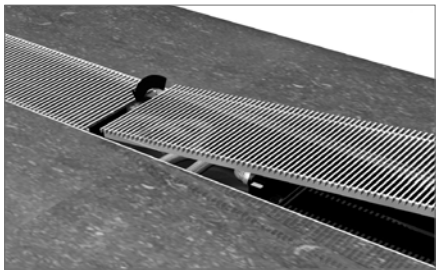

Непрерывная декоративная решетка из нержавеющей стали.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ

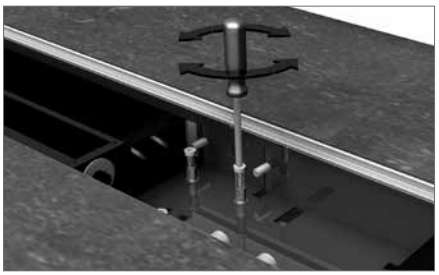

Двойная регулировка по высоте: с помощью анкеров на внешнем кожухе и точной регулировки с помощью болтов во внутреннем кожухе (в диапазоне от 6,2 до 8 см).

ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ




Гибкие шланги из нержавеющей стали (15 - 25 см) позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки.

MICRO CANAL ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

БЛОК ПИТАНИЯ



Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**47,00**
7990.055	60	2.5	**65,00**
7990.056	92	3.9	**92,00**
7990.057	150	6.25	**185,00**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов: см. http://www.jaga.com/en/products/trench-heating/micro-canal

БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО

Водонепроницаемый блок питания 24 VDC/30 Watt с водонепроницаемым кабельным соединением.




Не предназначено для встраивания в пол.

- безопасность: UL60950 - EN 60950 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100-240 В
- габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 на см

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
37603.010002	30	1.25	**92,00**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2МЯ ПРЯМЫМИ ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ



Концовки 3/4” Евроконус

set 226

	€
COLO.LOA.00.4...	**38,03**

добавить код концовок:

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 ВОЛЬТ



- установка только на системе распределния теплоносителя, а не в Micro Canal!
- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- поставка концовок монтажной фирмой

КОД	Описание	€
7990.409	180° - G1/2”F / NG 230V 2ватт	**109,00**
7990.411	180° - G3/4”F / NG 230V 2ватт	**122,00**

КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ



- длина 35 см
- электротермический клапан постоянного тока 24 В с запорным вентилем
- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный блок


КОД	€
7522.00603514/SSS/VE	**458,00**
7522.00603514 /SSC/... /VE	**503,00**

укажите код цвета

Добавить концовки Евроконус:

Термоклапан Jaga Евроконус

Термо-электрический мотор 24 VDC

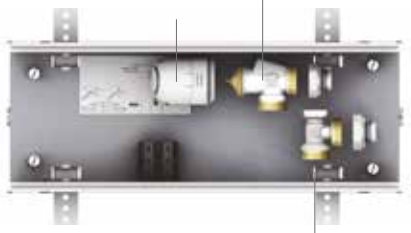


запорный клапан Евроконус

Размеры клапанов см. в разделе “Комплекты для подключения и клапаны”

Концовки для подключения 3/4” Евроконус

Пластиковая или металлопластиковая труба



КОД	Описание	€/стр.
5094.2112	ø 3/4” x 12/1	5,50
5094.2114	ø 3/4” x 14/1	5,50
5094.2115	ø 3/4” x 15/1	5,50
5094.2116	ø 3/4” x 16/1	5,50
5094.2118	ø 3/4” x 18/1	5,50

Трубы стальные прецизионные



КОД	Описание	€/стр.
5094.2612	ø 3/4” x 12/2	6,60
5094.2614	ø 3/4” x 14/2	6,60
5094.2616	ø 3/4” x 16/2	6,60
5094.2617	ø 3/4” x 17/2	6,60
5094.2618	ø 3/4” x 18/2	6,60
5094.2615	ø 3/4” x 15/2.5	5,90
5094.2619	ø 3/4” x 16/1.5	6,60
5094.2620	ø 3/4” x 20/2	6,60

MICRO CANAL ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке



- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)
- 2 насадки

Пустой корпус с решеткой из нержавеющей стали

КОД	L	€
7522.00603514/SSS	35	**333,00**
7522.00606014/SSS	60	**446,00**
7522.00609514/SSS	95	**630,00**
7522.00613014/SSS	130	**826,00**
7522.00616514/SSS	165	**1017,00**
7522.00620014/SSS	200	**1215,00**

Пустой корпус с лакированной решеткой из нержавеющей стали

КОД	L	€
7522.00603514/SSC/ ...	35	**366,00**
7522.00606014/SSC/ ...	60	**528,00**
7522.00609514/SSC/ ...	95	**747,00**
7522.00613014/SSC/ ...	130	**983,00**
7522.00616514/SSC/ ...	165	**1215,00**
7522.00620014/SSC/ ...	200	**1451,00**


укажите код цвета

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая панель с эффектом нержавеющей стали (SSS) или лакированная в другие цвета палитры Jaga (SSC)
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный(е) блок(и) с защитой полиэтиленом
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола


Наружный угол



КОД		€
7522.00602014/SSS/02	натуральный	**526,00**
7522.00602014/SSC /.../02	лакированный	**545,00**

укажите код цвета

Внутренний угол




КОД		€
7522.00602014/SSS/01	натуральный	**526,00**
7522.00602014/SSC /.../01	лакированный	**545,00**

укажите код цвета


НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПОЛОВ





- лакированные в темно-серый цвет RAL 7024.
- легкая установка с помощью пружин из нержавеющей стали
- 1 комплект включает в себя 2 единицы регулировки высоты

Количество комплектов на радиатор Micro Canal

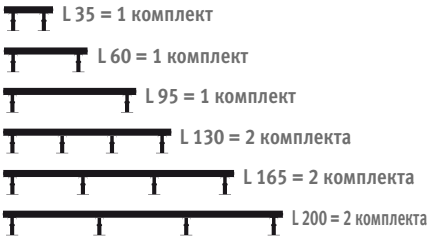


КОД	H	€/комплект
5207.05070000	5 - 7 см	**51,00**
5207.08130000	8 - 13 см	**52,00**
5207.13230000	13 - 23 см	**55,00**
5207.20300000	20 - 30 см	**56,00**

jaga
CLIMATE DESIGNERS

JAGA AVS® ТЕПЛОВЕНТИ-ЛЯТОР

Air Venturi System included

The Jaga unit heater is the master of air flow. Even in the biggest spaces. Its secret weapon? The Air Venturi System, which immediately blends heated air with the ambient air. The result: faster heating, better temperature distribution, lower energy consumption. Talk about great results!

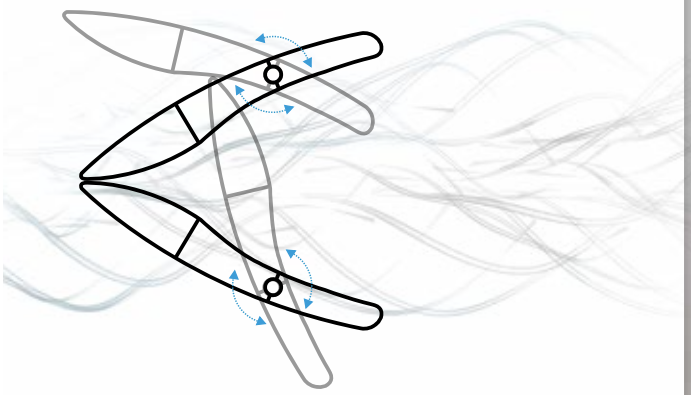







AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



JAGA AVS® INDIRECTLY POWERED UNIT HEATERS ARE AN ENERGY EFFICIENT AND COMFORTABLE SOLUTION FOR HEATING LARGE SPACES

THE AIR VENTURI SYSTEM (AVS®)

The Jaga AVS® unit heater is designed for heating industrial buildings, sports halls, warehouses, garages, supermarkets, exhibition halls, commercial centres, conservatories, ... and also all rooms that are not in continuous use, but need to be heated very quickly.


Все тепловентиляторы Jaga оборудованы уникальной системой с эффектом Вентури в качестве стандартной комплектации. В результате этого более низкая температура выходящего воздуха в сочетании с равной производительностью позволяют существенно повысить теплонесущую способность тепловентилятора и улучшить распределение температуры в помещении.

The AVS® system facilitates improved temperature distribution, which means that the running times are reduced, saving energy.

GREENTECH EC-MOTORS

EC motors reduce operating costs, reduce the impact on the environment and impress with their quiet operation.
Due to the higher efficiency of the EC motors, the energy consumption is directly linked to the rotation speed and thus the flow rate of the fan. The actual power consumption is determined by the (variable) speed.

- **No expensive switching box required**
- **Energy saving up to 32%**
- **Little or no maintenance (brushless)**
- **Low noise level**
- **Stepless speed control 0-10 V**
- **Long life expectansy due to low heat production**



AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
GREATER DISTRIBUTION WITH THE SAME POWER

Система плавного регулирования с эффектом Вентури позволяет осуществлять непрерывное регулирование и входит в качестве стандартной комплектации в каждую систему Jaga AVS®. В результате достигается непосредственное смешивание нагретого воздуха с окружающим воздухом. Температура выходящего воздуха снижается, а производительность тепловентилятора возрастает, при этом не происходит потерь на выходе.

ЛУЧШАЯ СКОРОСТЬ НАГРЕВА

Все тепловентиляторы Jaga оборудованы уникальной системой с эффектом Вентури в качестве стандартной комплектации. В результате этого более низкая температура выходящего воздуха в сочетании с равной производительностью позволяют существенно повысить теплонесущую способность тепловентилятора и улучшить распределение температуры в помещении.
Система предлагает ряд дополнительных и новаторских вариантов управления.

СНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Благодаря улучшенному распределению температур под воздействием системы AVS, время работы значительно снижается. Это позволяет существенно снизить потребление энергии.

НЕПРЯМОЙ НАГРЕВ

- выходящий воздух не содержит дыма
- высокая эффективность
- улучшенный контроль
- безопасност



ELECTRICITY CONSUMPTION UP TO 32% LOWER

Due to the single unit HyBlade® fan combined with the EC motor technology, the noise level drops by 6 dB(A) and the energy consumption with 32%.

SIMPLE INSTALLATION AND CONTROL

Variable control 0-10 VDC.
No expensive switching box for power supply control and/or frequency control required.
Virtually maintenance free because the absence of carbon brushes

ДИЗАЙН ОТДЕЛКИ

Конструкция без использования видимых винтов или заклепок. Отделка высококачественного металла, обработанного пескоструйным способом и покрытого грязеотталкивающим лаковым покрытием (001), устойчивым к образованию царапин.

ТЕПЛООБМЕННИКОМ LOW-H_2O


Теплообменник выполнен из алюминиевых ребер, расположенных на механически расширенных медных трубах, которые соединяются с латунными коллекторами. Идеальная комбинация этих материалов гарантирует совершенство теплопроводности. Тепловая мощность от 4.5 до 78.6 кВт.

WHY AVS®?

Основной проблемой тепловентиляторов является аккумулирование тепла на уровне крыши или потолка, особенно в зоне высоких чердаков. Разница температур между полом и потолком увеличивается в пропорциональной зависимости от температуры выходящего воздуха тепловентилятора. Чем выше температура выхода, тем быстрее поднимается нагретый воздух, выталкивая более холодный воздух вниз, к полу. Следовательно, для прогрева пола до комфортных температур потребуется больше энергии. Увеличение интенсивности воздушного потока, снижение температуры выходящего воздуха или дополнительные вентиляторы могут уменьшить эту проблему, но это приводит к значительному росту затрат или увеличению уровня шума.


СТАНДАРТНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Благодаря повышению температуры выходящего воздуха, горячий воздух поднимается быстрее, а холодный воздух проталкивается вниз.

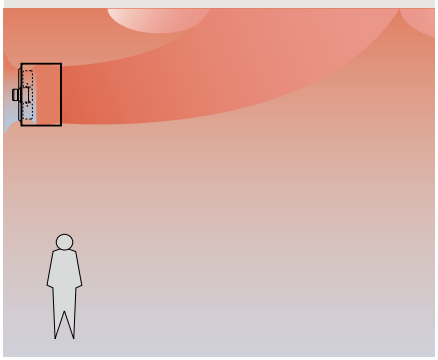

ТЕХНОЛОГИЯ JAGA-AVS: СИСТЕМА С ЭФФЕКТОМ ВЕНТУРИ®


Благодаря использованию Air-Venturi-System, температура выходящего воздуха снижается, что приводит к существенному снижению свойства воздуха подниматься. Равномерная температура, более быстрый прогрев и повышенная эффективность.

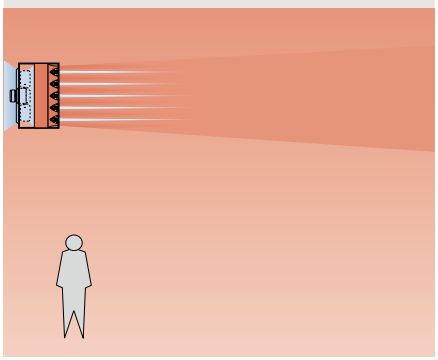

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · AIR VENTURI SYSTEM®

ПОЛОЖЕНИЯ


Настенный монтаж

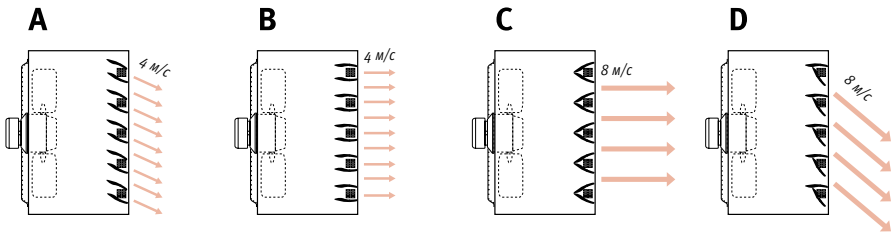


ВЫСОТА	ПОЛОЖЕНИЕ
2.5 до 3 м	**B или C**
3 до 4 м	**A**
› 4 м	**D**

Проверено с моделью тепловентилятора 221.
Относительно других моделей свяжитесь с техническим отделом JAGA.

Потолочный вариант

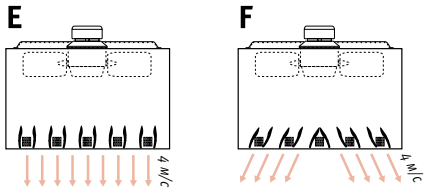

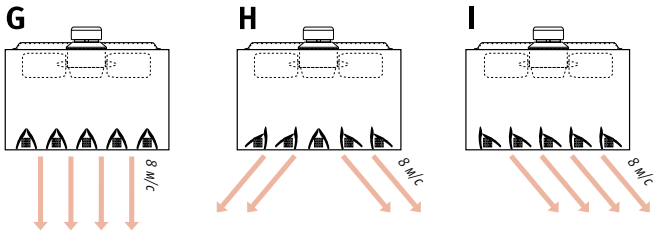

ВЫСОТА	ПОЛОЖЕНИЕ
H ‹ в таблице	**E или F**
H = в таблице	**G, H или I**


МОДУЛИРУЮЩАЯ ВЕРСИЯ AVS®

В модулирующем варианте AVS заслонки выходящего воздуха связаны попарно и соединены с сервомотором. Этот мотор осуществляет непрерывное движение заслонок вперед-назад.
Созданное таким образом движение воздуха обеспечивает еще лучшее распределение температур. Угол движения легко регулируется в диапазоне от 0 до 90°. Весь цикл занимает около 150 секунд.


Функция модулирования реализована в оборудовании, поэтому не может поставляться в качестве дополнительного элемента.

Mini в моделирующем исполнении не поставляется.


Настенный монтаж: положение 45°

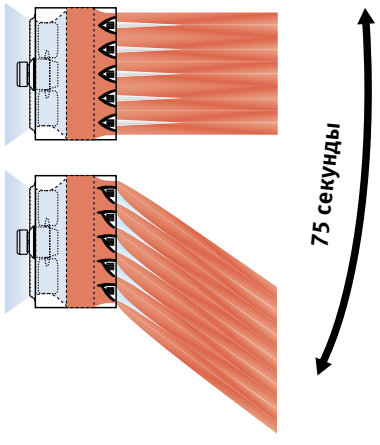

Потолочный монтаж: положение 90°

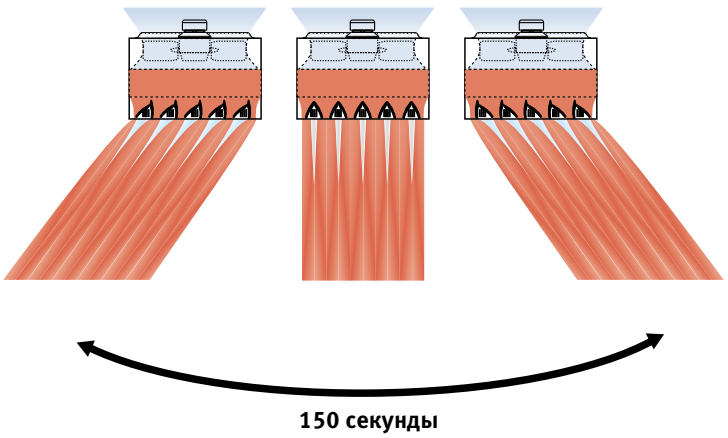


ГАБАРИТЫ *(в см)*

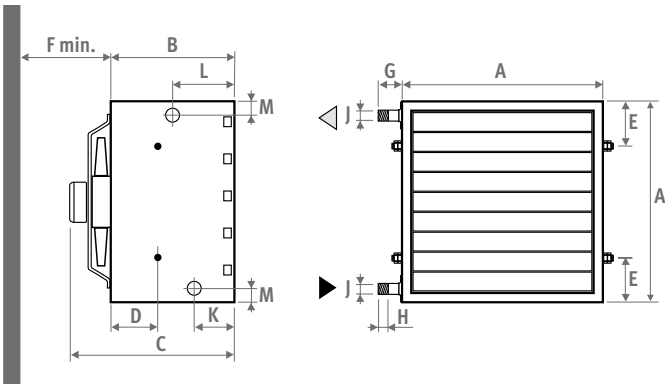


	Mini unit heater									
Тип	**021**	**031**	**121**	**131**	**221**	**231**	**321**	**331**	**421**	**431**
A	41	41	53	53	65	65	77	77	89	89
B	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
C	43	43	48	48	49.8	49.8	57.2	57.2	55.1	55.1
D	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
E	10.5	10.5	11.5	11.5	12.5	12.5	13.5	13.5	14.5	14.5
F	30	30	35	35	45	45	56	56	65	65
G	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.1	5.1	5.1	5.1
H	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5
ø J*	G3/4”	G3/4”	G1”	G1”	G1”	G1”	G6/4”	G6/4”	G6/4”	G6/4”
K	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
L	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
M	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.2	5.2	5.2	5.2
kg	20	22	30	32	43	46	56	59	71	75

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Хорошо

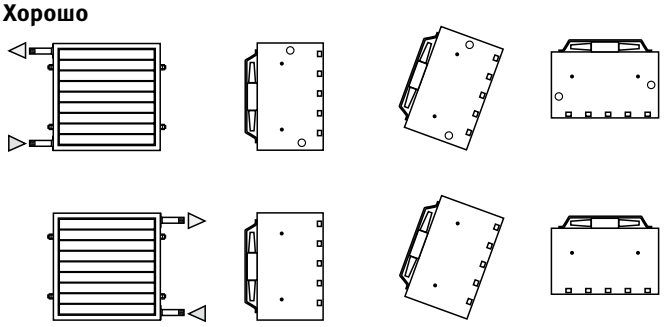


Неправильно

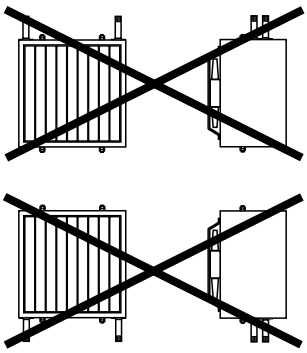


ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Настенный монтаж

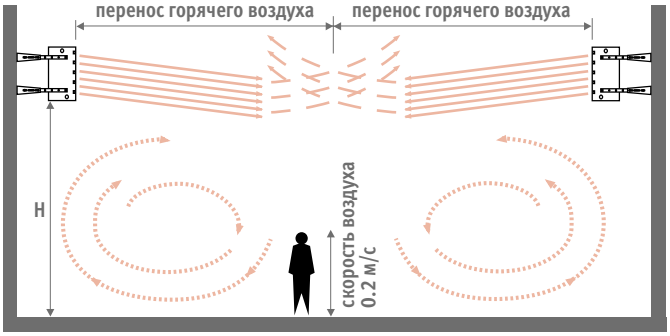

Для создания комфортных условий не следует направлять поток выходящего воздуха непосредственно на людей.


Вид сверху

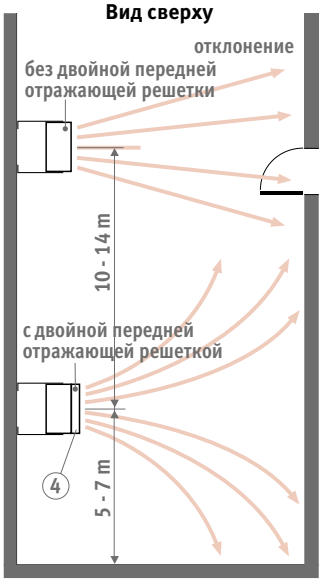




В маленьких помещениях на тепловентиляторах необходимо использовать двойные передние отражающие решетки, чтобы избежать воздействия слишком высоких температур на противоположную стену. Заслонки устанавливаются как в вертикальное, так и в горизонтальное положение.


Потолочный вариант




AVS® Позиция: см. стр. 188



В помещениях с низкими потолками лучшее горизонтальное распределение достигается при использовании 4-стороннего воздушного диффузора.



Чтобы избежать проникновения холодного воздуха через дверь, необходимо использовать специальную насадку.



В помещениях с высокими потолками необходимо устанавливать конусообразную выходную насадку на тепловентилятор (высота больше 6 метров).

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · WITH EC MOTOR

Тип / КОД	control voltage	Выходная мощность			Температура выходящего воздуха [1]			Количество оборотов	Расход воздуха	Уровень шума [2]	Sound pressure [3]	Мощность	Перенос горячего воздуха [4]								
		Tv 75 Tr 65 Tl 20	Tv 55 Tr 45 Tl 20	Tv 35 Tr 30 Tl 20	Tl 20								Горизонтальные			Вертикальный					
																насадка	конус	диффузор воздуха			
		ΔT=50	ΔT=30	ΔT=12.5	ΔT=50	ΔT=30	ΔT=12.5						Н мин.	с AVS®	без AVS®	Н макс.	Н макс.	Н макс.	Н макс.	Н макс.	4 сторон открыт	2 сторон открыт
	V	Вт	Вт	Вт	°C	°C	°C	ОВ/М	m³/ч	dB(A)	dB(A)	ватт	м	м	м	м	м	м	м	м	м	м
UNIT.021/EC **1450,00 €**	10	7.3	4.4	1.8	35	21	21	1559	1422	71.4	55.4	76		21.0	16.0	8.0	5.5			2.5	5.0	10.0
	8	7.1	4.2	1.8	36	22	22	1469	1325	69.9	53.9	63		19.0	14.0	6.5	4.5				4.5	9.0
	6	6.4	3.8	1.6	38	23	22	1286	1144	66.1	50.1	43	2.5	15.0	12.0	5.0	3.5			2.5	3.5	7.0
	4	5.5	3.3	1.4	41	25	23	984	847	58.4	42.4	20		11.0	8.0							
	2	4.5	2.7	1.1	44	26	23	731	594	50.0	34.0	10		8.0	6.0							
UNIT.031/EC **1588,00 €**	10	9.6	5.8	2.4	42	25	23	1559	1342	69.1	53.1	79		19.0	14.0	7.5	5.0			2.5	4.5	9.0
	8	9.0	5.4	2.3	43	26	23	1469	1251	68.0	52.0	65		17.0	12.0	6.5	4.5				4.0	8.0
	6	8.1	4.8	2.0	45	27	24	1286	1080	65.0	49.0	45	2.5	14.0	10.0	5.0	3.5			2.5	3.0	6.5
	4	6.5	3.9	1.6	49	28	24	984	799	57.4	41.4	21		10.0	7.0							
	2	5.3	3.2	1.3	54	32	25	731	561	49.0	33.0	11		7.0	5.0							
UNIT.121/EC **1896,00 €**	10	15.7	9.4	3.9	41	25	23	1413	2422	71.2	55.2	115		23.0	18.0	8.0	5.5	3.5	9.0	2.5	6.0	12.5
	8	14.6	8.8	3.7	44	26	23	1143	1984	65.5	49.5	80		19.0	14.0	6.5	4.5		7.5		5.0	10.0
	6	13.0	7.8	3.2	48	28	24	857	1438	57.9	41.9	35	2.5	15.0	11.0	5.0	3.5	3.5	6.0	2.5	4.0	8.0
UNIM.121/EC **3436,00 €**	4	10.7	6.4	2.7	51	30	25	614	997	49.3	33.3	14		11.0	8.0							
	2	8.0	4.8	2.0	56	32	26	458	699	41.2	25.2	8		7.0	5.0							
UNIT.131/EC **2157,00 €**	10	20.1	12.0	5.0	50	29	25	1413	2286	71.2	55.2	118		22.0	16.0	7.5	5.0	3.0	8.5	2.5	6.0	11.5
	8	19.3	11.6	4.8	53	31	25	1143	1872	63.1	47.1	82		19.0	14.0	6.5	4.5		7.5		5.0	10.0
	6	16.7	10.0	4.2	58	34	26	857	1357	56.3	40.3	37	2.5	14.0	11.0	5.0	3.5	3.0	5.5	2.5	3.5	7.5
UNIM.131/EC **3702,00 €**	4	12.2	7.3	3.1	63	37	27	614	941	48.2	32.2	15		9.0	7.0							
	2	9.2	5.5	2.3	66	38	28	458	660	40.2	24.2	9		6.0	5.0							
UNIT.221/EC **2446,00 €**	10	30.4	18.2	7.6	39	23	22	1232	4643	75.2	59.2	248		37.0	28.0	10.0	6.0	4.5	11.0	2.5	11.0	21.5
	8	28.6	17.2	7.2	41	25	23	1117	4153	71.5	55.5	187		33.0	25.0	8.5	5.0		9.5		10.0	18.5
	6	26.4	15.8	6.6	43	25	23	936	3467	67.6	51.6	115	2.5	27.0	21.0	7.5	4.5	4.5	8.0	2.5	8.0	15.5
UNIM.221/EC **3995,00 €**	4	21.7	13.0	5.4	48	28	24	703	2517	59.3	43.3	54		19.0	14.0							
	2	18.0	10.8	4.5	53	31	25	515	1773	57.8	41.8	27		13.0	10.0							
UNIT.231/EC **2690,00 €**	10	36.7	22.0	9.2	44	26	23	1232	4382	75.8	59.8	251		35.0	27.0	9.5	5.5	4.0	10.5	2.5	10.5	20.0
	8	34.6	20.8	8.6	47	28	24	1117	3920	69.6	53.6	189		30.0	23.0	8.0	5.0		9.0		9.0	17.0
	6	31.1	18.7	7.8	51	30	25	936	3272	69.1	53.1	117	2.5	24.0	18.0	6.5	4.0	4.0	7.0	2.5	7.0	13.5
UNIM.231/EC **4244,00 €**	4	25.9	15.6	6.5	56	33	26	703	2375	58.2	42.2	55		17.0	13.0							
	2	21.2	12.7	5.3	62	36	27	515	1673	56.8	40.8	28		12.0	9.0							
UNIT.321/EC **3395,00 €**	10	40.2	24.1	10.0	40	24	23	826	4915	71.1	55.1	232		40.0	30.0	10.5	6.5	5.0	11.5	3.0	12.5	22.5
	8	39.2	23.5	9.8	40	24	23	722	4254	67.7	51.7	158		37.0	28.0	10.0	6.0		10.5		11.5	21.0
	6	36.0	21.6	9.0	43	26	23	515	2998	59.1	43.1	69	3.0	30.0	23.0	8.0	5.0	5.0	8.5	3.0	9.5	17.0
UNIM.321/EC **4960,00 €**	4	29.1	17.5	7.3	48	28	24	378	2036	51.6	35.6	34		20.0	15.0							
	2	22.5	13.5	5.6	54	32	25	274	1403	43.3	27.3	20		13.0	10.0							
UNIT.331/EC **3760,00 €**	10	51.7	31.0	12.9	48	28	24	826	4639	72.3	56.3	235		36.0	27.0	9.5	6.0	4.5	10.5	3.0	11.5	20.5
	8	44.8	26.9	11.2	52	30	25	722	4015	65.9	49.9	160		27.0	21.0	7.0	4.5		8.0		8.5	15.5
	6	35.6	21.4	8.9	56	33	26	515	2829	57.9	41.9	71	3.0	19.0	14.0	5.0	3.0	4.5	5.5	3.0	6.0	10.5
UNIM.331/EC **5330,00 €**	4	27.9	16.8	7.0	61	35	27	378	1922	50.3	34.3	35		13.0	10.0							
	2	24.8	14.9	6.2	63	36	27	274	1324	42.3	26.3	21		11.0	8.0							
UNIT.421/EC **4375,00 €**	10	65.2	39.1	16.3	41	25	23	972	8147	78.3	62.3	569		54.0	41.0	11.0	9.5	6	12.5	3.0	15.5	27.0
	8	53.6	32.1	13.4	43	26	23	731	6004	70.6	54.6	249		40.0	31.0	8.5	7.0		9.5		11.5	20.0
	6	44.2	26.5	11.1	46	27	24	539	4344	62.2	46.2	113	3.0	30.0	23.0	6.0	5.5	6	7.0	3.0	8.5	15.0
UNIM.421/EC **5956,00 €**	4	35.1	21.1	8.8	50	30	25	399	3107	53.8	37.8	54		20.0	15.0							
	2	29.7	17.8	7.4	56	32	26	291	2207	46.2	30.2	30		14.0	11.0							
UNIT.431/EC **4949,00 €**	10	78.6	47.2	19.7	48	28	24	972	7689	76.4	60.4	572		49.0	37.0	10.0	8.5	5.5	11.5	3.0	14.0	25.0
	8	65.4	39.2	16.4	52	30	25	731	5666	68.9	52.9	251		36.0	27.0	7.5	6.5		8.5		10.5	18.0
	6	53.6	32.2	13.4	55	32	26	539	4100	60.9	44.9	115	3.0	27.0	20.0	5.5	4.5	5.5	6.0	3.0	7.5	13.5
UNIM.431/EC **6538,00 €**	4	41.6	24.9	10.4	60	35	27	399	2932	52.7	36.7	55		18.0	14.0							
	2	32.3	19.4	8.1	66	38	28	291	2083	45.2	29.2	31		12.0	9.0							

[1] На теплообменнике, до падения температуры благодаря эффекту AVS .

[2] Измерения шума в соттвествии с DIN 45635 / ISO 5801, DIN EN ISO 3744 / 3745, ISO 13347-3

[3] Measured at 5 m from the appliance / объём помещения 3000 m³ / время реверберации 2 sec. (VDI 2081)

[4] Перенос теплого воздуха является приблизительной величиной для свободно выходящего и втягиваемого воздушных потоков стемпературой на 15-20 выше температуры помещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

ДОСТАВКА

Completely preassembled apparatus for mounting against wall or ceiling, supplied in sturdy cardboard packaging:
- standard with Air Venturi System
- 2 row or 3 row heat exchanger
- casing in sandblast grey (001), fine texture metallic lacquer

КОД ЗАКАЗА

код *тип*

UNIT . 021 /EC *(standaard AVS®)*


└ укажите тип (2 = с 2 рядами труб) (3 = с 3 рядами труб)

КОД ЗАКАЗА МОДУЛИРУЮЩИЙ

код *тип*

UNIM . 221 /EC *(модулирующий AVS®) см. стр. 330*

└ укажитетип (2 = с 2 рядами труб) (3 = с 3 рядами труб)



Функция модулирования реализована в оборудовании, поэтому не может поставляться в качестве дополнительного элемента.
Mini в моделирующем исполнении не поставляется.

Wiring diagram available on request:

CODE
27200.20060001

ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ


- **automatic thermostat for heating/ventilation**
- **Скорость вращения вентиляторов: мин./сред./макс. Или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Управление на выходе(ах) 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **3 программируемые часовые зоны: 5+1+1**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

VOOR WANDINBOUW

НОВОЕ

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100TW






Touchscreen **Wi-Fi** **App**

- LCD touchscreen met achtergrondverlichting
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней(1-7)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/ охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
- · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
- · Минимальная глубина 4.5 см
- · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050017	Встроенный	**174,00**

Jaga настенный термостат для встраивания JRT-100






- контроль клапанов 24 VDC отопление/ охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
  · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050012	Встроенный	**104,00**

VOOR WANDOPBOUW

Jaga настенный термостат подходит для JRT-200






- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (например управление клапанами 24VDC или 230 VAC)
- с электронным ключом / контакт от окна
- может быть установлен в распред. шкафу, растояние между отверстиями для винтов 6 см

КОД		€
8751.050013	настенный	**98,00**

Настенный термостат Siemens





- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и диагностический тест


Подробная информация:
For more information contact Jaga

КОД		€
8751.050009	настенный	**311,00**

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ISOLATION SWITCH

For use with all unit heater models.
Pre-mounted to the side when ordered together with the unit heater
- application: safe isolation of power during maintenance or replacement of parts
- 1 switch per unit heater
- ON/OFF function
- lockable in off position for safety

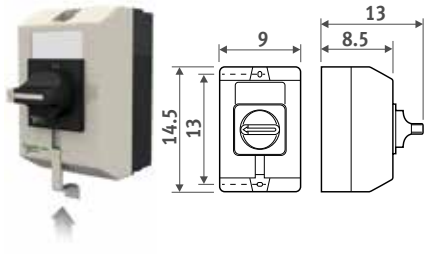


Add to the code of the unit heater /LS
Ex. UNIT.021/EC/**LS**

	Доплата €
Isolation switch	**122,00**

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ТЕРМОСТАТ




Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**47,00**

POTENTIOMETER

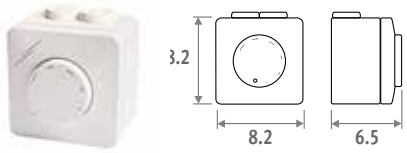

- continuously variable speed control for max. 10 EC motors & Модулируемый электродвигатель 230В
- synthetic housing ASA, RAL 9010
- for wall-mounting or built-in
- splash-proof IP44
- power supply 230 VAC
- output voltage 0..10 VDC (max. 8 mA)

CODE	€
8751.050008	**153,00**

OTHER OPTIONS


- Комплект кронштейнов и крепежа — стр. 334
- Варианты выхода — стр. 336
- Варианты воздухоприемника — стр. 338
- Сервомотор — стр. 339

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ И КРЕПЕЖА

КАКИЕ КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?


Без опций воздухоприемника

Комплект кронштейнов A

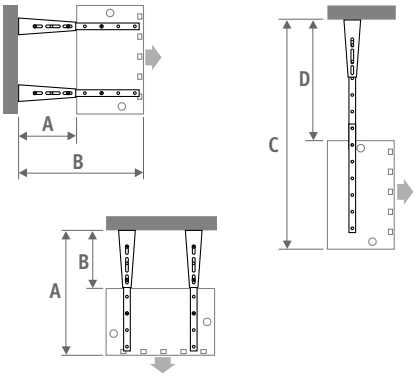


С 1 опцией воздухоприемника
(not available with Mini unit heater)

Комплект кронштейнов A + монтажный комплект A

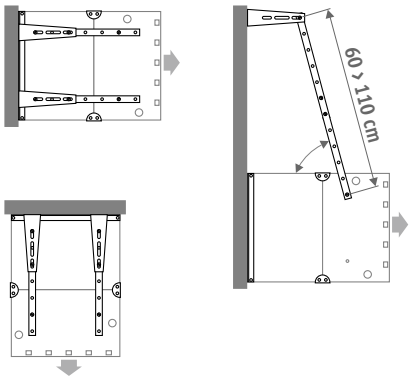

С 2 опциями воздухоприемника
(not available with Mini unit heater)

Комплект кронштейнов B + монтажный комплект B

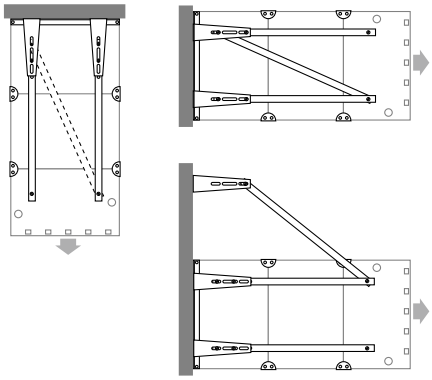

ТИП	A мин.	A макс.	B мин.	B макс.	C мин.	C макс.	D мин.	D ма кс.	E	F	G
000 (Mini)	36	67	77	107	72.5	132.5	31.5	101.5	- -	- -	- -
100	36	67	77	107	83.5	143.5	30.5	90.5	35.5	53	63.5
200	36	67	77	107	94.5	144.5	29.5	79.5	45.5	65	75.5
300	36	67	77	107	105.5	145.5	28.5	68.5	55.5	77	87.5
400	36	67	77	107	116.5	146.5	27.5	57.5	65.5	89	99.5

Размеры E, F, G: см. чертежи комплекта кронштейнов.


Размеры в см

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ И КРЕПЕЖА · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ A

Для тепловентилятора без или с одной опцией для входящего воздуха

- Несущая нагрузка: 150 кг
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- включены винты

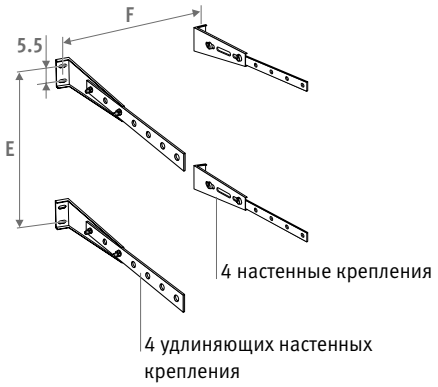


CODE	€
8376.010100	**76,00**

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ A

Монтаж с одной опцией для входящего воздуха

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включая болты M8 x 16 по DIN 933
- Включая пружинные шайбы M8 Din 127

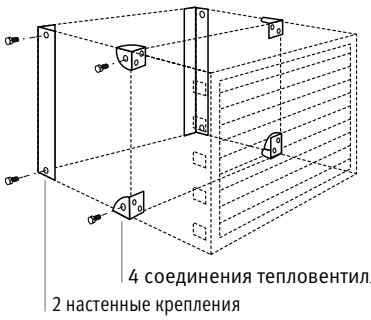


CODE	Type	€
8376.040001	100	**88,00**
8376.040002	200	**88,00**
8376.040003	300	**88,00**
8376.040004	400	**88,00**

⚠ для использования вместе с комплектом кронштейнов A

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ B

Для тепловентилятора с двумя опциями воздухоприемника

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включены винты

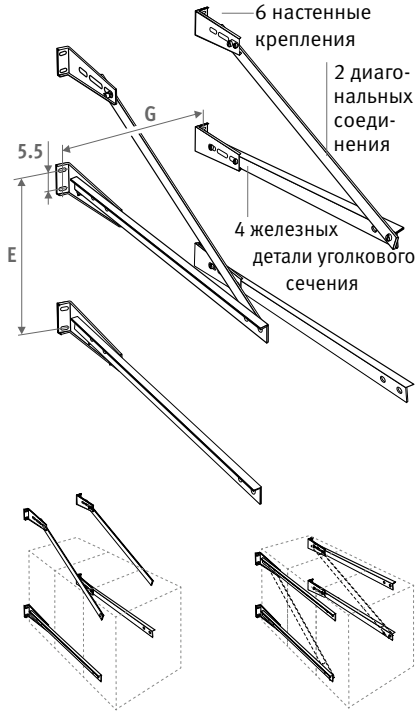


КОД	Тип	€
8376.030101	100	**129,00**
8376.030102	200	**139,00**
8376.030103	300	**154,00**
8376.030104	400	**162,00**

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ B

Монтаж с двумя опциями для входящего воздуха

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включая болты M8 x 16 по DIN 933
- включая пружинные шайбы M8 Din 127

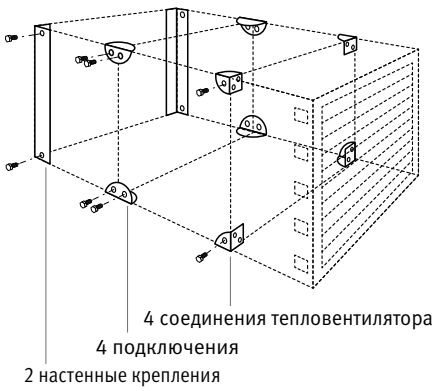


КОД	Тип	€
8376.040101	100	**115,00**
8376.040102	200	**115,00**
8376.040103	300	**115,00**
8376.040104	400	**115,00**

⚠ Для использования вместе с комплектом кронштейнов B.

_КРЕПЛЕНИЕ К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включены винты

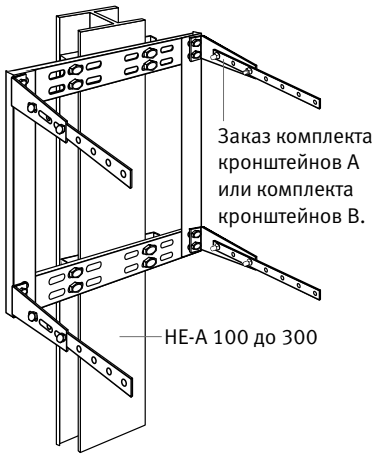

КОД	Тип	€
8376.050101	100	**72,00**
8376.050102	200	**72,00**
8376.050103	300	**72,00**
8376.050104	400	**72,00**

⚠ Для использования вместе с комплектом кронштейнов A или B.


AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ВОЗДУХА

4-СТОРОННИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДИФФУЗОР AVS®

- Заказ вместе с тепловентилятором. Необходима регулировка тепловентилятора.
- В этом варианте используется тепловентилятор без решетки для выходящего воздуха
- Поставляется отдельно. Легкость монтажа и демонтажа благодаря защелкам.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001)
- аэродинамические угловые заслонки из алюминия, покрытого матовым черным лаком.
- максимальная высота = 2.5 м от нижней поверхности устройства.



КОД	Тип	€
8375.060100	(Mini) 000	**266,00**
8375.060101	100	**323,00**
8375.060102	200	**333,00**
8375.060103	300	**363,00**
8375.060104	400	**403,00**

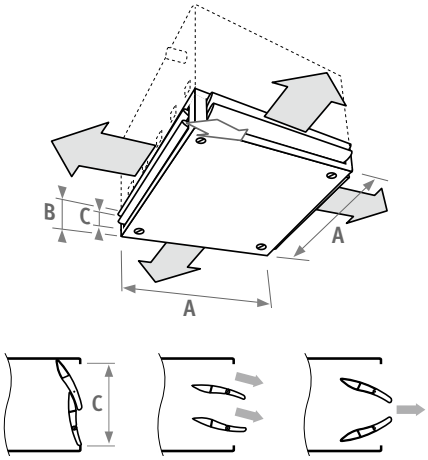


Тип	A	B	C	кг/м
000 (Mini)	41.0	18.8	13.8	7.2
100	53.0	18.8	13.8	9.2
200	65.0	18.8	13.8	11.8
300	77.0	18.8	13.8	14.6
400	89.0	18.8	13.8	17.7

КОНУС ДЛЯ ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

- Применение: для достижения более высокой скорости выхода воздуха, что позволяет располагать тепловентилятор на большей высоте.
- Заказ вместе с тепловентилятором. Требуется регулировка тепловентилятора.
- Поставляется отдельно. Легкость монтажа и демонтажа, благодаря защелкам.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
-
-
-
-



КОД	Тип	€
8375.080101	100	**258,00**
8375.080102	200	**268,00**
8375.080103	300	**306,00**
8375.080104	400	**325,00**




Тип	A	B	C	кг/м
100	53.0	43.3	22.0	8.2
200	65.0	46.1	32.0	10.7
300	77.0	55.8	37.0	14.8
400	89.0	64.2	43.0	18.9

НАСАДКА ДЛЯ ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

- Применение: предотвращает попадание холодного воздуха в помещение через ворота и пр. проемы.
- Заказ вместе с тепловентилятором. Требуется регулировка тепловентилятора.
- Поставляется отдельно. Легкость монтажа и демонтажа, благодаря защелкам.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
-
-
-
-
-



КОД	Тип	€
8375.070101	100	**257,00**
8375.070102	200	**268,00**
8375.070103	300	**306,00**
8375.070104	400	**326,00**

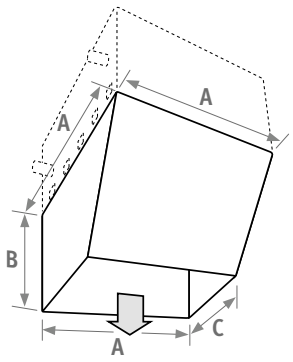

Тип	A	B	C	кг/м
100	53.0	54.5	10.5	9.7
200	65.0	60.0	18.0	17.3
300	77.0	72.5	19.0	24.0
400	89.0	103.5	25.0	36.7

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ВОЗДУХА · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

ДВОЙНАЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА

- Предотвращает образование слишком высоких температур у противоположной стены.
- Не подходит для использования с модулирующими вариантами.
- -Легкость монтажа и демонтажа благодаря защелкам на верхней части.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Заслонки с аэродинамическими углами, из алюминия, покрытого черным матовым лаком.
-
-

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

- Легкость монтажа и демонтажа, благодаря защелкам на верхней части.
- Не подходит для модулирующих конструкций.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).


For losses of air flow and/or capacity when using air exhaust options: see www.jaga.com






КОД	Тип	€
8375.110100	(Mini) 000	**237,00**
8375.110101	100	**257,00**
8375.110102	200	**268,00**
8375.110103	300	**309,00**
8375.110104	400	**324,00**

КОД	Тип	€
8375.100101	100	**251,00**
8375.100102	200	**261,00**
8375.100103	300	**299,00**
8375.100104	400	**319,00**

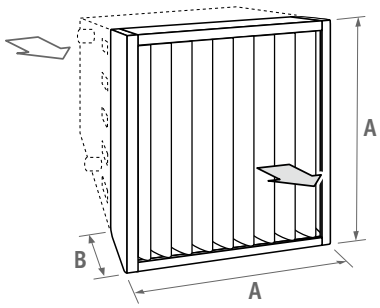

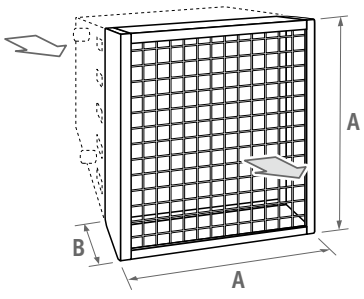

Тип	A	B	кг/м
000 (Mini)	41.0	10.1	5.0
100	53.0	10.1	6.1
200	65.0	10.1	8.1
300	77.0	10.1	10.4
400	89.0	10.1	13.0


Тип	A	B	кг/м
100	53.0	10.1	5.7
200	65.0	10.1	6.7
300	77.0	10.1	8.4
400	89.0	10.1	8.8


AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · ВАРИАНТЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА

Air inlet options are not possible with unit heater 021 / 031!

For losses of air flow and/or capacity when using air exhaust options: see www.jaga.com

КОРОБ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА





- Нелакированная оцинкованная сталь или с лакокрасочным покрытием того же цвета, что и тепловентилятор (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- С ручной регулировкой

КОД	Тип	€ код оцинкованного короба
83750.010101	100	**448,00**
83750.010102	200	**500,00**
83750.010103	300	**573,00**
83750.010104	400	**670,00**


КОД	Тип	€ лакированный
83751.010101	100	**540,00**
83751.010102	200	**592,00**
83751.010103	300	**664,00**
83751.010104	400	**762,00**

Type	A	B	kg
100	53.0	35.0	13.6
200	65.0	45.0	19.3
300	77.0	55.0	25.9
400	89.0	66.5	33.1

Other air inlet options: see www.jaga.com

- Короб с затвором 180°
- Короб с затвором 90°
- Угловой короб
- Удлиняющий короб
- Настенный швеллерный короб
- Удлиняющий короб
- Короб с 2-сторонним воздухоприемником
- Насадка воздухоприемника для настенного швеллерного короба с решеткой
- Защитный обтекатель от дождя для соединения с настенным швеллерным коробом
- Защитный обтекатель от дождя для соединения с удлиняющим каналом

БЛОК ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ




- Нелакированная оцинкованная сталь или с лакокрасочным покрытием того же цвета, что и тепловентилятор (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- При заказе фильтрующей камеры рекомендуется также заказывать запасной фильтрующий элемент.

КОД	Тип	€ код оцинкованного короба
8375.140101	100	**460,00**
8375.140102	200	**530,00**
8375.140103	300	**643,00**
8375.140104	400	**837,00**

КОД	Тип	€ лакированный
83751.140101	100	**553,00**
83751.140102	200	**621,00**
83751.140103	300	**735,00**
83751.140104	400	**928,00**

Type	A	B	кг/м
100	53.0	35.0	18.1
200	65.0	45.0	22.4
300	77.0	55.0	26.7
400	89.0	66.5	31.9

FILTER ELEMENT



Caution! A dirty filter will reduce the output and the air flow of the unit heater.


- partly recyclable (dependent on the application of room)
- efficiency: Ashrae-tissue 90 %
- self-extinguishable in accordance to DIN 53438-1
- heat resistant up to 100 °C
- complies to classification G4 in accordance DIN EN 779


КОД	Тип	€
8375.150101	100	**157,00**
8375.150102	200	**192,00**
8375.150103	300	**261,00**
8375.150104	400	**429,00**

ВАРИАНТЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

Сервомотор следует заказывать вместе с коробом с затвором или с коробом для смешивания воздуха. Термостат для защиты от замерзания следует заказывать вместе с тепловентилятором.

ВКЛЮЧАЕМЫЕ/ ОТКЛЮЧАЕМЫЕ СЕРВОПРИВОДЫ






с возвратной пружиной


- Одинаковый для всех размеров
- Пружина возврата: камера смешения воздуха или камера с затвором закрываются автоматически в случае прекращения подачи питания (защита от обмерзания).

КОД	€
8383.2301	**349,00**
включаемый/отключаемый сервопривод 230 В	
8383.2302	**720,00**
включаемый/отключаемый сервомотор 230 В с пружиной возврата**	
8383.2303	**755,00**
Модулируемый электродвигатель 230В	


включаемый/ отключаемый сервопривод 230 В



*включаемый/ отключаемый сервомотор 230 В с пружиной возврата***




ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ



- Термостат для защиты от замерзания (от -10°C до +12°C)

КОД	€
8384.0001	**262,00**




AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ΔT

(ΔT = средняя температура воды – температура помещения)

ΔT	Коэффициент	ΔT	Коэффициент	ΔT	Коэффициент
30	0.60	49	0.98	68	1.36
31	0.62	50	1.00	69	1.38
32	0.64	51	1.02	70	1.40
33	0.66	52	1.04	71	1.42
34	0.68	53	1.06	72	1.44
35	0.70	54	1.08	73	1.46
36	0.72	55	1.10	74	1.48
37	0.74	56	1.12	75	1.50
38	0.76	57	1.14	76	1.52
39	0.78	58	1.16	77	1.54
40	0.80	59	1.18	78	1.56
41	0.82	60	1.20	79	1.58
42	0.84	61	1.22	80	1.60
43	0.86	62	1.24	81	1.62
44	0.88	63	1.26	82	1.64
45	0.90	64	1.28	83	1.66
46	0.92	65	1.30	84	1.68
47	0.94	66	1.32	85	1.70
48	0.96	67	1.34	86	1.72

ПАДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

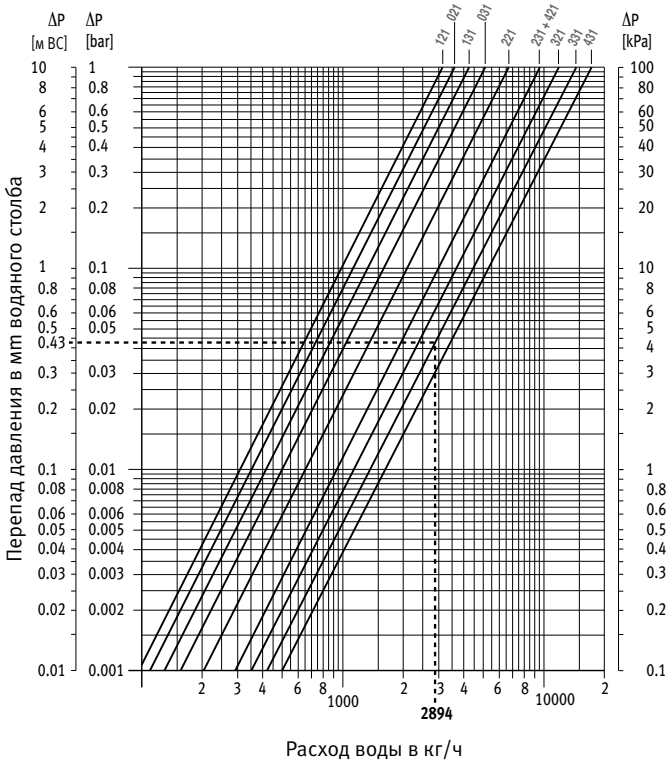

РАСЧЕТ ДЛЯ ДРУГИХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

	Пример расчета
T_V = Температура контура подачи	70 °C
T_r = температура обратной	50 °C
T_l = температура помещения	18 °C
Q_V = Требуемые параметры мощности	25 Вт

1. ΔT Расчет

$$\Delta T = \frac{Tv + Tr}{2} - Tl \qquad \Delta T = \frac{70°C + 50°C}{2} - 18°C = 42$$

Поправочный коэффициент Cf → 0.84

2. Расчет мнимого выхода (Qf)


$$Qf = \frac{Qv}{Cf} \qquad Qf = \frac{25\ Вт}{0.84} = 29.76\ Вт$$

3. Выбор тепловентилятора

Выбор тепловентилятора:
Выбрать в таблице ΔT = 50 тепловентилятор с мнимым выходом, равным 29.76 кВт (Qf).
Этот тепловентилятор обеспечит необходимый выход (Qv) 25 Вт при температуре воды Tv – Tr (70°C/50°C) и температуре помещения Tl 18°C).


ПОТОК ВОЗДУХА/ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

(Падение давления в зависимости от использования воздухоприемников).

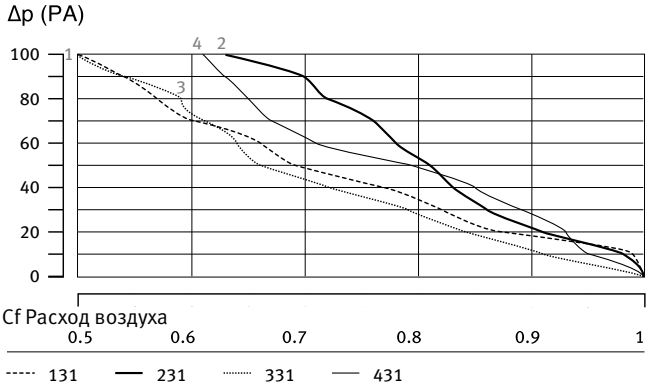


ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ/ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ НА ВЫХОДЕ

(Падение давления в зависимости от использования воздухоприемников).

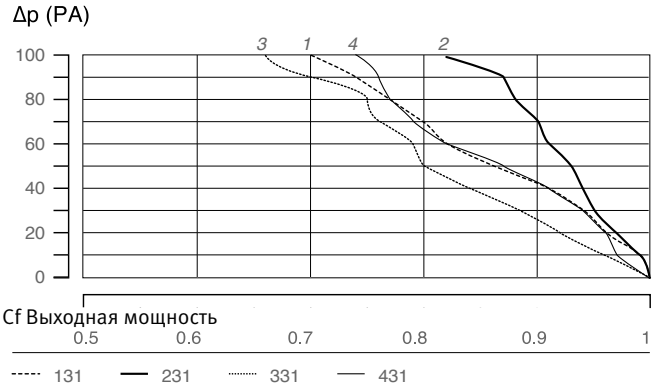


УРОВЕНЬ ШУМА

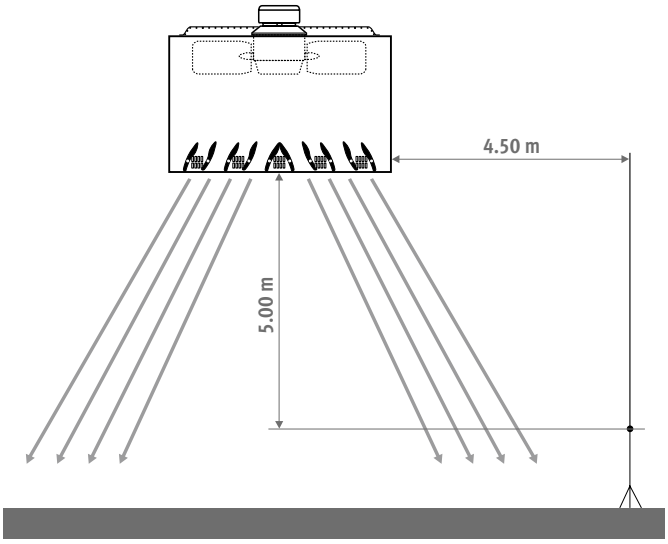

Измерение шума в помещении согласно (DIN) EN 23741 и 23742


СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА, ИМЕЮЩИХ ОДИНАКОВЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

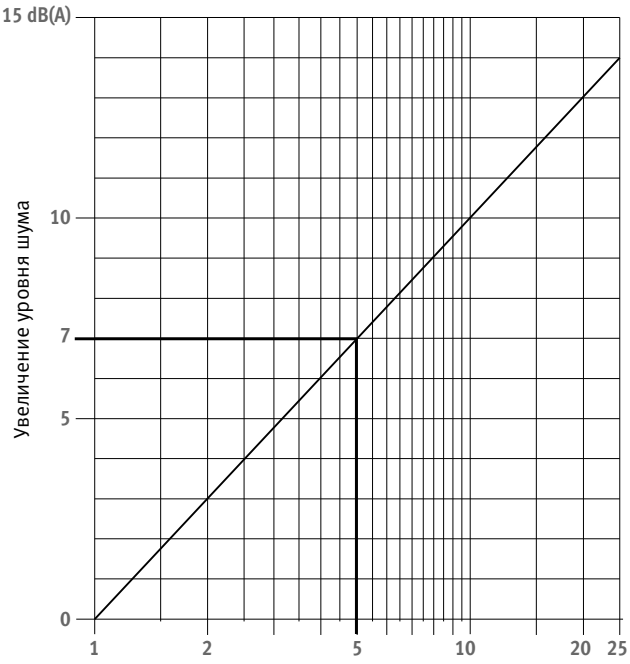

Количество источников шума, имеющих одинаковый уровень шума

Пример:
- дано: 5 источников шума, каждый по 53 дБ(А)
- требуется найти: общую интенсивность шума
- общая интенсивность шума: 53 дБ(А) + 7 дБ(А) = 60 дБ(А)

СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

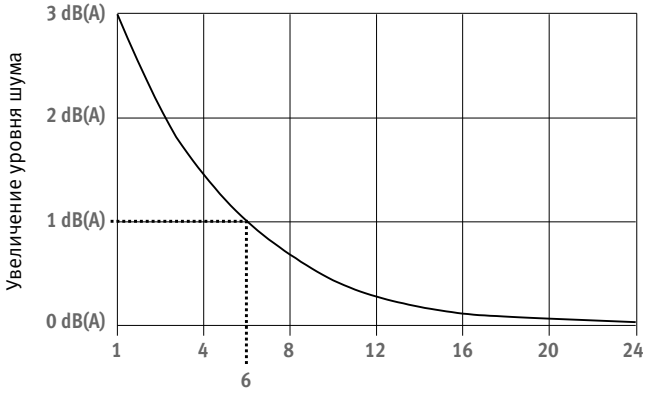

Разность уровня шума двух источников

Пример:
- дано: 2 источника шума, 53 дБ(А) и 59 дБ(А)
- разность = 6 дБ(А)
- требуется найти: общую интенсивность шума
- общая интенсивность шума: 59 дБ(А) + 1 дБ(А) = 60 дБ(А)



Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



ОТОПЛЕНИЕ И ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

FAQ ?!

ЧТО ТАКОЕ JAGA LIGHT COOLING?

Легкое охлаждение - это форма охлаждения, при которой температура воды всегда остается выше точки конденсации и, следовательно, конденсат не образуется. Это также называется высокотемпературным охлаждением (HTK). Энергосберегающий способ охлаждения, который идеально соответствует энергосберегающему отоплению, мы его ещё называем низкотемпературным отоплением (LTV).

СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТО ЛЕГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ?

Потребление энергии ниже, чем при низкотемпературном охлаждении (LTK), таком как системы кондиционирования воздуха, особенно в сочетании с геотермальным тепловым насосом. Зимой он нагревается теплом от почвы и летом охлаждает, возвращая это тепло в почву.

НУЖЕН ЛИ МНЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС?

Если вы хотите начать охлаждение, рекомендуется установить тепловой насос, который подходит для этого. Благодаря легкому охлаждению Jaga вам не понадобятся конденсатоотводчики, что значительно облегчает монтаж.

ЭТО ЛЕГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА?

Да, если установка рассчитана и выполнена правильно. Если будет дополнено другими мерами по сохранению тепла, такими как навесы для окон или дополнительная изоляция, тогда эффективность будет еще лучше.

ХВАТИТ ЛИ МНЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ МОЩНОСТИ?

Необходимо рассчитать необходимое охлаждение, чтобы правильно подобрать размеры оборудования для получения желаемой температуры в помещении.

НАСКОЛЬКО ЭТО ПОЛЕЗНО ИЛИ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Разница с температурой наружного воздуха меньше, чем при кондиционировании, также сухое охлаждение менее агрессивно. Такое охлаждение переносится легче людьми, страдающими постоянными простудами от холодного и сухого воздуха кондиционеров.

ЕСТЬ ЛИ У JAGA ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ?

Да, если вы выбрали конденсационное охлаждение для достижения более низких комнатных температур, вы можете, например, использовать Jaga Briza или Clima Canal.

jaga

НАСТЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Strada Hybrid с. 212

DBH комплект реновации с. 224

НАСТЕННАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Для встраивания в стену Hybrid с. 218

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ

Mini Напольные Hybrid с. 224

НАСТЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Vertiga Hybrid с. 234

ПОЛ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Mini Canal Hybrid с. 240

Clima Canal 08 с. 252

True beauty is on the inside

ТЕХНОЛОГИИ ОТОПЛЕНИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ НАВСЕГДА.

Широким ассортиментом, Jaga как пионер в разработке систем отопления, навсегда изменила внешний вид отопительных приборов. Но изменение климата, эволюция строительных технологий требуют новых экологических решений для отопления и освежения вашего дома. Гибридное оборудование для отопления и легкого охлаждения, последователь представленного в 2005 году динамического низкотемпературного конвектора с DBE изменило технологии навсегда.

КОНВЕКТОР JAGA HYBRID: ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ

- **Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.**
- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре**





MINI CANAL DBE



VERTIGA HYBRID



STRADA HYBRID

ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ


Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- Стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного неконденсируемого охлаждения в сочетании с любым тепловым насосом.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ, РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ.

ОТОПЛЕНИЕ

Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Jaga Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах.

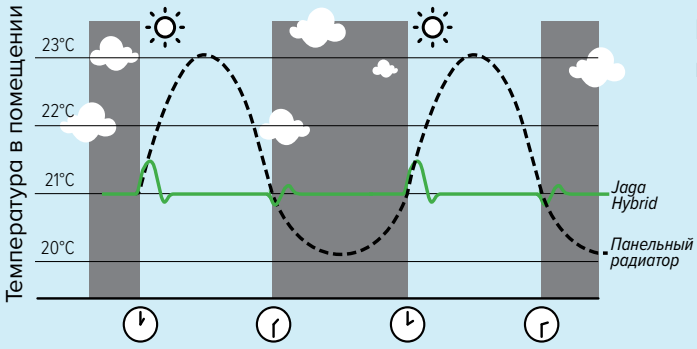

JAGA LIGHT COOLING

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.


БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ КОНВЕКТОР

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕМОНТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БОЛЕЕ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В КОНВЕКТОРАХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Чем ниже температура воды, тем меньше тепла может излучать радиатор. Поэтому требуются очень большие габариты. Но с системой Jaga Hybrid это не так. Она обеспечивает достаточную дополнительную мощность, при этом есть возможность переключения на очень низкую температуру воды теми же размерами радиатора. Именно поэтому Jaga Hybrid идеально сочетается с любым тепловым насосом.

Пример с Strada Hybrid
Сравнение 850 Вт при режиме 45/35/20 °C.

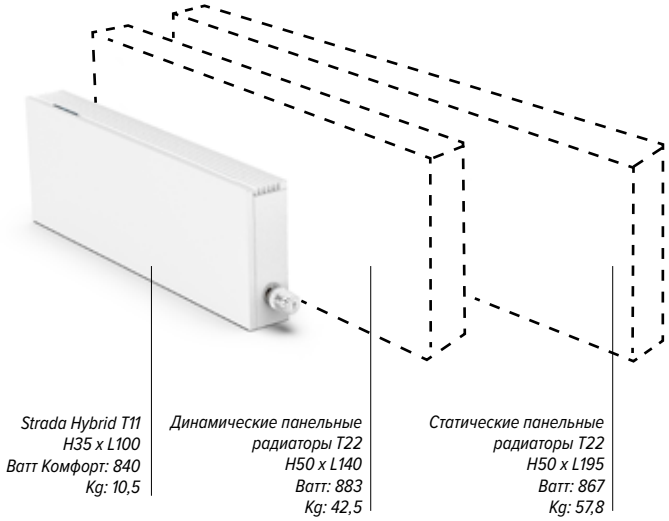

ТИХИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

ПОКАЗАТЕЛИ ШУМА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЕЙШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

Мощность всех Hybrid конвекторов для отопление и охлаждение измеряется в соответствии с последними европейскими нормами, особенно воздухонагревателей со встроенными вентиляторами. Jaga одна из первых, кто полностью соответствует новым стандартам EN 16430. Мощность звука (Lw) измеряется в соответствии с IS 3741: 2010. Для уровня звукового давления (Lp) предполагается комнатное затухание в 8 дБ (A), объём помещения 100м3 и время реверберации 0,5 с.

ПЕРСПЕКТИВА: РАСПРЕДЕЛИТЕ РАСХОДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ УСТАНОВКА В ДВА ЭТАПА

Вы еще не готовы к установке теплового насоса? Конвекторы Strada Hybrid также работают на конденсационных газовых или мазутных котлах при самой низкой температуре воды и, конечно, с наивысшей эффективностью.

Вы экономите на счетах за электроэнергию с первого дня, а ваша установка полностью готова к будущему без котла и выбросов CO_2. Вы можете в любое время перейти на новую установку, не внося никаких изменений в оборудование.

Можно не беспокоиться.

jaga
CLIMATE DESIGNERS

STRADA HYBRID

Самый компактный конвектор для отопления или отопления + охлаждения

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

- **Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.**
- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре и максимальной эффективности**

"От конструкторов первого динамического низкотемпературного конвектора."



Strada Hybrid T16
H50 x L120
55/45/20: 2735 Ватт
16/18/27: 740 Ватт



STRADA HYBRID



Strada Hybrid T11
H35 x L100
55/45/20: 1600 Ватт
цвете графит черный RAL 7021
с термостатическим клапаном Jaga JB.

ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ + ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ.

Отопление


Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Strada Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах.

Jaga light cooling

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

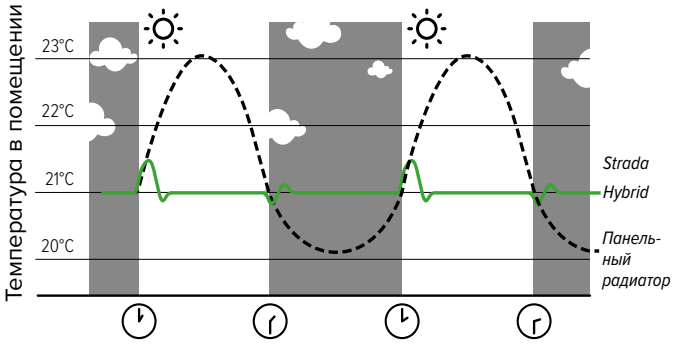

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Режим автоматического переключения (Стандартный)

Вам не нужно ничего делать, чтобы переключаться между отоплением и охлаждением. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и воды гибридный конвектор работает полностью автоматически. Чтобы достичь требуемой температуры, вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: положение «спальня» макс. 26 дБ(A), положение «комфорт» макс. 30 дБ(A) или максимальное положение для быстрого нагрева и охлаждения.


С функцией ветерка

Система DBH в гибридном радиаторе также может быть активирована и без холодной воды, то есть без теплового насоса. Благодаря только воздушному движению вентиляторов, в непосредственной близости от конвектора можно почувствовать прохладу.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕМОНТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БОЛЕЕ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В КОНВЕКТОРАХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Чем ниже температура воды, тем меньше тепла может излучать радиатор. Поэтому требуются очень большие радиаторы. Но не со Strada Hybrid. Система DBH обеспечивает достаточную дополнительную мощность, и позволяет вам переключиться на очень низкую температуру воды без изменения размера радиатора. **Вот почему Strada Hybrid - лучшее решение в сочетаниии с тепловым насосом.**


СРАВНЕНИЕ 850 ВТ ПРИ РЕЖИМЕ 45/35/20 °C.

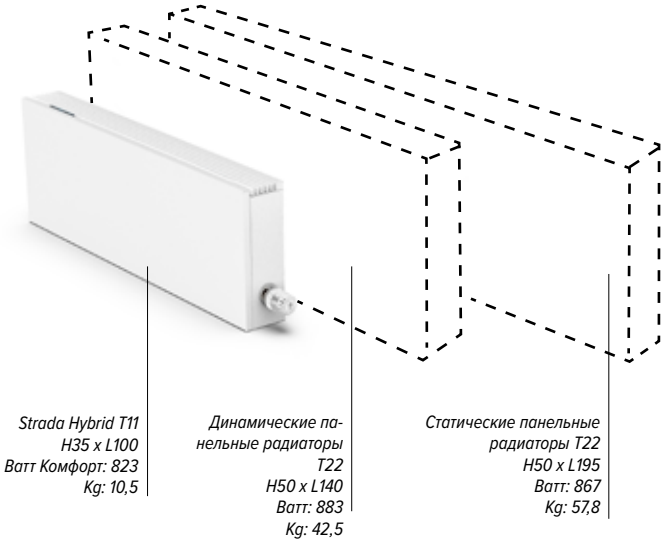

Совет: *Для получения информации о системе Hybrid смотрите www.jaga.com/Технология/Отопление/dbh.html*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАБАРИТЫ (в см)

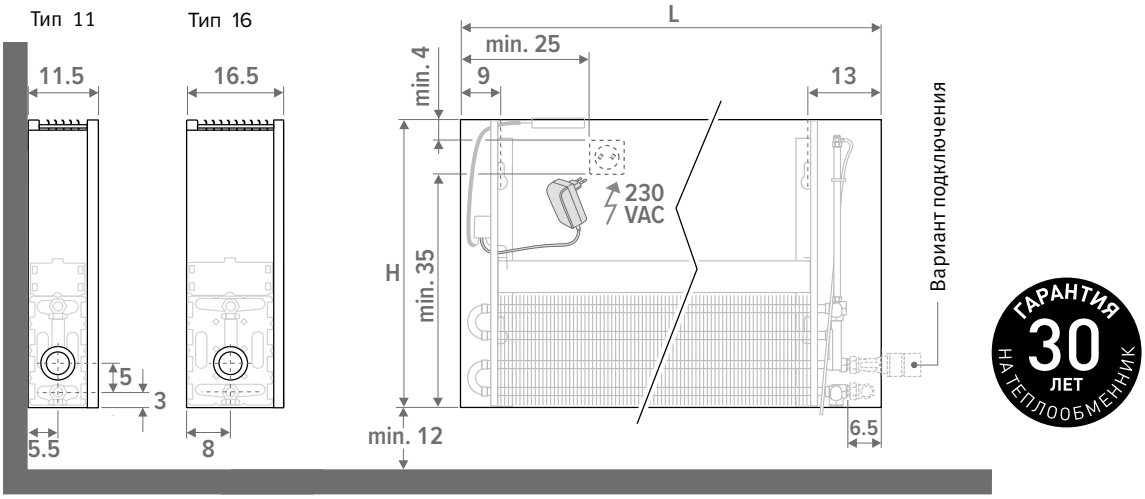

ПОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать конвектор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты конвектора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- Теплообменник Low-H_2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- кожух для подключения слева или справа внизу
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия
- простой в установке блок DBH с контролем, управлением и питанием 24 В пост. тока
- понятные монтажные инструкции

⚠ В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

Цвет 133: дорожный белый RAL 9016
Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
Цвет 001: песочный серый
Тонко текстурированный металлик

Другие цвета:

см карту цветов на www.jaga.com

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для системы DBH необходима электророзетка внутри кожуха или рядом с ним. При высоте обшивки 50, 65 и 95 см розетка может быть установлена внутри, также как и кабель питания 230В или 24В. При высоте 35 см только кабель. Подключение к розетке вне обшивки возможно. Электрические и гидравлические соединения должны быть с разных сторон теплообменника.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отопление

Подача / обратка внизу слева или справа, в стену или в пол. Настенное соединение внизу или полностью скрыто внутри кожуха с комплектом клапанов 225/265.

Отопление & Охлаждение

Для отопления и охлаждения могут использоваться те же соединения и комплекты клапанов, что и для одного отопления. Вебирите версию комплектов клапанов с термостатической головкой Heimeier HC или ручной. Ничего не может быть проще!

РАБОТА СИСТЕМЫ DBH

Strada Hybrid стандартно оборудовано управлением DBH в режиме Auto-Change-Over. Требуемая комнатная температура устанавливается с помощью комнатного термостата или термоголовки на приборе. Strada Hybrid имеет точные датчики температуры помещения и температуры воды. DBH автоматически переключается между режимом ожидания / отопление / охлаждение в зависимости от измерений датчиков.

- подходит для отопления или отопления и охлаждения с помощью термостатического клапана Heimeier HC или ручного клапана MA
- мониторинг уровня шума, официально измеренный в соответствии с ISO 3741: 2010
- с функцией Breeze с эффектом вентилятора, независимо от температуры воды
- цветные светодиоды показывают функцию и скорость вращения вентилятора

⚠ Система DBH не будет управлять тепловым насосом или котлом и, следовательно, не сможет заменить комнатный термостат.

ПОКАЗАТЕЛИ ШУМА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЕЙШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

Тепловая мощность Strada Hybrid была измерена в соответствии с последними европейскими стандартами, особенно для радиаторов со встроенными вентиляторами. Благодаря этому Jaga - одна из первых, кто соблюдает новый стандарт **EN 16430**. Звуковая мощность (Lw) Strada Hybrid измерена в соответствии с **ISO 3741: 2010.** Как обычно, для уровня звукового давления (Lp) предполагается комнатное затухание в 8 дБ (A) с локальной емкостью 100 м3 и временем реверберации 0,5 с.

КАК ВЫБРАТЬ STRADA HYBRID?

Заводская настройка Strada Hybrid - режим «комфорт», позиция 2 выделена жирным шрифтом в таблице теплоотдачи. Это гарантирует бесшумную работу при максимум 30 дБ(A). Позиция 1 - это режим «тихой спальни» с максимумом 26 дБ(A). Позиция 3 обеспечивает максимальное усиление, очень высокая мощность служит в первую очередь для максимально быстрого обогрева неотапливаемого помещения. В этом положении шум составляет от 42 до 46 дБ (A).

Как звонко звучит децибел?

dB(A)	Восприятие	Примеры
10	практически бесшумно	дыхание, падающий листик
20	только что стало слышно	радиостудия, шелест листьев дерева
30	очень тихо	библиотека (от 30 до 40), шепот
40	тихо	гостиная, тихий школьный класс, мягкий гул, холодильник
50	шум ограничен	кондиционер, нормальный разговор, посудомоечная машина

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

ВЫСОТА 035

ГАБАРИТЫ H cm	L cm	B cm	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Watt	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА **Стандартные цвета** €	ЦЕНА **Другие цвета** €	КОД ЗАКАЗА
035	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	191	26.0	4.8	**702,00**	**791,00**	STRW.035 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**205**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	242	40.0	6.8			
035	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	214	26.0	4.8	**777,00**	**872,00**	STRW.035 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**230**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	305	41.1	7.2			
035	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	**796,00**	**893,00**	STRW.035 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1			
035	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	**896,00**	**1007,00**	STRW.035 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0			
035	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	**938,00**	**1048,00**	STRW.035 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2			
035	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	**1078,00**	**1200,00**	STRW.035 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7			
035	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	**1032,00**	**1158,00**	STRW.035 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8			
035	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	**1189,00**	**1332,00**	STRW.035 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3			
035	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	**1123,00**	**1257,00**	STRW.035 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5			
035	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	**1300,00**	**1449,00**	STRW.035 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4			
035	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	592	26.0	11.0	**1366,00**	**1522,00**	STRW.035 160 11 /133 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**30.0**	**12.4**			
			3	4892	2771	1750	1053	819	45.5	19.2			
035	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	676	26.0	11.5	**1598,00**	**1774,00**	STRW.035 160 16 /133 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**30.0**	**12.8**			
			3	6724	3808	2406	1447	1030	46.4	19.6			
035	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	741	26.0	13.4	**1566,00**	**1757,00**	STRW.035 200 11 /133 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**30.0**	**14.8**			
			3	6270	3551	2243	1349	1050	46.5	24.0			
035	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	868	26.0	13.2	**1890,00**	**2103,00**	STRW.035 200 16 /133 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**30.0**	**14.7**			
			3	8618	4881	3083	1855	1320	47.1	23.5			
035	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	**1941,00**	**2179,00**	STRW.035 240 11 /133 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**			
			3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0			
035	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	**2358,00**	**2623,00**	STRW.035 240 16 /133 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**			
			3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7			
035	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	956	26.0	16.2	**2117,00**	**2384,00**	STRW.035 280 11 /133 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**30.0**	**18.6**			
			3	8790	4978	3145	1892	1406	47.8	31.4			
035	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1250	26.0	19.3	**2609,00**	**2906,00**	STRW.035 280 16 /133 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**30.0**	**20.4**			
			3	12406	7026	4439	2670	1900	48.9	34.5			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

ВЫСОТА 050

ГАБАРИТЫ H cm	L cm	B cm	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Watt	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА Стандартные цвета €	ЦЕНА Другие цвета €	КОД ЗАКАЗА
050	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	191	26.0	4.8	**720,00**	**818,00**	STRW.050 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**205**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	242	40.0	6.8			
050	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	214	26.0	4.8	**794,00**	**898,00**	STRW.050 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**230**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	305	41.1	7.2			
050	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	**815,00**	**925,00**	STRW.050 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1			
050	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	**919,00**	**1040,00**	STRW.050 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0			
050	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	**960,00**	**1083,00**	STRW.050 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2			
050	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	**1100,00**	**1234,00**	STRW.050 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7			
050	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	**1056,00**	**1198,00**	STRW.050 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8			
050	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	**1217,00**	**1373,00**	STRW.050 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3			
050	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	**1151,00**	**1303,00**	STRW.050 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5			
050	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	**1332,00**	**1496,00**	STRW.050 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4			
050	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	592	26.0	11.0	**1399,00**	**1578,00**	STRW.050 160 11 /133 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**30.0**	**12.4**			
			3	4892	2771	1750	1053	819	45.5	19.2			
050	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	676	26.0	11.5	**1635,00**	**1831,00**	STRW.050 160 16 /133 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**30.0**	**12.8**			
			3	6724	3808	2406	1447	1030	46.4	19.6			
050	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	741	26.0	13.4	**1607,00**	**1820,00**	STRW.050 200 11 /133 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**30.0**	**14.8**			
			3	6270	3551	2243	1349	1050	46.5	24.0			
050	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	868	26.0	13.2	**1930,00**	**2167,00**	STRW.050 200 16 /133 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**30.0**	**14.7**			
			3	8618	4881	3083	1855	1320	47.1	23.5			
050	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	**1988,00**	**2253,00**	STRW.050 240 11 /133 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**			
			3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0			
050	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	**2406,00**	**2698,00**	STRW.050 240 16 /133 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**			
			3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7			
050	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	956	26.0	16.2	**2171,00**	**2470,00**	STRW.050 280 11 /133 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**30.0**	**18.6**			
			3	8790	4978	3145	1892	1406	47.8	31.4			
050	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1250	26.0	19.3	**2663,00**	**2994,00**	STRW.050 280 16 /133 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**30.0**	**20.4**			
			3	12406	7026	4439	2670	1900	48.9	34.5			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

ВЫСОТА 065

ГАБАРИТЫ H cm	L cm	B cm	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Watt	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА Стандартные цвета €	ЦЕНА Другие цвета €	КОД ЗАКАЗА
065	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	177	26.0	4.8	**739,00**	**847,00**	STRW.065 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**189**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	224	40.0	6.8			
065	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	198	26.0	4.8	**818,00**	**933,00**	STRW.065 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**213**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	282	41.1	7.2			
065	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	255	26.0	6.3	**837,00**	**960,00**	STRW.065 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**274**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	331	41.8	9.1			
065	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	289	26.0	6.0	**945,00**	**1081,00**	STRW.065 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**310**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	416	42.4	9.0			
065	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	331	26.0	7.8	**983,00**	**1121,00**	STRW.065 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**357**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	438	43.0	12.2			
065	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	373	26.0	7.0	**1130,00**	**1279,00**	STRW.065 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**399**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	550	44.1	10.7			
065	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	405	26.0	8.9	**1085,00**	**1243,00**	STRW.065 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**437**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	544	44.0	14.8			
065	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	459	26.0	8.7	**1250,00**	**1423,00**	STRW.065 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**492**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	684	44.8	14.3			
065	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	477	26.0	10.1	**1183,00**	**1352,00**	STRW.065 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**516**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	651	44.8	17.5			
065	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	544	26.0	9.6	**1368,00**	**1552,00**	STRW.065 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**583**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	818	45.4	14.4			
065	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	547	26.0	11.0	**1435,00**	**1633,00**	STRW.065 160 11 /133 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**594**	**30.0**	**12.4**			
			3	4892	2771	1750	1053	758	45.5	19.2			
065	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	626	26.0	11.5	**1677,00**	**1891,00**	STRW.065 160 16 /133 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**668**	**30.0**	**12.8**			
			3	6724	3808	2406	1447	952	46.4	19.6			
065	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	685	26.0	13.4	**1649,00**	**1885,00**	STRW.065 200 11 /133 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**747**	**30.0**	**14.8**			
			3	6270	3551	2243	1349	971	46.5	24.0			
065	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	803	26.0	13.2	**1979,00**	**2240,00**	STRW.065 200 16 /133 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**846**	**30.0**	**14.7**			
			3	8618	4881	3083	1855	1221	47.1	23.5			
065	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	812	26.0	14.8	**2038,00**	**2332,00**	STRW.065 240 11 /133 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**889**	**30.0**	**16.6**			
			3	7648	4331	2736	1646	1185	47.2	28.0			
065	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	980	26.0	16.4	**2464,00**	**2785,00**	STRW.065 240 16 /133 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1015**	**30.0**	**17.7**			
			3	10512	5953	3761	2262	1489	48.1	29.7			
065	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	885	26.0	16.2	**2227,00**	**2556,00**	STRW.065 280 11 /133 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**977**	**30.0**	**18.6**			
			3	8790	4978	3145	1892	1301	47.8	31.4			
065	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1156	26.0	19.3	**2726,00**	**3090,00**	STRW.065 280 16 /133 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1182**	**30.0**	**20.4**			
			3	12406	7026	4439	2670	1757	48.9	34.5			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

HOOGTE 095

ГАБАРИТЫ H	L	B	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65	55/45	45/35	35/30	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА Стандартные цвета	ЦЕНА Другие цвета	КОД ЗАКАЗА
cm	*cm*	*cm*		*Watt*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	*dB(A)*	*W*	€	€	
095	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	148	26.0	4.8	**766,00**	**890,00**	STRW.095 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**159**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	188	40.0	6.8			
095	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	166	26.0	4.8	**853,00**	**988,00**	STRW.095 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**178**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	236	41.1	7.2			
095	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	214	26.0	6.3	**870,00**	**1013,00**	STRW.095 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**230**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	277	41.8	9.1			
095	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	242	26.0	6.0	**984,00**	**1142,00**	STRW.095 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**260**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	348	42.4	9.0			
095	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	277	26.0	7.8	**1026,00**	**1188,00**	STRW.095 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**299**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	367	43.0	12.2			
095	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	312	26.0	7.0	**1179,00**	**1356,00**	STRW.095 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**334**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	461	44.1	10.7			
095	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	339	26.0	8.9	**1132,00**	**1319,00**	STRW.095 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**366**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	456	44.0	14.8			
095	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	385	26.0	8.7	**1304,00**	**1509,00**	STRW.095 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**412**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	573	44.8	14.3			
095	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	399	26.0	10.1	**1243,00**	**1448,00**	STRW.095 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**433**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	546	44.8	17.5			
095	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	456	26.0	9.6	**1435,00**	**1659,00**	STRW.095 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**489**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	685	45.4	14.4			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

jaga
CLIMATE DESIGNERS


ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

Компактный конвектор для встраивания для отопления или отопления + охлаждения

- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре и максимальной эффективности**

Также подходит для лёгкого охлаждения Jaga



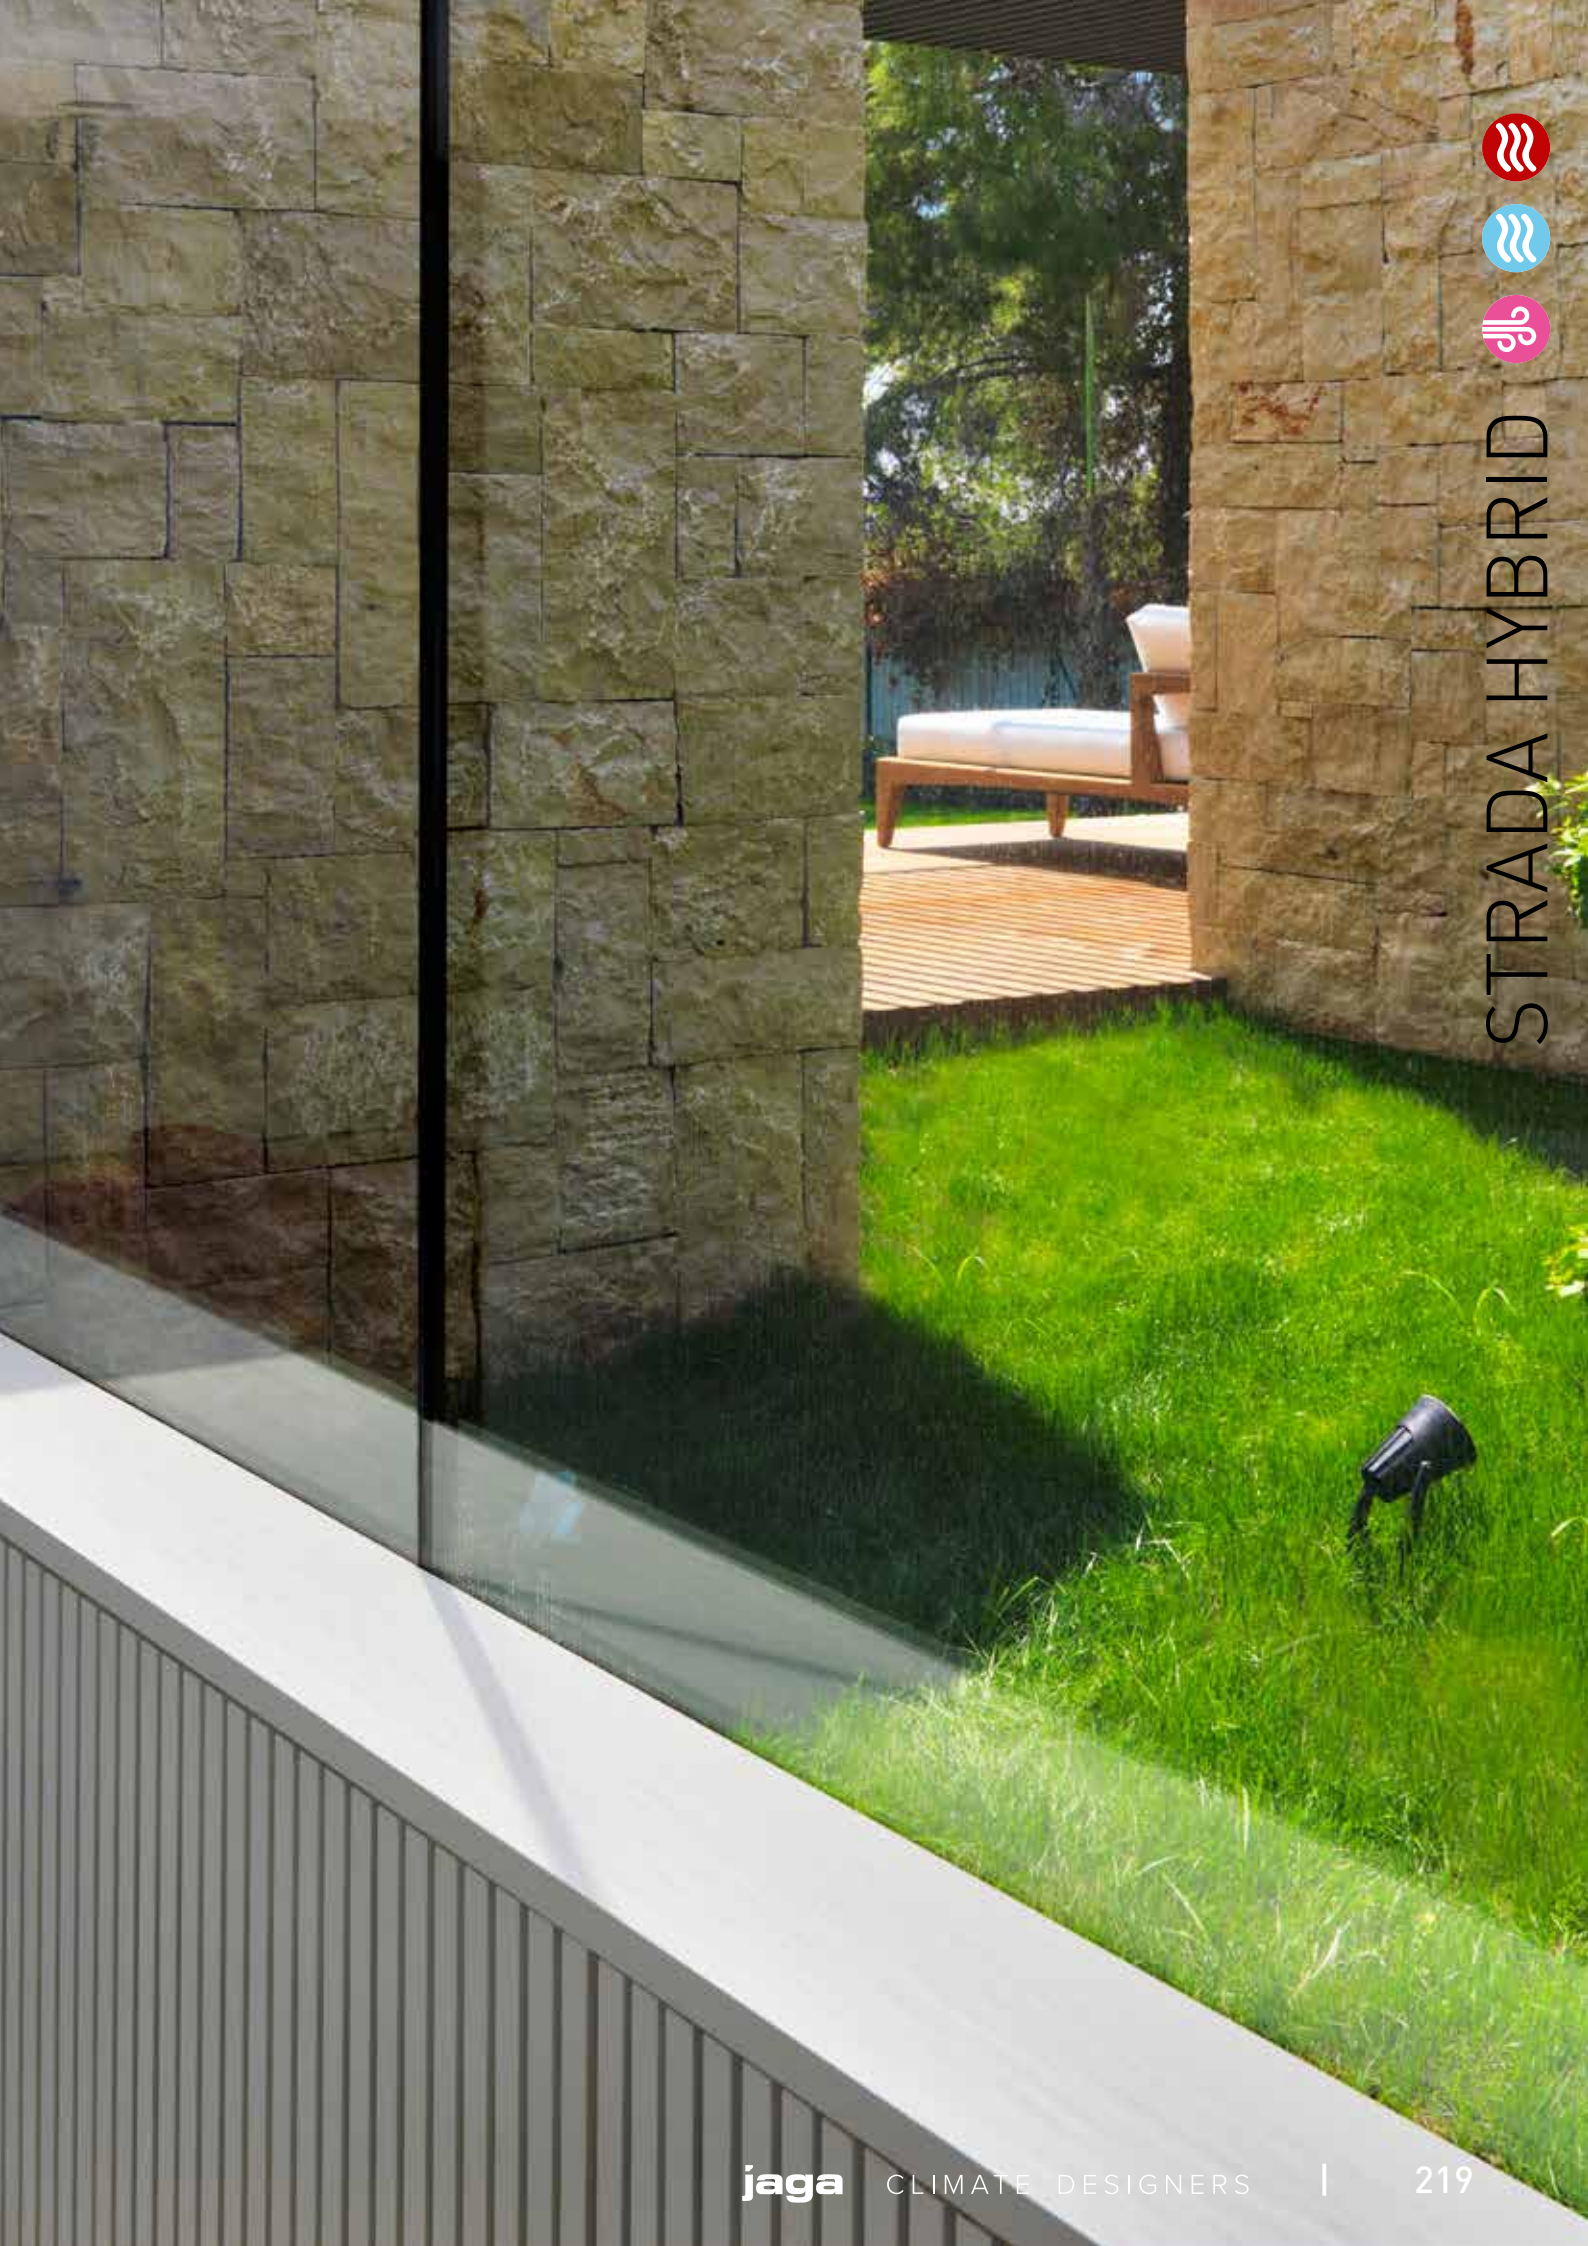

STRADA HYBRID



Для встраивания в стену Hybrid T16
H30 x L120
55/45/20: 2735 Ватт
16/18/27: 740 Ватт

ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ + ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Режим автоматического переключения (Стандартный)
Вам не нужно ничего делать, чтобы переключаться между отоплением и охлаждением. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и воды гибридный конвектор работает полностью автоматически. Чтобы достичь требуемой температуры, вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: положение "спальня" макс. 26 дБ(A), положение "комфорт" макс. 30 дБ(A) или максимальное положение для быстрого нагрева и охлаждения.

С функцией ветерка
Система DBH в гибридном радиаторе также может быть активирована и без холодной воды, то есть без теплового насоса. Благодаря только воздушному движению вентиляторов, в непосредственной близости от конвектора можно почувствовать прохладу.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Отопление
Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Strada Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах.


Jaga light cooling
Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.






СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

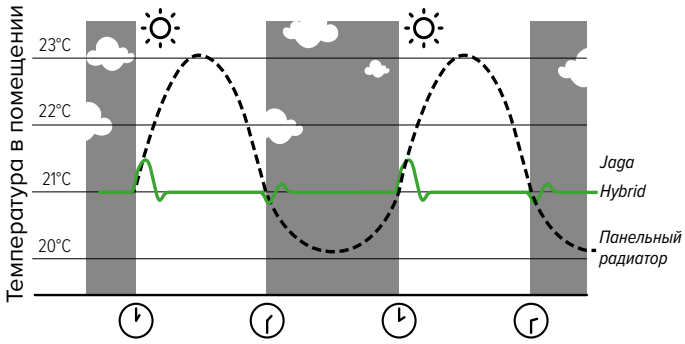

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

ГАБАРИТЫ *(в см)*

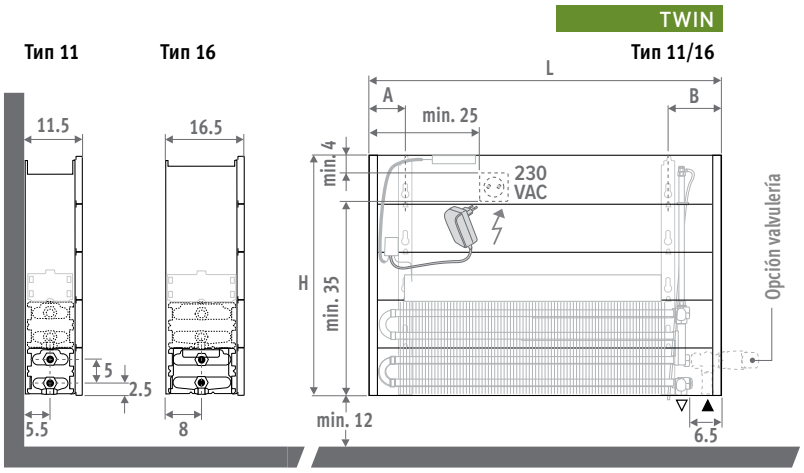

КОД ЗАКАЗА


Код	Высота	Длина	Тип
BIWW .	030	060	11 /ACO

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Конструируйте шкафы таким образом, чтобы можно было открыть теплообменник для проведения ежегодного технического обслуживания.

При расчете теплоотдачи необходимо учесть, что свободный выпуск составляет 75% глубины. Для других размеров необходимо применять поправочные коэффициенты.

% Свободный воздушный поток	Поправочный коэффициент
75	1.00
60	0.96
50	0.92
40	0.84
30	0.66

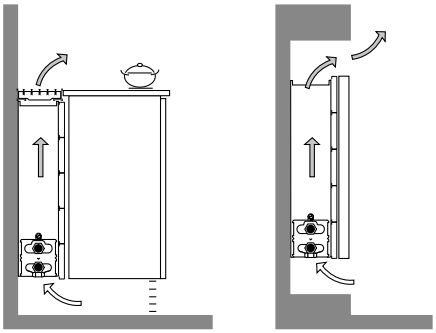

ПОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.


Стандартная поставка:

- Теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)
- простой в установке блок DBH с контролем, управлением и питанием 24 В пост. тока
- понятные монтажные инструкции

⚠ В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение
нижнее левое или правое





ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для системы DBH должна быть предусмотрена электророзетка. При высоте 50, 65 и 95 см можно разместить розетку 230В или кабель питания 24В внутри устройства. При высоте 35 см внутри можно проложить только кабель питания или розетку рядом с устройством. Подключайте электрические и гидравлические соединения на разных сторонах теплообменника.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отопление
Подача /обратка слева или справа внизу, на стену или в пол.

Отопление & Охлаждение
Для отопления и охлаждения могут использоваться те же соединения и комплекты клапанов, что и для одного отопления. Вебирите версию комплектов клапанов с термостатической головкой Heimeier HC или ручной. Ничего не может быть проще!

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

ВЫСОТА 030 - 040 - 050 - 060

ГАБАРИТЫ H см	L см	B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 75/65 Ватт	55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении27°C 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА H030 €	ЦЕНА H040 €	ЦЕНА H050 €	ЦЕНА H060 €	КОД ЗАКАЗА
HHH	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	191	26.0	4.8	**598,00**	**607,00**	**617,00**	**628,00**	BIWW.HHH 060 11 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**205**	**30.0**	**5.4**					
			3	1447	819	518	311	242	40.0	6.8					
HHH	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	214	26.0	4.8	**658,00**	**672,00**	**683,00**	**694,00**	BIWW.HHH 060 16 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**230**	**30.0**	**5.5**					
			3	1989	1126	712	428	305	41.1	7.2					
HHH	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	**679,00**	**690,00**	**703,00**	**717,00**	BIWW.HHH 080 11 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**					
			3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1					
HHH	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	**764,00**	**779,00**	**792,00**	**804,00**	BIWW.HHH 080 16 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**					
			3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0					
HHH	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	**816,00**	**831,00**	**845,00**	**863,00**	BIWW.HHH 100 11 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**					
			3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2					
HHH	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	**938,00**	**956,00**	**972,00**	**987,00**	BIWW.HHH 100 16 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**					
			3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7					
HHH	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	**892,00**	**908,00**	**926,00**	**945,00**	BIWW.HHH 120 11 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**					
			3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8					
HHH	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	**1028,00**	**1048,00**	**1066,00**	**1084,00**	BIWW.HHH 120 16 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**					
			3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3					
HHH	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	**975,00**	**996,00**	**1017,00**	**1042,00**	BIWW.HHH 140 11 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**					
			3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5					
HHH	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	**1130,00**	**1156,00**	**1179,00**	**1199,00**	BIWW.HHH 140 16 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**					
			3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4					
HHH	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	592	26.0	11.0	**1190,00**	**1214,00**	**1236,00**	**1263,00**	BIWW.HHH 160 11 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**30.0**	**12.4**					
			3	4892	2771	1750	1053	819	45.5	19.2					
HHH	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	676	26.0	11.5	**1398,00**	**1426,00**	**1453,00**	**1473,00**	BIWW.HHH 160 16 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**30.0**	**12.8**					
			3	6724	3808	2406	1447	1030	46.4	19.6					
HHH	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	741	26.0	13.4	**1367,00**	**1393,00**	**1424,00**	**1456,00**	BIWW.HHH 200 11 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**30.0**	**14.8**					
			3	6270	3551	2243	1349	1050	46.5	24.0					
HHH	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	868	26.0	13.2	**1653,00**	**1686,00**	**1717,00**	**1747,00**	BIWW.HHH 200 16 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**30.0**	**14.7**					
			3	8618	4881	3083	1855	1320	47.1	23.5					
HHH	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	**1678,00**	**1712,00**	**1747,00**	**1787,00**	BIWW.HHH 240 11 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**					
			3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0					
HHH	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	**2054,00**	**2094,00**	**2131,00**	**2165,00**	BIWW.HHH 240 16 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**					
			3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7					
HHH	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	956	26.0	16.2	**1831,00**	**1870,00**	**1910,00**	**1954,00**	BIWW.HHH 280 11 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**30.0**	**18.6**					
			3	8790	4978	3145	1892	1406	47.8	31.4					
HHH	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1250	26.0	19.3	**2273,00**	**2319,00**	**2361,00**	**2400,00**	BIWW.HHH 280 16 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**30.0**	**20.4**					
			3	12406	7026	4439	2670	1900	48.9	34.5					

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Заполнить код высоты
030 - 040 - 050 - 060

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

ВЫСОТА	Поправочный коэффициент
30-50	1.00
60	0.95

Совет: Другие размеры, смотрите *www.jaga.com*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

СВОБОДНО-СТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

Маленькие габариты, высокая мощность.

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Оснащен как стандартная модель защитным кожухом трубопроводов.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.





СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE






СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

Интегрированное подключение

РАЗМЕРЫ *(в см)*

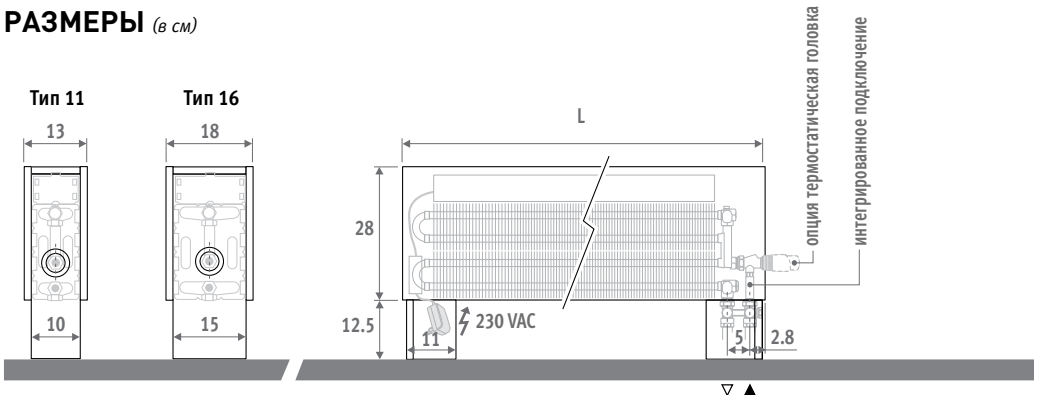

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- предварительно смонтированный радиатор со встроенными ножками, состоящий из цельного корпуса, ножек с защитным кожухом трубопроводов, блока DBH с интегрированными устройствами управления и источником питания постоянного тока 24 В.
- отделяемая решетка
- термостатический клапан Jaga и концовки. Подключение 3/4" Евроконус внутри левой или правой ножки
- клапан для выпуска воздуха 1/8"
- декоративное кольцо/заглушка выполненное с эффектом нержавеющей стали

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Термостатические головки



Доплата	Термостатическая головка	€
.../AC	Отопление	52,00
.../AS	Отопление	42,00
.../AW	Отопление	34,00
.../JW	Отопление	42,00
.../HC	Отопление и охлаждение	88,00
.../MA	Отопление и охлаждение	5,30

ГАБАРИТЫ L см	ГАБАРИТЫ B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Bamm	55/45 Bamm	45/35 Bamm	35/30 Bamm	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Bamm	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Bamm	ЦЕНА Стандартные цвета €	ЦЕНА Другие цвета €	КОД ЗАКАЗА
081	**11**	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	**1288,00**	**1443,00**	MIFH.02808111.XXX/00/...
		2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**			
		3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1			
	16	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	**1388,00**	**1563,00**	MIFH.02808116.XXX/00/...
		2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**			
		3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0			
101	**11**	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	**1393,00**	**1556,00**	MIFH.02811011.XXX/00/...
		2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**			
		3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2			
	16	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	**1564,00**	**1747,00**	MIFH.02810116.XXX/00/...
		2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**			
		3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7			
121	**11**	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	**1556,00**	**1735,00**	MIFH.02812111.XXX/00/...
		2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**			
		3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8			
	16	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	**1697,00**	**1891,00**	MIFH.02812116.XXX/00/...
		2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**			
		3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3			
1 41	**11**	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	**1731,00**	**1926,00**	MIFH.02814111.XXX/00/...
		2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**			
		3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5			
	16	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	**1869,00**	**2083,00**	MIFH.02814116.XXX/00/...
		2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**			
		3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4			
181	**11**	1	4031	2283	1442	867	675	26.0	12.2	**1983,00**	**2246,00**	MIFH.02818111.XXX/00/...
		2	**4376**	**2478**	**1566**	**942**	**733**	**30.0**	**13.7**			
		3	5581	3161	1997	1201	935	46.0	22			
	16	1	4843	2743	1733	1042	686	26.0	11.5	**2102,00**	**2388,00**	MIFH.02818116.XXX/00/...
		2	**5171**	**2929**	**1850**	**1113**	**733**	**30.0**	**12.8**			
		3	7371	4175	2637	1586	1045	46.4	19.6			
241	**11**	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	**2486,00**	**2855,00**	MIFH.02824111.XXX/00/...
		2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**			
		3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0			
	16	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	**2716,00**	**3110,00**	MIFH.02824116.XXX/00/...
		2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**			*укажите код цвета*
		3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7			*добавить код термостата*

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**

(Другие концовки: см. раздел "Наборы для подключений и вентили")



jaga
CLIMATE DESIGNERS

DBH UPGRADE SET

Самый простой путь к экологически чистой климатической системе

- **переключиться на низкотемпературное отопление с тепловым насосом или низкотемпературным котлом**
- **подходит для экологически чистого лёгкого охлаждения(Без образования конденсата)**
- **С функцией ветерка**
- **простая установка на все конвекторы Jaga Low-H2O**

DBH Upgrade set - это специально разработанный для конвекторов Jaga Low-H2O активатор, для получения большей мощности отопления и возможности охлаждения с очень низкими энергозатратами. Он позволяет значительно снизить температуру воды в вашей системе без увеличения размеров или замены труб. Модернизация существующих конвекторов Jaga с помощью комплекта DBH - это самый простой путь к любой низкотемпературной установке или к безотходной установке с тепловым насосом для отопления и легкого охлаждения.

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

“От конструкторов первого динамического низкотемпературного конвектора.”






DBH UPGRADE SET

ПРЕВРАТИТЕ ВАШ СТАНДАРТНЫЙ КОНВЕКТОР JAGA В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО БОГАТЫРЯ

- **Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.**
- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре и максимальной эффективности**



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

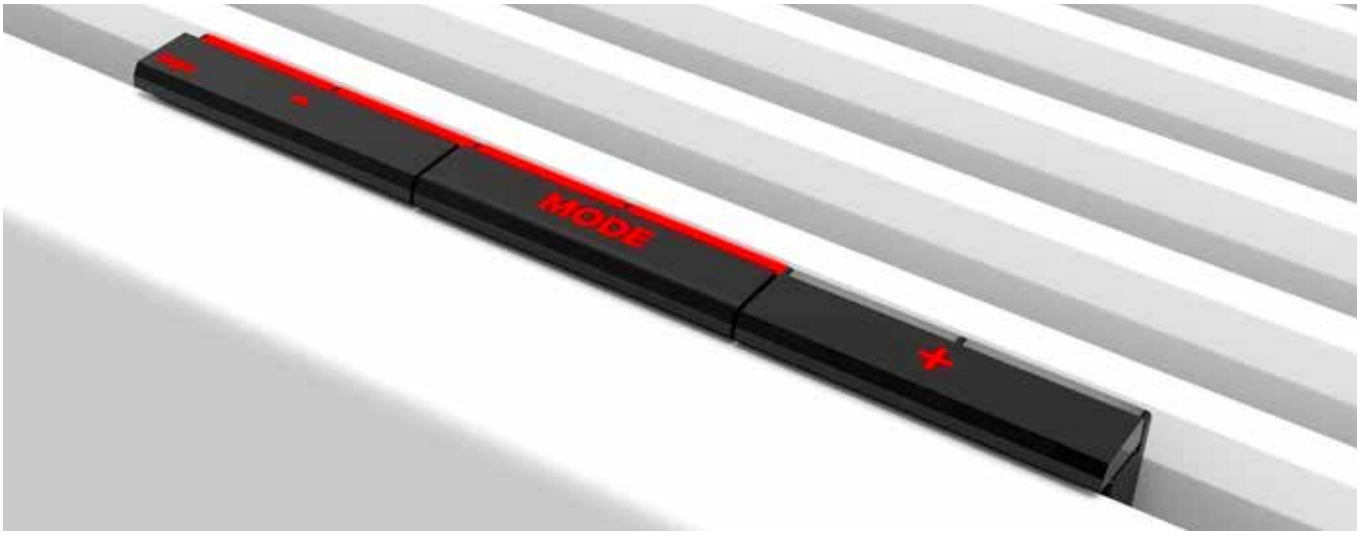

Отопление



Охлаждение



Breeze



DBH АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С ОТОПЛЕНИЯ НА ОХЛАЖДЕНИЕ

Режим автоматического переключения (Стандартный)
Вам не нужно ничего делать, чтобы переключаться между отоплением и охлаждением. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и воды гибридный конвектор работает полностью автоматически. Чтобы достичь требуемой температуры, вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: положение “спальня” макс. 26 дБ(A), положение “комфорт” макс. 30 дБ(A) или максимальное положение для быстрого нагрева и охлаждения.

С функцией ветерка
Система DBH в гибридном радиаторе также может быть активирована и без холодной воды, то есть без теплового насоса. Благодаря только воздушному движению вентиляторов, в непосредственной близости от конвектора можно почувствовать прохладу.

ПРИМЕР РЕНОВАЦИИ ДО/ПОСЛЕ

ДО

только для отопления

Strada H50 L100 Тип 11



РЕЖИМ	
75/65	1386 ВАТТ
55/45	665 ВАТТ
45/35	388 ВАТТ

ПОСЛЕ

Отопление + Breeze + Охлаждение



Лёгкое охлаждение® в сочетании со всеми тепловыми насосами с функцией охлаждение

Strada H50 L100 Тип 11 + DBH set Тип 10



ВЫХОДНАЯ **МОЩНОСТЬ** С DBH			ОХЛАЖДЕНИЕ **С** DBH
РЕЖИМ	ПОЗИЦИЯ 2	ПОЗИЦИЯ 3	
55/45	1303 ВАТТ	1600 ВАТТ	473 ВАТТ режим 16/18/27°
45/35	823 ВАТТ	1011 ВАТТ	
35/30	495 ВАТТ	608 ВАТТ	

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

DBH UPGRADE КОНФИГУРАТОР

ДЛЯ КАКИХ КОНВЕКТОРОВ?

Strada



Linea Plus



Tempo



Для встраивания в стену



Почти все конвекторы Jaga Low-H_2O могут быть оснащены комплектом DBH Upgrade:
Strada, Linea Plus, Tempo, Для встраивания в стену
Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ?

Измерьте ширину и длину вашего конвектора Low-H_2O.
Ширина 11,5 cm = DBH unit 10
Ширина 16,5 cm и 21,5 cm = DBH unit 15
Длина кожуха также определяет длину комплекта DBH для заказа.

DBH UNIT 10

Подходит для Тип 10 и 11:
- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Для встраивания в стену



DBH UNIT 15

Подходит для Тип 15,16, 20 и 21:
- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Для встраивания в стену





ТИП 10 ТИП 11




ТИП 15 ТИП 16 ТИП 20 ТИП 21

ЗАМЕНА ДРУГИХ РАДИАТОРОВ

Обычные панельные радиаторы не подходят для Upgrade с DBH. Однако, вы можете заменить его конвектором Jaga таких же размеров, что и у старый радиатор. Таким образом мощности все равно будет достаточно для перехода на более низкую температуру воды, не меняя интерьера из-за дополнительного оборудования или больших размеров.
Информация о Strada Hybrid (вкл. систему DBH) смотрите www.jaga.com/strada/hybrid

75/65

55/45

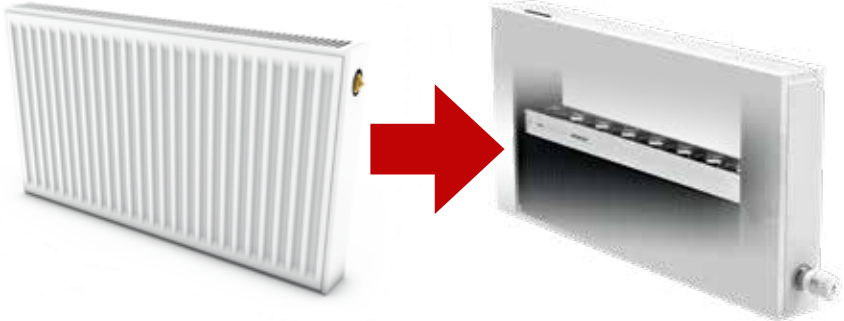

ПРОСТОТА МОНТАЖА

РАБОТА СИСТЕМЫ DBH

Стандартный Режим автоматического переключения
Требуемая комнатная температура устанавливается с помощью комнатного термостата или термоголовки на приборе. DBH имеет точные датчики температуры помещения и температуры воды. DBH автоматически переключается в зависимости от измерений датчиков между режимами ожидание / отопление / охлаждение.


- подходит для отопления или отопления и охлаждения с помощью термостатического клапана Heimeier HC или ручного клапана MA
- мониторинг уровня шума, официально измеренный в соответствии с ISO 3741: 2010
- с функцией Breeze с эффектом вентилятора, независимо от температуры воды
- цветные светодиоды показывают функцию и скорость вращения вентилятора

⚠ Система DBH не будет управлять тепловым насосом или котлом и, следовательно, не сможет заменить комнатный термостат.






Приклейте контроллена на крепление



Защёлкните датчик температуры воды на теплообменник



Подключите блок DBH к контроллеру и закрепите его на теплообменнике.



Закрепите датчик температуры помещения.



Установите кожух на конвектор, но без решётки. Разместите блок управления на фронтальной панели.



Вставьте вилку в розетку и установите решётку на прибор отопления

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Система DBH - это не вентилятор и, конечно, не электрический прибор! Во время работы потребление электроэнергии составляет максимум 7 Вт/метр. Ежегодное потребление минимально и оно более чем компенсируется экономичной технологией конвектора Low-H_2O.

ПОКАЗАТЕЛИ ШУМА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЕЙШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

Мощность оборудования Jaga с комплектом DBH, как для отопления, так и для охлаждения была измерена в соответствии с последними европейскими нормами, особенно конвекторы со встроенными вентиляторами. Одна из первых соответствует Jaga новому стандарту **EN 16430.** Звуковая мощность (Lw) DBH измерена в соответствии с **ISO 3741: 2010**.
Как обычно, для уровня звукового давления (Lp) предполагается комнатное затухание в 8 дБ (A) с локальной емкостью 100 м3 и временем реверберации 0,5 с.

КАК ВЫБРАТЬ DBH?


Заводская настройка DBH - режим “комфорт”, позиция **2** выделена жирным шрифтом в таблице теплоотдачи. Это гарантирует бесшумную работу при максимум 30 дБ(A). Позиция 1 - это режим “тихой спальни” с максимумом 26 дБ(A). Позиция 3 обеспечивает максимальное усиление, очень высокая мощность служит в первую очередь для максимально быстрого обогрева неотапливаемого помещения. В этом положении шум составляет от 42 до 46 дБ (A).

Как звонко звучит децибел?

dB(A)	Восприятие	Примеры
10	практически бесшумно	дыхание, падающий листик
20	только что стало слышно	радиостудия, шелест листьев дерева
30	очень тихо	библиотека (от 30 до 40), шепот
40	тихо	гостиная, тихий школьный класс, мягкий гул, холодильник
50	шум ограничен	кондиционер, нормальный разговор, посудомоечная машина

DBH SET **10** + LOW-H2O **ТИП 10** / **ТИП 11**

ТИП 10 ТИП 11



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Блок DBH
- плата с микроконтроллером и управлением
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

высота	*Поправочный коэффициент*
20-30-40-50	*1.00*
60	*0.95*
65	*0.92*
70	*0.90*
80	*0.85*
90	*0.80*
95	*0.77*
100	*0.75*

DBH SET 10 — ВАТТ С **ТИП 10** — ВАТТ С **ТИП 11**

DBHS.	ДЛИНА РАДИАТОРА LLL	DBH UNIT BB	/ACO	ПОЗИЦИЯ	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ W	€	ТИП 10 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ТИП 10 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт	ТИП 11 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ТИП 11 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт
DBHS.	**050**	**10**	/ACO	1	26.0	3.6	301,00	371	237	144	90	54	499	315	190	148	91
				2	**30.0**	**4.1**		**398**	**253**	**154**	**96**	**58**	**534**	**337**	**203**	**158**	**97**
				3	38.8	5.1		465	296	180	113	68	624	394	237	185	113
DBHS.	**060**	**10**	/ACO	1	26.0	4.8	328,00	482	307	186	117	70	647	409	246	191	117
				2	**30.0**	**5.4**		**516**	**329**	**199**	**125**	**75**	**693**	**438**	**263**	**205**	**125**
				3	40.0	6.8		610	389	236	148	89	819	518	311	242	148
DBHS.	**070**	**10**	/ACO	1	26.0	5.5	337,00	589	375	228	143	86	791	500	301	234	143
				2	**30.0**	**5.9**		**632**	**403**	**244**	**153**	**92**	**849**	**536**	**322**	**251**	**154**
				3	41.0	7.9		756	481	292	183	110	1015	641	386	300	184
DBHS.	**080**	**10**	/ACO	1	26.0	6.3	350,00	695	443	269	168	101	933	589	355	276	169
				2	**30.0**	**6.8**		**746**	**475**	**289**	**181**	**109**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**181**
				3	41.8	9.1		901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219
DBHS.	**090**	**10**	/ACO	1	26.0	6.7	421,00	799	509	309	193	117	1072	678	408	317	194
				2	**30.0**	**7.4**		**859**	**547**	**332**	**208**	**125**	**1154**	**729**	**438**	**341**	**209**
				3	42.4	10.3		1046	666	405	253	153	1405	887	534	415	254
DBHS.	**100**	**10**	/ACO	1	26.0	7.8	433,00	901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219
				2	**30.0**	**8.7**		**971**	**618**	**375**	**235**	**142**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**236**
				3	43.0	12.2		1191	759	461	289	174	1600	1011	608	473	290
DBHS.	**110**	**10**	/ACO	1	26.0	8.4	459,00	1011	644	391	245	148	1357	858	516	401	246
				2	**30.0**	**9.3**		**1089**	**694**	**421**	**264**	**159**	**1462**	**924**	**556**	**432**	**265**
				3	43.5	14.0		1337	852	517	324	195	1795	1134	682	531	325
DBHS.	**120**	**10**	/ACO	1	26.0	8.9	466,00	1102	702	426	267	161	1479	935	562	437	268
				2	**30.0**	**9.9**		**1190**	**758**	**460**	**288**	**174**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**289**
				3	44.0	14.8		1482	944	573	359	216	1990	1257	756	589	360
DBHS.	**140**	**10**	/ACO	1	26.0	10.1	499,00	1298	827	502	314	189	1743	1101	662	515	315
				2	**30.0**	**11.2**		**1406**	**895**	**544**	**341**	**205**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**342**
				3	44.8	17.5		1773	1129	685	429	259	2380	1504	904	704	431
DBHS.	**160**	**10**	/ACO	1	26.0	11.0	636,00	1490	949	576	361	218	2001	1264	760	592	362
				2	**30.0**	**12.4**		**1618**	**1030**	**626**	**392**	**236**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**393**
				3	45.5	19.2		2063	1314	798	500	301	2771	1750	1053	819	501
DBHS.	**180**	**10**	/ACO	1	26.0	12.2	665,00	1700	1083	657	412	248	2283	1442	867	675	413
				2	**30.0**	**13.7**		**1845**	**1176**	**714**	**447**	**269**	**2478**	**1566**	**942**	**733**	**449**
				3	46.0	22.0		2354	1499	910	570	344	3161	1997	1201	935	572
DBHS.	**200**	**10**	/ACO	1	26.0	13.4	717,00	1865	1188	721	452	272	2505	1582	952	741	453
				2	**30.0**	**14.8**		**2033**	**1295**	**786**	**493**	**297**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**494**
				3	46.5	24.0		2644	1685	1023	641	386	3551	2243	1349	1050	643
DBHS.	**220**	**10**	/ACO	1	26.0	13.4	765,00	2038	1298	788	494	297	2736	1729	1040	809	495
				2	**30.0**	**14.8**		**2226**	**1418**	**861**	**539**	**325**	**2990**	**1889**	**1136**	**884**	**541**
				3	46.9	24.0		2935	1870	1135	711	428	3941	2490	1498	1166	713
DBHS.	**240**	**10**	/ACO	1	26.0	14.8	881,00	2209	1407	854	535	323	2967	1874	1127	877	537
				2	**30.0**	**16.6**		**2420**	**1542**	**936**	**586**	**353**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**588**
				3	47.2	28.0		3225	2055	1247	781	471	4331	2736	1646	1281	784
DBHS.	**260**	**10**	/ACO	1	26.0	16.2	932,00	2391	1523	925	579	349	3211	2028	1220	950	581
				2	**30.0**	**18.6**		**2637**	**1680**	**1020**	**639**	**385**	**3541**	**2237**	**1346**	**1047**	**641**
				3	47.8	31.4		3516	2240	1360	852	513	4722	2983	1794	1396	855
DBHS.	**280**	**10**	/ACO	1	26.0	16.2	932,00	2479	1579	959	588	354	3385	2138	1286	956	585
				2	**30.0**	**18.6**		**2737**	**1743**	**1058**	**649**	**391**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**646**
				3	47.8	31.4		3645	2322	1410	864	521	4978	3145	1892	1406	861

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИП 10 & ТИП 11:

Strada



Linea Plus



Tempo



Для встраивания в стену



Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

DBH SET **15** + LOW-H2O **ТИП 15** / **ТИП 16**

ТИП 15 ТИП 16



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Блок DBH
- плата с микроконтроллером и управлением
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

высота	*Поправочный коэффициент*
20-30-40-50	*1.00*
60	*0.95*
65	*0.92*
70	*0.90*
80	*0.85*
90	*0.80*
95	*0.77*
100	*0.75*

DBH SET 15 — ВАТТ С **ТИП 15** — ВАТТ С **ТИП 16**

DBHS.	ДЛИНА РАДИАТОРА LLL	DBH UNIT BB	/ACO	ПОЗИЦИЯ	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ W	€	ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт
DBHS.	**050**	**15**	/ACO	1	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				2	**---**	**---**		**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				3	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
DBHS.	**060**	**15**	/ACO	1	26.0	4.8	333,00	548	349	212	131	78	793	501	301	214	131
				2	**30.0**	**5.5**		**588**	**375**	**227**	**140**	**83**	**851**	**538**	**323**	**230**	**141**
				3	41.1	7.2		778	496	301	186	110	1126	712	428	305	186
DBHS.	**070**	**15**	/ACO	1	26.0	5.1	343,00	613	390	237	135	80	922	582	350	220	134
				2	**30.0**	**5.6**		**658**	**419**	**254**	**145**	**86**	**990**	**625**	**376**	**236**	**144**
				3	41.1	7.2		871	555	337	192	114	1310	827	498	312	191
DBHS.	**080**	**15**	/ACO	1	26.0	6.0	356,00	798	509	309	190	113	1156	730	439	312	191
				2	**30.0**	**6.7**		**856**	**545**	**331**	**204**	**121**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**205**
				3	42.4	9.0		1149	732	444	274	163	1663	1050	632	450	275
DBHS.	**090**	**15**	/ACO	1	26.0	7.0	434,00	914	583	354	218	129	1323	836	503	358	219
				2	**30.0**	**7.7**		**980**	**624**	**379**	**234**	**139**	**1418**	**896**	**539**	**383**	**235**
				3	43.3	10.7		1334	850	516	318	189	1931	1220	734	522	319
DBHS.	**100**	**15**	/ACO	1	26.0	7.0	454,00	1029	656	398	246	146	1490	941	566	403	246
				2	**30.0**	**7.7**		**1102**	**702**	**426**	**263**	**156**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**264**
				3	44.1	10.7		1519	968	588	362	215	2199	1389	836	595	364
DBHS.	**110**	**15**	/ACO	1	26.0	7.9	479,00	1092	696	422	250	148	1614	1020	613	408	250
				2	**30.0**	**8.8**		**1169**	**745**	**452**	**267**	**159**	**1728**	**1092**	**657**	**437**	**267**
				3	44.1	12.5		1612	1027	623	369	219	2382	1505	905	602	368
DBHS.	**120**	**15**	/ACO	1	26.0	8.7	486,00	1269	808	491	303	180	1836	1160	698	496	304
				2	**30.0**	**9.8**		**1358**	**865**	**525**	**324**	**192**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**325**
				3	44.8	14.3		1890	1204	731	451	267	2735	1728	1039	740	453
DBHS.	**140**	**15**	/ACO	1	26.0	9.6	518,00	1504	958	582	359	213	2177	1376	827	589	360
				2	**30.0**	**10.5**		**1611**	**1026**	**623**	**384**	**228**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**386**
				3	45.4	14.4		2261	1440	874	539	320	3272	2067	1243	885	541
DBHS.	**160**	**15**	/ACO	1	26.0	11.5	675,00	1729	1101	669	412	245	2502	1581	951	676	414
				2	**30.0**	**12.8**		**1846**	**1176**	**714**	**440**	**261**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**442**
				3	46.4	19.6		2631	1676	1018	628	372	3808	2406	1447	1030	630
DBHS.	**180**	**15**	/ACO	1	26.0	11.5	714,00	1850	1179	716	421	250	2743	1733	1042	686	420
				2	**30.0**	**12.8**		**1975**	**1258**	**764**	**449**	**266**	**2929**	**1850**	**1113**	**733**	**448**
				3	46.4	19.6		2816	1794	1089	640	380	4175	2637	1586	1045	639
DBHS.	**200**	**15**	/ACO	1	26.0	13.2	745,00	2218	1413	858	529	314	3210	2028	1220	868	531
				2	**30.0**	**14.7**		**2337**	**1489**	**904**	**557**	**331**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**560**
				3	47.1	23.5		3372	2148	1304	804	477	4881	3083	1855	1320	808
DBHS.	**220**	**15**	/ACO	1	26.0	15.5	806,00	2462	1568	952	587	348	3563	2251	1354	963	590
				2	**30.0**	**16.8**		**2565**	**1634**	**992**	**612**	**363**	**3712**	**2345**	**1410**	**1003**	**614**
				3	47.8	27.5		3743	2384	1447	893	530	5417	3422	2058	1465	896
DBHS.	**240**	**15**	/ACO	1	26.0	16.4	933,00	2707	1724	1047	646	383	3917	2475	1488	1059	648
				2	**30.0**	**17.7**		**2805**	**1787**	**1085**	**669**	**397**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**672**
				3	48.1	29.7		4113	2620	1591	981	582	5953	3761	2262	1610	985
DBHS.	**260**	**15**	/ACO	1	26.0	16.4	959,00	2828	1802	1094	654	388	4158	2627	1580	1069	654
				2	**30.0**	**17.7**		**2931**	**1867**	**1134**	**678**	**402**	**4310**	**2723**	**1638**	**1108**	**678**
				3	48.1	29.7		4298	2738	1662	994	590	6320	3993	2402	1625	994
DBHS.	**280**	**15**	/ACO	1	26.0	19.3	1010,00	3195	2036	1236	762	452	4625	2922	1757	1250	765
				2	**30.0**	**20.4**		**3267**	**2081**	**1263**	**779**	**462**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**782**
				3	48.9	34.5		4855	3093	1877	1158	687	7026	4439	2670	1900	1163

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИП 15 & ТИП 16:

Strada



Linea Plus



Tempo




Для встраивания в стену



Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

DBH SET **15** + LOW-H2O **ТИП 20** / **ТИП 21**

ТИП 20 ТИП 21



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Блок DBH
- плата с микроконтроллером и управлением
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

высота	*Поправочный коэффициент*
20-30-40-50	*1.00*
60	*0.95*
65	*0.92*
70	*0.90*
80	*0.85*
90	*0.80*
95	*0.77*
100	*0.75*

DBH SET 15 — ВАТТ С **ТИП 20** — ВАТТ С **ТИП 21**

DBHS.	ДЛИНА РАДИАТОРА LLL	DBH UNIT BB	/ACO	ПОЗИЦИЯ	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ W	€	ТИП 20 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	ТИП 20 ОТОПЛЕНИЕ 45/35 Ватт	ТИП 20 ОТОПЛЕНИЕ 35/30 Ватт	ТИП 20 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	ТИП 20 ОХЛАЖДЕНИЕ 20/22 Ватт	ТИП 21 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	ТИП 21 ОТОПЛЕНИЕ 45/35 Ватт	ТИП 21 ОТОПЛЕНИЕ 35/30 Ватт	ТИП 21 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	ТИП 21 ОХЛАЖДЕНИЕ 20/22 Ватт
DBHS.	**050**	**15**	/ACO	1	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				2	**---**	**---**		**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
				3	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
DBHS.	**060**	**15**	/ACO	1	26.0	4.8	333,00	771	491	298	166	102	1048	676	416	234	151
				2	**30.0**	**5.5**		**825**	**526**	**319**	**178**	**109**	**1125**	**725**	**447**	**251**	**162**
				3	41.1	7.2		976	622	378	211	129	1488	960	591	332	214
DBHS.	**070**	**15**	/ACO	1	26.0	5.1	343,00	864	550	334	171	105	1149	741	456	240	155
				2	**30.0**	**5.6**		**926**	**590**	**358**	**183**	**112**	**1234**	**796**	**490**	**258**	**166**
				3	41.1	7.2		1108	706	428	219	134	1633	1054	648	341	220
DBHS.	**080**	**15**	/ACO	1	26.0	6.0	356,00	1112	708	430	240	147	1527	985	606	341	220
				2	**30.0**	**6.7**		**1194**	**761**	**462**	**258**	**158**	**1638**	**1056**	**650**	**366**	**236**
				3	42.4	9.0		1441	918	557	311	190	2197	1417	872	490	316
DBHS.	**090**	**15**	/ACO	1	26.0	7.0	434,00	1278	814	494	276	169	1749	1128	694	390	252
				2	**30.0**	**7.7**		**1374**	**876**	**532**	**297**	**182**	**1874**	**1209**	**744**	**418**	**270**
				3	43.3	10.7		1674	1066	647	361	221	2552	1646	1013	570	367
DBHS.	**100**	**15**	/ACO	1	26.0	7.0	454,00	1441	918	557	311	191	1969	1270	782	439	283
				2	**30.0**	**7.7**		**1553**	**989**	**601**	**335**	**205**	**2108**	**1360**	**837**	**471**	**303**
				3	44.1	10.7		1906	1214	737	412	252	2906	1875	1154	649	418
DBHS.	**110**	**15**	/ACO	1	26.0	7.9	479,00	1541	982	596	317	194	2067	1333	821	446	287
				2	**30.0**	**8.8**		**1660**	**1058**	**642**	**342**	**209**	**2213**	**1428**	**879**	**477**	**308**
				3	44.1	12.5		2038	1298	788	419	256	3051	1968	1211	658	424
DBHS.	**120**	**15**	/ACO	1	26.0	8.7	486,00	1762	1123	682	381	233	2426	1565	963	542	349
				2	**30.0**	**9.8**		**1904**	**1213**	**736**	**411**	**252**	**2598**	**1676**	**1032**	**580**	**374**
				3	44.8	14.3		2371	1510	917	512	313	3615	2332	1435	807	520
DBHS.	**140**	**15**	/ACO	1	26.0	9.6	518,00	2076	1323	803	448	274	2877	1856	1143	642	414
				2	**30.0**	**10.5**		**2249**	**1432**	**870**	**486**	**297**	**3082**	**1988**	**1224**	**688**	**443**
				3	45.4	14.4		2836	1807	1097	612	375	4324	2789	1717	965	622
DBHS.	**160**	**15**	/ACO	1	26.0	11.5	675,00	2384	1519	922	515	315	3307	2133	1313	738	476
				2	**30.0**	**12.8**		**2588**	**1649**	**1001**	**559**	**342**	**3530**	**2277**	**1402**	**788**	**508**
				3	46.4	19.6		3301	2103	1276	713	436	5033	3246	1998	1123	724
DBHS.	**180**	**15**	/ACO	1	26.0	11.5	714,00	2574	1640	995	526	322	3497	2256	1388	750	483
				2	**30.0**	**12.8**		**2794**	**1780**	**1081**	**571**	**349**	**3733**	**2408**	**1482**	**801**	**516**
				3	46.4	19.6		3564	2270	1378	728	446	5322	3433	2113	1142	736
DBHS.	**200**	**15**	/ACO	1	26.0	13.2	745,00	2984	1901	1154	644	394	4242	2736	1684	947	610
				2	**30.0**	**14.7**		**3253**	**2072**	**1258**	**702**	**430**	**4469**	**2883**	**1775**	**998**	**643**
				3	47.1	23.5		4230	2695	1636	914	559	6450	4161	2561	1440	928
DBHS.	**220**	**15**	/ACO	1	26.0	15.5	806,00	3260	2077	1261	704	431	4709	3038	1870	1051	677
				2	**30.0**	**16.8**		**3562**	**2269**	**1377**	**769**	**471**	**4905**	**3164**	**1948**	**1095**	**706**
				3	47.8	27.5		4695	2991	1816	1014	621	7159	4618	2843	1598	1030
DBHS.	**240**	**15**	/ACO	1	26.0	16.4	933,00	3534	2251	1367	763	467	5177	3339	2056	1155	745
				2	**30.0**	**17.7**		**3872**	**2466**	**1497**	**836**	**512**	**5365**	**3461**	**2130**	**1197**	**772**
				3	48.1	29.7		5160	3287	1996	1114	682	7868	5075	3124	1756	1132
DBHS.	**260**	**15**	/ACO	1	26.0	16.4	959,00	3688	2349	1426	768	470	5367	3462	2131	1168	752
				2	**30.0**	**17.7**		**4067**	**2591**	**1573**	**848**	**519**	**5562**	**3588**	**2209**	**1210**	**780**
				3	48.1	29.7		5423	3455	2097	1130	692	8157	5262	3239	1774	1144
DBHS.	**280**	**15**	/ACO	1	26.0	19.3	1010,00	4141	2638	1602	894	547	6112	3943	2427	1364	879
				2	**30.0**	**20.4**		**4572**	**2913**	**1768**	**987**	**604**	**6249**	**4031**	**2481**	**1395**	**899**
				3	48.9	34.5		6090	3879	2355	1315	805	9285	5990	3687	2072	1336

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИП 20 & ТИП 21:

Strada



Linea Plus



Tempo



Для встраивания в стену



Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

jaga
CLIMATE DESIGNERS

VERTIGA HYBRID

Единственный вертикальный дизайн-конвектор для суперНизких температур воды

Vertiga - это идеальное сочетание 3 самых важных характеристик Jaga: мощность, экономичность и дизайн. Jaga Vertiga - это радиатор совершенно нового типа с двумя динамическими теплообменниками, совместимый со всеми источниками тепла, но также специально разработанный для тепловых насосов и низкотемпературных котлов. Оба медно-алюминиевых теплообменника обеспечивают боковые потоки воздуха очень высокой мощности при низких температурах воды.

Vertiga также подходит для сухого охлаждения, без образования конденсата, в сочетании с любым тепловым насосом с функцией охлаждения. Эта мягкая форма охлаждения очень энергоэффективна.

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga






VERTIGA HYBRID

ФАКТОР TOP PERFORMER

Новая динамическая система для вертикального радиатора обеспечивает высокую производительность даже при низких температурах воды

VERTIGA **PRIMO**

Корпус модели Primo, выполнен из окрашенной стали

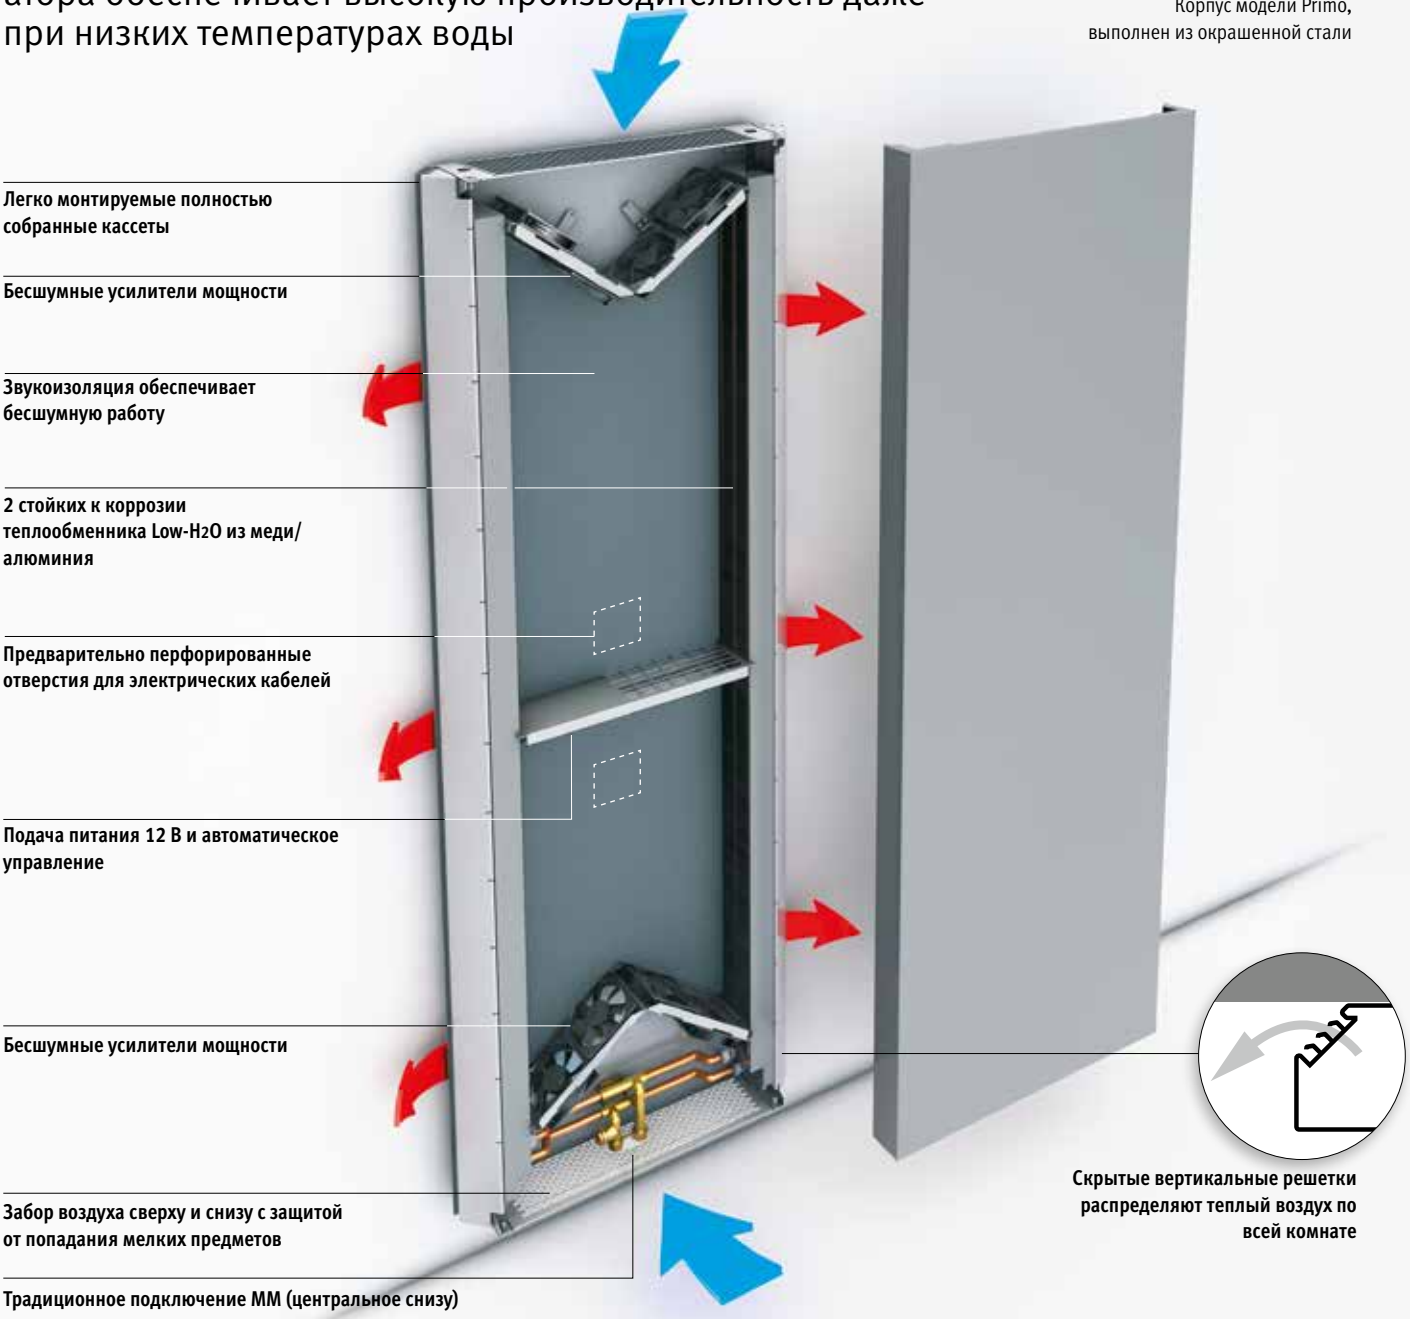


УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

- идеальный нагрев помещения благодаря горизонтальному распределению тепла по всей высоте радиатора
- нагрев в 9 раз быстрее
- очень высокая мощность даже при сверхнизких температурах воды
- от 10 до 30% экономии энергии по сравнению с напольным отоплением или тяжелыми стальными радиаторами
- полностью автоматическая работа, управляемая датчиками температуры воды

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА БАЗЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Сравнение радиатора Vertiga и традиционного вертикального радиатора аналогичного размера
Уровень шума Vertiga макс. 28 db(A)(при средней скорости вращения).

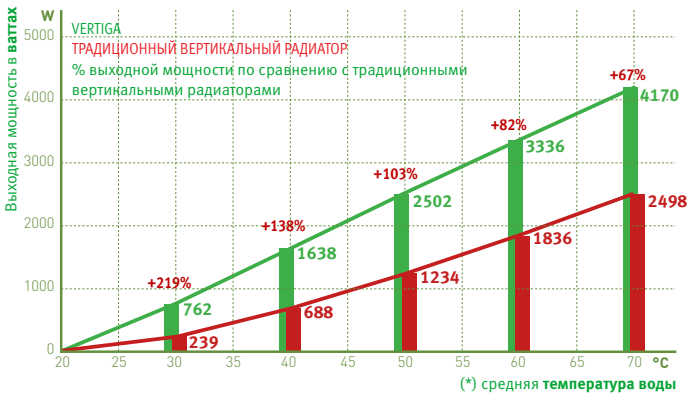

ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- Strada Hybrid предлагает комплексное климатическое решение, с оптимальным управлением каждой функцией, гарантируя вам максимальный комфорт и минимальное потребление энергии.отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ CRUCIAAL BIJ VERWARMEN ÉN KOELEN

Отопление


Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Strada Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах..

Jaga Light cooling

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

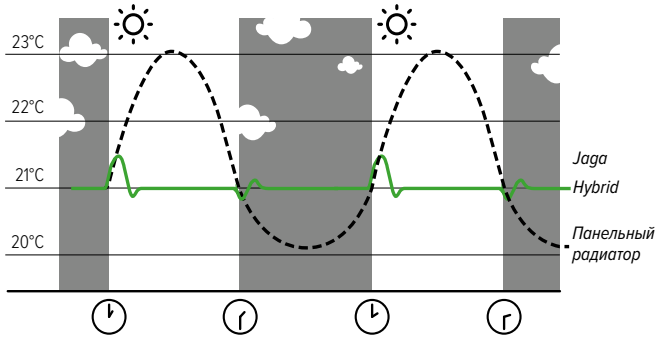


Температура в помещении

VERTIGA

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Primo	D = 9.2			D = 13.2		
L	41	52	65	53	70	90
C	20.6	31.6	44.6	27.8	44.8	64.8

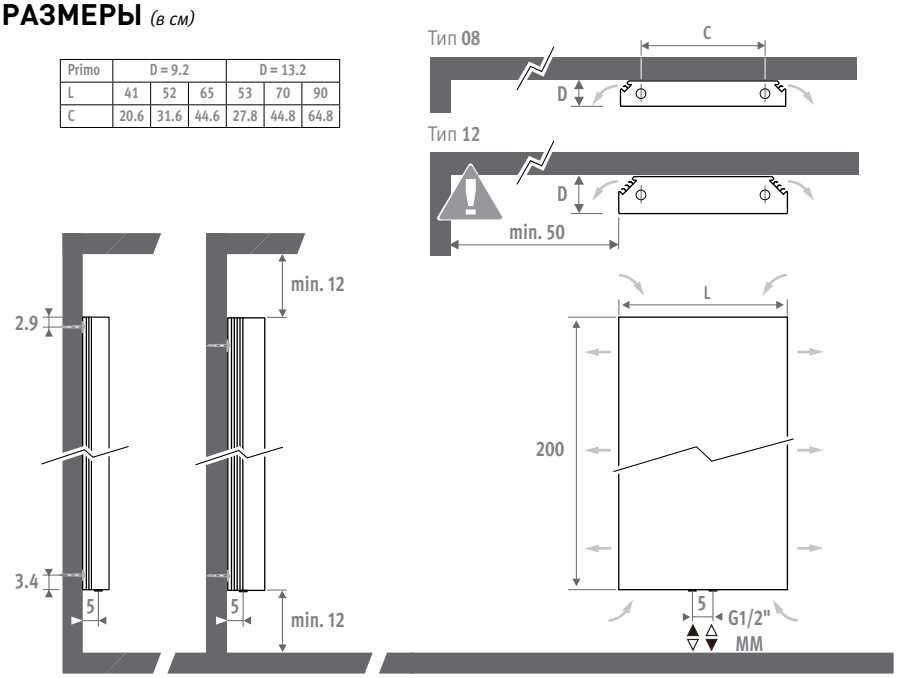

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
VERW.	200	041	08	/XXX	/MM

Primo **PRI/XXX**

ДОСТАВКА

- передняя панель легко вщелкивается на место
- предварительно полностью собранные настенные кассеты с вертикальными решетками для выхода воздуха с левой и правой стороны
- перфорированная решетка внизу или наверху с защитой от попадания мелких предметов
- предварительно перфорированные отверстия для электрических кабелей
- центральное подключение MM (нижнее или верхнее MM)
- стандарт:опция управления с детектированием горячей воды, опция: 3-скоростное управление

ЦВЕТА

Primo

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435. Доступен в "мягком" на ощупь (код 1..), матовом (код 3..) исполнении и в специальных цветах.

Не доступен в глянцевом (код 2..).

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Стандартное подключение: центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо.

Верхнее концевое подключение: радиатор симметричен и может монтироваться любой стороной вверх. Предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ

Комплект подключения на стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	299,00
set 41	**CHROOM**	**€**
	CODE.PW3.AW.1...	126,00
	CODE.PW3.AC.1...	143,00
	CODE.PW3.HC.1...	179,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Трубы стальные прецизионные 18/1	**118**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**
Металлопластиковая труба 18/2	**318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Оснащен предварительно перфорированными отверстиями и зажимным соединителем переменного тока 230 В.

3-СКОРОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Удобная в использовании стандартная модель, однако, оснащенная тремя степенями мощности. Работа со светодиодной индикацией на боковой стороне радиатора Vertiga..



ГАБАРИТЫ			ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C*				ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *Температура в помещении 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	ЦЕНА СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ЦЕНА ДРУГИЕ ЦВЕТА	КОД ЗАКАЗА
H	**L**	**B**		**75/65**	**55/45**	**45/35**	**35/30**	**16/18**		**Primo**	**Primo**	
см	*см*	*см*		Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	*dB(A)*	**€**	**€**	
200	**041**	**08**	**1**	1315	784	517	325	127	26.0	**1355,00**	**1594,00**	VERW.200 041 08 /XXX
			2	1449	864	569	359	154	30.0			
			3	1620	966	636	401	178	33.3			
	052	**08**	**1**	1428	852	561	353	151	26.0	**1474,00**	**1711,00**	VERW.200 052 08 /XXX
			2	1633	974	642	404	180	30.0			
			3	2289	1365	899	566	237	36.6			
	065	**08**	**1**	1641	979	645	406	180	26.0	**1595,00**	**1833,00**	VERW.200 065 08 /XXX
			2	1872	1116	735	463	210	30.0			
			3	3042	1814	1195	753	304	39.9			
200	**053**	**12**	**1**	2054	1225	807	508	230	26.0	**1645,00**	**1882,00**	VERW.200 053 12 /XXX
			2	2374	1416	933	587	281	30.0			
			3	2925	1744	1149	724	410	38.7			
	070	**12**	**1**	2941	1754	1155	728	477	26.0	**1795,00**	**2031,00**	VERW.200 070 12 /XXX
			2	3808	2271	1496	942	578	30.0			
			3	4362	2601	1714	1079	918	40.8			
	090	**12**	**1**	3461	2064	1360	856	717	26.0	**1959,00**	**2195,00**	VERW.200 090 12 /XXX
			2	4758	2838	1869	1177	859	30.0			
			3	5605	3343	2202	1387	1464	42.9			

заполнить код цвета

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек.*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI CANAL HYBRID

Теплоотдача в 3 раза выше!

Конденсационные котлы, тепловые насосы и солнечные энергетические системы требуют гораздо более больших нагревательных элементов, потому что они работают при очень низких температурах воды, которые иногда не достигают больше 35°C. Для радиатора Mini Canal с блоком DBE это не является проблемой, потому что он обеспечивает в 3-4 раза больше тепла, чем стандартный встраиваемый в пол прибор.

- Высокая выходная мощность при низкой температуре воды.
- Для нового строительства и реконструкции коммерческих и общественных зданий.
- Подключение для вентиляции (опция).
- Требуется меньшее пространство.
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Mini Canal Hybrid также подходит для сухого охлаждения, без образования конденсата, в сочетании с любым тепловым насосом с функцией охлаждения. Эта мягкая форма охлаждения очень энергоэффективна.

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga



MINI CANAL HYBRID



Mini Canal Hybrid
H14 B34 L310
55/45/20: ??? Batt
16/18/27: ??? Batt

ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- Strada Hybrid предлагает комплексное климатическое решение, с оптимальным управлением каждой функцией, гарантируя вам максимальный комфорт и минимальное потребление энергии.отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ.

Отопление

104002

Jaga Light cooling

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.


Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Режим автоматического переключения (Стандартный)

Вам не нужно ничего делать, чтобы переключиться между режимами отопление и охлаждение. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и датчику температуры воды, гибридный конвектор Mini Canal Hybrid работает полностью автоматически. Для достижения требуемой температуры регулятор работает автоматически, основываясь на температуре теплоносителя. Вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: тихий режим “спальня” с уровнем шума не выше 26 дБ(А), режим “комфорт” для жилых зон, макс. 30 дБ(А), или режим «максимум» для быстрого нагрева и охлаждения.

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

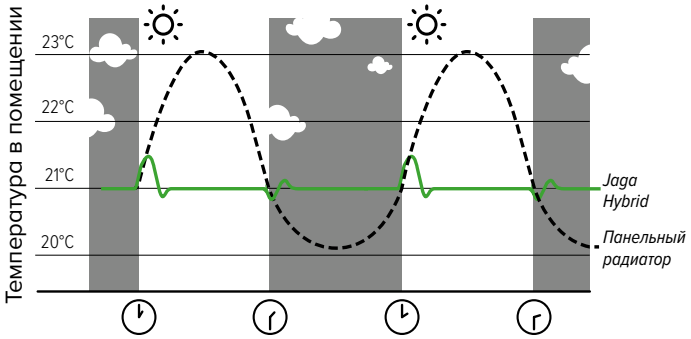

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA натурального цвета
DBL черный
DDB темно-коричневого цвета
DBR латунного цвета
DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау **DON** дуб **DBN** бук
DMV лакированный **DOV** лакированный **DBV** лакированный

Жесткие алюминиевые решетки




SNA натурального цвета
SBL черный
SDB темно-коричневого цвета
SBR латунного цвета
SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау **RON** дуб **RBN** бук
RMV лакированный **ROV** лакированный **RBV** лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки




RNA натурального цвета
RBL черный
RDB темно-коричневого цвета
RBR латунного цвета
RSS Нержавеющая сталь

MINI CANAL HYBRID · ОБЗОР

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Проем для встраивания: высота H + 1 см, длина L и ширина B + 0.5 см!

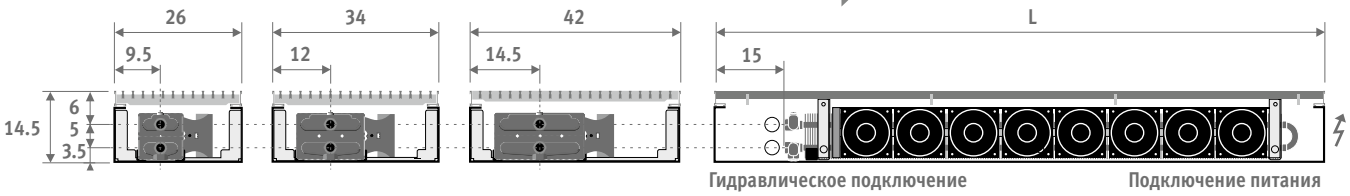

COMPOSITION

Решетка
несколько видов дизайна и цветов из анодированного алюминия, разных сортов дерева и нержавеющей стали.

Опция
230 В / 12 В

Pre-configured and assembled Jaga Dynamic Product Controller
Control with touch operation (indication by LED's) and sensor for water temperature.
Power supply 24 VDC


Предварительно смонтированные блоки DBE

Low-H_2O heat exchanger
made of copper and aluminium, made "invisible" by a dark grey lacquer (RAL 7024)

Короб
из оцинкованной стали, покрыт темно-сером лаком, толщиной 1 мм с соединительными отверстиями на торцах и с обеих сторон.

Кронштейны
количество в соответствии с длиной.

Легкая регулировка высоты для неровного пола. (Опция). Предусмотрена шумозащита.

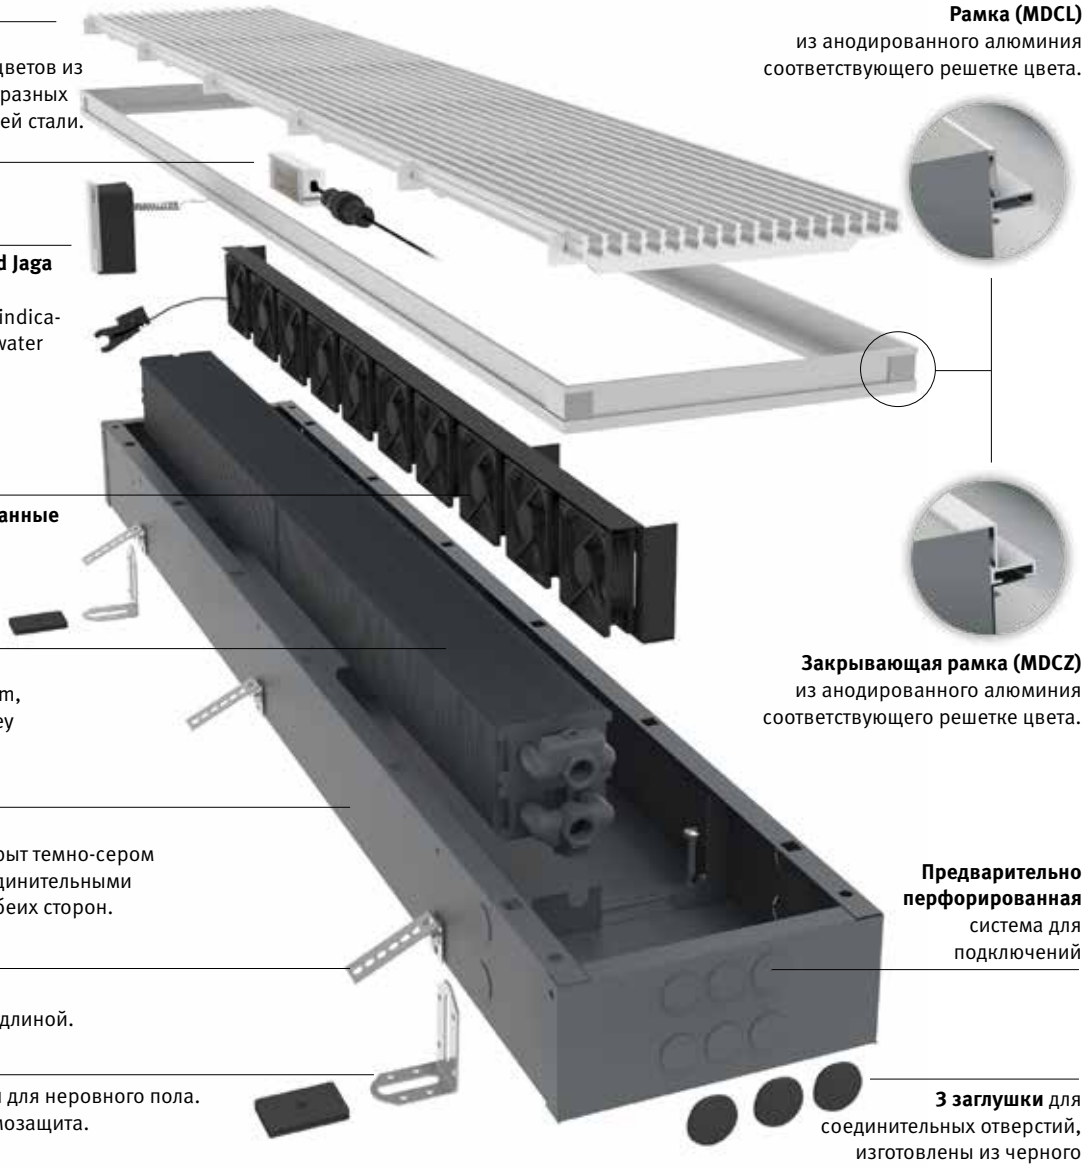

Рамка (MDCL)
из анодированного алюминия соответствующего решетке цвета.


Закрывающая рамка (MDCZ)
из анодированного алюминия соответствующего решетке цвета.

Предварительно перфорированная система для подключений

3 заглушки для соединительных отверстий, изготовлены из черного синтетического материала.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ

Предусмотрите достаточное место для занавесей

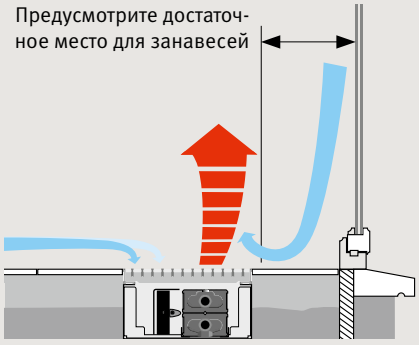

РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: поток холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

⚠ Теплообменник всегда со стороны окна!

CE 1387 CEBEC

MINI CANAL HYBRID · СОСТАВ

КОД ЗАКАЗА

С РАМКОЙ (L-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	ширина	решетки
MDCL .	014	110	26	/XXX
				добавить код решетки

С РАМКОЙ (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	ширина	решетки
MDCZ .	014	110	26	/XXX
				добавить код решетки

Радиатор Mini Canal также доступен с рамкой Z-образного профиля. Закрывающая рамка способствует идеальной отделке при ремонте или встраивании в деревянные полы.

НОВИНКА

ДОСТАВКА

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal DBE с:
- теплообменником Low-H2O
- Предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- решеткой и собранной L-образной или Z-образной рамкой
- фиксирующими кронштейнами
- клапаном(ами) для выпуска воздуха 1/8” и заглушкой(ами) 1/2”
- блоками DBE соответствующими длине радиатора, с защитной решеткой
- контроллер постоянного тока 12 В с датчиком температуры воды
- установленный непосредственно на плате управления зажимной разъем для подключения постоянного тока 12 В

УСТАНОВКА

Радиатор Mini Canal с блоком DBE полностью смонтирован и готов к использованию. Подходит для установки на неотделанные бетонные черные полы, в плавающие или подвесные полы, или даже в существующие каналы отопления. Дополнительная ‘Z’-образная закрывающая рамка для монтажа на чистовом полу. Если это невозможно, то, при желании, закрывающую рамку можно снять и заменить.
Закрывающая рамка позволяет закрыть шов между полом и каналом отопления.

Установка
- Выровняйте уровень прибора относительно чистового пола, используя уровень и кронштейны, или дополнительный регулятор высоты.
- Подведите электрические кабелепроводы и гидравлические трубопроводы и закройте входные отверстия.
- Если необходимо, предоставьте дополнительную защитную трубку для капилляра термостатической головки с дистанционным управлением.
- Опрессуйте систему после монтажа.
- Закончите отделку пола.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВСЕГДА СЛЕВА)

Подключение теплообменника слева. Существует несколько способов.
- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном ручного управления в канале.
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления, термостат обеспечит лучшее измерение температуры внутри помещения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC)

Многофункциональный контроллер для устройств динамического нагрева и охлаждения, оснащенный одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller с предварительной настройкой, смонтирован внутри устройства.

- индикация режима работы светодиодами
- панель управления и датчик температуры воды, предварительно настроенны и собранны в Jaga
- источник питания 12 В постоянного тока
- Настройки вентилятора:
  - Режим ожидания
  - нагрев: 3 скорости (работает при температуре воды› 28°C, легко модифицируется)
  - Охлаждение: 3 скорости (Работает при температуре воды ≤ 18°C, легко модифицируется)
- 0-10 В на входе для системы управления зданием / термостаты / DPC.MD61

Для получения дополнительной информации обратитесь в Jaga




Панель управления

Управление оборудованием

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВСЕГДА СПРАВА)

Подключение в канале всегда справа


Опция VAC:
Водонепроницаемый блок питания 230В/12В и кабельный ввод в канале.
Дополнить код заказа **/VAC**



Код	€/шт.
MDCL.HHH LLL BB/XXX/**VAC**	**115,00**

Опция VDC


Стандартный блок питания 230В/12В
Дополнить код заказа **/VDC**



Код	€/шт.
MDCL.HHH LLL BB/XXX/**VDC**	**43,00**

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ

Пример с дистанционным управлением

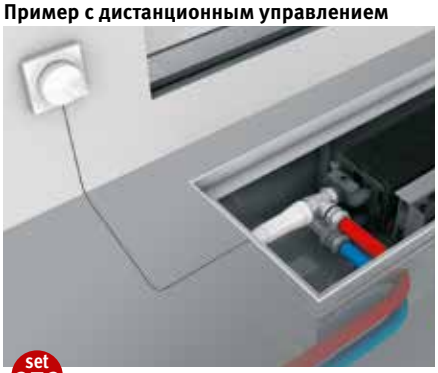

set 272

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COMC.JV2.RD.4...	**165,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**


Прочие термостатические головки и концовки
Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”..

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ

используйте комплект 272 с Клавиша ручного нажатия MA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ▪ MINI CANAL HYBRID


ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм. Защищает кожух от попадания грязи и повреждения во время монтажных работ.

		код	*длина*	*ширина*
	КОД ЗАКАЗА	**7691. 000**	**110**	**026**
L	**B 026**	**034**		**042**
110	26,00	30,00		32,00
130	28,00	32,00		33,00
150	30,00	33,00		37,00
170	31,00	36,00		38,00
190	32,00	37,00		40,00
210	33,00	39,00		43,00
230	36,00	40,00		45,00
250	37,00	43,00		47,00
270	38,00	45,00		50,00
290	39,00	46,00		52,00
310	40,00	49,00		55,00


ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 0.5 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума. Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

КОД		**€**
7690.02	Рулон 6 метров	**31,00**

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ



Простой регулятор высоты для неровных полов. Предусмотрена шумозащита


КОД			**€/комплект**
7690.01	регулятор высоты	0 - 4.5 см	**9,40**
7690.04	регулятор высоты	4.5 - 13 см	**19,00**

Рекомендуемое количество для длины:

1 комплект =




110 см	2 комплекта
130 - 190 см	3 комплекта
210 см	4 комплекта
230 - 310 см	5 комплектов

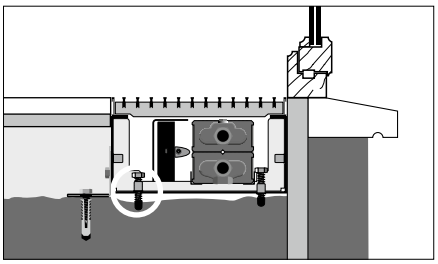

Деталь для регулировки высоты снабжена дополнительными регулировочными винтами, чтобы выровнять короб относительно оконной рамы.


ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. Также для шумоизоляции при использовании на верхних этажах. (Не поставляется отдельно!)

		код	*длина*	*ширина*
	КОД ЗАКАЗА	**7692. 000**	**110**	**026**
L	**B 026**	**034**		**042**
110	16,80	17,40		18,00
130	17,70	19,00		20,00
150	19,00	20,00		21,00
170	20,00	21,00		24,00
190	21,00	24,00		25,00
210	23,00	24,00		25,00
230	24,00	25,00		27,00
250	25,00	26,00		28,00
270	25,00	27,00		30,00
290	26,00	28,00		31,00
310	27,00	30,00		32,00

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ





Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!)

			код	*высота*	*длина*	*ширина*
		КОД ЗАКАЗА	**7693.**	**014**	**110**	**026**
H	**L**	**B 026**		**034**		**042**
014	**110**	45,00		45,00		46,00
	130	46,00		47,00		49,00
	150	50,00		50,00		51,00
	170	52,00		52,00		53,00
	190	53,00		55,00		57,00
	210	56,00		58,00		59,00
	230	58,00		62,00		64,00
	250	62,00		65,00		66,00
	270	65,00		68,00		69,00
	290	68,00		70,00		71,00
	310	70,00		72,00		75,00

УГОЛКИ 135° ИЛИ 90°

Для деревянных и алюминиевых решёток. Обращайтесь в компанию Jaga.



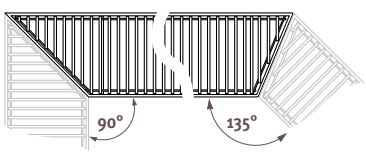


РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

ЗАМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХА

Смонтированный воздуховод для подключения канала подачи воздуха




КОД		**€**
/V1	1 в/вод для подключения ø 80 mm	**166,00**
/V2	2 в/вода для подключения ø 80 mm	**248,00**

Добавьте **/V1** или **/V2** к артикулу радиатора Mini Canal. Пример: MDCL. 014 110 26 /XXX **/V1**


Другие системы

Система замещения воздуха 2




внутренний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 3



внешний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 4



коллектор подачи воздуха с торцевой части

Для получения более подробной информации см.: www.jaga.com

MINI CANAL HYBRID · B 026

ГАБАРИТЫ			ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КОД ЗАКАЗА
H	L	B		75/65	55/45	45/35	35/30	16/18				
см	*см*	*см*		*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	
014	**110**	**26**	**0**	285	141	80	43		0.0		0.0	MDCL. 014 110 26 /XXX
			1	1409	788	492	293	92	26.0	166	8.4	
			2	1505	841	526	313	97	30.0	190	9.4	
			3	1568	877	548	326	97	35.7	230	11.0	
	130	**26**	**0**	359	178	101	54		0.0		0.0	MDCL. 014 130 26 /XXX
			1	1810	1012	633	376	120	26.0	212	10.8	
			2	1949	1090	681	405	128	30.0	242	12.0	
			3	2068	1156	723	430	129	37.0	306	14.7	
	150	**26**	**0**	430	213	120	64		0.0		0.0	MDCL. 014 150 26 /XXX
			1	2198	1229	768	457	147	26.0	257	13.2	
			2	2379	1330	832	494	158	30.0	293	14.6	
			3	2567	1435	897	533	161	38.0	383	18.3	
	170	**26**	**0**	503	249	141	75		0.0		0.0	MDCL. 014 170 26 /XXX
			1	2577	1441	901	536	173	26.0	301	15.5	
			2	2802	1567	979	582	188	30.0	343	17.2	
			3	3067	1715	1072	637	193	38.8	460	22.0	
	190	**26**	**0**	587	290	164	88		0.0	0	0.0	MDCL. 014 190 26 /XXX
			1	2960	1655	1035	615	199	26.0	343	17.8	
			2	3228	1805	1128	671	217	30.0	391	19.7	
			3	3578	2000	1251	744	225	39.4	536	25.7	
	210	**26**	**0**	644	319	180	96		0.0		0.0	MDCL. 014 210 26 /XXX
			1	3017	1687	1055	627	119	26.0	343	17.8	
			2	3285	1837	1148	683	217	30.0	391	19.7	
			3	3636	2033	1271	756	225	39.4	536	25.7	
	230	**26**	**0**	717	355	201	107		0.0		0.0	MDCL. 014 230 26 /XXX
			1	3345	1870	1169	695	224	26.0	385	20.0	
			2	3658	2045	1279	760	245	30.0	438	22.2	
			3	4100	2292	1433	852	258	40.0	613	29.3	
	250	**26**	**0**	788	390	221	118		0.0		0.0	MDCL. 014 250 26 /XXX
			1	3738	2090	1307	777	249	26.0	426	22.2	
			2	4095	2289	1431	851	273	30.0	485	24.6	
			3	4634	2591	1620	963	290	40.5	689	33.0	
	270	**26**	**0**	860	425	241	128		0.0		0.0	MDCL. 014 270 26 /XXX
			1	4089	2286	1429	850	273	26.0	467	24.4	
			2	4491	2511	1570	933	300	30.0	531	27.0	
			3	5134	2870	1795	1067	322	41.0	766	36.7	
	290	**26**	**0**	931	460	261	139		0.0		0.0	MDCL. 014 290 26 /XXX
			1	4434	2479	1550	921	297	26.0	506	26.5	
			2	4881	2729	1706	1014	**328**	**30.0**	576	29.4	
			3	5556	3106	1942	1155	362	38.1	757	36.8	
	310	**26**	**0**	1006	498	282	150		0.0	0	0.0	MDCL. 014 310 26 /XXX
			1	4779	2672	1670	993	320	26.0	546	28.7	
			2	5272	2947	1843	1096	355	30.0	621	31.8	
			3	5800	3243	2027	1205	386	35.0	733	36.4	

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек.*

добавить код решетки

ГАБАРИТЫ			DMN/DON/DBN	RMN	RON/RBN	DMV/DOV/DBV	RMV	ROV/RBV	DNA/RNA	DBL / DDB / DBR	RBL / RDB / DBR	SNA	SBL / SDB / SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B														
см	*см*	*см*	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
014	110	26	956,00	863,00	883,00	1020,00	922,00	941,00	982,00	995,00	995,00	939,00	971,00	1468,00	978,00	1039,00
	130	26	1042,00	933,00	956,00	1118,00	1003,00	1026,00	1074,00	1088,00	1088,00	1022,00	1060,00	1647,00	1070,00	1138,00
	150	26	1224,00	1098,00	1125,00	1311,00	1179,00	1206,00	1260,00	1276,00	1276,00	1202,00	1246,00	1924,00	1256,00	1336,00
	170	26	1448,00	1303,00	1334,00	1547,00	1394,00	1425,00	1488,00	1507,00	1507,00	1422,00	1470,00	2240,00	1481,00	1575,00
	190	26	1518,00	1358,00	1392,00	1630,00	1462,00	1496,00	1564,00	1586,00	1586,00	1492,00	1546,00	2406,00	1558,00	1661,00
	210	26	1717,00	1540,00	1578,00	1840,00	1653,00	1691,00	1768,00	1792,00	1792,00	1685,00	1748,00	2699,00	1761,00	1875,00
	230	26	1813,00	1620,00	1661,00	1951,00	1744,00	1786,00	1870,00	1895,00	1895,00	1779,00	1846,00	2890,00	1862,00	1985,00
	250	26	2000,00	1789,00	1834,00	2149,00	1924,00	1968,00	2062,00	2088,00	2088,00	1962,00	2036,00	3171,00	2051,00	2188,00
	270	26	2074,00	1846,00	1895,00	2234,00	1993,00	2041,00	2141,00	2170,00	2170,00	2032,00	2113,00	3339,00	2131,00	2277,00
	290	26	2283,00	2038,00	2089,00	2454,00	2195,00	2247,00	2354,00	2386,00	2386,00	2239,00	2324,00	3641,00	2344,00	2499,00
	310	26	2469,00	2207,00	2262,00	2651,00	2374,00	2430,00	2546,00	2577,00	2577,00	2421,00	2513,00	3921,00	2532,00	2700,00

MINI CANAL HYBRID ▪ B 034

ГАБАРИТЫ H см	L см	B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C* 75/65 Ватт	55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Ватт	КОД ЗАКАЗА
014	110	34	0	376	186	105	56		0.0		0.0	MDCL. 014 110 34 /XXX
			1	1821	1030	650	390	104	26.0	166	8.4	
			2	1944	1099	694	417	113	30.0	190	9.4	
			3	1990	1125	710	426	113	35.7	230	11.0	
	130	34	0	473	234	132	71		0.0		0.0	MDCL. 014 130 34 /XXX
			1	2336	1321	833	501	133	26.0	212	10.8	
			2	2519	1425	899	540	148	30.0	242	12.0	
			3	2624	1484	936	562	151	37.0	306	14.7	
	150	34	0	566	280	159	85		0.0		0.0	MDCL. 014 150 34 /XXX
			1	2831	1601	1010	607	161	26.0	257	13.2	
			2	3076	1739	1097	659	181	30.0	293	14.6	
			3	3256	1841	1162	698	189	38.0	383	18.3	
	170	34	0	663	328	186	99		0.0		0.0	MDCL. 014 170 34 /XXX
			1	3315	1875	1183	711	188	26.0	301	15.5	
			2	3622	2048	1292	776	213	30.0	343	17.2	
			3	3890	2200	1388	834	226	38.8	460	22.0	
	190	34	0	773	382	217	115		0.0	0	0.0	MDCL. 014 190 34 /XXX
			1	3801	2150	1356	815	214	26.0	343	17.8	
			2	4171	2359	1488	894	245	30.0	391	19.7	
			3	4539	2566	1619	973	264	39.4	536	25.7	
	210	34	0	849	420	238	127		0.0		0.0	MDCL. 014 210 34 /XXX
			1	3877	2192	1383	831	214	26.0	343	17.8	
			2	4247	2401	1515	910	245	30.0	391	19.7	
			3	4614	2609	1646	989	264	39.4	536	25.7	
	230	34	0	945	467	265	141		0.0		0.0	MDCL. 014 230 34 /XXX
			1	4338	2453	1548	930	238	26.0	385	20.0	
			2	4772	2698	1703	1023	275	30.0	438	22.2	
			3	5248	2968	1872	1125	302	40.0	613	29.3	
	250	34	0	1039	514	291	155		0.0	0	0.0	MDCL. 014 250 34 /XXX
			1	4789	2708	1709	1026	262	26.0	426	22.2	
			2	5287	2990	1886	1133	305	30.0	485	24.6	
			3	5880	3325	2098	1260	339	40.5	689	33.0	
	270	34	0	1133	560	317	169		0.0		0.0	MDCL. 014 270 34 /XXX
			1	5230	2958	1866	1121	285	26.0	467	24.4	
			2	5794	3276	2067	1242	334	30.0	531	27.0	
			3	6511	3682	2323	1395	377	41.0	766	36.7	
	290	34	0	1227	607	344	183		0.0		0.0	MDCL. 014 290 34 /XXX
			1	5665	3204	2021	1214	308	26.0	506	26.5	
			2	6295	3560	2246	1349	362	30.0	576	29.4	
			3	7138	4037	2547	1530	424	38.1	757	36.8	
	310	34	0	1325	656	371	198		0.0		0.0	MDCL. 014 310 34 /XXX
			1	6097	3448	2175	1307	330	26.0	546	28.7	
			2	6793	3841	2424	1456	390	30.0	621	31.8	
			3	7495	4238	2674	1606	446	35.0	733	36.4	

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек.*

добавить код решетки

ГАБАРИТЫ			DMN/DON/DBN	RMN	RON/RBN	DMV/DOV/DBV	RMV	ROV/RBV	DNA/RNA	DBL / DDB / DBR	RBL / RDB / DBR	SNA	SBL / SDB / SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B														
см	*см*	*см*	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
014	110	34	1036,00	931,00	956,00	1129,00	994,00	1034,00	1113,00	1129,00	1129,00	1040,00	1083,00	1693,00	1090,00	1187,00
	130	34	1138,00	1014,00	1042,00	1246,00	1088,00	1135,00	1228,00	1247,00	1247,00	1141,00	1190,00	1916,00	1200,00	1316,00
	150	34	1334,00	1189,00	1222,00	1458,00	1275,00	1330,00	1437,00	1460,00	1460,00	1337,00	1394,00	2232,00	1406,00	1540,00
	170	34	1581,00	1417,00	1454,00	1720,00	1513,00	1576,00	1697,00	1720,00	1720,00	1583,00	1649,00	2599,00	1661,00	1813,00
	190	34	1667,00	1482,00	1525,00	1825,00	1592,00	1662,00	1799,00	1826,00	1826,00	1671,00	1745,00	2807,00	1757,00	1928,00
	210	34	1907,00	1705,00	1751,00	2081,00	1826,00	1901,00	2052,00	2083,00	2083,00	1911,00	1993,00	3168,00	2007,00	2196,00
	230	34	2031,00	1808,00	1859,00	2222,00	1941,00	2025,00	2191,00	2224,00	2224,00	2036,00	2125,00	3411,00	2141,00	2348,00
	250	34	2234,00	1993,00	2047,00	2441,00	2135,00	2227,00	2407,00	2443,00	2443,00	2237,00	2336,00	3735,00	2352,00	2577,00
	270	34	2324,00	2064,00	2124,00	2549,00	2220,00	2317,00	2513,00	2550,00	2550,00	2329,00	2435,00	3946,00	2453,00	2695,00
	290	34	2549,00	2269,00	2332,00	2791,00	2435,00	2541,00	2751,00	2792,00	2792,00	2554,00	2669,00	4291,00	2688,00	2948,00
	310	34	2751,00	2450,00	2518,00	3007,00	2629,00	2740,00	2965,00	3009,00	3009,00	2756,00	2877,00	4612,00	2897,00	3177,00

MINI CANAL HYBRID ▪ B 042

ГАБАРИТЫ H см	L см	B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C* 75/65 Ватт	55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Ватт	КОД ЗАКАЗА
014	110	42	0	466	231	131	70		0.0		0.0	MDCL. 014 110 42 /XXX
			1	2141	1213	766	461	89	26.0	166	8.4	
			2	2279	1291	815	490	96	30.0	190	9.4	
			3	2332	1320	834	502	96	35.7	230	11.0	
	130	42	0	586	290	164	87		0.0		0.0	MDCL. 014 130 42 /XXX
			1	2749	1557	984	592	115	26.0	212	10.8	
			2	2953	1673	1057	636	126	30.0	242	12.0	
			3	3072	1740	1099	661	128	37.0	306	14.7	
	150	42	0	702	347	197	105		0.0		0.0	MDCL. 014 150 42 /XXX
			1	3334	1888	1193	718	140	26.0	257	13.2	
			2	3607	2043	1290	776	155	30.0	293	14.6	
			3	3810	2158	1363	820	160	38.0	383	18.3	
	170	42	0	821	406	230	123		0.0		0.0	MDCL. 014 170 42 /XXX
			1	3908	2213	1398	841	164	26.0	301	15.5	
			2	4249	2407	1520	914	183	30.0	343	17.2	
			3	4552	2578	1629	980	192	38.8	460	22.0	
	190	42	0	958	474	268	143		0.0		0.0	MDCL. 014 190 42 /XXX
			1	4485	2540	1605	965	164	26.0	343	17.8	
			2	4897	2773	1752	1054	183	30.0	391	19.7	
			3	5310	3008	1900	1143	192	39.4	536	25.7	
	210	42	0	1052	520	295	157		0.0		0.0	MDCL. 014 210 42 /XXX
			1	4579	2593	1638	985	187	26.0	343	17.8	
			2	4990	2826	1786	1074	210	30.0	391	19.7	
			3	5404	3061	1934	1163	224	39.4	536	25.7	
	230	42	0	1171	579	328	175		0.0		0.0	MDCL. 014 230 42 /XXX
			1	5126	2903	1834	1103	210	26.0	385	20.0	
			2	5609	3177	2007	1207	237	30.0	438	22.2	
			3	6144	3480	2198	1322	256	40.0	613	29.3	
	250	42	0	1287	637	361	192		0.0		0.0	MDCL. 014 250 42 /XXX
			1	5662	3207	2026	1219	231	26.0	426	22.2	
			2	6217	3521	2224	1338	263	30.0	485	24.6	
			3	6883	3898	2463	1481	288	40.5	689	33.0	
	270	42	0	1404	694	393	210		0.0		0.0	MDCL. 014 270 42 /XXX
			1	6188	3505	2214	1332	253	26.0	467	24.4	
			2	6816	3860	2439	1467	288	30.0	531	27.0	
			3	7622	4317	2727	1640	321	41.0	766	36.7	
	290	42	0	1520	752	426	227		0.0		0.0	MDCL. 014 290 42 /XXX
			1	6706	3798	2399	1443	273	26.0	506	26.5	
			2	7407	4195	2650	1594	313	30.0	576	29.4	
			3	8350	4729	2988	1797	359	38.1	757	36.8	
	310	42	0	1642	812	460	245		0.0		0.0	MDCL. 014 310 42 /XXX
			1	7222	4090	2584	1554	294	26.0	546	28.7	
			2	7997	4529	2861	1721	338	30.0	621	31.8	
			3	8779	4972	3141	1889	380	35.0	733	36.4	

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 fec.*

добавить код решетки

ГАБАРИТЫ			DMN/DON/DBN	RMN	RON/RBN	DMV/DOV/DBV	RMV	ROV/RBV	DNA/RNA	DBL / DDB / DBR	RBL / RDB / DBR	SNA	SBL / SDB / SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B														
см	*см*	*см*	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
014	110	42	1122,00	1003,00	1030,00	1238,00	1081,00	1129,00	1196,00	1214,00	1214,00	1142,00	1196,00	2019,00	1205,00	1276,00
	130	42	1236,00	1096,00	1129,00	1375,00	1188,00	1246,00	1327,00	1346,00	1346,00	1260,00	1326,00	2299,00	1335,00	1422,00
	150	42	1473,00	1310,00	1348,00	1633,00	1418,00	1482,00	1577,00	1600,00	1600,00	1501,00	1576,00	2701,00	1588,00	1685,00
	170	42	1743,00	1558,00	1602,00	1923,00	1680,00	1754,00	1860,00	1886,00	1886,00	1775,00	1859,00	3136,00	1872,00	1985,00
	190	42	1845,00	1639,00	1687,00	2048,00	1775,00	1858,00	1977,00	2006,00	2006,00	1882,00	1975,00	3404,00	1990,00	2115,00
	210	42	2074,00	1846,00	1901,00	2298,00	1998,00	2088,00	2220,00	2253,00	2253,00	2114,00	2217,00	3799,00	2234,00	2374,00
	230	42	2224,00	1975,00	2032,00	2470,00	2139,00	2239,00	2383,00	2419,00	2419,00	2268,00	2382,00	4113,00	2399,00	2552,00
	250	42	2443,00	2171,00	2235,00	2711,00	2350,00	2459,00	2615,00	2654,00	2654,00	2489,00	2613,00	4496,00	2633,00	2799,00
	270	42	2549,00	2256,00	2324,00	2837,00	2449,00	2567,00	2735,00	2778,00	2778,00	2600,00	2734,00	4769,00	2756,00	2935,00
	290	42	2791,00	2476,00	2550,00	3099,00	2683,00	2809,00	2990,00	3037,00	3037,00	2846,00	2988,00	5174,00	3012,00	3204,00
	310	42	3008,00	2671,00	2751,00	3339,00	2893,00	3027,00	3222,00	3270,00	3270,00	3066,00	3220,00	5559,00	3244,00	3450,00

jaga
CLIMATE DESIGNERS

CLIMA CANAL 08

Полноценный климат-контроль

Отопление, охлаждение, вентиляция.
Несмотря на скромные габариты, Clima Canal представляет собой мощное устройство, совмещающее в себе отопление, охлаждение и вентиляцию. Тихий и незаметный, Clima Canal создает максимум климатического комфорта.

Суперкомпактный и бесшумный
Этот высокотехнологичный радиатор с теплообменником Low-H_2O, оснащенный вентилятором, был специально разработан для обеспечения рекордной производительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уровень шума неуловим для слуха и составляет менее 29 дБ! В режиме усиления радиатор развивает еще большую мощность, обеспечивая сверхбыстрый обогрев или охлаждение*.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Clima Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять удаленное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.


Подходит для водяного охлаждения с конденсацией и без.







CLIMA CANAL 08 · ОБЗОР

РАЗМЕРЫ *(в см)*

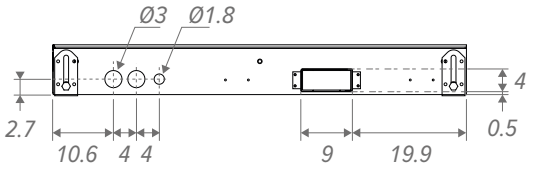



Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

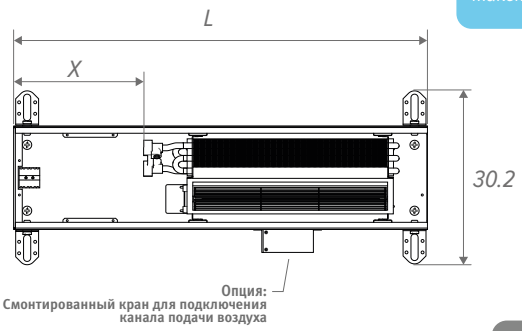

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
72.3	72.1	23.0
108.3	108.1	23.0
144.3	144.1	18.5
180.3	180.1	15.0

Отверстие для встраивания: +0.5 см

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*решетки*
CLCM .	008	072	18	/XXX

добавить код решетки

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и) из анодированного алюминия
- "динамический" теплообменник
- Гибкие соединители из нержавеющей стали 1/2", 15 - 25 см.
- тепловой вентилятор(ы), (тангенциальный мини-вентилятор)

С энергосберегающим электродвигателем EC

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизай
цвета решеток из анодиров
алюминия и дерева

**Шланги 1/2" из нержавею
стали.** Длина 15 см

Точная регулировка
до 0,8 см для идеального
выравнивания с "чистым" п



Точная регулировка: 8.5 › 9.3 см



**намический"
плообменник**

**генциальный
илятор(ы) EC**

опция:
для подклю-
дачи воздуха

Корпус
с решеткой из нержавеющей стали

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

Электрическое подключение & гидравлическое подключение
(всегда слева).

CLIMA CANAL 08

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА BNA / BON/ BBN	ЦЕНА BNC	ЦЕНА BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	16/18							
см	см	см	V	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	dB(A)	м³/час	Bamm	€	€	€	
008	**072**	**18**	**2**	276	165	108	68	30	14	24	0.5	**895,00**	**1030,00**	**984,00**	CLCM.008 072 18 /XXX
			4	496	296	195	123	66	15	37	0.8				
			6	699	417	275	173	104	23	52	1.3				
			8	891	531	350	220	144	28	68	2.1				
			10	1075	641	422	266	185	34	79	3.0				
	108	**18**	**2**	569	339	224	141	62	15	42	0.6	**1224,00**	**1409,00**	**1346,00**	CLCM.008 108 18 /XXX
			4	1021	609	401	253	135	19	75	1.3				
			6	1438	858	565	356	214	29	98	2.7				
			8	1834	1094	720	454	296	32	125	4.6				
			10	2214	1320	870	548	381	37	160	7.1				
	144	**18**	**2**	894	533	351	221	97	16	66	1.1	**1706,00**	**1962,00**	**1877,00**	CLCM.008 144 18 /XXX
			4	1605	957	631	397	212	20	112	2.1				
			6	2260	1348	888	559	336	30	150	4.0				
			8	2881	1718	1132	713	465	35	193	6.6				
			10	3479	2075	1367	861	598	39	239	10.1				
	180	**18**	**2**	1219	727	479	302	132	18	84	1.2	**1936,00**	**2227,00**	**2130,00**	CLCM.008 180 18 /XXX
			4	2188	1305	860	541	290	22	150	2.5				
			6	3082	1838	1211	763	458	32	196	5.4				
			8	3929	2343	1543	972	634	37	250	9.1				
			10	4744	2829	1864	1174	816	41	320	14.1				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м3 / время реверберации 0.5 sec.*

ОБЗОР РЕШЕТОК


Деревянные решетки




BON Дуб
BOV Дуб лакированный




BON Дуб
BOV Дуб лакированный




Алюминиевые решетки

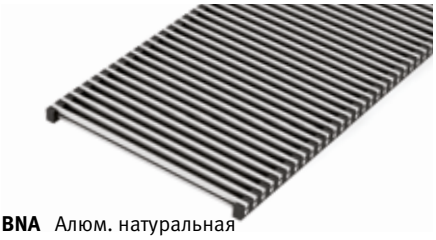

BNA Алюм. натуральная

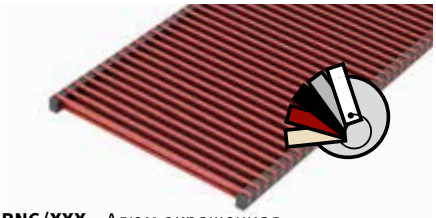


BNC/XXX Алюм окрашенная



Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..) и специальные цвета 006, 005 ,026, 028.

Полная установка и руководство пользователя см.: www.jaga.com

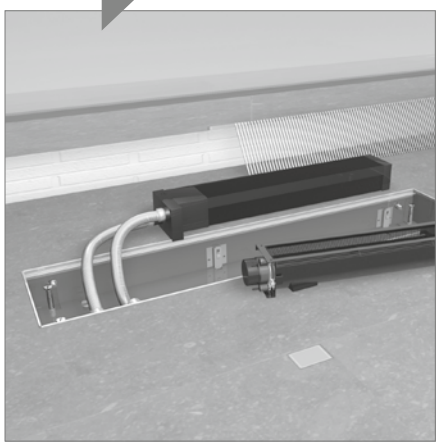

Полностью съемный внутренний механизм для облегчения очистки.

CLIMA CANAL 08 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ


- **Автоматический термостат для 2-трубн.сист: отопление/охлаждение или автоматически**
- **Скорость вращения вентиляторов: мин./сред./макс. Или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Управление на выходе(ах) 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **3 программируемые часовые зоны: 5+1+1**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

VOOR WANDINBOUW

НОВОЕ

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100TW







Touchscreen



Wi-Fi




App

- LCD touchscreen met achtergrondverlichting
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней(1-7)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
- · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
- · Минимальная глубина 4.5 см
- · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050017	Встроенный	**174,00**

Jaga настенный термостат для встраивания JRT-100






- Не использовать в комбинации с контроллером за несколькими помещениями (7990.035)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
  · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050012	Встроенный	**104,00**

VOOR WANDOPBOUW

Jaga настенный термостат подходит для JRT-200






- подходит для использования с контроллером для нескольких помещений (7990.035)
- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (например управление клапанами 24VDC или 230 VAC)
- с электронным ключом / контакт от окна
- может быть установлен в распред. шкафу, расстояние между отверстиями для винтов 6 см

КОД		€
8751.050013	настенный	**98,00**

Настенный термостат Siemens





- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и диагностический тест

Подробная информация:
For more information contact Jaga

КОД		€
8751.050009	настенный	**311,00**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМОНТИРОВАННЫЙ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC)

Многофункциональный контроллер для устройств динамического нагрева и охлаждения, оснащенный одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller с предварительной настройкой, смонтирован внутри устройства. Параметры конфигурации зависят от устройства и выбираются с помощью кода, указанного на наклейке.

- Контроль оборудования
- панель управления и датчик температуры воды, предварительно настроенны и собранны в Jaga
- источник питания 24 В постоянного тока
- Настройки вентилятора:
  - летний режим
  - нагрев: 3 скорости (работает при температуре воды >28°C, легко модифицируется)
  - охлаждение: 3 скорости (работает при температуре воды <18°C, легко модифицируется)
- 0-10 В на входе для системы управления зданием / термостаты / DPC.CC71-72
- Для получения дополнительной информации обратитесь в Jaga

КОД		Доплата €
DPC.CC24	Отопление	**95,00**
DPC.CC25	Отопление и охлаждение	**101,00**

Панель управления




Управление оборудованием

БЛОК ПИТАНИЯ



Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток A	€
7990.054	36	1.5	**47,00**
7990.055	60	2.5	**65,00**
7990.056	92	3.9	**92,00**
7990.057	150	6.25	**185,00**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов: см. http://www.jaga.com/en/products/trench-heating/clima-canal

БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО

Водонепроницаемый блок питания 24 VDC/40 Watt с водонепроницаемым кабельным соединением.



Не предназначено для встраивания в пол.

- безопасность: UL60950 - EN 60950 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100-240 В
- габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 на см

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток A	€
37603.010002	40	1.67	**92,00**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН JAGA 24 VDC



- 24 VDC термоэлектрический мотор
- клапан G1/2" x G1/2" 90°
- обратный вентиль G1/2" x G1/2" 180°
- график потери давления Jaga клапана: см. стр. 342

set 297 **Kv макс. 0.8 - Предварительная 6 ступенчатая настройка**

2-ТРУБНОЕ		€
CODY.JA4.24.4...	24 VDC	**100,00**
CODY.JA4.10.4...	0...10 VDC	**194,00**

set 298 **Kv 1.0 - без преднастроек**

2-ТРУБНОЕ		€
CODY.WA4.24.4...	24 VDC	**103,00**
CODY.WA4.10.4...	0...10 VDC	**197,00**

введите код концовок:

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ 180°



set 299

	€
CODY.LOM.00.4...	**52,00**

введите код концовок:

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба


КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке.

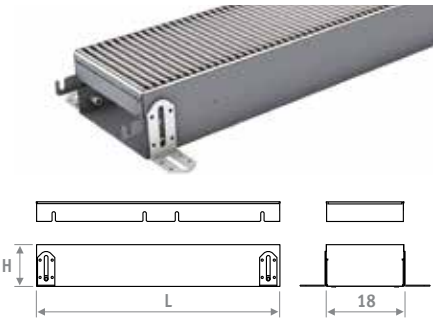

- алюминиевая решетка или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
- радиатор Clima Canal 8.5 - 13.3 см
- радиатор Clima Canal Hybrid 9.8 - 14.6 см
- точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно "чистого" пола
- закрывающая пластина


Пустой кожух Clima Canal

		код	высота	длина	ширина	решетки
КОД ЗАКАЗА		CLCD.	008	072	18	BNA

H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX	BOV BBV
008	072	**497,00**	**573,00**	**547,00**
	108	**765,00**	**880,00**	**842,00**
	144	**880,00**	**1011,00**	**968,00**
	180	**995,00**	**1143,00**	**1094,00**

СМОНТИРОВАННЫЙ КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Высота 4 cm x длина 9 cm

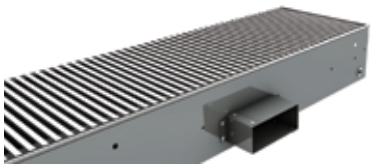

КОД	€
/VEN	**86,00**

Добавить /VEN к коду радиатора Clima Canal.
Пример: CLCM. 008 072 18 /XXX **/VEN**

JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 ВОЛЬТ



- установка только на системе распределния теплоносителя, не на Clilma Canal!
- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- поставка концовок монтажной фирмой

КОД	Описание	€
7990.409	180° - G1/2"F / NG 230V 2ватт	**109,00**
7990.411	180° - G3/4"F / NG 230V 2ватт	**122,00**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
- радиатор Clima Canal 8.5 › 13.3 см
- радиатор Clima Canal Hybrid 9.8 › 14.6 см
- точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно чистового пола

Угловой элемент Clima Canal

КОД		€
CLCD.008 025 18/BNA	Алюм. натуральная	**657,00**
CLCD.008 025 18/BNC/ ...	Алюм окрашенная	**815,00**


укажите код цвета

НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПОЛОВ



- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024.
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

Количество комплектов на радиатор Clima Canal

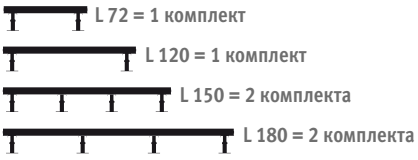

КОД	H	€/комплект
5209.05070000	5 - 7 cm	**71,00**
5209.08130000	8 - 13 cm	**71,00**
5209.13230000	13 - 23 cm	**75,00**
5209.20300000	20 - 30 cm	**77,00**



Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



ОТОПЛЕНИЕ, ЛЁГКОЕ СУХОЕ И ВЛАЖНО ОХЛАЖДЕНИЕ

Boost
into the future

jaga

НАСТЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Briza 12 с. 266
Briza 22 с. 284
Brise с. 290

НАСТЕННАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Briza 12 Для встраивания с. 270
Briza 22 Для встраивания с. 280

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ

Freedom Clima с. 298

ПОЛ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Clima Canal 10 с. 306
Clima Canal 13 с. 306
Clima Canal 19 с. 306

УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ

Briza 12 с. 266
Briza 22 с. 284
Brise с. 290

ВСТРАИВАНИЕ В ПОТОЛОК

Briza 12 с. 266
Briza 22 с. 284

jaga
CLIMATE DESIGNERS

BRIZA 12

Компактный и бесшумный фанкойл в элегантном кожухе или для встраивания

Briza 12 является наиболее подходящим решением для высокой мощности в очень компактном исполнении. Энергоэффективные и бесшумные вентило-конвекторы Jaga Briza для максимального климатического комфорта. Они быстро обеспечивают необходимой температурой каждую комнату как зимой, так и летом. Идеальный климат в помещении в любое время года гарантирован.

- Также для жилых комплексов
- Встроенный EC-двигатель для минимального энергопотребления и увеличения срока службы
- Подходит для подключения к любому источнику тепла
- Идеально в сочетании с тепловым насосом и низко-температурными системами
- Оптимизированная охлаждающая способность благодаря новой гидрофильной защите медно-алюминиевого теплообменника
- Со встроенным термостатом или контроль новейшей системой домашней автоматизации
- Для 2-х и 4-х трубных систем
- Также доступны в потолочном исполнении или для встраивания в стену, потолок.

Подходит для сухого и влажного охлаждения



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM



BRIZA 12

BRIZA PLUG & PLAY: КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Теплообменник с гидрофильным защитным слоем для оптимальной холодопроизводительности

Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Верхняя алюминевая решётка окрашена в цвет прибора



Wifi термостат с сенсорным экраном и апликацией *



Предварительно собранный комплект подключения для простого соединения с 3/4” Euroconus*

Металлический поддон для сбора конденсата с эпоксидно-полиэфирным лаковым покрытием


Фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Тангенциональные вентиляторы с EC-двигателями и алюминевые пластины оснащены подшипниками и глушителем вибрации EPDM.

Встроенный EC-двигатель для минимального энергопотребления и увеличения срока службы



Встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом.*




Монтажная инструкция Смотри с. 280

** Версия Plug & play*

ЛЁГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ WI-FI





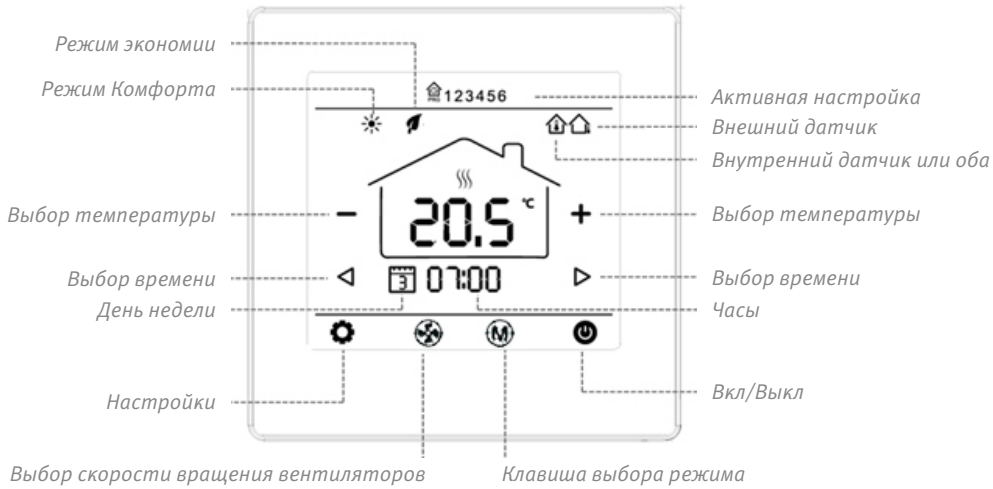

Термостат и соответствующее приложение позволяют создать комфортный климат в каждом помещении.
Управление возможно через сенсорный ЖК-экран с подсветкой (1) или через приложение (2).
Простое добавление различных устройств (3).
Выбор вручную идеальную температуру (4) и (5).
Запрограммируй на неделю программу (6).
Выбери вручную твою комфортную температуру (7).




BRIZA 12 ▪ PLUG & PLAY


ГАБАРИТЫ *(в см)*

Полностью собранное оборудование со встроенным блоком питания 24VDC, WiFI термостатом и клапанами.

H041

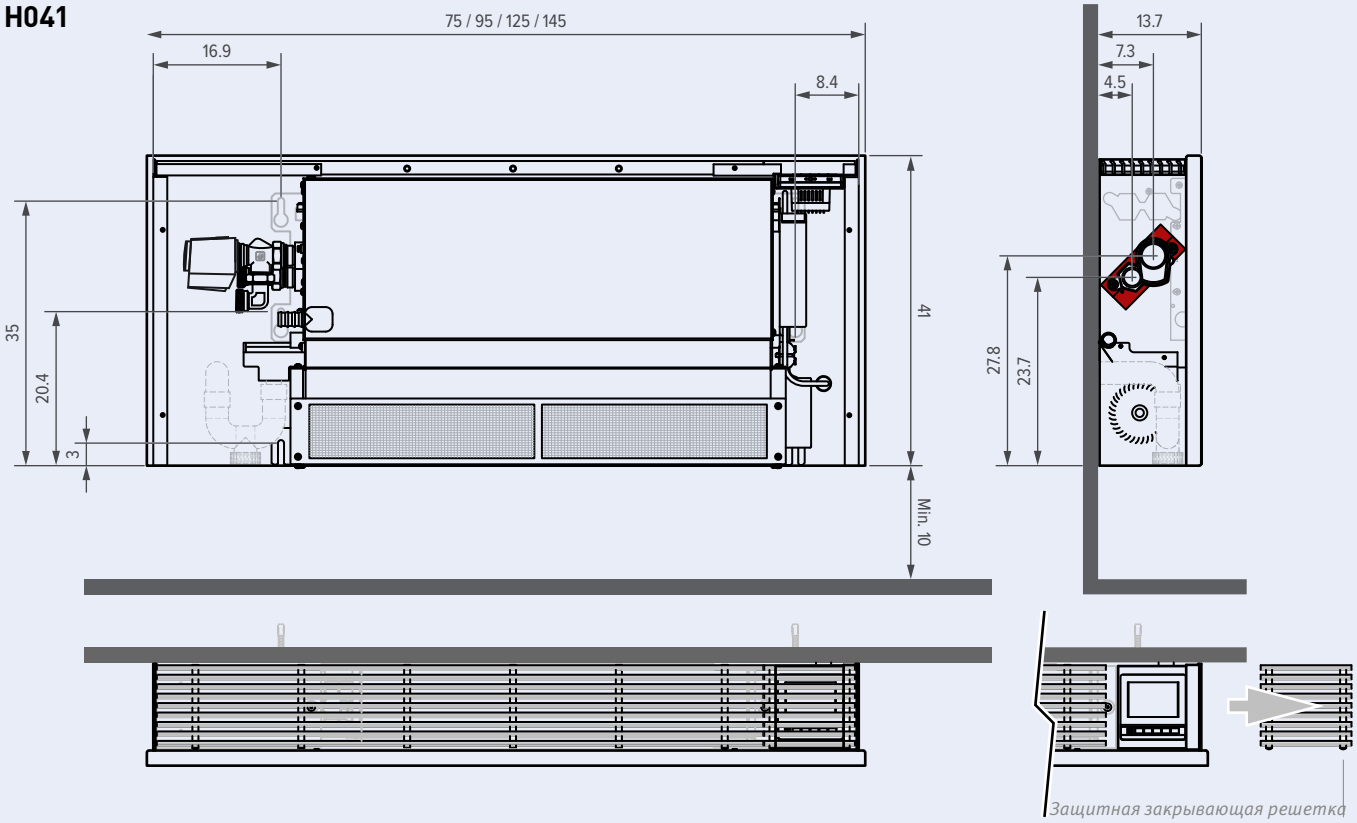

H055

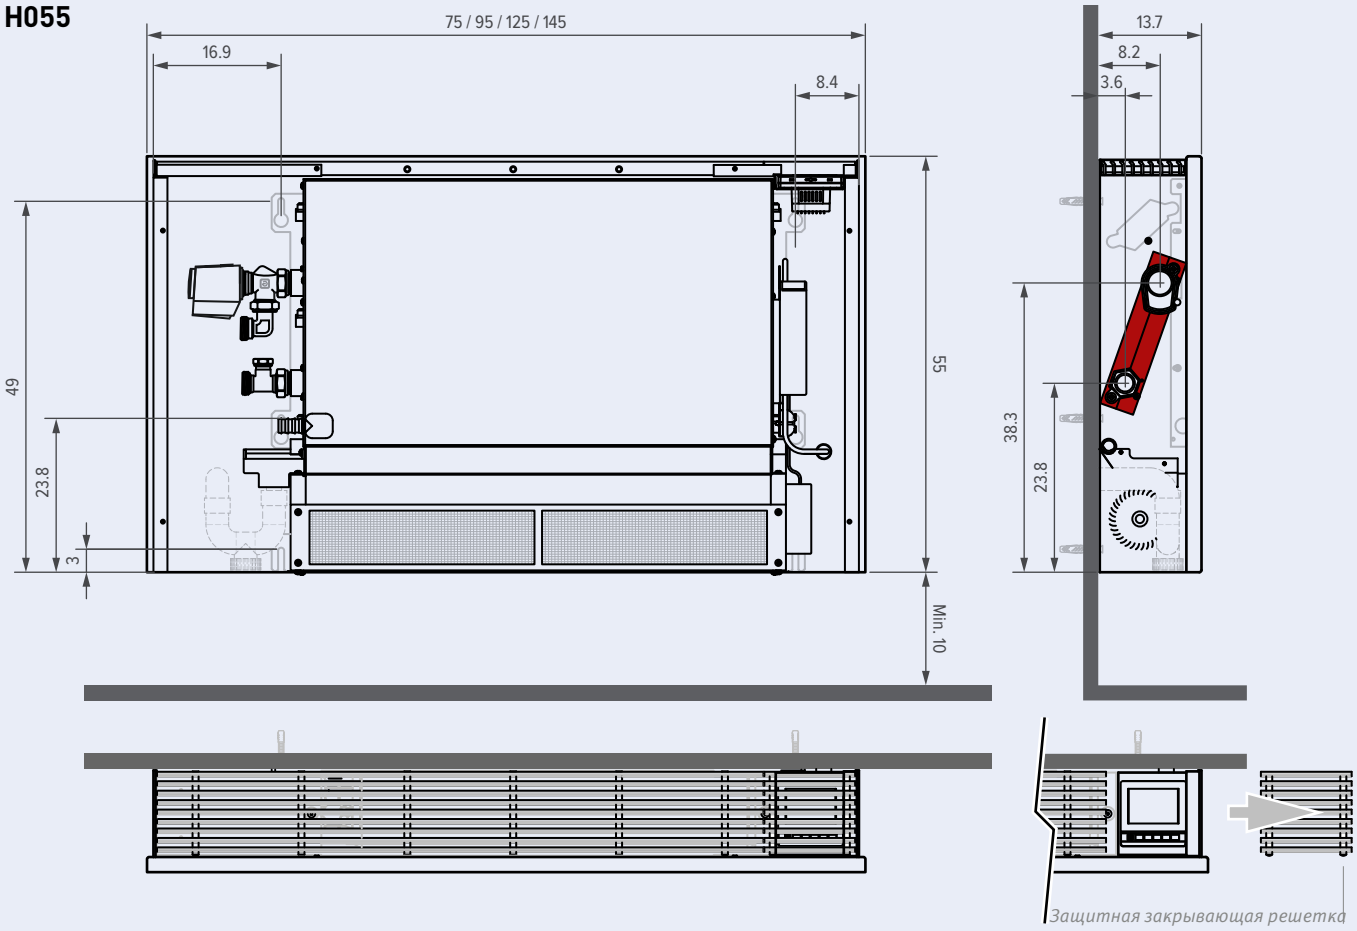

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Встроенный WiFi термостат с сенсорным ЖК-экраном и приложением.
- Встроенный блок питания 230 VAC › 24 VDC
- Встроенные двух-ходовые клапаны 24VDC с гидравлическими соединениями 3/4“ Euroconus слева
- Лакированный кожух из стального оцинкованного по методу Сендзимира листа с верхней алюминевой решёткой того же цвета.
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Вывод конденсата при влажном охлаждении Ø 20мм
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- EC-вентиляторы с беспыльными шарикоподшипниками и гашением вибрации
- Концовки M24 заказать отдельно


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Гидравлические соединения 3/4” Euroconus с левой стороны

ЦВЕТ

Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

Вся техническая информация
Перейти на jaga.com

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *Температура в помещении 27°C*		ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C*		ОХЛАЖДЕНИЕ (БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА) *Температура в помещении 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	 2-Х ТРУБНОЕ	
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18							
см	см	см	V	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	dB(A)	м³/час	Bamm	€			
041	075	12	2	903	538	355	223	284	201	115	18.5	70	1.6	1494,00	BZMP.041 075 12.133 /20		
			4	1035	617	406	256	328	235	135	29.4	111	2.6				
			6	1194	712	469	296	382	276	159	31.3	155	4.3				
			8	1399	834	550	346	441	323	185	37.3	196	7.2				
			10	1669	996	656	413	503	373	214	42.5	235	13.0				
	095	12	2	1545	921	607	382	472	334	191	24.0	119	2.5	1575,00	BZMP.041 095 12.133 /20		
			4	1699	1014	668	421	529	379	217	30.0	189	4.3				
			6	1797	1072	706	445	607	440	252	36.8	245	7.2				
			8	2243	1338	881	555	707	518	297	41.5	315	11.5				
			10	2749	1640	1080	680	828	614	352	44.5	380	18.0				
	125	12	2	2431	1450	955	602	773	547	313	24.6	160	2.6	1801,00	BZMP.041 125 12.133 /20		
			4	2717	1620	1067	672	845	605	347	30.2	243	4.8				
			6	3090	1843	1214	765	953	691	396	37.0	328	8.0				
			8	3617	2157	1421	895	1106	811	465	42.5	419	14.0				
			10	4367	2604	1715	1081	1314	974	559	47.0	492	24.0				
	145	12	2	2999	1788	1178	742	1015	718	412	25.7	190	2.8	1884,00	BZMP.041 145 12.133 /20		
			4	3401	2028	1336	842	1097	785	450	30.5	295	5.5				
			6	3894	2323	1530	964	1215	881	505	37.3	410	10.3				
			8	4551	2714	1788	1126	1390	1019	584	43.0	512	18.5				
			10	5444	3247	2138	1347	1640	1216	698	47.0	560	28.8				
055	075	12	2	1400	835	550	346	419	296	170	19.2	89	2.0	1741,00	BZMP.055 075 12.133 /20		
			4	1701	1014	668	421	521	373	214	25.2	130	3.2				
			6	2000	1193	786	495	617	447	256	32.2	169	5.5				
			8	2295	1369	902	568	705	517	296	38.1	212	9.6				
			10	2588	1544	1017	641	781	579	332	42.5	250	16.8				
	095	12	2	2250	1342	884	557	728	515	295	23.0	127	2.2	1863,00	BZMP.055 095 12.133 /20		
			4	2781	1658	1092	688	872	624	358	27.8	193	3.6				
			6	3309	1973	1300	819	1025	743	426	34.4	262	5.7				
			8	3816	2276	1499	944	1171	859	492	39.9	320	9.6				
			10	4285	2555	1683	1060	1294	959	550	43.5	365	15.6				
	125	12	2	3561	2124	1399	881	1170	827	474	23.1	168	2.8	2162,00	BZMP.055 125 12.133 /20		
			4	4420	2636	1736	1094	1387	993	569	29.1	259	5.4				
			6	5280	3149	2074	1307	1628	1179	676	36.5	353	10.0				
			8	6097	3637	2395	1509	1863	1365	783	42.5	437	18.0				
			10	6831	4074	2683	1690	2062	1529	877	46.5	513	28.8				
	145	12	2	4509	2689	1771	1116	1455	1029	590	25.0	200	2.8	2299,00	BZMP.055 145 12.133 /20		
			4	5525	3295	2170	1367	1728	1237	709	30.8	297	5.5				
			6	6588	3929	2588	1630	2030	1471	843	37.5	396	10.0				
			8	7615	4542	2991	1884	2324	1704	977	42.8	500	18.0				
			10	8526	5085	3349	2110	2575	1910	1095	46.5	583	28.8				

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BRIZA 12 ▪ BASIC ▪ С КОРПУСОМ

BZBW ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

BZBC ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



Гидравлическое подключение
2-х трубное 3/4”
4-х трубное 3/4”

Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Теплообменник с гидрофильным защитным слоем для оптимальной холодопроизводительности

Металлический поддон для сбора конденсата с эпоксидно-полиэфирным лаковым покрытием

Тангенциональные вентиляторы



Электрическое подключение




EC двигатель 24 VDC

Фильтр для воздуха из нержавеющей стали


Подвеска колеса вентилятора для защиты от пыли/масла шарикоподшипников

ГАБАРИТЫ *(в см)*


H 52 / 2-х трубное | **H 52 / 4-х трубное** | **H 38 / 2-х трубное** | **H 38 / 4-х трубное**

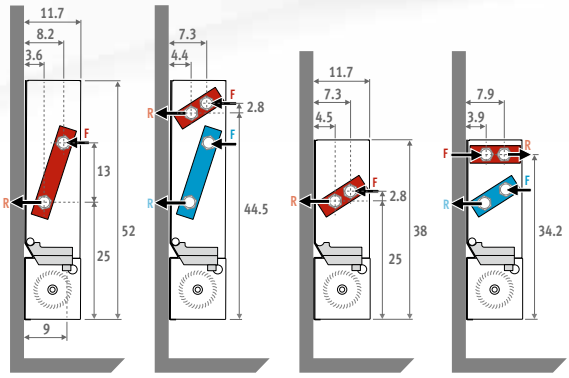

Опция комплект подключения
2-х или 4-х трубная система

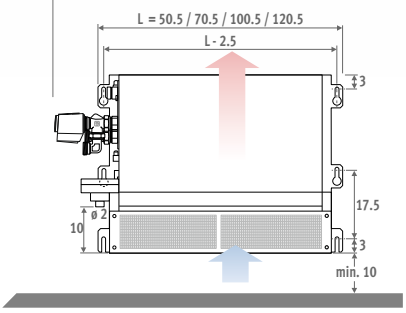


Встроенная модель с угловым элементом выхода воздуха




ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК *(в см)*

H 52 / 2-х трубное

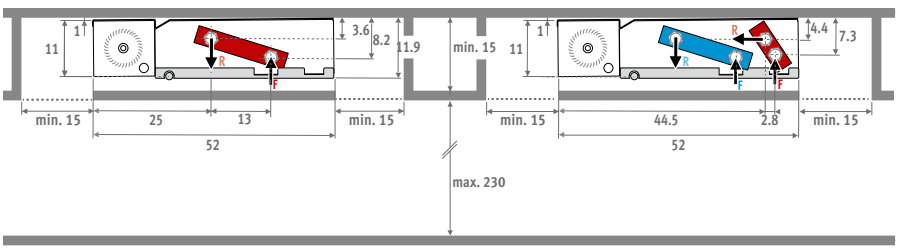


H 52 / 4-х трубное

H 38 / 2-х трубное

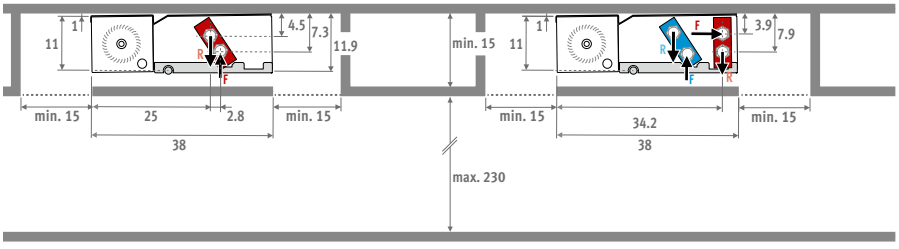

H 38 / 4-х трубное

Встроенная модель с угловым элементом выхода воздуха

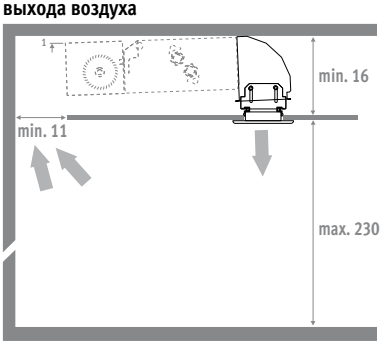


BZMW НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

BZMC ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ



Верхняя алюминевая решётка,
окрашена в цвет самого прибора

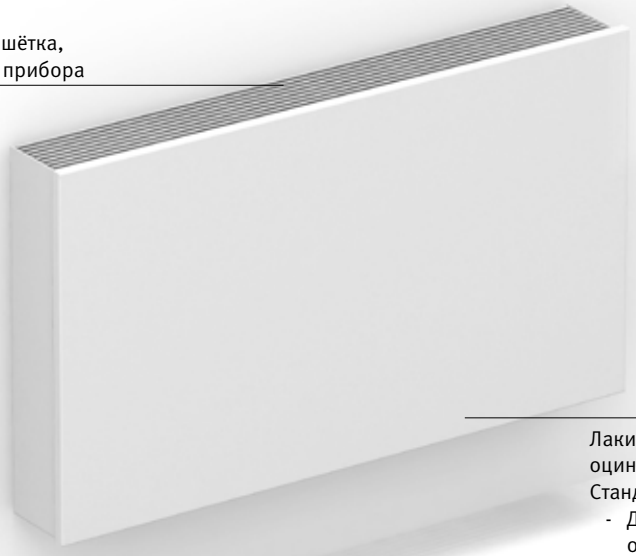


Лакированная по методу Сендзимира
оцинкованная стальная панель
Стандартные цвета:
- Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
- Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см карту цветов

ГАБАРИТЫ *(в см)*


H 55 / 2-х трубное | **H 55 / 4-х трубное** | **H 41 / 2-х трубное** | **H 41 / 4-х трубное**

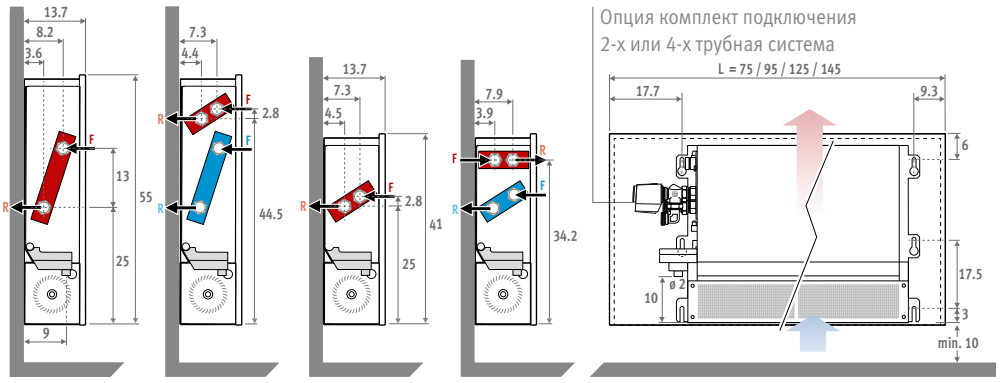


F: Подача
R: Обратка
3/4" Евроконус

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ *(в см)*


H 55 / 2-х трубное

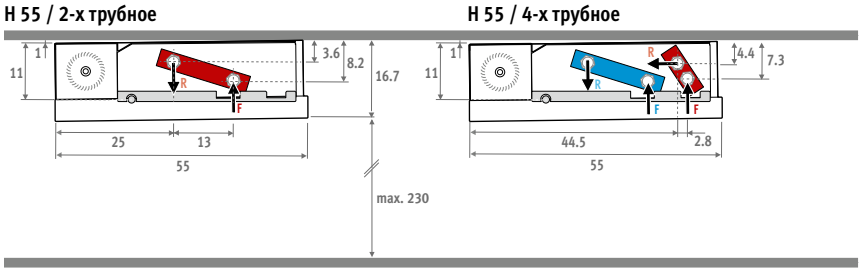

H 55 / 4-х трубное

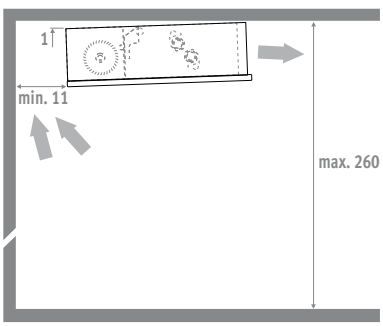

H 41 / 2-х трубное

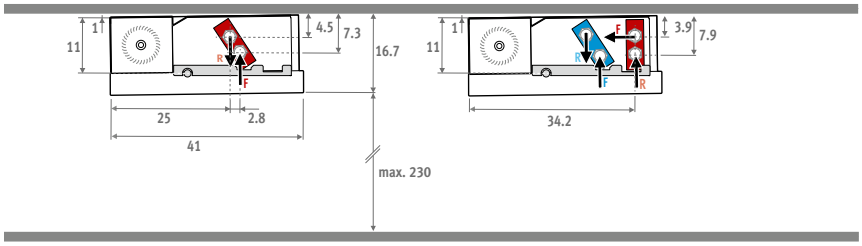


H 41 / 4-х трубное

BRIZA 12 BASIC ▪ ОПЦИИ

1. КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

ОПЦИЯ 1:
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ 24 VDC

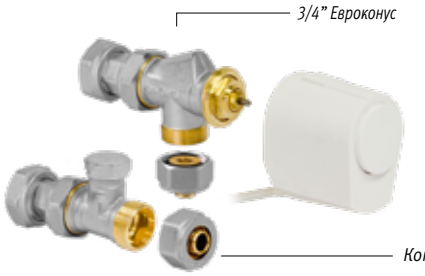


- Термо-электрический двигатель 24 VDC 0-10V или 24VDC
- Клапан 3/4" Евроконус x 3/4" Евроконус 90°
- Обратный вентиль 3/4" Евроконус x 3/4" Евроконус 180°

Set 295 — Kv макс. 0.6

2-TRUBKA		€
CODY.SC5.24.4...	24 VDC	**219,00**
CODY.SC5.10.4...	10 VDC	**127,00**

Комплект подсоединения 295 будет доступен в май 2022. Временно можно использовать комплект 95 (M24).

ОПЦИЯ 2:
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ 180°



Set 290

	€
CODY.LOC.00.4...	**70,00**

Комплект подсоединения 290 будет доступен в май 2022. Временно можно использовать комплект 90 (M24).

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

2. БЛОК ПИТАНИЯ

ОПЦИЯ 1:
103874


- С водонепроницаемым соединением
- Безопасность: класс 2 / UL1310 - EN 60950-1
- Выходящее напряжение 24 VDC
- Входящее напряжение 100 - 240 VAC
- Габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 см

КОД	Выходная мощность Ватт	Выходной ток A	Доплаа €
/P	40	1.67	**119,00**



ОПЦИЯ 2:
МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ НА DIN РЕЙКУ





КОД	H	L	D
7990.054	*9.0*	*3.5*	*5.9*
7990.055	*9.0*	*5.3*	*5.9*
7990.056	*9.0*	*7.0*	*5.9*
7990.057	*9.0*	*10.3*	*5.9*

Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.

- Для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- Безопасность: класс 2 / UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16
- Выходящее напряжение 24 VDC
- Входящее напряжение 100 - 240 VAC
- Резьбовое соединение
- LED индикация

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ
Максимальная длина кабеля в зависимости от количества устройств. Смотри jaga.com

КОД	Выходная мощность Ватт	Выходной ток A	€
7990.054	36	1.5	**47,00**
7990.055	60	2.5	**65,00**
7990.056	92	3.9	**92,00**
7990.057	150	6.25	**185,00**


Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

3. ТЕРМОСТАТЫ

ОПЦИЯ 1: JRT-100TW
НОВОЕ: WIFI ТЕРМОСТАТ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ И АПЛИКАЦИЕЙ

103903



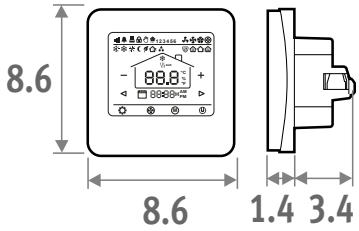

- **Термостат Jaga для встраивания в стену**
- **Скорость вращения вентиляторов: 4В/6В/10В или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
  Комбинировать с блоком питания 2.1 или 2.2
- **Выходящий управляющий сигнал 0-10 VDC**
- **Программируемый по времени**
- **Категория безопасности IP30**



Сенсорный экран **WiFi** **Апп**

- Сенсорный экран LCD с фоновой подсветкой
- Управление через WIFI (smartphone app)
- Программируемые часовые зоны 7 дней (1-7)
- Управление клапанами 24 VDC отопление/охлаждение
- Термостат установить в распред. шкаф
  · Расстояние между отверстиями под шурупы 6 см
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

КОД		€
8751.050017	Для встраивания	**174,00**



JRT-200



JRT-100



104216

Technická data: Смотри jaga.com

4. PRODUCT CONTROLLERS

Рекомендуется при требовании контроля температуры. Вентиляторы не будут работать если в режиме охлаждения температура воды ниже 18°C или выше 28°C в режиме отопления.

ОПЦИЯ 1:
JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER

Jaga Dynamic Product Controller поставляется предварительно настроенным и установленным в устройство, поэтому его нужно указать в заказе.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО JDPC?

- Управление по каждому прибору
- Управление с помощью датчика температуры воды, предварительно настроенного и установленного внутри оборудования Jaga.
- Автоматическое переключение обогрев/охлаждение/ожидание (временно возможна ручная регулировка: свяжитесь с Jaga для получения дополнительной информации)
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатами
- Только для 2-х трубной настенной модели в кожухе
- Напряжение питания 24 VDC

Поставляется предварительно смонтированным и поэтому заказывается вместе с прибором!

КОД		Доплата €
DPC.BRC3	Отопление и охлаждение	**101,00**

ОПЦИЯ 2: JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО JDPC?

- Панель управления с датчиками воды и температуры в помещении, предварительно смонтированы и настроены в Jaga.
- Автоматическое переключение обогрев/охлаждение/ожидание (временно возможна ручная регулировка: свяжитесь с Jaga для получения дополнительной информации)
- Управление:
  - Режим ожидания
  - Отопление: 3 скорости
    (Работает при температуре воды ≥ 28°C, легко модифицируется)
  - Охлаждение: 3 скорости
    (Работает при температуре воды ≤ 18°C, легко модифицируется)
- Индикация режима работы светодиодами
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатми
- Только для 2-х трубной настенной модели в кожухе
- Напряжение питания 24 VDC

Поставляется предварительно смонтированным и поэтому заказывается вместе с прибором!

КОД		Доплата €
DPC.BRC6	Отопление и охлаждение	**128,00**

BRIZA 12 ▪ С КОРПУСОМ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133),
    Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001),
    Тонко текстурированный металлик
  Другие цвета: см карту цветов
- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 "F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4" Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.



BZMC Потолочная модель



BZMW Настенная модель

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ДРУГИЕ ЦВЕТА	2-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	
041	**075**	**12**	**2**	903	542	353	223	285	202	115	19	70	2	**866,00**	**962,00**	BZMW.041 075 12.XXX /20
			4	1035	621	405	255	329	236	135	29	111	3			
			6	1194	717	468	295	383	277	159	31	155	4			
			8	1399	840	548	345	443	325	185	37	196	7			
			10	1669	1002	654	412	505	375	214	43	235	13			
	095	**12**	**2**	1545	927	605	381	473	335	191	24	119	3	**946,00**	**1049,00**	BZMW.041 095 12.XXX /20
			4	1699	1020	665	419	531	380	217	30	189	4			
			6	1797	1078	704	443	609	442	252	37	245	7			
			8	2243	1346	878	553	709	520	297	42	315	12			
			10	2749	1650	1076	678	831	617	352	45	380	18			
	125	**12**	**2**	2431	1458	952	599	776	548	313	25	160	3	**1174,00**	**1303,00**	BZMW.041 125 12.XXX /20
			4	2717	1630	1064	670	848	607	347	30	243	5			
			6	3090	1854	1210	762	957	693	396	37	328	8			
			8	3617	2170	1416	892	1110	814	465	43	419	14			
			10	4367	2620	1710	1077	1318	978	559	47	492	24			
	145	**12**	**2**	2999	1799	1174	740	1018	720	412	26	190	3	**1257,00**	**1394,00**	BZMW.041 145 12.XXX /20
			4	3401	2041	1332	839	1101	788	450	31	295	6			
			6	3894	2337	1525	960	1220	884	505	37	410	10			
			8	4551	2731	1782	1122	1395	1023	584	43	512	19			
			10	5444	3266	2131	1343	1646	1221	698	47	560	29			
055	**075**	**12**	**2**	1400	840	548	345	420	297	170	19	89	2	**1112,00**	**1222,00**	BZMW.055 075 12.XXX /20
			4	1701	1021	666	420	523	374	214	25	130	3			
			6	2000	1200	783	493	620	449	256	32	169	6			
			8	2295	1377	899	566	708	519	296	38	212	10			
			10	2588	1553	1013	638	784	581	332	43	250	17			
	095	**12**	**2**	2250	1350	881	555	730	517	295	23	127	2	**1234,00**	**1359,00**	BZMW.055 095 12.XXX /20
			4	2781	1668	1089	686	875	626	358	28	193	4			
			6	3309	1985	1295	816	1029	746	426	34	262	6			
			8	3816	2290	1494	941	1176	862	492	40	320	10			
			10	4285	2571	1678	1057	1298	963	550	44	365	16			
	125	**12**	**2**	3561	2136	1394	878	1174	830	474	23	168	3	**1534,00**	**1686,00**	BZMW.055 125 12.XXX /20
			4	4420	2652	1731	1090	1391	996	569	29	259	5			
			6	5280	3168	2067	1302	1634	1183	676	37	353	10			
			8	6097	3658	2387	1504	1869	1370	783	43	437	18			
			10	6831	4098	2674	1685	2069	1535	877	47	513	29			
	145	**12**	**2**	4509	2705	1765	1112	1460	1033	590	25	200	3	**1672,00**	**1839,00**	BZMW.055 145 12.XXX /20
			4	5525	3315	2163	1363	1734	1242	709	31	297	6			
			6	6588	3953	2579	1625	2037	1476	843	38	396	10			
			8	7615	4569	2981	1878	2332	1710	977	43	500	18			
			10	8526	5115	3338	2103	2584	1917	1095	47	583	29			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BZMW *(Настенная модель*
BZMC *(Потолочная модель)*

заполнить код цвета

С КОРПУСОМ 4-Х ТРУБНОЕ **BRIZA 12**

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик
  Другие цвета: см карту цветов
- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Второй теплообменник, G1/2” F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4” Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.



BZMC Потолочная модель



BZMW Настенная модель

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *RAUMTEMPERATUR 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ДРУГИЕ ЦВЕТА	4-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	
041	**075**	**12**	**2**	698	419	273	172	229	162	92	19	32	2	**1003,00**	**1115,00**	BZMW.041 075 12.XXX /4/20
			4	840	504	329	207	267	191	109	29	67	3			
			6	948	569	371	234	310	224	128	31	95	5			
			8	1120	672	438	276	355	260	149	37	128	8			
			10	1336	802	523	330	403	299	171	43	157	14			
	095	**12**	**2**	1211	726	474	299	365	258	148	24	57	2	**1104,00**	**1226,00**	BZMW.041 095 12.XXX /4/20
			4	1349	810	528	333	432	309	177	30	101	3			
			6	1529	918	599	377	493	357	204	37	158	6			
			8	1797	1078	704	443	566	415	237	42	213	8			
			10	2200	1320	861	543	664	493	282	45	252	14			
	125	**12**	**2**	1924	1155	753	475	594	420	240	25	80	2	**1399,00**	**1553,00**	BZMW.041 125 12.XXX /4/20
			4	2163	1298	847	533	676	484	276	30	164	4			
			6	2470	1482	967	609	767	556	318	37	242	7			
			8	2896	1738	1134	714	887	651	372	43	305	13			
			10	3492	2095	1367	861	1055	782	447	47	400	21			
	145	**12**	**2**	2380	1428	932	587	720	509	291	26	98	3	**1512,00**	**1678,00**	BZMW.041 145 12.XXX /4/20
			4	2722	1633	1066	671	843	603	345	31	174	5			
			6	3119	1872	1221	769	967	701	400	37	249	9			
			8	3641	2185	1426	898	1118	819	468	43	318	17			
			10	4355	2613	1705	1074	1316	976	558	47	420	29			
055	**075**	**12**	**2**	610	366	239	150	341	241	138	19	30	2	**1214,00**	**1336,00**	BZMW.055 075 12.XXX /4/20
			4	696	418	272	172	398	285	163	25	74	2			
			6	778	467	305	192	466	337	193	32	118	4			
			8	923	554	361	228	533	390	223	38	151	6			
			10	1102	661	431	272	588	436	249	43	188	10			
	095	**12**	**2**	1000	600	391	247	557	394	225	23	79	2	**1359,00**	**1496,00**	BZMW.055 095 12.XXX /4/20
			4	1115	669	437	275	656	470	268	28	135	3			
			6	1250	750	489	308	767	556	318	34	185	6			
			8	1480	888	579	365	876	643	367	40	251	10			
			10	1813	1088	710	447	973	721	412	44	282	16			
	125	**12**	**2**	1570	942	615	387	868	614	351	23	123	2	**1672,00**	**1826,00**	BZMW.055 125 12.XXX /4/20
			4	1798	1079	704	444	1042	746	426	29	201	4			
			6	2040	1224	799	503	1229	890	509	37	286	8			
			8	2399	1440	939	592	1406	1031	589	43	360	13			
			10	2879	1727	1127	710	1551	1151	658	47	423	22			
	145	**12**	**2**	1980	1188	775	488	1130	799	457	25	139	3	**1839,00**	**2006,00**	BZMW.055 145 12.XXX /4/20
			4	2245	1347	879	554	1307	935	534	31	251	5			
			6	2565	1539	1004	633	1526	1106	632	38	334	9			
			8	2996	1797	1173	739	1748	1282	732	43	432	16			
			10	3591	2154	1406	886	1935	1435	820	47	508	27			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BZMW *(Настенная модель)*
BZMC*(Потолочная модель)*
заполнить код цвета

BRIZA 12 ▪ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 "F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4" Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.



BZBC Для встраивания в потолок



BZBW Для встраивания в стену

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20 °C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27 °C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27 °C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27 °C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА	 2-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	**€**	
038	**052**	**12**	**2**	1000	600	392	247	280	198	113	19	70	2	**742,00**	BZBW.038 052 12./20
			4	1150	690	450	284	348	249	142	25	111	3		
			6	1310	786	513	323	417	302	172	33	155	4		
			8	1530	918	599	377	486	356	203	39	196	7		
			10	1836	1102	719	453	555	412	235	44	235	13		
	072	**12**	**2**	1619	971	634	399	489	346	198	22	119	3	**807,00**	BZBW.038 072 12./20
			4	1982	1189	776	489	572	409	234	28	189	4		
			6	2099	1259	822	518	670	485	277	35	245	7		
			8	2461	1476	963	607	784	575	329	41	315	12		
			10	3021	1813	1183	745	914	678	387	45	380	18		
	102	**12**	**2**	2604	1562	1020	642	807	571	326	23	160	3	**1004,00**	BZBW.038 102 12./20
			4	3192	1915	1250	787	903	646	369	30	243	5		
			6	3409	2045	1335	841	1043	755	432	38	328	8		
			8	3995	2397	1564	986	1226	898	513	44	419	14		
			10	4799	2879	1879	1184	1450	1075	615	49	492	24		
	122	**12**	**2**	3273	1964	1282	808	971	686	392	26	190	3	**1075,00**	BZBW.038 122 12./20
			4	4023	2414	1575	992	1033	739	423	31	295	6		
			6	4297	2578	1683	1060	1271	921	526	38	410	10		
			8	5021	3013	1966	1239	1565	1147	656	44	512	19		
			10	5983	3590	2342	1476	1801	1336	763	48	560	29		
052	**052**	**12**	**2**	1500	900	587	370	462	327	187	21	89	2	**960,00**	BZBW.052 052 12./20
			4	1751	1050	685	432	543	388	222	27	130	3		
			6	2109	1266	826	520	643	466	266	34	169	6		
			8	2400	1440	940	592	756	554	317	40	212	10		
			10	2717	1630	1064	670	823	611	349	44	250	17		
	072	**12**	**2**	2465	1479	965	608	790	559	319	22	127	2	**1075,00**	BZBW.052 072 12./20
			4	2931	1759	1148	723	922	660	377	27	193	4		
			6	3499	2099	1370	863	1073	778	444	35	262	6		
			8	4011	2406	1570	989	1226	899	513	41	320	10		
			10	4499	2699	1761	1110	1362	1010	577	45	365	16		
	102	**12**	**2**	3895	2337	1525	961	1257	889	508	24	168	3	**1337,00**	BZBW.052 102 12./20
			4	4651	2791	1821	1147	1455	1041	595	30	259	5		
			6	5549	3329	2172	1369	1709	1238	708	38	353	10		
			8	6391	3834	2502	1577	1966	1441	823	44	437	18		
			10	7172	4303	2808	1769	2171	1610	920	48	513	29		
	122	**12**	**2**	4652	2791	1821	1148	1550	1096	627	26	200	3	**1462,00**	BZBW.052 122 12./20
			4	5794	3476	2268	1429	1823	1305	746	32	297	6		
			6	6924	4154	2711	1708	2149	1557	890	39	396	10		
			8	7994	4796	3130	1972	2439	1788	1022	45	500	18		
			10	8954	5373	3506	2209	2711	2011	1149	49	583	29		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BZBW *(Для встраивания в стену)*
BZBC *(Для встраивания в потолок)*

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 4-Х ТРУБНОЕ ▪ BRIZA 12

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Второй теплообменник, G1/2” F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4” Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.



BZBC Для встраивания в потолок



BZBW Для встраивания в стену

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА	4-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					
см	*см*	*см*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	**€**	
038	**052**	**12**	**2**	799	480	313	197	248	175	100	19	32	2	**880,00**	BZBW.038 052 12./4/20
			4	918	551	359	226	292	209	119	25	67	3		
			6	1053	632	412	260	339	246	140	33	95	5		
			8	1228	737	481	303	390	286	163	39	128	8		
			10	1468	881	575	362	443	329	188	44	157	14		
	072	**12**	**2**	1343	806	526	331	407	288	165	22	57	2	**966,00**	BZBW.038 072 12./4/20
			4	1497	898	586	369	469	336	192	28	101	3		
			6	1681	1009	658	415	537	389	222	35	158	6		
			8	1965	1179	769	485	621	455	260	41	213	8		
			10	2417	1450	946	596	731	542	310	45	252	14		
	102	**12**	**2**	2102	1261	823	518	668	472	270	23	80	2	**1227,00**	BZBW.038 102 12./4/20
			4	2395	1437	938	591	744	533	305	30	164	4		
			6	2731	1638	1069	673	841	609	348	38	242	7		
			8	3186	1912	1247	786	974	714	408	44	305	13		
			10	3839	2303	1503	947	1160	860	492	49	400	21		
	122	**12**	**2**	2606	1564	1020	643	821	580	332	26	98	3	**1332,00**	BZBW.038 122 12./4/20
			4	2998	1799	1174	739	930	666	380	31	174	5		
			6	3431	2059	1343	846	1057	766	438	38	249	9		
			8	3997	2398	1565	986	1222	896	512	44	318	17		
			10	4787	2872	1874	1181	1444	1071	612	48	420	29		
052	**052**	**12**	**2**	640	384	251	158	354	251	143	21	30	2	**1061,00**	BZBW.052 052 12./4/20
			4	725	435	284	179	414	296	169	27	74	2		
			6	830	498	325	205	491	356	203	34	118	4		
			8	969	582	379	239	554	406	232	40	151	6		
			10	1157	694	453	285	618	458	262	44	188	10		
	072	**12**	**2**	1050	630	411	259	577	408	233	22	79	2	**1199,00**	BZBW.052 072 12./4/20
			4	1176	706	461	290	687	492	281	27	135	3		
			6	1314	789	515	324	808	585	334	35	185	6		
			8	1550	930	607	382	925	678	387	41	251	10		
			10	1903	1142	745	469	1022	758	433	45	282	16		
	102	**12**	**2**	1650	990	646	407	945	668	382	24	123	2	**1475,00**	BZBW.052 102 12./4/20
			4	1891	1134	740	466	1098	786	449	30	201	4		
			6	2150	1290	842	530	1291	936	535	38	286	8		
			8	2503	1502	980	617	1467	1075	615	44	360	13		
			10	3023	1814	1184	746	1629	1208	690	48	423	22		
	122	**12**	**2**	2002	1201	784	494	1151	814	465	26	139	3	**1628,00**	BZBW.052 122 12./4/20
			4	2362	1417	925	583	1372	982	561	32	251	5		
			6	2700	1620	1057	666	1610	1166	666	39	334	9		
			8	3152	1891	1234	777	1839	1348	770	45	432	16		
			10	3769	2261	1476	930	2033	1508	862	49	508	27		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*


BZBW *(Для встраивания в стену)*
BZBC *(Для встраивания в потолок)*

BRIZA 12 ▪ СХЕМЫ УСТАНОВКИ

▪ PLUG & PLAY


Тепловой насос и Briza Plug & Play со встроенным комнатным термостатом WIFI и встроенными электрическими клапанами.
Контроль температуры в каждом блоке / помещении с помощью встроенного комнатного термостата. Тепловой насос работает автономно и подает воду в зависимости от погодных условий.

Пример

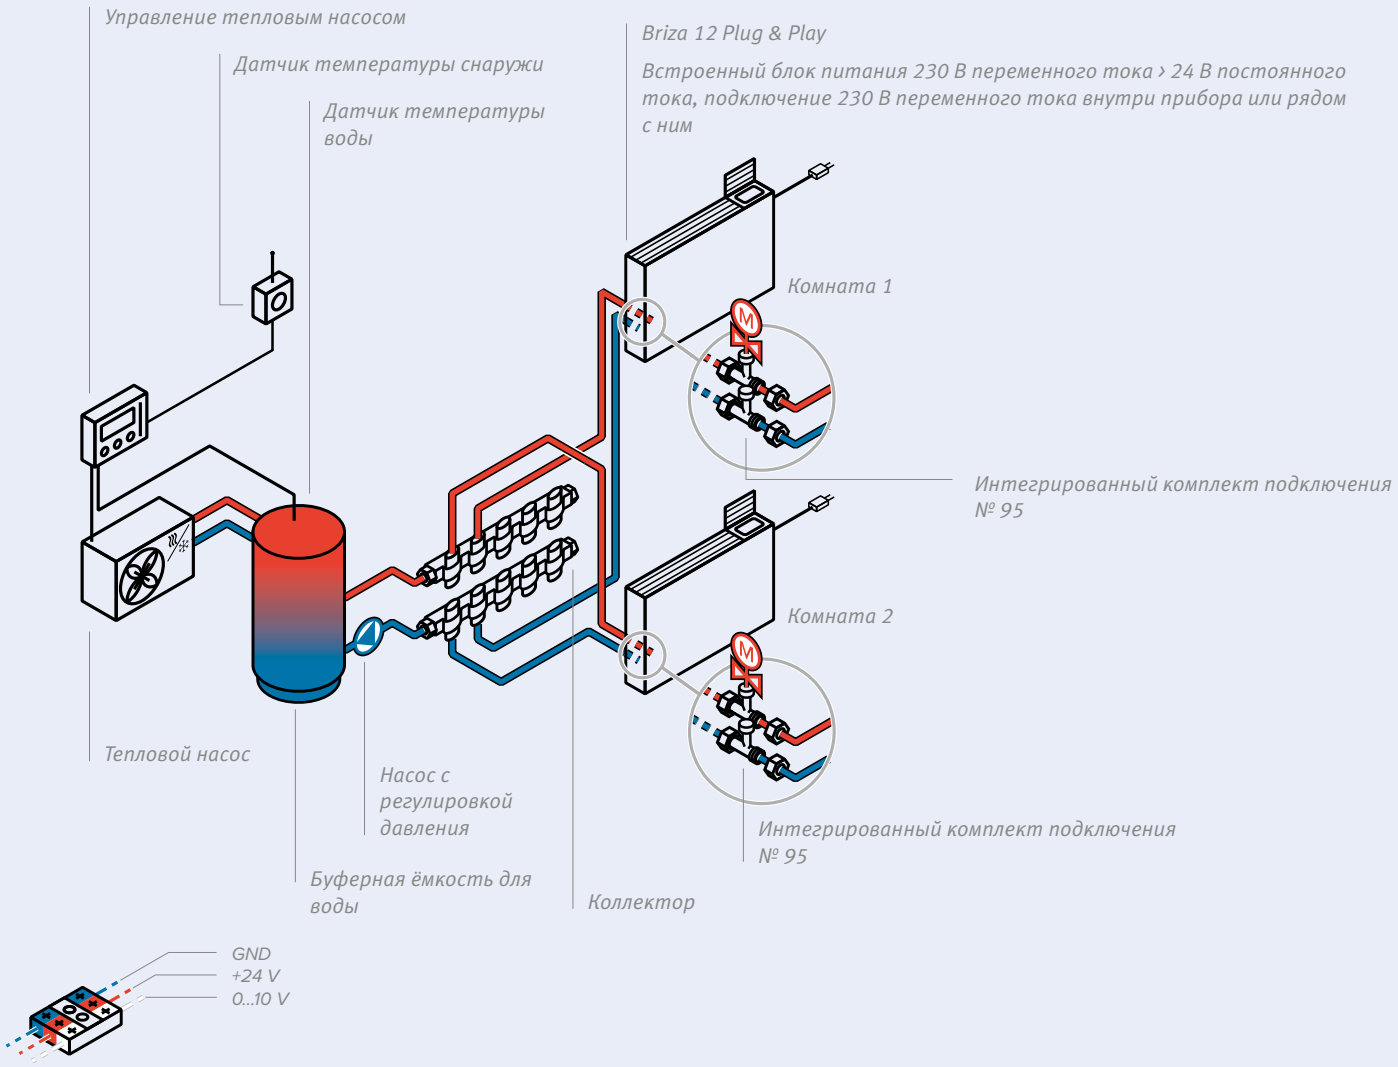

Тепловой насос и Briza BASIC (24 В постоянного тока) с внешним комнатным термостатом и внешним управлением вентилятора.
Контроль температуры в каждом блоке / помещении с помощью встроенного комнатного термостата. Тепловой насос работает автономно и подает воду в зависимости от погодных условий.


Пример

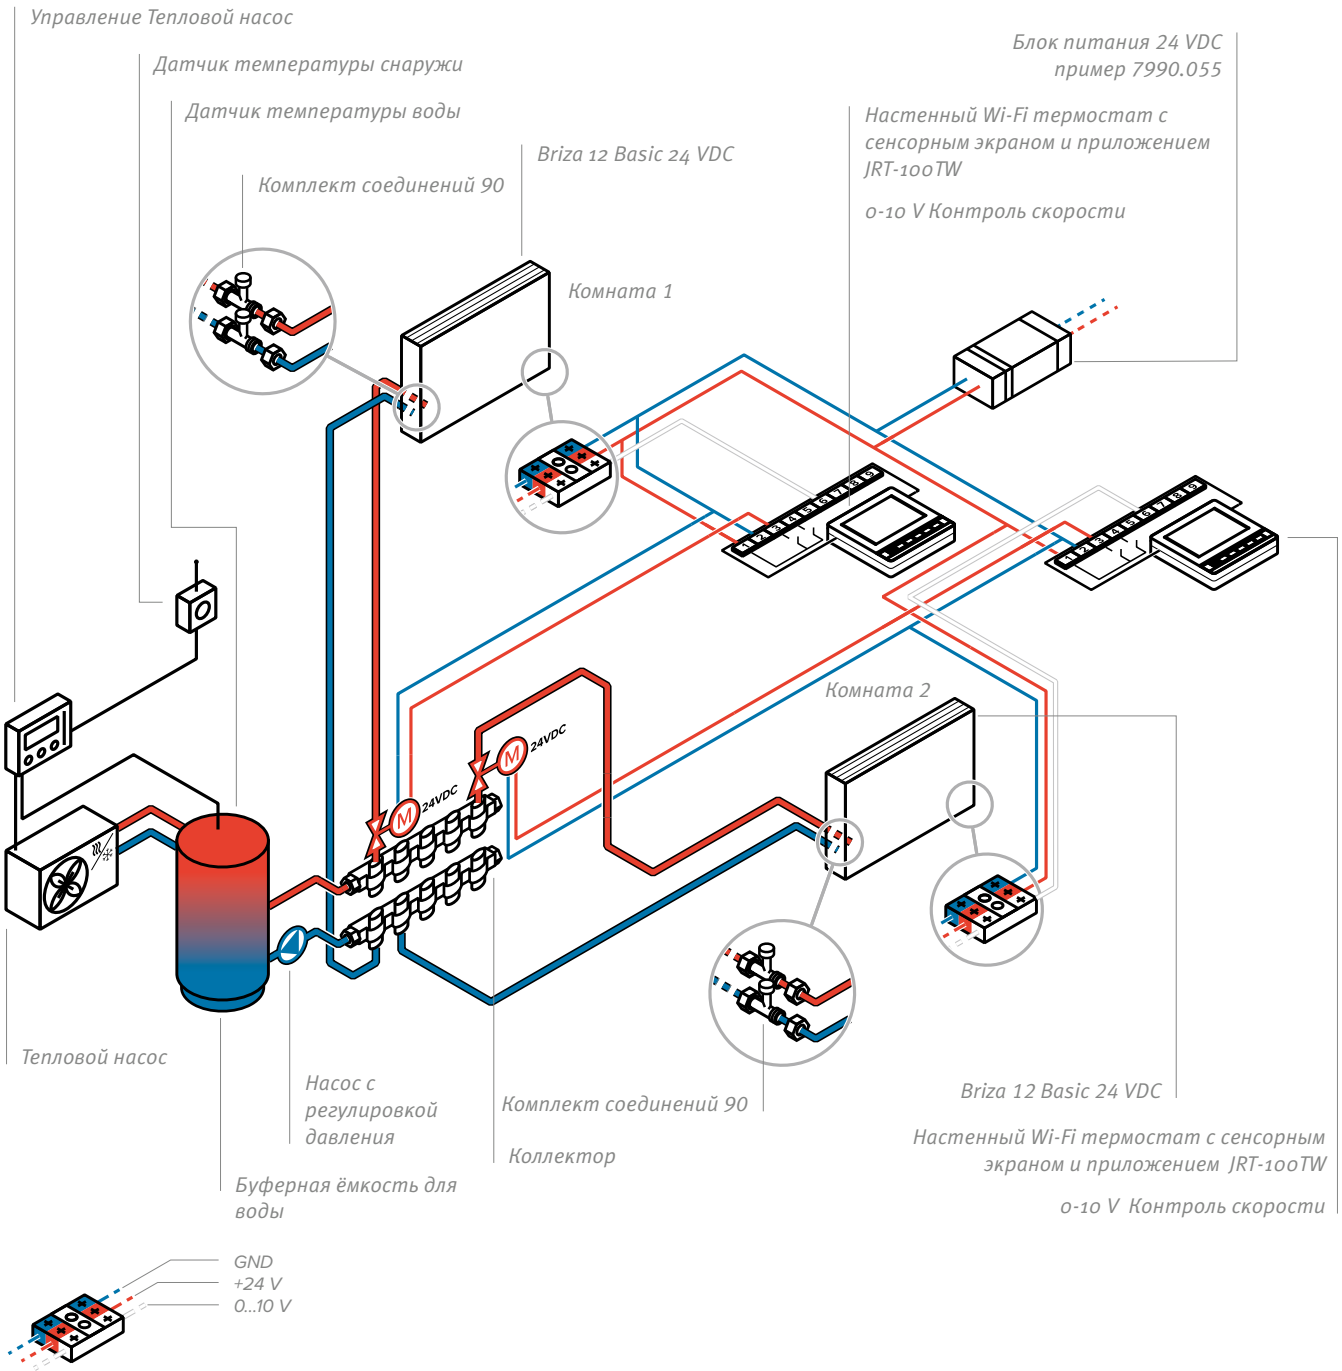

BRIZA 12 ▪ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ▪ BASIC


Тепловой насос и Briza BASIC (24 В постоянного тока) с внешним термостатом помещения, внешним управлением вентилятором и встроенным контролем температуры воды.
Тепловой насос и Briza Basic (24 В) с опцией JDPC, используемый с внешним комнатным термостатом. Внешний комнатный термостат регулирует скорость вентилятора Briza с помощью сигнала 0-10 В. Опция JDPC (предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller) обеспечивает мониторинг температуры воды и возможную регулировку скорости вращения вентилятора. Тепловой насос подает воду в соответствии с потребностью в отоплении или охлаждении, определяемой комнатным термостатом.

Пример

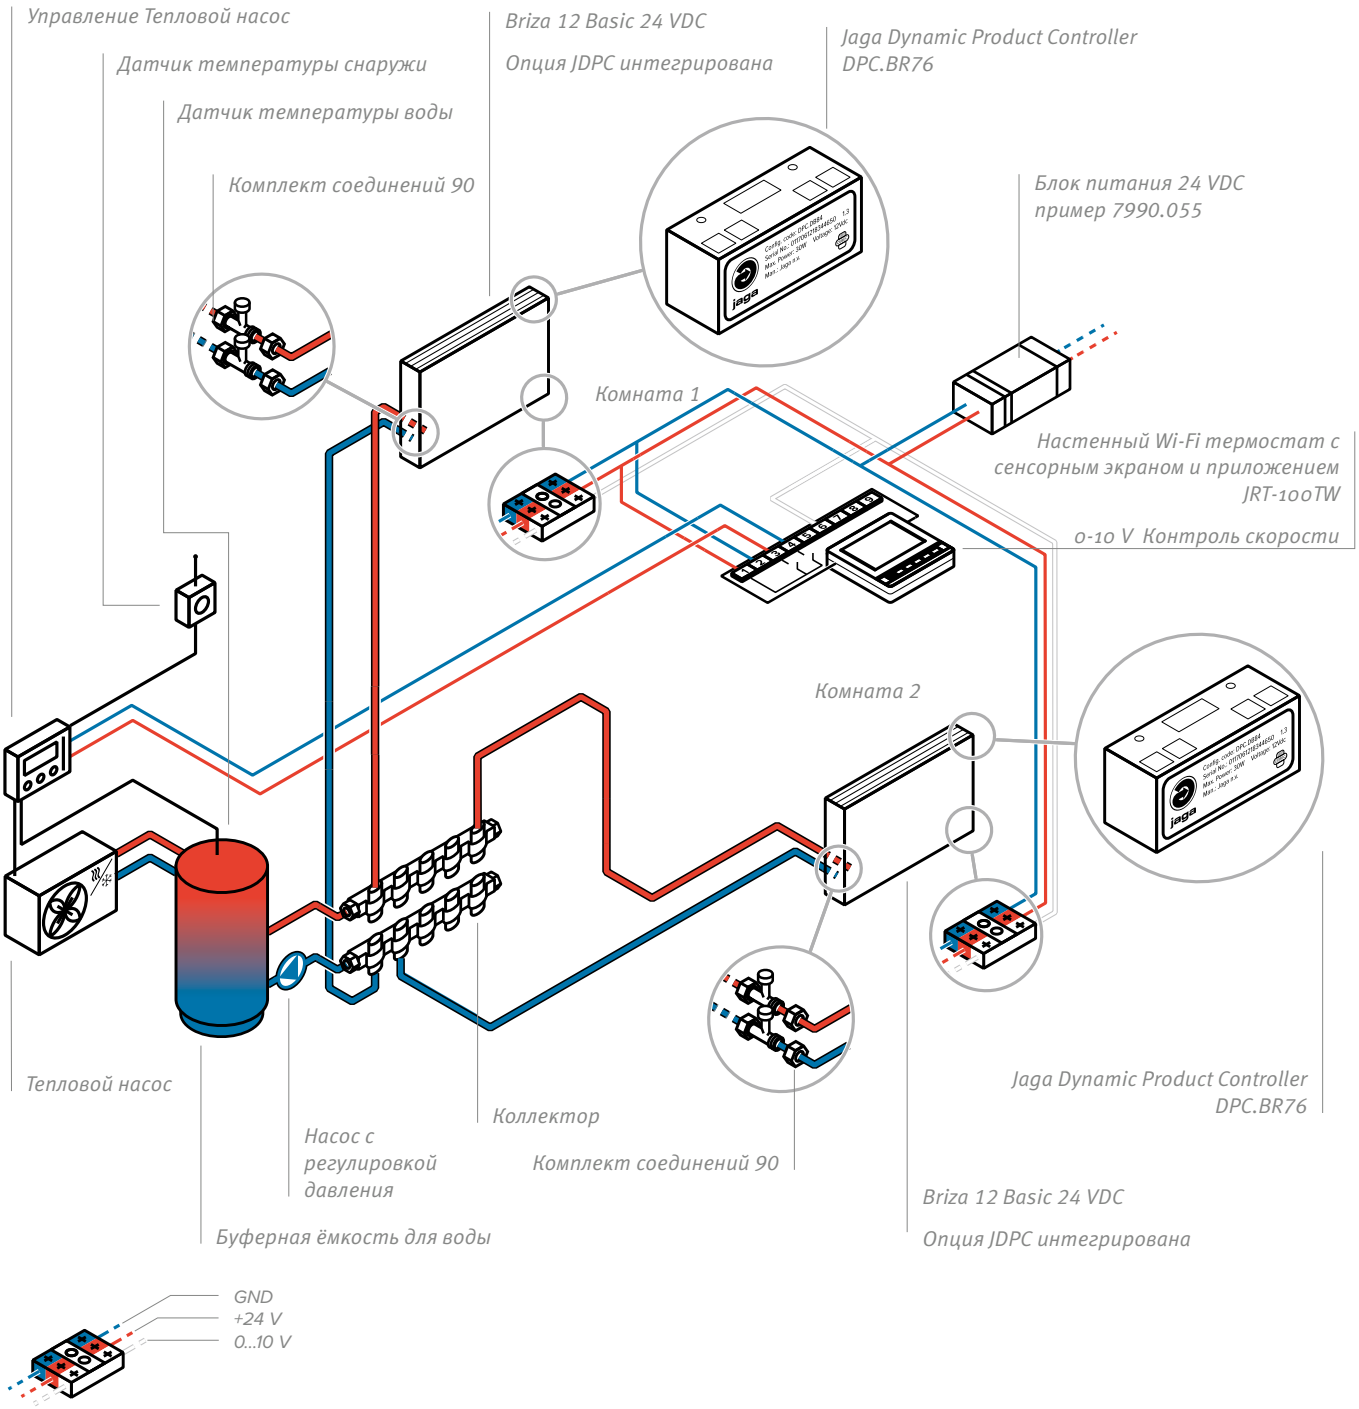

Тепловой насос и Briza BASIC (24 В постоянного тока) с предварительно смонтированным JDPC и панелью управления (опция).
Интегрированный электронный блок JDPC обеспечивает мониторинг температуры воды и 3-х позиционное управление скоростью вентилятора на панели управления оборудования. Briza запускается при наличии горячей или холодной воды в теплообменнике, которая обеспечивается тепловым насосом с термостатическим управлением.

Пример

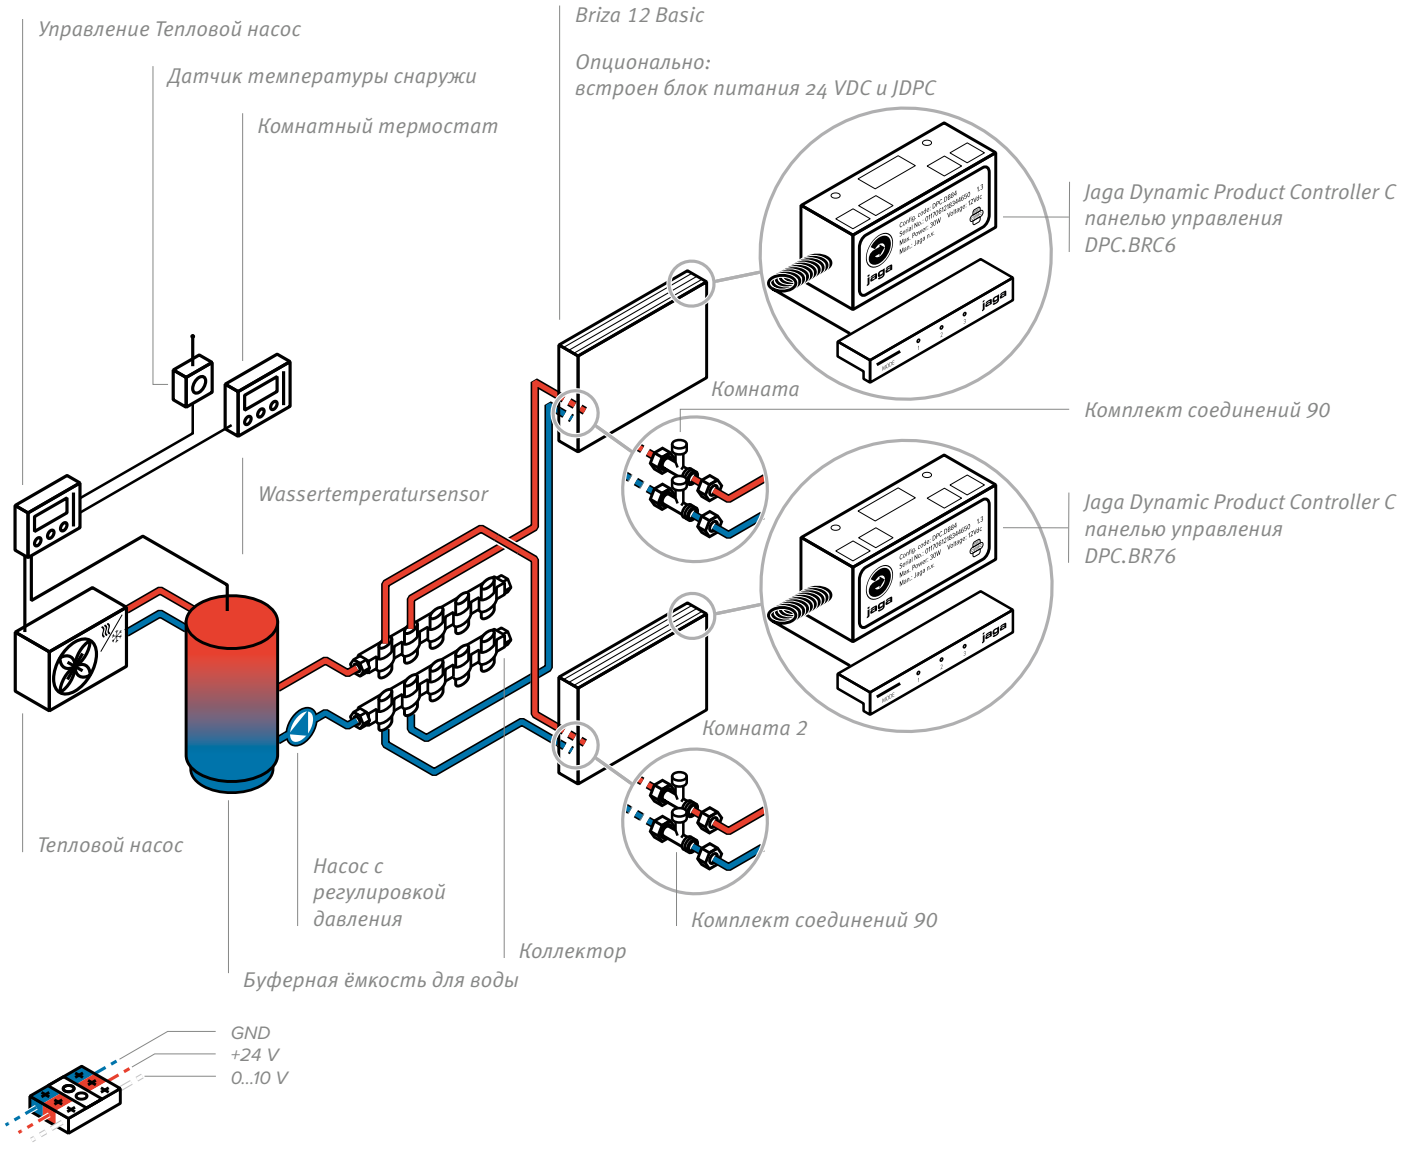

jaga
CLIMATE DESIGNERS

BRIZA 22

Очень простой монтаж фанкойла на стену или потолок.
Супермощный для отопления, охлаждения или вентиляции

Briza 22 - самый мощный фанкойл для выставочных и торговых площадей, офисных и конференц-залов, школьных зданий, отелей, зимних садов и т.д. Энергоэффективные и бесшумные вентило-конвекторы Jaga Briza для максимального климатического комфорта. Они быстро обеспечивают необходимой температурой каждую комнату как зимой, так и летом. Идеальный климат в помещении в любое время года гарантирован.

- встроенный двигатель EC для более низкого энергопотребления и более длительного срока службы
- подходит для подключения к любому источнику тепла
- идеально в сочетании с тепловыми насосами и низкотемпературными системами
- оптимизированная охлаждающая способность благодаря новой гидрофильной защите медно-алюминиевого теплообменника
- подходит для сухого и влажного охлаждения в сочетании с любым тепловым насосом с функцией охлаждения
- со встроенным комнатным термостатом или управляемым с помощью новейших систем домашней автоматизации
- двухтрубная система для охлаждения или отопления одним водным контуром
- четырехтрубная система охлаждения и отопления двуми водными контурами
- для 2-х и 4-х трубных систем
- доступно также в потолочном исполнении.



Двигатели EBM -PAPST с премией энергоэффективности



BRIZA 22

BRIZA 22 ▪ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (BABW - BABC)

Теплообменник с гидрофильным защитным слоем для оптимальной холодопроизводительности

Гидравлическое подключение
2-х трубное G3/4”
4-х трубное G1/2”

Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Металлический поддон для сбора конденсата с эпоксидно-полиэфирным лаковым покрытием

Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом





Электрическое подключение

Класс фильтра G2


Подвеска колеса вентилятора для защиты от пыли/масла шарикоподшипников

Greentech EC двигатель 230 VAC 0-10 В


GREENTECH EC-ДВИГАТЕЛИ

Двигатели EC снижают эксплуатационные расходы, уменьшают воздействие на окружающую среду и впечатляют своей бесшумной работой. Из-за более высокой эффективности двигателей EC потребление энергии напрямую связано со скоростью вращения и, следовательно, с расходом воздуха вентилятором. Фактическая потребляемая мощность определяется (переменной) скоростью.


ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ BABW

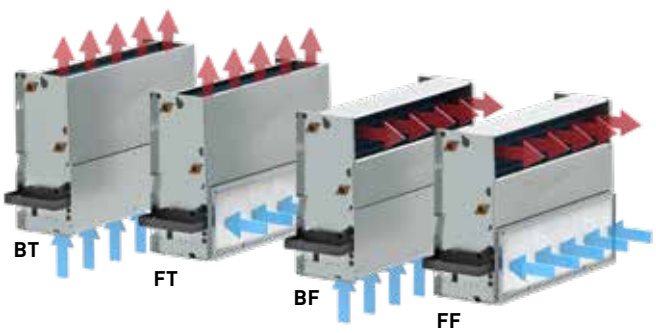

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК BABC

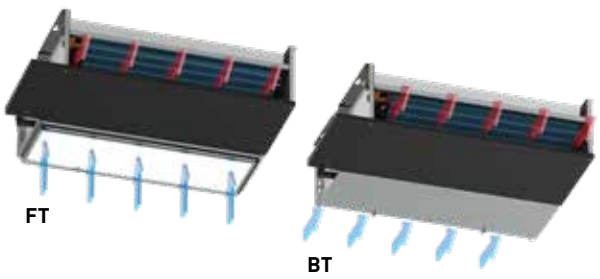

С КОРПУСОМ (BAMW - BAMC) ▪ **BRIZA22**

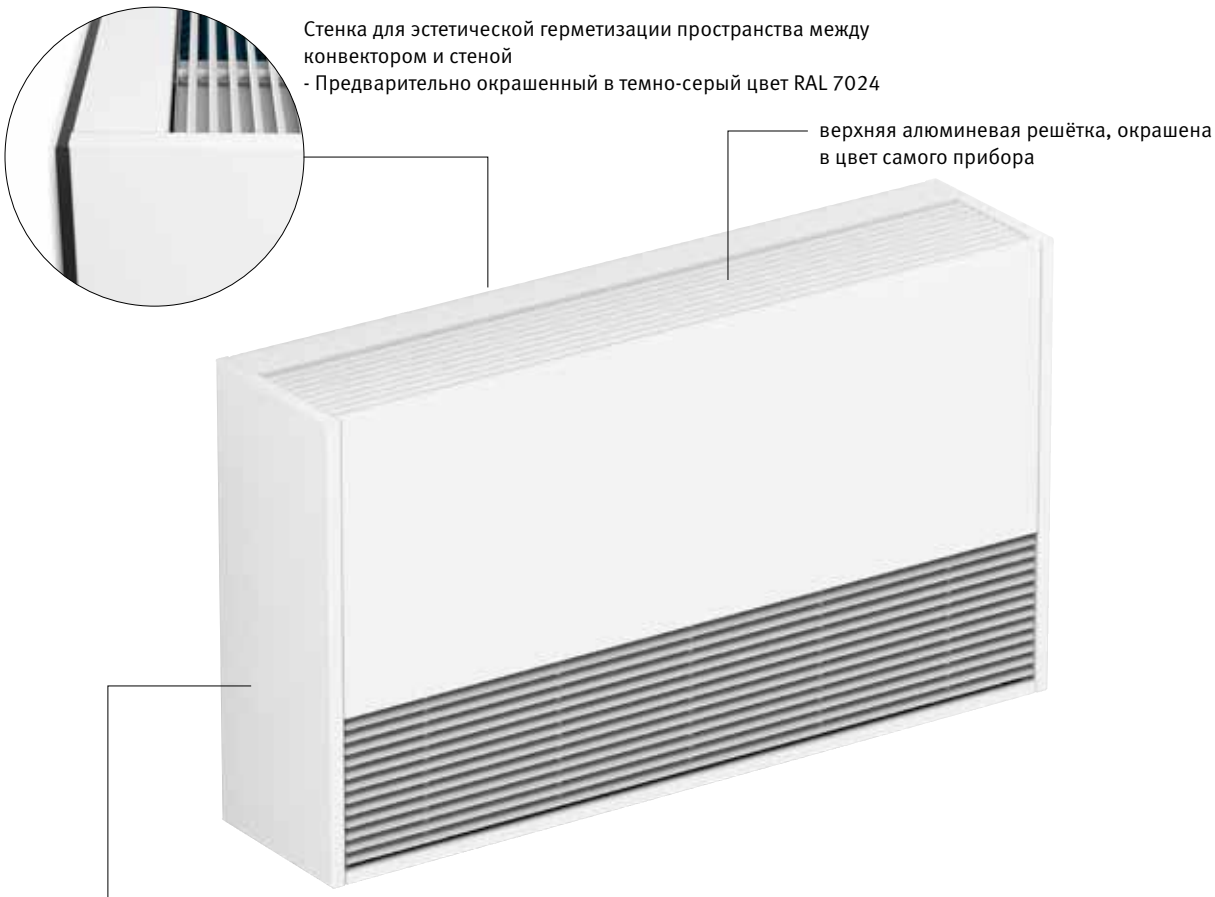


ПРОСТОТА МОНТАЖА


Briza легок и компактен. Конструкция идеально продумана до мельчайших деталей, что обеспечивает максимальную простоту монтажа.

Минимальные габариты прибора предусматривают, тем не менее, достаточно места для легкого подсоединения и монтажа вспомогательных устройств.

НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ BAMW

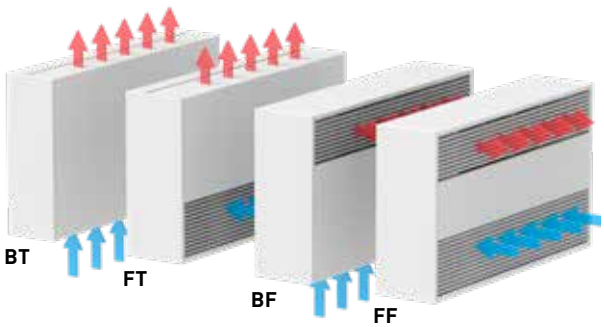


ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ BAMC

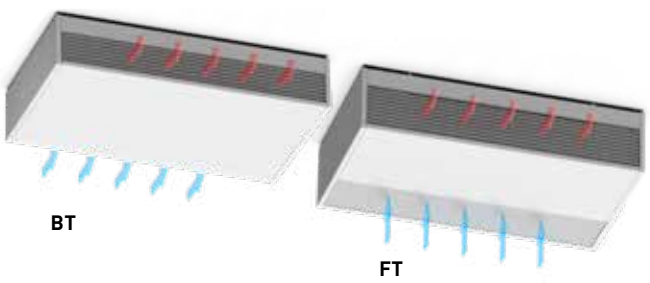


BRIZA 22 ▪ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ - BABW


ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

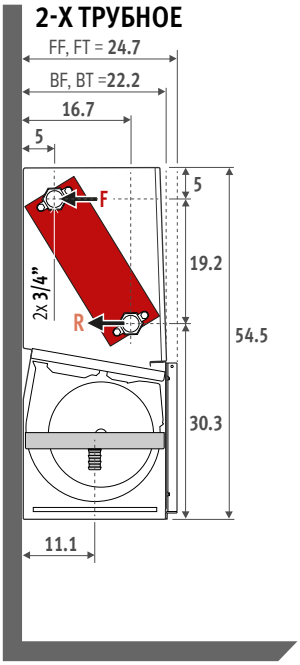


4-Х ТРУБНОЕ

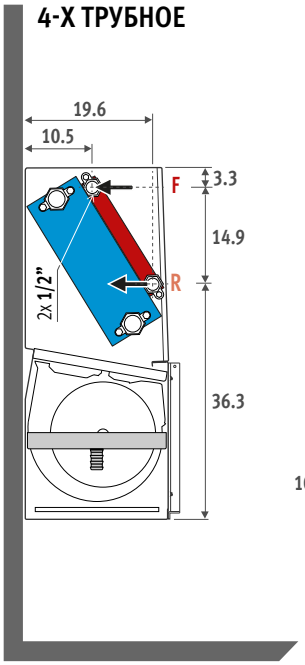

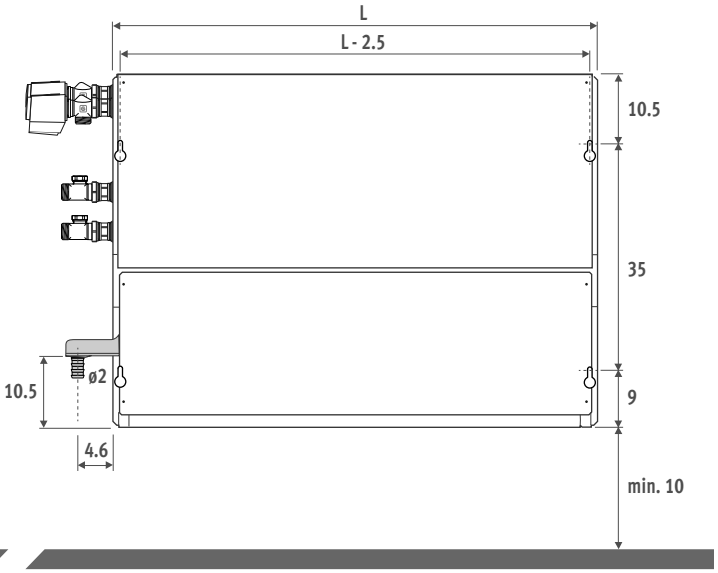


УСТАНОВКА


BT ▪ BOTTOM TOP

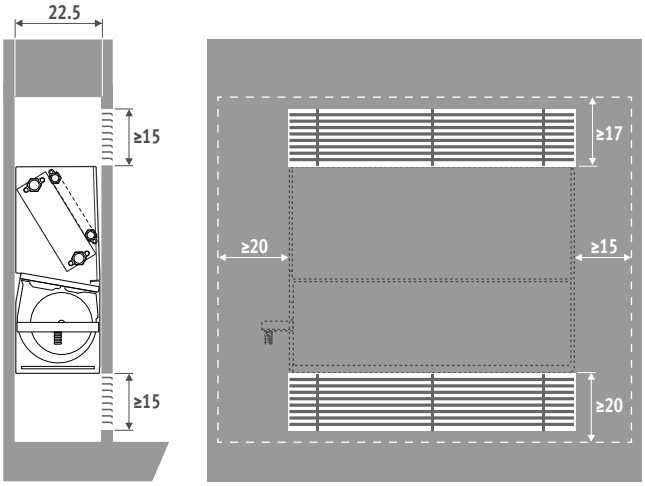


FT ▪ FRONT TOP

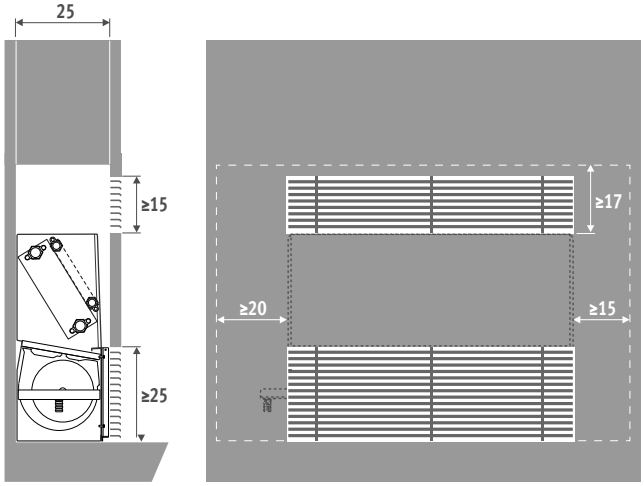

BF ▪ BOTTOM FRONT

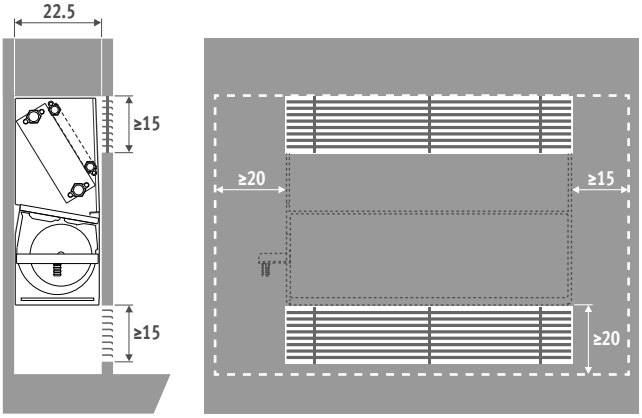


FF ▪ FRONT FRONT

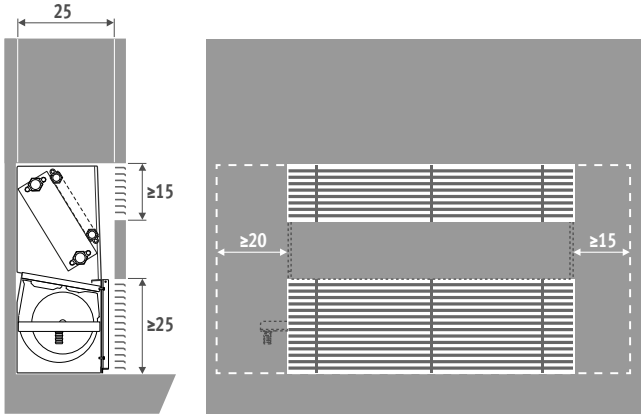


ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК - BABC ▪ **BRIZA 22**

ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

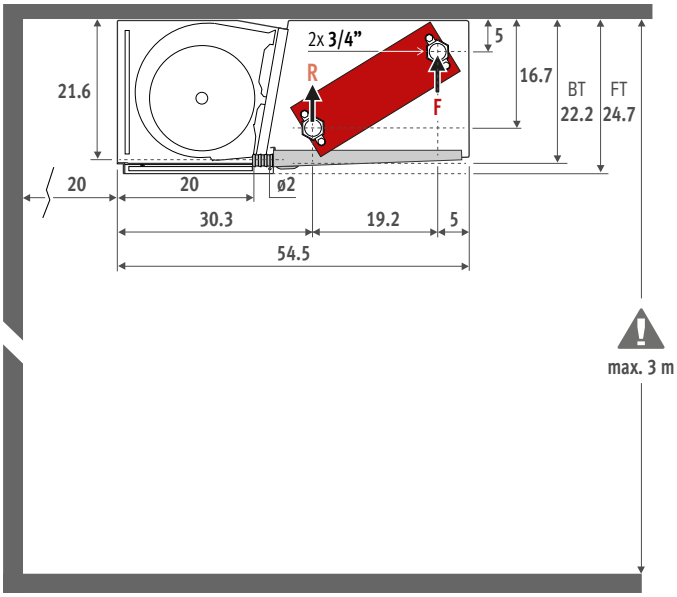



4-Х ТРУБНОЕ

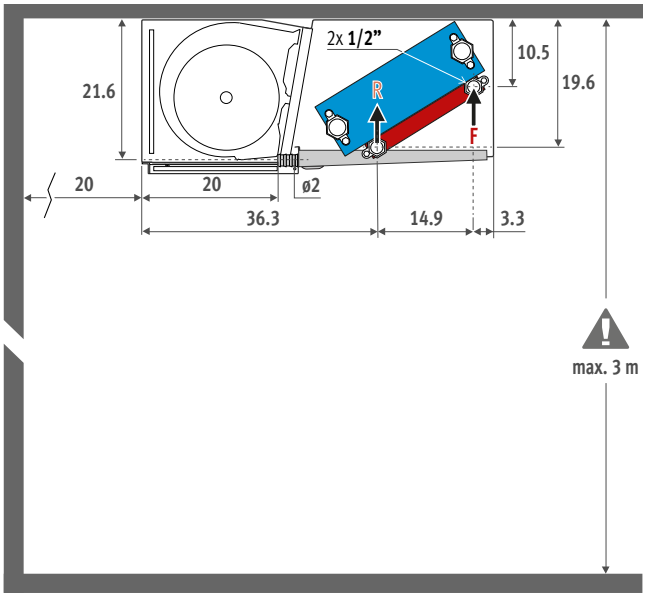


УСТАНОВКА


BT · BOTTOM TOP

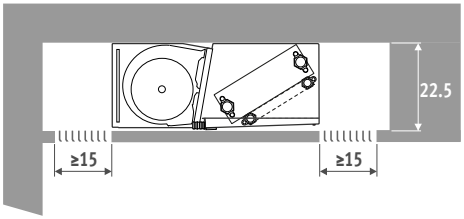

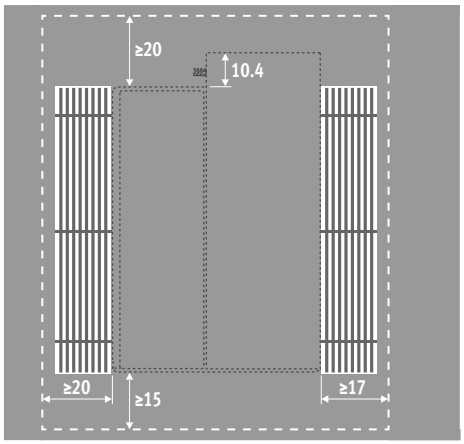

FT · FRONT TOP

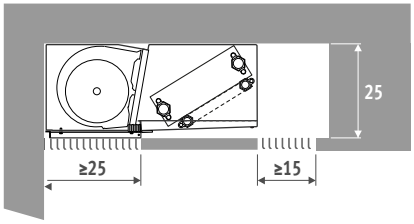


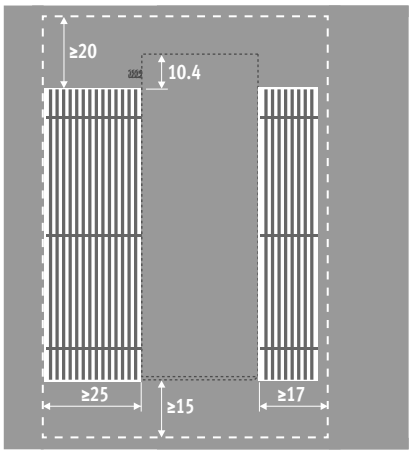


BRIZA 22 ▪ НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ С КОРПУСОМ - BAMW


ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

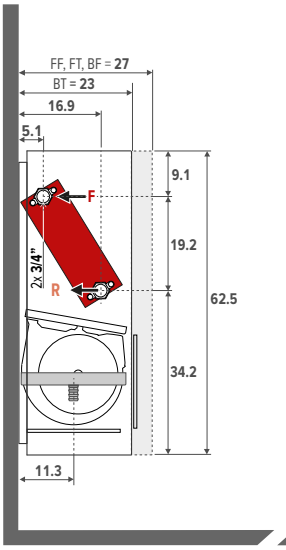

4-Х ТРУБНОЕ

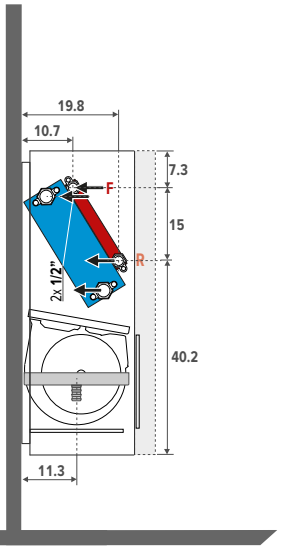


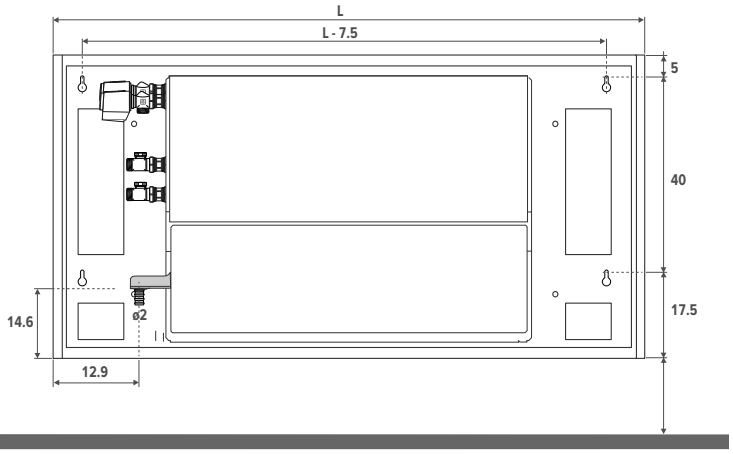


BRIZA 22 ▪ ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ С КОРПУСОМ - BAMC

ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

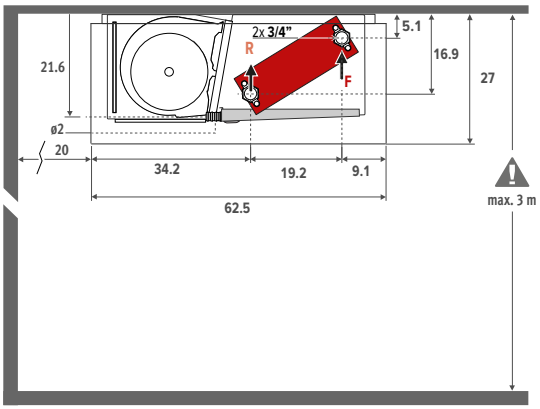

4-Х ТРУБНОЕ

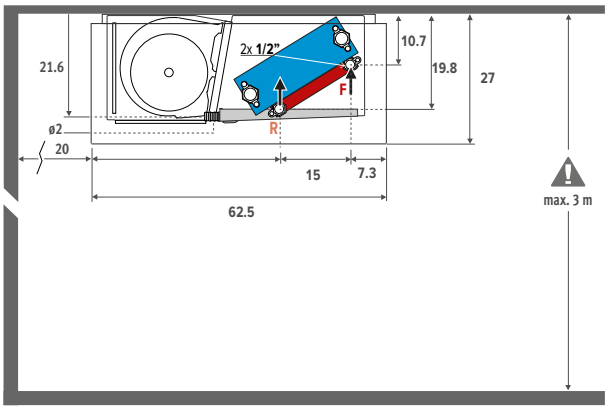

УСТАНОВЛЕННЫЙ JAGA FANCOIL CONTROLLER (JFCC)

Jaga Fancoil Controller увеличивает функциональность оборудования Jaga. JFCC доступен для всех моделей Jaga Briza 22. Контроллер предварительно установлен и входит в стандартную поставку.



УПРАВЛЕНИЕ ДОМАШНЕЙ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЛИ ВНЕШНИМ ТЕРМОСТАТОМ

- Для 2-х и 4-х трубных систем
- Управление по каждому прибору, без обслуживания
- С датчиками по температуре воды
- Напряжение питания 230 VAC
- С электронным ключом / контакт от окна
- Отопление / охлаждение
- Отопление: начиная от температуры воды t° ›28°C, просто меняется
- Охлаждение: начиная от температуры воды t° ‹18°C, просто меняется
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатми

КОД		ДОПЛАТА €
FCC.BR712	Отопление 2-х трубное	343,00
FCC.BR722	Отопление / Охлаждение 2-х трубное	343,00
FCC.BR724	Отопление / Охлаждение 4-х трубное	343,00

3-Х ПОЗИЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Для 2-х и 4-х трубных систем
- Сенсорное управление датчиками температуры воды и воздуха внутри помещения
- Автоматическое переключение отопление/охлаждение
- Напряжение питания 230 VAC
- С электронным ключом / контакт от окна
- Отопление: начиная от температуры воды t° ›28°C, просто меняется
- Охлаждение: начиная от температуры воды t° ‹18°C, просто меняется

КОД		ДОПЛАТА €
FCC.BRC42	Отопление 2-х трубное	353,00
FCC.BRC62	Отопление / Охлаждение 2-х трубное	353,00
FCC.BRC64	Отопление / Охлаждение 4-х трубное	353,00


ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ

Общие характеристики, выделенные ниже жирным относятся к термостатам 8751.050013 - 8751.050012 - 8751.050009

- **Автоматические термостаты для**
  . 2-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
  . 4-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
- **Скорость вращения вентиляторов: 4В/6В/10В или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Выходящий управляющий сигнал 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **Программируемый по времени**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ


Настенный термостат Jaga JRT-200

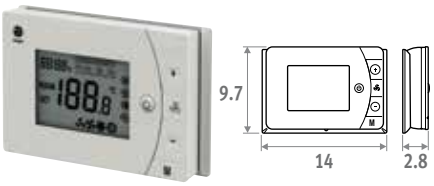

- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (контроль клапанов 24 VDC или 230 VAC)
- С электронным ключом / контакт от окна
- Может быть установлен в одном распред. Шкафу с отверстиями для винтов 6 см дистанция

КОД		€
8751.050013	Настенный	98,00

Настенный термостат Siemens

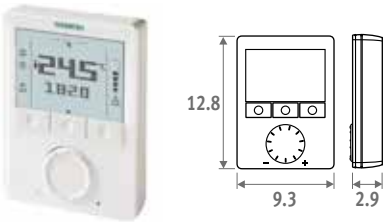

- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и тест диагностики


Обратитесь в Jaga за дополнительной информацией

КОД		€
8751.050009	Настенный	311,00

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

НОВОЕ

ТЕРМОСТАТ JAGA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ JRT-100TW

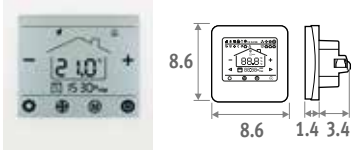


Сенсорный экран | **Wi-Fi** | **Апп**

- экран LCD с фоновой подсветкой
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней (1-7)
- Управление клапанами 24 VDC отопление/охлаждение
- Термостат установить в распред. Шкаф
  · Расстояние между винтовыми
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

КОД		€
8751.050017	Для встраивания	174,00

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100

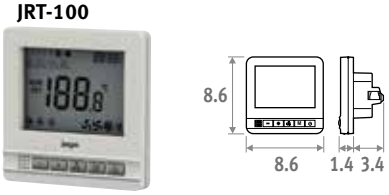


- Управление клапанами 24 VDC отопление/охлаждение
- Термостат установить в распред. Шкаф
  · Расстояние между винтовыми
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

КОД		€
8751.050012	Для встраивания	104,00

BRIZA 22 ▪ ОПЦИИ


ФИЛЬТР



- Класс фильтра G2
- Пожаробезопасность по DIN 53438 (F1)

КОД	Длина Briza 22	€
8721.401	55	**42,00**
8721.402	75	**49,00**
8721.403	95	**55,00**
8721.404	125	**70,00**
8721.405	155	**83,00**

КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ 2-Х ТРУБНОЕ JAGA 3/4 DN20





- контроль клапанов 24 VDC или 230 VAC клапан Евроконус 3/4” x 3/4”
- обратный вентиль Евроконус 3/4” x 3/4”

Set 301 **Kv макс. 0.8-2.5**

ДВУХТРУБНОЕ		€
CODY.WA5.24.0	24 VDC	**103,00**
CODY.WA5.23.0	230 VAC	**103,00**


КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ 3/4 180°



Satz 302


	€
CODY.LO5.00.0	**50,00**

КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ 4-Х ТРУБНОЕ JAGA 1/2



Только для использования с Briza 22, 4-х трубная система.

Для установки на 2-й теплообменник с соединением 1/2“.

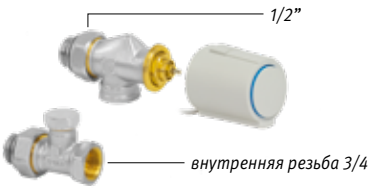

- контроль клапанов 24 VDC или 230 VAC 2клапан G1/2” x G1/2" 90°
- обратный вентиль G1/2” x G1/2" 180°

Set 98 **Kv 1.0 - без преднастроек**

ДВУХТРУБНОЕ		€
CODY.WA4.24.0	24 VDC	**79,00**
CODY.WA4.23.0	230 VAC	**79,00**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ G1/2"




Set 99

	€
CODY.LOM.00.0	**44,00**



КОРОБ ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА С РЕГУЛИРУЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ 0...10 В



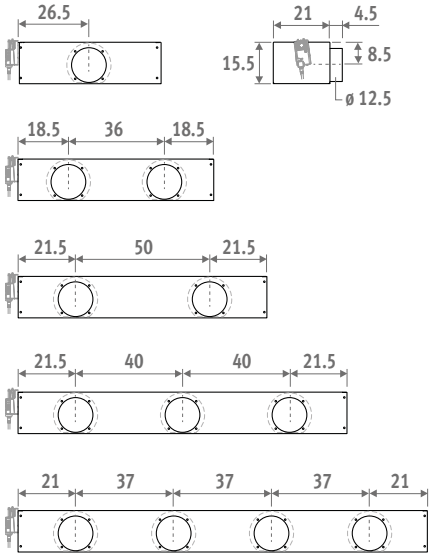


- Воздухообменный короб с электроприводом 24 В, с регулируемым клапаном (положение клапана определяется модуляцией сигнала 0 ... 10 В)
- Подключение ø 12.5 mm
- Темно-серый лакированный стальной лист (RAL 7024)

КОД	L Briza 22	# Подсоединения	€
8763.0301	55	1	**702,00**
8763.0302	75	2	**747,00**
8763.0303	95	2	**783,00**
8763.0304	125	3	**821,00**
8763.0305	155	4	**912,00**

ВНЕШНЯЯ РЕШЁТКА







- Алюминевая внешняя решётка натурального цвета ø 12.5 cm
- С металлической тонкой решеткой, защищающей от вредителей
- Защита от дождя

ART. NR.	€
8776.1750	**31,00**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90°



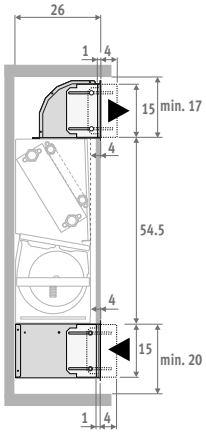

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА

- Регулятор высоты -1 до + 4 cm
- Из оцинкованной листовой стали


КОД	Длина Briza 22	€
8787.0101	55	**103,00**
8787.0102	75	**109,00**
8787.0103	95	**120,00**
8787.0104	125	**136,00**
8787.0105	155	**162,00**

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА

- Регулятор высоты -1 до + 4 cm
- Из оцинкованной листовой стали


КОД	Длина Briza 22	€
8788.0101	55	**96,00**
8788.0102	75	**103,00**
8788.0103	95	**120,00**
8788.0104	125	**125,00**
8788.0105	155	**152,00**


РЕШЕТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°

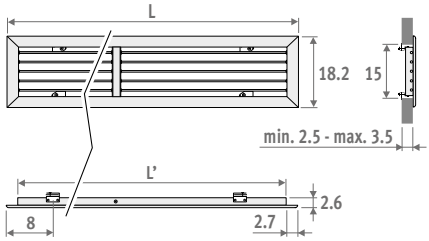

ART. NR.	L Briza 22	EINBAUÖFFNUNG	€
8789.201	55	50 x 15	**115,00**
8789.202	75	70 x 15	**141,00**
8789.203	95	90 x 15	**181,00**
8789.204	125	120 x 15	**208,00**
8789.205	155	150 x 15	**242,00**

ЭЛЕМЕНТ 180°

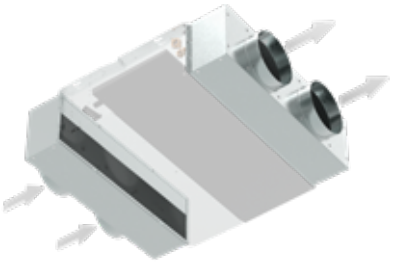

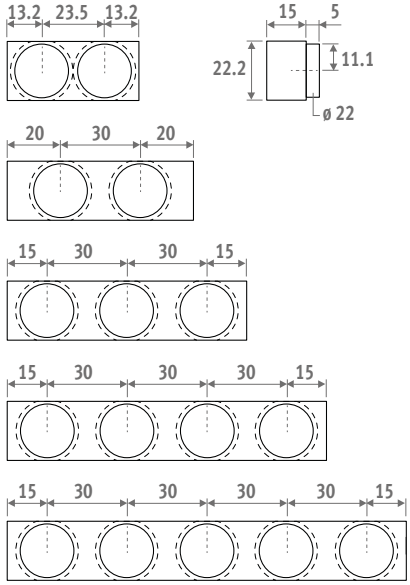

ЭЛЕМЕНТ 180° ЗАБОРА ВОЗДУХА

- Подключение Ø 20 см
- Монтаж со стороны забора воздуха
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza 22	# Подсоединения	€
8764.0501	55	2	**95,00**
8764.0502	75	2	**101,00**
8764.0503	95	3	**119,00**
8764.0504	125	4	**140,00**
8764.0505	155	5	**165,00**

ЭЛЕМЕНТ 180° ВЫХОДА ВОЗДУХА

- Подключение Ø 20 см
- Монтаж со стороны выпуска воздуха
- Внутренняя тепло- и акустичхода изоляция
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza 22	# Подсоединения	€
8764.0601	55	2	**148,00**
8764.0602	75	2	**159,00**
8764.0603	95	3	**193,00**
8764.0604	125	4	**226,00**
8764.0605	155	5	**260,00**


BRIZA 22 ▪ С КОРПУСОМ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА


- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик

  Другие цвета: см карту цветов
- Задняя стенка для эстетической герметизации пространства между конвектором и стеной Предварительно окрашенный в темно-серый цвет RAL 7024
- Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

BAMW

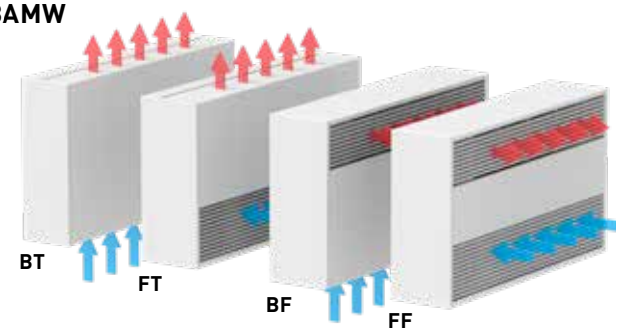

BAMC

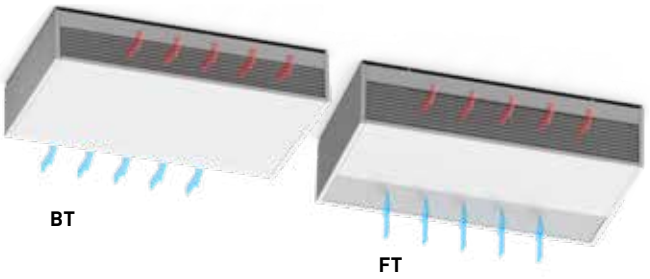

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева: Код подключения /70 вместо /20 Без доплаты. пример BAMW.055 055 22 /BT **/70**

ГАБАРИТЫ H см	L см	T	МАКС. СИЛА ТОКА I A	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C* 75/65 Bamm	55/45 Bamm	45/35 Bamm	35/30 Bamm	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12 Bamm	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12 Bamm	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 16/18 Bamm	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ Bamm	ЦЕНА *СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА* €	2-Х ТРУБНОЕ
063	**090**	**22**	0.5	**2**	1918	1131	739	461	831	594	338	26	116	3.6	**2514,00**	BAMW.063 090 22.XXX /BT /20
				4	3493	2061	1346	839	1497	1070	605	35	221	8.3		
				6	4580	2702	1764	1101	2014	1440	779	43	308	16.1		
				8	5541	3269	2134	1331	2467	1764	935	47	391	29.0		
				10	6060	3575	2334	1456	2692	1925	1026	51	434	38.2		
	110	**22**	0.5	**2**	2615	1575	1046	665	1279	915	446	21	155	3.5	**2847,00**	BAMW.063 110 22.XXX /BT /20
				4	4678	2819	1872	1190	2209	1579	771	30	284	8.3		
				6	6264	3774	2507	1593	2933	2097	1023	39	396	16.7		
				8	7581	4568	3034	1929	3543	2533	1236	45	503	30.1		
				10	8533	5141	3415	2171	3991	2853	1392	49	591	43.8		
	130	**22**	0.5	**2**	3430	2014	1310	813	1616	1155	636	22	215	3.8	**3088,00**	BAMW.063 130 22.XXX /BT /20
				4	6051	3552	2310	1435	2804	2005	1104	30	359	9.3		
				6	8190	4808	3127	1942	3767	2694	1483	37	491	19.1		
				8	9959	5846	3802	2361	4557	3258	1794	43	614	33.5		
				10	11098	6515	4237	2631	5060	3618	1992	47	703	47.8		
	160	**22**	1.0	**2**	4722	2826	1867	1180	1930	1380	694	28	290	7.0	**4342,00**	BAMW.063 160 22 .XXX/BT /20
				4	8160	4884	3226	2038	3345	2392	1203	36	534	16.6		
				6	10677	6390	4221	2667	4439	3174	1597	43	730	33.9		
				8	13036	7802	5153	3256	5524	3949	1987	49	931	59.4		
				10	14479	8665	5724	3617	6224	4450	2239	53	1065	83.5		
	190	**22**	1.0	**2**	4691	2826	1877	1193	2112	1510	737	25	341	7.0	**4782,00**	BAMW.063 190 22.XXX /BT /20
				4	8383	5051	3355	2133	3823	2733	1334	34	614	16.9		
				6	11605	6992	4644	2952	5322	3805	1857	41	860	34.8		
				8	14491	8731	5799	3686	6670	4769	2327	47	1088	61.8		
				10	16462	9919	6587	4188	7595	5430	2650	51	1247	89.2		

заполнить код цвета

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*


BAMW *(Настенная модель*
BAMC *(Потолочная модель)*

***BT** (Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*


СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133) Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик
  Другие цвета: см карту цветов
- Задняя стенка для эстетической герметизации пространства между конвектором и стеной Предварительно окрашенный в темно-серый цвет RAL 7024
  Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Второй теплообменник, G1/2” F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

BAMW

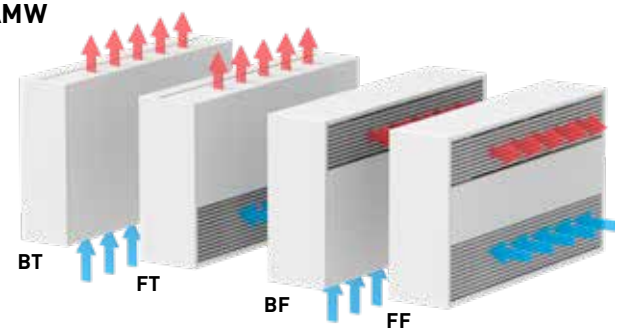

BAMC

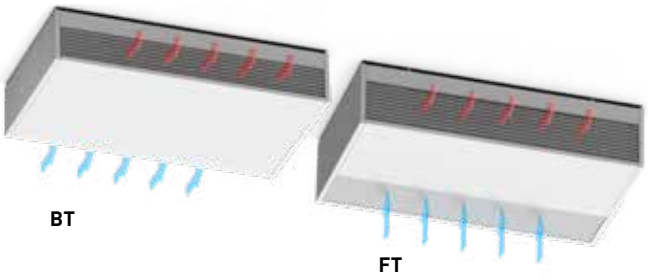

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
  Код подключения /70 вместо /20 Без доплаты.
  Пример BAMW.055 055 22 /BT **/70**

ГАБАРИТЫ			МАКС. СИЛА ТОКА	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	ЦЕНА *СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА*	
H	L	T	I	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					4-Х ТРУБНОЕ
см	*см*	*см*	*A*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	€	
063	**090**	**22**	0.5	**2**	1326	738	460	273	831	594	338	26	116	3.6	**2801,00**	BAMW.63 090 22.XXX /BT /4 /20
				4	1724	960	598	355	1497	1070	605	35	221	8.3		
				6	2114	1177	734	435	2014	1440	779	43	308	16.1		
				8	2386	1329	828	491	2467	1764	935	47	391	29.0		
				10	2505	1395	869	515	2692	1925	1026	51	434	38.2		
	110	**22**	0.5	**2**	1490	830	518	307	1279	915	446	21	155	3.5	**3154,00**	BAMW.063 110 22.XXX /BT /4 /20
				4	2366	1318	822	487	2209	1579	771	30	284	8.3		
				6	2955	1646	1026	608	2933	2097	1023	39	396	16.7		
				8	3382	1885	1175	696	3543	2533	1236	45	503	30.1		
				10	3652	2035	1269	752	3991	2853	1392	49	591	43.8		
	130	**22**	0.5	**2**	2110	1170	726	429	1616	1155	636	22	215	3.8	**3426,00**	BAMW.063 130 22.XXX /BT /4 /20
				4	3112	1725	1071	632	2804	2005	1104	30	359	9.3		
				6	3825	2120	1316	777	3767	2694	1483	37	491	19.1		
				8	4336	2404	1492	881	4557	3258	1794	43	614	33.5		
				10	4627	2565	1593	940	5060	3618	1992	47	703	47.8		
	160	**22**	1.0	**2**	3587	2027	1278	767	1930	1380	694	28	290	7.0	**4733,00**	BAMW.063 160 22.XXX /BT /4 /20
				4	4951	2798	1764	1059	3345	2392	1203	36	534	16.6		
				6	5898	3333	2102	1262	4439	3174	1597	43	730	33.9		
				8	6733	3805	2399	1440	5524	3949	1987	49	931	59.4		
				10	7211	4075	2570	1542	6224	4450	2239	53	1065	83.5		
	190	**22**	1.0	**2**	3320	1891	1200	725	2112	1510	737	25	341	7.0	**5217,00**	BAMW.063 190 22.XXX /BT /4 /20
				4	5199	2960	1878	1135	3823	2733	1334	34	614	16.9		
				6	6713	3822	2425	1466	5322	3805	1857	41	860	34.8		
				8	7960	4533	2876	1738	6670	4769	2327	47	1088	61.8		
				10	8748	4981	3160	1910	7595	5430	2650	51	1247	89.2		

заполнить код цвета

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*


BAMW *(Настенная модель)*
BABC *(Потолочная модель)*

BT *(Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*

BRIZA 22 ▪ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

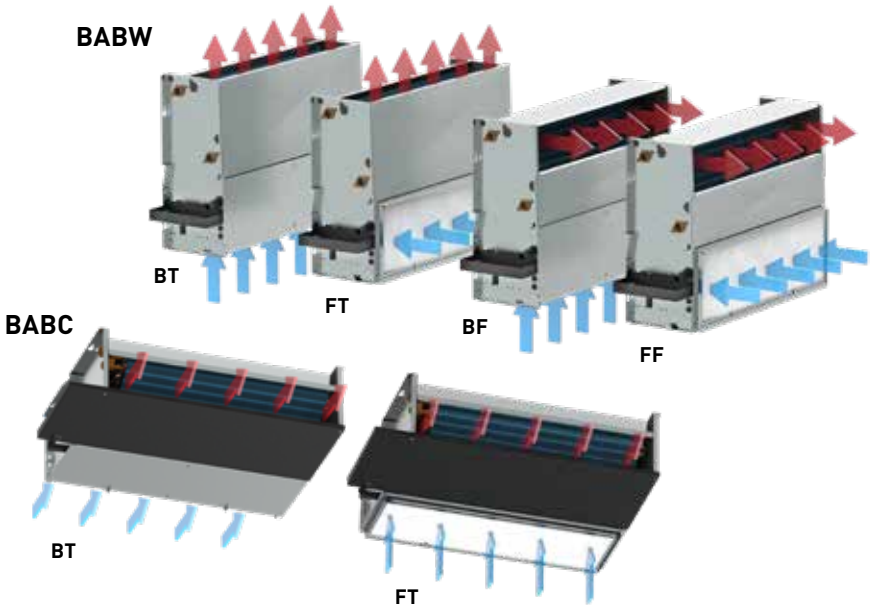

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
  Код подключения /70 вместо /20
  Без доплаты.
  Пример BABW.055 055 22 /BT **/70**

ГАБАРИТЫ			МАКС. СИЛА ТОКА	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20 °C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	ЦЕНА	
H	L	T	I	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					2-Х ТРУБНОЕ
см	*см*	*см*	*A*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	*€*	
055	**055**	**22**	0.5	**2**	2213	1305	852	532	939	677	390	26	134	3.7	**1503,00**	BABW.055 055 22 /BT /20
				4	3924	2315	1512	943	1685	1214	674	35	254	8.7		
				6	5122	3022	1973	1231	2256	1626	866	43	355	17.2		
				8	6255	3690	2409	1503	2749	1981	1061	47	450	31.1		
				10	6909	4076	2661	1660	2991	2155	1185	51	500	41.1		
	075	**22**	0.5	**2**	3010	1814	1204	766	1445	1041	508	21	178	3.7	**1739,00**	BABW.055 075 22 /BT /20
				4	5307	3197	2124	1350	2475	1784	870	30	327	8.8		
				6	7026	4233	2811	1787	3258	2348	1146	39	456	17.7		
				8	8409	5067	3365	2139	3901	2811	1372	45	579	31.9		
				10	9370	5646	3749	2384	4358	3141	1533	49	681	46.4		
	095	**22**	0.5	**2**	4049	2377	1546	960	1882	1356	747	22	247	3.9	**1910,00**	BABW.055 095 22 /BT /20
				4	6960	4086	2657	1650	3189	2298	1266	30	413	9.9		
				6	9281	5448	3543	2200	4221	3042	1675	37	565	20.6		
				8	11143	6541	4254	2642	5040	3632	2000	43	707	35.9		
				10	12305	7223	4698	2918	5543	3995	2200	47	809	51.2		
	125	**22**	1.0	**2**	5366	3211	2121	1340	2172	1565	787	28	334	7.2	**2609,00**	BABW.055 125 22 /BT /20
				4	9224	5520	3647	2304	3771	2718	1367	36	614	17.5		
				6	11998	7181	4743	2997	4999	3603	1812	43	840	35.7		
				8	14548	8706	5751	3634	6209	4475	2251	49	1072	62.8		
				10	16076	9621	6355	4016	6985	5034	2533	53	1226	88.5		
	155	**22**	1.0	**2**	4889	2946	1956	1244	2420	1393	680	25	392	7.2	**3052,00**	BABW.055 155 22 /BT /20
				4	9374	5648	3751	2385	4358	2978	1453	34	706	17.8		
				6	13215	7962	5288	3362	6048	4325	2110	41	990	37.1		
				8	16591	9996	6639	4221	7562	5499	2683	47	1252	65.8		
				10	18859	11363	7547	4797	8596	6282	3065	51	1436	95.0		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*


BABW *(Для встраивания в стену)*
BABC *(Для встраивания в потолок)*

BT *(Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 4-Х ТРУБНОЕ ▪ BRIZA 22

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Больше информации
- Второй теплообменник, G1/2" F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

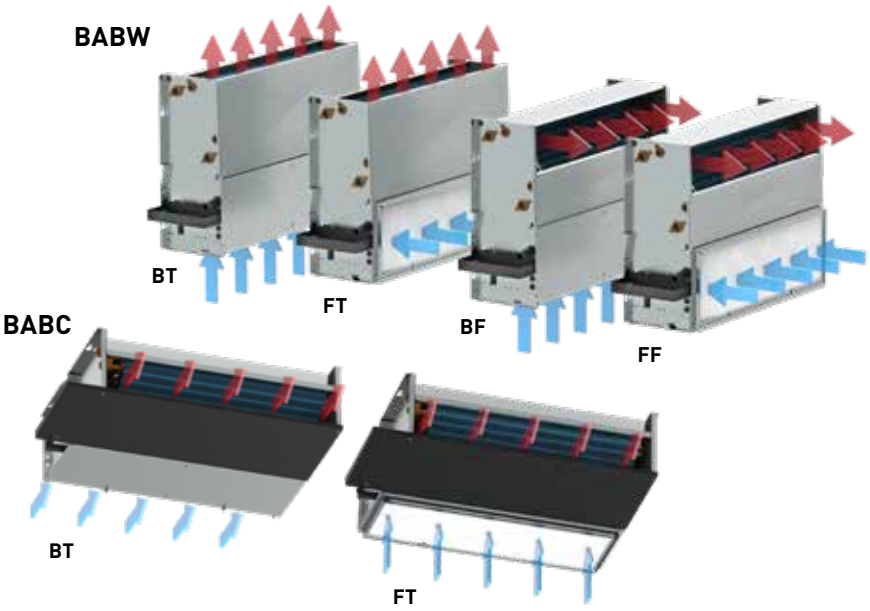

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева: Код подключения /70 вместо /20 Без доплаты. Пример BABW.055 055 22 /BT /4 **/70**

ГАБАРИТЫ			МАКС. СИЛА ТОКА	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	ЦЕНА	4-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	I	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					
см	*см*	*см*	*A*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	*€*	
055	**055**	**22**	0.5	**2**	1367	761	475	281	939	677	390	26	134	3.7	**1808,00**	BABW.055 055 22 /BT /4 /20
				4	1881	1047	653	387	1685	1214	674	35	254	8.7		
				6	2279	1269	791	469	2256	1626	866	43	355	17.2		
				8	2550	1420	885	524	2749	1981	1061	47	450	31.1		
				10	2726	1518	946	561	2991	2155	1185	51	500	41.1		
	075	**22**	0.5	**2**	1908	1063	663	393	1445	1041	508	21	178	3.7	**2069,00**	BABW.055 075 22 /BT /4 /20
				4	2653	1478	922	546	2475	1784	870	30	327	8.8		
				6	3174	1768	1102	653	3258	2348	1146	39	456	17.7		
				8	3556	1981	1235	732	3901	2811	1372	45	579	31.9		
				10	3790	2112	1316	780	4358	3141	1533	49	681	46.4		
	095	**22**	0.5	**2**	2484	1377	855	505	1882	1356	747	22	247	3.9	**2292,00**	BABW.055 095 22 /BT /4 /20
				4	3404	1887	1172	691	3189	2298	1266	30	413	9.9		
				6	4077	2260	1403	828	4221	3042	1675	37	565	20.6		
				8	4558	2527	1569	926	5040	3632	2000	43	707	35.9		
				10	4817	2670	1658	978	5543	3995	2200	47	809	51.2		
	125	**22**	1.0	**2**	3848	2174	1371	823	2172	1565	787	28	334	7.2	**3022,00**	BABW.055 125 22 /BT /4 /20
				4	5357	3027	1909	1146	3771	2718	1367	36	614	17.5		
				6	6373	3601	2271	1363	4999	3603	1812	43	840	35.7		
				8	7233	4087	2577	1547	6209	4475	2251	49	1072	62.8		
				10	7703	4353	2745	1648	6985	5034	2533	53	1226	88.5		
	155	**22**	1.0	**2**	3691	2102	1334	806	2420	1393	680	25	392	7.2	**3523,00**	BABW.055 155 22 /BT /4 /20
				4	5789	3297	2092	1264	4358	2978	1453	34	706	17.8		
				6	7443	4238	2689	1625	6048	4325	2110	41	990	37.1		
				8	8770	4994	3168	1915	7562	5499	2683	47	1252	65.8		
				10	9585	5457	3463	2093	8596	6282	3065	51	1436	95.0		

Leistungen nach EN 1397 gemessen

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BABW *(Для встраивания в стену)*
BABC *(Для встраивания в потолок)*

BT *(Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

BRISE

Супермощь для отопления, охлаждения или вентиляции

Радиатор Brise держит температуру под строгим контролем и преисполнен энергии. При этом управление климатом внутри помещения осуществляется исключительно безопасным образом. Мощный тепловентилятор работает с высокой точностью. Отопление, вентиляция, охлаждение - выбранный режим не имеет значения для этого радиатора: он всегда готов броситься в бой и, одержав победу, обеспечить полный комфорт.

Гибкость применения
Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...

Высокая степень комфорта при эффективном использовании энергии.
Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.

Отличный дизайн
Радиатор Brise является не только качественным техническим изделием, он безупречно стильный внешне, что позволяет применять Brise в любом интерьере.

Подходит для водяного охлаждения с конденсацией и без.







BRISE ▪ НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ *(в см)*


BRIW/BRIF

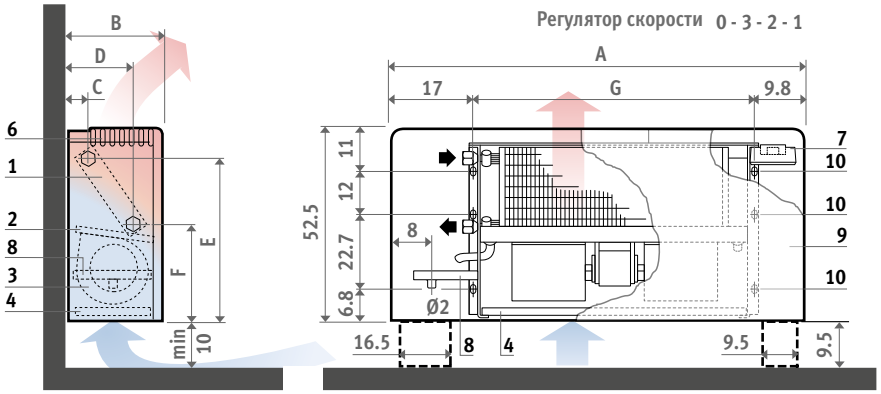


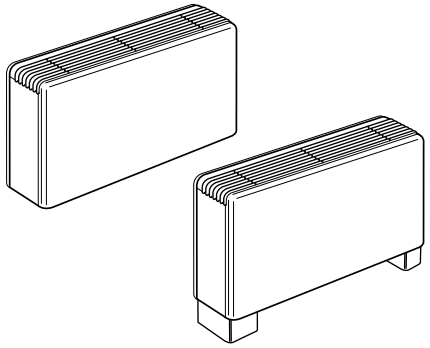

BRIF = BRIW + ножки + задняя панель.
Ножки могут использоваться в качестве защитного кожуха для электрических и гидравлических подключений.

ВСТРОЕННЫЙ BRBW

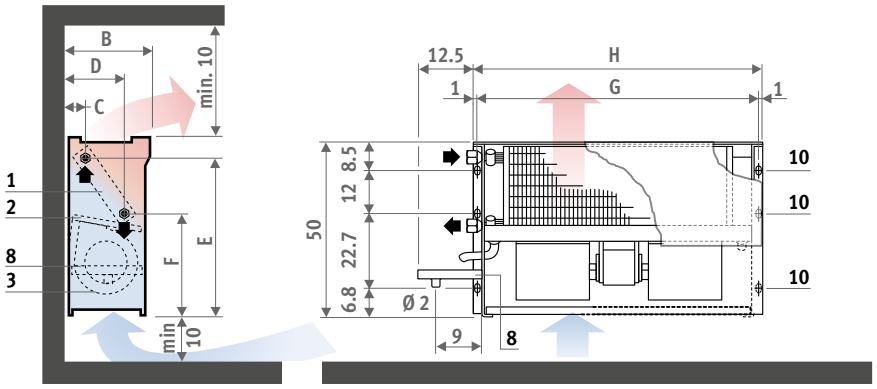



Модель BRBW также может быть установлена горизонтально, но лишь в случае ее использования для отопления.
Необходимо предусмотреть воздушный клапан на трубе системы отопления.

Тип	02	03	04	06	08	10
A	82.5	82.5	110.0	110.0	137.5	165.0
B	23.0	23.0	23.0	23.0	27.5	27.5
C	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
D	15.3	15.3	15.3	15.3	22.5	22.5
E	45.5	45.5	45.5	45.5	46.3	46.3
F	25.5	25.5	25.5	25.5	26.0	26.0
G	55.7	55.7	83.2	83.2	110.7	138.2
H	57.5	57.5	85.2	85.2	112.7	140.2
I	36.5	36.5	36.5	36.5	41.0	41.0
подкл. теплообменника	1/2" G	1/2" G	1/2" G	3/4" G	3/4" G	3/4" G
подкл. воздушника 1/8	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"

1. Теплообменник
2. Поддон для конденсата
3. Вентилятор(ы)
4. Одноразовый воздушный фильтр (опция)
5. Воздухозаборная решетка
6. Решетка системы выхода воздуха
7. Выключатель
8. Дополнительный поддон для конденсата (опция)
9. Кожух
10. Отверстия для настенных креплений

КОД ЗАКАЗА

код	*тип*
BRIW .	**02**
	укажите тип

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Поставляется в удобной картонной коробке. Тип BRIW/BRIF и BRBW с металлическим кожухом с гладким покрытием металлик светло-серого цвета и выпускные отверстия темно-серого цвета ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).
В стандартный комплект поставки входят:

- центробежный электродвигатель вентилятора(ов) для непрерывного охлаждения на 3-х скоростях и встроенное устройство безопасности KLIXON с автоматическим перезапуском.
- многоразовый воздушный фильтр с оцинкованным шасси для моделей BRIW и BRIF
- встроенный 3-позиционный регулятор скорости для моделей BRIW и BRIF
- поддон для конденсата с отводом

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение слева
- тип 02, 03 и 04: 1/2”
- тип 06, 08 и 10: 3/4”


Дополнительное подключение справа:
Соединительная труба для слива конденсата диаметром ø 2 см


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение переменного тока 230 В всегда справа

РАЗМЕРЫ *(в см)*


С КОРПУСОМ BRIC

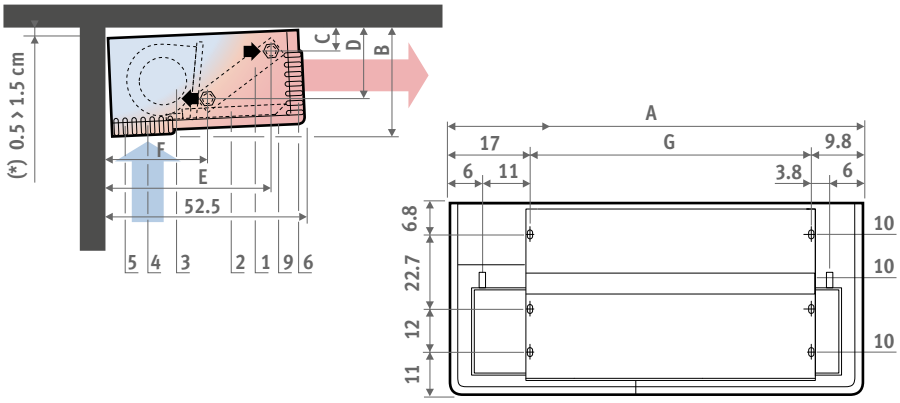





Максимальная высота потолка – 2,80 м.
(*) Следует устанавливать фанкойл с небольшим наклоном для того, чтобы облегчить сток конденсата.
Модели BRIC либо BRBC также могут быть установлены горизонтально, но лишь в случае их использования для отопления.
Необходимо предусмотреть воздушный клапан для трубы системы отопления.

ВСТРОЕННЫЙ BRBC

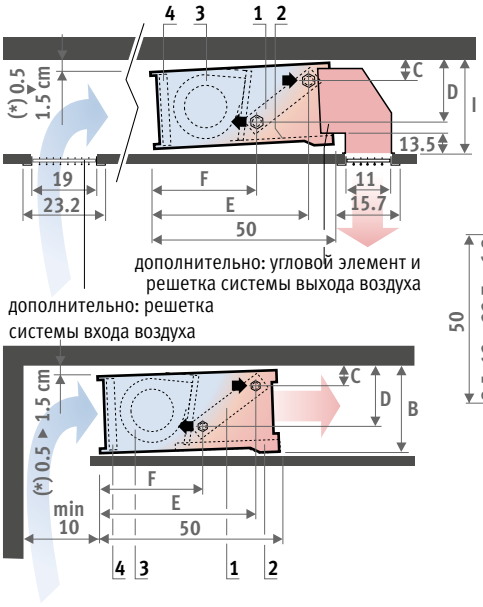

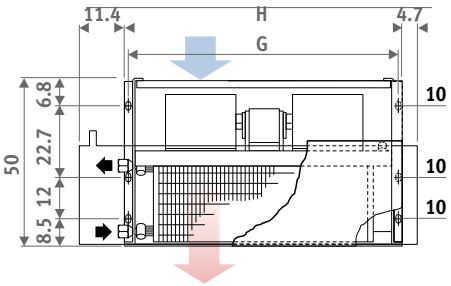



Дополнительно – решетка системы входа воздуха: не следует устанавливать ее слишком близко к радиатору, чтобы предотвратить засасывание выходящего воздуха вновь в прибор.
Максимальная высота потолка – 2,80 м.
(*) Следует устанавливать фанкойл с небольшим наклоном для того, чтобы облегчить сток конденсата.
Модели BRIC либо BRBC также могут быть установлены горизонтально, но лишь в случае их использования для отопления.
Необходимо предусмотреть воздушный клапан для трубы системы отопления.

BRISE

Пример заказа: **BRIW. тип**

ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК


	ОТОПЛЕНИЕ									ОХЛАЖДЕНИЕ						настенный		потолочный		напольный
	kW 75/65/20°C			kW 55/45/20°C			kW 35/30/20°C			kW общая 7/12°C - 27°C D.B. 47% Относительная влажность			kW ощутимая теплота 7/12°C - 27°C D.B. 47% Относительная влажность			кожух BRIW	подкл. BRBW	кожух BRIC	подкл. BRBC	кожух BRIF
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	€	€	€	€	€
ТИП																				
02	4.00	**3.60**	3.04	2.40	**2.16**	1.82	1.00	**0.90**	0.76	1.84	**1.65**	1.37	1.26	**1.12**	0.95	**1276,00**	**1131,00**	**1361,00**	**1150,00**	**1525,00**
03	5.56	**5.00**	4.22	3.34	**3.00**	2.53	1.39	**1.25**	1.06	2.58	**2.31**	1.94	1.82	**1.63**	1.37	**1296,00**	**1150,00**	**1387,00**	**1175,00**	**1545,00**
04	8.07	**7.26**	6.13	4.84	**4.36**	3.68	2.02	**1.82**	1.53	3.80	**3.41**	2.87	2.60	**2.34**	1.97	**1576,00**	**1387,00**	**1702,00**	**1429,00**	**1837,00**
06	11.53	**10.38**	8.76	6.92	**6.23**	5.26	2.88	**2.60**	2.19	5.63	**5.06**	4.23	3.84	**3.45**	2.90	**1744,00**	**1556,00**	**1869,00**	**1597,00**	**2004,00**
08	19.48	**16.78**	14.17	11.69	**10.07**	8.50	4.87	**4.20**	3.54	9.23	**8.30**	6.98	6.35	**5.72**	4.81	**2571,00**	**2331,00**	**2783,00**	**2367,00**	**2868,00**
10	21.02	**18.92**	15.97	12.61	**11.35**	9.58	5.26	**4.73**	3.99	11.47	**10.11**	8.47	7.55	**6.80**	5.72	**3275,00**	**3019,00**	**3544,00**	**3028,00**	**3590,00**

Холодопроизводительности в соответствии с нормами EN 1397:2016

ОПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК B4

	ОТОПЛЕНИЕ									ДОПЛАТА	
	kW 75/65/20°C			kW 55/45/20°C			kW 35/30/20°C				
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	Код	€
ТИП											
02	2.85	**2.57**	2.17	1.71	**1.54**	1.30	0.71	**0.64**	0.54	**8721.5112**	**279,00**
03	2.85	**2.57**	2.17	1.71	**1.54**	1.30	0.71	**0.64**	0.54	**8721.5112**	**279,00**
04	3.83	**3.45**	2.92	2.30	**2.07**	1.75	0.96	**0.86**	0.73	**8721.5113**	**319,00**
06	5.63	**5.06**	4.28	3.38	**3.04**	2.57	1.41	**1.27**	1.07	**8721.5114**	**356,00**
08	9.22	**7.71**	7.01	5.53	**4.63**	4.21	2.31	**1.93**	1.75	**8721.5115**	**421,00**
10	10.65	**9.58**	8.09	6.39	**5.75**	4.85	2.66	**2.40**	2.02	**8721.5116**	**510,00**

Опции устанавливаются, когда фанкойл и дополнительные аксессуары заказываются вместе. Из-за дополнительных приспособлений срок поставки будет больше. У модели со вторым теплообменником B4 стандартный теплообменник должен использоваться для охлаждения, а второй теплообменник B4 для отопления.

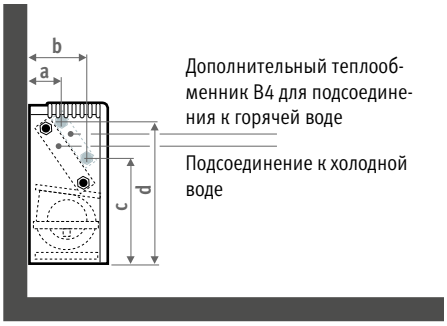

Дополнительный теплообменник B4 для подсоединения к горячей воде

Подсоединение к холодной воде

Тип	02	03	04	06	08	10
a	9	9	9	9	9.5	9.5
b	19.8	19.8	19.8	19.8	24	24
c	28	28	28	28	31.5	31.5
d	48	48	48	48	48	48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	РАСХОД ВОЗДУХА*			МАКС. ИЗМЕРЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	ПЕРЕНОС ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА*	ОБЪЕМ ВОДЫ STANDARD		ВЕС			
	$m^3/ч$			ватт	A	м	литры		кг/м			
							теплообменник		настенный		потолочный	
	макс.	**сред.**	мин.				Standard	B4	кожух	подкл.	кожух	подкл.
ТИП												
02	380	**295**	220	45	0.21	4	0.66	0.21	18.0	14.0	18.0	14.5
03	500	**390**	290	68	0.32	6	0.86	0.27	19.0	14.5	19.0	15.0
04	700	**545**	410	103	0.48	7	1.34	0.44	24.0	15.0	24.0	20.0
06	880	**690**	510	125	0.59	9	1.96	0.65	26.0	20.5	26.0	22.0
08	1350	**1050**	720	193	0.92	7	3.75	1.24	38.0	33.0	38.0	33.0
10	1700	**1325**	955	210	0.99	11	4.03	1.34	50.0	43.5	50.0	43.5

* Измеряется с чистым фильтром.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	УРОВЕНЬ ШУМА*			УРОВЕНЬ ШУМА ISO 23741/2																				
				HZ 125			HZ 250			HZ 500			HZ 1000			HZ 2000			HZ 4000			HZ 8000		
	дБ(A) / NR			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ		
	макс.	**сред.**	мин.	макс.	**сред.**	мин.	макс.	**сред.**	мин.	макс.	**сред.**	мин.	макс.	**сред.**	мин.	макс.	**сред.**	мин.	макс.	**сред.**	мин.	макс.	**сред.**	мин.
ТИП																								
02	41/36	**35/31**	29/25	48	**45**	42	46	**44**	39	46	**40**	35	42	**36**	30	37	**30**	23	32	**26**	23	25	**24**	20
03	41/36	**35/31**	29/25	52	**46**	42	52	**45**	40	42	**36**	30	47	**37**	31	44	**31**	23	40	**27**	22	37	**26**	20
04	44/39	**36/32**	30/26	49	**44**	38	50	**43**	38	47	**37**	31	49	**37**	32	39	**30**	24	36	**26**	21	33	**25**	20
06	50/46	**37/33**	31/27	53	**45**	38	55	**44**	39	49	**37**	32	51	**38**	34	46	**30**	25	41	**27**	22	37	**27**	21
08	50/45	**43/38**	37/33	55	**49**	45	57	**50**	43	51	**44**	35	51	**44**	35	47	**39**	30	43	**36**	27	34	**30**	21
10	53/50	**43/38**	37/33	58	**50**	46	60	**51**	46	55	**46**	40	55	**46**	40	53	**44**	34	47	**38**	29	39	**29**	27


* Измеряемая модель: модель BRIW с кожухом, стандартный теплообменник и новый фильтр. Высота: 1 м, 2 м от решетки выпуска воздуха.
Уровень шума зависит от размеров помещения, времени реверберации, других источников звука и расстояния до источника звука.

BRISE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Регулятор скорости / термостат


Настенный термостат с кнопкой включения/выключения и ручным 3-позиционным регулятором скорости. Подходит для отопления, охлаждения и вентиляции. Для 1 блока или нескольких блоков в сочетании с контактами реле.

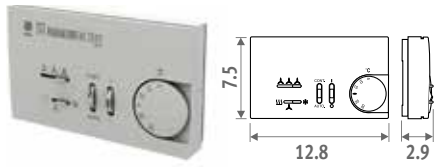

КОД	€
8762.0000	**360,00**

Фильтр


Повторно используемый воздушный фильтр (стандартная комплектация для модели BRIW и BRIF, дополнительно для моделей BRIC, BRBW и BRBC).



КОД	тип	B x L	€
8721.121	02 - 03	21 x 53	**53,00**
8721.125	04 - 06	21 x 80.5	**70,00**
8721.115	08	25 x 108	**94,00**
8721.116	10	25 x 135.5	**110,00**

Задняя панель для модели BRIW


Для напольных моделей также необходим заказ ножек.



КОД	тип	€
8770.121	02 - 03	**125,00**
8770.125	04 - 06	**135,00**
8770.115	08	**172,00**
8770.116	10	**190,00**

Ножки для моделей BRIW – BRBW


Включает в себя защитное покрытие.



КОД	тип	€
8767.141	02 - 03 - 04 - 06	**125,00**
8767.123	08 - 10	**125,00**

Поддон для конденсата для моделей BRIW – BRIF - BRBW


Дополнительный конденсационный лоток для охлаждения. Расположен под вентилями.



КОД	тип	€
8769.0041	02 - 03 - 04 - 06	**42,00**
8769.0023	08 - 10	**42,00**

Закрывающая панель для моделей BRIW – BRBW

Для входа воздуха сбоку и направления потока воздуха. Следует заказывать для встраиваемых моделей.




КОД	тип	€
8775.0021	02 - 03	**40,00**
8775.0025	04 - 06	**55,00**
8775.0015	08	**71,00**
8775.0016	10	**81,00**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Закрывающая панель для модели BRIC


Для видимого монтажа. Закрывающая панель того же цвета, что и радиатор.



КОД	тип	€
8771.121	02 - 03	**84,00**
8771.125	04 - 06	**84,00**
8771.115	08	**92,00**
8771.116	10	**108,00**

Преобразователь для выхода воздуха вниз для модели BRIC


Включает в себя закрывающую панель для модели BRIC.
Максимальная высота потолка: 2.6 м.
Максимальная высота установки: 2.3 м.
Имеется в наличии только при заказе вместе с прибором

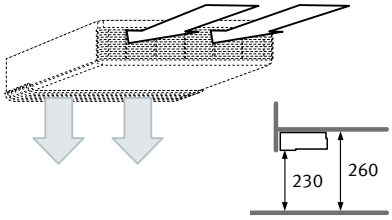

КОД	тип	€
8774.0025	04 - 06	**617,00**
8774.0015	08	**617,00**
8774.0016	10	**617,00**

Короб для смешивания воздуха настенная модель


1. Решетка для системы входа воздуха
2. Короб для смешивания воздуха
3. Сервопривод

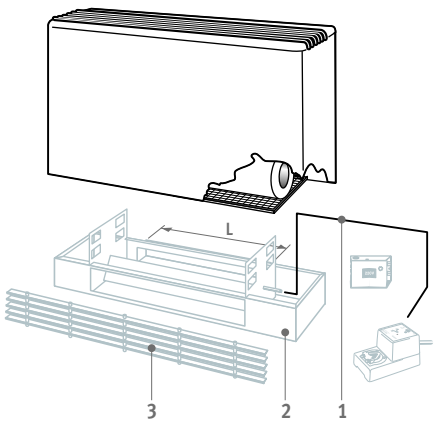

Короб для смешивания воздуха потолочная модель

1. Короб для смешивания воздуха
2. Угловой элемент
3. Закрывающая панель
4. Регулируемая решетка для системы входа воздуха
5. Регулируемая решетка для системы выхода воздуха

Более подробную информацию и цены деталей см.: www.jaga.com

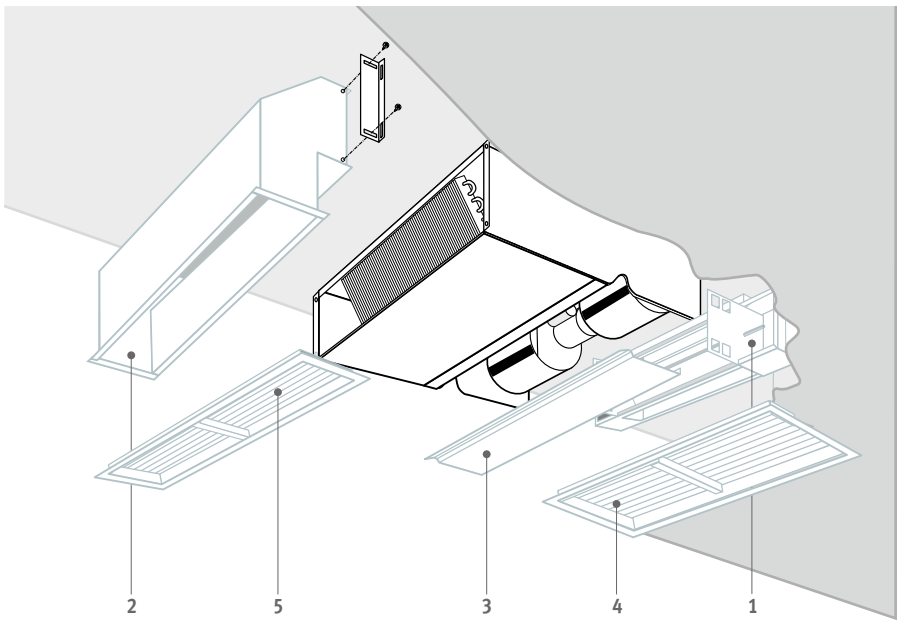

jaga
CLIMATE DESIGNERS

FREEDOM

Свобода выбора для необходимой мощности, месте установки и режиме

Подходит для супер-низких температур воды
Freedom очень эффективен в сочетании с любым источником энергии. Чем ниже температура воды, тем больше проявляются преимущества Freedom! Это идеальный конвектор для использования со всеми тепловыми насосами и всеми технологиями в отоплении с минимальными температурами воды.

Уникально компактный дизайн
Отдельно-стоящий Freedom предлагает вам экологическую технологию Jaga Hybrid минимальными размерами. Несмотря на компактные габариты они более производительн чем тёплые полы или другие радиаторы, гармонично вписываются в любой интерьер.

Отопление и охлаждение
Даже такими компактными формами может Freedom обогревать и охлаждать! Он подходит для сухого и влажного охлаждения с использованием холодной воды. Во всех моделях Freedom предусмотрен стандартно вывод конденсата.




FREEDOM




ТОПТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН ВМЕСТЕ


Кожух из слегка закруглённого алюминевого профиля с двойными стенками для экстремальной надёжности и эксклюзивного дизайна. Решётка из алюминия или нержавеющей стали завершают изысканный вид. Конвектор Freedom обеспечивает энергоэффективность, долговечность и дизайн на высшем уровне!



САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ КОНВЕКТОР ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

При использовании воды/тепловых насосов можно охлаждать летом подземной водой. Эта форма экологичного охлаждения будет использоваться чаще и чаще, постепенно станет обязательной в некоторых странах. Для этой формы Сбережения Климата Freedom - один из самых эффективных и экологичных конвекторов.

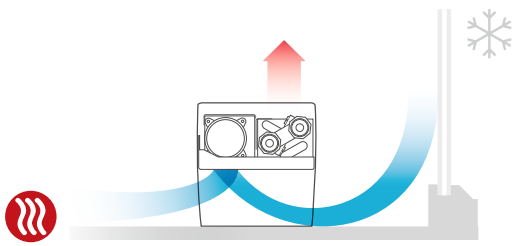


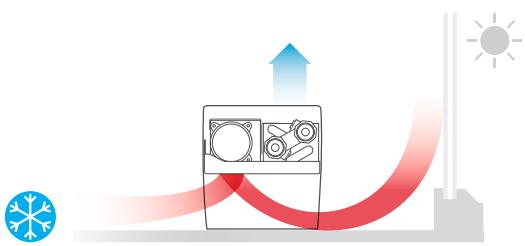

FREEDOM

75/65 55/45 35/30

РАЗМЕРЫ *(в см)*

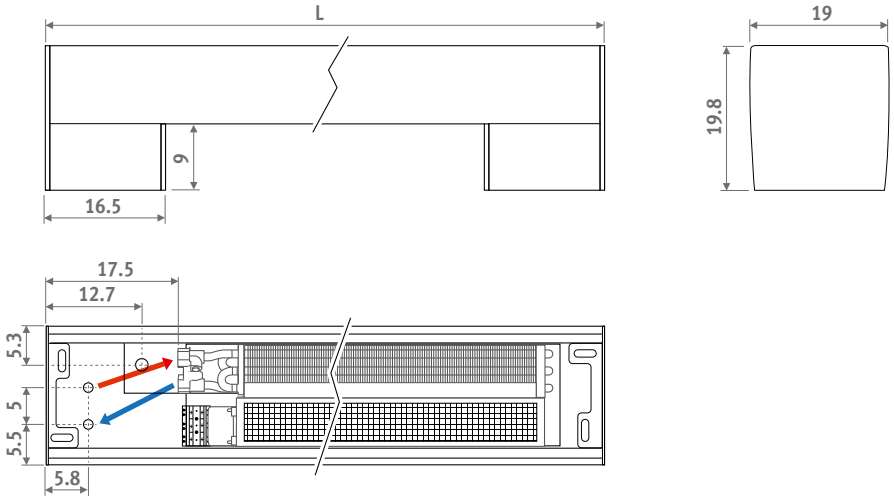

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Полностью предварительно смонтированный отдельно-стоящий конвектор состоит из:
- алюминевого кожуха
- алюминевых торцевых панелей
- алюминевой решётки
- динамического темплообменника с гибкими RVS шлангами 1/2", длиной 15 см
- тангенциональным(и) вентилятором(и) 24 VDC с интегрированным RVS фильтром
- гидравлические и электрические соединения скрыты в левой ножке
- Предварительно смонтированный JDPC с панелью управления

ЦВЕТА

Полиэстерное окрашивание с защитой от царапин со слегка структурированным, блестящим эффектом. Высока устойчивость к ультрафиолету.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), мягкий на ощупь немного структурированный атласный лак
- песочно-серый (001), тонко-текстурированный металлический лак.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- зажим для подключения 24 В пост. тока слева, подключение от внешнего источника питания.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- теплообменник с односторонним подключением всегда слева в 2-х трубной системе с помощью гибких RVS шлангов
- монтаж теплообменника Freedom Clima всегда со стороны остекления или стены
- для определения расстояния установки конвектора от стены нужно учитывать возможные гардины и т.д., они должны быть за конвектором.
- изолировать вентиль от образования конденсата.

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

С вентилем Jaga и обратным вентилем



- термоэлектрический двигатель 24 VDC
- вентиль G1/2" x 3/4" Евроконус 180°
- обратный вентиль G1/2" x 3/4" Евроконус 180°
- график потери давления вентилей Jaga: см. стр. 342

set 294	ДВУХТРУБНОЕ		€
CODY.AA4.24.4...		24 VDC	**119,00**
CODY.AA4.10.4...		24 VDC (0-10 V)	**219,00**

дополнить кодом концовок

С 2 обратными вентилями



set 291	ДВУХТРУБНОЕ	€
CODY.LOS.00.4...		**52,00**

дополнить кодом концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС


Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2		
617	17/2		
618	18/2		
620	20/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ОПЦИЯ БЛОК ПИТАНИЯ



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**47,00**
7990.055	60	2.5	**65,00**
7990.056	92	3.9	**92,00**
7990.057	150	6.25	**185,00**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

ГАБАРИТЫ H см	L см	B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C 75/65 Ватт	55/45 Ватт	35/30 Ватт	35/30 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C 7/12 Ватт	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ Ватт	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ РЕШЁТКА BNA €	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ РЕШЁТКА BNC/XXX €	КОД ЗАКАЗА
020	**074**	**19**	**1**	562	335	221	139	172	123	75	15	37	0.8	**834,00**	**959,00**	FDCF.020 074 19 /XXX
			2	792	472	311	196	268	194	118	23	52	1.3			
			3	1218	726	478	301	466	346	210	34	79	3.0			
	110	**19**	**1**	1122	669	441	278	342	245	148	19	75	1.3	**1145,00**	**1317,00**	FDCF.020 110 19 /XXX
			2	1580	943	621	391	535	388	235	29	98	2.7			
			3	2433	1451	956	602	931	691	419	37	160	7.1			
	145	**19**	**1**	1687	1006	663	417	513	368	223	20	112	2.1	**1597,00**	**1838,00**	FDCF.020 145 19 /XXX
			2	2375	1417	933	588	804	583	353	30	150	4.0			
			3	3656	2181	1436	905	1398	1037	628	39	239	10.1			
	181	**19**	**1**	2249	1341	884	557	687	492	298	22	150	2.5	**1806,00**	**2077,00**	FDCF.020 181 19 /XXX
			2	3168	1890	1245	784	1072	777	471	32	196	5.4			
			3	4877	2909	1916	1207	1866	1384	839	41	320	14.1			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м3 / время реверберации 0.5 sec.*

дополнить кодом цвета



FREEDOM

КОД УСТАНОВКИ - РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ



Freedom Clima FDCF. 020 181 19. 133. /BNA

код | высота | длина | ширина | цвет | код решётки

Стандартные цвета:
дорожный белый RAL 9016 (133)
песочный серый (001)

Другие цвета:
В карте цветов
цена по запросу

Freedom Clima:
Решётка натуральная алюминевая: BNA
Решётка лакированная алюминевая: BNC/2XX
└ дополнить код цвета

ПРИМЕРЫ

Стандартные цвета



Другие цвета



Создать свой



ПРИДУМАТЬ СВОЙ ПРИНТ. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: INFO@JAGA-CIS.BE

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА



Freedom: решётка из натурального анодированного алюминия с аэродинамической формой сечения профиля для наилучшего выпуска воздуха

Гибкие шланги из RVS 1/2” длиной 15 см

Электрические соединения

Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления

Внутренний кожух из чёрной лакированной стальной панели

Сбор конденсата с патрубком ø 10 мм

Динамический теплообменник LOW-H_2O из меди и алюминия, электростатическая окраска. С пружинным соединением для простоты обслуживания

Тангенциональный вентилятор(ы) с шарикоподшипниковым EC двигателем 24 В пост. тока, который экономит до 50% электроэнергии. С шумопонижающей EPDM навеской.

Встроенный воздушный фильтр из нержавеющей стали, с пружинным соединением для простоты обслуживания

Торцевые панели из алюминия

Кожух из двух-листового алюминия



jaga
CLIMATE DESIGNERS

CLIMA CANAL

Полноценный климат-контроль

Отопление, охлаждение, вентиляция.
Несмотря на скромные габариты, Clima Canal представляет собой мощное устройство, совмещающее в себе отопление, охлаждение и вентиляцию. Тихий и незаметный, Clima Canal создает максимум климатического комфорта.

Суперкомпактный и бесшумный
Этот высокотехнологичный радиатор с теплообменником Low-H_2O, оснащенный вентилятором, был специально разработан для обеспечения рекордной производительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уровень шума неуловим для слуха и составляет менее 29 дБ! В режиме усиления радиатор развивает еще большую мощность, обеспечивая сверхбыстрый обогрев или охлаждение*.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Clima Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять удаленное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.








CLIMA CANAL 10-13 - 19

CLIMA CANAL 10 · ОБЗОР

РАЗМЕРЫ *(в см)*

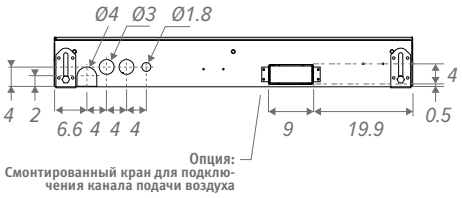



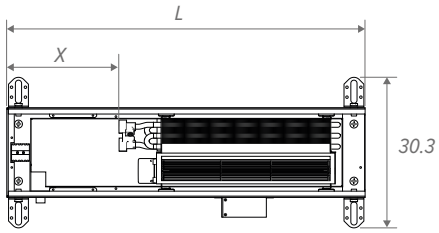

Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

Отверстие для встраивания: +0.5 см

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
72.3	72.1	23.0
108.3	108.1	23.0
144.3	144.1	18.5
180.3	180.1	15.0

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Защитный кожух


Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и дерева

Шланги 1/2" из нержавеющей стали. Длина 15 см

Точная регулировка
до 0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом

Точная регулировка 10 › 10.8 cm



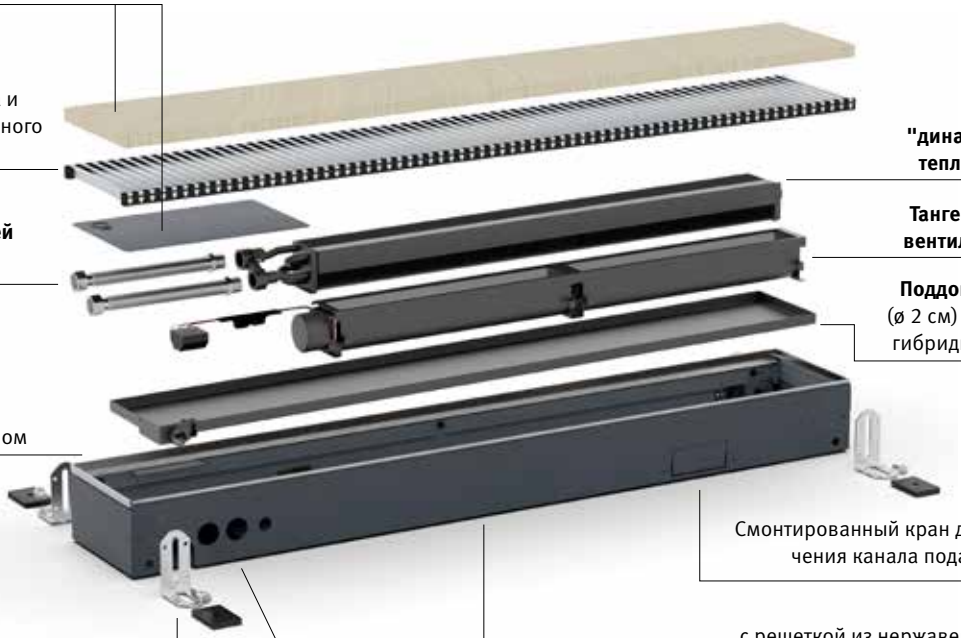

"динамический" теплообменник

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

Поддон для слива (ø 2 см) конденсата гибридной модели


опция:
Смонтированный кран для подключения канала подачи воздуха


Корпус
с решеткой из нержавеющей стали


Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

Электрические & Гидравлические соединения (всегда слева)

РАЗМЕРЫ *(в см)*

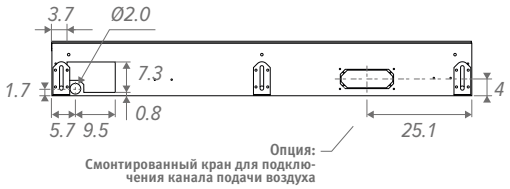



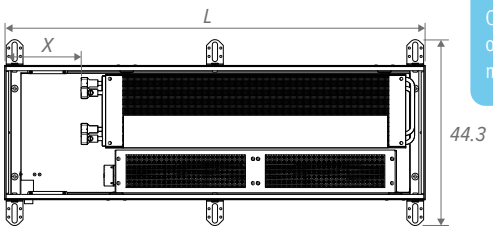

Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

Отверстие для встраивания: +0.5 см

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
70.3	70.1	18.3
100.3	100.1	18.3
120.3	120.1	18.3
140.3	140.1	18.3
170.3	170.1	18.3
200.3	200.1	18.3
230.3	230.1	18.3
280.3	280.1	18.3

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 2-х трубное: двухтрубные теплообменники с односторонним соединением всегда подключаются слева к двухтрубной системе.
- 4-х трубное: 4-трубный теплообменник с односторонним соединением всегда подключается слева к системе с двумя отдельными водными контурами
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и дерева

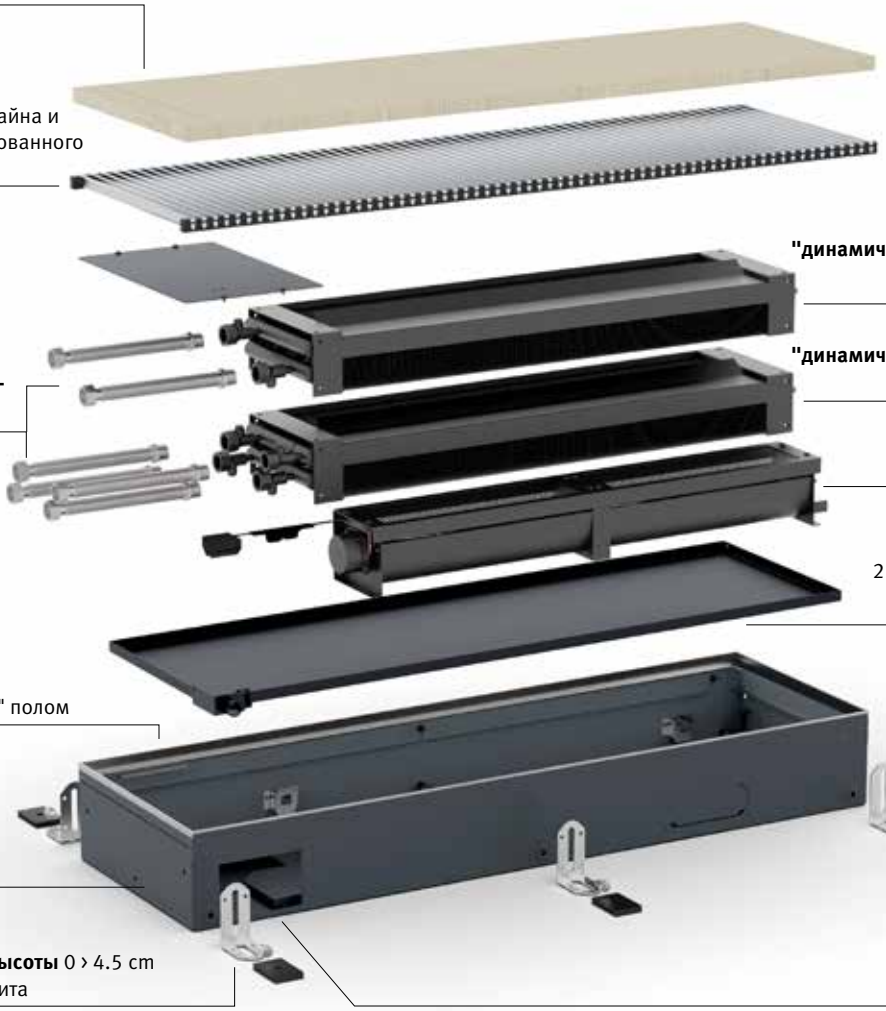

"динамический" теплообменник 2-х трубное

"динамический" теплообменник 4-х трубное

Шланги 1/2" из нержавеющей стали. Длина 15 см

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

Поддон для слива (ø 2 см) конденсата гибридной модели


Точная регулировка
до 0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом


Корпус
с решеткой из нержавеющей стали

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

CLIMA CANAL 19 ▪ ОБЗОР

РАЗМЕРЫ *(в см)*

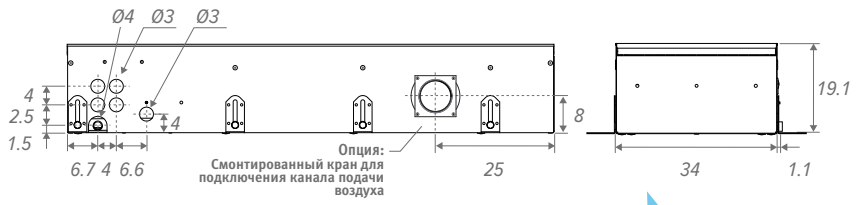

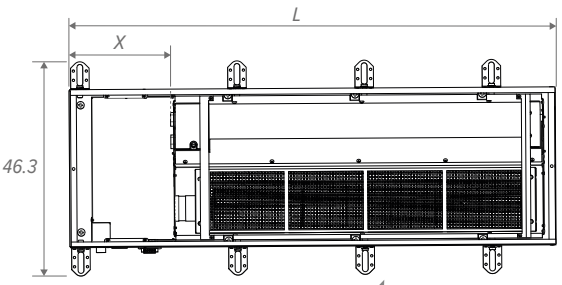

Отверстие для встраивания: +0.5 см

Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
105.0	105.0	21.8
120.0	120.0	21.8
200.0	200.0	21.8
280.0	280.0	21.8

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 2-х трубное: двухтрубные теплообменники с односторонним соединением всегда подключаются слева к двухтрубной системе.
- 4-х трубное: 4-трубный теплообменник с односторонним соединением всегда подключается слева к системе с двумя отдельными водными контурами
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и дерева

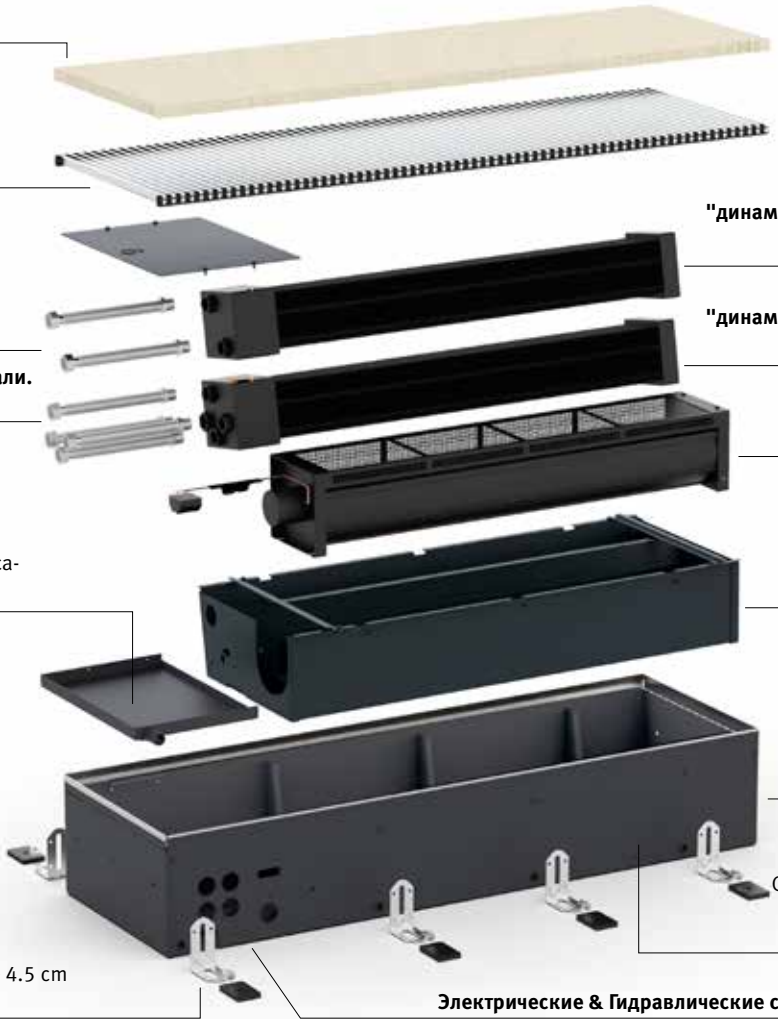

"динамический" теплообменник 2-х трубное

"динамический" теплообменник 4-х трубное

Шланги 1/2" из нержавеющей стали.
Длина 15 см

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

Поддон для слива (ø 2 см) конденсата гибридной модели

Внутренний кожух

Внешний кожух
с держателемя решётки из RVS

опция:
Смонтированный кран для подключения канала подачи воздуха

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

Электрические & Гидравлические соединения (всегда слева)

ОБЗОР РЕШЕТОК · **CLIMA CANAL 10-13-19**


Деревянные решетки



BON Дуб
BOV Дуб лакированный




BON Дуб
BOV Дуб лакированный




Алюминиевые решетки



BNA Алюм. натуральная

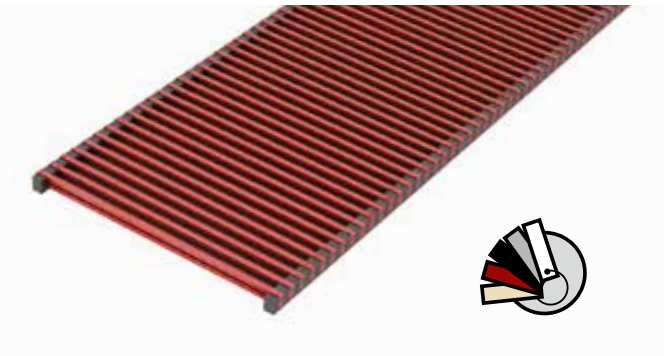

BNC/XXX Алюм окрашенная



Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..) и специальные цвета 006, 005 ,026, 028.



Высота 19
2- & 4-х трубное

Высота 13
2- & 4-х трубное

Высота 10
2-х трубное

Высота 08
2-х трубное

с. 256

CLIMA CANAL 10-13-19 ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ


- **Автоматический термостат для 2-трубн.сист: отопление/охлаждение или автоматически**
- **Скорость вращения вентиляторов: мин./сред./макс. Или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Управление на выходе(ах) 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **3 программируемые часовые зоны: 5+1+1**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

VOOR WANDINBOUW

НОВОЕ

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100TW







Touchscreen



Wi-Fi




App

- LCD touchscreen met achtergrondverlichting
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней(1-7)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
- · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
- · Минимальная глубина 4.5 см
- · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050017	Встроенный	**174,00**

Jaga настенный термостат для встраивания JRT-100






- Не использовать в комбинации с контроллером за несколькими помещениями (7990.035)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
  · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050012	Встроенный	**104,00**

VOOR WANDOPBOUW

Jaga настенный термостат подходит для JRT-200






- подходит для использования с контроллером для нескольких помещений (7990.035)
- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (например управление клапанами 24VDC или 230 VAC)
- с электронным ключом / контакт от окна
- может быть установлен в распред. шкафу, расстояние между отверстиями для винтов 6 см

КОД		€
8751.050013	настенный	**98,00**

Настенный термостат Siemens





- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и диагностический тест

Подробная информация:
For more information contact Jaga

КОД		€
8751.050009	настенный	**311,00**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМОНТИРОВАННЫЙ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC)

Многофункциональный контроллер для устройств динамического нагрева и охлаждения, оснащенный одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller с предварительной настройкой, смонтирован внутри устройства. Параметры конфигурации зависят от устройства и выбираются с помощью кода, указанного на наклейке.

- Контроль оборудования
- панель управления и датчик температуры воды, предварительно настроенны и собранны в Jaga
- источник питания 24 В постоянного тока
- Настройки вентилятора:
  - o летний режим
  - o нагрев: 3 скорости (работает при температуре воды >28°C, легко модифицируется)
  - o охлаждение: 3 скорости (работает при температуре воды <18°C, легко модифицируется)
- 0-10 В на входе для системы управления зданием / термостаты / DPC.CC71-72
- Для получения дополнительной информации обратитесь в Jaga

КОД		Доплата €
DPC.CC24	Отопление	**95,00**
DPC.CC25	Отопление и охлаждение	**101,00**

Панель управления




Управление оборудованием

БЛОК ПИТАНИЯ



Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток A	€
7990.054	36	1.5	**47,00**
7990.055	60	2.5	**65,00**
7990.056	92	3.9	**92,00**
7990.057	150	6.25	**185,00**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов: см. http://www.jaga.com/en/products/trench-heating/clima-canal

БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО

Водонепроницаемый блок питания 24 VDC/40 Watt с водонепроницаемым кабельным соединением.



Clima Canal 10: разместить блок питания вне внутрипольного канала.

- безопасность: UL60950 - EN 60950 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100-240 В
- габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 на см

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток A	€
37603.010002	40	1.67	**92,00**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН JAGA 24 VDC



- 24 VDC термоэлектрический мотор
- клапан G1/2" x G1/2" 90°
- обратный вентиль G1/2" x G1/2" 180°
- график потери давления Jaga клапана: см. стр. 176

set 297 **Kv макс. 0.8 - Предварительная 6 ступенчатая настройка**

2-ТРУБНОЕ			€
CODY.JA4.24.4...		24 VDC	**100,00**
CODY.JA4.10.4...		0...10 VDC	**194,00**

set 298 **Kv 1.0 - без преднастроек**

2-ТРУБНОЕ			€
CODY.WA4.24.4...		24 VDC	**103,00**
CODY.WA4.10.4...		0...10 VDC	**197,00**

введите код концовок:

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ 180°



set 299

	€
CODY.LOM.00.4...	**52,00**

введите код концовок:

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 ВОЛЬТ



- установка только на системе распределния теплоносителя, не на Clilma Canal!
- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- поставка концовок монтажной фирмой


КОД	Описание	€
7990.409	180° - G1/2"F / NG 230V 2ватт	**109,00**
7990.411	180° - G3/4"F / NG 230V 2ватт	**122,00**

CLIMA CANAL 10-13-19 ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке.





- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
  Clima Canal 10: 10 › 14 см
  Clima Canal 13: 13 › 17 см
  Clima Canal 19: 19 › 23 см
- точная регулировка с высотой чистого пола (исключение Clima canal 19)
- защитная панель

Clima Canal 10

КОД ЗАКАЗА		код CLCD.	высота 010	длина 072	ширина 18	решетки BNA

H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX	BOV BBV
010	072	**497,00**	**573,00**	**547,00**
	108	**765,00**	**880,00**	**842,00**
	144	**880,00**	**1011,00**	**968,00**
	180	**995,00**	**1143,00**	**1094,00**

Clima Canal 13

КОД ЗАКАЗА		код CCLD.	высота 013	длина 072	ширина 32	решетки BNA

H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX	BOV BBV
013	070	**462,00**		
	100	**607,00**		
	120	**765,00**		
	140	**811,00**		
	170	**1003,00**		
	200	**1125,00**		
	230	**1262,00**		
	280	**1418,00**		
	300	**1624,00**		

Clima Canal 19

КОД ЗАКАЗА		код CCAD.	высота 019	длина 105	ширина 34	решетки BNA

H	L	BNA	BNC/XXX	BOV BBV
019	105	**681,00**		
	120	**743,00**		
	200	**1189,00**		
	280	**1500,00**		

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА

Подключение с подготовленным воздухом

CLIMA CANAL 10 - 13

Высота 4 см x длина 9 см



CODE		€
/VEN		**86,00**

Добавить /VEN к коду радиатора Clima Canal.
Пример: CLCM. 0108 072 18 /XXX **/VEN**

CLIMA CANAL 19

Диаметр притока: ø8 - 10 - 12.5 см



КОД		€
/VENA	ø 08 cm	**86,00**
/VENB	ø 10 cm	**86,00**
/VENC	ø 12.5 cm	**86,00**

Добавить /VEN к коду радиатора Clima Canal.
Пример: CCAF. 019 105 34 /XXX **/VEN**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
  Clima Canal 10: 10 › 14 см
  Clima Canal 13: 13 › 17 см
  Clima Canal 19: 19 › 23 см
- точная регулировка с высотой чистого пола (исключение Clima canal 19)

Clima Canal 10

КОД ЗАКАЗА		код CLCD.	высота 010	длина 025	ширина 18	решетки BNA

H	L	BNA	BNC/XXX
010	025	**657,00**	**815,00**

Clima Canal 013

КОД ЗАКАЗА		код CCLD.	высота 013	длина 038	ширина 32	решетки BNA

H	L	BNA	BNC/XXX
013	038	**657,00**	**815,00**

Clima Canal 019

КОД ЗАКАЗА		код CCAD.	высота 019	длина 040	ширина 34	решетки BNA


H	L	BNA	BNC/XXX
019	040	**657,00**	**815,00**

НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ




- лакированные темно-серого цвета RAL 7024.
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект содержит 2 регулировки

Количество комплектов на радиатор Clima Canal 10



КОД	H	€/компл
5209.05070000	5 › 7 см	**71,00**
5209.08130000	8 › 13 см	**71,00**
5209.13230000	13 › 23 см	**75,00**
5209.20300000	20 › 30 см	**77,00**

Количество комплектов на радиатор Clima Canal 13

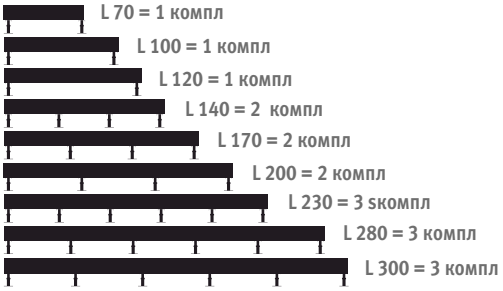

КОД	H	€/компл
5213.05070000	5 › 7 см	**77,00**
5213.08130000	8 › 13 см	**77,00**
5213.13230000	13 › 23 см	**77,00**
5213.20300000	20 › 30 см	**77,00**



Количество комплектов на радиатор Clima Canal 19



КОД	H	€/компл
5212.05070000	5 › 7 см	**77,00**
5212.08130000	8 › 13 см	**77,00**
5212.13230000	13 › 23 см	**77,00**
5212.20300000	20 › 30 см	**77,00**

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL702
  регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 2 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух



ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA / BON / BBN	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	**L**	**B**	**U**	**75/65**	**55/45**	**45/35**	**35/30**	**7/12**	**7/12**	**16/18**						
см	*см*	*см*	*V*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Вatm*	€	€	€	
010	**072**	**18**	**2**	276	165	108	68	65	42	30	14	24	0.5	**919,00**	**1055,00**	**1010,00**	CLCM .010 072 18 /XXX
			4	496	296	195	123	148	96	66	15	37	0.8				
			6	699	417	275	173	244	161	104	23	52	1.3				
			8	891	531	350	220	348	234	144	28	68	2.1				
			10	1075	641	422	266	451	307	185	34	79	3.0				
	108	**18**	**2**	569	339	224	141	135	87	62	15	42	0.6	**1263,00**	**1453,00**	**1388,00**	CLCM .010 108 18 /XXX
			4	1021	609	401	253	302	197	135	19	75	1.3				
			6	1438	858	565	356	502	332	214	29	98	2.7				
			8	1834	1094	720	454	715	480	296	32	125	4.6				
			10	2214	1320	870	548	929	632	381	37	160	7.1				
	144	**18**	**2**	894	533	351	221	211	135	97	16	66	1.1	**1760,00**	**2024,00**	**1936,00**	CLCM .010 144 18 /XXX
			4	1605	957	631	397	474	309	212	20	112	2.1				
			6	2260	1348	888	559	788	521	336	30	150	4.0				
			8	2881	1718	1132	713	1124	754	465	35	193	6.6				
			10	3479	2075	1367	861	1457	992	598	39	239	10.1				
	180	**18**	**2**	1219	727	479	302	287	184	132	18	84	1.2	**1988,00**	**2288,00**	**2188,00**	CLCM .010 180 18 /XXX
			4	2188	1305	860	541	649	423	290	22	150	2.5				
			6	3082	1838	1211	763	1074	711	458	32	196	5.4				
			8	3929	2343	1543	972	1532	1028	634	37	250	9.1				
			10	4744	2829	1864	1174	1989	1354	816	41	320	14.1				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

CLIMA CANAL 13 ▪ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 2 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух



Clima Canal 13 is ook beschikbaar in L 300.
Technische info: zie selection tools

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA / BON / BBN	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	€	
013	070	32	2	313	187	123	77	147	104	67	16.0	35	1.0	**1622,00**			CCLF.013 070 32 /XXX
			4	692	413	272	171	275	197	122	19.0	44	1.6				
			6	1031	615	405	255	394	285	175	27.0	85	3.2				
			8	1331	794	523	329	492	361	224	35.0	117	5.9				
			10	1592	949	625	394	562	417	271	38.0	137	8.8				
	100	32	2	593	354	233	147	278	197	128	20.0	44	1.0	**1929,00**			CCLF.013 100 32 /XXX
			4	1311	782	515	324	522	373	232	25.0	85	1.8				
			6	1955	1166	768	484	746	541	331	29.0	133	3.2				
			8	2523	1505	991	624	932	684	425	36.0	168	6.4				
			10	3017	1799	1185	747	1065	790	515	39.0	202	10.3				
	120	32	2	780	465	306	193	366	259	168	20.0	49	1.4	**2519,00**			CCLF.013 120 32 /XXX
			4	1724	1028	677	427	686	491	305	26.0	114	2.4				
			6	2570	1533	1010	636	981	711	435	30.0	174	4.2				
			8	3318	1979	1303	821	1226	899	559	37.0	235	7.2				
			10	3967	2366	1558	982	1401	1039	677	40.0	273	10.6				
	140	32	2	966	576	380	239	454	321	208	21.5	79	2.0	**2605,00**			CCLF.013 140 32 /XXX
			4	2137	1275	840	529	850	609	378	26.0	129	3.4				
			6	3186	1900	1252	788	1216	881	539	31.0	218	6.4				
			8	4113	2453	1616	1018	1520	1114	693	38.5	285	12.3				
			10	4917	2933	1932	1217	1736	1288	839	41.5	339	19.1				
	170	32	2	1246	743	490	308	585	414	268	22.0	84	2.4	**3286,00**			CCLF.013 170 32 /XXX
			4	2757	1644	1083	682	1097	785	487	27.0	158	4.0				
			6	4110	2451	1614	1017	1569	1137	696	32.0	259	7.4				
			8	5305	3164	2084	1313	1960	1437	894	39.0	352	13.1				
			10	6343	3783	2492	1570	2239	1661	1082	42.0	410	19.4				
	200	32	2	1527	910	600	378	717	507	328	23.0	93	2.4	**3716,00**			CCLF.013 200 32 /XXX
			4	3376	2014	1326	835	1343	962	596	28.5	199	4.2				
			6	5033	3002	1977	1245	1921	1392	852	32.5	307	7.4				
			8	6497	3875	2552	1608	2401	1760	1095	39.5	403	13.6				
			10	7768	4633	3052	1922	2742	2034	1325	42.5	475	20.9				
	230	32	2	1807	1077	710	447	849	600	389	23.0	98	2.8	**4432,00**			CCLF.013 230 32 /XXX
			4	3996	2383	1570	989	1590	1138	706	29.0	228	4.8				
			6	5957	3552	2340	1474	2274	1647	1008	33.0	348	8.4				
			8	7689	4586	3021	1903	2841	2083	1295	40.0	470	14.4				
			10	9193	5483	3611	2275	3246	2407	1568	43.0	546	21.2				
	280	32	2	2273	1356	893	563	1068	755	489	24.0	133	3.8	**5211,00**			CCLF.013 280 32 /XXX
			4	5028	2999	1975	1244	2000	1432	888	29.5	272	6.4				
			6	7496	4470	2945	1855	2862	2073	1269	34.0	433	11.6				
			8	9676	5771	3801	2394	3575	2621	1630	41.0	587	20.3				
			10	11569	6900	4545	2863	4084	3029	1973	44.0	683	30.0				

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

добавить код решетки

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 4 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух



Clima Canal 13 is ook beschikbaar in L 300.
Technische info: zie selection tools

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA / BON / BBN	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	€	
013	070	32	2	268	160	105	66	141	100	65	16.0	35	1.0	**1798,00**			QCLF.013 070 32 /XXX
			4	535	319	210	132	264	189	117	19.0	44	1.6				
			6	755	450	297	187	381	276	169	27.0	85	3.2				
			8	927	553	364	229	480	352	219	35.0	117	5.9				
			10	1053	628	414	260	553	410	267	38.0	137	8.8				
	100	32	2	509	303	200	126	267	189	122	20.0	44	1.0	**2089,00**			QCLF.013 100 32 /XXX
			4	1014	605	398	251	501	359	222	25.0	85	1.8				
			6	1431	853	562	354	721	523	320	29.0	133	3.2				
			8	1758	1048	690	435	909	666	415	36.0	168	6.4				
			10	1995	1190	784	494	1049	778	507	39.0	202	10.3				
	120	32	2	669	399	263	166	352	249	161	20.0	49	1.4	**2479,00**			QCLF.013 120 32 /XXX
			4	1334	796	524	330	659	472	293	26.0	114	2.4				
			6	1881	1122	739	466	949	687	421	30.0	174	4.2				
			8	2311	1378	908	572	1195	876	545	37.0	235	7.2				
			10	2624	1565	1031	649	1379	1023	666	40.0	273	10.6				
	140	32	2	829	494	326	205	436	308	200	21.5	79	2.0	**2771,00**			QCLF.013 140 32 /XXX
			4	1653	986	649	409	817	585	363	26.0	129	3.4				
			6	2332	1391	916	577	1176	852	521	31.0	218	6.4				
			8	2865	1709	1125	709	1482	1086	676	38.5	285	12.3				
			10	3252	1940	1278	805	1710	1268	826	41.5	339	19.1				
	170	32	2	1069	638	420	265	562	398	258	22.0	84	2.4	**3420,00**			QCLF.013 170 32 /XXX
			4	2133	1272	838	528	1053	754	468	27.0	158	4.0				
			6	3008	1794	1182	744	1517	1099	672	32.0	259	7.4				
			8	3695	2204	1452	914	1911	1401	872	39.0	352	13.1				
			10	4195	2502	1648	1038	2205	1636	1065	42.0	410	19.4				
	200	32	2	1310	781	514	324	688	487	315	23.0	93	2.4	**4157,00**			QCLF.013 200 32 /XXX
			4	2612	1558	1026	646	1290	923	573	28.5	199	4.2				
			6	3684	2197	1447	912	1857	1346	823	32.5	307	7.4				
			8	4526	2699	1778	1120	2341	1716	1067	39.5	403	13.6				
			10	5138	3064	2018	1271	2701	2003	1305	42.5	475	20.9				
	230	32	2	1550	924	609	384	815	576	373	23.0	98	2.8	**4562,00**			QCLF.013 230 32 /XXX
			4	3091	1843	1214	765	1527	1093	678	29.0	228	4.8				
			6	4360	2600	1713	1079	2198	1592	975	33.0	348	8.4				
			8	5356	3194	2104	1325	2770	2031	1263	40.0	470	14.4				
			10	6080	3626	2389	1505	3196	2371	1544	43.0	546	21.2				
	280	32	2	1950	1163	766	483	1025	725	470	24.0	133	3.8	**5463,00**			QCLF.013 280 32 /XXX
			4	3890	2320	1528	963	1921	1375	853	29.5	272	6.4				
			6	5486	3272	2155	1358	2766	2004	1226	34.0	433	11.6				
			8	6740	4020	2648	1668	3486	2556	1590	41.0	587	20.3				
			10	7651	4563	3006	1893	4022	2983	1943	44.0	683	30.0				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

CLIMA CANAL 19 ▪ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 2 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух



ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18							
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	€	
019	**105**	**34**	**2**	1245	743	489	308	378	267	164	17.0	97	1.5	**2424,00**			CCAF .019 105 34 /XXX
			4	1965	1172	772	486	729	522	321	21.0	167	2.7				
			6	2567	1531	1008	635	1069	775	474	27.0	236	4.8				
			8	3102	1850	1218	768	1405	1030	626	35.0	309	9.3				
			10	3593	2143	1411	889	1739	1290	777	40.0	351	15.0				
	120	**34**	**2**	1548	923	608	383	516	332	204	19.0	82	3.2	**2635,00**			CCAF .019 120 34 /XXX
			4	2442	1457	959	604	994	649	398	22.0	179	6.7				
			6	3189	1902	1253	789	1454	962	589	28.0	260	12.1				
			8	3854	2299	1514	954	1907	1280	778	36.0	351	18.4				
			10	4464	2662	1754	1105	2354	1602	965	41.0	401	24.0				
	200	**34**	**2**	3021	1802	1187	748	1008	648	398	21.1	179	4.6	**4388,00**			CCAF .019 200 34 /XXX
			4	4768	2844	1873	1180	1942	1267	778	24.6	346	9.4				
			6	6227	3714	2446	1541	2839	1879	1151	30.5	496	16.9				
			8	7525	4488	2956	1862	3723	2499	1519	38.5	660	27.7				
			10	8716	5198	3424	2157	4597	3128	1885	43.5	752	38.9				
	280	**34**	**2**	4495	2681	1766	1112	1499	964	592	22.5	276	6.1	**6102,00**			CCAF .019 280 34 /XXX
			4	7094	4231	2787	1756	2889	1885	1157	26.1	513	12.1				
			6	9264	5525	3639	2293	4224	2796	1712	32.1	732	21.7				
			8	11196	6677	4398	2770	5540	3718	2260	40.1	969	37.0				
			10	12967	7734	5094	3209	6839	4655	2804	45.1	1103	53.8				

добавить код решетки

* *Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 4 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух



ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18							
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	€	
019	**105**	**34**	**2**	830	495	326	205	343	243	149	17.0	97	1.5	**2641,00**			QCAF .019 105 34 /XXX
			4	1310	781	515	324	663	475	291	21.0	167	2.7				
			6	1711	1021	672	423	972	704	431	27.0	236	4.8				
			8	2068	1233	812	512	1277	937	569	35.0	309	9.3				
			10	2395	1428	941	593	1581	1172	706	40.0	351	15.0				
	120	**34**	**2**	1032	615	405	255	469	302	185	19.0	82	3.2	**2823,00**			QCAF .019 120 34 /XXX
			4	1628	971	640	403	904	590	362	22.0	179	6.7				
			6	2126	1268	835	526	1322	875	536	28.0	260	12.1				
			8	2570	1532	1009	636	1734	1164	707	36.0	351	18.4				
			10	2976	1775	1169	736	2140	1457	878	41.0	401	24.0				
	200	**34**	**2**	2014	1201	791	498	916	589	362	21.1	179	4.6	**4610,00**			QCAF .019 200 34 /XXX
			4	3179	1896	1249	787	1765	1152	707	24.6	346	9.4				
			6	4151	2476	1631	1027	2581	1708	1046	30.5	496	16.9				
			8	5017	2992	1971	1241	3385	2272	1381	38.5	660	27.7				
			10	5810	3465	2283	1438	4179	2844	1714	43.5	752	38.9				
	280	**34**	**2**	2997	1787	1177	742	1363	877	538	22.5	276	6.1	**6382,00**			QCAF .019 280 34 /XXX
			4	4729	2821	1858	1170	2626	1713	1052	26.1	513	12.1				
			6	6176	3683	2426	1528	3840	2542	1556	32.1	732	21.7				
			8	7464	4451	2932	1847	5036	3380	2055	40.1	969	37.0				
			10	8645	5156	3396	2139	6217	4231	2549	45.1	1103	53.8				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 322

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3/4" ЕВРОКОНУС

- встраивается в пол 323
- На стену 324
- В пол 328

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

- На стену 332
- В пол 333

ВЕНТИЛИ LOW-H_2O ОТДЕЛЬНО

3/4" ЕВРОКОНУС 334
G1/2" 336
M24 338

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 340

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ 342

Вы можете заказать комплект подключения, включающий выбранную вами термоголовку и концовки с помощью одного кода. Все клапаны Jaga оснащены механизмом преднастройки и закрытия/открытия потока.





КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НАСТЕННЫЕ РАДИАТОРЫ LOW-H2O

Strada (Hybrid), Tempo, Linea Plus, Knockonwood, Mini, Для встраивания в стену (Hybrid)

На стену

Внешнее подключение — 3/4" Евроконус



set 103 — €

только для отопления

COLO.HBSW.JW.4...	**106,00**
COLO.HBSW.AS.4...	**106,00**
COLO.HBSW.AC.4...	**116,00**
COLO.HBSW.AW.4...	**97,00**
COLO.HBSW.MA.4...	**69,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HBSW.HC.4...	**152,00**
COLO.HBSW.MA.4...	**69,00**



set 163 — €

только для отопления

COLO.HESW.JW.4...	**153,00**
COLO.HESW.AS.4...	**153,00**
COLO.HESW.AC.4...	**165,00**
COLO.HESW.AW.4...	**146,00**
COLO.HESW.MA.4...	**117,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HESW.HC.4...	**199,00**
COLO.HESW.MA.4...	**117,00**

В пол

Внешнее подключение — 3/4" Евроконус



set 104 — €

только для отопления

COLO.HBSF.JW.4...	**106,00**
COLO.HBSF.AS.4...	**106,00**
COLO.HBSF.AC.4...	**116,00**
COLO.HBSF.AW.4...	**97,00**
COLO.HBSF.MA.4...	**69,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HBSF.HC.4...	**152,00**
COLO.HBSF.MA.4...	**69,00**



set 164 — €

только для отопления

COLO.HESF.JW.4...	**153,00**
COLO.HESF.AS.4...	**153,00**
COLO.HESF.AC.4...	**165,00**
COLO.HESF.AW.4...	**146,00**
COLO.HESF.MA.4...	**117,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HESF.HC.4...	**199,00**
COLO.HESF.MA.4...	**117,00**

Подключение внутри — 3/4" Евроконус



set 101 — €

только для отопления

COLO.HBCW.JW.4...	**106,00**
COLO.HBCW.AS.4...	**106,00**
COLO.HBCW.AC.4...	**116,00**
COLO.HBCW.AW.4...	**97,00**
COLO.HBCW.MA.4...	**69,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HBCW.HC.4...	**152,00**
COLO.HBCW.MA.4...	**69,00**



set 161 — €

только для отопления

COLO.HECW.JW.4...	**153,00**
COLO.HECW.AS.4...	**153,00**
COLO.HECW.AC.4...	**165,00**
COLO.HECW.AW.4...	**146,00**
COLO.HECW.MA.4...	**117,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HECW.HC.4...	**199,00**
COLO.HECW.MA.4...	**117,00**

Подключение внутри — 3/4" Евроконус



set 102 — €

только для отопления

COLO.HBCF.JW.4...	**106,00**
COLO.HBCF.AS.4...	**106,00**
COLO.HBCF.AC.4...	**116,00**
COLO.HBCF.AW.4...	**97,00**
COLO.HBCF.MA.4...	**69,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HBCF.HC.4...	**152,00**
COLO.HBCF.MA.4...	**69,00**



set 162 — €

только для отопления

COLO.HECF.JW.4...	**153,00**
COLO.HECF.AS.4...	**153,00**
COLO.HECF.AC.4...	**165,00**
COLO.HECF.AW.4...	**146,00**
COLO.HECF.MA.4...	**117,00**

Отопление + охлаждение

COLO.HECF.HC.4...	**199,00**
COLO.HECF.MA.4...	**117,00**

На стену внутри кожуха — 3/4" Евроконус



set 225 — €

только для отопления

COLO.SW2.JW.4...	**88,00**
COLO.SW2.AS.4...	**88,00**
COLO.SW2.AC.4...	**98,00**
COLO.SW2.AW.4...	**81,00**
COLO.SW2.MA.4...	**51,00**

Отопление + охлаждение

COLO.SW2.HC.4...	**134,00**
COLO.SW2.MA.4...	**51,00**



set 265 — €

только для отопления

COLO.EW2.JH.4...	**123,00**
COLO.EW2.AS.4...	**117,00**
COLO.EW2.AC.4...	**128,00**
COLO.EW2.AW.4...	**110,00**
COLO.EW2.MA.4...	**81,00**

Отопление + охлаждение

COLO.EW2.HC.4...	**164,00**
COLO.EW2.MA.4...	**81,00**



set 226 — €

только для отопления

COLO.LOA.00.4...	**38,00**

Отопление + охлаждение

COLO.LOA.00.4...	**38,00**

Все комплекты доступны с одной из следующих термоголовок:

термостатическая головка Jaga JW



Heimeier JH



Термостатическая головка AW



Термостатическая головка AS



Термостатическая головка AC



термостатическая головка Heimeier HC

НОВОЕ



Клавиша ручного нажатия MA



Больше информации по управлению: см. jaga.com
Настройка клапана: Смотри jaga.com

НАСТЕННЫЕ РАДИАТОРЫ LOW-H2O

Mini Canal (Hybrid)

для высоты 09 и 11 *3/4” Евроконус*



set 271 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COMC.JH2.MA.4...	**MA**	**52,00**
COMC.JH2.JB.4...	**JB**	**87,00**
COMC.JH2.RD.4...	**RD**	**170,00**
COMC.JH2.RW.4...	**RW**	**164,00**
COMC.JH2.RB.4...	**RB**	**168,00**
COMC.JH2.24.4...	**24** (24 VDC)	**110,00**
COMC.JH2.23.4...	**23** (230 VAC)	**110,00**

введите код концовок

Не подходит для :
- ширины 14 см
- Micro Canal и Clima Canal
- теплообменников с двухсторонним подключением



для высоты 14 и 19 *3/4” Евроконус*




set 272 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COMC.JV2.MA.4...	**MA**	**47,00**
COMC.JV2.JB.4...	**JB**	**82,00**
COMC.JV2.RD.4...	**RD**	**165,00**
COMC.JV2.RW.4...	**RW**	**159,00**
COMC.JV2.RB.4...	**RB**	**164,00**
COMC.JV2.24.4...	**24** (24 VDC)	**104,00**
COMC.JV2.23.4...	**23** (230 VAC)	**104,00**

введите код концовок

Не подходит для :
- Micro Canal и Clima Canal
- теплообменников с двухсторонним подключением



ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ



Вся техническая информация:
- Об этих комплектах: pag 324 - 333
- Термостатические головки: pag. 340
- Потеря давления: pag. 342

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения *код концовок*

COMC. JH2. MA. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2

КОД	Ø трубы
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

крутящий момент: см. стр. 335

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O НА СТЕНУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA H-BLOCK

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 103 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBSW.JW.4...	JW	106,00
COLO.HBSW.JH.4...	JH	111,00
COLO.HBSW.AC.4...	AC	116,00
COLO.HBSW.AW.4...	AW	97,00
COLO.HBSW.AS.4...	AS	106,00

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

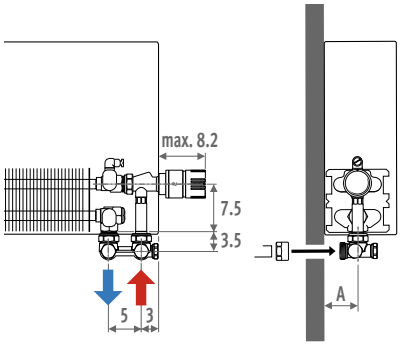

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 163 **Автоматическое регулировка расхода 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HESW.JW.4...	JW	153,00
COLO.HESW.JH.4...	JH	160,00
COLO.HESW.AC.4...	AC	165,00
COLO.HESW.AW.4...	AW	146,00
COLO.HESW.AS.4...	AS	153,00

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

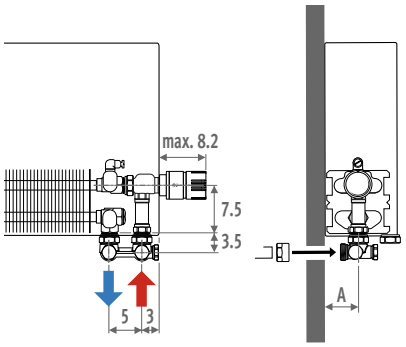

Термоголовка сверху *3/4" Евроконус*




set 117 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBSW.JW.4...	JW	226,00
COLO.VBSW.JH.4...	JH	234,00
COLO.VBSW.AC.4...	AC	238,00
COLO.VBSW.AW.4...	AW	218,00
COLO.VBSW.AS.4...	AS	226,00
COLO.VBSW.MA.4...	MA	191,00

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008. - 013.

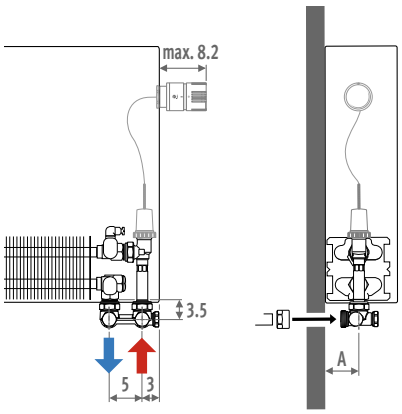

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBSW. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

крутящий момент: см. стр. 335

ВНУТРИ ОБШИВКИ

Динстанционное управление
3/4” Евроконус




set 113 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBSW.RD.4...	**RD**	**200,00**
COLO.VBSW.RW.4...	**RW**	**194,00**
COLO.VBSW.24.4...	**24** (24 VDC)	**119,00**
COLO.VBSW.23.4...	**23** (230 VAC)	**119,00**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.
Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013.

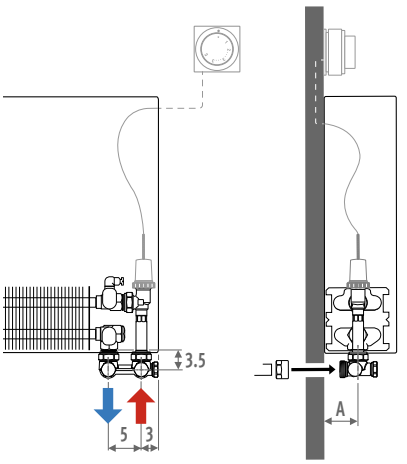

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Однотрубная система стр. 335
Потеря давления стр. 342

С клапаном Jaga
3/4” Евроконус




set 225 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.SW2.JW.4...	**JW**	**88,00**
COLO.SW2.JH.4...	**JH**	**94,00**
COLO.SW2.AC.4...	**AC**	**98,00**
COLO.SW2.AW.4...	**AW**	**81,00**
COLO.SW2.AS.4...	**AS**	**88,00**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini.



С Угловой вентиль двойной регулировки




set 226

2-ТРУБНОЕ	€
COLO.LOA.00.4...	**38,00**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini.

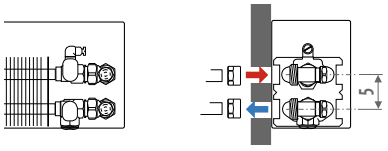

С термостатическим клапаном Jaga Heimeier Ecliple
3/4” Евроконус




set 265 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.EW2.JW.4...	**JW**	**117,00**
COLO.EW2.JH.4...	**JH**	**123,00**
COLO.EW2.AC.4...	**AC**	**128,00**
COLO.EW2.AW.4...	**AW**	**110,00**
COLO.EW2.AS.4...	**AS**	**117,00**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini.

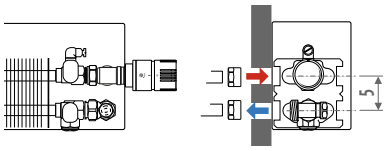

SET 163 - 265 с ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расходнезависимо от перепада давления и гарантирует идеальнуюсбалансированность системы. Расход установлен непосредственно наклапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определениетеоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатаянастройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O НА СТЕНУ ПЕРЕКРЁСТНЫЕ CROSSFLOW

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA CROSSFLOW H-BLOCK

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРИ

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 101 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBCW.JW.4...	JW	106,00
COLO.HBCW.JH.4...	JH	111,00
COLO.HBCW.AC.4...	AC	116,00
COLO.HBCW.AW.4...	AW	97,00
COLO.HBCW.AS.4...	AS	106,00

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

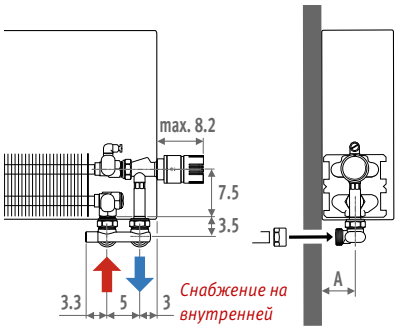

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 161 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HECW.JW.4...	JW	153,00
COLO.HECW.JH.4...	JH	160,00
COLO.HECW.AC.4...	AC	165,00
COLO.HECW.AW.4...	AW	146,00
COLO.HECW.AS.4...	AS	153,00

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

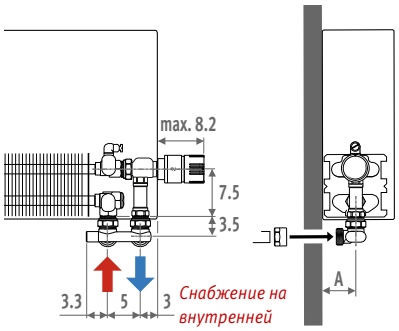

Термоголовка сверху *3/4" Евроконус*




set 115 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBCW.JW.4...	JW	226,00
COLO.VBCW.JH.4...	JH	234,00
COLO.VBCW.AC.4...	AC	238,00
COLO.VBCW.AW.4...	AW	218,00
COLO.VBCW.AS.4...	AS	226,00
COLO.VBCW.MA.4...	MA	191,00

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).
Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008 - 013.

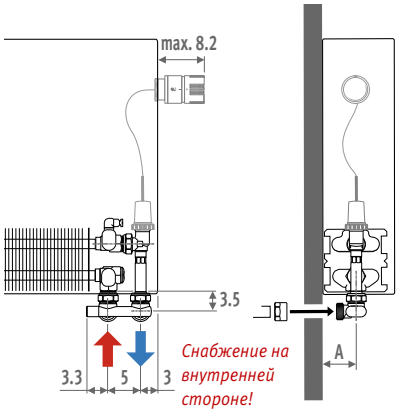

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расходнезависимо от перепада давления и гарантирует идеальноюсбалансированность системы. Расход установлен непосредственно наклапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определениетеоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатаянастройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBSW. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные	
КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

крутящий момент: см. стр. 335

Динстанционное управление

3/4” Евроконус




set 111 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	**€**
COLO.VBCW.RD.4...	**RD**	**200,00**
COLO.VBCW.RW.4...	**RW**	**194,00**
COLO.VBCW.24.4...	**24** (24 VDC)	**119,00**
COLO.VBCW.23.4...	**23** (230 VAC)	**119,00**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008 - 013.

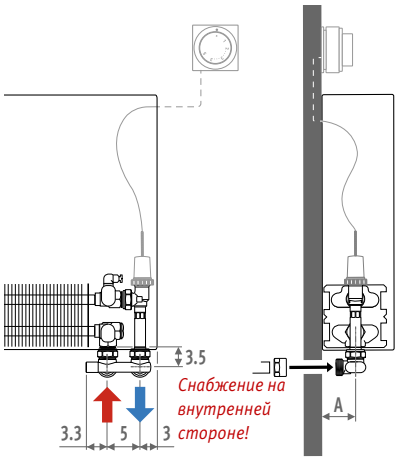

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Потеря давления стр. 342

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O В ПОЛ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA H-BLOCK

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 104 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBSF.JW.4...	JW	106,00
COLO.HBSF.JH.4...	JH	111,00
COLO.HBSF.AC.4...	AC	116,00
COLO.HBSF.AW.4...	AW	97,00
COLO.HBSF.AS.4...	AS	106,00

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

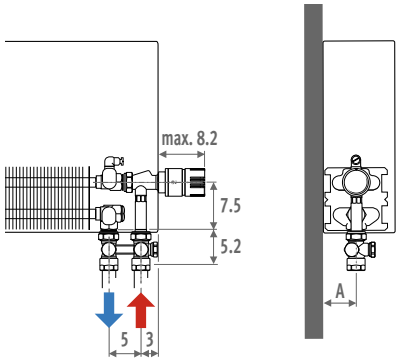

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 164 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HESF.JW.4...	JW	153,00
COLO.HESF.JH.4...	JH	160,00
COLO.HESF.AC.4...	AC	165,00
COLO.HESF.AW.4...	AW	146,00
COLO.HESF.AS.4...	AS	153,00

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

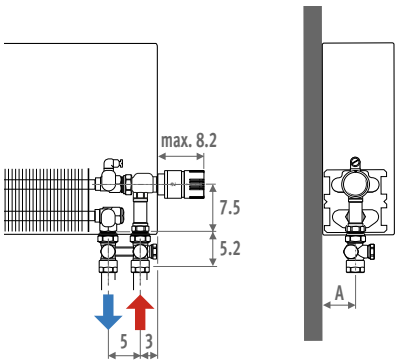

Термоголовка сверху *3/4" Евроконус*




set 118 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBSF.JW.4...	JW	226,00
COLO.VBSF.JH.4...	JH	234,00
COLO.VBSF.AC.4...	AC	238,00
COLO.VBSF.AW.4...	AW	218,00
COLO.VBSF.AS.4...	AS	226,00
COLO.VBSF.MA.4...	MA	191,00

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).
Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

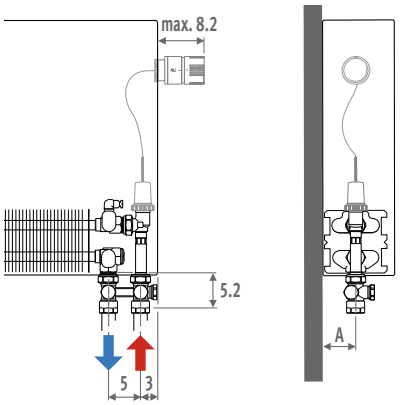

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBSF. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

крутящий момент:
см. стр. 335

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ

Динстанционное управление *3/4” Евроконус*




set 114	Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
	COLO.VBSF.RD.4...	**RD**	**200,00**
	COLO.VBSF.RW.4...	**RW**	**194,00**
	COLO.VBSF.24.4...	**24** (24 VDC)	**119,00**
	COLO.VBSF.23.4...	**23** (230 VAC)	**119,00**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

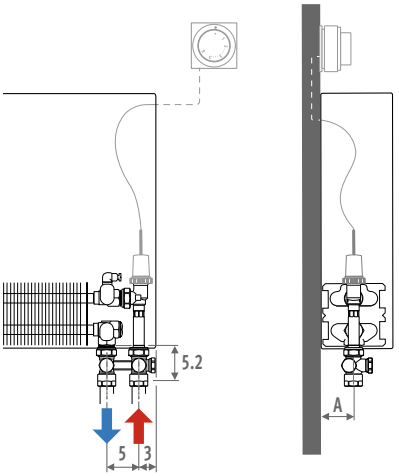

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Однотрубная система стр. 335
Потеря давления стр. 342


С клапаном Jaga *3/4” Евроконус*



set 222	Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
	COLO.JF2.JW.4...	**JW**	**92,00**
	COLO.JF2.JH.4...	**JH**	**98,00**
	COLO.JF2.AC.4...	**AC**	**104,00**
	COLO.JF2.AW.4...	**AW**	**85,00**
	COLO.JF2.AS.4...	**AS**	**92,00**
	COLO.JF2.AS.4...	**AS**	**92,00**

введите код концовок

Не подходит для Mini с фиксированными ножками 6.5 см.

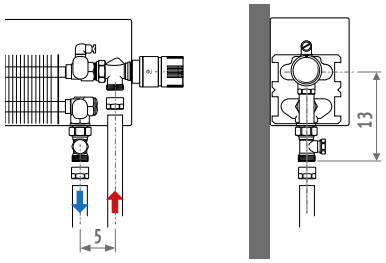


С термостатическим клапаном Jaga Heimeier Ecliple *3/4” Евроконус*



set 262	Kv макс.0.15 2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
	COLO.EF2.JW.4...	**JW**	**115,00**
	COLO.EF2.JH.4...	**JH**	**128,00**
	COLO.EF2.AC.4...	**AC**	**133,00**
	COLO.EF2.AW.4...	**AW**	**115,00**
	COLO.EF2.AS.4...	**AS**	

введите код концовок

Не подходит для Mini с фиксированными ножками 6.5 см.

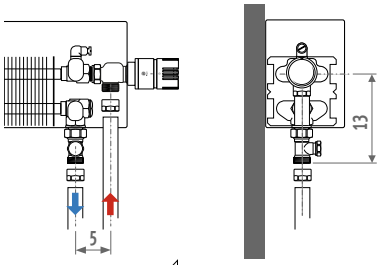

SET 164 - 262 с НТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расходнезависимо от перепада давления и гарантирует идеальнуюсбалансированность системы. Расход установлен непосредственно наклапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определениетеоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатаянастройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O В ПОЛ ПЕРЕКРЁСТНЫЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA CROSSFLOW H-BLOCK — ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРИ

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 102 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBCF.JW.4...	JW	106,00
COLO.HBCF.JH.4...	JH	111,00
COLO.HBCF.AC.4...	AC	116,00
COLO.HBCF.AW.4...	AW	97,00
COLO.HBCF.AS.4...	AS	106,00

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

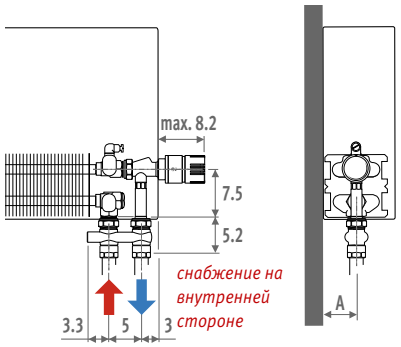

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*




set 162 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HECF.JW.4...	JW	153,00
COLO.HECF.JH.4...	JH	160,00
COLO.HECF.AC.4...	AC	165,00
COLO.HECF.AW.4...	AW	146,00
COLO.HECF.AS.4...	AS	153,00

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

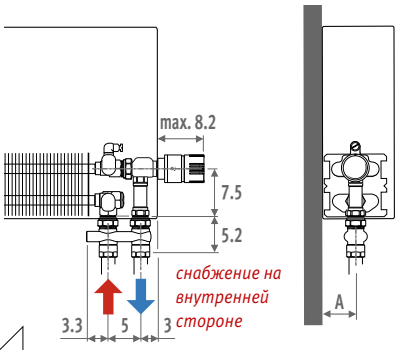

Термоголовка сверху *3/4" Евроконус*




set 116 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBCF.JW.4...	JW	226,00
COLO.VBCF.JH.4...	JH	234,00
COLO.VBCF.AC.4...	AC	238,00
COLO.VBCF.AW.4...	AW	218,00
COLO.VBCF.AS.4...	AS	226,00
COLO.VBCF.MA.4...	MA	191,00

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).
Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

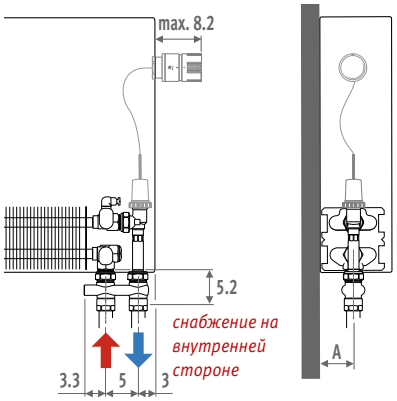

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расход независимо от перепада давления и гарантирует идеальную сбалансированность системы. Расход установлен непосредственно на клапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определение теоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатая настройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBCF. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

крутящий момент:
см. стр. 335

Динстанционное управление

3/4” Евроконус




set 112 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	**€**
COLO.VBCF.RD.4...	**RD**	**200,00**
COLO.VBCF.RW.4...	**RW**	**194,00**
COLO.VBCF.24.4...	**24** (24 VDC)	**119,00**
COLO.VBCF.23.4...	**23** (230 VAC)	**119,00**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

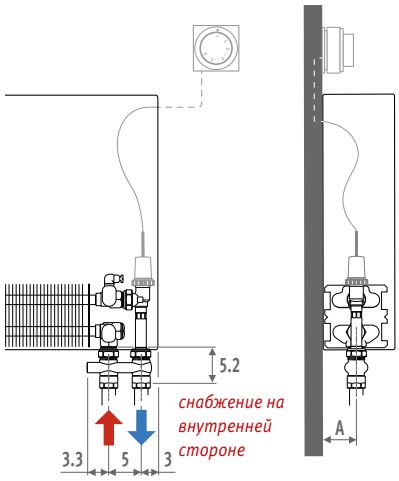

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Потеря давления стр. 342

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА СТЕНУ — ДВУХТРУБНОЕ

Внутри кожуха
Термоголовка снизу — M24




set 25 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.SW2.JW.3...	**JW**	**77,00**
COLO.SW2.JH.3...	**JH**	**89,00**
COLO.SW2.AC.3...	**AC**	**94,00**
COLO.SW2.AW.3...	**AW**	**77,00**
COLO.SW2.AS.3...	**AS**	**88,00**

введите код концовок

Подходит для установки от стены на расстоянии до 1.7 см. Не подходит для радиатора Mini.

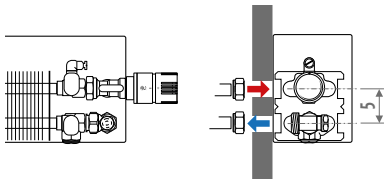

Внутри кожуха
Дистанционное управление — M24



Подключение СПРАВА

set 28 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HWR.MA.3...	**MA**	**84,00**
COLO.HWR.RD.3...	**RD**	**203,00**
COLO.HWR.RW.3...	**RW**	**197,00**
COLO.HWR.24.3...	**24** (24 VDC)	**138,00**
COLO.HWR.23.3...	**23** (230 VAC)	**138,00**

введите код концовок


Подключение СЛЕВА

set 29 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HWL.MA.3...	**MA**	**84,00**
COLO.HWL.RD.3...	**RD**	**203,00**
COLO.HWL.RW.3...	**RW**	**197,00**
COLO.HWL.24.3...	**24** (24 VDC)	**138,00**
COLO.HWL.23.3...	**23** (230 VAC)	**138,00**

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini.

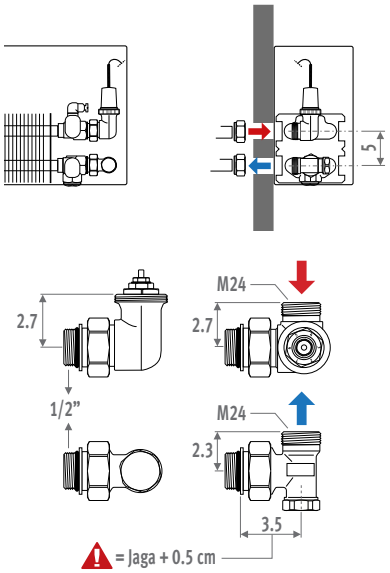

Подключение под кожухом
Термоголовка снизу — M24



set 11 **Kv макс. 0.6**


2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PW2.JW.3...	**JW**	**111,00**
COLO.PW2.JH.3...	**JH**	**125,00**
COLO.PW2.AC.3...	**AC**	**129,00**
COLO.PW2.AW.3...	**AW**	**111,00**
COLO.PW2.AS.3...	**AS**	**122,00**

set 13 **Kv макс. 0.6**

1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PW1.JW.3...	**JW**	**111,00**
COLO.PW1.JH.3...	**JH**	**125,00**
COLO.PW1.AC.3...	**AC**	**129,00**
COLO.PW1.AW.3...	**AW**	**111,00**
COLO.PW1.AS.3...	**AS**	**122,00**

введите код концовок

Не пригодет для Mini 008.

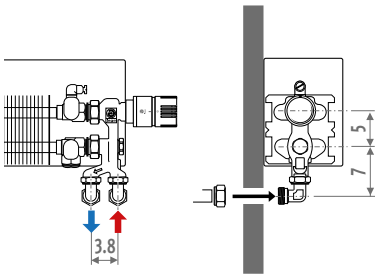

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ — ДВУХТРУБНОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ,Регулировка внизу *M24*



set 12 **Kv макс. 0.6**


2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PF2.JW.3...	**JW**	**97,00**
COLO.PF2.JH.3...	**JH**	**111,00**
COLO.PF2.AC.3...	**AC**	**116,00**
COLO.PF2.AW.3...	**AW**	**97,00**
COLO.PF2.AS.3...	**AS**	**109,00**

set 14 **Kv макс. 0.6**

1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PF1.JW.3...	**JW**	**97,00**
COLO.PF1.JH.3...	**JH**	**111,00**
COLO.PF1.AC.3...	**AC**	**116,00**
COLO.PF1.AW.3...	**AW**	**97,00**
COLO.PF1.AS.3...	**AS**	**109,00**

введите код концовок

Не подходит для Mini 008.

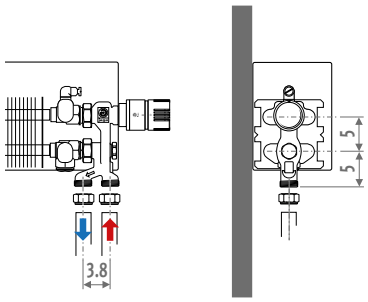

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ



КОНЦОВКИ M24

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. SW2. JW.3 **110**

Трубы стальные прецизионные	
КОД	**Ø трубы**
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая труба	
КОД	**Ø трубы**
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая труба	
КОД	**Ø трубы**
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба	
КОД	**Ø трубы**
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

крутящий момент:
см. стр. 335

ВЕНТИЛИ LOW-H2O ОТДЕЛЬНО

УЗЕЛ JAGA H-BLOCK

3/4" Евроконус

В СТЕНУ

Jaga H-вентиль | **Jaga H-вентиль угловой**



КОД JAGA H-ВЕНТИЛЬ		€
5094.524	стандартный Kv	50,00
5094.544	уменьшенным Kv	50,00

КОД JAGA H-ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ		
5094.534	стандартный Kv	50,00
5094.554	уменьшенным Kv	50,00

В ПОЛ

Jaga H-вентиль | **Jaga H-вентиль угловой**




КОД JAGH-ВЕНТИЛЬ		€
5094.525	стандартный Kv	50,00
5094.545	уменьшенным Kv	50,00


КОД JAGA H-ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ		
5094.535	стандартный Kv	50,00
5094.555	уменьшенным Kv	50,00

Угловой узел Jaga H-Block используется только с удаленным датчиком, с термостатической головкой с дистанционным управлением или с ручной головкой (при наличии централизованного управления)
- специально укороченный термостатический вентиль для подключения в стену
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- однотрубное и двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (регулировка: см график ниже справа)
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа
- Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 с подключением на стену

Стандартное значение kv-двухтрубное:
- 0.10 до 0.60 м³/ч.
Пониженное значение kv-двухтрубное:
- 0.045 до 0.32 м³/ч.
1-трубное: 25% до 100%

Н-образного узла (однотрубное, двухтрубное подключение): см. страница 147.

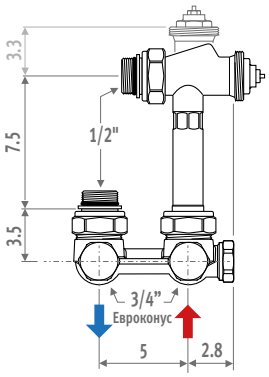

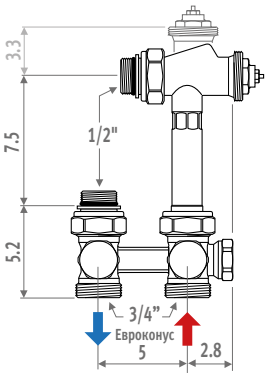

УЗЕЛ JAGA CROSSFLOW H-BLOCK

3/4" Евроконус

В СТЕНУ

Jaga crossflow | **Jaga crossflow угловой**



КОД CROSSFLOW		€
5094.522	стандартный Kv	50,00
5094.542	уменьшенным Kv	50,00

КОД CROSSFLOW УГЛОВОЙ		
5094.532	стандартный Kv	50,00
5094.552	уменьшенным Kv	50,00

В ПОЛ

Jaga crossflow | **Jaga crossflow угловой**





КОД CROSSFLOW		€
5094.523	стандартный Kv	50,00
5094.543	уменьшенным Kv	50,00

КОД CROSSFLOW УГЛОВОЙ		
5094.533	стандартный Kv	50,00
5094.553	уменьшенным Kv	50,00

Угловой узел Jaga Crossflow H-Block используется только с удаленным датчиком, с термостатической головкой с дистанционным управлением или с ручной головкой (при наличии централизованного управления)
- специально укороченный термостатический вентиль для подключения в стену
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа
- Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 с подключением на стену

Стандартное значение kv:
- 0.10 до 0.60 м³/ч.
Пониженное значение kv:
- 0.045 до 0.32 м³/ч.

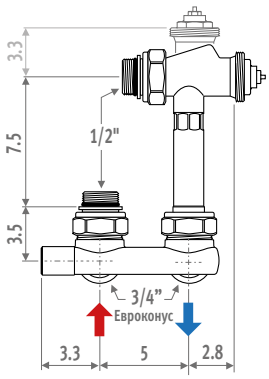

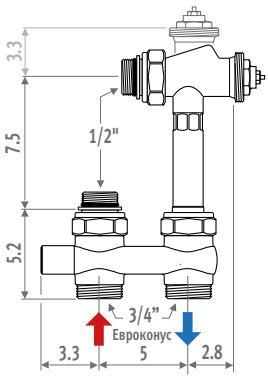

ВЕНТИЛЬ JAGA


3/4” Евроконус



КОД		€
5090.4407	стандартный Kv	**21,00**
5090.4406	уменьшенным Kv	**21,00**

- специально укороченный
- термостатический клапан полностью
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа

Стандартное значение KV:
0.10 до 0.60 m³/ч.
Уменьшенное значение KV:
0.045 до 0.32 m³/ч.
(идентификация: красная защита шпинделя)




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

3/4” Евроконус




КОД	€
5090.5407	**50,00**

- интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- легкая и быстрая регулировка потока, без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- 100% закрывающийся
- с сертификатом Keymark
- протестированы с DIN EN 215
- специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- двухтрубное подключение
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа



Настройка

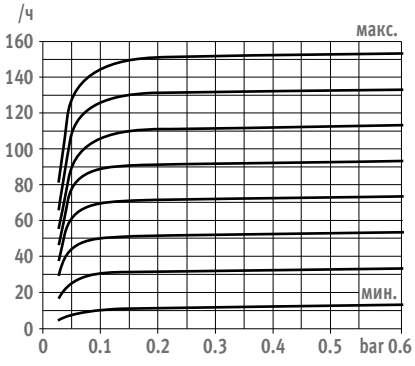


Концовки для подключения 3/4” Евроконус

Макс. крутящий момент
Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	€/стр.
5094.2112	ø 3/4” x 12/1	**5,50**
5094.2114	ø 3/4” x 14/1	**5,50**
5094.2115	ø 3/4” x 15/1	**5,50**
5094.2116	ø 3/4” x 16/1	**5,50**
5094.2118	ø 3/4” x 18/1	**5,50**


ПЛАСТИК ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИК




КОД	Описание	€/стр.
5094.2612	ø 3/4” x 12/2	**6,60**
5094.2614	ø 3/4” x 14/2	**6,60**
5094.2616	ø 3/4” x 16/2	**6,60**
5094.2617	ø 3/4” x 17/2	**6,60**
5094.2618	ø 3/4” x 18/2	**6,60**
5094.2615	ø 3/4” x 15/2.5	**5,90**
5094.2619	ø 3/4” x 16/1.5	**6,60**
5094.2620	ø 3/4” x 20/2	**6,60**

H-образного узла (однотрубное, двухтрубное подключение)


См. страница 146 и КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 103-104-113-114-117-118-163-164.



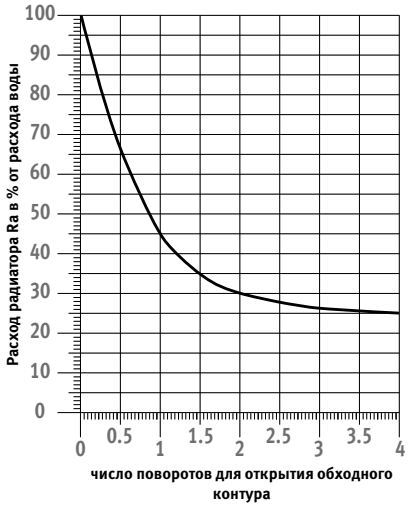


ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ 3/4” ЕВРОКОНУС

Подключение в стену 90°

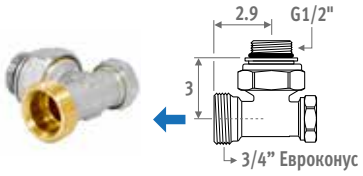

КОД		€
5090.4111	никелированный	**12,30**

Подключение в пол 180°

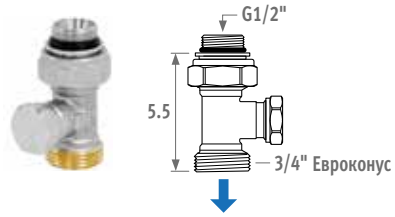

КОД		€
5094.4431	никелированный	**17,30**

ВЕНТИЛИ LOW-H2O ОТДЕЛЬНО

ВЕНТИЛЬ JAGA


внутренняя резьба 1/2”



КОД		€
5090.405	стандартный Kv	**21,00**
5090.404	уменьшенным Kv	**21,00**

- специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- соединение с внутренней резьбой 1/2”
- двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа

Стандартное значение KV: 0.10 до 0.60 m³/ч.
Уменьшенное значение KV: 0.045 до 0.32 m³/ч.
(идентификация: красная защита шпинделя)




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

внутренняя резьба 1/2”




КОД		€
5090.5405		**50,00**

- интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- легкая и быстрая регулировка потока, без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- 100% закрывающийся
- с сертификатом Keymark
- протестированы с DIN EN 215
- специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- соединение с внутренней резьбой 1/2”
- двухтрубное подключениес винтовой резьбой M30 x1.5
- с синтетической защитой шпинделя во
- время монтажа




Настройка

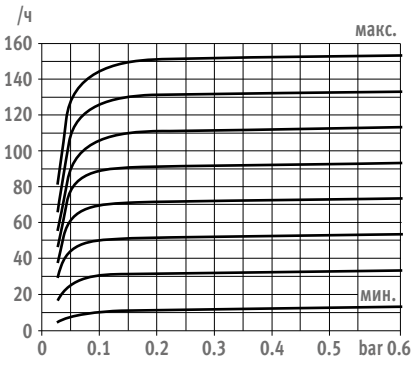


JAGA ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ 1/2”

Подключение в стену 90°



КОД		€
5090.110	никелированный	**12,30**

Подключение в пол 180°




КОД		€
5090.109	никелированный	**12,30**

Концовки 1/2”

Макс. крутящий момент
Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
  - полужёсткая медь 60-80 Nm
  - мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	€/стр.
5098.110	ø 1/2” x 10/1	**5,80**
5098.112	ø 1/2” x 12/1	**5,80**
5098.114	ø 1/2” x 14/1	**5,80**
5098.115	ø 1/2” x 15/1	**5,80**
5098.116	ø 1/2” x 16/1	**5,80**
5098.118	ø 1/2” x 18/1	**5,80**
Укороченная концовка		
5098.015	ø 1/2” x 15/1	**2,80**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5098.212	ø 1/2” x 12/2	**7,10**
5098.214	ø 1/2” x 14/2	**7,10**
5098.219	ø 1/2” x 16/1.5	**7,10**
5098.216	ø 1/2” x 16/2	**7,10**
5098.217	ø 1/2” x 17/2	**7,10**
5098.218	ø 1/2” x 18/2	**7,10**

МЕТАЛЛОПЛАСТИ КОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5098.314	ø 1/2” x 14/2	**7,80**
5098.316	ø 1/2” x 16/2	**7,80**
5098.326	ø 1/2” x 16/2.2	**7,80**
5098.318	ø 1/2” x 18/2	**7,80**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.502	ø 1/2” x 1/2”	**9,20**
5094.504	ø 1/2” x 3/8”	**9,20**

Увеличенный воздушный клапан 1/8”

стандартно поставляется с
- Strada
- Knockonwood
- приборы с Twin теплообменником


опционально подходит при
- стандартный теплообменник типа 10/15/20 - Play

невозможно с
- Mini
- настенные приборы высотой 20 см



КОД	Высота Кожух		€
5090.114078	Linea Plus	020	**8,20**
5090.114178		035	**8,90**
5090.114378		050	**9,70**
5090.114528		065	**10,10**
5090.114728		090	**11,30**
5090.114078	Tempo	020	**8,20**
5090.114178	Установка в	030	**8,90**
5090.114278	стенную нишу	040	**9,40**
5090.114378		050	**9,70**
5090.114378		060	**9,70**
5090.114528		070	**10,10**
5090.114728		090	**11,30**

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

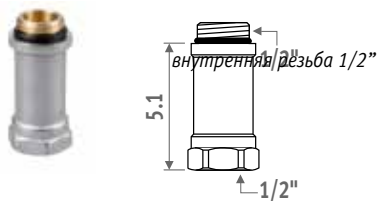

КОД		€
5090.108	никелированная	**5,10**

УЗЕЛ JAGA PRO

Наружная резьба M24

Jaga Pro **Jaga Pro Угловой**



КОД	JAGA PRO	€
5094.4414	2-трубное	53,00
5094.4409	1-трубное	53,00


КОД	JAGA PRO УГЛОВОЙ	€
5094.4411	2-трубное	53,00
5094.4410	1-трубное	53,00


Угловой узел Jaga Pro используется только с удаленным датчиком, с термостатической головкой с дистанционным управлением или с ручной головкой (при наличии централизованного управления)

- специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- подключение с наружной резьбой M24
- для однотрубного или двухтрубного подключения
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа

ЗНАЧЕНИЕ KV:

- 2-трубное: 0.03 до 0.60 m³/ч
- 1-трубное: 50% до 0%

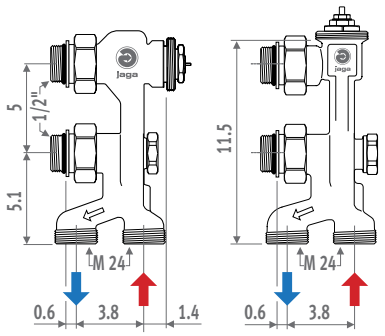




Вентиль выступает из кожуха снизу на 2 см

Регулирующий винт (шестигранный винт 5 мм). Регулировка: см. график перепада давления.

обозначение вентиль однотрубного соединения


Уголок 90° M24x M24



КОД		€
5095.020	никелированный	6,60

Угловой элемент для подключения в стену с клапаном Jaga Pro

Перекрёстное соединение с запорными клапанами для вентилей Jaga Pro

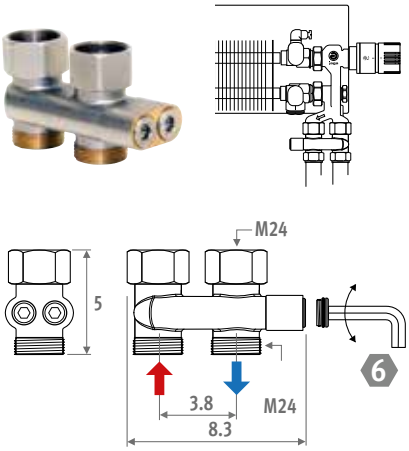

КОД		€
5094.520	никелированный	36,00

Переходник для использования с Jaga Pro перекрёстного подключения подающего и обратного контуров.

Концовки M24

Макс. крутящий момент

Тонкий металл

- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm


Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	€/стр.
5094.110	ø M24 x 10/1	3,20
5094.112	ø M24 x 12/1	3,20
5094.114	ø M24 x 14/1	3,20
5094.115	ø M24 x 15/1	3,20
5094.116	ø M24 x 16/1	3,20
5094.118	ø M24 x 18/1	3,20

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/стр.
5094.212	ø M24 x 12/2	4,00
5094.214	ø M24 x 14/2	4,00
5094.219	ø M24 x 16/1.5	4,00
5094.216	ø M24 x 16/2	4,00
5094.217	ø M24 x 17/2	4,00
5094.218	ø M24 x 18/2	4,00

МЕТАЛЛОПЛАСТИ КОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.314	ø M24 x 14/2	4,70
5094.316	ø M24 x 16/2	4,70
5094.326	ø M24 x 16/2.2	4,70
5094.318	ø M24 x 18/2	4,70

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.501	ø M24 x 1/2”	6,40
5094.503	ø M24 x 3/8”	6,40

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА JAGA HEIMEIER ECLIPSE С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ПОТОКА


Термостатический клапан Jaga Heimeler Eclipse отличается уникальным встроенным регулятором потока, который предотвращает избыток теплоносителя. Благодаря этому уровень потока для каждого радиатора определяется и устанавливается просто и самостоятельно.
Количество теплоносителя в любом радиаторе системы никогда не превышается, даже в тех случаях, когда подача во все остальные радиаторы закрыта.
Термостатический клапан Jaga Heimeler Eclipse автоматически управляет потоком независимо от перепада давления.
Это означает, что вычисления настроек для системы не требуются.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- автоматически ограничивает поток благодаря встроенному регулятору, обеспечивая надежный и равномерный контроль температуры
- практически бесшумно регулирует расход теплоносителя
- точно регулирует даже в условиях частичной нагрузки
- аналогичен по габаритам со стандартными клапанами Jaga и может легко их заменить
- Постоянно контролирует расход в диапазоне 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- подходит для разности давлений до 60 кПа
- протестирован и сертифицирован согласно DIN EN 215

ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

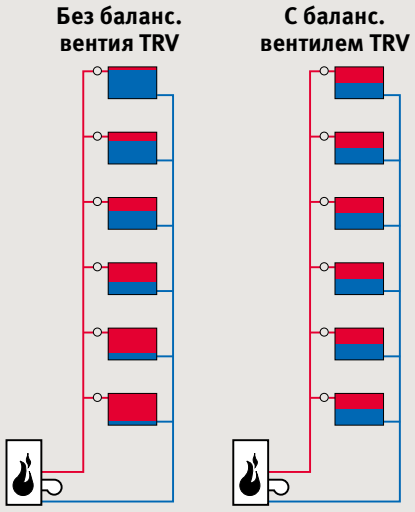


Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA



белый RAL 9016



КОД		€
5090.1125	белый RAL 9016	**42,00**

- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 6 °C.
- управление min. и max. температурой
- (5-26 °C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C

Защита от кражи



белый RAL 9016


КОД		€
5090.1118	белый RAL 9016	**12,50**

Защита от кражи для термостатических головок Jaga (см. выше). Настройка температуры остается возможной.
В наличии только белый цвет RAL 9016.
Не применяется с радиаторами Knockonwood и Strada в сочетании с клапаном Jaga Pro.

ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ JAGA



белый RAL 9010



КОД		€
5090.110103	белый RAL 9010	**5,30**

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA DECO



Jaga хром




Jaga серебряный



Jaga черный
Доступна с 11/2021



Jaga белый RAL 9016




КОД		€
5090.1151	хром	**52,00**
5090.1152	серебряный	**42,00**
5090.1153	черный	**42,00**
5090.1150	белый RAL 9016	**34,00**

- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 7°C (Jaga Comap: 8°C) и регулировка в диапазоне от 10 до 28°C. (Jaga Comap: от 6 до 30°C)
- винтовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C


ПЕРЕХОДНИК JAGA ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК В ГИБРИДНЫХ ИНСТАЛЯЦИЯХ



PATENT PENDING



Клапан заблокирован - открыт для охлаждения



Термическая регулировка клапана термостатической головкой для отопления

КОД	€
5090.1114	


Переходник для дополнения термостатических клапанов термостатической головкой, для предотвращения отключения подачи холодной воды термостатической головкой летом



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA HEIMEIER ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ



белый RAL 9016



КОД		€
5090.1161	белый RAL 9016	**88,00**

- VT-оценка: 0.20
- гистерезис EN215: 0.15 K
- влияние температуры воды. EN215: 0.35 K


- наполнена жидкостью
- Отопление регулируется от 6 до 28 °C + охлаждение
- защита от замерзания 6°C
- мин. и макс границы температуры обеспечиваются ограничителями
- завинчивающаяся M30 x 1.5
- макс температура воды 120°C

- TELL-оценка (A-уровень)

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA HEIMEIER



белый RAL 9016




КОД		€
5090.1160	белый RAL 9016	**47,00**

- VT-оценка: 0.20
- гистерезис EN215: 0.15 K
- влияние температуры воды. EN215: 0.35 K

- наполнена жидкостью
- регулируется от 6 до 28 °C
- защита от замерзания 6°C
- мин. и макс границы температуры обеспечиваются ограничителями
- завинчивающаяся M30 x 1.5
- макс температура воды 120°C

- TELL-оценка (A-уровень)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

24 VDC / 230 VAC*



светло-серый RAL 7035

КОД		€
8727.0202	24 VDC	**45,00**
7990.4091	230 VAC*	**45,00**

* 230 VAC: для напольных монтаж только на распределитель, никогда в баке!

- завинчивается M30 x 1.5, с клик креплением, подходит для всех клапанов Jaga
- с варистором для защиты от перенапряжения
- с индикатором (открыт/закрыт)
- длина кабеля: 1 м
- макс. температура воды: 100°C
- класс изоляции: IP 54 / III
- CE соответсвует EN 60730


При встраивании в стену все вентили Jaga могут использоваться в комбинации с термо-электрическими моторами.

ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA DANFOSS



белый RAL 9010

Метрическая резьба M30, подходит для всех клапанов Jaga




КОД		€
5090.1071	белый RAL 9010	**122,00**

- термоголовка с дистанционным управлением для нагревательных элементов в труднодоступных местах
- длина капиллярной трубки: 2 м
- пропускание капилляра: мин 23 мм.
- удаленный датчик, провод и ручка регулировки заполнены жидкостью
- защита от замерзания 7.5°C
- можно ограничить как минимальную, так и максимальную температуру (6-28°C).
- максимальная температура потока воды: 120°C

ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA



белый RAL 9016

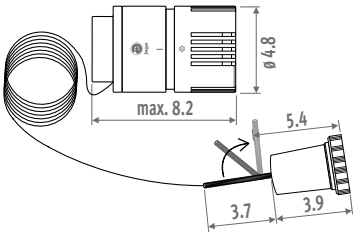

КОД		€
5090.1107	белый RAL 9016	**116,00**

- термоголовка с дистанционным управлением для нагревательных элементов в труднодоступных местах
- длина капиллярной трубки: 2 м
- минимальный внутренний диаметр трубопровода для проводки капилляра = 18 мм.
- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 6°C.
- управление min. и max. температурой
- (5-26°C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C

Внимание: *данные головки с дистанционным управлением могут быть использованы только с поставляемым капилляром длиной 2 метра.*

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

JAGA CROSSFLOW, JAGA H, JAGA, JAGA ТРЁХОСЕВОЙ, JAGA ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЬ


SET 25, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 222, 225, 271, 272, 273

2-ТРУБНОЕ - СТАНДАРТНЫЙ KV



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
	2-трубы						

Пример: *Теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)*
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (устанавливается в системе)
Предварительная настройка = 3

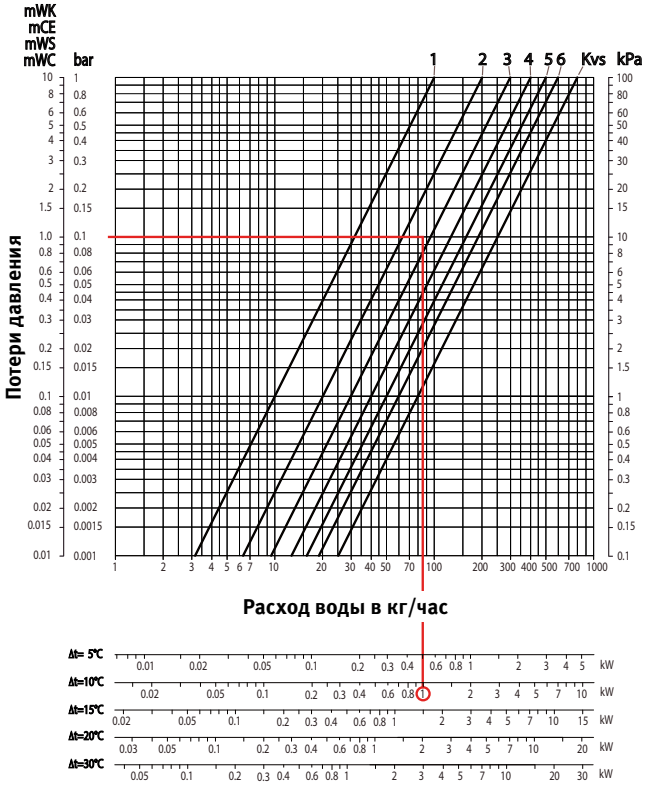

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

2-ТРУБНОЕ - УМЕНЬШЕННЫМ KV



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
	2-трубы						

Пример: *Теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)*
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (устанавливается в системе)
Предварительная настройка = 6

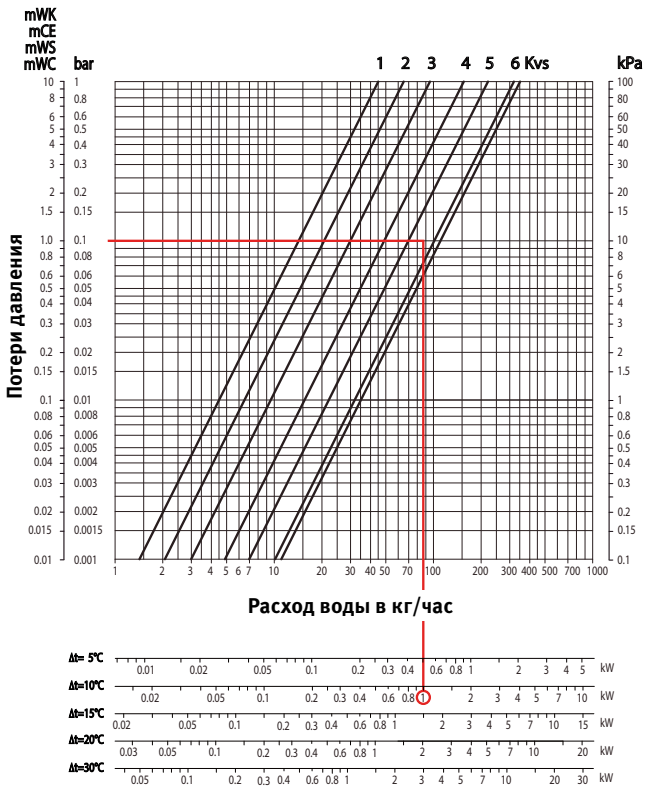

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

КЛАПАНЫ JAGA PRO И JAGA PRO УГЛОВОЙ
SET 11, 12


КЛАПАНЫ JAGA PRO И J AGA PRO УГЛОВОЙ
SET 13, 14

2-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KVS
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	1

Пример: Теплообменник 1 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бар 3) (устанавливается в системе)
Преднастройка = 4

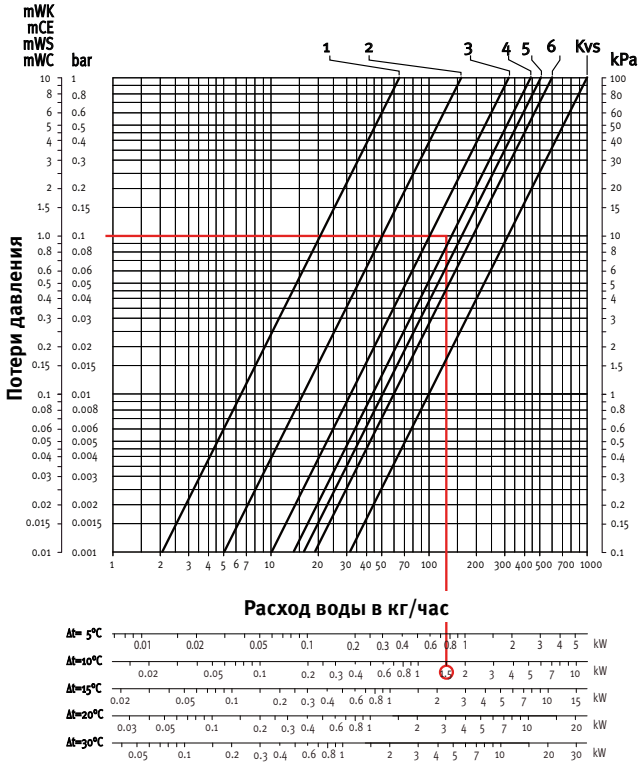


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

1-ТРУБНОЕ



Регулировка	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	KVS
Точная регулировка	закрыт	¼	1	1½	2	3	4	открыт	открыт
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68
Проток через радиатор, %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50

4 Теплообменника по 1,5 кВт = 6 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бара (устанавливается в клапане)
Преднастройка = 3

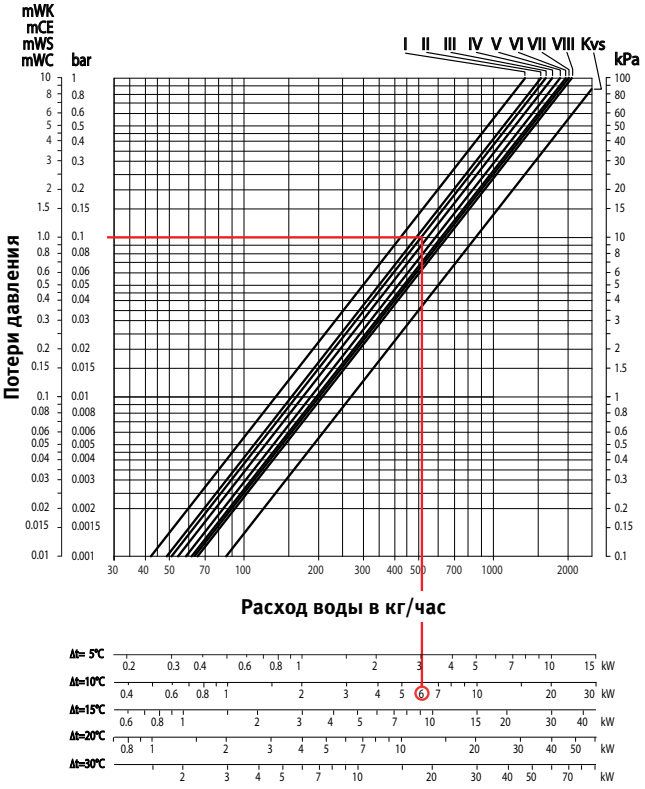

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

В результате проводимой политики постоянного усовершенствования продукции, компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.
Цены действительны с 1 август 2016.
Все цены включают НДС. Заменяет все существующие каталоги.

jaga *Eyecatchers*
CLIMATE DESIGNERS

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

- На стену 346
- В пол 348

M 24 350

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 352

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ 354

Вы можете заказать комплект подключения, включающий выбранную вами термоголовку и концовки с помощью одного кода. Все клапаны Jaga оснащены механизмом преднастройки и закрытия/открытия потока.





КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор



2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 41

	Головка	€
CODE.PW3.AC.1...	**AC**	**143,00**
CODE.PW3.AW.1...	**AW**	**126,00**
CODE.PW3.AS.1...	**AS**	**133,00**
CODE.PW3.HC.1...	**HC**	**179,00**

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 48

	Модель	€
CODE.PW3.PS.1...	**SS**	**299,00**
CODE.PW3.PA.1...	**алюм.**	**299,00**

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO

Угловой



set 33 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JW2.AC.1...	**AC**	**210,00**
CODE.JW2.AW.1...	**AW**	**193,00**
CODE.JW2.AS.1...	**AS**	**200,00**

set 36 **Уменьшенный Kv 0.10-0.84***

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RW2.AC.1...	**AC**	**210,00**
CODE.RW2.AW.1...	**AW**	**193,00**
CODE.RW2.AS.1...	**AS**	**200,00**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Сдвоенный угловой



set 35 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JH2.AC.1...	**AC**	**210,00**
CODE.JH2.AW.1...	**AW**	**193,00**
CODE.JH2.AS.1...	**AS**	**200,00**

Ручной вентиль - угловой



set 31

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MW2.MC.1...	**хром**	**149,00**
CODE.MW2.MW.1...	**белый**	**149,00**
CODE.MW2.MB.1...	**черный**	**149,00**

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DANFOSS

Трехосевой - левосторонний набор

подающий контур - справа
обратный контур - слева

- Этот набор может быть использован в сочетании с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).



set 87 **2-ТРУБНОЕ: Kv 0.03-0.44***

	Модель	€
CODE.DHL.CD.1...	**хром**	**230,00**
CODE.DHL.SD.1...	**SS**	**301,00**

введите код концовок

*Не подходит для радиатора Iguana

Трехосевой - правосторонний набор

подающий контур - слева
обратный контур - справа

- Этот набор может быть использован с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).



set 88 **2-трубное: Kv 0.03-0.44***

	Модель	€
CODE.DHR.CD.1...	**хром**	**230,00**
CODE.DHR.SD.1...	**SS**	**301,00**

введите код концовок

*Не подходит для радиатора Iguana

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В “ОДНОЙ ТОЧКЕ”

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ



set 81

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

	Головка	€
CODE.OW2.AC.1...	**AC**	**210,00**
CODE.OW2.AW.1...	**AW**	**193,00**
CODE.OW2.AS.1...	**AS**	**200,00**

введите код концовок

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений	*код соединительной концовки*
CODE. PW3. AC. 1.	**110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

МАКС. ЗНАЧЕНИЯ КОНЦОВКИ

Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор



set 42 — **2-трубное: Kv 0.29-1.65**
1-трубное: Kv 1.50-2.20

	Головка	€
CODE.PF3.AC.1...	**AC**	**143,00**
CODE.PF3.AW.1...	**AW**	**126,00**
CODE.PF3.AS.1...	**AS**	**133,00**
CODE.PF3.HC.1...	**HC**	**179,00**

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



set 49 — **2-трубное: Kv 0.29-1.65**
1-трубное: Kv 1.50-2.20

	Головка	€
CODE.PF3.PS.1...	**SS**	**299,00**
CODE.PF3.PA.1...	**алюм.**	**299,00**

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO

Прямой



set 34 — **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JF2.AC.1...	**AC**	**210,00**
CODE.JF2.AW.1...	**AW**	**193,00**

set 37 — **Уменьшенный Kv 0.10 0.84***

	Головка	€
CODE.RF2.AC.1...	**AC**	**210,00**
CODE.RF2.AW.1...	**AW**	**193,00**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Ручной вентиль - Прямой




set 32

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MF2.MC.1...	**хром**	**149,00**
CODE.MF2.MW.1...	**белый**	**149,00**
CODE.MF2.MB.1...	**черный**	**149,00**

введите код концовок

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В “ОДНОЙ ТОЧКЕ”

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

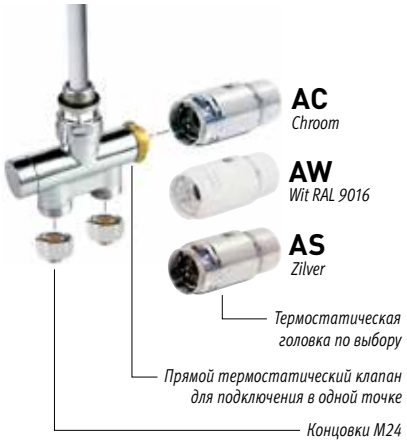

set 82

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

	Головка	€
CODE.OF2.AC.1...	**AC**	**210,00**
CODE.OF2.AW.1...	**AW**	**193,00**
CODE.OF2.AS.1...	**AS**	**200,00**

введите код концовок

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений *код соединительной концовки*
CODE. PW3. AC. 1. **110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

МАКС. ЗНАЧЕНИЯ КОНЦОВКИ


Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga и Jaga Danfoss можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды, и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

Без баланс. вентия TRV **С баланс. вентилем TRV**

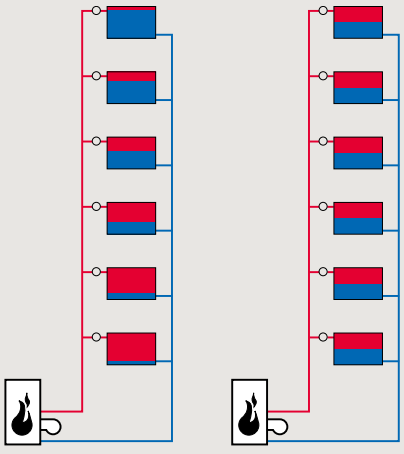

Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.


КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ



КОД		€
5094.428	хром	**141,00**

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

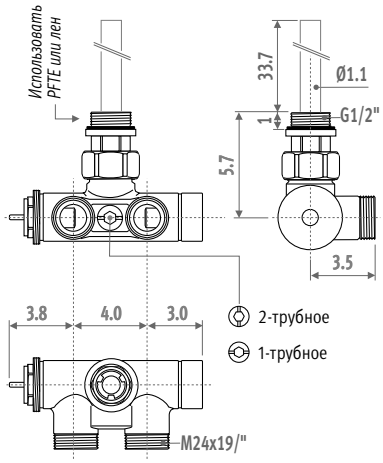


JAGA DECO ПРЯМОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ



КОД		€
5094.426	хром	**141,00**

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

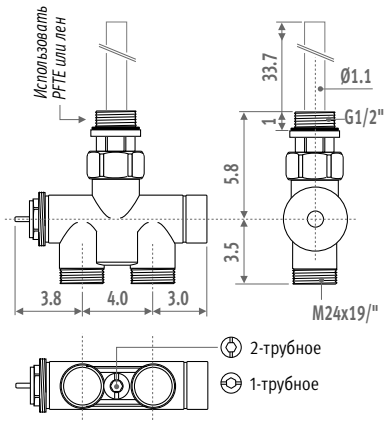

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO




белый RAL 9016



хром



серебряный



КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	**34,00**
5090.1151	хром	**52,00**
5090.1152	серебряный	**42,00**

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C


JAGA DECO PRO УГЛОВОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR



КОД		€
5094.427	хром	**68,00**
5094.432	эффект анодированного алюминия	**190,00**
5094.433	эффект нерж. стали	**190,00**

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача справа или слева, не зависит от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки:
  - Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
  - Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (1-трубное)

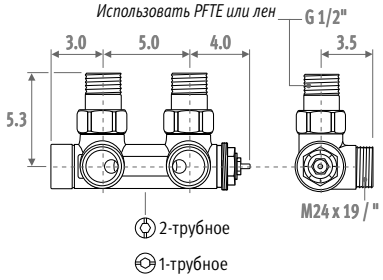


JAGA DECO PRO ПРЯМОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR



КОД		€
5094.425	хром	**68,00**
5094.434	эффект анодированного алюминия	**190,00**
5094.435	эффект нерж. стали	**190,00**

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубного подключения
- TRV головка может быть расположена слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- оснащен синтетической защитой для настройки на месте установки
- балансировки:
  - Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
  - Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (1-трубное)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO



белый RAL 9016


хром


серебряный


эффект нерж. стали


эффект анодированного алюминия




КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	**34,00**
5090.1151	хром	**52,00**
5090.1152	серебряный	**42,00**
5090.1123	эффект анодированного алюминия	**85,00**
5090.1124	эффект нерж. стали	**85,00**

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C


Хромированные концовки для Jaga Deco и Jaga Deco Pro

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	**4,50**	**8,70**
5094.1112	ø M24 x 12/1	**4,50**	**8,70**
5094.1114	ø M24 x 14/1	**4,50**	**8,70**
5094.1115	ø M24 x 15/1	**4,50**	**8,70**
5094.1116	ø M24 x 16/1	**4,50**	**8,70**
5094.1118	ø M24 x 18/1	**4,50**	**8,70**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	**5,60**	**10,70**
5094.1214	ø M24 x 14/2	**5,60**	**10,70**
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	**5,60**	**10,70**
5094.1216	ø M24 x 16/2	**5,60**	**10,70**
5094.1217	ø M24 x 17/2	**5,60**	**10,70**
5094.1218	ø M24 x 18/2	**5,60**	**10,70**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	**7,80**	**13,80**
5094.1316	ø M24 x 16/2	**7,80**	**13,80**
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	**7,80**	**13,80**
5094.1318	ø M24 x 18/2	**7,80**	**13,80**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	**8,10**	**13,30**
5094.1504	ø M24 x 3/8"	**8,10**	**13,30**

для алюм., замените 1 на 6
для нерж., замените 1 на 7

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.422	хром	**77,00**

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5422	хром	**77,00**

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в стену
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

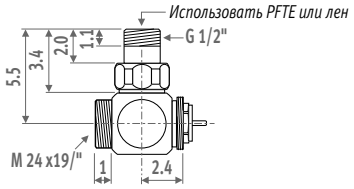


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД		€
5096.004	хром	**68,00**

- Для подключения в стену
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

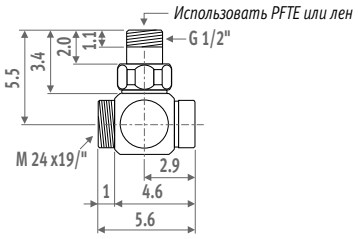

JAGA DECO ПРЯМОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.420	хром	**77,00**

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5420	хром	**77,00**

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в пол
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

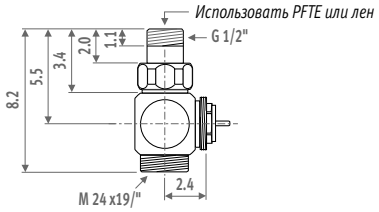


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД		€
5096.003	хром	**68,00**

- Для подключения в пол
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

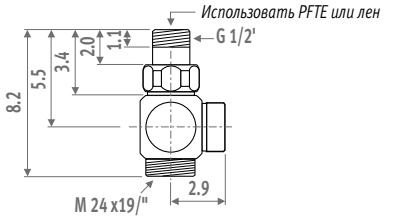


JAGA DECO ТРЕХОСЕВОЙ

Терморегулирующий вентиль



КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.423	хром	**77,00**

- для подключения в стену с правой стороны радиатора
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:- Kv 0,30 – 2,50 м³/ч

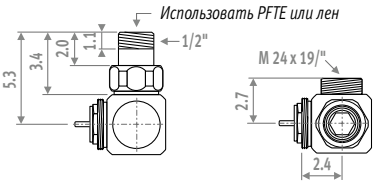


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД		€
5096.005	хром	**68,00**

- хромированный трехосевой запорный вентиль
- подходит для предварительной настройки (см. график потери давления)

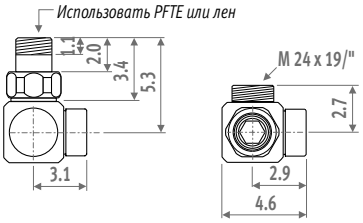

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO



белый RAL 9016



хром



серебряный

КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	**34,00**
5090.1151	хром	**52,00**
5090.1152	серебряный	**42,00**




- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C

JAGA DECO УГЛОВОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ



КОД		€
5096.00201	хром	**68,00**
5096.00202	белый	**68,00**
5096.00203	черный	**68,00**

- ручной хромированный вентиль для подключения в стену
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

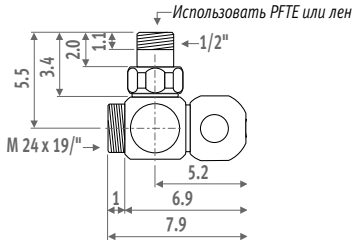


JAGA DECO ПРЯМОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ



КОД		€
5096.00101	хром	**68,00**
5096.00102	белый	**68,00**
5096.00103	черный	**68,00**

- ручной хромированный вентиль для подключения в пол
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

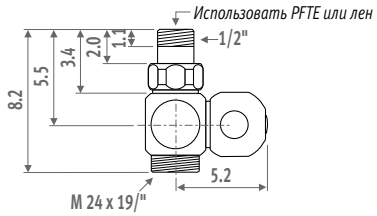


Концовки

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	€/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	**4,50**
5094.1112	ø M24 x 12/1	**4,50**
5094.1114	ø M24 x 14/1	**4,50**
5094.1115	ø M24 x 15/1	**4,50**
5094.1118	ø M24 x 18/1	**4,50**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	**5,60**
5094.1214	ø M24 x 14/2	**5,60**
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	**5,60**
5094.1216	ø M24 x 16/2	**5,60**
5094.1217	ø M24 x 17/2	**5,60**
5094.1218	ø M24 x 18/2	**5,60**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	**7,80**
5094.1316	ø M24 x 16/2	**7,80**
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	**7,80**
5094.1318	ø M24 x 18/2	**7,80**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	**8,10**
5094.1504	ø M24 x 3/8"	**8,10**


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 1-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	11	21	26	29	31	32	32
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20

Пример: *радиатор 5 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.07 bar
Преднастройка = 1
Kv = 1.68 м³/ч

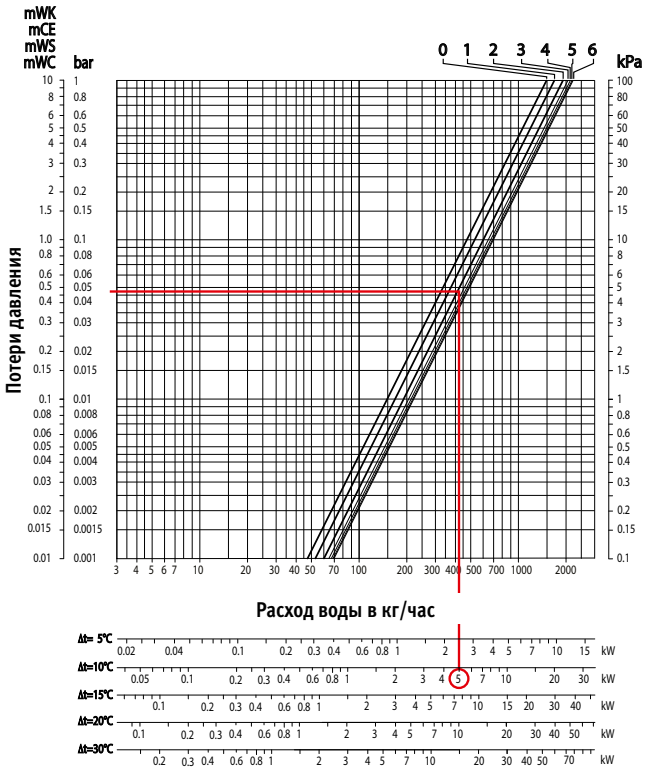

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 2-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65

Пример: *радиатор 2 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.05 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.72 м³/ч

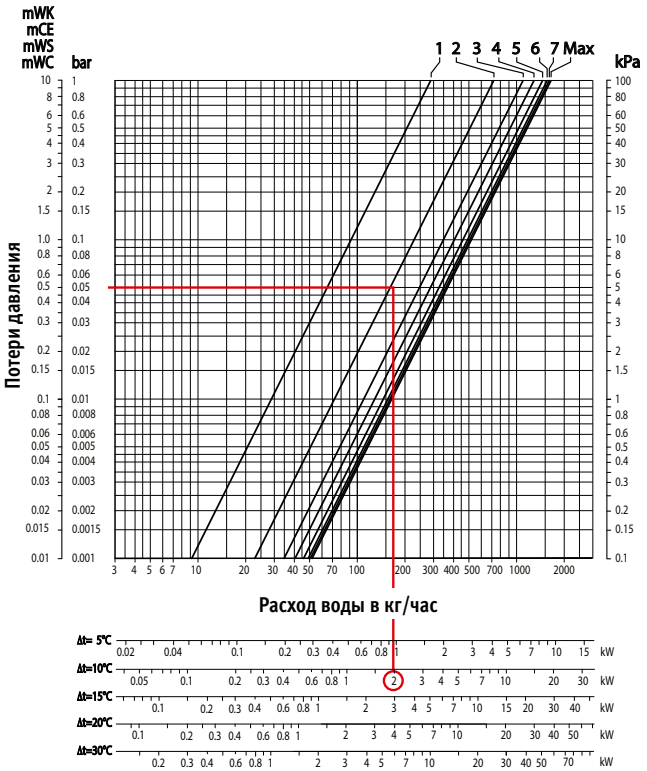

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.70	1.03	1.31	1.56	1.76	1.90	2.50

Пример: *радиатор 4 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 1.03 м³/ч

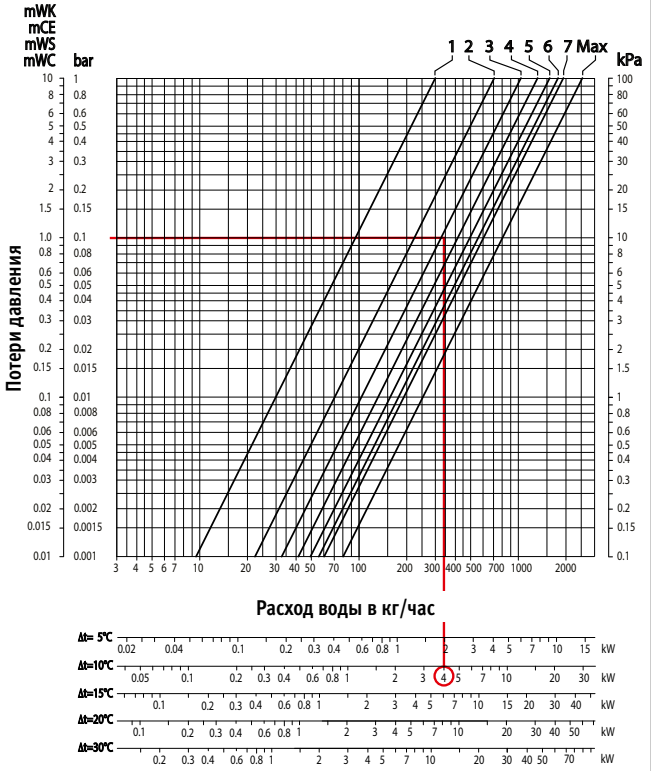

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV ПРЯМОЙ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.73	1.07	1.30	1.45	1.54	1.60	1.85

Пример: *радиатор 1 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.085 bar
Преднастройка = 1
Kv = 0.3 м³/ч

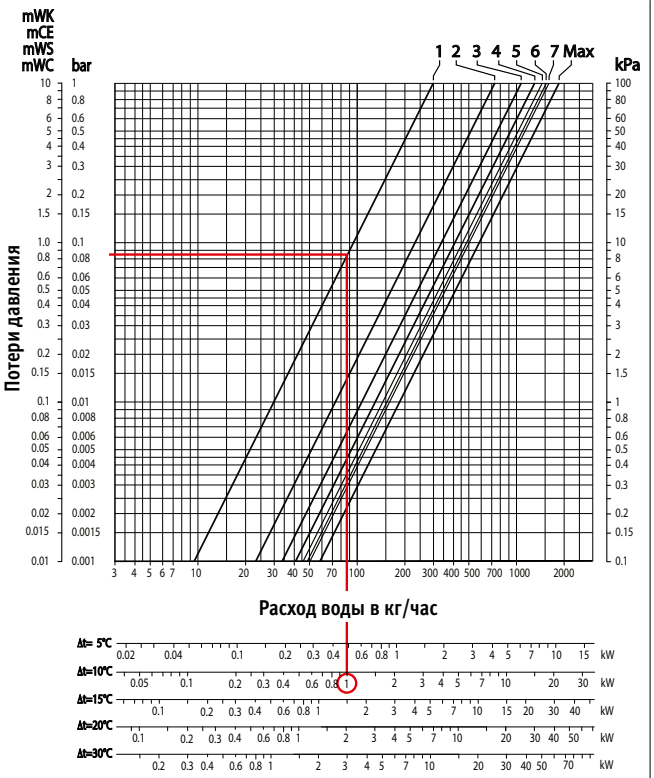

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO УМЕНЬШЕННЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ





Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.10	0.19	0.30	0.36	0.50	0.84

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.19 м³/ч

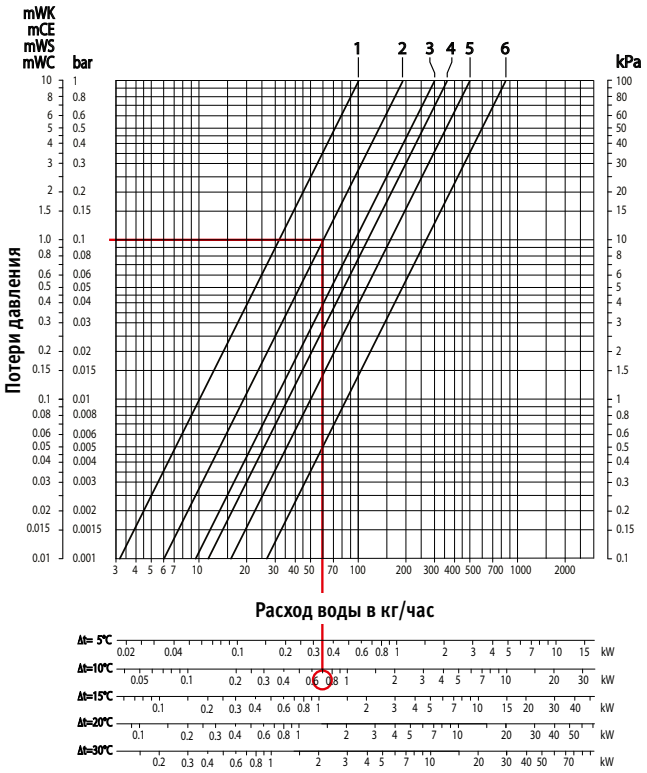

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ








Число поворотов	закрыт	0.5	1.0	1.5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.44	1.04	1.28	1.31

Пример: *радиатор 4 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
кол-во оборотов = 1
Kv = 1.04 м³/ч

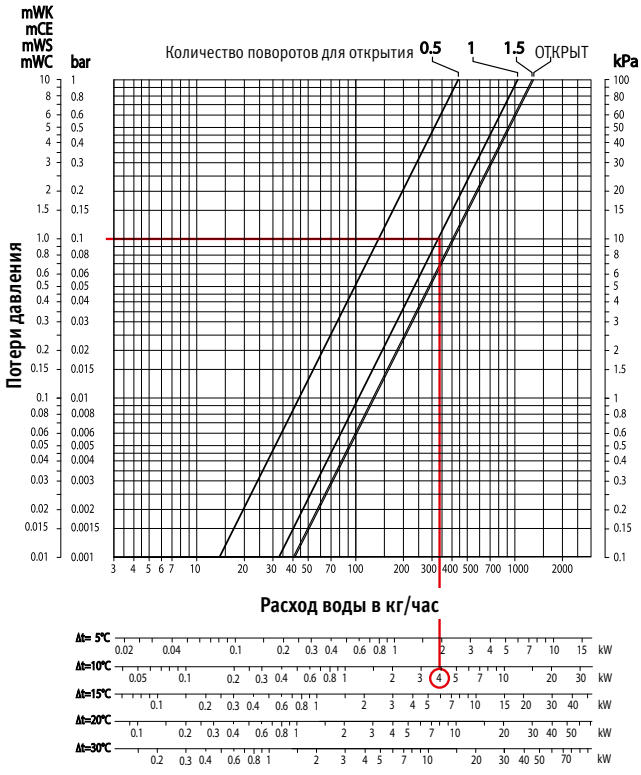

Технические данные

- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 1-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	19	34	40	43,5	45,5	47	47,5
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.10	1.36	1.66	1.84	1.95	2.02	2.07	2.10

Пример: радиатор 5 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 1.66 м³/ч

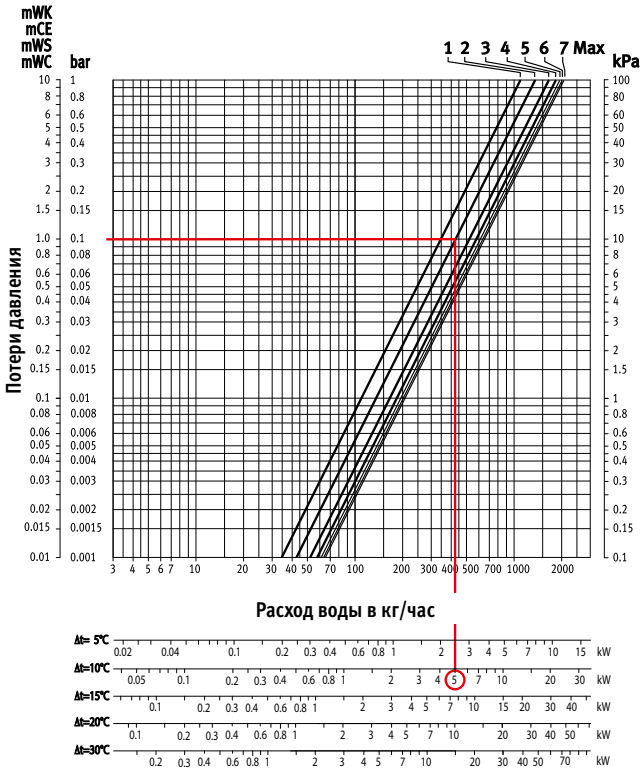

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 2-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.28	0.61	0.83	0.97	1.06	1.11	1.15

Пример: радиатор 3 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 0.83 м³/ч

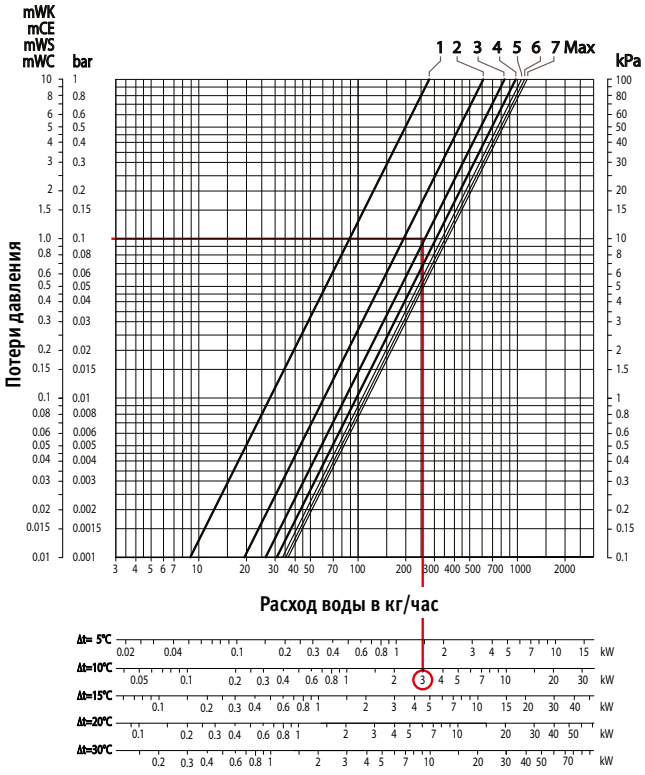

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТРЕХОСЕВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DANFOSS DECO



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.03	0.06	0.13	0.17	0.23	0.27	0.29	0.34	0.44

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 4
Kv = 0.17 м³/ч

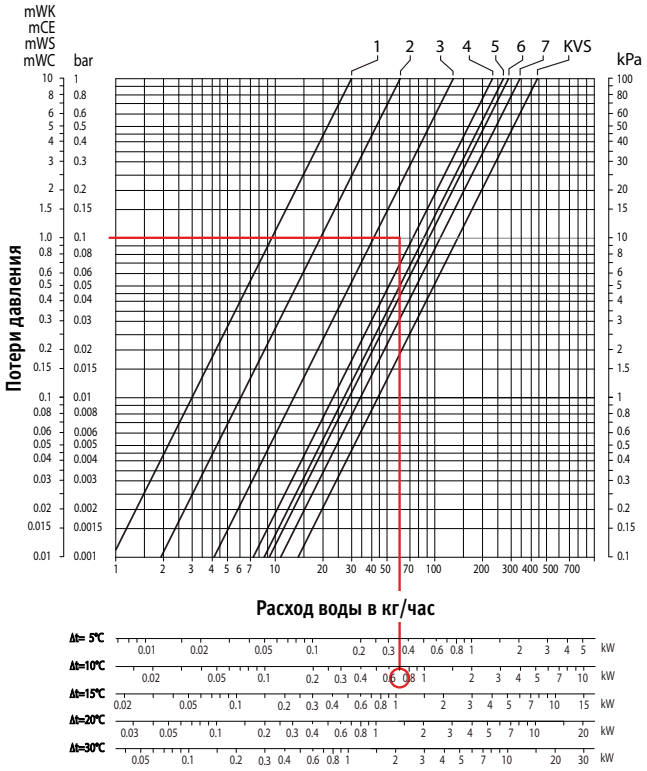


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТРЕХОСЕВОЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ DANFOSS DECO



Число поворотов	0.25	0.50	1	1.5	2	5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.18	0.36	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60

Пример: *радиатор 2 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Кол-во оборотов = 2
Kv = 0.58 м³/ч

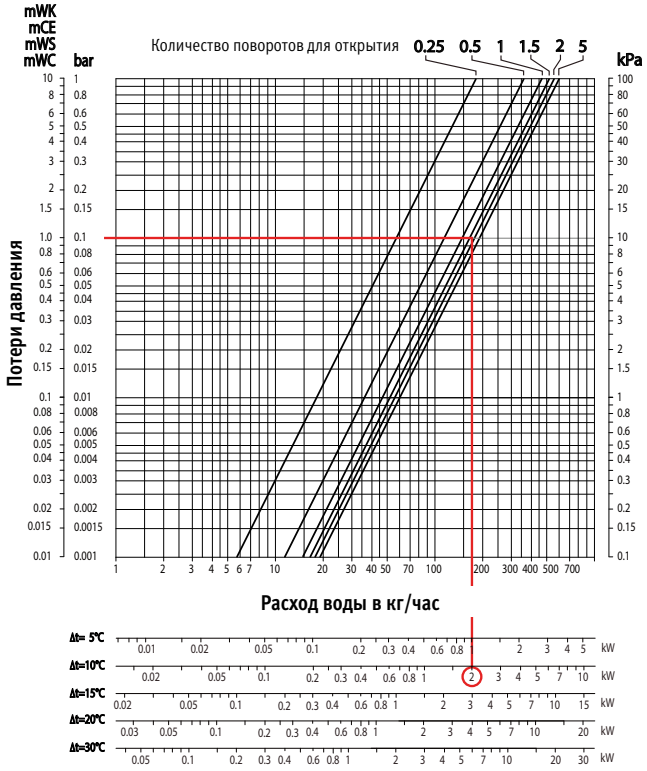

Технические данные
- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар


jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОПЦИИ

STRADA · КОЖУХ



Стандартная поставка

- полностью предварительно собранный корпус
- цвет 133 или 001
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА


код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CSTW.	HHH	LLL	TT.	XXX

		H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**
050	**06**	91,00	158,00	109,00	184,00	119,00	202,00	128,00	218,00	---	---
	10/11	100,00	172,00	116,00	198,00	128,00	217,00	140,00	241,00	---	---
	15/16	111,00	187,00	127,00	216,00	139,00	240,00	155,00	263,00	---	---
	20/21	120,00	204,00	136,00	234,00	152,00	257,00	166,00	283,00	---	---
060	**06**	100,00	170,00	117,00	200,00	128,00	218,00	139,00	240,00	164,00	280,00
	10/11	110,00	186,00	126,00	215,00	138,00	237,00	154,00	261,00	177,00	301,00
	15/16	117,00	199,00	135,00	232,00	151,00	254,00	166,00	282,00	193,00	327,00
	20/21	127,00	216,00	146,00	249,00	161,00	276,00	177,00	301,00	204,00	347,00
070	**06**	104,00	177,00	122,00	208,00	134,00	230,00	149,00	253,00	173,00	295,00
	10/11	116,00	198,00	133,00	228,00	149,00	253,00	164,00	280,00	190,00	323,00
	15/16	125,00	212,00	145,00	245,00	160,00	274,00	177,00	301,00	205,00	350,00
	20/21	139,00	237,00	159,00	270,00	175,00	300,00	194,00	330,00	221,00	377,00
080	**06**	110,00	187,00	129,00	221,00	143,00	245,00	159,00	270,00	187,00	320,00
	10/11	122,00	208,00	140,00	241,00	158,00	267,00	174,00	298,00	204,00	347,00
	15/16	134,00	230,00	157,00	266,00	173,00	294,00	193,00	328,00	223,00	381,00
	20/21	149,00	254,00	170,00	289,00	190,00	321,00	209,00	355,00	240,00	408,00
090	**06**	116,00	197,00	136,00	235,00	153,00	260,00	168,00	287,00	200,00	339,00
	10/11	127,00	217,00	151,00	255,00	166,00	283,00	185,00	315,00	216,00	369,00
	15/16	141,00	243,00	166,00	283,00	184,00	313,00	204,00	347,00	240,00	407,00
	20/21	157,00	267,00	179,00	307,00	200,00	339,00	218,00	374,00	254,00	432,00
100	**06**	120,00	203,00	141,00	242,00	158,00	269,00	173,00	296,00	212,00	362,00
	10/11	133,00	228,00	157,00	266,00	173,00	295,00	193,00	328,00	230,00	392,00
	15/16	149,00	253,00	173,00	295,00	193,00	327,00	212,00	363,00	254,00	432,00
	20/21	165,00	282,00	191,00	324,00	210,00	358,00	230,00	392,00	272,00	461,00
110	**06**	126,00	213,00	151,00	255,00	167,00	286,00	184,00	315,00	226,00	384,00
	10/11	140,00	241,00	165,00	281,00	184,00	313,00	204,00	347,00	247,00	419,00
	15/16	155,00	266,00	180,00	309,00	202,00	343,00	222,00	379,00	268,00	457,00
	20/21	174,00	298,00	202,00	341,00	222,00	379,00	244,00	416,00	289,00	493,00
120	**06**	136,00	234,00	161,00	275,00	179,00	307,00	202,00	341,00	244,00	415,00
	10/11	157,00	266,00	179,00	307,00	202,00	341,00	223,00	381,00	268,00	455,00
	15/16	174,00	296,00	200,00	340,00	221,00	377,00	247,00	420,00	293,00	499,00
	20/21	202,00	343,00	228,00	388,00	250,00	428,00	276,00	470,00	323,00	547,00
140	**06**	143,00	245,00	171,00	292,00	194,00	330,00	215,00	366,00	267,00	454,00
	10/11	165,00	281,00	193,00	327,00	215,00	366,00	241,00	409,00	292,00	496,00
	15/16	181,00	309,00	211,00	360,00	236,00	402,00	261,00	447,00	318,00	538,00
	20/21	209,00	355,00	238,00	404,00	263,00	449,00	291,00	493,00	344,00	586,00
160	**06**	170,00	288,00	202,00	341,00	228,00	388,00	253,00	432,00	---	---
	10/11	194,00	330,00	225,00	383,00	253,00	432,00	282,00	480,00	---	---
	15/16	216,00	368,00	249,00	423,00	279,00	473,00	308,00	525,00	---	---
	20/21	245,00	417,00	280,00	474,00	309,00	528,00	339,00	579,00	---	---
180	**06**	180,00	309,00	216,00	369,00	245,00	417,00	275,00	465,00	---	---
	10/11	210,00	359,00	245,00	417,00	276,00	470,00	307,00	522,00	---	---
	15/16	236,00	401,00	272,00	462,00	302,00	516,00	336,00	573,00	---	---
	20/21	266,00	452,00	301,00	513,00	334,00	570,00	368,00	625,00	---	---
200	**06**	203,00	345,00	242,00	410,00	272,00	462,00	304,00	518,00	---	---
	10/11	234,00	396,00	270,00	460,00	302,00	516,00	338,00	575,00	---	---
	15/16	262,00	448,00	302,00	515,00	337,00	573,00	374,00	636,00	---	---
	20/21	294,00	500,00	333,00	568,00	370,00	627,00	406,00	689,00	---	---
240	**06**	260,00	445,00	304,00	518,00	341,00	581,00	379,00	646,00	---	---
	10/11	295,00	502,00	338,00	576,00	377,00	643,00	419,00	711,00	---	---
	15/16	332,00	564,00	377,00	641,00	417,00	709,00	459,00	783,00	---	---
	20/21	371,00	630,00	416,00	708,00	458,00	779,00	500,00	850,00	---	---
280	**06**	292,00	496,00	340,00	580,00	384,00	655,00	428,00	727,00	---	---
	10/11	331,00	562,00	379,00	646,00	424,00	722,00	471,00	802,00	---	---
	15/16	374,00	634,00	423,00	722,00	471,00	800,00	518,00	881,00	---	---
	20/21	415,00	707,00	466,00	794,00	515,00	874,00	562,00	956,00	---	---

Цены в € без НДС.

	СТАНДАРТНЫЙ						TWIN						
L	Тип	H 020	035	050	065	095	Тип	H 020	035	050	065	095
050	---	---	---	---	---	---	06	141,00	199,00	202,00	205,00	---
	10	110,00	117,00	121,00	125,00	---	11	---	235,00	240,00	244,00	---
	15	139,00	146,00	153,00	158,00	---	16	---	286,00	289,00	296,00	---
	20	168,00	175,00	184,00	194,00	---	21	---	304,00	312,00	321,00	---
060	---	---	---	---	---	---	06	152,00	211,00	213,00	216,00	218,00
	10	119,00	126,00	128,00	133,00	136,00	11	---	248,00	253,00	257,00	261,00
	15	153,00	159,00	164,00	170,00	178,00	16	---	307,00	311,00	319,00	327,00
	20	185,00	193,00	200,00	210,00	217,00	21	---	331,00	338,00	347,00	358,00
070	---	---	---	---	---	---	06	173,00	242,00	245,00	248,00	250,00
	10	138,00	146,00	149,00	154,00	158,00	11	---	286,00	289,00	294,00	298,00
	15	179,00	186,00	192,00	198,00	206,00	16	---	358,00	363,00	370,00	378,00
	20	221,00	229,00	237,00	247,00	254,00	21	---	390,00	397,00	407,00	415,00
080	---	---	---	---	---	---	06	185,00	256,00	258,00	262,00	266,00
	10	149,00	157,00	159,00	164,00	167,00	11	---	302,00	308,00	312,00	318,00
	15	196,00	202,00	206,00	212,00	221,00	16	---	383,00	389,00	396,00	406,00
	20	242,00	249,00	256,00	267,00	274,00	21	---	421,00	429,00	438,00	447,00
090	---	---	---	---	---	---	06	194,00	269,00	272,00	275,00	279,00
	10	158,00	165,00	167,00	171,00	175,00	11	---	319,00	323,00	327,00	331,00
	15	208,00	213,00	219,00	226,00	236,00	16	---	409,00	414,00	420,00	429,00
	20	258,00	267,00	274,00	285,00	292,00	21	---	449,00	457,00	465,00	474,00
100	---	---	---	---	---	---	06	213,00	294,00	296,00	300,00	302,00
	10	174,00	181,00	185,00	190,00	194,00	11	---	350,00	353,00	359,00	364,00
	15	232,00	238,00	244,00	249,00	257,00	16	---	452,00	455,00	462,00	472,00
	20	292,00	299,00	306,00	318,00	324,00	21	---	502,00	507,00	517,00	528,00
110	---	---	---	---	---	---	06	225,00	309,00	312,00	317,00	319,00
	10	184,00	192,00	194,00	199,00	203,00	11	---	368,00	371,00	376,00	379,00
	15	248,00	253,00	258,00	266,00	275,00	16	---	478,00	481,00	490,00	498,00
	20	311,00	319,00	326,00	336,00	343,00	21	---	534,00	540,00	548,00	558,00
120	---	---	---	---	---	---	06	236,00	325,00	327,00	331,00	333,00
	10	194,00	202,00	204,00	209,00	212,00	11	---	384,00	390,00	394,00	397,00
	15	261,00	268,00	274,00	280,00	288,00	16	---	504,00	507,00	516,00	525,00
	20	331,00	337,00	344,00	356,00	364,00	21	---	563,00	572,00	580,00	588,00
140	---	---	---	---	---	---	06	260,00	362,00	366,00	370,00	375,00
	10	216,00	228,00	232,00	240,00	245,00	11	---	432,00	438,00	446,00	452,00
	15	294,00	304,00	313,00	323,00	334,00	16	---	570,00	576,00	587,00	601,00
	20	403,00	414,00	424,00	441,00	452,00	21	---	687,00	698,00	710,00	724,00
160	---	---	---	---	---	---	06	307,00	423,00	428,00	433,00	---
	10	257,00	269,00	274,00	280,00	---	11	---	505,00	512,00	518,00	---
	15	355,00	364,00	372,00	381,00	---	16	---	677,00	683,00	695,00	---
	20	484,00	494,00	504,00	521,00	---	21	---	813,00	825,00	839,00	---
180	---	---	---	---	---	---	06	330,00	455,00	459,00	464,00	---
	10	279,00	289,00	294,00	300,00	---	11	---	543,00	550,00	556,00	---
	15	385,00	395,00	404,00	413,00	---	16	---	733,00	740,00	751,00	---
	20	526,00	536,00	547,00	563,00	---	21	---	883,00	893,00	907,00	---
200	---	---	---	---	---	---	06	353,00	486,00	491,00	494,00	---
	10	299,00	311,00	315,00	321,00	---	11	---	581,00	587,00	594,00	---
	15	447,00	455,00	465,00	474,00	---	16	---	843,00	849,00	861,00	---
	20	569,00	579,00	589,00	606,00	---	21	---	951,00	962,00	975,00	---
240	---	---	---	---	---	---	06	436,00	601,00	606,00	613,00	---
	10	374,00	389,00	395,00	404,00	---	11	---	721,00	729,00	739,00	---
	15	557,00	570,00	582,00	594,00	---	16	---	1048,00	1056,00	1071,00	---
	20	714,00	728,00	743,00	764,00	---	21	---	1190,00	1206,00	1222,00	---
280	---	---	---	---	---	---	06	491,00	673,00	679,00	684,00	---
	10	421,00	436,00	442,00	451,00	---	11	---	806,00	815,00	824,00	---
	15	627,00	640,00	652,00	664,00	---	16	---	1175,00	1182,00	1198,00	---
	20	807,00	823,00	837,00	857,00	---	21	---	1341,00	1354,00	1374,00	

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HSTW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HSTW.	HHH	LLL	TT

LINEA PLUS ▪ КОЖУХ



Стандартная поставка

- полностью предварительно собранный корпус
- цвет 133 или 001
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CLIW.	HHH	LLL	TT.	XXX


		H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**
050	**10/11**	71,00	121,00	83,00	141,00	94,00	161,00	108,00	181,00	---	---
	15/16	76,00	129,00	88,00	152,00	101,00	172,00	116,00	198,00	---	---
	20/21	82,00	138,00	95,00	162,00	110,00	186,00	123,00	211,00	---	---
060	**10/11**	76,00	128,00	89,00	154,00	101,00	174,00	116,00	198,00	139,00	240,00
	15/16	79,00	135,00	94,00	161,00	109,00	185,00	123,00	211,00	152,00	256,00
	20/21	85,00	146,00	101,00	173,00	117,00	199,00	132,00	225,00	159,00	270,00
070	**10/11**	79,00	134,00	94,00	160,00	109,00	185,00	123,00	210,00	149,00	253,00
	15/16	83,00	141,00	98,00	168,00	115,00	197,00	132,00	223,00	160,00	274,00
	20/21	91,00	157,00	109,00	184,00	125,00	212,00	141,00	242,00	170,00	288,00
080	**10/11**	84,00	143,00	100,00	171,00	116,00	198,00	133,00	226,00	162,00	276,00
	15/16	90,00	155,00	108,00	181,00	125,00	211,00	143,00	244,00	174,00	298,00
	20/21	97,00	167,00	116,00	198,00	134,00	229,00	154,00	260,00	185,00	315,00
090	**10/11**	89,00	153,00	109,00	184,00	125,00	211,00	141,00	242,00	173,00	295,00
	15/16	95,00	164,00	116,00	197,00	133,00	226,00	153,00	260,00	187,00	319,00
	20/21	103,00	175,00	125,00	211,00	143,00	244,00	162,00	277,00	197,00	334,00
100	**10/11**	92,00	158,00	113,00	192,00	129,00	219,00	148,00	251,00	186,00	317,00
	15/16	100,00	171,00	120,00	205,00	138,00	237,00	159,00	270,00	200,00	340,00
	20/21	110,00	186,00	130,00	221,00	151,00	255,00	170,00	291,00	211,00	359,00
110	**10/11**	96,00	166,00	119,00	202,00	136,00	235,00	157,00	266,00	199,00	338,00
	15/16	104,00	177,00	126,00	213,00	146,00	248,00	167,00	285,00	212,00	362,00
	20/21	114,00	194,00	136,00	234,00	159,00	269,00	178,00	304,00	223,00	381,00
120	**10/11**	101,00	174,00	123,00	211,00	143,00	245,00	166,00	283,00	210,00	358,00
	15/16	111,00	187,00	132,00	223,00	154,00	261,00	177,00	302,00	223,00	381,00
	20/21	121,00	205,00	143,00	244,00	166,00	283,00	191,00	325,00	237,00	403,00
140	**10/11**	111,00	191,00	135,00	232,00	159,00	270,00	181,00	311,00	236,00	400,00
	15/16	120,00	205,00	145,00	247,00	170,00	288,00	196,00	332,00	250,00	424,00
	20/21	132,00	225,00	159,00	269,00	184,00	313,00	209,00	356,00	262,00	448,00
160	**10/11**	133,00	226,00	161,00	276,00	190,00	323,00	216,00	370,00	---	---
	15/16	141,00	243,00	171,00	292,00	200,00	341,00	230,00	391,00	---	---
	20/21	157,00	266,00	186,00	318,00	216,00	370,00	247,00	420,00	---	---
180	**10/11**	146,00	249,00	178,00	302,00	209,00	355,00	240,00	407,00	---	---
	15/16	159,00	269,00	191,00	325,00	221,00	377,00	254,00	433,00	---	---
	20/21	171,00	292,00	205,00	350,00	238,00	406,00	270,00	460,00	---	---
200	**10/11**	162,00	277,00	198,00	336,00	230,00	391,00	262,00	449,00	---	---
	15/16	174,00	298,00	210,00	358,00	244,00	415,00	280,00	475,00	---	---
	20/21	191,00	324,00	226,00	384,00	261,00	446,00	296,00	505,00	---	---
220	**10/11**	193,00	327,00	230,00	392,00	267,00	454,00	302,00	515,00	---	---
	15/16	206,00	351,00	244,00	416,00	282,00	479,00	321,00	544,00	---	---
	20/21	221,00	377,00	261,00	445,00	299,00	511,00	338,00	576,00	---	---
240	**10/11**	206,00	351,00	247,00	420,00	286,00	486,00	325,00	554,00	---	---
	15/16	221,00	376,00	261,00	446,00	301,00	513,00	343,00	585,00	---	---
	20/21	238,00	406,00	281,00	477,00	321,00	547,00	364,00	619,00	---	---
260	**10/11**	218,00	372,00	261,00	446,00	304,00	518,00	347,00	589,00	---	---
	15/16	235,00	397,00	279,00	472,00	321,00	545,00	365,00	621,00	---	---
	20/21	253,00	432,00	298,00	506,00	343,00	583,00	388,00	659,00	---	---
280	**10/11**	230,00	391,00	277,00	471,00	321,00	545,00	366,00	623,00	---	---
	15/16	247,00	420,00	294,00	499,00	339,00	579,00	388,00	658,00	---	---
	20/21	267,00	453,00	315,00	535,00	362,00	615,00	409,00	696,00	---	---

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · LINEA PLUS

	СТАНДАРТНЫЙ						TWIN					
L	Тип	H 020	035	050	065	095	Тип	H 020	035	050	065	095
050	10	113,00	119,00	123,00	127,00	---	11	---	232,00	236,00	240,00	---
	15	141,00	149,00	154,00	160,00	---	16	---	282,00	286,00	293,00	---
	20	170,00	178,00	185,00	194,00	---	21	---	299,00	306,00	315,00	---
060	10	121,00	127,00	130,00	134,00	139,00	11	---	245,00	249,00	253,00	257,00
	15	154,00	161,00	166,00	171,00	179,00	16	---	302,00	308,00	315,00	323,00
	20	187,00	196,00	203,00	210,00	217,00	21	---	326,00	333,00	340,00	350,00
070	10	140,00	148,00	152,00	157,00	160,00	11	---	282,00	286,00	289,00	294,00
	15	180,00	190,00	194,00	199,00	208,00	16	---	353,00	358,00	365,00	374,00
	20	223,00	232,00	240,00	247,00	254,00	21	---	384,00	391,00	401,00	408,00
080	10	152,00	158,00	161,00	166,00	170,00	11	---	300,00	304,00	308,00	312,00
	15	197,00	204,00	209,00	213,00	222,00	16	---	381,00	384,00	391,00	401,00
	20	243,00	251,00	257,00	267,00	275,00	21	---	415,00	422,00	430,00	439,00
090	10	159,00	166,00	170,00	173,00	177,00	11	---	315,00	319,00	324,00	327,00
	15	210,00	216,00	222,00	228,00	236,00	16	---	406,00	410,00	416,00	423,00
	20	260,00	269,00	276,00	285,00	292,00	21	---	445,00	451,00	459,00	466,00
100	10	175,00	184,00	187,00	192,00	196,00	11	---	345,00	350,00	355,00	359,00
	15	235,00	241,00	245,00	251,00	258,00	16	---	448,00	452,00	459,00	466,00
	20	293,00	301,00	308,00	317,00	325,00	21	---	496,00	503,00	511,00	519,00
110	10	186,00	193,00	197,00	202,00	205,00	11	---	364,00	368,00	371,00	376,00
	15	249,00	256,00	261,00	267,00	276,00	16	---	474,00	478,00	485,00	493,00
	20	313,00	321,00	327,00	336,00	343,00	21	---	528,00	535,00	542,00	551,00
120	10	202,00	211,00	216,00	222,00	229,00	11	---	392,00	400,00	404,00	411,00
	15	269,00	280,00	288,00	295,00	308,00	16	---	513,00	519,00	530,00	542,00
	20	338,00	351,00	362,00	374,00	384,00	21	---	573,00	582,00	594,00	606,00
140	10	218,00	230,00	236,00	242,00	248,00	11	---	426,00	433,00	438,00	446,00
	15	298,00	308,00	317,00	325,00	336,00	16	---	564,00	572,00	581,00	594,00
	20	406,00	417,00	428,00	441,00	453,00	21	---	679,00	689,00	702,00	714,00
160	10	260,00	270,00	277,00	283,00	---	11	---	500,00	505,00	512,00	---
	15	358,00	368,00	376,00	383,00	---	16	---	672,00	677,00	687,00	---
	20	486,00	498,00	507,00	521,00	---	21	---	806,00	818,00	829,00	---
180	10	282,00	292,00	298,00	304,00	---	11	---	538,00	544,00	550,00	---
	15	390,00	400,00	408,00	415,00	---	16	---	728,00	735,00	745,00	---
	20	529,00	541,00	551,00	563,00	---	21	---	874,00	886,00	896,00	---
200	10	302,00	313,00	319,00	325,00	---	11	---	576,00	582,00	587,00	---
	15	451,00	459,00	467,00	475,00	---	16	---	838,00	844,00	854,00	---
	20	572,00	582,00	594,00	605,00	---	21	---	941,00	953,00	965,00	---
220	10	351,00	362,00	368,00	374,00	---	11	---	662,00	668,00	675,00	---
	15	522,00	531,00	540,00	547,00	---	16	---	968,00	972,00	982,00	---
	20	664,00	677,00	687,00	700,00	---	21	---	1092,00	1102,00	1115,00	---
240	10	378,00	391,00	401,00	408,00	---	11	---	715,00	722,00	730,00	---
	15	562,00	575,00	586,00	596,00	---	16	---	1042,00	1049,00	1061,00	---
	20	717,00	733,00	747,00	764,00	---	21	---	1180,00	1193,00	1211,00	---
260	10	403,00	416,00	423,00	433,00	---	11	---	759,00	766,00	773,00	---
	15	598,00	612,00	623,00	633,00	---	16	---	1105,00	1113,00	1128,00	---
	20	765,00	781,00	796,00	811,00	---	21	---	1256,00	1269,00	1287,00	---
280	10	424,00	439,00	447,00	455,00	---	11	---	799,00	807,00	815,00	---
	15	633,00	645,00	657,00	666,00	---	16	---	1168,00	1175,00	1188,00	---
	20	811,00	828,00	842,00	857,00	---	21	---	1330,00	1345,00	1359,00	---

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- угловой воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIW.	HHH	LLL	TT

ТЕМРО ▪ КОЖУХ



Стандартная поставка

- в комплект входят:
  - решетки
  - передняя панель
  - открытая боковая панель для подключения клапана
  - закрытая боковая панель
- цвет 101
- компактная упаковка с картонными углами, обернутая в термоусадочную пленку

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CTEW.	HHH	LLL	TT.	101

L	Тип	H 020	H 030	H 040	H 050	H 060	H 070	H 090
040	**10/11**	55,00	66,00	75,00	85,00	95,00	107,00	126,00
	15/16	59,00	71,00	82,00	94,00	104,00	115,00	136,00
	20/21	68,00	78,00	89,00	103,00	116,00	125,00	151,00
050	**10/11**	58,00	70,00	79,00	91,00	101,00	113,00	134,00
	15/16	65,00	76,00	87,00	100,00	111,00	122,00	145,00
	20/21	71,00	83,00	95,00	109,00	122,00	132,00	159,00
060	**10/11**	64,00	75,00	85,00	98,00	111,00	123,00	148,00
	15/16	70,00	82,00	94,00	110,00	121,00	132,00	159,00
	20/21	76,00	89,00	103,00	117,00	132,00	143,00	173,00
070	**10/11**	70,00	82,00	95,00	110,00	122,00	135,00	164,00
	15/16	77,00	90,00	104,00	121,00	134,00	148,00	175,00
	20/21	84,00	98,00	115,00	130,00	146,00	159,00	192,00
080	**10/11**	72,00	85,00	98,00	115,00	128,00	141,00	171,00
	15/16	81,00	94,00	110,00	126,00	140,00	154,00	184,00
	20/21	88,00	104,00	120,00	135,00	153,00	167,00	200,00
090	**10/11**	78,00	91,00	108,00	125,00	138,00	155,00	185,00
	15/16	85,00	101,00	117,00	135,00	152,00	166,00	199,00
	20/21	95,00	113,00	128,00	148,00	165,00	179,00	215,00
100	**10/11**	83,00	98,00	116,00	133,00	151,00	167,00	200,00
	15/16	91,00	109,00	126,00	146,00	162,00	178,00	215,00
	20/21	101,00	121,00	138,00	159,00	177,00	194,00	234,00
110	**10/11**	88,00	107,00	123,00	141,00	161,00	178,00	215,00
	15/16	97,00	117,00	135,00	158,00	174,00	193,00	232,00
	20/21	109,00	128,00	148,00	168,00	190,00	206,00	248,00
120	**10/11**	90,00	109,00	127,00	148,00	165,00	184,00	221,00
	15/16	101,00	121,00	139,00	162,00	180,00	199,00	240,00
	20/21	114,00	133,00	154,00	174,00	197,00	215,00	256,00
140	**10/11**	103,00	125,00	146,00	170,00	193,00	213,00	258,00
	15/16	116,00	136,00	161,00	186,00	208,00	230,00	277,00
	20/21	127,00	152,00	174,00	200,00	223,00	247,00	295,00
160	**10/11**	115,00	138,00	162,00	187,00	211,00	236,00	285,00
	15/16	129,00	154,00	178,00	206,00	230,00	254,00	304,00
	20/21	145,00	171,00	197,00	222,00	250,00	275,00	327,00
180	**10/11**	123,00	151,00	175,00	205,00	230,00	257,00	312,00
	15/16	139,00	167,00	196,00	223,00	251,00	279,00	333,00
	20/21	157,00	184,00	212,00	243,00	272,00	298,00	358,00
200	**10/11**	136,00	166,00	197,00	228,00	257,00	288,00	349,00
	15/16	155,00	185,00	216,00	249,00	280,00	309,00	372,00
	20/21	172,00	204,00	236,00	269,00	301,00	332,00	397,00
220	**10/11**	152,00	181,00	213,00	248,00	280,00	312,00	376,00
	15/16	171,00	204,00	237,00	272,00	304,00	336,00	403,00
	20/21	192,00	225,00	258,00	294,00	328,00	362,00	430,00
240	**10/11**	161,00	196,00	230,00	267,00	300,00	336,00	408,00
	15/16	184,00	218,00	254,00	292,00	327,00	363,00	434,00
	20/21	204,00	242,00	277,00	317,00	352,00	388,00	462,00
260	**10/11**	171,00	206,00	244,00	282,00	319,00	356,00	430,00
	15/16	196,00	232,00	269,00	309,00	347,00	383,00	459,00
	20/21	217,00	256,00	294,00	334,00	374,00	411,00	491,00
280	**10/11**	190,00	228,00	268,00	309,00	350,00	390,00	472,00
	15/16	213,00	254,00	295,00	339,00	379,00	420,00	502,00
	20/21	238,00	280,00	321,00	365,00	408,00	448,00	534,00
300	**10/11**	197,00	240,00	281,00	325,00	366,00	409,00	493,00
	15/16	223,00	267,00	309,00	355,00	397,00	439,00	526,00
	20/21	248,00	292,00	336,00	381,00	426,00	467,00	558,00

Цены в € без НДС.


СТАНДАРТНЫЙ

L	Тип	H 020	030	040	050	060	070	090
040	10	97,00	100,00	101,00	101,00	108,00	109,00	113,00
	15	122,00	123,00	128,00	130,00	132,00	134,00	139,00
	20	148,00	149,00	153,00	157,00	158,00	161,00	168,00
050	10	109,00	110,00	111,00	113,00	116,00	117,00	122,00
	15	135,00	138,00	141,00	145,00	146,00	149,00	154,00
	20	165,00	166,00	170,00	174,00	174,00	179,00	186,00
060	10	116,00	117,00	120,00	121,00	125,00	126,00	129,00
	15	149,00	151,00	154,00	158,00	159,00	161,00	166,00
	20	181,00	184,00	187,00	192,00	193,00	197,00	204,00
070	10	135,00	138,00	139,00	140,00	145,00	146,00	151,00
	15	175,00	177,00	180,00	184,00	186,00	190,00	194,00
	20	218,00	218,00	223,00	228,00	229,00	234,00	241,00
080	10	146,00	149,00	151,00	152,00	155,00	157,00	160,00
	15	192,00	193,00	197,00	199,00	202,00	204,00	209,00
	20	238,00	240,00	243,00	248,00	248,00	253,00	258,00
090	10	155,00	157,00	158,00	159,00	162,00	165,00	168,00
	15	205,00	206,00	210,00	212,00	213,00	216,00	222,00
	20	255,00	256,00	260,00	266,00	267,00	270,00	277,00
100	10	172,00	173,00	174,00	175,00	179,00	181,00	186,00
	15	229,00	230,00	235,00	237,00	238,00	241,00	245,00
	20	288,00	289,00	293,00	296,00	298,00	302,00	309,00
110	10	181,00	184,00	185,00	186,00	191,00	192,00	196,00
	15	244,00	245,00	249,00	251,00	253,00	256,00	261,00
	20	308,00	308,00	313,00	318,00	319,00	323,00	328,00
120	10	193,00	194,00	196,00	197,00	200,00	202,00	205,00
	15	257,00	258,00	262,00	267,00	268,00	270,00	276,00
	20	327,00	328,00	332,00	336,00	337,00	341,00	349,00
140	10	213,00	215,00	217,00	218,00	225,00	228,00	235,00
	15	291,00	292,00	298,00	301,00	304,00	308,00	317,00
	20	397,00	401,00	406,00	411,00	414,00	420,00	430,00
160	10	254,00	256,00	258,00	260,00	267,00	269,00	275,00
	15	350,00	351,00	358,00	362,00	364,00	368,00	376,00
	20	478,00	479,00	486,00	492,00	494,00	499,00	510,00
180	10	276,00	279,00	280,00	282,00	288,00	289,00	295,00
	15	381,00	383,00	390,00	394,00	395,00	400,00	408,00
	20	521,00	522,00	529,00	535,00	536,00	542,00	553,00
200	10	296,00	299,00	300,00	302,00	308,00	311,00	318,00
	15	442,00	445,00	451,00	454,00	455,00	459,00	467,00
	20	562,00	564,00	572,00	577,00	579,00	585,00	595,00
220	10	344,00	347,00	349,00	351,00	356,00	359,00	365,00
	15	513,00	516,00	522,00	526,00	528,00	531,00	540,00
	20	657,00	658,00	664,00	670,00	672,00	678,00	688,00
240	10	370,00	374,00	376,00	378,00	385,00	389,00	397,00
	15	551,00	554,00	562,00	568,00	570,00	575,00	586,00
	20	707,00	709,00	717,00	726,00	728,00	736,00	749,00
260	10	395,00	397,00	401,00	403,00	410,00	414,00	421,00
	15	587,00	589,00	598,00	602,00	606,00	612,00	623,00
	20	754,00	756,00	765,00	772,00	774,00	784,00	797,00
280	10	417,00	420,00	422,00	424,00	434,00	436,00	445,00
	15	621,00	624,00	633,00	638,00	640,00	645,00	657,00
	20	802,00	803,00	811,00	819,00	823,00	830,00	844,00
300	10	441,00	443,00	447,00	449,00	457,00	459,00	466,00
	15	656,00	658,00	666,00	672,00	675,00	679,00	690,00
	20	847,00	849,00	856,00	866,00	868,00	876,00	889,00

TWIN

Тип	H 030	040	050	060	070	090
11	204,00	205,00	206,00	211,00	212,00	216,00
16	245,00	250,00	253,00	254,00	256,00	261,00
21	257,00	261,00	267,00	268,00	272,00	279,00
11	221,00	222,00	223,00	228,00	230,00	235,00
16	270,00	276,00	279,00	280,00	282,00	287,00
21	287,00	292,00	295,00	296,00	300,00	308,00
11	236,00	237,00	240,00	243,00	244,00	248,00
16	292,00	296,00	299,00	300,00	302,00	308,00
21	315,00	319,00	323,00	324,00	327,00	334,00
11	274,00	274,00	276,00	280,00	281,00	285,00
16	343,00	347,00	350,00	351,00	353,00	360,00
21	372,00	376,00	381,00	382,00	385,00	392,00
11	291,00	292,00	293,00	296,00	299,00	302,00
16	370,00	374,00	376,00	377,00	381,00	385,00
21	404,00	408,00	411,00	414,00	417,00	423,00
11	306,00	307,00	308,00	312,00	313,00	319,00
16	395,00	400,00	402,00	403,00	406,00	411,00
21	432,00	435,00	441,00	442,00	446,00	452,00
11	337,00	338,00	339,00	343,00	344,00	350,00
16	436,00	442,00	445,00	446,00	448,00	453,00
21	485,00	489,00	492,00	493,00	498,00	504,00
11	353,00	355,00	358,00	362,00	363,00	366,00
16	462,00	467,00	471,00	472,00	474,00	479,00
21	516,00	519,00	523,00	525,00	530,00	536,00
11	372,00	374,00	375,00	378,00	379,00	384,00
16	491,00	494,00	497,00	498,00	500,00	505,00
21	545,00	551,00	555,00	556,00	560,00	567,00
11	413,00	414,00	416,00	422,00	423,00	430,00
16	548,00	555,00	558,00	560,00	564,00	573,00
21	660,00	666,00	673,00	676,00	682,00	690,00
11	486,00	489,00	491,00	496,00	498,00	504,00
16	656,00	662,00	665,00	666,00	672,00	679,00
21	789,00	796,00	800,00	803,00	809,00	819,00
11	525,00	526,00	529,00	535,00	536,00	542,00
16	711,00	719,00	722,00	724,00	728,00	736,00
21	856,00	863,00	869,00	872,00	877,00	887,00
11	562,00	563,00	567,00	573,00	574,00	580,00
16	822,00	828,00	831,00	834,00	838,00	845,00
21	925,00	931,00	936,00	939,00	945,00	955,00
11	647,00	651,00	652,00	658,00	660,00	666,00
16	950,00	958,00	962,00	963,00	968,00	975,00
21	1074,00	1080,00	1086,00	1088,00	1094,00	1104,00
11	696,00	698,00	701,00	708,00	711,00	720,00
16	1019,00	1028,00	1033,00	1035,00	1042,00	1052,00
21	1156,00	1164,00	1173,00	1175,00	1183,00	1196,00
11	740,00	741,00	745,00	752,00	755,00	764,00
16	1084,00	1092,00	1097,00	1099,00	1105,00	1116,00
21	1231,00	1239,00	1249,00	1251,00	1259,00	1271,00
11	781,00	783,00	786,00	794,00	797,00	805,00
16	1145,00	1154,00	1161,00	1163,00	1168,00	1177,00
21	1305,00	1314,00	1322,00	1326,00	1334,00	1346,00
11	823,00	824,00	828,00	836,00	838,00	847,00
16	1207,00	1215,00	1220,00	1222,00	1227,00	1239,00
21	1379,00	1387,00	1394,00	1398,00	1407,00	1420,00

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- угловой воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEW.	HHH	LLL	TT

KNOCKONWOOD ▪ КОЖУХ



Стандартная поставка

- цельный корпус с деревянным кожухом, выполненным из высококачественного шпона и металлическими боковыми панелями серого цвета с пескоструйной обработкой (001)
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

		H 055
L	Тип	кат. 1
060	10/11	684,00
	15/16	707,00
080	10/11	749,00
	15/16	774,00
100	10/11	873,00
	15/16	907,00
120	10/11	1036,00
	15/16	1074,00
140	10/11	1155,00
	15/16	1195,00

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*дерево*
CKNW.	HHH	LLL	TT.	XXX

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Поставка со склада
Высота 055 и длина 060 до 140



700 Дуб натуральный



740 Зебрано натуральный


ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

Деревянная отделка:


760 Клен натуральный



720 Бук натуральный



701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый



780 Орех

Другие размеры:


Высота 030 и 090 см, Длина 180 и 220 см одной штукой не поставляются
Напишите в Jaga для персонального предложения

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · **KNOCKONWOOD**

	СТАНДАРТНЫЙ		TWIN	
L	Тип	H 055	Тип	H 055
060	10	162,00	11	276,00
	15	196,00	16	332,00
080	10	193,00	11	330,00
	15	238,00	16	409,00
100	10	218,00	11	376,00
	15	275,00	16	477,00
120	10	240,00	11	411,00
	15	304,00	16	530,00
140	10	279,00	11	466,00
	15	355,00	16	602,00

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H_2O
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HKNW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H_2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HKNW.	HHH	LLL	TT

MINI · КОЖУХ



Стандартная поставка

- цельный кожух
- цвет 133 или 001
- поставляется в картонной упаковке

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CMIN.	HHH	LLL	TT.	XXX

	H 008			H 013			H 023			H 028		
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**
060	**---**	---	---	**05**	123,00	209,00		159,00	269,00		200,00	339,00
		119,00	202,00	**10**	133,00	226,00	**10**	168,00	287,00		212,00	362,00
		135,00	232,00	**15**	153,00	258,00	**15**	191,00	325,00		237,00	403,00
		143,00	244,00	**20**	160,00	272,00	**20**	198,00	336,00		245,00	417,00
070	**---**	---	---	**05**	126,00	213,00		161,00	275,00		203,00	344,00
		122,00	206,00	**10**	135,00	232,00	**10**	171,00	292,00		215,00	365,00
		139,00	237,00	**15**	157,00	263,00	**15**	193,00	328,00		241,00	409,00
		146,00	248,00	**20**	162,00	277,00	**20**	202,00	340,00		248,00	422,00
080	**---**	--	---	**05**	128,00	217,00		165,00	280,00		205,00	349,00
		125,00	211,00	**10**	138,00	236,00	**10**	174,00	296,00		217,00	370,00
		141,00	242,00	**15**	159,00	269,00	**15**	197,00	333,00		244,00	414,00
		149,00	253,00	**20**	165,00	281,00	**20**	204,00	345,00		253,00	429,00
090	**---**	---	---	**05**	130,00	222,00		167,00	285,00		209,00	356,00
		127,00	216,00	**10**	140,00	241,00	**10**	177,00	300,00		221,00	376,00
		145,00	245,00	**15**	161,00	274,00	**15**	199,00	338,00		245,00	417,00
		153,00	257,00	**20**	168,00	286,00	**20**	206,00	351,00		255,00	434,00
100	**---**	---	---	**05**	133,00	228,00		170,00	288,00		212,00	362,00
		129,00	219,00	**10**	143,00	244,00	**10**	179,00	306,00		223,00	381,00
		148,00	250,00	**15**	164,00	279,00	**15**	202,00	341,00		250,00	424,00
		154,00	261,00	**20**	171,00	291,00	**20**	209,00	355,00		257,00	439,00
110	**---**	---	---	**05**	139,00	237,00		177,00	301,00		221,00	376,00
		134,00	230,00	**10**	151,00	254,00	**10**	190,00	321,00		236,00	401,00
		154,00	260,00	**15**	170,00	289,00	**15**	211,00	359,00		260,00	443,00
		161,00	275,00	**20**	178,00	304,00	**20**	218,00	374,00		272,00	461,00
120	**---**	---	---	**05**	149,00	253,00		187,00	319,00		234,00	395,00
		143,00	244,00	**10**	160,00	272,00	**10**	199,00	338,00		245,00	417,00
		162,00	276,00	**15**	179,00	307,00	**15**	221,00	376,00		274,00	464,00
		171,00	291,00	**20**	191,00	324,00	**20**	230,00	392,00		283,00	481,00
140	**---**	---	---	**05**	162,00	276,00		208,00	352,00		256,00	436,00
		158,00	268,00	**10**	174,00	296,00	**10**	219,00	374,00		272,00	461,00
		177,00	300,00	**15**	197,00	334,00	**15**	244,00	415,00		299,00	510,00
		186,00	318,00	**20**	208,00	352,00	**20**	254,00	433,00		312,00	530,00
160	**---**	---	---	**05**	202,00	341,00		254,00	433,00		312,00	530,00
		194,00	330,00	**10**	215,00	366,00	**10**	269,00	457,00		330,00	560,00
		215,00	365,00	**15**	240,00	406,00	**15**	294,00	499,00		360,00	612,00
		225,00	383,00	**20**	250,00	424,00	**20**	306,00	519,00		374,00	634,00
180	**---**	---	---	**05**	223,00	381,00		285,00	484,00		347,00	589,00
		216,00	368,00	**10**	241,00	408,00	**10**	299,00	510,00		366,00	623,00
		237,00	404,00	**15**	262,00	448,00	**15**	326,00	554,00		396,00	673,00
		250,00	424,00	**20**	279,00	473,00	**20**	340,00	579,00		414,00	703,00
200	**---**	---	---	**05**	250,00	424,00		317,00	536,00		384,00	655,00
		241,00	409,00	**10**	268,00	455,00	**10**	333,00	567,00		406,00	689,00
		262,00	448,00	**15**	292,00	497,00	**15**	360,00	612,00		436,00	742,00
		277,00	471,00	**20**	308,00	523,00	**20**	375,00	638,00		454,00	772,00
220	**---**	---	---	**05**	307,00	521,00		378,00	644,00		459,00	781,00
		292,00	497,00	**10**	325,00	553,00	**10**	397,00	676,00		480,00	818,00
		317,00	537,00	**15**	351,00	598,00	**15**	424,00	723,00		515,00	874,00
		331,00	563,00	**20**	369,00	627,00	**20**	443,00	754,00		535,00	909,00
240	**---**	---	---	**05**	330,00	560,00		408,00	692,00		493,00	838,00
		315,00	535,00	**10**	350,00	594,00	**10**	426,00	726,00		516,00	877,00
		339,00	576,00	**15**	377,00	641,00	**15**	457,00	777,00		551,00	937,00
		356,00	605,00	**20**	396,00	673,00	**20**	475,00	809,00		573,00	973,00
260	**---**	---	---	**05**	350,00	595,00		433,00	736,00		523,00	889,00
		333,00	568,00	**10**	371,00	630,00	**10**	454,00	772,00		547,00	930,00
		360,00	612,00	**15**	401,00	679,00	**15**	486,00	824,00		585,00	994,00
		378,00	643,00	**20**	420,00	715,00	**20**	505,00	858,00		607,00	1033,00

Цены в € без НДС.

L	H 008 Тип	H 008 €	H 013 Тип	H 013 €	H 023 / 028 Тип	H 023 / 028 €
060	---	---	05	83,00	06	193,00
	09	83,00	10	111,00	11	223,00
	14	108,00	15	141,00	16	280,00
	19	130,00	20	173,00	21	299,00
070	---	---	05	97,00	06	223,00
	09	97,00	10	130,00	11	260,00
	14	127,00	15	170,00	16	330,00
	19	158,00	20	210,00	21	358,00
080	---	---	05	107,00	06	240,00
	09	107,00	10	140,00	11	279,00
	14	138,00	15	185,00	16	356,00
	19	172,00	20	230,00	21	389,00
090	---	---	05	113,00	06	251,00
	09	113,00	10	151,00	11	293,00
	14	149,00	15	198,00	16	381,00
	19	186,00	20	248,00	21	417,00
100	---	---	05	125,00	06	277,00
	09	125,00	10	167,00	11	325,00
	14	166,00	15	221,00	16	423,00
	19	210,00	20	280,00	21	470,00
110	---	---	05	132,00	06	292,00
	09	132,00	10	175,00	11	341,00
	14	177,00	15	237,00	16	449,00
	19	223,00	20	299,00	21	500,00
120	---	---	05	139,00	06	307,00
	09	139,00	10	186,00	11	360,00
	14	190,00	15	251,00	16	477,00
	19	240,00	20	319,00	21	532,00
140	---	---	05	154,00	06	334,00
	09	154,00	10	205,00	11	394,00
	14	210,00	15	280,00	16	529,00
	19	289,00	20	384,00	21	639,00
160	---	---	05	185,00	06	397,00
	09	185,00	10	247,00	11	467,00
	14	254,00	15	339,00	16	634,00
	19	350,00	20	465,00	21	766,00
180	---	---	05	202,00	06	429,00
	09	202,00	10	268,00	11	505,00
	14	279,00	15	371,00	16	692,00
	19	381,00	20	507,00	21	834,00
200	---	---	05	216,00	06	459,00
	09	216,00	10	288,00	11	543,00
	14	324,00	15	432,00	16	802,00
	19	413,00	20	551,00	21	902,00
220	---	---	05	253,00	06	532,00
	09	253,00	10	336,00	11	630,00
	14	377,00	15	503,00	16	930,00
	19	484,00	20	644,00	21	1052,00
240	---	---	05	269,00	06	567,00
	09	269,00	10	360,00	11	670,00
	14	403,00	15	537,00	16	991,00
	19	518,00	20	690,00	21	1126,00
260	---	---	05	288,00	06	602,00
	09	288,00	10	383,00	11	715,00
	14	430,00	15	574,00	16	1056,00
	19	554,00	20	738,00	21	1202,00

ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Mini высота 008

Тип 09 Тип 14 Тип 19



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O тип 09, 14 или 19
- клапан для выпуска воздуха
- заглушка


КОД ЗАКАЗА

код		длина	тип
5004.	000	LLLL	TT. /BS9

КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ


Mini высота 013

T 05 Тип 10 Тип 15 Тип 20



Mini высота 023/028

T 06 Тип 11 Тип 16 Тип 21

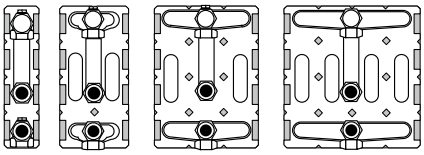

Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- клапан для выпуска воздуха
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код		длина	тип
5003.	000	LLL	TT. /BS9

MINI ▪ НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Тип	ст. цвет	другие
05/06	23,00	25,00
09/10/11	23,00	25,00
14/15/16	23,00	25,00
19/20/21	23,00	25,00

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ


Тип 05/06




Тип 09/10/11



Тип 14/15/16



Тип 19/20/21



КОД ЗАКАЗА

код			*тип*	*цвет*	
5205.	000	000	ТТ.	XXX	/W


Количество кронштейнов для настенного кожуха длиной:
от 060 до 160 см: минимум 2 шт.
от 180 до 300 см: минимум 3 шт.

MINI ▪ НОЖКИ

Ножки	H	Тип	ст. цвет	другие
FS	6.5	**05/06**	23,00	25,00
	6.5	**09/10/11**	23,00	25,00
	6.5	**14/15/16**	23,00	25,00
	6.5	**19/20/21**	23,00	25,00
FM	10	**05/06**	23,00	25,00
	10	**09/10/11**	23,00	25,00
	10	**14/15/16**	23,00	25,00
	10	**19/20/21**	23,00	25,00
FL	12	**05/06**	23,00	25,00
	12	**09/10/11**	23,00	25,00
	12	**14/15/16**	23,00	25,00
	12	**19/20/21**	23,00	25,00

ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ


Тип 05/06




Тип 09/10/11



Тип 14/15/16



Тип 19/20/21



КОД ЗАКАЗА

код			*тип*	*цвет*	*ножки*
5205.	000	000	ТТ.	XXX	/FS

высота 6.5 см: ***FS***
высота 10 см: ***FM***
высота 12 см: ***FL***


Для монтажа на чистовой пол

Количество ножек для кожуха длиной:
от 060 до 160 см: 2 шт.
от 180 до 300 см: 3 шт.

Ножки	H	Тип	ст. цвет	другие
AS	13.5 - 21	**05/06**	62,00	70,00
	13.5 - 21	**09/10/11**	62,00	70,00
	13.5 - 21	**14/15/16**	62,00	70,00
	13.5 - 21	**19/20/21**	62,00	70,00
AL	21.5 - 34	**05/06**	62,00	70,00
	21.5 - 34	**09/10/11**	62,00	70,00
	21.5 - 34	**14/15/16**	62,00	70,00
	21.5 - 34	**19/20/21**	62,00	70,00

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

Тип 05/06 | Тип 09/10/11 | Тип 14/15/16 | Тип 19/20/21

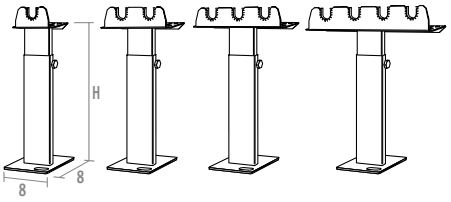

КОД ЗАКАЗА

код			*тип*	*цвет*	*ножки*
5205.	000	000	ТТ.	XXX	/AS

регулируемая высота от 13.5 до 21 см: ***AS***
регулируемая высота от 21.5 до 34 см: ***AL***

Для монтажа на бетонном полу или для использования со съемным полом

Количество ножек для кожуха длиной:
от 060 до 160 см: 2 шт.
от 180 до 300 см: 3 шт.

Цены в € без НДС.

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

КОЖУХ



Стандартная поставка


- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- цвет 133 или 001
- стандартные регулируемые ножки серого цвета
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CLIF.	HHH	LLL	TT.	XXX

ТЕПЛООБМЕННИК

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- угловой воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- удлинённый воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIF.	HHH	LLL	TT

		H 020		H 035	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
050	10/11	109,00	185,00	128,00	219,00
	15/16	125,00	213,00	149,00	253,00
060	10/11	115,00	197,00	139,00	238,00
	15/16	132,00	223,00	159,00	270,00
070	10/11	121,00	205,00	148,00	250,00
	15/16	138,00	236,00	167,00	285,00
080	10/11	130,00	222,00	160,00	272,00
	15/16	151,00	254,00	179,00	307,00
090	10/11	139,00	237,00	173,00	295,00
	15/16	159,00	269,00	196,00	331,00
100	10/11	145,00	245,00	179,00	306,00
	15/16	164,00	280,00	202,00	341,00
110	10/11	151,00	256,00	190,00	321,00
	15/16	170,00	291,00	211,00	360,00
120	10/11	160,00	274,00	199,00	338,00
	15/16	179,00	307,00	221,00	376,00
140	10/11	174,00	298,00	219,00	375,00
	15/16	197,00	334,00	244,00	415,00
160	10/11	215,00	368,00	269,00	458,00
	15/16	240,00	407,00	294,00	499,00
180	10/11	241,00	409,00	299,00	511,00
	15/16	262,00	449,00	326,00	555,00
200	10/11	268,00	455,00	333,00	567,00
	15/16	292,00	498,00	360,00	613,00
220	10/11	325,00	554,00	397,00	676,00
	15/16	351,00	598,00	424,00	723,00
240	10/11	350,00	594,00	426,00	726,00
	15/16	376,00	641,00	457,00	778,00
260	10/11	371,00	632,00	454,00	772,00
	15/16	401,00	681,00	485,00	824,00
280	10/11	391,00	666,00	480,00	818,00
	15/16	421,00	717,00	512,00	872,00

	СТАНДАРТНЫЙ			TWIN	
L	Тип	H 020	035	Тип	035
050	10	155,00	162,00	11	275,00
	15	185,00	192,00	16	326,00
060	10	164,00	170,00	11	288,00
	15	198,00	204,00	16	347,00
070	10	184,00	191,00	11	325,00
	15	225,00	232,00	16	397,00
080	10	194,00	202,00	11	343,00
	15	241,00	247,00	16	423,00
090	10	203,00	209,00	11	358,00
	15	253,00	260,00	16	449,00
100	10	218,00	226,00	11	390,00
	15	277,00	283,00	16	492,00
110	10	229,00	236,00	11	407,00
	15	293,00	299,00	16	517,00
120	10	266,00	276,00	11	457,00
	15	334,00	344,00	16	579,00
140	10	285,00	294,00	11	492,00
	15	364,00	374,00	16	630,00
160	10	326,00	336,00	11	564,00
	15	422,00	433,00	16	736,00
180	10	347,00	358,00	11	602,00
	15	454,00	464,00	16	794,00
200	10	368,00	377,00	11	640,00
	15	515,00	525,00	16	904,00
220	10	415,00	424,00	11	727,00
	15	586,00	596,00	16	1032,00
240	10	464,00	478,00	11	802,00
	15	649,00	662,00	16	1128,00
260	10	490,00	503,00	11	845,00
	15	684,00	698,00	16	1192,00
280	10	512,00	526,00	11	886,00
	15	719,00	732,00	16	1254,00

Цены в € без НДС.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ ▪ КОЖУХ



стандартная поставка

- в комплект входят:
  - решетка
  - 2 передние панели
  - открытая боковая панель для подключения клапана
  - закрытая боковая панель
- цвет 101
- компактная упаковка с картонными углами, обернутая в термоусадочную пленку

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CTEF.	HHH	LLL	TT.	101


		H 020	H 030	H 040	H 050
L	**Тип**				
040	**10/11**	71,00	88,00	104,00	123,00
	15/16	77,00	94,00	113,00	130,00
	20/21	84,00	100,00	120,00	139,00
050	**10/11**	76,00	94,00	113,00	132,00
	15/16	82,00	100,00	120,00	139,00
	20/21	89,00	108,00	127,00	149,00
060	**10/11**	82,00	103,00	123,00	146,00
	15/16	89,00	111,00	132,00	157,00
	20/21	96,00	117,00	140,00	165,00
070	**10/11**	91,00	116,00	138,00	164,00
	15/16	98,00	123,00	148,00	173,00
	20/21	109,00	130,00	158,00	184,00
080	**10/11**	95,00	121,00	145,00	172,00
	15/16	104,00	129,00	155,00	181,00
	20/21	114,00	138,00	166,00	194,00
090	**10/11**	104,00	130,00	159,00	187,00
	15/16	114,00	139,00	168,00	199,00
	20/21	123,00	151,00	179,00	211,00
100	**10/11**	113,00	141,00	172,00	205,00
	15/16	122,00	153,00	181,00	216,00
	20/21	132,00	162,00	196,00	229,00
110	**10/11**	120,00	153,00	185,00	221,00
	15/16	130,00	165,00	199,00	235,00
	20/21	140,00	174,00	210,00	247,00
120	**10/11**	123,00	158,00	192,00	228,00
	15/16	135,00	170,00	205,00	242,00
	20/21	148,00	180,00	217,00	255,00
140	**10/11**	143,00	185,00	225,00	269,00
	15/16	157,00	198,00	240,00	283,00
	20/21	168,00	210,00	254,00	298,00
160	**10/11**	159,00	204,00	249,00	295,00
	15/16	173,00	218,00	266,00	313,00
	20/21	191,00	236,00	283,00	332,00
180	**10/11**	172,00	223,00	274,00	326,00
	15/16	191,00	241,00	292,00	344,00
	20/21	206,00	256,00	309,00	364,00
200	**10/11**	193,00	250,00	307,00	366,00
	15/16	211,00	269,00	327,00	388,00
	20/21	230,00	287,00	347,00	408,00
220	**10/11**	211,00	272,00	333,00	396,00
	15/16	234,00	293,00	356,00	420,00
	20/21	253,00	315,00	378,00	443,00
240	**10/11**	226,00	294,00	360,00	429,00
	15/16	250,00	318,00	384,00	454,00
	20/21	272,00	338,00	408,00	478,00
260	**10/11**	241,00	311,00	381,00	454,00
	15/16	266,00	336,00	408,00	481,00
	20/21	288,00	360,00	433,00	506,00
280	**10/11**	266,00	341,00	420,00	499,00
	15/16	292,00	369,00	447,00	528,00
	20/21	317,00	392,00	473,00	554,00
300	**10/11**	277,00	359,00	439,00	523,00
	15/16	304,00	385,00	467,00	554,00
	20/21	330,00	411,00	496,00	580,00

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · **ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ**

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN			
L	Тип	H 020	030	040	050	Тип	030	040	050
040	10	141,00	143,00	145,00	146,00	11	248,00	249,00	250,00
	15	166,00	167,00	171,00	173,00	16	289,00	293,00	295,00
	20	191,00	192,00	196,00	200,00	21	301,00	306,00	309,00
050	10	152,00	153,00	154,00	155,00	11	266,00	267,00	268,00
	15	179,00	180,00	185,00	187,00	16	315,00	319,00	321,00
	20	209,00	209,00	213,00	217,00	21	331,00	334,00	338,00
060	10	160,00	161,00	162,00	164,00	11	280,00	281,00	282,00
	15	193,00	194,00	198,00	200,00	16	336,00	339,00	341,00
	20	225,00	226,00	230,00	236,00	21	358,00	362,00	365,00
070	10	179,00	180,00	181,00	184,00	11	317,00	318,00	319,00
	15	218,00	221,00	225,00	228,00	16	385,00	390,00	394,00
	20	261,00	262,00	267,00	270,00	21	416,00	420,00	423,00
080	10	191,00	192,00	193,00	194,00	11	334,00	334,00	337,00
	15	236,00	236,00	241,00	243,00	16	413,00	417,00	420,00
	20	282,00	282,00	287,00	291,00	21	447,00	451,00	455,00
090	10	199,00	200,00	202,00	203,00	11	349,00	350,00	351,00
	15	248,00	249,00	253,00	256,00	16	438,00	442,00	445,00
	20	299,00	299,00	304,00	308,00	21	475,00	479,00	484,00
100	10	216,00	217,00	218,00	218,00	11	379,00	381,00	382,00
	15	272,00	274,00	277,00	280,00	16	480,00	485,00	487,00
	20	331,00	332,00	336,00	340,00	21	528,00	531,00	536,00
110	10	225,00	226,00	228,00	229,00	11	397,00	400,00	401,00
	15	287,00	288,00	293,00	295,00	16	506,00	511,00	513,00
	20	351,00	352,00	356,00	360,00	21	558,00	562,00	567,00
120	10	236,00	237,00	238,00	240,00	11	415,00	416,00	417,00
	15	301,00	302,00	307,00	309,00	16	534,00	537,00	540,00
	20	370,00	371,00	375,00	379,00	21	589,00	594,00	598,00
140	10	279,00	281,00	283,00	285,00	11	478,00	479,00	481,00
	15	355,00	358,00	364,00	368,00	16	613,00	620,00	624,00
	20	462,00	464,00	471,00	477,00	21	726,00	732,00	738,00
160	10	320,00	323,00	324,00	326,00	11	551,00	554,00	555,00
	15	414,00	416,00	422,00	426,00	16	720,00	726,00	729,00
	20	542,00	544,00	551,00	557,00	21	853,00	858,00	866,00
180	10	340,00	341,00	344,00	347,00	11	588,00	592,00	593,00
	15	447,00	448,00	454,00	458,00	16	778,00	784,00	787,00
	20	585,00	587,00	593,00	600,00	21	922,00	927,00	933,00
200	10	362,00	364,00	366,00	368,00	11	626,00	628,00	630,00
	15	506,00	510,00	515,00	518,00	16	887,00	893,00	896,00
	20	627,00	628,00	636,00	641,00	21	990,00	995,00	1002,00
220	10	409,00	411,00	414,00	415,00	11	714,00	715,00	717,00
	15	579,00	580,00	586,00	589,00	16	1015,00	1021,00	1024,00
	20	721,00	723,00	728,00	735,00	21	1138,00	1144,00	1150,00
240	10	457,00	459,00	462,00	464,00	11	783,00	785,00	787,00
	15	638,00	640,00	649,00	655,00	16	1105,00	1115,00	1121,00
	20	792,00	797,00	804,00	812,00	21	1244,00	1251,00	1259,00
260	10	480,00	485,00	487,00	490,00	11	826,00	828,00	831,00
	15	675,00	677,00	684,00	689,00	16	1170,00	1179,00	1183,00
	20	841,00	843,00	851,00	858,00	21	1317,00	1327,00	1334,00
280	10	504,00	506,00	510,00	512,00	11	867,00	869,00	872,00
	15	708,00	710,00	719,00	723,00	16	1231,00	1240,00	1246,00
	20	887,00	889,00	896,00	906,00	21	1392,00	1400,00	1410,00
300	10	528,00	530,00	532,00	535,00	11	908,00	911,00	913,00
	15	742,00	745,00	752,00	759,00	16	1292,00	1301,00	1305,00
	20	933,00	936,00	944,00	952,00	21	1466,00	1474,00	1481,00

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H_2O
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- угловой воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H_2O Twin
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- удлинённый воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEF.	HHH	LLL	TT

MINI CANAL ▪ КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ



Стандартная поставка

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal:

- теплообменник Low-H2O
- фиксирующие ремни
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"
- рамка из анодированного алюминия

КОД ЗАКАЗА С L-ОБРАЗН. РАМКОЙ




код высота длина ширина цвет

MICL HHH. LLL BB XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

КОД ЗАКАЗА С Z-ОБРАЗН. РАМКОЙ



код высота длина ширина цвет

MICZ HHH. LLL BB XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Z-образная рамка позволяет скрыть стыков-ку пола и прибора.

Размеры решетки = размеры кожуха - 1.2 см

L	B	H 009	H 011	H 014	H 019
110	**14**	388,00	392,00	428,00	---
	18	394,00	400,00	---	---
	26	428,00	435,00	490,00	511,00
	34	484,00	492,00	560,00	581,00
	42	540,00	550,00	633,00	656,00
130	**14**	439,00	446,00	485,00	---
	18	447,00	453,00	---	---
	26	485,00	493,00	554,00	580,00
	34	548,00	560,00	637,00	663,00
	42	615,00	625,00	722,00	749,00
150	**14**	472,00	478,00	521,00	---
	18	480,00	489,00	---	---
	26	521,00	532,00	599,00	628,00
	34	596,00	607,00	695,00	724,00
	42	696,00	707,00	823,00	854,00
170	**14**	544,00	553,00	601,00	---
	18	556,00	562,00	---	---
	26	601,00	614,00	692,00	727,00
	34	694,00	706,00	810,00	845,00
	42	810,00	823,00	962,00	996,00
190	**14**	577,00	586,00	640,00	---
	18	592,00	600,00	---	---
	26	640,00	655,00	740,00	779,00
	34	743,00	756,00	870,00	909,00
	42	870,00	885,00	1035,00	1075,00
210	**14**	627,00	638,00	697,00	---
	18	644,00	653,00	---	---
	26	696,00	710,00	804,00	848,00
	34	832,00	848,00	979,00	1023,00
	42	947,00	964,00	1129,00	1173,00
230	**14**	681,00	692,00	758,00	---
	18	703,00	710,00	---	---
	26	759,00	773,00	881,00	928,00
	34	914,00	931,00	1084,00	1131,00
	42	1048,00	1065,00	1257,00	1305,00
250	**14**	717,00	729,00	799,00	---
	18	741,00	751,00	---	---
	26	799,00	818,00	932,00	982,00
	34	968,00	984,00	1148,00	1202,00
	42	1113,00	1132,00	1337,00	1388,00
270	**14**	752,00	766,00	841,00	---
	18	779,00	790,00	---	---
	26	841,00	858,00	982,00	1039,00
	34	1020,00	1040,00	1214,00	1270,00
	42	1176,00	1195,00	1416,00	1471,00
290	**14**	815,00	829,00	908,00	---
	18	842,00	853,00	---	---
	26	908,00	930,00	1059,00	1121,00
	34	1098,00	1121,00	1304,00	1367,00
	42	1266,00	1289,00	1520,00	1584,00
310	**14**	853,00	868,00	952,00	---
	18	882,00	893,00	---	---
	26	952,00	973,00	1107,00	1173,00
	34	1157,00	1180,00	1368,00	1432,00
	42	1343,00	1368,00	1598,00	1666,00
330	**14**	892,00	909,00	998,00	---
	18	924,00	937,00	---	---
	26	996,00	1020,00	1158,00	1226,00
	34	1212,00	1234,00	1436,00	1506,00
	42	1428,00	1453,00	1681,00	1752,00
370	**14**	984,00	1004,00	1102,00	---
	18	1020,00	1035,00	---	---
	26	1100,00	1128,00	1277,00	1355,00
	34	1340,00	1368,00	1586,00	1665,00
	42	1583,00	1610,00	1860,00	1939,00

Цены в € без НДС.

КОД ЗАКАЗА


код	длина	ширина решетки
GRIL.	LLL.L	BB.B /XXX

Коды решеток см. стр. 380

РЕШЕТКИ ▪ **MINI CANAL**

L	B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	**12.8**	179,00	85,00	102,00	236,00	128,00	156,00	210,00	224,00	224,00	119,00	140,00	691,00	148,00	270,00
	16.8	192,00	89,00	109,00	258,00	140,00	172,00	224,00	238,00	238,00	146,00	173,00	768,00	182,00	288,00
	24.8	217,00	99,00	125,00	301,00	175,00	200,00	253,00	267,00	267,00	197,00	238,00	874,00	247,00	322,00
	32.8	245,00	109,00	140,00	360,00	190,00	241,00	342,00	362,00	362,00	247,00	302,00	1087,00	311,00	438,00
	40.8	271,00	118,00	155,00	421,00	220,00	282,00	369,00	392,00	392,00	298,00	368,00	1423,00	379,00	471,00
128.8	**12.8**	212,00	101,00	121,00	279,00	151,00	185,00	249,00	265,00	265,00	141,00	166,00	818,00	175,00	319,00
	16.8	227,00	106,00	129,00	306,00	166,00	203,00	265,00	282,00	282,00	173,00	205,00	909,00	215,00	341,00
	24.8	257,00	118,00	148,00	356,00	207,00	237,00	299,00	316,00	316,00	234,00	282,00	1035,00	292,00	381,00
	32.8	291,00	129,00	166,00	427,00	225,00	286,00	405,00	428,00	428,00	292,00	358,00	1287,00	368,00	519,00
	40.8	321,00	139,00	183,00	499,00	260,00	334,00	437,00	464,00	464,00	353,00	435,00	1685,00	449,00	558,00
148.8	**12.8**	245,00	116,00	140,00	322,00	175,00	213,00	287,00	307,00	307,00	163,00	192,00	945,00	202,00	369,00
	16.8	262,00	122,00	149,00	353,00	192,00	235,00	307,00	326,00	326,00	200,00	237,00	1050,00	248,00	394,00
	24.8	297,00	136,00	171,00	411,00	239,00	274,00	345,00	365,00	365,00	270,00	326,00	1196,00	338,00	441,00
	32.8	336,00	149,00	192,00	493,00	260,00	330,00	468,00	495,00	495,00	338,00	413,00	1487,00	425,00	600,00
	40.8	371,00	161,00	212,00	576,00	301,00	386,00	505,00	536,00	536,00	408,00	503,00	1947,00	518,00	644,00
168.8	**12.8**	277,00	132,00	159,00	365,00	198,00	242,00	326,00	348,00	348,00	185,00	218,00	1072,00	229,00	418,00
	16.8	297,00	139,00	170,00	401,00	218,00	266,00	348,00	370,00	370,00	227,00	269,00	1191,00	282,00	447,00
	24.8	337,00	154,00	194,00	467,00	271,00	310,00	392,00	414,00	414,00	306,00	370,00	1356,00	383,00	500,00
	32.8	381,00	170,00	218,00	559,00	295,00	374,00	531,00	561,00	561,00	383,00	469,00	1686,00	482,00	680,00
	40.8	421,00	183,00	240,00	654,00	341,00	438,00	572,00	608,00	608,00	462,00	570,00	2208,00	588,00	731,00
188.8	**12.8**	310,00	148,00	177,00	409,00	222,00	271,00	364,00	389,00	389,00	207,00	244,00	1199,00	256,00	468,00
	16.8	332,00	155,00	190,00	448,00	244,00	298,00	389,00	414,00	414,00	254,00	300,00	1332,00	315,00	500,00
	24.8	377,00	172,00	217,00	522,00	303,00	347,00	438,00	463,00	463,00	342,00	414,00	1517,00	428,00	559,00
	32.8	426,00	190,00	244,00	625,00	330,00	419,00	593,00	628,00	628,00	428,00	525,00	1886,00	539,00	761,00
	40.8	470,00	204,00	268,00	731,00	382,00	490,00	640,00	680,00	680,00	517,00	638,00	2470,00	657,00	818,00
208.8	**12.8**	343,00	163,00	196,00	452,00	245,00	300,00	403,00	430,00	430,00	229,00	270,00	1326,00	283,00	517,00
	16.8	368,00	172,00	210,00	496,00	270,00	330,00	430,00	458,00	458,00	281,00	332,00	1473,00	349,00	553,00
	24.8	417,00	191,00	240,00	577,00	335,00	384,00	485,00	512,00	512,00	379,00	458,00	1678,00	474,00	618,00
	32.8	471,00	210,00	270,00	692,00	365,00	463,00	656,00	694,00	694,00	474,00	580,00	2086,00	596,00	842,00
	40.8	520,00	226,00	297,00	809,00	422,00	542,00	708,00	752,00	752,00	572,00	705,00	2732,00	727,00	904,00
228.8	**12.8**	376,00	179,00	215,00	495,00	269,00	328,00	442,00	472,00	472,00	251,00	295,00	1453,00	310,00	567,00
	16.8	403,00	188,00	230,00	543,00	295,00	361,00	472,00	501,00	501,00	307,00	364,00	1614,00	382,00	606,00
	24.8	457,00	209,00	263,00	633,00	367,00	421,00	531,00	561,00	561,00	415,00	501,00	1838,00	519,00	677,00
	32.8	516,00	230,00	295,00	758,00	400,00	507,00	719,00	761,00	761,00	519,00	636,00	2286,00	654,00	922,00
	40.8	570,00	248,00	325,00	886,00	463,00	594,00	776,00	824,00	824,00	627,00	773,00	2993,00	797,00	991,00
248.8	**12.8**	409,00	195,00	234,00	539,00	292,00	357,00	480,00	513,00	513,00	273,00	321,00	1580,00	337,00	617,00
	16.8	438,00	204,00	250,00	591,00	321,00	393,00	513,00	545,00	545,00	334,00	396,00	1756,00	415,00	659,00
	24.8	496,00	227,00	286,00	688,00	399,00	458,00	578,00	610,00	610,00	451,00	545,00	1999,00	565,00	737,00
	32.8	561,00	250,00	321,00	824,00	435,00	552,00	782,00	827,00	827,00	565,00	691,00	2486,00	711,00	1003,00
	40.8	620,00	269,00	354,00	964,00	503,00	646,00	844,00	896,00	896,00	681,00	840,00	3255,00	866,00	1077,00
268.8	**12.8**	442,00	210,00	252,00	582,00	316,00	386,00	519,00	554,00	554,00	294,00	347,00	1707,00	365,00	666,00
	16.8	473,00	221,00	270,00	638,00	347,00	424,00	554,00	589,00	589,00	361,00	428,00	1897,00	449,00	712,00
	24.8	536,00	245,00	309,00	743,00	431,00	494,00	624,00	659,00	659,00	487,00	589,00	2160,00	610,00	796,00
	32.8	607,00	270,00	347,00	891,00	470,00	596,00	845,00	894,00	894,00	610,00	747,00	2686,00	768,00	1083,00
	40.8	670,00	291,00	382,00	1041,00	543,00	698,00	912,00	968,00	968,00	736,00	908,00	3516,00	936,00	1164,00
288.8	**12.8**	475,00	226,00	271,00	625,00	339,00	414,00	557,00	595,00	595,00	316,00	373,00	1834,00	392,00	716,00
	16.8	509,00	237,00	290,00	686,00	373,00	456,00	595,00	633,00	633,00	388,00	460,00	2038,00	482,00	765,00
	24.8	576,00	264,00	331,00	799,00	463,00	531,00	670,00	708,00	708,00	524,00	633,00	2320,00	655,00	855,00
	32.8	652,00	290,00	373,00	957,00	505,00	640,00	908,00	961,00	961,00	655,00	802,00	2885,00	825,00	1164,00
	40.8	719,00	313,00	411,00	1119,00	584,00	750,00	979,00	1040,00	1040,00	791,00	976,00	3778,00	1006,00	1251,00
308.8	**12.8**	507,00	242,00	290,00	669,00	362,00	443,00	596,00	636,00	636,00	338,00	399,00	1961,00	419,00	765,00
	16.8	544,00	254,00	310,00	733,00	399,00	487,00	636,00	677,00	677,00	415,00	491,00	2179,00	516,00	818,00
	24.8	616,00	282,00	354,00	854,00	495,00	568,00	717,00	757,00	757,00	560,00	677,00	2481,00	701,00	914,00
	32.8	697,00	310,00	399,00	1023,00	540,00	685,00	971,00	1027,00	1027,00	701,00	858,00	3085,00	882,00	1245,00
	40.8	769,00	334,00	439,00	1196,00	624,00	801,00	1047,00	1112,00	1112,00	846,00	1043,00	4040,00	1075,00	1337,00
328.8	**12.8**	540,00	257,00	309,00	712,00	386,00	472,00	635,00	678,00	678,00	360,00	425,00	2088,00	446,00	815,00
	16.8	579,00	270,00	330,00	781,00	425,00	519,00	678,00	720,00	720,00	442,00	523,00	2320,00	549,00	871,00
	24.8	656,00	300,00	377,00	909,00	527,00	605,00	763,00	806,00	806,00	596,00	720,00	2642,00	746,00	973,00
	32.8	751,00	334,00	430,00	1103,00	582,00	738,00	1046,00	1107,00	1107,00	755,00	925,00	3325,00	951,00	1341,00
	40.8	829,00	360,00	473,00	1289,00	673,00	864,00	1129,00	1198,00	1198,00	912,00	1124,00	4354,00	1159,00	1441,00
368.8	**12.8**	606,00	289,00	346,00	798,00	433,00	529,00	712,00	760,00	760,00	404,00	476,00	2343,00	500,00	914,00
	16.8	649,00	303,00	370,00	875,00	476,00	582,00	760,00	808,00	808,00	495,00	587,00	2602,00	616,00	976,00
	24.8	736,00	337,00	423,00	1020,00	592,00	678,00	856,00	904,00	904,00	669,00	808,00	2963,00	837,00	1092,00
	32.8	832,00	370,00	476,00	1222,00	645,00	818,00	1159,00	1227,00	1227,00	837,00	1025,00	3685,00	1053,00	1486,00
	40.8	919,00	399,00	524,00	1429,00	746,00	957,00	1251,00	1328,00	1328,00	1010,00	1246,00	4825,00	1284,00	1597,00

MINI CANAL HYBRID ▪ КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ



Стандартная поставка

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal DBE:

- теплообменник Low-H_2O
- фиксирующие ремни
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"
- L-образная или Z-образная рамка (закрывающая рамка)

КОД ЗАКАЗА С L-ОБРАЗН. РАМКОЙ



код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
MDCL	HHH.	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

КОД ЗАКАЗА С Z-ОБРАЗН. РАМКОЙ



код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
MDCZ	HHH.	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Проем для встраивания:
Высота H + 1 см
Длина L + 0.5 см
Ширина B + 0.5 см

Размеры решетки = размеры кожуха - 1.2 см

L	B	H 014
110	**26**	786,00
	34	847,00
	42	909,00
130	**26**	842,00
	34	913,00
	42	987,00
150	**26**	992,00
	34	1073,00
	42	1183,00
170	**26**	1183,00
	34	1284,00
	42	1415,00
190	**26**	1224,00
	34	1336,00
	42	1477,00
210	**26**	1391,00
	34	1541,00
	42	1668,00
230	**26**	1457,00
	34	1630,00
	42	1779,00
250	**26**	1613,00
	34	1798,00
	42	1959,00
270	**26**	1655,00
	34	1853,00
	42	2026,00
290	**26**	1833,00
	34	2043,00
	42	2229,00
310	**26**	1986,00
	34	2209,00
	42	2407,00

Цены в € без НДС.

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина решетки	
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX

Коды решеток см. стр. 380

РЕШЕТКИ ▪ **MINI CANAL HYBRID**

L	B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	**24.8**	217,00	99,00	125,00	301,00	175,00	200,00	253,00	267,00	267,00	197,00	238,00	874,00	247,00	322,00
	32.8	245,00	109,00	140,00	360,00	190,00	241,00	342,00	362,00	362,00	247,00	302,00	1087,00	311,00	438,00
	40.8	271,00	118,00	155,00	421,00	220,00	282,00	369,00	392,00	392,00	298,00	368,00	1423,00	379,00	471,00
128.8	**24.8**	257,00	118,00	148,00	356,00	207,00	237,00	299,00	316,00	316,00	234,00	282,00	1035,00	292,00	381,00
	32.8	291,00	129,00	166,00	427,00	225,00	286,00	405,00	428,00	428,00	292,00	358,00	1287,00	368,00	519,00
	40.8	321,00	139,00	183,00	499,00	260,00	334,00	437,00	464,00	464,00	353,00	435,00	1685,00	449,00	558,00
148.8	**24.8**	297,00	136,00	171,00	411,00	239,00	274,00	345,00	365,00	365,00	270,00	326,00	1196,00	338,00	441,00
	32.8	336,00	149,00	192,00	493,00	260,00	330,00	468,00	495,00	495,00	338,00	413,00	1487,00	425,00	600,00
	40.8	371,00	161,00	212,00	576,00	301,00	386,00	505,00	536,00	536,00	408,00	503,00	1947,00	518,00	644,00
168.8	**24.8**	337,00	154,00	194,00	467,00	271,00	310,00	392,00	414,00	414,00	306,00	370,00	1356,00	383,00	500,00
	32.8	381,00	170,00	218,00	559,00	295,00	374,00	531,00	561,00	561,00	383,00	469,00	1686,00	482,00	680,00
	40.8	421,00	183,00	240,00	654,00	341,00	438,00	572,00	608,00	608,00	462,00	570,00	2208,00	588,00	731,00
188.8	**24.8**	377,00	172,00	217,00	522,00	303,00	347,00	438,00	463,00	463,00	342,00	414,00	1517,00	428,00	559,00
	32.8	426,00	190,00	244,00	625,00	330,00	419,00	593,00	628,00	628,00	428,00	525,00	1886,00	539,00	761,00
	40.8	470,00	204,00	268,00	731,00	382,00	490,00	640,00	680,00	680,00	517,00	638,00	2470,00	657,00	818,00
208.8	**24.8**	417,00	191,00	240,00	577,00	335,00	384,00	485,00	512,00	512,00	379,00	458,00	1678,00	474,00	618,00
	32.8	471,00	210,00	270,00	692,00	365,00	463,00	656,00	694,00	694,00	474,00	580,00	2086,00	596,00	842,00
	40.8	520,00	226,00	297,00	809,00	422,00	542,00	708,00	752,00	752,00	572,00	705,00	2732,00	727,00	904,00
228.8	**24.8**	457,00	209,00	263,00	633,00	367,00	421,00	531,00	561,00	561,00	415,00	501,00	1838,00	519,00	677,00
	32.8	516,00	230,00	295,00	758,00	400,00	507,00	719,00	761,00	761,00	519,00	636,00	2286,00	654,00	922,00
	40.8	570,00	248,00	325,00	886,00	463,00	594,00	776,00	824,00	824,00	627,00	773,00	2993,00	797,00	991,00
248.8	**24.8**	496,00	227,00	286,00	688,00	399,00	458,00	578,00	610,00	610,00	451,00	545,00	1999,00	565,00	737,00
	32.8	561,00	250,00	321,00	824,00	435,00	552,00	782,00	827,00	827,00	565,00	691,00	2486,00	711,00	1003,00
	40.8	620,00	269,00	354,00	964,00	503,00	646,00	844,00	896,00	896,00	681,00	840,00	3255,00	866,00	1077,00
268.8	**24.8**	536,00	245,00	309,00	743,00	431,00	494,00	624,00	659,00	659,00	487,00	589,00	2160,00	610,00	796,00
	32.8	607,00	270,00	347,00	891,00	470,00	596,00	845,00	894,00	894,00	610,00	747,00	2686,00	768,00	1083,00
	40.8	670,00	291,00	382,00	1041,00	543,00	698,00	912,00	968,00	968,00	736,00	908,00	3516,00	936,00	1164,00
288.8	**24.8**	576,00	264,00	331,00	799,00	463,00	531,00	670,00	708,00	708,00	524,00	633,00	2320,00	655,00	855,00
	32.8	652,00	290,00	373,00	957,00	505,00	640,00	908,00	961,00	961,00	655,00	802,00	2885,00	825,00	1164,00
	40.8	719,00	313,00	411,00	1119,00	584,00	750,00	979,00	1040,00	1040,00	791,00	976,00	3778,00	1006,00	1251,00
308.8	**24.8**	616,00	282,00	354,00	854,00	495,00	568,00	717,00	757,00	757,00	560,00	677,00	2481,00	701,00	914,00
	32.8	697,00	310,00	399,00	1023,00	540,00	685,00	971,00	1027,00	1027,00	701,00	858,00	3085,00	882,00	1245,00
	40.8	769,00	334,00	439,00	1196,00	624,00	801,00	1047,00	1112,00	1112,00	846,00	1043,00	4040,00	1075,00	1337,00

РЕШЕТКИ ОТДЕЛЬНО

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина	решетки
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX

Коды решеток

€/МЕТР


B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	S NC/XXX	DNC/XXX
12.8	149,00	71,00	85,00	197,00	107,00	130,00	193,00	206,00	206,00	110,00	129,00	577,00	136,00	248,00
16.8	160,00	75,00	91,00	216,00	117,00	143,00	206,00	219,00	219,00	134,00	159,00	641,00	167,00	265,00
24.8	181,00	83,00	104,00	251,00	146,00	167,00	232,00	245,00	245,00	181,00	219,00	730,00	227,00	296,00
28.8	191,00	85,00	109,00	261,00	136,00	174,00	301,00	318,00	318,00	203,00	249,00	810,00	257,00	385,00
32.8	205,00	91,00	117,00	301,00	159,00	202,00	314,00	333,00	333,00	227,00	278,00	908,00	286,00	403,00
36.8	215,00	94,00	123,00	327,00	170,00	217,00	326,00	347,00	347,00	250,00	308,00	966,00	318,00	419,00
40.8	226,00	98,00	129,00	352,00	184,00	236,00	339,00	360,00	360,00	274,00	338,00	1189,00	348,00	433,00
44.8	245,00	110,00	139,00	383,00	203,00	255,00	352,00	372,00	372,00	296,00	367,00	1196,00	377,00	450,00
48.8	266,00	119,00	153,00	401,00	211,00	267,00	420,00	447,00	447,00	321,00	397,00	1295,00	410,00	540,00
52.8	287,00	127,00	165,00	449,00	237,00	299,00	434,00	459,00	459,00	344,00	427,00	1400,00	441,00	554,00
56.8	308,00	136,00	175,00	484,00	254,00	323,00	446,00	472,00	472,00	367,00	456,00	1482,00	468,00	570,00


⚠ Укажите длину в сантиметрах. Макс. 6 м для 1 шт. Длина решетки = длина рамки - 1.2 см.

Любую техническую информацию см. на стр. 384 - 401.


ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO


DNA натурального цвета



DBL черный


DDB темно-коричневого цвета



DBR латунного цвета



DNC/XXX лакированная


ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


SNA натурального цвета


SBL черный



SDB темно-коричневого цвета



SBR латунного цвета


SNC/XXX лакированная

СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ



RNA натурального цвета


RBL черный


RDB темно-коричневого цвета


RBR латунного цвета

РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


RSS Нержавеющая сталь

СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO


DMN мербау натурального цвета


DMV мербау лакированный


DBN бук натурального цвета


DBV бук лакированный


DON дуб натурального цвета


DOV дуб лакированный


СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА


RMN мербау натурального цвета


RMV мербау лакированный


RBN бук натурального цвета


RBV бук лакированный


RON дуб натурального цвета



ROV дуб лакированный


Цены в € без НДС.

L-ОБРАЗН. РАМКА / Z-ОБРАЗН. РАМКА

B	€/m
14.0	56,00
18.0	56,00
26.0	57,00
30.0	58,00
34.0	58,00
38.0	59,00
42.0	59,00
46.0	62,00
50.0	62,00
54.0	64,00
58.0	64,00

L-ОБРАЗНАЯ РАМКА

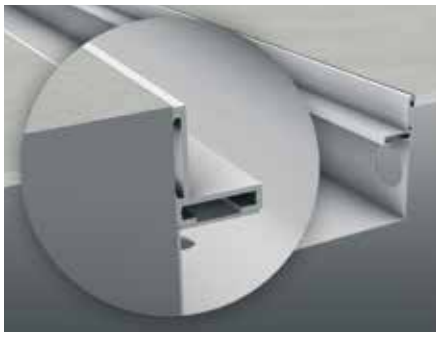




L-образная рамка из анодированного алюминия. Длина до 6 метров для цельной рамки.

Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА





Z-образная рамка из анодированного алюминия. Длина до 6 метров для цельной рамки.
Z-образная закрывающая рамка позволяет выполнить идеальную отделку поверхности при ремонте или при встраивании в деревянные полы.

КОД ЗАКАЗА РАМКА

код	*длина*	*ширина*	*цвет*
FRML .	LLL.L	BB.B	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..) и специальные цвета 006, 005 ,026, 028.

КОД ЗАКАЗА РАМКА КРЫШКИ

код	*длина*	*ширина*	*цвет*
FRMZ .	LLL.L	BB.B	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ КОРРЕКТНЫЙ КОНТРОЛЬ С ЭКОДИЗАЙНОМ

Для Sani Ronda, Sani Panel, Sani Louvre, Sani Basic, Sani Bow, Nautica

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ



- Электрический нагревательный элемент из нержавеющей стали, корпус ø 1.4 см., Класс II ⧈, ⚠,
- Класс изоляции IP 54
- Напряжение питания: 230 V mono - 50 Hz
- Кабель соединения для подключения в распределительном шкафу длиной 0,80 м. НЕ использовать или изолировать чёрный связной кабель.
- Материал: белый ABS/PC
- Программа на день/неделю
- Изменение температур в диапазоне +7°C до +30°C, фабричная установка 19°C
- Панель управления
- ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
- Режимы работы: Auto/Comfort/Eco/Standby/ Защита от замерзания
- С датчиком "отрытое окно"
- Функция Boost регулируется от 10 до 90 мин, с интервалом в 5 мин.
- Автоматическое отображение энергопотребления в зависимости от заданной температуры
- Индикация энергопотребления в кВтч за сутки или с момента последней переустановки
- С детской защитой
- Блокировка с помощью ПИН кода
- Защита от перегрева

⚠ Как выбрать выходную мощность?

Выберите нагревательный элемент по мощности большей, чем мощность радиатора отопления, но не более 25% в режиме 75/65/20.

КОД	ВАТТ	L	€
Электронагреватель без Т-блока			
9096.0300	300	40	**202,00**
9096.0500	500	48	**203,00**
9096.0750	750	60	**208,00**
9096.1000	1000	72	**212,00**
9096.1250	1250	85	**216,00**
Электронагреватель с 1 Т-блоком			
9096.0300/. . .	300	40	**211,00**
9096.0500/. . .	500	48	**212,00**
9096.0750/. . .	750	60	**217,00**
9096.1000/. . .	1000	72	**223,00**
9096.1250/. . .	1250	85	**226,00**
Электронагреватель с 2 Т-блоками			
9096.0300/. . . /2	300	40	**221,00**
9096.0500/. . . /2	500	48	**222,00**
9096.0750/. . . /2	750	60	**228,00**
9096.1000/. . . /2	1000	72	**236,00**
9096.1250/. . . /2	1250	85	**237,00**

Укажите код цвета:
009 (хром), 233 (дорожный белый RAL 9016 - глянцевый)

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для настроек функций из списка ниже.
Возможен как опция, не влияет на операционный контроль.




С креплением на стену.

Функции:
- данные температуры в помещении;
- выбор Auto/Comfort/Eco/Standby/Защита от замерзания
- активатор функции Boost
- изменение температуры и длительности Boost


КОД	€
9096.020101	**50,00**

РАЗМЕРЫ


100% Электрический

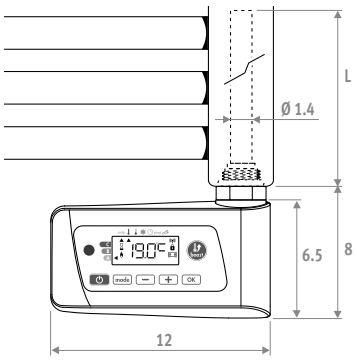

Смешанный



Дистанционное управление




ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Установите электрический нагревательный элемент вертикально в гнездо 1 или 8.
- Установите предохранительный клапан (3 бара) в гнездо для выпуска воздуха.
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.

Тройник


- Установите тройник вместе с электрическим нагревательным элементом для подключения к входящей системе отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте обратный контур радиатора.



Для подключения сбоку или сзади



Для смешанного подключения

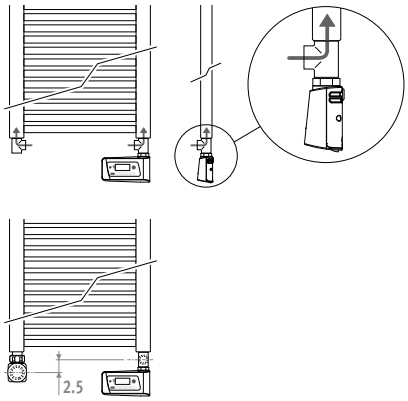




Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

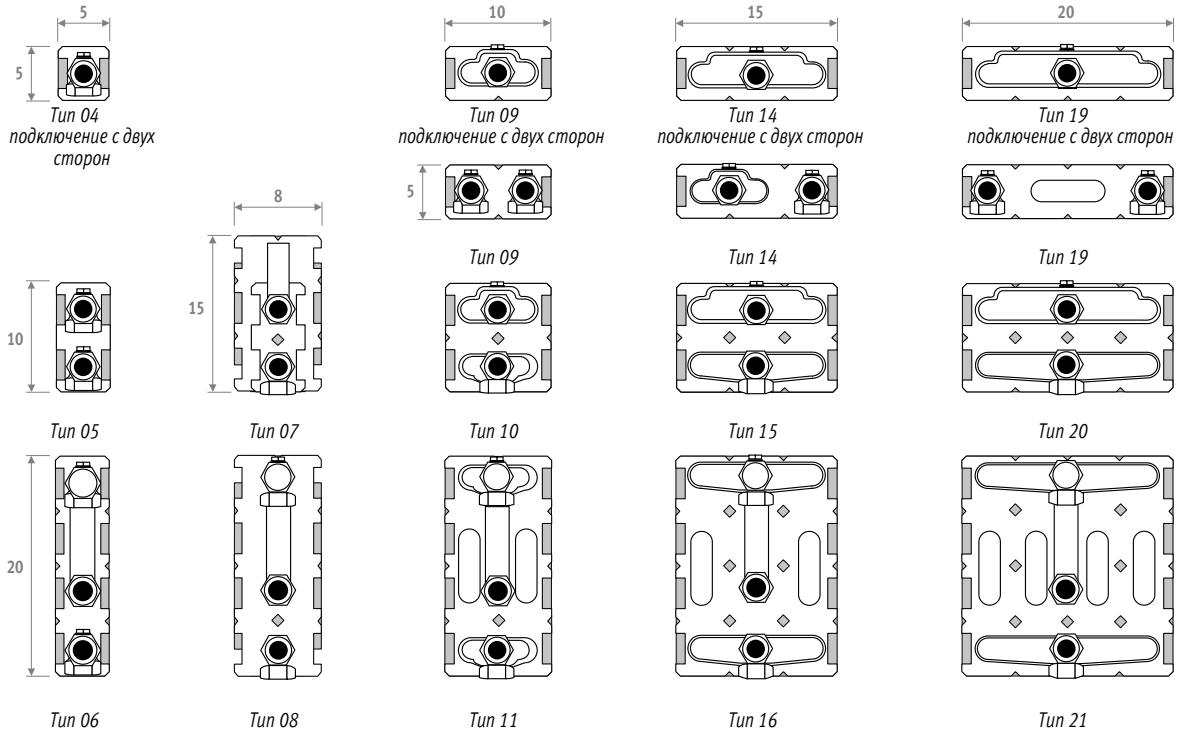

Тип	Strada	Linea Plus	Tempo	Mini	Knockonwood	Play	Установка в стенную нишу	Tempo напольный	Mini напольный	Mini напольный Hybrid	Knockonwood напольный	Mini Canal Высота / Ширина	Mini Canal Hybrid Высота / Ширина	Canal Plus Canal Compact
04 подключение с двух сторон	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/14	-	-
05	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓ 14/14	-	-
06	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
07	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	✓**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/18-26	-	-
09 подключение с двух сторон	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓		-	-	-	-
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/26	✓ 14/26	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/34	-	-
14 подключение с двух сторон	-	-	-	✓	-		-	-	✓	-	-	-	-	-
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ 14-19/34	✓ 14/34	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/42	-	-
19 подключение с двух сторон	-	-	-	✓	-		-	-	✓	-	-	-	-	-
20	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/42	✓ 14/42	✓
21	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

** тип радиатора Strada 06, высота 20* *** типы радиатора Knockonwood и Strada 06, любая другая высота*

CORRECTIEFACTOREN STATISCH

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь *www.jaga.com/downloads/selectiontools*. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

Температура в помещении: 20°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.36**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45						0.34	0.28	0.22	0.15
40							0.24	0.19	0.13
35								0.15	0.10
30									0.07

Температура в помещении: 24°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.36**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45						0.26	0.20	0.14	0.06
40							0.17	0.12	0.05
35								0.09	0.03
30									0.02



STRADA


LINEA PLUS


TEMPO


MINI НАСТЕННАЯ


KNOCKONWOOD



PLAY


PANEL PLUS


ДЛЯ-ВСТРАИВАНИЯ-В-СТЕНУ


MINI


LINEA PLUS


MINI CANAL


TEMPO


PANEL PLUS


SANI ELECTRIC


SANI RONDA


SANI BASIC


IGUANA APLANO


IGUANA CIRCO


IGUANA CORNER


IGUANA VISIO


IGUANA ARCO


IGUANA ANGULA


TETRA


DECO SPACE


PANEL PLUS

КОЭФФИЦИЕНТЫ HYBRID

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь *www.jaga.com/downloads/selectiontools*. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ - 75/65/20°C

Температура в помещении: 20°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.10**

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70	0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65		0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60			0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55				0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50					0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45						0.42	0.36	0.29	0.22
40							0.31	0.26	0.19
35								0.22	0.15
30									0.12

Kamertemp.: 24°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.10**

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65		0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60			0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55				0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50					0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45						0.33	0.28	0.21	0.11
40							0.23	0.17	0.09
35								0.14	0.07
30									0.04



STRADA HYBRID



RADIATOREN MET DBH UPGRADE SET



ДЛЯ-ВСТРАИВАНИЯ-В-СТЕНУ HYBRID

КОЭФФИЦИЕНТЫ DYNAMISCH

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь *www.jaga.com/downloads/selectiontools*. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ - 75/65/20°C

Температура в помещении: 20°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.00**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45						0.45	0.39	0.33	0.25
40							0.35	0.29	0.22
35								0.25	0.18
30									0.14

Температура в помещении: 24°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.00**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70	0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65		0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60			0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55				0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50					0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45						0.37	0.31	0.24	0.13
40							0.27	0.20	0.11
35								0.17	0.08
30									0.06


BRIZA 12


BRISE

BRIZA 22


BRIZA 12


BRIZA 22


BRISE



FREEDOM CLIMA



BRISE



CLIMA CANAL 19 -13 - 10



BRIZA 12


BRIZA 22


BRISE



BRIZA 12


BRIZA 22



BRISE

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

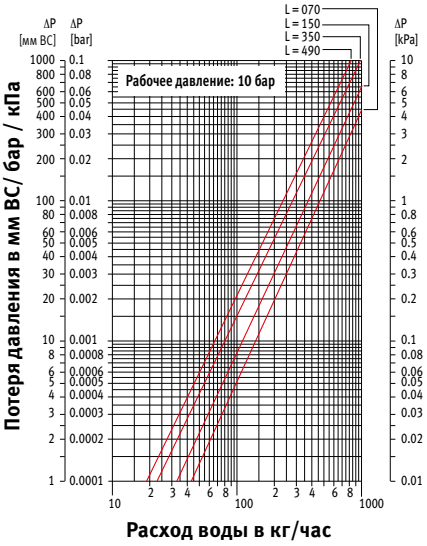


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 05

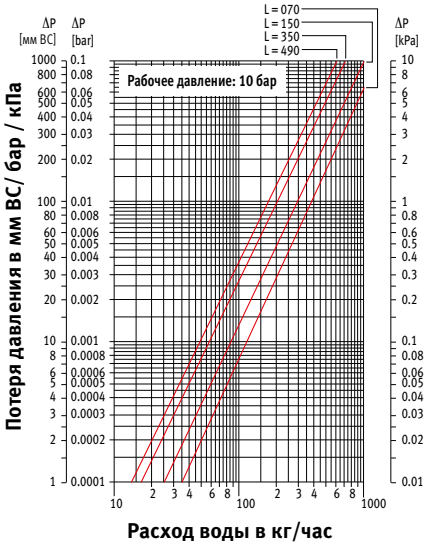


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 06

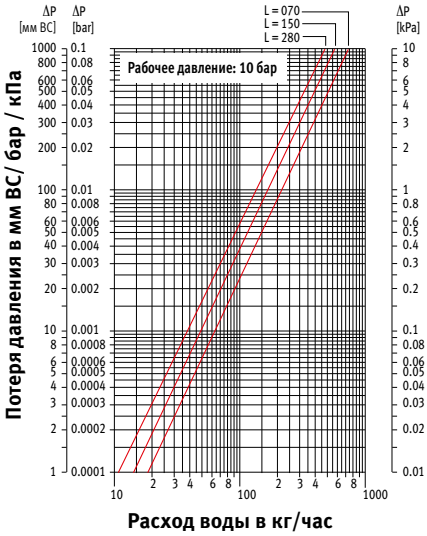


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 07

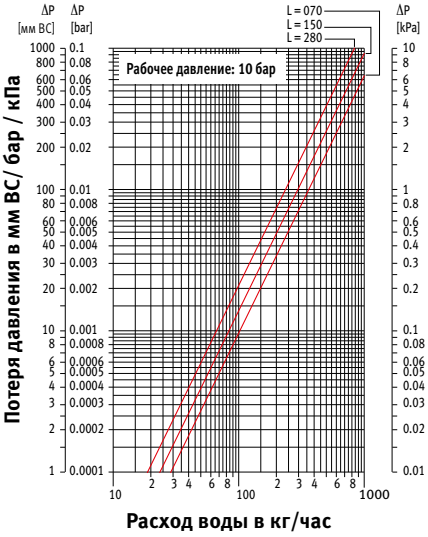


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 08

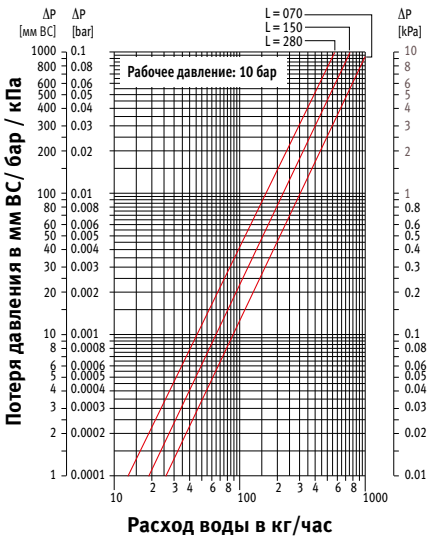


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 09

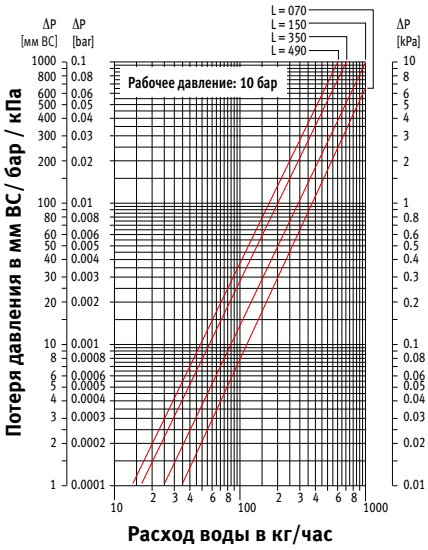


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 09 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

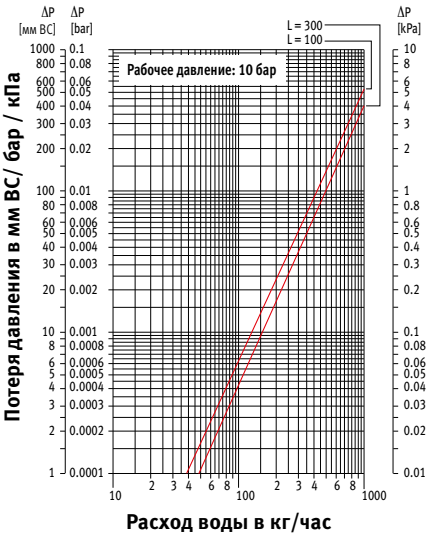

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 10

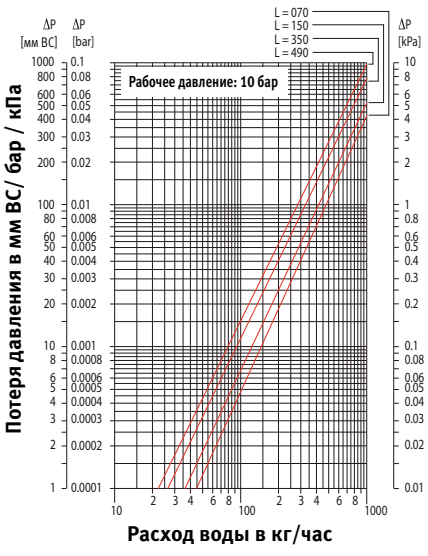


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 11

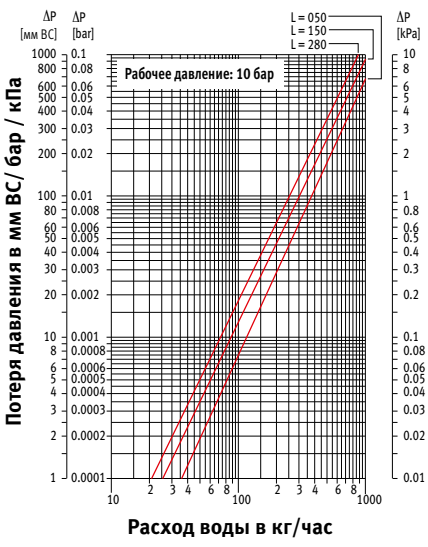


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 14

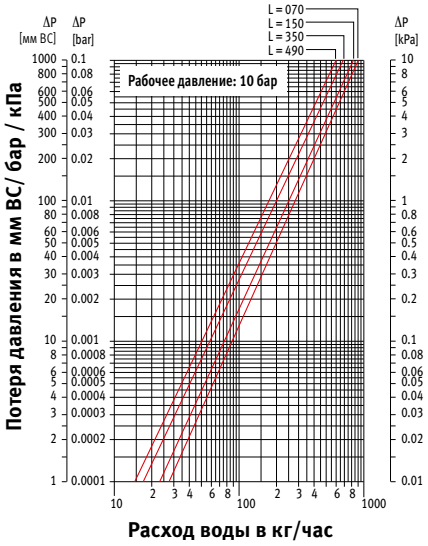


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

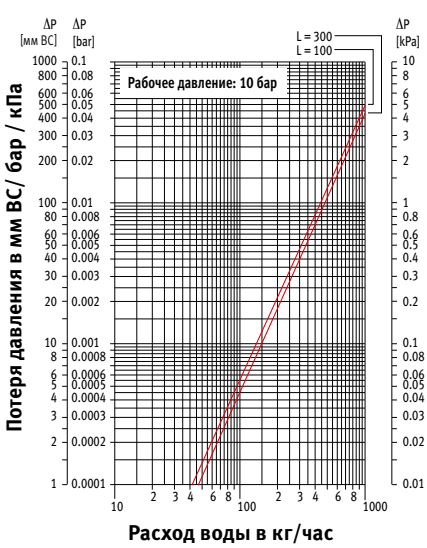


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 15

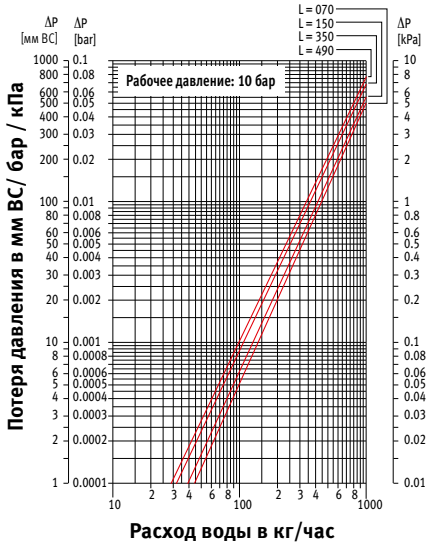


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 16

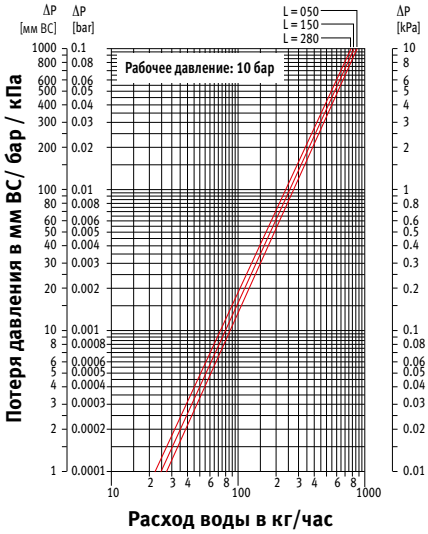


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 19

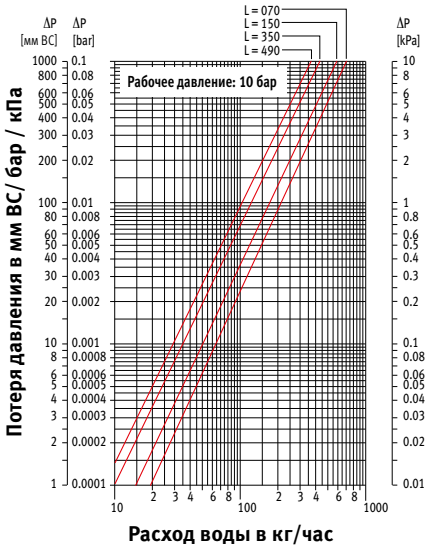


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 19 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

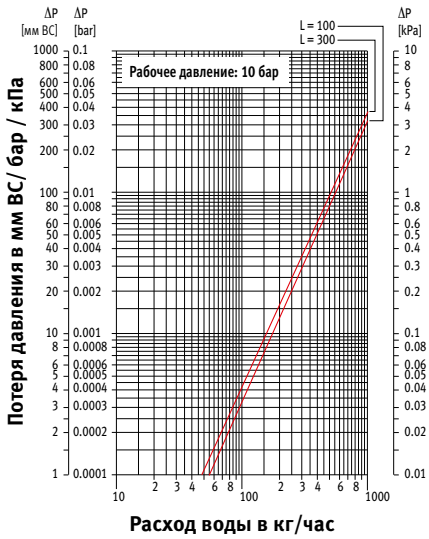

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 20

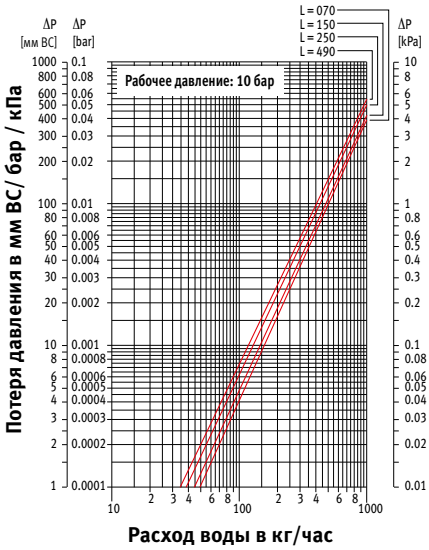


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 21

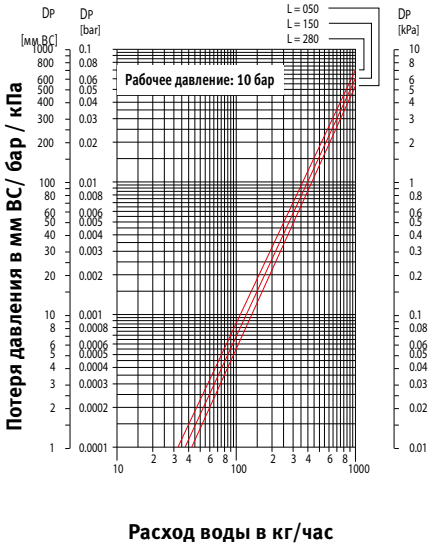


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


HEATWAVE

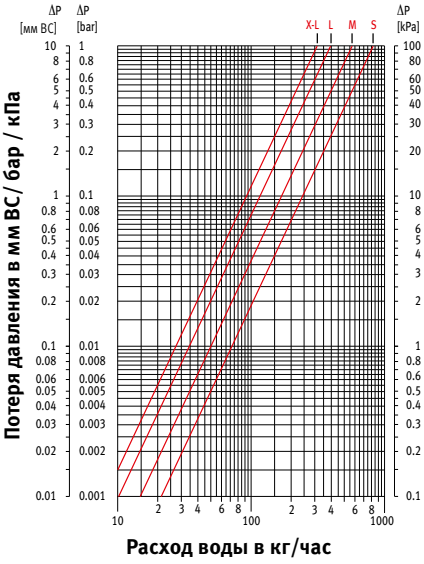


IGUANA APLANO
IGUANA APLANO PLUS

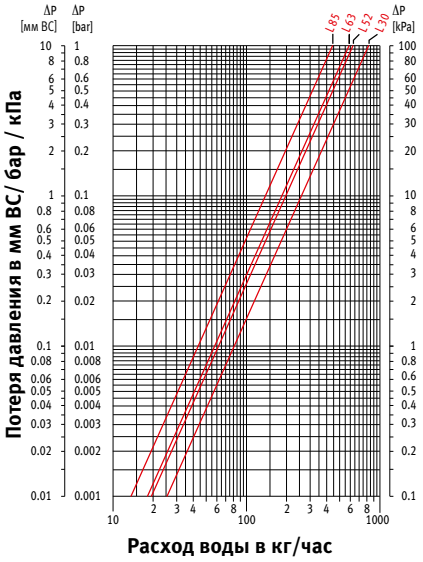


IGUANA ANGULA PLUS

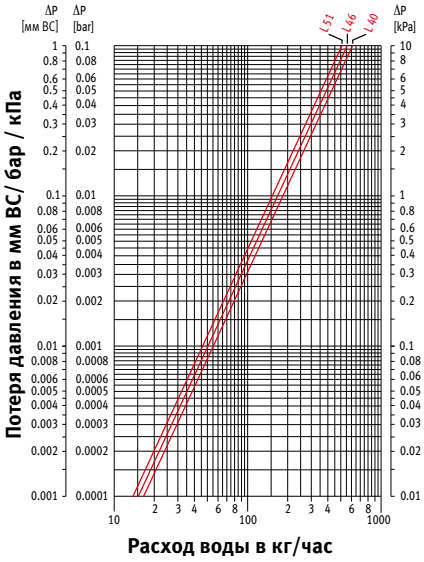


IGUANA ARCO / VISIO
IGUANA ARCO / VISIO PLUS

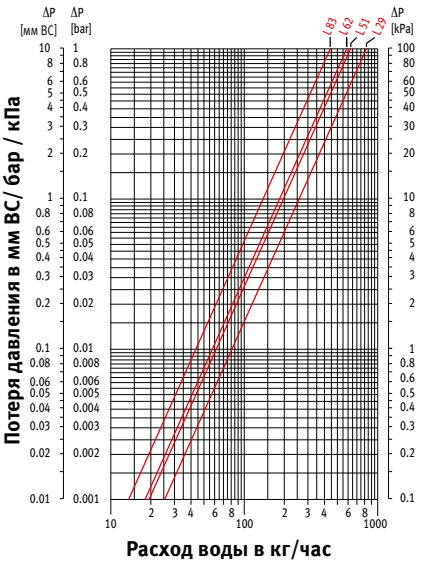


IGUANA CORNER
IGUANA CORNER PLUS

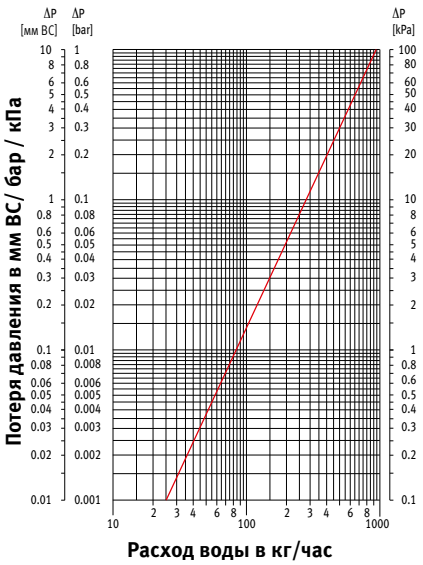


PANEL PLUS / TETRA / DECO SPACE

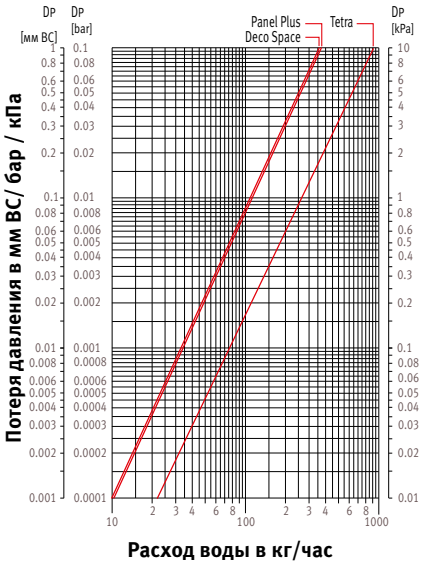

SANI RONDA / SANI BASIC

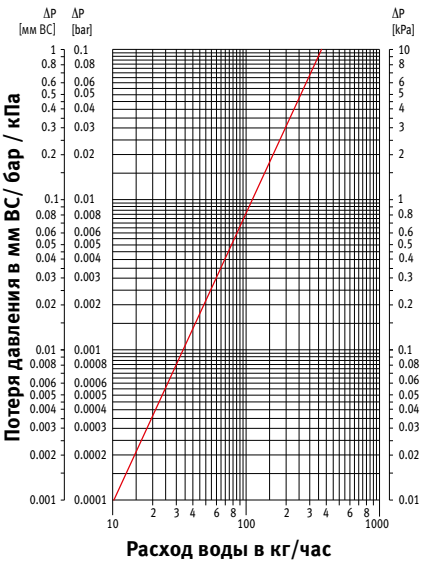


VERTIGA

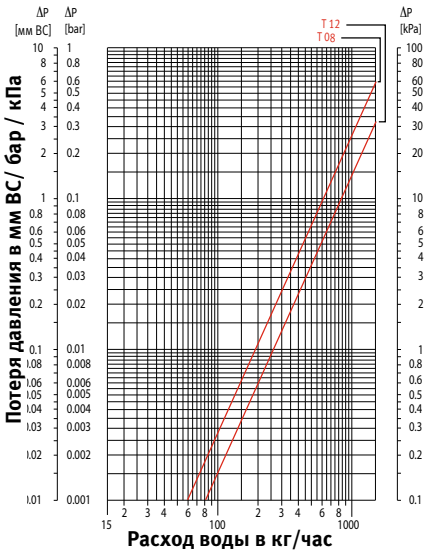


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


BRIZA 12
ТЕПЛООБМЕННИК HE1

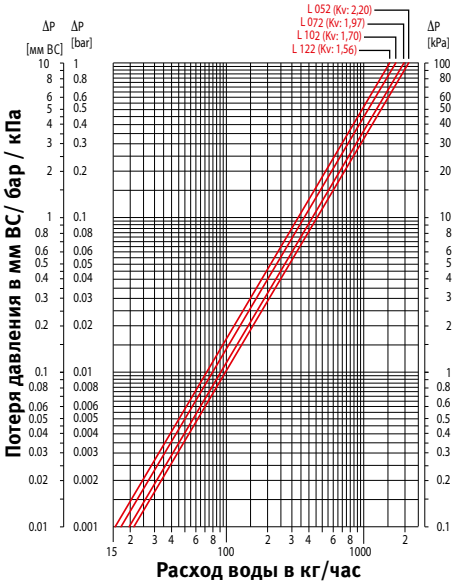


BRIZA 12
ТЕПЛООБМЕННИК HE2

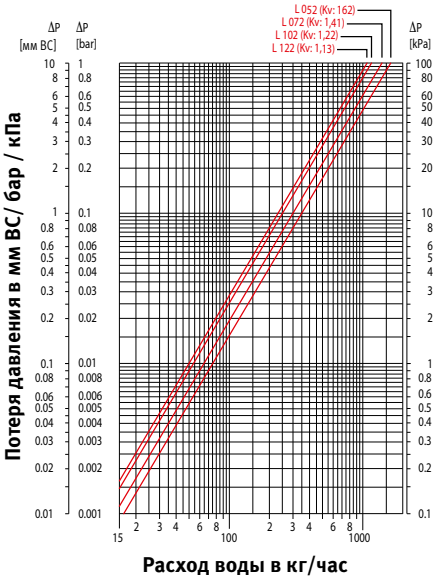


2-ТРУБЫ **4- ТРУБНОЕ**

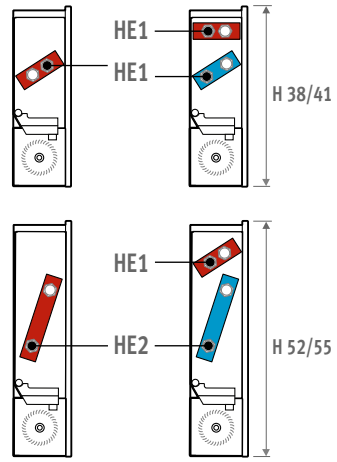


BRIZA 22
ТЕПЛООБМЕННИК HE1

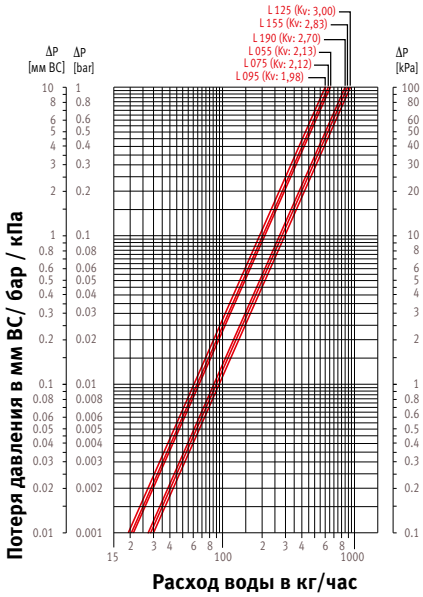

BRIZA 22
ТЕПЛООБМЕННИК HE2

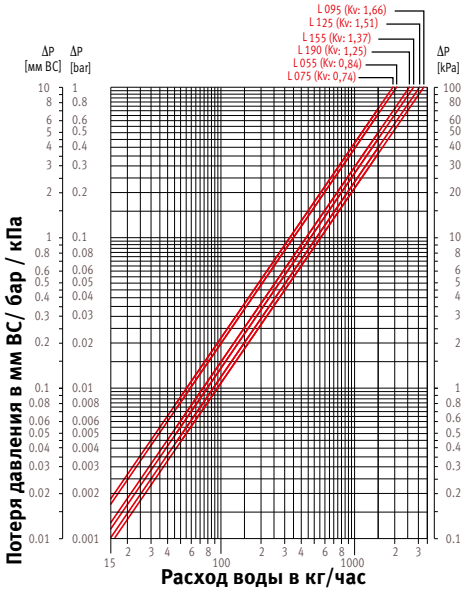


2-ТРУБЫ **4- ТРУБНОЕ**




ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


BRISE
STANDAARD WARMTEWIS.

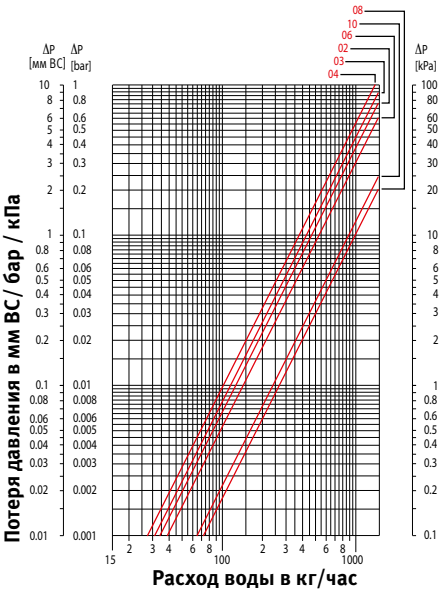


BRISE
2° ТЕПЛООБМЕННИК B4

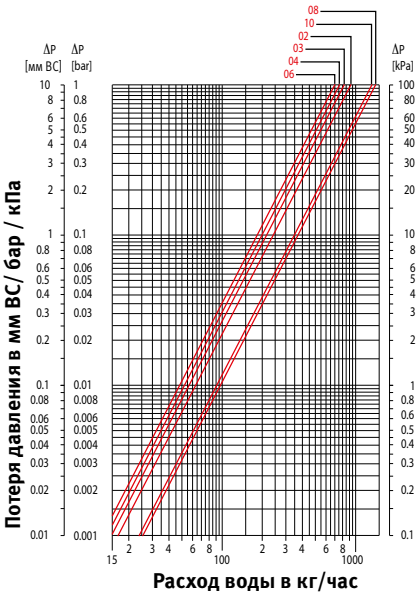

FREEDOM CLIMA

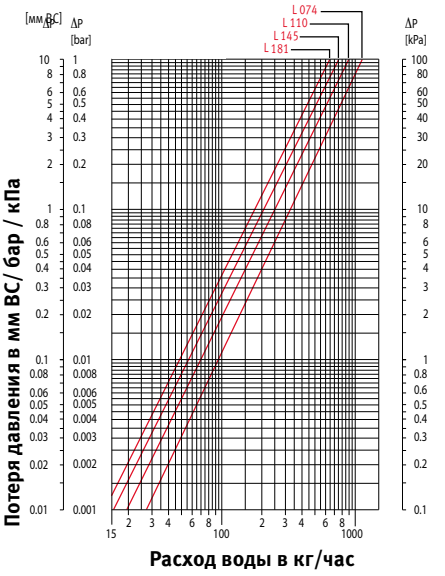


MICRO CANAL

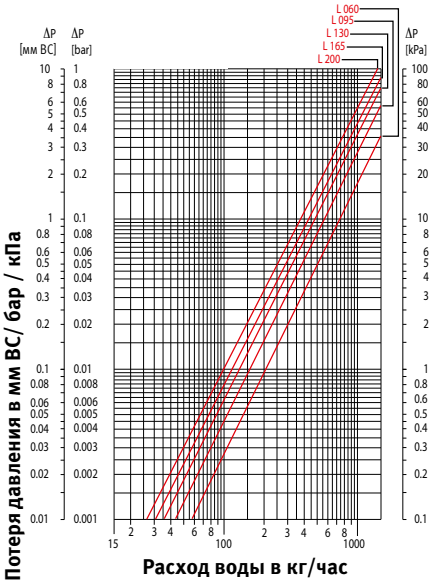


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


CLIMA CANAL 2-P H10

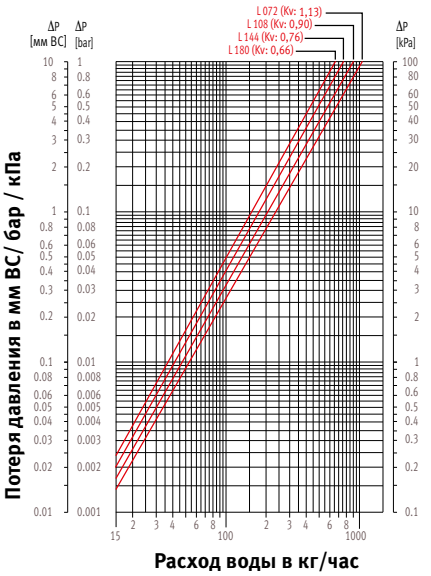


CLIMA CANAL 2-P H13

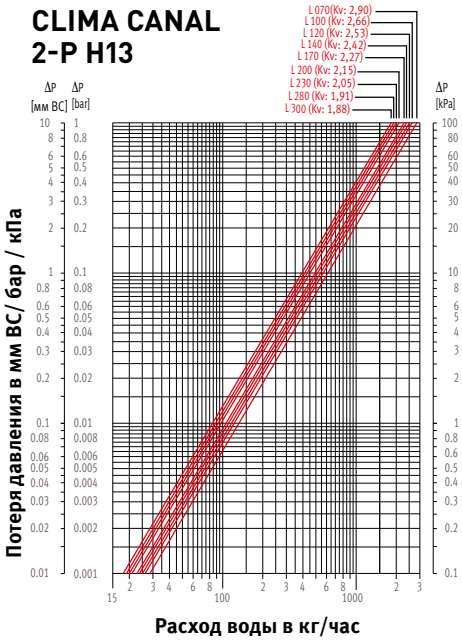


CLIMA CANAL 2-P H19

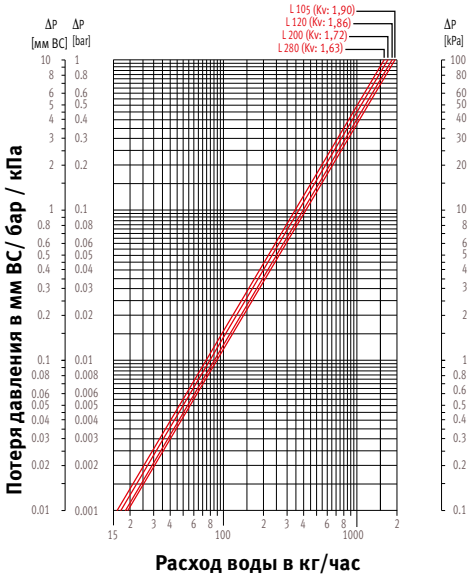


CLIMA CANAL 4-P H13 ОТОПЛЕНИЕ

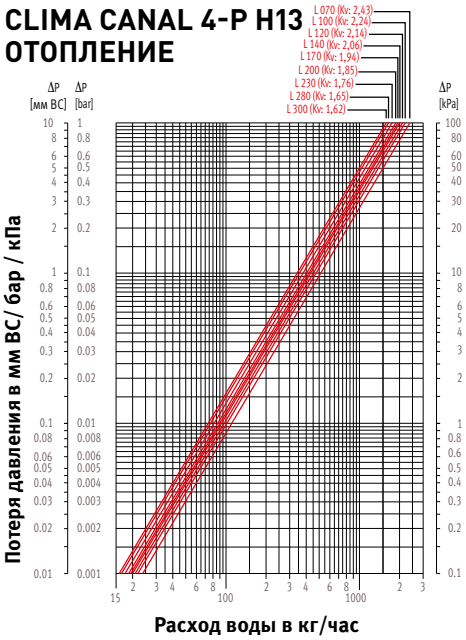


CLIMA CANAL 4-P H19 ОТОПЛЕНИЕ

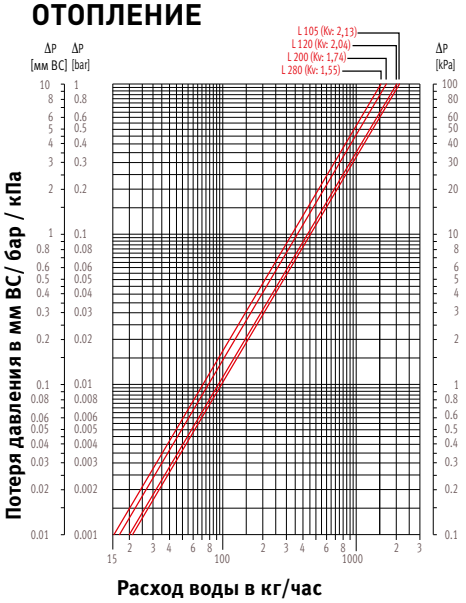

CLIMA CANAL 4-P H13 ОХЛАЖДЕНИЕ

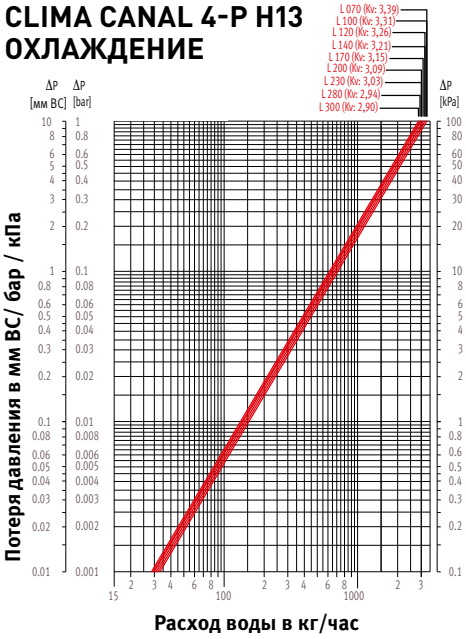

CLIMA CANAL 4-P H19 ОХЛАЖДЕНИЕ

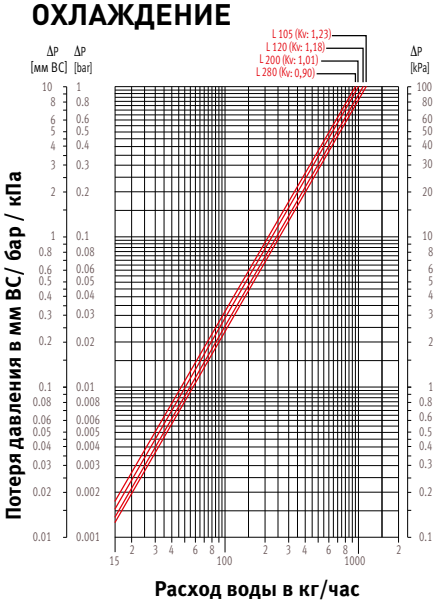

ВЕС (В КГ/МЕТР)

STRADA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 06	10	11	15	16	20	21
020	6.7	7.5	---	9.4	---	11.4	---
035	9.0	9.8	11.2	11.9	14.2	14.0	16.7
050	11.1	12.0	13.5	14.4	16.7	16.7	19.5
065	13.3	14.3	15.8	16.9	19.2	19.4	22.1
095	17.5	18.9	20.4	21.8	24.1	24.8	27.5

LINEA PLUS НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	5.9	---	7.0	---	8.2	---
035	8.2	9.7	9.5	12.0	11.0	14.3
050	10.6	12.1	12.1	14.6	13.8	17.1
065	13.0	14.4	14.7	17.2	16.7	19.9
095	15.4	19.1	17.0	22.4	18.8	25.6

TEMPO НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	5.4	---	6.7	---	8.3	---
030	6.6	8.2	8.1	10.8	9.8	13.4
040	7.8	9.4	9.5	12.2	11.3	14.9
050	9.0	10.7	10.8	13.6	12.9	16.4
060	10.3	11.9	12.2	14.9	14.4	17.9
070	11.5	13.1	13.6	16.3	15.9	19.4

KNOCKONWOOD НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 06	10	11	15	16
030	8.3	7.8	9.9	8.9	12.2
055	12.3	12.0	13.6	14.1	19.7
080	17.4	16.9	18.6	18.6	21.1

PLAY НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
035	14.2	15.6	16.9	19.4	19.7	22.6
050	16.4	17.8	19.4	21.9	22.5	25.4
065	15.3	16.7	18.8	21.3	22.3	25.2

PLAY НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯ HYBRID

H	T 11	16	21
035	16.6	20.5	23.7
050	18.9	23.0	26.5
065	17.8	22.4	26.3

УСТАНОВКА В СТЕННУЮ НИШУ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	3.9	---	5.1	---	6.2	---
030	4.9	6.5	6.1	8.7	7.3	10.3
040	5.9	7.5	7.2	9.7	8.5	11.4
050	6.9	8.5	8.2	10.8	9.6	12.6

TEMPO СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	8.2	---	9.7	---	11.2	---
030	10.2	11.9	11.8	14.7	13.5	17.1
040	12.2	13.9	14.0	16.9	15.7	19.4
050	14.2	15.9	16.1	19.0	18.0	21.7

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

H	L 110	130	170	210
021	18.0	21.0	24.0	27.0

Масса и объем воды без упаковки и дополнительных деталей

LINEA PLUS СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16
020	10.2	---	11.5	---
035	14.3	15.8	15.9	18.6

MINI НАСТЕННАЯ И СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 05	06	09	10	11	14	15	16	19	20	21
008	---	---	5.2	---	---	6.1	---	---	7.0	---	---
013	5.6	---	---	7.1	---	---	8.43	---	---	9.7	---
023	---	8.5	---	---	10.2	---		12.8	---	---	16.1
028	---	10.8	---	---	13.6	---	16.8	---	---	---	19.5

MINI НАПОЛЬНЫЙ HYBRID

H	T 11	16
028	21.0	25.0

MINI CANAL

H	B 14	18	26	34	42
009	4.60	5.01	5.80	7.05	8.29
011	5.00	5.42	6.24	7.52	8.80
014	5.70	---	7.77	9.51	11.28
019	---	---	9.25	11.06	12.89

MINI CANAL HYBRID

H	B 26	34	42
014	12.65	15.30	18.05

Средняя масса в кг/метр для Mini Canal, включая рамку и теплообменник.

РЕШЕТКИ MINI CANAL & MINI CANAL HYBRID

	Ширина	12.8	16.8	24.8	32.8	40.8
Отделка поверхности	**Ширина кожуха**	**14.0**	**18.0**	**26.0**	**34.0**	**42.0**
- Сворачивающаяся Designo мербау/мербау лакированная		2.18	3.00	3.52	3.98	4.67
- Сворачивающаяся Designo дуб/дуб лакированная		1.59	2.03	2.69	3.34	3.90
- Сворачивающаяся Designo бук/бук лакированная		1.50	1.90	2.50	3.10	3.60
- Сворачивающаяся мербау/мербау лакированная		2.15	2.70	3.03	3.35	4.05
- Сворачивающаяся дуб/дуб лакированная		1.48	1.71	2.15	2.61	3.12
- Сворачивающаяся бук/бук лакированная		1.40	1.60	2.00	2.42	2.88
- Сворачивающаяся алюминиевая натурального цвета/черного/коричневого/латунного цвета		1.21	1.38	2.07	2.76	3.45
- Сворачивающаяся решетка из нержавеющей стали		2.18	2.86	4.22	5.58	6.94
- Жесткая Designo алюминиевая натурального цвета/черного цвета/коричневого цвета/латунного цвета/лакированная		1.60	2.10	3.20	4.10	5.00
- Жесткая алюминиевая натурального цвета/черного цвета/коричневого цвета/латунного цвета/лакированная		1.55	2.20	2.50	3.15	3.75

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА
(В ЛИТРАХ/МЕТР)

Type	Л/метр
04 D	0.16
05	0.32
06	0.64
07	0.51
08	0.63
09	0.32
09 D	0.31
10	0.65
11	1.33
14	0.48
14 D	0.47
15	0.98
16	1.98
19	0.63
19 D	0.66
20	1.32
21	2.66

07 = тип радиатора Strada 06, высота 20
08 = типы радиатора Knockonwood и Strada 06, любая другая высота
D = Проходное соединение

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ MINI CANAL
(В ЛИТРАХ/МЕТР)

H	B 14	18	26	34	42
009	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
011	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
014	0.32	---	0.65	0.98	1.32
019	---	---	0.65	0.98	1.32


ВОДОСОДЕРЖАНИЕ MINI CANAL HYBRID
В ЛИТРАХ

L	B 26	34	42
110	0.63	0.95	1.27
130	0.76	1.14	1.52
150	0.89	1.34	1.78
170	1.02	1.53	2.04
190	1.15	1.72	2.29
210	1.28	1.92	2.56
230	1.4	2.11	2.81
250	1.53	2.3	3.06
270	1.66	2.5	3.33
290	1.79	2.69	3.58
310	1.92	2.88	3.84

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА РЕШЕТКУ

- **Сворачивающиеся деревянные и алюминиевые решетки: до 2 мм отклонения под сосредоточенной нагрузкой (в кг) в центре решетки.**
- **Жесткие решетки: до 2 мм отклонения под сосредоточенной нагрузкой в центре оси поперечного сечения.**

Сосредоточенная нагрузка в кг

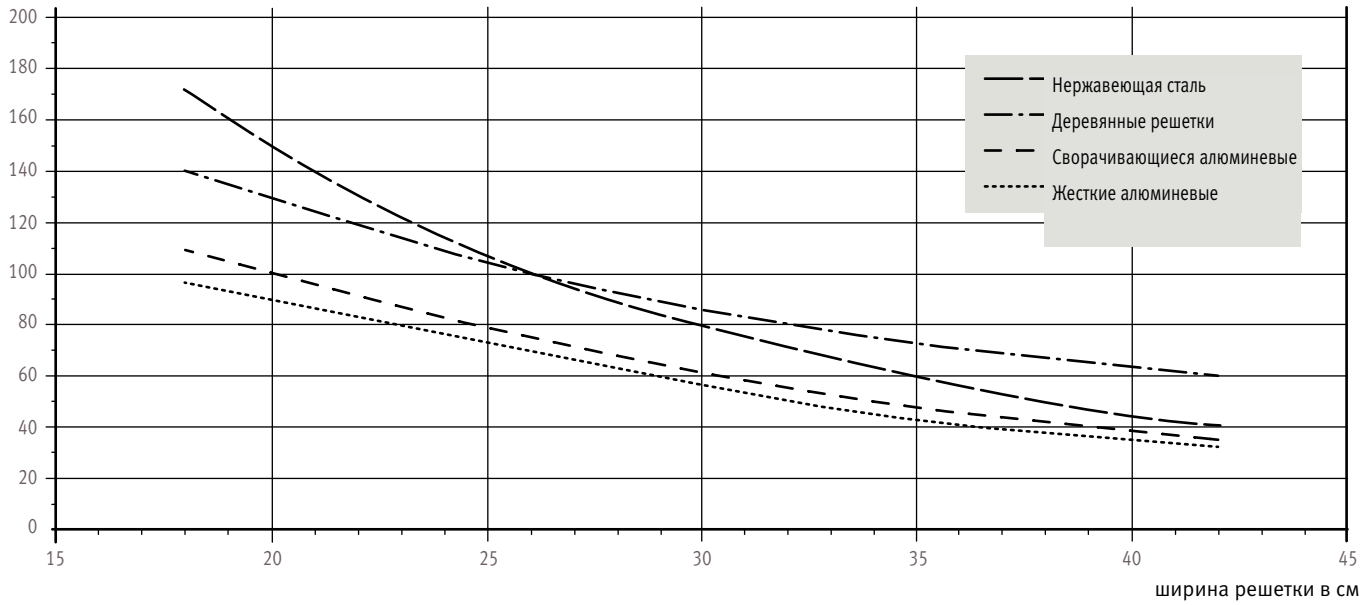

ВЕС В КГ

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - кг/см

H	P11	P22	P34
012	0.062	0.113	0.193
018	0.087	0.162	0.276
024	0.105	0.196	0.359
031	0.130	0.245	0.422
037	0.156	0.294	--
043	0.181	0.343	--
050	0.206	0.392	--
056	0.231	0.440	--
062	0.257	0.489	--
069	0.274	0.523	--
075	0.292	0.557	--
081	0.310	0.591	--
087	0.328	0.625	--
094	0.346	0.659	--

HEATWAVE

Модель	OS	OM	OL	XL
	14.0	28.0	56.0	84.0

VERTIGA

	T 08			T 12		
L	**041**	**052**	**065**	**053**	**070**	**080**
Primo	32.5	37.9	43.4	42.2	50.6	58.0

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

L	H 180	192	200	220	240
027	28.7	30.4	31.6	34.5	37.7
031	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4
034	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3

IGUANA APLANO

L	H 180	192	200	220	240
030	28.5	30.2	31.4	34.4	37.5
041	38.8	41.2	42.8	46.8	51.1
052	49.1	52.2	54.2	59.3	64.7
063	59.5	63.2	65.6	71.8	78.3
074	69.8	74.1	77.0	84.2	92.0
085	80.1	85.1	88.4	96.7	105.6

IGUANA ARCO

L	H 180	192	200	220	240
029	29.0	30.7	31.9	34.9	38.1
041	39.5	41.9	43.5	47.5	51.9
051	50.1	53.2	55.2	60.3	65.8
062	60.5	64.2	66.7	72.8	79.5
073	71.1	75.4	78.3	85.5	93.4
083	81.6	86.6	89.9	98.2	107.2

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	28.7	30.4	31a.6	34.5	37.7
062	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4
073	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3

IGUANA CIRCO CORNER

L	H 125	150	180	192	200	220	240
027	25.0	29.4	34.6	36.7	38.1	41.6	45.4

IGUANA ANGULA

L	H 180	192	200	220	240
040	57.7	61.0	63.4	69.2	75.3
046	68.3	72.3	75.1	81.9	89.3
051	78.9	83.5	86.8	94.7	103.2

TETRA

L	H 180	200
033	25.1	27.8
041	30.5	33.8
050	35.9	39.8
058	41.4	45.8
067	46.8	51.8

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - кг/см

H 180	200	220	240	260	280	300
0.613	0.675	0.737	0.800	0.862	0.924	1.986

DECO SPACE - кг/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.74	0.79	0.82	0.89	0.97	1.04
Двойной	1.46	1.55	1.61	1.76	1.91	2.06

SANI RONDA

L	H 063	093	122	137	175	205
040	4.5	7.5	10.0	11.5	14.3	16.2
050	5.4	8.6	11.6	12.8	16.7	19.7
060	6.1	9.7	13.3	14.6	19.0	22.5
070	6.8	10.9	14.9	16.5	21.4	25.4
080	7.5	12.1	16.6	18.4	23.8	28.2
100	9.0	14.5	19.9	22.9	28.5	33.9

SANI BASIC

L	H 094	132	170	198
050	7.7	10.8	13.9	--
060	8.9	12.4	16.0	18.9
075	10.6	14.9	19.1	22.6

Вес и содержание воды без упаковки или опций

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - л/см

H	P11	P22	P34
012	0.014	0.021	0.034
018	0.021	0.032	0.052
024	0.024	0.044	0.051
031	0.030	0.055	0.064
037	0.036	0.066	--
043	0.042	0.078	--
050	0.048	0.089	--
056	0.054	0.100	--
062	0.060	0.111	--
069	0.066	0.122	--
075	0.072	0.133	--
081	0.078	0.145	--
087	0.084	0.156	--
094	0.090	0.167	--

HEATWAVE

Модель	OS	OM	OL	XL
	0.40	0.78	1.57	2.36

VERTIGA

	T 08			T 12		
L	**041**	**052**	**065**	**053**	**070**	**080**
Primo	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

L	H 180	192	200	220	240
027	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
031	11.3	12.1	12.6	13.8	15.1
034	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4

IGUANA APLANO

L	H 180	192	200	220	240
030	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
052	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
063	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
074	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
085	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA ARCO

L	H 180	192	200	220	240
029	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
051	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
062	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
073	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
083	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	10.2	10.8	11.2	12.3	13.4
062	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8
073	13.9	14.8	15.4	16.8	18.3

IGUANA CIRCO CORNER

L	H 125	150	180	192	200	220	240
027	8.6	10.2	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8

IGUANA ANGULA

L	H 180	192	200	220	240
040	19.4	20.7	20.7	22.7	24.8
046	21.8	23.3	24.3	26.6	29.1
051	24.9	26.7	27.8	30.5	33.4

TETRA

L	H 180	200
033	15.10	24.10
041	18.80	30.10
050	22.60	36.10
058	26.40	42.10
067	30.10	48.10

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - л/см

H 180	200	220	240	260	280	300
0.139	0.152	0.164	0.176	0.188	0.201	0.213

DECO SPACE - л/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.21	0.23	0.24	0.26	0.28	0.30
Двойной	0.43	0.45	0.47	0.51	0.55	0.59

SANI RONDA

L	H 063	093	122	137	175	205
040	2.4	4.0	5.7	6.5	8.3	10.0
050	2.7	4.6	6.5	7.5	7.5	11.4
060	3.1	5.2	7.3	8.4	10.7	12.8
070	3.5	5.8	8.2	9.4	11.9	14.3
080	3.8	6.4	9.0	10.3	13.1	15.7
100	4.2	7.0	9.9	11.3	14.3	17.1

SANI BASIC

L	H 094	132	170	198
050	3.7	5.2	6.7	--
060	4.2	5.9	7.6	9.0
075	4.9	6.9	8.9	10.6

Вес и содержание воды без упаковки или опций

ВЕС В КГ

BRIZA 12

L	С кожухом				Встроенный			
	H 041		H 055		H 038		H 052	
	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб
052/075	16.0	17.0	18.0	19.0	7.0	8.0	8.0	9.0
072/095	20.3	21.3	23.0	24.0	9.0	10.0	10.0	11.0
102/125	27.5	29.0	30.0	31.5	13.0	14.5	14.0	15.5
122/145	31.9	33.9	34.0	36.0	14.0	16.0	15.0	17.0

BRIZA 22

L	H 055	
	2-pijp	4-pijp
055	17.0	18.0
075	21.5	22.8
095	27.0	28.6
125	35.5	37.5
155	44.0	46.2

BRISE

Тип	02	03	04	06	08	10
BRIW	18	19	24	26	38	50
BRIC	18	19	24	26	38	50
BRBW	14	14.5	15	20.5	33	43.5
BRBC	14.5	15	20	22	33	43.5
Дополнительный теплообменник B4		1.4	2.0	2.0	2.6	2.8

FREEDOM CLIMA

L	
074	11.5
110	16.7
145	20.7
181	26.7

MICRO CANAL

L	
060	6.7
095	10.0
130	13.5
165	17.0
200	20.4

CLIMA CANAL 2-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	14.4	-
072	6.4	7.8	-	-
100	-	-	21.6	-
105	-	-	-	25.0
108	10.1	12.5	-	-
120	-	-	26.5	28.5
140	-	-	31.5	-
144	14.4	17.9	-	-
170	-	-	38.6	-
180	18.8	23.9	-	-
200	-	-	45.8	49.9
230	-	-	52.9	-
280	-	-	65.0	70.9

CLIMA CANAL 4-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	14.4	-
072	-	-	-	-
100	-	-	21.6	-
105	-	-	-	25.0
108	-	-	-	-
120	-	-	26.5	28.5
140	-	-	31.5	-
144	-	-	-	-
170	-	-	38.6	-
180	-	-	-	-
200	-	-	45.8	49.9
230	-	-	52.9	-
280	-	-	65.0	70.9

Вес и содержание воды без упаковки или опций

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ

BRIZA 12

L	H 038 / 041		H 052 / 055	
	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб
052/072	0.166	0.332	0.332	0.498
072/092	0.270	0.540	0.540	0.810
105/125	0.433	0.866	0.866	1.299
125/145	0.539	1.078	1.078	1.617

BRIZA 22

L	H 055	
	2-pijp	4-pijp
055	1.23	0.31
075	1.77	0.42
095	2.23	0.53
125	3.14	0.69
155	4.05	0.85

BRISE

Тип	02	03	04	06	08	10
Основной теплообменник	0.66	0.86	1.34	1.96	3.75	4.03
Дополнительный теплообменник B4	0.21	0.27	0.44	0.65	1.24	1.34

FREEDOM CLIMA

L	
074	0.12
110	0.28
145	0.44
181	0.60

MICRO CANAL

L	
060	0.089
095	0.178
130	0.267
165	0.356
200	0.445

CLIMA CANAL 2-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	0.60	-
072	0.120	0.120	-	-
100	-	-	0.98	-
105	-	-	-	1.07
108	0.279	0.279	-	-
120	-	-	1.23	1.26
140	-	-	1.48	-
144	0.439	0.439	-	-
170	-	-	1.86	-
180	0.598	0.598	-	-
200	-	-	2.24	2.26
230	-	-	2.61	-
280	-	-	3.24	3.27

CLIMA CANAL 4-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	0.60	-
072	-	-	-	-
100	-	-	0.98	-
105	-	-	-	1.07
108	-	-	-	-
120	-	-	1.23	1.26
140	-	-	1.48	-
144	-	-	-	-
170	-	-	1.86	-
180	-	-	-	-
200	-	-	2.24	2.26
230	-	-	2.61	-
280	-	-	3.24	3.27

Вес и содержание воды без упаковки или опций

Дополнительные технические характеристики: см. www.jaga.com

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД
ВОДЫ НА ДИАМЕТР ТРУБЫ ПРИ МАКСИМАЛЬНО СКОРОСТИ 0,4 М/С

Труба	Внутренний Ø	Толщина стенки	Максимальный поток	Максимальная производительность при ΔT (°C) (T подача - T обратка)				
				ΔT 2	ΔT 5	ΔT 10	ΔT 20	ΔT 30
	мм	мм	кг/час	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт
10/1	10.0	1.0	72	168	421	841	1682	2524
12/1	12.0	1.0	113	263	657	1314	2629	3943
12/2	12.0	2.0	72	168	421	841	1682	2524
14/1	14.0	1.0	163	379	946	1893	3785	5678
14/2	14.0	2.0	113	263	657	1314	2629	3943
15/1	15.0	1.0	191	444	1111	2221	4443	6664
16/1	16.0	1.0	222	515	1288	2576	5152	7729
16/1.5	16.0	1.5	191	444	1111	2221	4443	6664
16/2	16.0	2.0	163	379	946	1893	3785	5678
16/2.2	16.0	2.2	152	354	884	1769	3537	5306
17/2	17.0	2.0	191	444	1111	2221	4443	6664
3/8"	17.1	3.2	129	301	752	1505	3010	4515
18/1	18.0	1.0	289	673	1682	3365	6730	10095
18/2	18.0	2.0	222	515	1288	2576	5152	7729
20/2	20.0	2.0	289	673	1682	3365	6730	10095
1/2"	21.3	3.7	217	504	1259	2518	5035	7553
26/3	26.0	3.0	452	1052	2629	5258	10515	15773


jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



ПРОЕКТЫ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ

Jaga разрабатывает самые энергоэффективные и эстетичные решения для отопления, охлаждения и вентиляции. Идеально интегрированные решения в соответствии с пожеланиями архитектора и клиента и в соответствии с потребностями и спецификациями вашего проекта. Так вы можете быть абсолютно креативнымимы, бе ограничений требованиями HVAC. В Jaga Experience Lab, уникальной климатической лаборатории, сертифицированной по EN 442 и EN 16430, мы можем моделировать и тестировать любое индивидуальное решение и климатическую ситуацию при температуре наружного воздуха до -30°C. Таким образом, мы уверены, что индивидуальное климатическое решение от Jaga работает!

САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛООТДАЧИ

Jaga является пионером в области экологически чистых теплообменников Low-H2O для низких температур воды и динамических систем. Актуально как для отопления, так и для пассивных и активных систем охлаждения. Jaga уже внесла свой вклад в многочисленные знаковые экологические здания, сертифицированные BREEAM, LEED или DGNB. Наши решения также могут стать важным строительным блоком для вашего здания в достижении лучших экологических показателей.

ДЛЯ КАЖДОГО ЗДАНИЯ

Проектные решения Jaga можно найти в самых высоких и крупных зданиях в мире, а также в небольших школах или жилых комплексах. Jaga является специалистом по компактным системам производительности для любого здания, где к климату предъявляются высокие требования.



Poste du Louvre - Франция - Clima Canal



Roots - Бельгия - Для встраивания в стену



Willis Tower - США - Clima Canal



The Grand Mark Hotel - Чешская Республика - Strada



Höfdatorg - Исландия - Clima Canal



BMW Langley - Канада - Mini Canal



Nike Distributiecentrum - Бельгия - Тепловентилятор AVS



Blood Center - Польша - Strada



WZC Vinkenbosch - Бельгия - Strada & Oxygen



AZ Groeninge - Бельгия - Для встраивания в стену



UZ Leuven - Бельгия - Strada



WZC Clarenhof - Бельгия - Mini Canal



Royal Hospital - Соединенное Королевство - Tempo DBE



Kinderpsychiatrisch Centrum - Бельгия - Mini Canal DBE



De Rotterdam - Нидерланды - Mini Canal



KPMG Headquarters Люксембурга - Mini Canal



Flame Towers - Азербайджан - Mini Canal



Rivergate - Австрия - Linea Plus Vrijstaand



Axel Springer - Германия - Mini Canal Pro



Thyssen Krupp - Германия - Mini Canal



The Bridge - Нидерланды - Mini Canal



Tour Eqho - Франция - Clima Canal



Bonner Bogen - Германия - Clima Canal 4-х трубное



Sky Tower - Румыния - Mini Canal Special & Tempo



AGC Glass Europe - Бельгия - Clima Canal



Facebook Park Tower - США - Briza



Statoil HQ - Норвегия - Mini Canal



Kungsbrohuset - Швеция - Mini Напольные & Strada

ПРОЕКТЫ • ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ



NAC Hasselt - Бельгия - Briza Special



Opera House - Норвегия - Mini Canal



Atomium - Бельгия - Iguana



Gerechtsgebouw De Hazelaar - Бельгия - Tempo Напольные



Université de Jussieu - Франция - Clima Canal



Provinciehuis Antwerpen - Бельгия - Mini Canal



University of Washington - США - Для встраивания в стену



Zilart - Россия - Mini Canal



Les jardins de la Source - Бельгия - Strada



The 7 - Германия - Clima Canal



Private residence - Италия - Briza



Skypark - Словакия - Mini Canal



V-Tower - Чешская Республика - Mini Напольные & Strada



Madison Apartments - Польша - Clima Canal



Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**



КАК МЫ СТАЛИ ДИЗАЙНЕРАМИ КЛИМАТА

ИННОВАЦИИ JAGA.

Из-за несовершенства существующих решений Ян и Гастон Крикелс, монтажники центрального отопления, приступили к разработке собственных приборов отопления.

1962

ТАБОЕ

Первый радиатор с коллекторами по центру открыл миру огромный простор для дизайна. Придуманный Jaga, скопированный многими!

1985

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

Новый тип вертикального радиатора вышел в свет. Ланси-рование с художественной фотосессии в пещерах Канн.

1987

LINEA PLUS

Linea Plus внедряет новый дизайн в мир радиаторов с плоской передней поверхностью и перфорированной решеткой сверху.

1989

IGUANA


Выпуск наиболее популярного дизайн-радиатора Jaga. Многократный обладатель наград в области дизайна. Вдохновлен образом солнца в детском рисунке.

1998

ЗДАНИЕ FRANK GEHRY

Jaga открывает новый выставочный комплекс в Дюссельдорфе в зданиях Френка Гарри.

2003

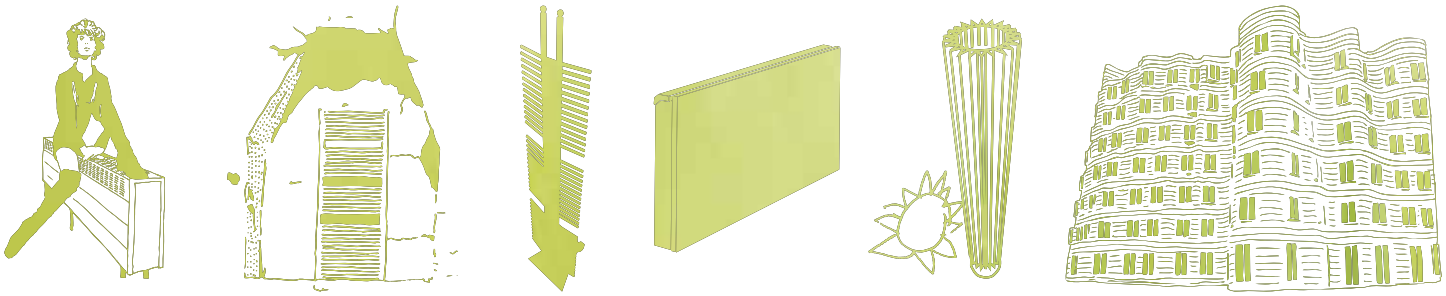



2007

LIVING TOMORROW

Jaga выбрана как партнер для дома будущего и в Вилворде и в Амстердаме.

2007

JAGA PRODUCT DAYS

Партнеры из 24 стран объединились для создания радиаторов будущего Jaga.

2009

JAGA WORLD TOUR EXPERIENCE TRUCK

Презентация Jaga и климатических решений. В 2011 году Jaga посетила 42 страны на разных континентах.

2010

RUBBISH

Выставка “отходов” Jaga. Сделано из отходов, переработано в функциональный и эстетичный выставочный комплекс. Использовалось в 2012 году.

“ В Jaga культура, которая не стремится к котировкам или краткосрочным выгодам, а ставит на первое место корректный бизнес и экологию. “

DYNAMIC BOOST EFFECT

Динамический эффект усиления удваивает мощность прибора. Меньше радиатор, больше мощность. DBE вечеринка в честь этого энергоэффективного радиатора.

JAGA EXPERIENCE LAB

Открыта уникальная лаборатория. Центр знаний и полигон для экспериментов, где каждый может попробовать себя.

BURNING MAN

Сообщество Юхрония создало грандиозную композицию, настоящее произведение искусства на фестивале Burning Man в пустыне Невада.

HEATWAVE


Фривольные завитки, выступающие из бетонной оболочки. Совместная разработка JAGA и Йориса Ларман.


THE CHOCOLATE EXPERIENCE


Хитвейв ланч из шоколадного радиатора на выставке радиаторов в Милане 2007

2005 2005 2006 2007






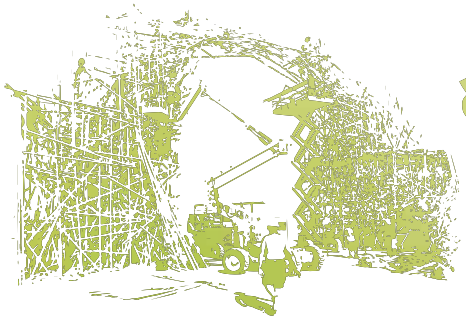












2011 2011 2018 FUTURE

VERTIGA

Вертига - первый вариант комбинирования Energy Savers, Eyecatchers и Top Performers. Совершенно новый дизайн для радиаторов с низкой температурой теплоносителя.

WORLD CREATIVITY FORUM

От хлама к эко-дизайну. Деревья из алюминиевых теплообменников символизируют новую жизнь этого материала.

АМАЗОНСКИЕ СФЕРЫ

Jaga выбрана дизайнером климата Амазонской сферы

MOBY

Шар Оксиджен. Климатическая и мультимедийная машина. Зона комфорта как защита от окружающего нас пространства.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия действительна только при условии надлежащего использования оборудования первым владельцем и при установке оборудования в соответствии с принятыми нормами и инструкциями, содержащимися в каталоге, а также текущей практикой.

2. Гарантия распространяется только на оборудование и запасные части. Компания Jaga имеет право по своему усмотрению произвести ремонт/замену оборудования или запчастей. В случае внесения изменений в модели, компания Jaga может заменить находящееся на гарантийном обслуживании оборудование эквивалентным оборудованием или эквивалентными запчастями. В случае получения претензий в течение шести месяцев с начала действия, компания гарантирует оплату всех трудовых и транспортных расходов.

3. Гарантийный период указывается в настоящем сертификате. Ремонт или замена не влияют на изменение срока действия гарантии.

4. Гарантия не распространяется на оборудование или запчасти, на которых не указаны тип или серия, на оборудование с измененной или удаленной информацией, а также которое было отремонтировано или изменено лицом, не уполномоченным компанией Jaga.

5. Клиент несет ответственность за повреждения в тех случаях, когда оно вызвано неправильным размещением, креплением, подключением электричества, неисправными или поврежденными электрическими устройствами, несоответствующим электрическим напряжением или гидравлическим давлением и всеми иными ошибками, не относящимися к оборудованию, поставленному компанией Jaga. Гарантия также аннулируется при использовании неподходящих деталей. Гарантия на наши теплообменники теряет силу, если они остаются порожними в течение какого-то времени или для их нагревания используется техническая вода, пар или вода, насыщенная кислородом. Качество воды в системе должно соответствовать требованиям VDI 2035- 2. Клиент обязуется избегать попадание строительного мусора, пыли и влаги на оборудование во избежание его повреждения. Это трбовние на всё время строительных или отделочных работ. Гарантия также аннулируется при установке теплообменника в агрессивной окружающей среде (аммиака, едких веществ). Не рекомендуется установка окрашенных радиаторов в следующих помещениях: выше ванны в опции с душем, в душевой или рядом, в бассейне (пары хлора) или в сауне.

6. Компания Jaga не дает гарантию на оборудование, неисправность которого явилась следствием неправильного обращения и/или использования, падения оборудования или его транспортировки без соблюдения техники безопасности, и на оборудование, которое встроено таким образом, что доступ к нему невозможен.

7. Во всех остальных случаях, если ремонтные работы производятся более чем через 6 месяцев после начала действия гарантии и во всех иных случаях, стоимость работы и транспортные расходы рассчитываются согласно расценкам, установленным компанией Jaga. Клиенты могут получить информацию о расценках у наших менеджеров по продажам или от инженера по техническому обслуживанию.

8. Все работы, не покрываемые гарантией, оплачиваются наличными инженеру по техоблуживанию.

9. Гарантия начинает действовать с даты выставления счета. Если счет не выставлен, срок действия отсчитывается по серийному номеру или дате выпуска.

10. Разногласия, возникающие в связи с настоящей гарантией, относятся к исключительной юрисдикции судов округа Хассельт (Бельгия). Суд будет применять бельгийское законодательство, независимо от того, являются или не являются ли страны-покупатели членами ЕС.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Тип оборудования	Low-H2O Теплообменник	Электрические запчасти	Другие компоненты
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Для встраивания в стену / Mini Canal	30 лет	---	10 лет
Strada Hybrid / Для встраивания в стену Hybrid / Knockonwood DBE / Mini Напольные Hybrid / Mini Canal Hybrid	30 лет	2 лет	10 лет
Блок DBH / Электронагреватель	---	2 лет	---
Sani Electric	---	2 лет	5 лет
Арматура для теплообменников Low-H2O / Клапаны Jaga Deco	---	---	3 лет
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom Clima	5 лет	2 лет	10 лет
Тепловентилятор AVS	5 лет	2 лет	5 лет
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra / Heatwave	---	---	10 лет
Вешалка для полотенец	---	---	5 лет

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Общие условия имеют обязательную силу для покупателя и продавца, если иное не согласовано в письменной форме. В отношении заказов, к которым общие условия продаж применимы полностью или частично, общие условия покупателя считаются недействительными, если иное не оговорено в письменном виде. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями продаж, истолковываются в соответствии с законодательством Бельгии.

Заказы
Заказ считается принятым только в том случае, если он подтвержден письмом или факсом от компании Jaga N.V. Если заказ нами принят, он не может быть отменен без нашего письменного подтверждения. Сделки заключаются между конкретными лицами, а передача прав может быть произведена только по взаимному согласию. Клиент может внести изменения или аннулировать заказ стандартной поставки только при условии, что покупатель принимает на себя все затраты, связанные с изменениями/аннулированием. При аннулировании заказа выплачивается дополнительно от 10% до 100% от стандартной цены товаров. Размещенный клиентом индивидуальный или нестандартный заказ не подлежит аннулированию или изменению.

Сроки поставки
Указанные сроки поставки приведены для справки. Если иное не оговорено в письменной форме, компания Jaga не может считаться ответственной или признаваться виновной в нарушении условий контракта при задержке поставки. Компания Jaga N.V. также не несет никакой ответственности в случае неспособности выполнить свои обязательства по поставке товаров или услуг, если такое невыполнение обязательств является следствием обстоятельств, неподконтрольных компании Jaga N.V. Войны, забастовки, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства, препятствующие получению исходных материалов, топлива и иных источников энергии или затрудняющие нормальное производство или отгрузку товаров, а также в целом все неподконтрольные нам обстоятельства считаются форс-мажором и освобождают компанию Jaga N.V. от ответственности, даже за нарушение установленных сроков поставки. Эти обстоятельства не могут быть основанием для выдвижения покупателем претензии с требованием компенсации. Во всех подобных случаях компания Jaga N.V.оставляет за собой право перенести срок поставки или даже расторгнуть контракт.

Цена
Если не оговорено иное, наши цены указаны без НДС. На все изделия счет выставляется в текущих ценах и с учетом курса обмена валют на день поставки, если иное не согласовано в письменной форме.

Платежи
Счета оплачиваются в течение тридцати дней после даты выписки счета, если иное письменно не указано в счете. Если товары поставляются двумя или более партиями, на каждую партию выписывается индивидуальный счет, который оплачивается отдельно. Продавец готов предоставлять скидку, если счет будет оплачен в течение десяти дней после даты выписки счета. Скидка аннулируется, если платеж производится по истечении десяти дней. Если счета не оплачены в установленный срок, то, безо всякого дополнительного уведомления, к указанной в них цене прибавляется пеня в размере базовой ставки, установленной законом, плюс 7 процентов, причем сумма округляется до 0,5 процента (статья 5, Закон от 02/08/2002). Кроме того, по всем неоплаченным счетам, в соответствии с законом и без дальнейшего официального уведомления, взимается фиксированный штраф в размере 10% от суммы счета, за исключением случаев, когда реальные издержки по взысканию причитающегося платежа – включая судебные - превышают эту сумму (статья 6, Закон от 02/08/2002). Неуплата по счету до даты его истечения также дает продавцу право полностью аннулировать заключенный договор. Это относится к товарам, которые должны быть поставлены, и к товарам, которые уже поставлены. Последнее осуществляется безо всякого уведомления и без права покупателя на возмещение ущерба. Никакие претензии не освобождают покупателя от ответственности соблюдать сроки платежа, даже если претензия была рассмотрена нами и признана обоснованной. Покупатель обязан соблюдать сроки платежа даже в случае выдвижения претензий.

Сохранение права собственности
Право собственности на поставленные товары переходит к покупателю только после оплаты покупателем отпускной цены и не имеет других задолженностей перед продавцом. Покупателю не разрешается передавать «право собственности» на товары, которые по вышеуказанным условиям остаются собственностью продавца, третьей стороне никаким иным образом, кроме установленного законом. Покупателю не разрешается также, по какому бы то ни было соглашению или иску, предоставлять третьей стороне право наложения ареста на имущество или т.п.

Модификации изделия
Мы оставляем за собой право вносить несущественные модификации в наши изделия в любое время после получения заказа от покупателя с целью их усовершенствования на благо клиента. Даже в случае утверждения образцов компания Jaga N.V. не обязуется и не подразумевает, что поставленный товар будет абсолютно идентичен им.

Риск поставки
С момента доставки товаров покупателю, он принимает на себя все риски, связанные с ними. Товары проверяются службой отгрузки компании Jaga и отгружаются для транспортировки в идеальном состоянии. Наш перевозчик несет ответственность за любое повреждение, причиненное во время транспортировки и доставки. Информация о товарах, имеющих видимые повреждения, должна незамедлительно отмечаться в накладной или направляться по электронной почте или по факсу: +32 11 32 35 78 письмом, или сообщаться по телефону отдела послепродажного обслуживания: +32 11 29 41 89 в течение 48 часов с момента доставки с указанием номера накладной или заказа.

Отсроченные платежи
Если доставка заказанных изделий задерживается по вине покупателя или об этом сообщается после отправки товаров, компания Jaga N.V. оставляет за собой право по истечении трех месяцев потребовать немедленного приобретения изделий покупателем и их оплаты по текущей отпускной цене на дату поставки или аннулировать договор продажи. Компания Jaga N.V. может сделать это без официального уведомления и без отказа от права требовать возмещения убытков или уплаты штрафа покупателем.

Претензии
Претензии от покупателя принимаются только в письменном виде в течение восьми дней после отправки товаров, с указанием номера заказа или счета и даты, а также желательно приложить фотографии.

Возврат
Заказы, выполненные в соответствии с требованиями, не подлежат возврату компании Jaga. Возврат может быть принят только по предварительному соглашению и с письменно выраженным подтверждением нашего коммерческого отдела. При запросе возврата необходимо указывать номер заказа или счета и дату. Компания Jaga рассматривает вопрос о возврате платежа только в том случае, если товары возвращены в неповрежденном виде, в оригинальной упаковке и пригодны для перепродажи. Продавцу предоставляется право требовать возмещения транспортных, погрузочно-разгрузочных и административных затрат.

Гарантия
Гарантии, предоставляемые компанией Jaga, зависят от конкретного изделия. Условия гарантии приводятся в различных каталогах, а также на сайте www.jaga.com. Если изделия неисправны или повреждены при указанных в гарантии обстоятельствах, компания Jaga N.V. изучает ситуацию. Покупатель обязан довести до своего клиента содержание наших общих и особых условий гарантии. В любом случае покупатель обязан оградить нас от любых последствий претензий, которые могут предъявляться нам клиентом и выходить за рамки претензий, которые нам мог бы предъявить сам покупатель.

Разногласия
Разногласия, которые могут возникнуть между компанией Jaga N.V. и ее клиентами, относятся к компетенции судов округа Хасселт, Бельгия. В случае если Jaga N.V. сочтет необходимым, компания может подать в суд на своих клиентов по месту постоянного нахождения их главного офиса на территории Бельгии или за рубежом.

Отклонения от условий продажи
Каждое отклонение от настоящих общих условий продаж должно строго оговариваться в конкретном соглашении. Невыполнение ни в коем случае не будет прецедентом.

МАТЕРИАЛЫ JAGA

KNOCKONWOOD СОРТ ДЕРЕВА



700 Дуб натуральный



720 Бук натуральный

760 Клен натуральный



740 Зебрано натуральный



701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый



780 Орех

PLAY

категория 1



WHI Play White

категория 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

HEATWAVE







623 Матовый чёрный



628 Серый камень

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

	Дорожный белый RAL 9016 **133** **Мягкость при прикосновении**	Дорожный белый RAL 9016 **233** **Глянцевый**	Дорожный белый RAL 9016 **333** **Матовый**	Белый RAL 9010 **101** **Мягкость при прикоснове-нии**	Темно-серый цвет **001** **Мелкая фактура**	Коричневый жемчужный **017** **Мелкая фактура**
						
ОТОПЛЕНИЕ						
Strada	●				●	
Linea Plus	●				●	
Tempo				●		
Mini Wand	●				●	
Mini Напольные	●				●	
Tempo Напольные				●		
Linea Plus Напольные	●				●	
Panel Plus Горизонтальные			●		●	
Panel Plus Напольные			●		●	
Iguana Circo Настенная			●		●	
Iguana Aplano			●		●	
Iguana Arco			●		●	
Iguana Visio			●		●	
Iguana Corner			●		●	
Iguana Angula Plus			●		●	
Tetra			●		●	●
Panel Plus Вертикальный			●		●	
Deco Space Вертикальный			●		●	
Sani Ronda		●			●	
Sani Basic		●			●	
Sani Electric		●				
ОТОПЛЕНИЕ И ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ						
Mini Напольные Hybrid	●				●	
Strada Hybrid	●				●	
Vertiga Primo Hybrid	●				●	
ОТОПЛЕНИЕ, ЛЁГКОЕ СУХОЕ И ВЛАЖНО ОХЛАЖДЕНИЕ						
Briza 12 Plug & Play	●					
Briza 12/22	●				●	
Freedom	●				●	

JAGA ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

Цвета Jaga доступны в трех вариантах:

КОД 1.. → Мягкий: мелкоструктурированный, матовый

КОД 2.. → Глянцевый: гладкая глянцевая поверхность

КОД 3.. → Матовый: гладкая матовая поверхность

КОД ЦВЕТА . 33

Дополните код цифрами 1,2,3

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..) и специальные цвета 006, 005 ,026, 028.

.33 Дорожный белый RAL 9016

.01 Белый RAL 9010

.05 Пергамент

.23 Бежевый

.12 Багама

.34 тепло-коричневый RAL 070 60 10

.02 Слоновая кость RAL 9001

.35 Желтый RAL 1023

.36 Оранжевый

.11 Огненно-Красный RAL 3000

.26 Рубиново-красный RAL 3003

.20 Нежно-салатовый

.37 Желто-зеленый RAL 110 80 60

.38 Зеленый

.21 Calypso

.13 Темно-зеленый RAL 6009

.39 Лазурный

.40 Голубой RAL 230 70 30

.08 Темно-синий RAL 5003

.41 Темно-синий RAL 5011

.42 Розовый

.43 Пурпурный RAL 010 50 50

.19 Фиолетовый RAL 4008

.44 Фиолетовый

.28 Классический белый

.03 Светло-серый RAL 7035

.09 Темно-серый RAL 7011

.31 Песочно-серый металлик RAL 7016

.04 Черный RAL 9005

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ГЛАДКИЙ МЕТАЛЛИК



006 Алюминий RAL 9006



049 Анодированный серый



005 Серый металлик



007 Антрацитовый металлик



050 Золотистый

ТОНКО ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИК



035 Серебряно серый



036 тепло-серый



045 Серый бетон



001 Темно-серый металлик



018 Черный жемчужный



037 Кремовый



039 Серо-коричневый



038 Капучино



042 Шоколадный



017 Коричневый жемчужный

МЕЛКАЯ ФАКТУРА

053 Чистый белый



026 Платиново-серый



028 Серый гранит



046 Черный графит



040 Медь



041 Светло-коричневый



043 Хаки



044 Темно-синий

Цветовая гамма дана весьма приблизительно. Невозможно добиться стопроцентного воспроизведения цвета при печати. Карта цветов - по запросу.

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

> ***Изменения климата и эволюция строительных технологий требуют новых экологических решений для отопления, охлаждения и вентиляции Вашего дома.***

Новые технологии должны использовать гораздо меньше энергии. Они должны обеспечивать лучший климат в помещении, не причиняя вреда наружному климату. Традиционные эмиссионные системы CO_2 должны быть удалены.

Jaga Climate Designers верны своим ценностям и находятся в постоянном поиске наиболее экологичных решений для отопления, охлаждения и вентиляции.



jaga CLIMATE DESIGNERS

ТЕРМОРОС

117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

+7(495)785 55 00

info-cis@jaga.com
www.jaga.com

БЕЛЬГИЯ **JAGA NV**

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены.