



Прайс-лист 2025

Будущее отопления и охлаждения



€.RU 01/2025

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫБРОС CO₂

В любое время года максимальный комфорт в помещении с минимальным загрязнением и использованием сырья: именно так мы стараемся улучшить не только ваш внутренний, но и наш внешний климат.

Поэтому мы можем назвать себя, всех наших сотрудников, монтажников и всех наших партнёров: Jaga Climate Designers!



КОМФОРТ, ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

Отопление, Охлаждение & Вентиляция

Конвектор Jaga никогда не был обычным радиатором, но сегодня он превратился в климат-кулер. Сверхлёгкий теплообменник был основанием всех наших новых продуктов и тех, которые появятся в будущем. Отсюда наше технологическое лидерство среди лёгких, быстро реагирующих и высокопроизводительных теплообменников, тех что сегодня находятся в основе климатических систем для отопления, охлаждения и вентиляции.



КОМФОРТ, ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Из-за огня

Продукция Climate Designer сочетается с самыми экологически чистыми технологиями, такими как тепловые насосы и солнечная энергия. Конвекторы LOW-H₂O отлично работают при самых низких температурах воды и автоматически переключаются с отопления на охлаждение и наоборот. Инсталляция в целом обеспечивает создание наилучшего микроклимата в помещении, не требующего сжигания топлива (см: котел).

Отсутствие сгорания означает, что приборы Jaga Climate Designer помогают снизить выбросы углекислого газа и тем самым улучшить климат снаружи.



МЕНЬШЕ МАТЕРИАЛОВ, БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Отличный пример ЭкоДизайна

Продукция Climate Designer потребляет меньше энергии. Но не только в течении своей жизни они являются экологически чистыми. Поскольку их вес и размеры меньше других эквивалентных систем излучения или подогрева пола, то и потребность в сырье для их производства также невелика. Кроме того, их рабочий цикл гораздо дольше, имея 30-летнюю гарантию они полностью перерабатываются вторично по завершению срока службы. В сравнительной таблице LCA срока жизнедеятельности и воздействия на окружающую среду, продукты Climate Designers оценены лучше других систем.

ПРАЙСЛИСТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ HVAC

Порой все необходимо делать быстро. Будь то строительная площадка, где нужно составить или скорректировать коммерческое предложение, или же необходимость проверить, какие опции потребуются при работе, и вы хотите иметь возможность сделать это как можно эффективнее! Сравнивать цены или объемы производства становится гораздо легче, а сделать заказ - и вовсе оказывается сейчас детской забавой. В основу этого документа легла именно такая философия. Эта предельно сжатая версия нашего каталога была создана для специалистов в области HVAC, архитекторов и инженерных бюро. Цель этой краткой версии - как можно нагляднее продемонстрировать весь ассортимент нашей продукции и связанные с ней дополнительные возможности, чтобы повысить эффективность оформления заказа.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАЙС-ЛИСТОМ?

МОЩНОСТЬ/ЦЕНА

Удобный обзор всех высот, длин и типов. Вы можете сформировать код заказа исходя из вашего собственного выбора. * Другие показатели рассчитываются при помощи наших поправочных коэффициентов.

РАДИАТОРА

ИЗОБРАЖЕНИЕ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Конфигуратор для составления кода заказа.

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Краткое описание того, что поставляется при заказе радиатора.

Отметьте значения красным цветом, чтобы настроить устройство как нужно.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Какие цвета являются стандартными для этого радиатора.

ДРУГИЕ ЦВЕТА

Рассчитать цену для другого цвета.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	2	L	DDD
Управление:							
- Без управления: (не заполнять)							
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03							
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05							
Цвет							
Длина							
Высота							

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	2	LR	G2	DDD
Управление:									
- Без управления: (не заполнять)									
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03									
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05									
Модель: BT, FT, BF, FF									
Цвет									
Длина									

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Briza 12
- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
 - фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Briza 22
- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белый RAL 9016 (I33). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (I001), мелкоструктурная краска металллик
 - почти чёрный (I45). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА


См карту цветов.

Ноценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga 3-позиционное управление (D05)	

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Ком. температура 27°C		ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Ком. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Ком. температура 20°C		ЦЕНА €
				16/18 Ватт	7/12 Ватт	16/18 Ватт	7/12 Ватт	45/40 Ватт	45/40 Ватт	
BZMW 041 075 12										
095			10	214	503	750				982
125				352	828	1236				1073
125				559	1314	1964				1329
145				698	1640	2448				1424
055 075 12										
095			10	332	781	1164				1261
125				550	1294	1927				1397
125				877	2062	3072				1739
145				1095	2575	3834				1895
BAMW 063 090 22										
110			10	1044	2692	2682				2847
110				1392	3991	3899				3225
130				1992	5060	4872				3498
160				2239	6224	6563				4920
190				2650	7595	7521				5418
225				4031	11446	11199				6902

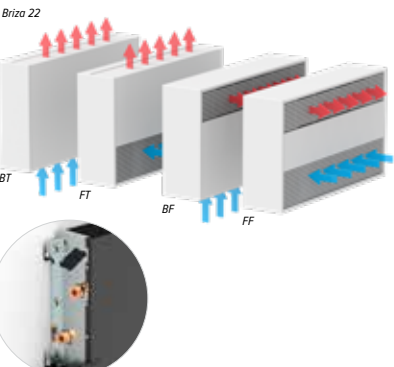

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные при 10 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ТЕРМИНОЛОГИЯ JAGA



Strada

КОНВЕКТОРЫ JAGA LOW-H₂O

Конвектор небольшой массы со сверхбыстрой теплопроводностью. Небольшая масса нагревается быстрее. Это закон природы. Конвекторы с низким H₂O намного легче и содержат намного меньше воды, чем другие радиаторы или тёплый пол. Поэтому им не нужно сначала нагревать себя, они сразу передают тепло в комнату. Ультрасовременный теплообменник Low-H₂O, изготовленный из алюминия и меди, также реагирует во много раз быстрее, чем тёплый пол или любой другой радиатор. Он не нагревается без необходимости после достижения оптимальной температуры в помещении. Вот почему конвектор Jaga Low-H₂O обеспечивает больший комфорт при более низком энергопотреблении.

Идеально в комбинации с::

обычный котёл, Котлы с высоким КПД, централизованное теплоснабжение

подходит для:

Отопление

Температурный режим:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Новое экологически чистое оборудование для оптимального эффекта нуждается в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. Н от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

Идеально в комбинации с::

гибридный тепловой насос, тепловой насос воздух/вода, централизованное теплоснабжение на низких температурах

подходит для:

Отопление, Light Cooling

Температурный режим:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid

JAGA ФАНКОЙЛЫ

Конвекторы с принудительной конвекцией обеспечивают высочайший уровень климатического комфорта в энергоэффективном и практически бесшумном режиме. Они быстро обеспечивают заданный уровень температуры в любом помещении как зимой, так и летом, тем самым обеспечивая идеальный микроклимат в помещении в течение всего года. С использованием последних ЕС-двигателей фанкойлы Jaga потребляют на 50% меньше электроэнергии. Благодаря возможности управления ЕС-двигателями в диапазоне 0–10 В, их можно регулировать с помощью современной системы умный дом.

Идеально в комбинации с::

тепловой насос воздух/вода, геотермальный тепловой насос, централизованное теплоснабжение на очень низких температурах

подходит для:

Отопление, Light Cooling, Deep Cooling

Температурный режим:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., 🌡️ 7/12/27°C 50% R.V.



Briza



JAGA LIGHT COOLING

Энергоэффективное, без образования конденсата охлаждение с aga Hybrid или Fancoil.

Light Cooling - это энергоэффективная система охлаждения без образования конденсата. Это осуществимо в сочетании со всеми системами тепловых насосов, подающих холодную воду, а также в сочетании с гибридными системами Jaga Hybrid (специально разработанными для этой энергоэффективной системы). При использовании Jaga Light Cooling температура может снизиться примерно на 2–4 градуса. Это меньше, чем при эксплуатации систем глубокого охлаждения. Тем не менее, летом несколько градусов могут сыграть решающую роль.

- **очень низкое потребление**
- **на сегодняшний день самый экологичный метод охлаждения**



JAGA DEEP COOLING

Конденсационное охлаждение с Jaga Fancoil.

При глубоком охлаждении используется традиционное конденсационное охлаждение и устанавливаются четырёхтрубные радиаторы Jaga с системой отвода для конденсата. Это возможно не только с геотермальными тепловыми насосами, но и с тепловым насосом воздух/вода.

- **быстрое и эффективное охлаждение**
- **отсутствие ограничений на охлаждение**




ОТОПЛЕНИЕ

Jaga представляет стильное и надежное решение для отопления. Наш широкий ассортимент энергоэффективных радиаторов и конвекторов способен решить любую проблему в вопросах отопления. Наши инновационные продукты легче, меньше и работают тише, что означает, что они потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные климатические системы. Кроме того, они имеют уникальный дизайн. Если вы выбираете Jaga, вы выбираете элегантное и экологически безопасное решение для отопления.

PLUG & PLAY

Мы стараемся обеспечить максимальную комплектацию нашей продукции на этапе ее выхода на рынок. Раньше нам приходилось делать только гидравлические соединения. Теперь все не так просто. Современные установки также имеют источник питания, электронную систему управления и термостат. Чтобы максимально облегчить работу профессионального монтажника HVAC, мы разработали серию Plug & Play. Эти предварительно собранные устройства (со всеми необходимыми соединениями) имеют такое же высокое качество, как и другие продукты. Заказывайте без всяких сомнений для облегчения процесса монтажа!

Briza 12 Plug & play

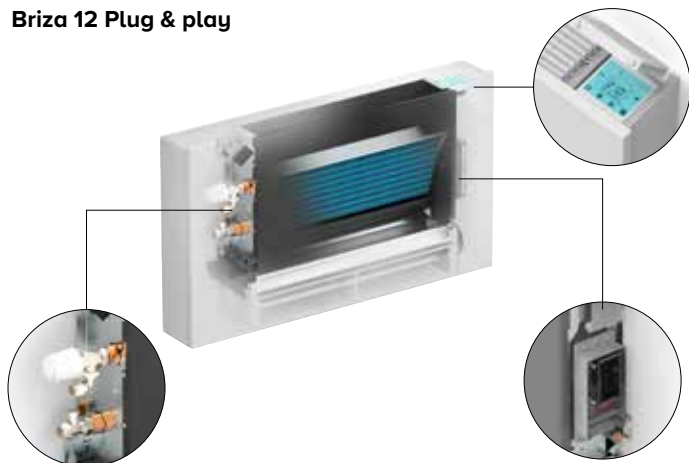

Clima Canal 10 Plug & play



НАСТЕННАЯ




STRADA
C.10



LINEA PLUS
C.14



TEMPO
C.18



MINI НАСТЕННАЯ
C.22



KNOCKONWOOD
C.24



PLAY
C.25



**PANEL PLUS
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ**
C.26



STRADA HYBRID
C.76



STRADA HYBRID MM
C.78



LINEAPLUS HYBRID
C.82



ECOREVIVA HYBRID
C.84



**BRIZA
PLUG & PLAY**
C.107

НАПОЛЬНЫЕ



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
С ФИКСИРОВАННОЙ
НОЖКОЙ**
C.48



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ
НОЖКОЙ**
C.50



**TEMPO
НАПОЛЬНЫЕ**
C.52



**BRIZA
НАСТЕННАЯ
МОДЕЛЬ**
C.106



**BRIZA 22
КОРОБ
ВОЗДУХООБМЕНА**
C.106



**LINEA PLUS
НАПОЛЬНЫЕ**
C.54



**KNOCKONWOOD
НАПОЛЬНЫЕ**
C.55



**PANEL PLUS
НАПОЛЬНЫЕ**
C.56



**MINI НАПОЛЬНЫЕ
HYBRID**
C.92



BRIZA НАПОЛЬНЫЕ
C.119



FREEDOM
C.102

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



**ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ**
C.32



**ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ HYBRID**
C.90



**BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ
2-Х ТРУБНОЕ**
C.110



**BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ
4-Х ТРУБНОЕ**
C.111



**BRIZA HP ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ**
C.116

ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОЛ



MICRO CANAL
C.58



MINI CANAL
C.60



MINI CANAL PRO
C.68



MINI CANAL HYBRID
C.92




CLIMA CANAL
C.102



**CLIMA CANAL
PLUG & PLAY**
C.104

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ



MINA
CLIMA BEAM
C.98



CLIMA BEAM
ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
C.100



BRIZA
ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ
C.112



BRIZA
ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
4-Х ТРУБНОЕ
C.113

ВСТРОЕННО В ПОТОЛОК



CLIMA BEAM
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОТОЛОК
C.101



BRIZA ВСТРОЕННО
В ПОТОЛОК
2-Х ТРУБНОЕ
C.114




BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
ПОТОЛОК 4-Х ТРУБНОЕ
C.115




BRIZA HP
C.115

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



IGUANA CIRCO
C.36



IGUANA APLANO
C.37



IGUANA ARCO
C.38



IGUANA VISIO
C.39



IGUANA CORNER
C.40



IGUANA ANGULA
C.41



TETRA
C.42



PANEL PLUS
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
C.43



DECO SPACE
C.44



SANI ELECTRIC
C.45



SANI RONDA
C.46



SANI BASIC
C.47



VERTIGA HYBRID
C.93



DBH UPGRADE SET
STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СТЕНУ
C.102



ОТОПЛЕНИЕ
C. 8



ОХЛАЖДЕНИЕ &
ОТОПЛЕНИЕ
C. 74




ОПЦИИ
C. 124





ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
C. 158

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОТОПЛЕНИЕ

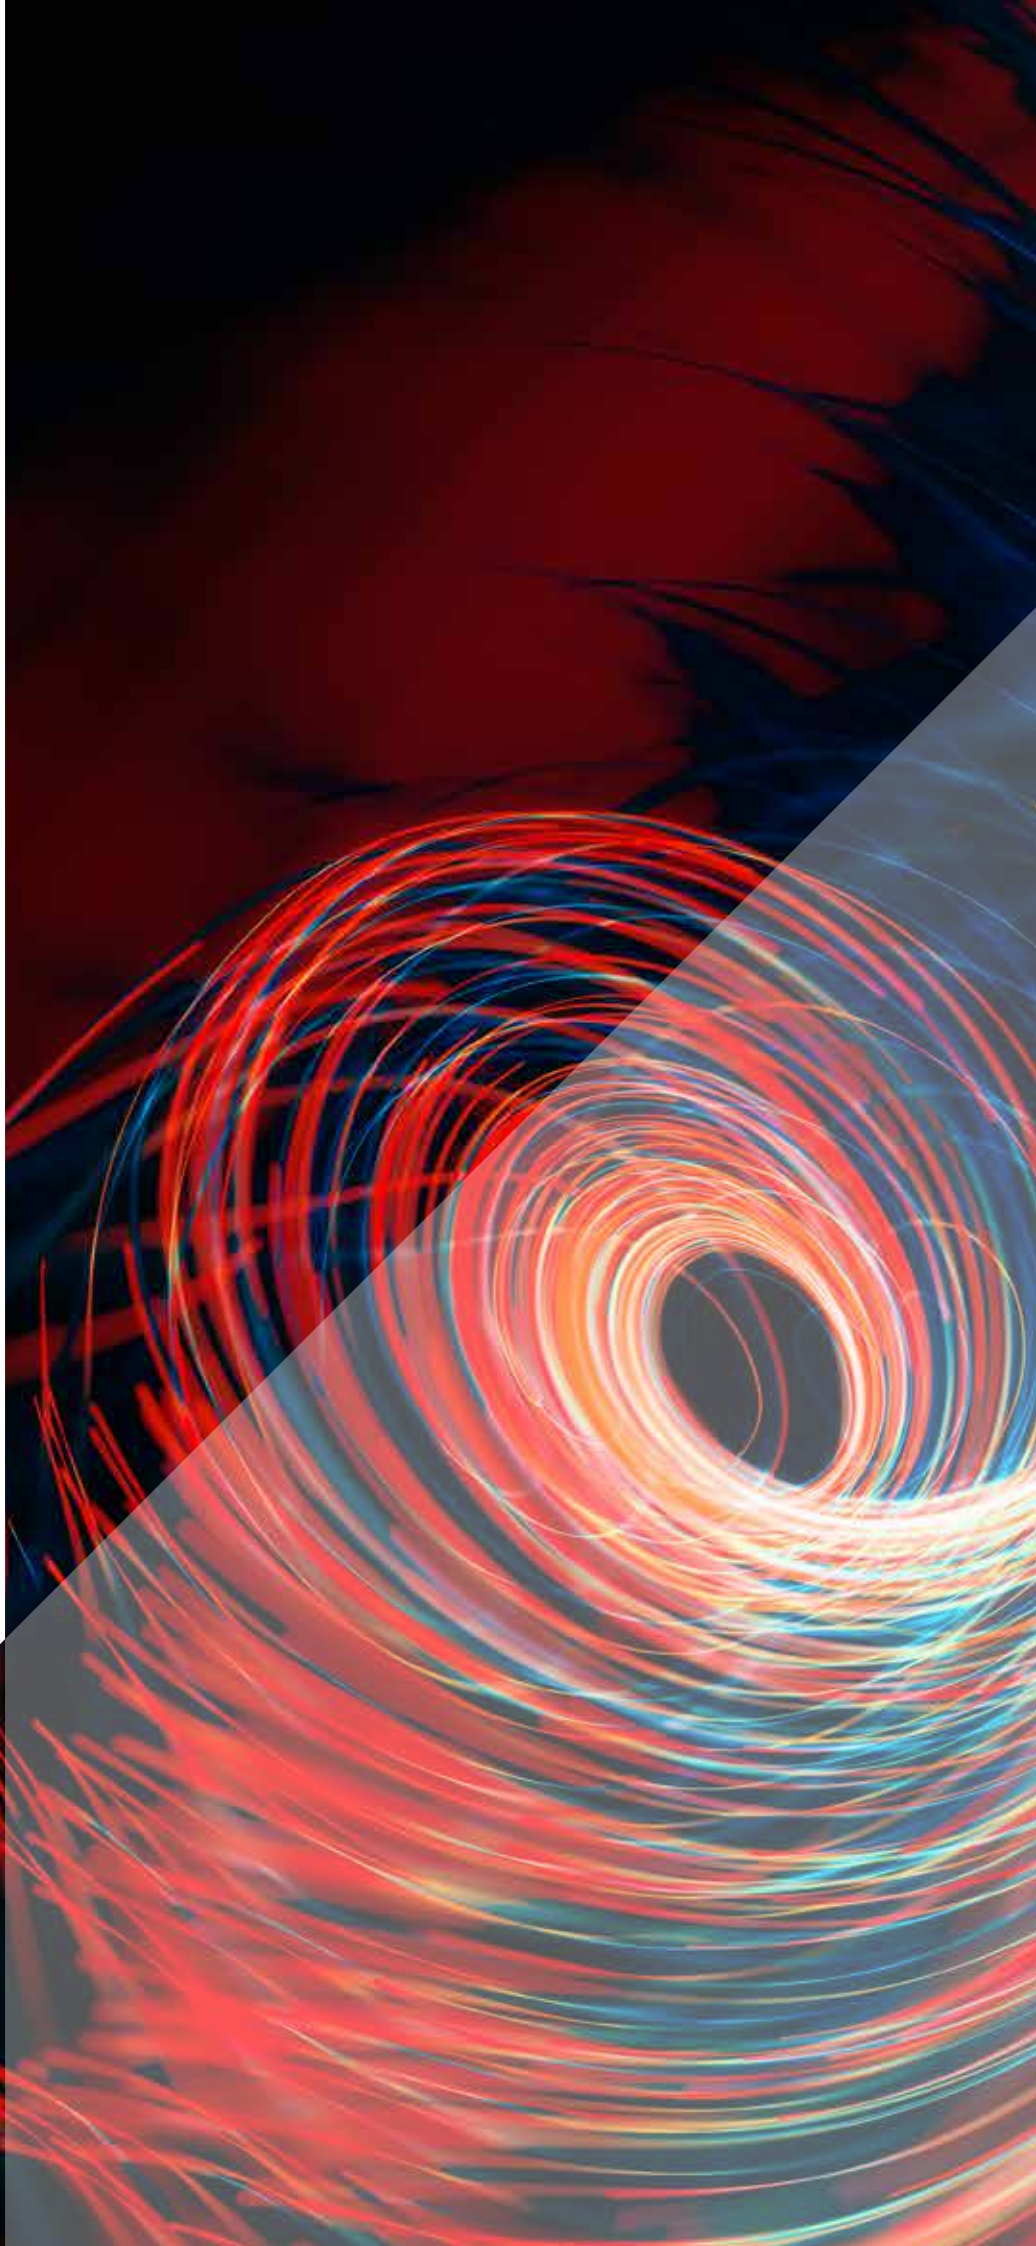

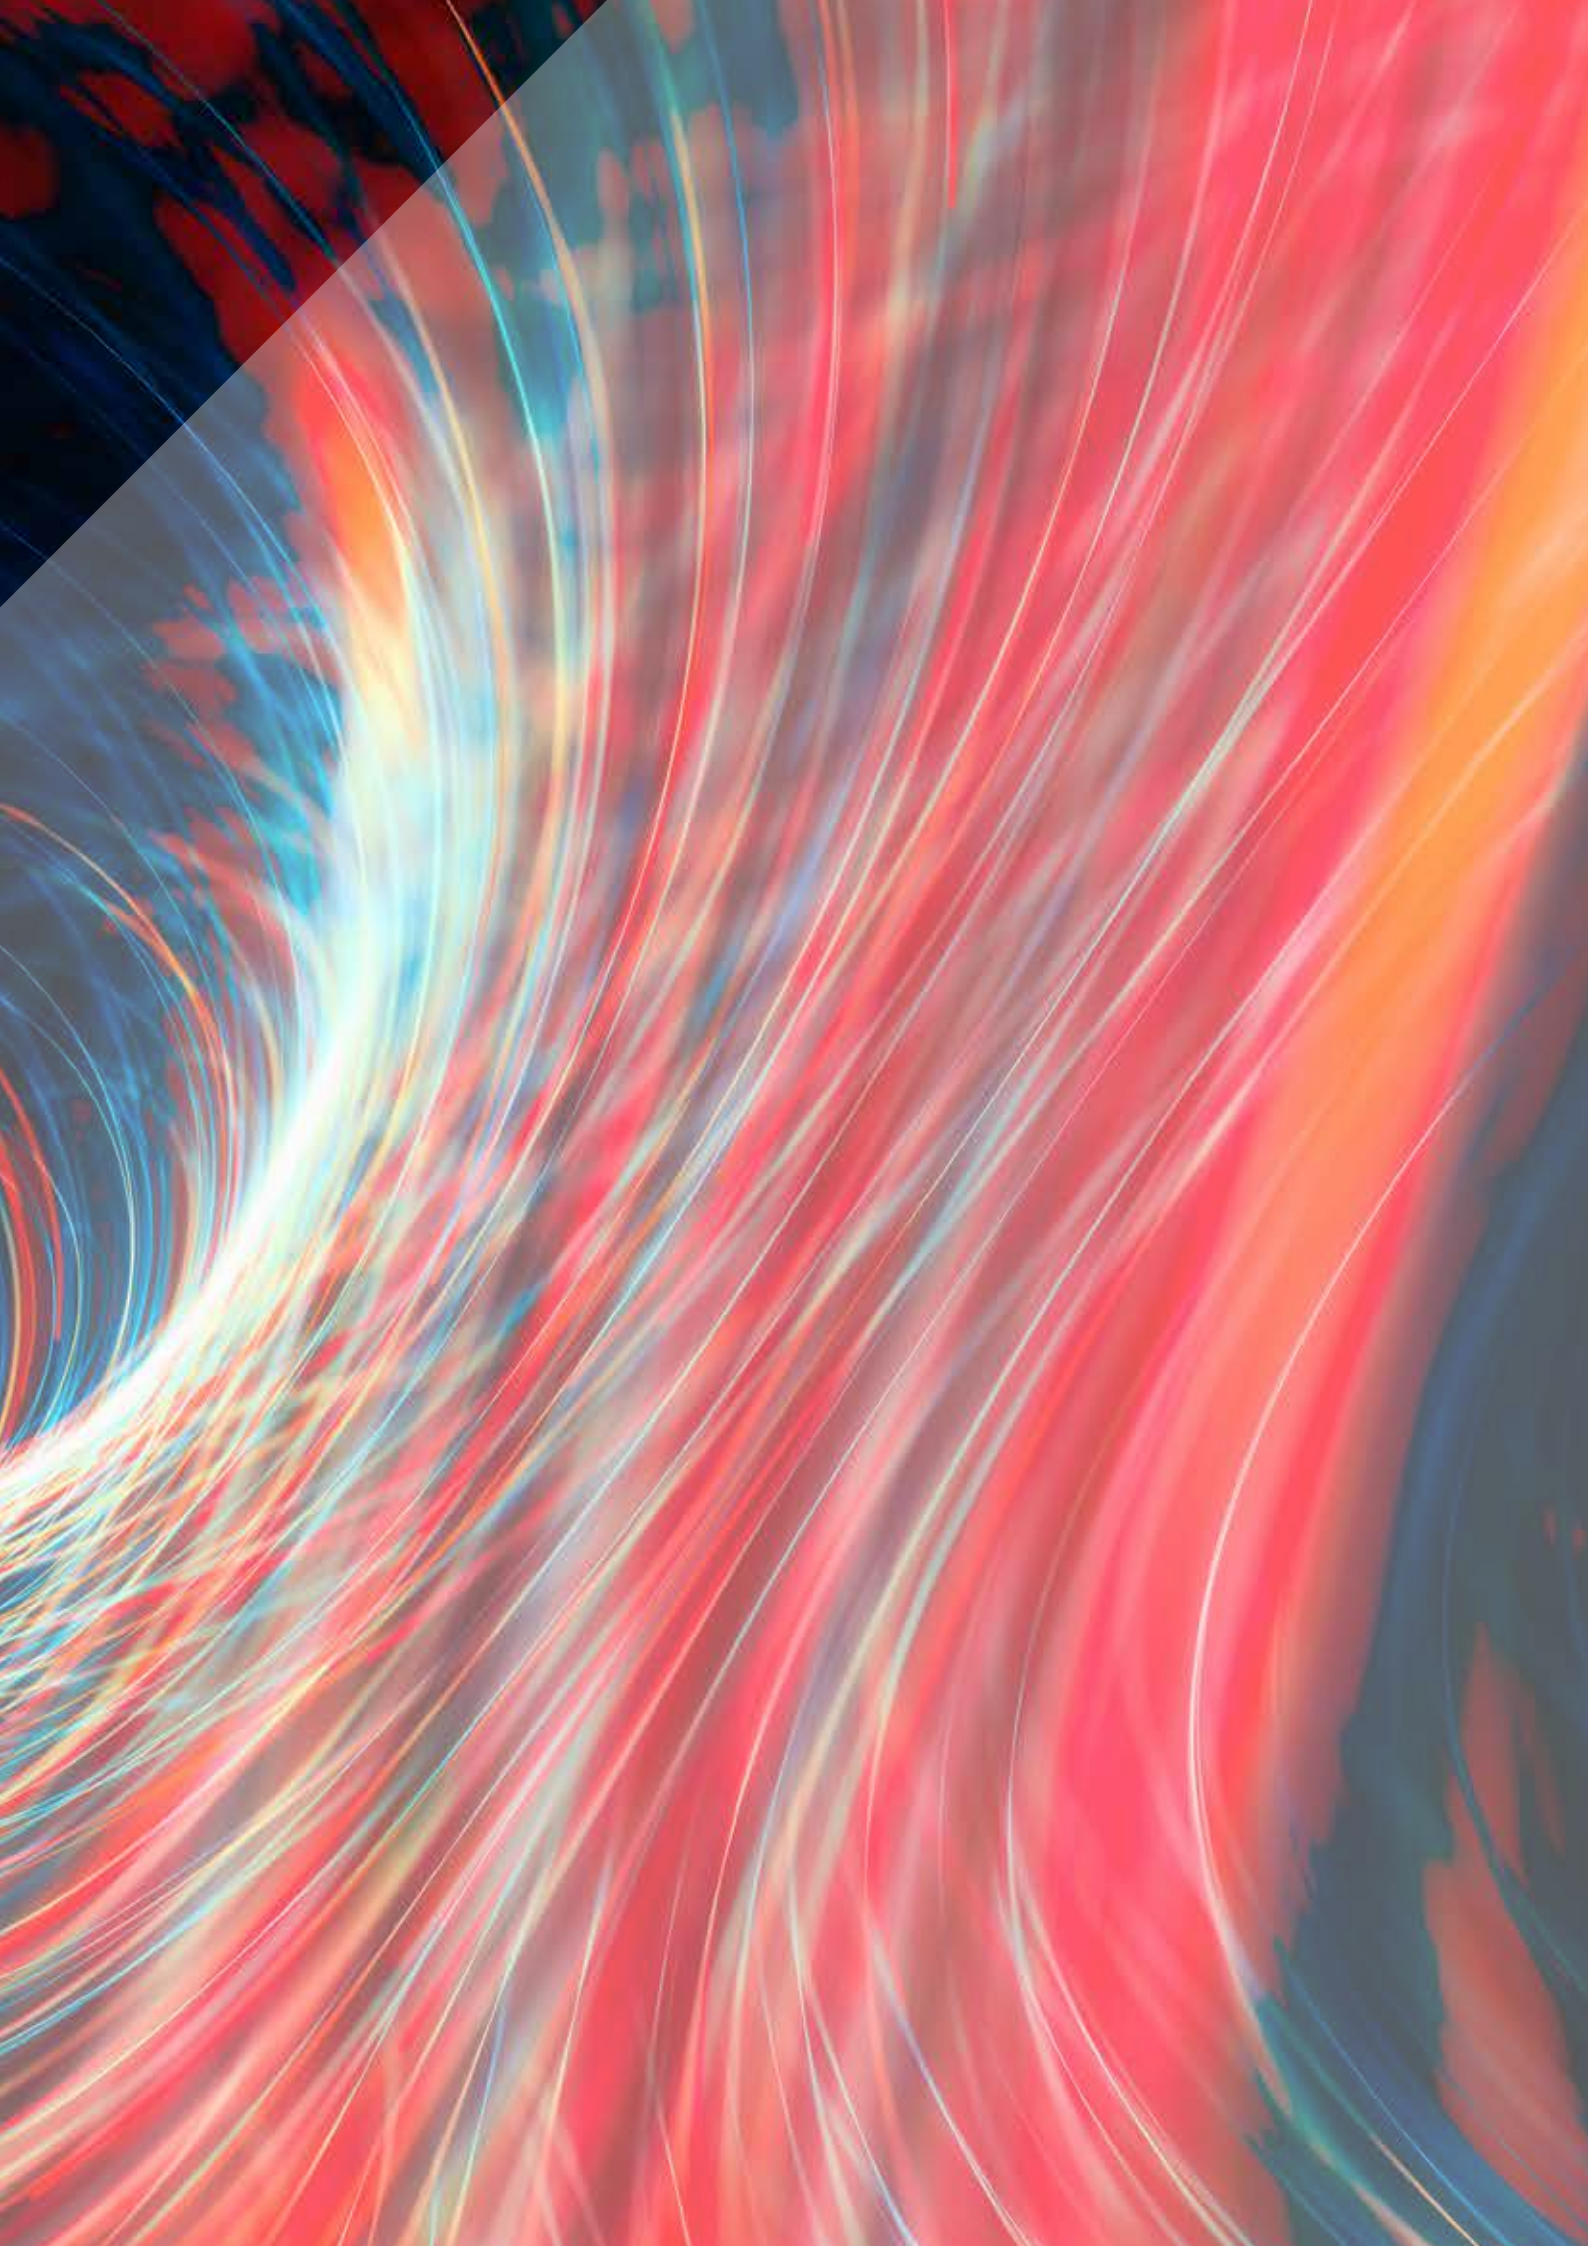

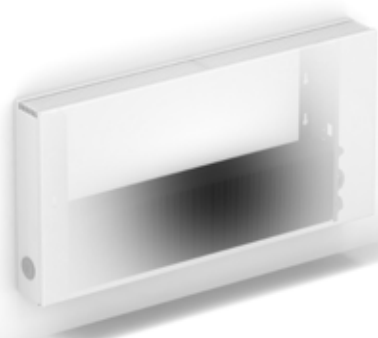

КОД ЗАКАЗА

STRW 020 050 10 XXX

Цвет
Тип
Длина
высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
STRW 020 050			--	---
			10	328
			15	545
			20	766
060			--	---
			10	393
			15	654
			20	919
070			--	---
			10	459
			15	763
			20	1072
080			--	---
			10	524
			15	872
			20	1226
090			--	---
			10	590
			15	981
			20	1379
100			--	---
			10	655
			15	1090
			20	1532
110			--	---
			10	721
			15	1199
			20	1685
120			--	---
			10	786
			15	1308
			20	1838
140			--	---
			10	917
			15	1526
			20	2145
160			--	---
			10	1048
			15	1744
			20	2451
180			--	---
			10	1179
			15	1962
			20	2758
200			--	---
			10	1310
			15	2180
			20	3064
220			--	---
			10	1441
			15	2398
			20	3370
240			--	---
			10	1572
			15	2616
			20	3677
260			--	---
			10	1703
			15	2834
			20	3983
280			--	---
			10	1834
			15	3052
			20	4290

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
STRW 020 050 06			269	274
			11	---
			16	---
			21	---
060 06			323	291
			11	---
			16	---
			21	---
070 06			377	323
			11	---
			16	---
			21	---
080 06			430	343
			11	---
			16	---
			21	---
090 06			484	361
			11	---
			16	---
			21	---
100 06			538	388
			11	---
			16	---
			21	---
110 06			592	408
			11	---
			16	---
			21	---
120 06			646	435
			11	---
			16	---
			21	---
140 06			753	471
			11	---
			16	---
			21	---
160 06			861	554
			11	---
			16	---
			21	---
180 06			968	597
			11	---
			16	---
			21	---
200 06			1076	649
			11	---
			16	---
			21	---
220 06			1184	745
			11	---
			16	---
			21	---
240 06			1291	812
			11	---
			16	---
			21	---
260 06			1399	861
			11	---
			16	---
			21	---
280 06			1506	911
			11	---
			16	---
			21	---

STRADA

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
STRW 035 050	--	---	---	---
10	449	274		
15	735	319		
20	1030	365		
060	--	---	---	---
10	539	293		
15	882	342		
20	1236	394		
070	--	---	---	---
10	629	327		
15	1029	385		
20	1442	452		
080	--	---	---	---
10	718	345		
15	1176	418		
20	1648	489		
090	--	---	---	---
10	808	368		
15	1323	442		
20	1854	521		
100	--	---	---	---
10	898	394		
15	1470	479		
20	2060	569		
110	--	---	---	---
10	988	414		
15	1617	504		
20	2266	605		
120	--	---	---	---
10	1078	443		
15	1764	546		
20	2472	658		
140	--	---	---	---
10	1257	490		
15	2058	601		
20	2884	761		
160	--	---	---	---
10	1437	576		
15	2352	714		
20	3296	900		
180	--	---	---	---
10	1616	623		
15	2646	777		
20	3708	977		
200	--	---	---	---
10	1796	677		
15	2940	885		
20	4120	1063		
220	--	---	---	---
10	2119	773		
15	3450	1012		
20	4831	1220		
240	--	---	---	---
10	2155	848		
15	3528	1104		
20	4944	1333		
260	--	---	---	---
10	2504	900		
15	4077	1173		
20	5710	1417		
280	--	---	---	---
10	2514	951		
15	4116	1241		
20	5768	1505		

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
STRW 035 050	06	395	357	
11	598	409		
16	797	481		
21	1057	516		
060	06	474	384	
11	718	437		
16	956	517		
21	1268	556		
070	06	553	425	
11	837	489		
16	1115	584		
21	1480	640		
080	06	632	450	
11	957	519		
16	1274	628		
21	1691	689		
090	06	711	474	
11	1076	546		
16	1434	671		
21	1903	733		
100	06	790	509	
11	1196	590		
16	1593	729		
21	2114	804		
110	06	869	535	
11	1316	621		
16	1752	767		
21	2325	855		
120	06	948	567	
11	1435	658		
16	1912	822		
21	2537	922		
140	06	1106	622	
11	1674	728		
16	2230	911		
21	2960	1078		
160	06	1264	728	
11	1914	852		
16	2549	1079		
21	3382	1274		
180	06	1422	783	
11	2153	919		
16	2867	1172		
21	3805	1381		
200	06	1580	848	
11	2392	992		
16	3186	1334		
21	4228	1497		
220	06	1738	969	
11	2781	1132		
16	3740	1528		
21	5003	1718		
240	06	1896	1057	
11	2870	1236		
16	3823	1662		
21	5074	1870		
260	06	2054	1119	
11	3286	1309		
16	4420	1764		
21	5912	1990		
280	06	2212	1181	
11	3349	1381		
16	4460	1862		
21	5919	2106		

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
STRW 050 050	---	---	---	---
10	538	289		
15	867	340		
20	1213	390		
060	---	---	---	---
10	646	312		
15	1040	366		
20	1455	422		
070	---	---	---	---
10	753	345		
15	1214	409		
20	1698	481		
080	---	---	---	---
10	861	369		
15	1387	442		
20	1940	519		
090	---	---	---	---
10	968	389		
15	1561	471		
20	2183	551		
100	---	---	---	---
10	1076	418		
15	1734	507		
20	2425	601		
110	---	---	---	---
10	1184	441		
15	1907	536		
20	2668	640		
120	---	---	---	---
10	1291	473		
15	2081	578		
20	2910	695		
140	---	---	---	---
10	1506	521		
15	2428	640		
20	3395	803		
160	---	---	---	---
10	1722	615		
15	2774	760		
20	3880	949		
180	---	---	---	---
10	1937	662		
15	3121	824		
20	4365	1028		
200	---	---	---	---
10	2152	720		
15	3468	935		
20	4850	1119		
220	---	---	---	---
10	2367	819		
15	3815	1063		
20	5335	1279		
240	---	---	---	---
10	2582	900		
15	4162	1167		
20	5820	1402		
260	---	---	---	---
10	2798	955		
15	4508	1238		
20	6305	1487		
280	---	---	---	---
10	3013	1011		
15	4855	1309		
20	6790	1574		

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
STRW 050 050	06	474	372	
11	693	427		
16	949	501		
21	1291	538		
060	06	568	397	
11	832	458		
16	1139	536		
21	1549	582		
070	06	663	442	
11	970	511		
16	1329	607		
21	1807	670		
080	06	758	471	
11	1109	544		
16	1518	654		
21	2066	719		
090	06	852	493	
11	1247	570		
16	1708	697		
21	2324	765		
100	06	947	530	
11	1386	616		
16	1898	755		
21	2582	837		
110	06	1042	557	
11	1525	647		
16	2088	799		
21	2840	890		
120	06	1136	592	
11	1663	687		
16	2278	852		
21	3098	960		
140	06	1326	652	
11	1940	762		
16	2657	946		
21	3615	1121		
160	06	1515	764	
11	2218	892		
16	3037	1121		
21	4131	1323		
180	06	1705	822	
11	2495	962		
16	3416	1218		
21	4648	1431		
200	06	1894	889	
11	2772	1039		
16	3796	1383		
21	5164	1553		
220	06	2084	1013	
11	3049	1181		
16	4176	1579		
21	5680	1775		
240	06	2273	1105	
11	3326	1292		
16	4555	1719		
21	6197	1939		
260	06	2463	1172	
11	3604	1368		
16	4935	1826		
21	6713	2059		
280	06	2652	1239	
11	3881	1444		
16	5314	1927		
21	7230	2180		

STRADA

ВЫСОТА 065


ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 065 050 ---	---	---
10 606	309	
15 961	366	
20 1343	421	
060 ---	---	---
10 727	336	
15 1153	392	
20 1611	452	
070 ---	---	---
10 848	370	
15 1345	437	
20 1880	515	
080 ---	---	---
10 969	394	
15 1538	473	
20 2148	553	
090 ---	---	---
10 1090	414	
15 1730	501	
20 2417	588	
100 ---	---	---
10 1211	444	
15 1922	538	
20 2685	638	
110 ---	---	---
10 1332	469	
15 2114	569	
20 2954	677	
120 ---	---	---
10 1453	503	
15 2306	615	
20 3222	737	
140 ---	---	---
10 1695	556	
15 2691	680	
20 3759	852	
160 ---	---	---
10 1938	654	
15 3075	803	
20 4296	1005	
180 ---	---	---
10 2180	708	
15 3460	874	
20 4833	1085	
200 ---	---	---
10 2422	767	
15 3844	988	
20 5370	1178	
220 ---	---	---
10 2746	873	
15 4338	1120	
20 6057	1342	
240 ---	---	---
10 2906	960	
15 4613	1227	
20 6444	1474	
260 ---	---	---
10 3245	1018	
15 5127	1301	
20 7158	1564	
280 ---	---	---
10 3391	1076	
15 5382	1378	
20 7518	1657	

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 095 050 ---	---	---
10 836	368	
15 1288	433	
20 1795	491	
060 ---	---	---
10 975	406	
15 1502	479	
20 2094	554	
080 ---	---	---
10 1114	433	
15 1717	520	
20 2394	598	
090 ---	---	---
10 1254	459	
15 1931	551	
20 2693	635	
100 ---	---	---
10 1393	493	
15 2146	597	
20 2992	694	
110 ---	---	---
10 1532	525	
15 2361	631	
20 3291	738	
120 ---	---	---
10 1672	559	
15 2575	677	
20 3590	799	
140 ---	---	---
10 1950	624	
15 3004	761	
20 4189	928	

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н L T CM CM		
STRW 095 050 ---	---	---
060 06 736	445	
11 1078	512	
16 1606	605	
21 2352	653	
070 06 858	493	
11 1257	568	
16 1874	680	
21 2744	742	
080 06 981	528	
11 1437	606	
16 2142	733	
21 3136	800	
090 06 1103	555	
11 1616	638	
16 2409	779	
21 3528	849	
100 06 1226	600	
11 1796	692	
16 2677	846	
21 3920	930	
110 06 1349	635	
11 1976	730	
16 2945	893	
21 4312	989	
120 06 1471	673	
11 2155	776	
16 3212	955	
21 4704	1062	
140 06 1716	747	
11 2514	867	
16 3748	1069	
21 5488	1246	

**ПУСТЬ ПРИРОДА СОГРЕЕТ
ВАШ ДОМ И СЕРДЦЕ**

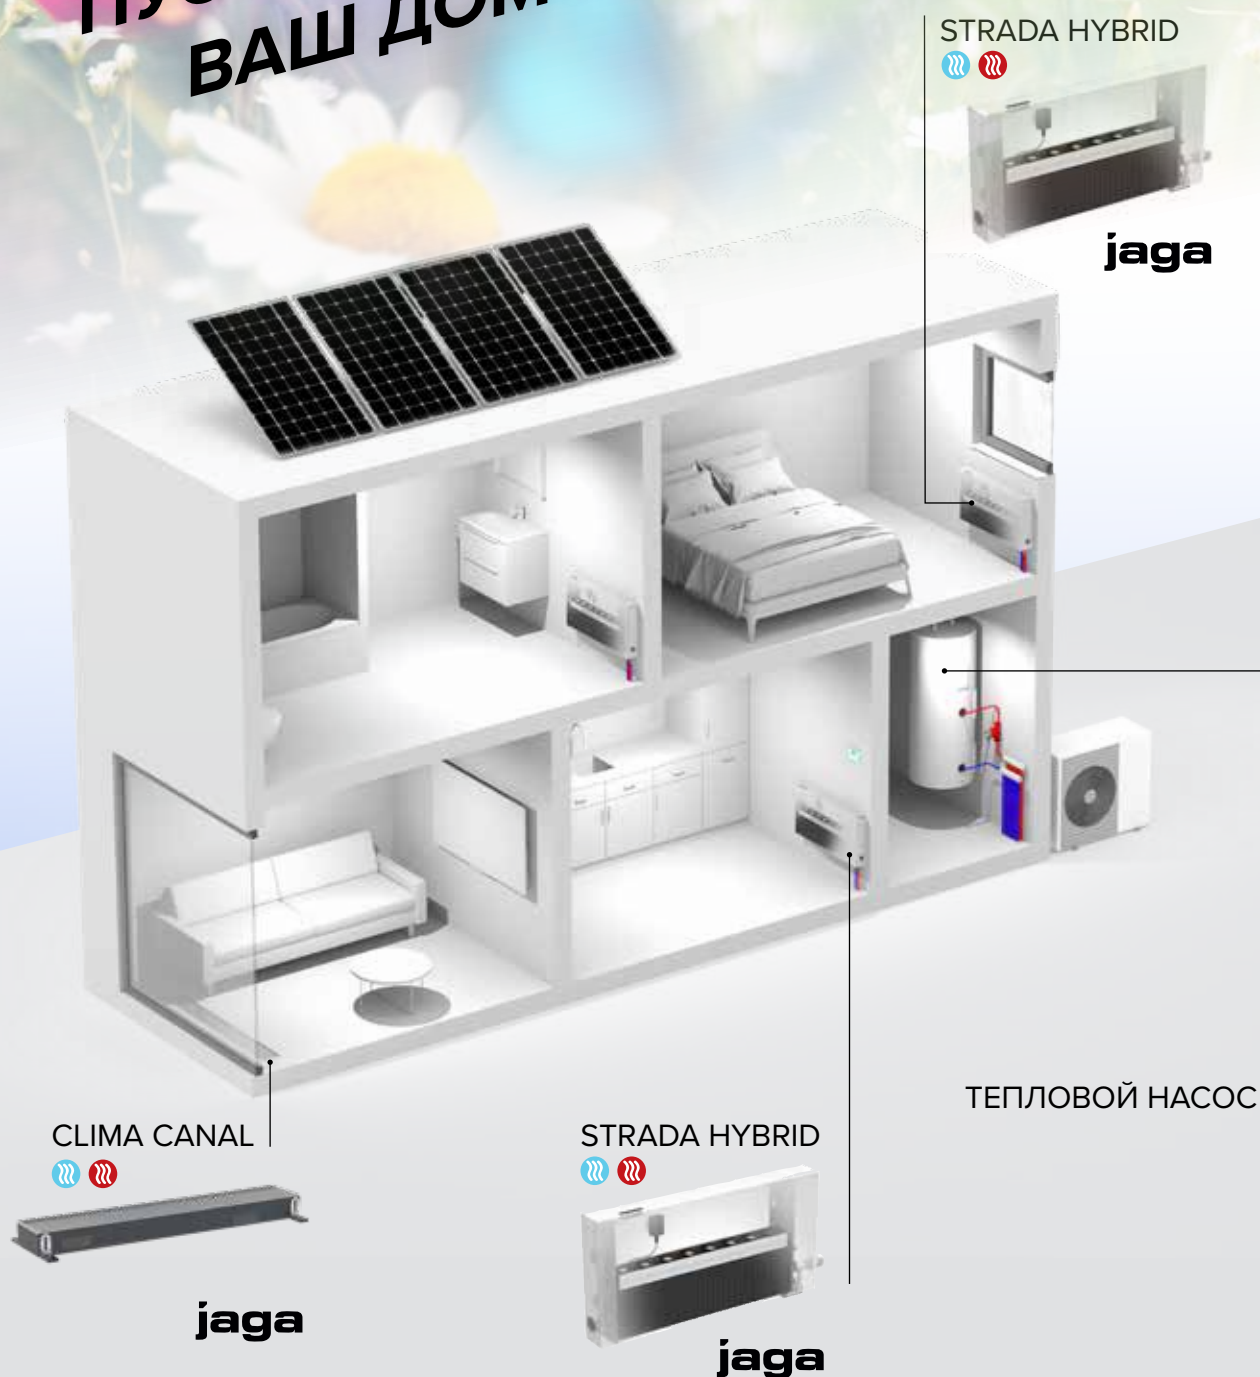

Идеальный дуэт: тепловые насосы и низкотемпературные конвекторы Jaga

Наши радиаторы с энергосберегающей технологией Low-H₂O и гибридной системой Dynamic Boost Hybrid отлично работают при самых минимальных температурных режимах. Аналогично тепловому насосу. Низкотемпературные радиаторы Jaga обеспечивают максимально эффективную работу теплового насоса. Более того, они оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Таким образом, вы полностью подготовлены к завтрашнему дню и вносите свой вклад в сохранение окружающей среды.



КОД ЗАКАЗА

LINW 020 050 10 XXX

Цвет

Тип

Длина

высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
LINW 020 050	10	10	284	211
	15	10	519	253
	20	10	697	293
060	10	10	341	229
	15	10	623	274
	20	10	836	319
070	10	10	398	254
	15	10	727	309
	20	10	976	368
080	10	10	454	276
	15	10	830	336
	20	10	1115	396
090	10	10	511	289
	15	10	934	357
	20	10	1255	424
100	10	10	568	314
	15	10	1038	389
	20	10	1394	469
110	10	10	625	331
	15	10	1142	412
	20	10	1533	497
120	10	10	682	352
	15	10	1246	442
	20	10	1673	535
140	10	10	795	386
	15	10	1453	487
	20	10	1952	625
160	10	10	909	460
	15	10	1661	582
	20	10	2230	747
180	10	10	1022	499
	15	10	1868	638
	20	10	2509	814
200	10	10	1136	544
	15	10	2076	729
	20	10	2788	888
220	10	10	1250	632
	15	10	2284	848
	20	10	3067	1032
240	10	10	1363	680
	15	10	2491	912
	20	10	3346	1113
260	10	10	1477	724
	15	10	2699	969
	20	10	3624	1185
280	10	10	1590	764
	15	10	2906	1026
	20	10	3903	1255

LINEA PLUS

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	Л	Т		
CM	CM		75/65 Ватт	€
LINW 035 050				
10			393	235
15			659	277
20			901	319
060				
10			471	252
15			790	298
20			1081	345
070				
10			550	282
15			922	336
20			1261	395
080				
10			628	301
15			1054	362
20			1441	428
090				
10			707	319
15			1185	388
20			1621	459
100				
10			785	343
15			1317	422
20			1801	502
110				
10			864	362
15			1449	443
20			1981	532
120				
10			942	390
15			1580	479
20			2161	576
140				
10			1099	427
15			1844	528
20			2521	672
160				
10			1256	503
15			2107	626
20			2882	799
180				
10			1413	549
15			2371	687
20			3242	869
200				
10			1570	595
15			2634	781
20			3602	942
220				
10			1727	689
15			2897	905
20			3962	1092
240				
10			1884	744
15			3161	977
20			4322	1181
260				
10			2041	791
15			3424	1035
20			4683	1260
280				
10			2198	834
15			3688	1095
20			5043	1331

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	Л	Т		
CM	CM		75/65 Ватт	€
LINW 035 050				
11			549	368
16			813	432
21			1039	461
060				
11			659	390
16			975	463
21			1247	499
070				
11			769	438
16			1138	528
21			1455	575
080				
11			878	468
16			1300	569
21			1662	621
090				
11			988	492
16			1463	606
21			1870	662
100				
11			1098	532
16			1625	662
21			2078	730
110				
11			1208	562
16			1788	699
21			2286	775
120				
11			1318	601
16			1950	752
21			2494	833
140				
11			1537	654
16			2275	828
21			2909	975
160				
11			1757	771
16			2600	983
21			3325	1156
180				
11			1976	836
16			2925	1072
21			3740	1261
200				
11			2196	900
16			3250	1222
21			4156	1362
220				
11			2416	1040
16			3575	1413
21			4572	1576
240				
11			2635	1121
16			3900	1519
21			4987	1703
260				
11			2855	1189
16			4225	1613
21			5403	1811
280				
11			3074	1254
16			4550	1704
21			5818	1915

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	Л	Т		
CM	CM		75/65 Ватт	€
LINW 050 050				
10			482	253
15			767	298
20			1060	342
060				
10			578	272
15			920	320
20			1272	371
070				
10			675	302
15			1073	360
20			1484	424
080				
10			771	323
15			1226	389
20			1696	459
090				
10			868	342
15			1380	414
20			1908	489
100				
10			964	369
15			1533	446
20			2120	532
110				
10			1060	389
15			1686	475
20			2332	567
120				
10			1157	422
15			1840	516
20			2544	616
140				
10			1350	461
15			2146	567
20			2968	713
160				
10			1542	544
15			2453	672
20			3392	845
180				
10			1735	590
15			2759	733
20			3816	919
200				
10			1928	640
15			3066	830
20			4240	994
220				
10			2121	738
15			3373	959
20			4664	1150
240				
10			2314	799
15			3679	1035
20			5088	1246
260				
10			2506	849
15			3986	1101
20			5512	1327
280				
10			2699	895
15			4292	1161
20			5936	1403

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	Л	Т		
CM	CM		75/65 Ватт	€
LINW 050 050				
11			655	385
16			976	452
21			1282	484
060				
11			785	409
16			1171	484
21			1538	526
070				
11			916	460
16			1366	551
21			1795	602
080				
11			1047	490
16			1561	595
21			2051	650
090				
11			1178	517
16			1756	631
21			2308	692
100				
11			1309	557
16			1951	689
21			2564	762
110				
11			1440	588
16			2146	728
21			2820	809
120				
11			1571	631
16			2341	784
21			3077	871
140				
11			1833	689
16			2731	865
21			3590	1017
160				
11			2094	811
16			3122	1024
21			4102	1205
180				
11			2356	876
16			3512	1114
21			4615	1310
200				
11			2618	945
16			3902	1270
21			5128	1417
220				
11			2880	1088
16			4292	1461
21			5641	1634
240				
11			3142	1175
16			4682	1574
21			6154	1767
260				
11			3403	1247
16			5073	1671
21			6666	1880
280				
11			3665	1314
16			5463	1767
21			7179	1988

LINEA PLUS

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 065 050				
10	561	274		
15	858	320		
20	1196	370		
060				
10	673	291		
15	1029	343		
20	1435	398		
070				
10	785	323		
15	1201	386		
20	1674	454		
080				
10	897	348		
15	1372	418		
20	1913	490		
090				
10	1009	369		
15	1544	442		
20	2152	521		
100				
10	1121	394		
15	1715	478		
20	2391	568		
110				
10	1233	418		
15	1887	504		
20	2630	600		
120				
10	1345	455		
15	2058	551		
20	2869	657		
140				
10	1569	494		
15	2401	605		
20	3347	760		
160				
10	1794	582		
15	2744	715		
20	3826	894		
180				
10	2018	631		
15	3087	780		
20	4304	970		
200				
10	2242	686		
15	3430	883		
20	4782	1053		
220				
10	2466	786		
15	3773	1012		
20	5260	1210		
240				
10	2690	855		
15	4116	1096		
20	5738	1313		
260				
10	2915	907		
15	4459	1166		
20	6217	1398		
280				
10	3139	959		
15	4802	1228		
20	6695	1477		

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 065 050				
11	742	402		
16	1114	475		
21	1503	511		
060				
11	890	431		
16	1336	511		
21	1803	551		
070				
11	1038	481		
16	1559	578		
21	2104	631		
080				
11	1186	516		
16	1782	623		
21	2404	680		
090				
11	1335	539		
16	2004	662		
21	2705	724		
100				
11	1483	584		
16	2227	720		
21	3005	796		
110				
11	1631	616		
16	2450	761		
21	3306	841		
120				
11	1780	668		
16	2672	824		
21	3606	916		
140				
11	2076	723		
16	3118	905		
21	4207	1062		
160				
11	2373	850		
16	3563	1069		
21	4808	1254		
180				
11	2669	919		
16	4009	1167		
21	5409	1361		
200				
11	2966	992		
16	4454	1321		
21	6010	1472		
220				
11	3263	1139		
16	4899	1519		
21	6611	1696		
240				
11	3559	1229		
16	5345	1640		
21	7212	1835		
260				
11	3856	1308		
16	5790	1741		
21	7813	1951		
280				
11	4152	1378		
16	6236	1839		
21	8414	2060		

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 095 050				
---	---	---		
---	---	---		
---	---	---		
060				
10	838	327		
15	1210	386		
20	1706	438		
070				
10	977	360		
15	1411	428		
20	1991	493		
080				
10	1117	388		
15	1613	463		
20	2275	535		
090				
10	1256	409		
15	1814	492		
20	2560	569		
100				
10	1396	443		
15	2016	535		
20	2844	623		
110				
10	1536	471		
15	2218	568		
20	3128	661		
120				
10	1675	512		
15	2419	621		
20	3413	724		
140				
10	1954	564		
15	2822	683		
20	3982	834		

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
LINW 095 050				
---	---	---		
---	---	---		
---	---	---		
060				
11	1055	463		
16	1608	551		
21	2290	592		
070				
11	1231	517		
16	1876	622		
21	2671	673		
080				
11	1406	553		
16	2144	671		
21	3053	728		
090				
11	1582	583		
16	2412	713		
21	3434	775		
100				
11	1758	635		
16	2680	777		
21	3816	850		
110				
11	1934	670		
16	2948	822		
21	4198	903		
120				
11	2110	723		
16	3216	893		
21	4579	983		
140				
11	2461	792		
16	3752	983		
21	5342	1139		

jaga

CLIMATE DESIGNERS

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ JAGA! СУПЕР!


ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ПРИБОР С МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ? ТОГДА ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПОДОБРАННЫМИ НАМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ БОЛЕЕ
ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

[JAGA.COM/SELECTION-TOOLS](https://jaga.com/selection-tools)



ВЫСОТА 020

ВЫСОТА 030

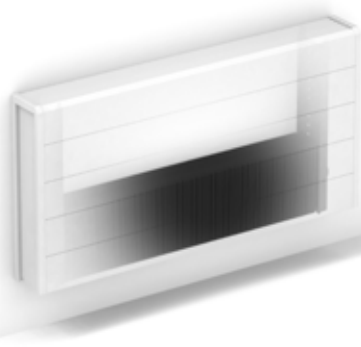

КОД ЗАКАЗА

TEMW 020 050 10 101

Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой.

Высокая стойкость к УФ.

Белый RAL 9010 (101)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
TEMW020 050				
10	15	20	328 545 766	194 235 276
060				
10	15	20	393 654 919	209 253 301
070				
10	15	20	459 763 1072	240 295 352
080				
10	15	20	524 872 1226	254 317 383
090				
10	15	20	590 981 1379	272 339 409
100				
10	15	20	655 1090 1532	298 374 455
110				
10	15	20	721 1199 1685	315 397 484
120				
10	15	20	786 1308 1838	331 421 515
140				
10	15	20	917 1526 2145	370 473 614
160				
10	15	20	1048 1744 2451	432 556 726
180				
10	15	20	1179 1962 2758	465 606 786
200				
10	15	20	1310 2180 3064	503 695 857
220				
10	15	20	1441 2398 3370	578 799 989
240				
10	15	20	1572 2616 3677	620 857 1062
260				
10	15	20	1703 2834 3983	658 911 1132
280				
10	15	20	1834 3052 4290	707 973 1210
300				
10	15	20	1965 3270 4596	742 1026 1276

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
TEMW030 050				
10	15	20	413 680 953	208 249 290
060				
10	15	20	496 815 1144	226 271 319
070				
10	15	20	578 951 1334	255 313 371
080				
10	15	20	661 1087 1525	274 336 398
090				
10	15	20	743 1223 1715	290 359 431
100				
10	15	20	826 1359 1906	319 394 477
110				
10	15	20	909 1495 2097	338 423 509
120				
10	15	20	991 1631 2287	350 442 537
140				
10	15	20	1156 1903 2668	396 501 643
160				
10	15	20	1322 2174 3050	461 590 760
180				
10	15	20	1487 2446 3431	499 642 824
200				
10	15	20	1652 2718 3812	544 733 895
220				
10	15	20	1817 2990 4193	619 838 1030
240				
10	15	20	1982 3262 4574	662 900 1106
260				
10	15	20	2148 3533 4956	705 960 1180
280				
10	15	20	2313 3805 5337	756 1026 1263
300				
10	15	20	2478 4077 5718	796 1078 1330

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
TEMW030 050				
11	16	21	561 740 974	339 406 432
060				
11	16	21	673 888 1169	361 436 471
070				
11	16	21	785 1036 1364	413 504 550
080				
11	16	21	897 1184 1558	438 539 592
090				
11	16	21	1009 1332 1753	463 578 632
100				
11	16	21	1121 1480 1948	509 636 705
110				
11	16	21	1233 1628 2143	535 676 749
120				
11	16	21	1345 1776 2338	559 713 792
140				
11	16	21	1569 2072 2727	625 800 946
160				
11	16	21	1794 2368 3117	728 942 1119
180				
11	16	21	2018 2664 3506	785 1024 1216
200				
11	16	21	2242 2960 3896	849 1173 1314
220				
11	16	21	2466 3256 4286	968 1345 1515
240				
11	16	21	2690 3552 4675	1039 1443 1628
260				
11	16	21	2915 3848 5065	1103 1534 1735
280				
11	16	21	3139 4144 5454	1176 1632 1849
300				
11	16	21	3363 4440 5844	1236 1715 1950

ТЕМПО

ВЫСОТА 040


ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM		Ватт	€
ТЕМВ040 050				
10			482	224
15			784	267
20			1098	309
060				
10			578	238
15			941	289
20			1318	338
070				
10			674	274
15			1098	333
20			1537	393
080				
10			770	290
15			1254	357
20			1757	423
090				
10			867	309
15			1411	383
20			1976	455
100				
10			963	339
15			1568	421
20			2196	502
110				
10			1059	360
15			1725	446
20			2416	536
120				
10			1156	375
15			1882	471
20			2635	567
140				
10			1348	424
15			2195	535
20			3074	676
160				
10			1541	490
15			2509	624
20			3514	796
180				
10			1733	531
15			2822	680
20			3953	865
200				
10			1926	579
15			3136	777
20			4392	940
220				
10			2119	657
15			3450	885
20			4831	1077
240				
10			2311	707
15			3763	951
20			5270	1157
260				
10			2504	749
15			4077	1012
20			5710	1235
280				
10			2696	808
15			4390	1083
20			6149	1320
300				
10			2889	846
15			4704	1138
20			6588	1389

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM		Ватт	€
ТЕМВ040 050				
11			632	350
16			850	423
21			1137	450
060				
11			758	375
16			1020	458
21			1364	491
070				
11			885	431
16			1190	527
21			1592	572
080				
11			1011	458
16			1360	564
21			1819	616
090				
11			1138	483
16			1530	601
21			2047	658
100				
11			1264	529
16			1700	661
21			2274	730
110				
11			1390	556
16			1870	705
21			2501	777
120				
11			1517	583
16			2040	739
21			2729	819
140				
11			1770	652
16			2380	834
21			3184	982
160				
11			2022	756
16			2720	981
21			3638	1153
180				
11			2275	818
16			3060	1064
21			4093	1254
200				
11			2528	886
16			3400	1218
21			4548	1360
220				
11			2781	1009
16			3740	1389
21			5003	1560
240				
11			3034	1083
16			4080	1494
21			5458	1679
260				
11			3286	1148
16			4420	1585
21			5912	1790
280				
11			3539	1226
16			4760	1690
21			6367	1906
300				
11			3792	1288
16			5100	1774
21			6822	2008

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM		Ватт	€
ТЕМВ050 050				
10			538	237
15			867	285
20			1213	331
060				
10			646	254
15			1040	309
20			1455	361
070				
10			753	291
15			1214	353
20			1698	418
080				
10			861	309
15			1387	380
20			1940	445
090				
10			968	331
15			1561	407
20			2183	479
100				
10			1076	361
15			1734	444
20			2425	530
110				
10			1184	384
15			1907	477
20			2668	567
120				
10			1291	398
15			2081	499
20			2910	596
140				
10			1506	455
15			2428	568
20			3395	713
160				
10			1722	522
15			2774	661
20			3880	834
180				
10			1937	567
15			3121	720
20			4365	906
200				
10			2152	619
15			3468	819
20			4850	987
220				
10			2367	698
15			3815	930
20			5335	1124
240				
10			2582	752
15			4162	999
20			5820	1214
260				
10			2798	799
15			4508	1064
20			6305	1290
280				
10			3013	858
15			4855	1138
20			6790	1380
300				
10			3228	900
15			5202	1196
20			7275	1454

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM		Ватт	€
ТЕМВ050 050				
11			693	369
16			949	441
21			1291	471
060				
11			832	393
16			1139	475
21			1549	515
070				
11			970	446
16			1329	549
21			1807	596
080				
11			1109	475
16			1518	584
21			2066	640
090				
11			1247	502
16			1708	625
21			2324	683
100				
11			1386	551
16			1898	687
21			2582	756
110				
11			1525	582
16			2088	730
21			2840	808
120				
11			1663	607
16			2278	766
21			3098	850
140				
11			1940	683
16			2657	868
21			3615	1017
160				
11			2218	787
16			3037	1015
21			4131	1194
180				
11			2495	853
16			3416	1103
21			4648	1294
200				
11			2772	923
16			3796	1261
21			5164	1405
220				
11			3049	1047
16			4176	1435
21			5680	1610
240				
11			3326	1128
16			4555	1545
21			6197	1733

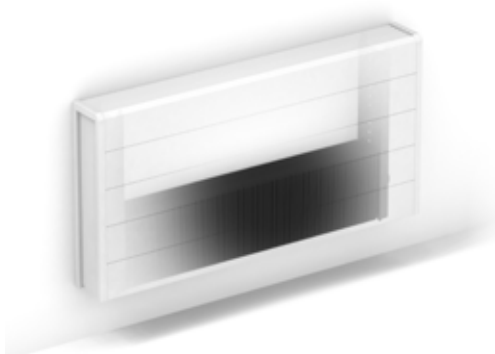

КОД ЗАКАЗА

TEMW	060	050	10	101	
					Тип
					Длина
					Высота

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
ДЛИНА				
Н	L	T		
CM	CM			
			75/65	€
			Ватт	
ТЕМW060 050				
	10		585	253
	15		933	299
	20		1304	345
060				
	10		702	276
	15		1120	327
	20		1565	378
070				
	10		819	312
	15		1306	372
	20		1826	437
080				
	10		936	331
	15		1493	396
	20		2086	468
090				
	10		1053	350
	15		1679	425
	20		2347	501
100				
	10		1170	386
	15		1866	466
	20		2608	554
110				
	10		1287	408
	15		2053	500
	20		2869	591
120				
	10		1404	425
	15		2239	522
	20		3130	622
140				
	10		1638	487
	15		2612	597
	20		3651	744
160				
	10		1872	556
	15		2986	692
	20		4173	867
180				
	10		2106	604
	15		3359	753
	20		4694	941
200				
	10		2340	660
	15		3732	858
	20		5216	1027
220				
	10		2574	742
	15		4105	969
	20		5738	1169
240				
	10		2808	802
	15		4478	1045
	20		6259	1261
260				
	10		3042	849
	15		4852	1112
	20		6781	1338
280				
	10		3276	915
	15		5225	1189
	20		7302	1432
300				
	10		3510	960
	15		5598	1248
	20		7824	1510

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
TEMW060 050			11 747	385
			16 1042	455
			21 1441	487
060			11 896	412
			16 1250	491
			21 1729	530
070			11 1046	468
			16 1459	567
			21 2017	617
080			11 1195	494
			16 1667	604
			21 2306	660
090			11 1345	526
			16 1876	645
			21 2594	707
100			11 1494	575
			16 2084	708
			21 2882	781
110			11 1643	606
			16 2292	753
			21 3170	832
120			11 1793	635
			16 2501	792
			21 3458	876
140			11 2092	715
			16 2918	895
			21 4035	1047
160			11 2390	824
			16 3334	1045
			21 4611	1227
180			11 2689	892
			16 3751	1138
			21 5188	1331
200			11 2988	965
			16 4168	1298
			21 5764	1445
220			11 3287	1092
			16 4585	1477
			21 6340	1652
240			11 3586	1177
			16 5002	1591
			21 6917	1779
260			11 3884	1247
			16 5418	1688
			21 7493	1894
280			11 4183	1332
			16 5835	1796
			21 8070	2019
300			11 4482	1402
			16 6252	1888
			21 8646	2129

ВЫСОТА 070


ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW070 050	10	624	268	
	15	986	314	
	20	1377	365	
060	10	749	290	
	15	1183	341	
	20	1652	396	
070	10	874	330	
	15	1380	390	
	20	1927	458	
080	10	998	347	
	15	1578	418	
	20	2202	489	
090	10	1123	371	
	15	1775	444	
	20	2478	526	
100	10	1248	407	
	15	1972	489	
	20	2753	578	
110	10	1373	432	
	15	2169	525	
	20	3028	619	
120	10	1498	446	
	15	2366	548	
	20	3304	649	
140	10	1747	516	
	15	2761	626	
	20	3854	777	
160	10	1997	588	
	15	3155	724	
	20	4405	902	
180	10	2246	638	
	15	3550	787	
	20	4955	981	
200	10	2496	698	
	15	3944	895	
	20	5506	1067	
220	10	2746	781	
	15	4338	1012	
	20	6057	1213	
240	10	2995	846	
	15	4733	1092	
	20	6607	1310	
260	10	3245	895	
	15	5127	1158	
	20	7158	1389	
280	10	3494	963	
	15	5522	1241	
	20	7708	1488	
300	10	3744	1012	
	15	5916	1304	
	20	8259	1567	

ВЫСОТА 090

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW070 050	11	795	397	
	16	1130	471	
	21	1589	503	
060	11	954	428	
	16	1356	509	
	21	1906	550	
070	11	1113	485	
	16	1582	583	
	21	2224	636	
080	11	1272	516	
	16	1808	623	
	21	2542	680	
090	11	1431	546	
	16	2034	668	
	21	2859	729	
100	11	1590	597	
	16	2260	730	
	21	3177	808	
110	11	1749	629	
	16	2486	777	
	21	3495	858	
120	11	1908	658	
	16	2712	815	
	21	3812	903	
140	11	2226	745	
	16	3164	927	
	21	4448	1083	
160	11	2544	855	
	16	3616	1079	
	21	5083	1263	
180	11	2862	926	
	16	4068	1173	
	21	5719	1369	
200	11	3180	1007	
	16	4520	1336	
	21	6354	1488	
220	11	3498	1133	
	16	4972	1519	
	21	6989	1698	
240	11	3816	1222	
	16	5424	1634	
	21	7625	1831	
260	11	4134	1294	
	16	5876	1737	
	21	8260	1946	
280	11	4452	1383	
	16	6328	1850	
	21	8896	2076	
300	11	4770	1454	
	16	6780	1944	
	21	9531	2187	

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW090 050	10	685	298	
	15	1060	348	
	20	1479	400	
060	10	821	322	
	15	1272	378	
	20	1774	438	
070	10	958	366	
	15	1484	432	
	20	2070	501	
080	10	1095	386	
	15	1696	459	
	20	2366	535	
090	10	1232	412	
	15	1908	491	
	20	2661	574	
100	10	1369	450	
	15	2120	536	
	20	2957	631	
110	10	1506	478	
	15	2332	575	
	20	3253	673	
120	10	1643	499	
	15	2544	600	
	20	3548	706	
140	10	1917	575	
	15	2968	691	
	20	4140	846	
160	10	2190	652	
	15	3392	793	
	20	4731	977	
180	10	2464	708	
	15	3816	865	
	20	5323	1060	
200	10	2738	776	
	15	4240	981	
	20	5914	1156	
220	10	3012	865	
	15	4664	1097	
	20	6505	1307	
240	10	3286	937	
	15	5088	1190	
	20	7097	1414	
260	10	3559	992	
	15	5512	1262	
	20	7688	1502	
280	10	3833	1067	
	15	5936	1354	
	20	8280	1607	
300	10	4107	1121	
	15	6360	1418	
	20	8871	1689	

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМW090 050	11	879	428	
	16	1298	502	
	21	1885	544	
060	11	1055	461	
	16	1558	546	
	21	2262	591	
070	11	1231	522	
	16	1817	623	
	21	2639	680	
080	11	1406	553	
	16	2077	667	
	21	3016	728	
090	11	1582	585	
	16	2336	710	
	21	3393	779	
100	11	1758	642	
	16	2596	779	
	21	3770	858	
110	11	1934	677	
	16	2856	829	
	21	4147	915	
120	11	2110	707	
	16	3115	868	
	21	4524	961	
140	11	2461	803	
	16	3634	990	
	21	5278	1151	
160	11	2813	919	
	16	4154	1147	
	21	6032	1334	
180	11	3164	994	
	16	4673	1246	
	21	6786	1452	
200	11	3516	1083	
	16	5192	1420	
	21	7540	1575	
220	11	3868	1217	
	16	5711	1607	
	21	8294	1791	
240	11	4219	1313	
	16	6230	1730	
	21	9048	1935	
260	11	4571	1389	
	16	6750	1839	
	21	9802	2054	
280	11	4922	1488	
	16	7269	1958	
	21	10556	2190	
300	11	5274	1562	
	16	7788	2055	
	21	11310	2307	

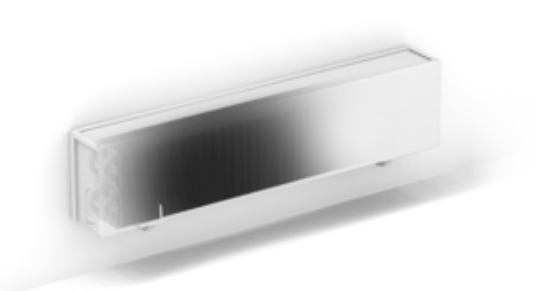

КОД ЗАКАЗА

MINW 008 060 09 XXX

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- настенные кронштейны того же цвета, что и корпус

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 008

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 008 060	---	---	---	---
09	255	285		
14	416	336		
19	572	370		
070	---	---	---	---
09	298	305		
14	486	361		
19	667	406		
080	---	---	---	---
09	340	319		
14	555	376		
19	762	425		
090	---	---	---	---
09	383	331		
14	625	393		
19	858	442		
100	---	---	---	---
09	425	347		
14	694	418		
19	953	475		
110	---	---	---	---
09	468	362		
14	763	437		
19	1048	500		
120	---	---	---	---
09	510	383		
14	833	460		
19	1144	529		
140	---	---	---	---
09	595	413		
14	972	501		
19	1334	605		
160	---	---	---	---
09	680	491		
14	1110	598		
19	1525	721		
180	---	---	---	---
09	765	562		
14	1249	676		
19	1715	812		
200	---	---	---	---
09	850	607		
14	1388	762		
19	1906	880		
220	---	---	---	---
09	935	711		
14	1527	885		
19	2097	1026		
240	---	---	---	---
09	1020	756		
14	1666	941		
19	2287	1093		
260	---	---	---	---
09	1105	801		
14	1804	996		
19	2478	1161		
280	---	---	---	---
09	1190	843		
14	1943	1049		
19	2668	1226		
300	---	---	---	---
09	1275	889		
14	2082	1112		
19	2859	1308		

ВЫСОТА 013


ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 013 060	05	197	290	
10	303	336		
15	508	394		
20	717	440		
070	05	230	313	
10	354	362		
15	593	431		
20	837	485		
080	05	263	323	
10	404	376		
15	678	450		
20	956	511		
090	05	296	336	
10	455	389		
15	762	469		
20	1076	535		
100	05	329	350	
10	505	413		
15	847	499		
20	1195	576		
110	05	362	368	
10	556	432		
15	932	526		
20	1315	607		
120	05	395	388	
10	606	455		
15	1016	554		
20	1434	644		
140	05	461	421	
10	707	493		
15	1186	605		
20	1673	742		
160	05	526	500	
10	808	590		
15	1355	724		
20	1912	886		
180	05	592	572	
10	909	669		
15	1525	814		
20	2151	992		
200	05	658	620	
10	1010	724		
15	1694	919		
20	2390	1077		
220	05	724	728	
10	1111	846		
15	1863	1073		
20	2629	1257		
240	05	790	775	
10	1212	902		
15	2033	1142		
20	2868	1340		
260	05	855	819	
10	1313	958		
15	2202	1210		
20	3107	1425		
280	05	921	862	
10	1414	1008		
15	2372	1275		
20	3346	1507		
300	05	987	936	
10	1515	1058		
15	2541	1338		
20	3585	1585		

ВЫСОТА 023

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 023 060	06	323	461	
11	601	507		
16	785	598		
21	1021	629		
070	06	377	500	
11	701	554		
16	916	660		
21	1191	702		
080	06	431	521	
11	802	578		
16	1046	694		
21	1361	741		
090	06	485	537	
11	902	598		
16	1177	728		
21	1531	777		
100	06	539	570	
11	1002	638		
16	1308	779		
21	1701	839		
110	06	593	598	
11	1102	670		
16	1439	822		
21	1871	890		
120	06	647	625	
11	1202	702		
16	1570	865		
21	2041	939		
140	06	755	683	
11	1403	766		
16	1831	949		
21	2381	1090		
160	06	862	810	
11	1603	908		
16	2093	1133		
21	2722	1300		
180	06	970	906	
11	1804	1015		
16	2354	1263		
21	3062	1445		
200	06	1078	981	
11	2004	1097		
16	2616	1430		
21	3402	1565		
220	06	1186	1138	
11	2204	1273		
16	2878	1657		
21	3742	1818		
240	06	1294	1210	
11	2405	1356		
16	3139	1764		
21	4082	1944		
260	06	1401	1282	
11	2605	1436		
16	3401	1870		
21	4423	2066		
280	06	1509	1354	
11	2806	1516		
16	3662	1977		
21	4763	2186		
300	06	1617	1458	
11	3006	1596		
16	3924	2079		
21	5103	2304		

ВЫСОТА 028

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINW 028 060	06	342	509	
11	653	556		
16	860	651		
21	1127	686		
070	06	399	549	
11	762	604		
16	1003	715		
21	1315	756		
080	06	456	568	
11	871	628		
16	1146	749		
21	1503	799		
090	06	513	588	
11	980	651		
16	1290	781		
21	1691	834		
100	06	570	621	
11	1089	691		
16	1433	836		
21	1879	897		
110	06	627	649	
11	1198	723		
16	1576	879		
21	2067	949		
120	06	684	678	
11	1307	756		
16	1720	923		
21	2255	999		
140	06	798	741	
11	1525	827		
16	2006	1015		
21	2631	1157		
160	06	912	876	
11	1742	981		
16	2293	1207		
21	3006	1379		
180	06	1026	981	
11	1960	1090		
16	2579	1341		
21	3382	1528		
200	06	1140	1060	
11	2178	1181		
16	2866	1518		
21	3758	1658		
220	06	1254	1230	
11	2396	1369		
16	3153	1758		
21	4134	1926		
240	06	1368	1310	
11	2614	1459		
16	3439	1874		
21	4510	2055		
260	06	1482	1386	
11	2831	1547		
16	3726	1988		
21	4885	2186		
280	06	1596	1461	
11	3049	1631		
16	4012	2096		
21	5261	2311		
300	06	1710	1576	
11	3267	1715		
16	4299	2205		
21	5637	2435		

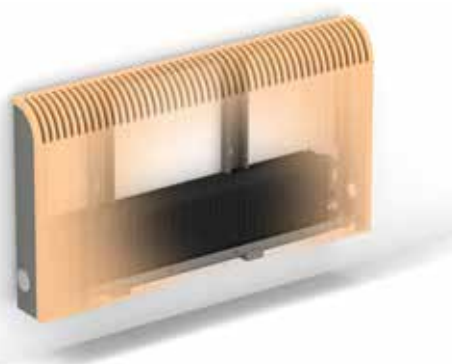

КОД ЗАКАЗА			
KNOW 055	060	10	XXX
			Сорт дерева
			Тип
			Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- кожух из изогнутой панели с благородным шпоном, боковые стороны из лакированной стали, пескоструйная обработка серым металлик (001)
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

В наличии на складе высотой 55 см и длиной от 60 до 140 см.



700 Дуб
натуральный

740 Зебрано
натуральный

ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ



760 Клен
натуральный

720 Бук
натуральный



701 Дуб беленый

721 Бук беленый



710 Красное дерево

702 Дуб рифленый



780 Орех

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €	ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
KNOW 055	060	10	660	989	KNOW 055	060	11	718	1120
	15		1001	1051		16		1063	1210
	080	10	880	1101		080	11	958	1261
	15		1335	1180		16		1418	1380
	100	10	1100	1273		100	11	1197	1456
	15		1669	1379		16		1772	1613
	120	10	1320	1487		120	11	1436	1690
	15		2003	1609		16		2126	1868
	140	10	1540	1671		140	11	1676	1892
	15		2337	1805		16		2481	2095



КОД ЗАКАЗА

PLAW 035 060 10 XXX WR XXX

концовки соединения M24

Код цвета

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник LOW-H₂O с грязеотталкивающим и пылезащитным покрытием графитово-серого цвета (RAL 7024).
- настенные консоли, крепления, угловой воздушник (высота 020) или удлиненный 1/8" и заглушка 1/2"
- Кожух полностью собран из лакированных панелей МДФ с алюминиевыми промежуточными кольцами
- предварительно смонтированное управление на передней панели в правом верхнем углу, включая клапан и соединительные муфты для подключения на стену
- Мелкоячеистая решетка

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Устойчивое к царапинам полиуретановое покрытие с мягкой структурированной матовой поверхностью. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

КАТЕГОРИЯ 1



WHI Play White

КАТЕГОРИЯ 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	
H	L	T	75/65			
CM	CM		Ватт	€	€	
PLAW 035 060	10		529	1168	1294	
	15		805	1304	1431	
	20		1104	1431	1557	
	080	10	705	1254	1380	
	15		1074	1402	1528	
	20		1472	1554	1680	
	100	10	881	1323	1524	
	15		1342	1488	1689	
	20		1840	1660	1860	
	120	10	1057	1396	1597	
	15		1610	1583	1785	
	20		2208	1773	1974	
050 060	10		591	1234	1360	
	15		925	1373	1500	
	20		1284	1512	1639	
	080	10	788	1324	1451	
	15		1234	1483	1610	
	20		1712	1649	1775	
	100	10	985	1399	1601	
	15		1542	1579	1781	
	20		2140	1761	1962	
	120	10	1182	1478	1679	
	15		1850	1678	1879	
	20		2568	1884	2085	
065 060	10		653	1318	1444	
	15		1040	1468	1595	
	20		1454	1617	1744	
	080	10	870	1403	1529	
	15		1386	1574	1700	
	20		1938	1752	1878	
	100	10	1088	1477	1678	
	15		1733	1668	1868	
	20		2423	1861	2063	
	120	10	1306	1560	1762	
	15		2080	1773	1974	
	20		2908	1989	2190	

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	
H	L	T	75/65			
CM	CM		Ватт	€	€	
PLAW 035 060	11		583	1290	1416	
	16		870	1454	1581	
	21		1217	1566	1692	
	080	11	777	1404	1530	
	16		1160	1586	1714	
	21		1622	1724	1850	
	100	11	971	1489	1690	
	16		1450	1703	1903	
	21		2028	1857	2057	
	120	11	1165	1585	1788	
	16		1740	1831	2034	
	21		2434	2008	2209	
050 060	11		685	1359	1486	
	16		1040	1520	1647	
	21		1461	1648	1774	
	080	11	913	1475	1602	
	16		1386	1671	1798	
	21		1948	1821	1947	
	100	11	1141	1567	1769	
	16		1733	1794	1994	
	21		2435	1958	2160	
	120	11	1369	1669	1869	
	16		2080	1927	2129	
	21		2922	2116	2319	
065 060	11		778	1441	1567	
	16		1187	1615	1742	
	21		1663	1754	1880	
	080	11	1037	1554	1680	
	16		1582	1761	1887	
	21		2218	1922	2049	
	100	11	1296	1644	1846	
	16		1978	1881	2082	
	21		2772	2059	2260	
	120	11	1555	1753	1953	
	16		2374	2022	2224	
	21		3326	2225	2426	

Концовки M24

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ		СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Тип 22



Тип 11

КОД ЗАКАЗА

PPHW 012 080 11 XXX 18

Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333).
Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001),
мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 012

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
PPHW012 060	--	--	--	--
080	--	--	--	--
100	11	261	408	
22	454	757		
120	11	313	454	
22	545	830		
140	11	365	498	
22	635	905		
160	11	417	544	
22	726	981		
180	11	469	588	
22	817	1056		
200	11	521	632	
22	908	1126		
220	11	573	679	
22	998	1205		
240	11	625	723	
22	1089	1282		
260	11	677	767	
22	1180	1354		
280	11	729	812	
22	1271	1431		
300	11	782	856	
22	1361	1505		

ВЫСОТА 018

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
PPHW018 060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11	389	483	
22	626	902		
120	11	466	532	
22	751	988		
140	11	544	585	
22	876	1079		
160	11	622	636	
22	1001	1171		
180	11	699	688	
22	1126	1257		
200	11	777	737	
22	1252	1343		
220	11	855	790	
22	1377	1433		
240	11	932	839	
22	1502	1517		
260	11	1010	892	
22	1627	1611		
280	11	1088	940	
22	1752	1697		
300	11	1166	993	
22	1877	1785		

ВЫСОТА 024

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
PPHW024 060	11	285	425	
22	477	817		
080	11	380	484	
22	636	923		
100	11	475	543	
22	794	1027		
120	11	570	595	
22	953	1122		
140	11	665	651	
22	1112	1217		
160	11	760	709	
22	1271	1319		
180	11	855	765	
22	1430	1414		
200	11	950	818	
22	1589	1509		
220	11	1045	874	
22	1748	1604		
240	11	1140	931	
22	1907	1704		
260	11	1235	984	
22	2065	1801		
280	11	1330	1040	
22	2224	1896		
300	11	1425	1095	
22	2383	1991		

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 031

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHW031 060	11	334	494	
	22	571	958	
080	11	445	564	
	22	761	1087	
100	11	556	633	
	22	951	1214	
120	11	668	698	
	22	1142	1327	
140	11	779	771	
	22	1332	1460	
160	11	890	838	
	22	1522	1578	
180	11	1001	905	
	22	1713	1703	
200	11	1113	972	
	22	1903	1826	
220	11	1224	1038	
	22	2093	1944	
240	11	1335	1109	
	22	2283	2068	
260	11	1446	1177	
	22	2474	2194	
280	11	1558	1248	
	22	2664	2324	
300	11	1669	1319	
	22	2854	2449	

ВЫСОТА 037

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHW037 060	11	380	565	
	22	659	1107	
080	11	507	647	
	22	879	1254	
100	11	633	728	
	22	1098	1404	
120	11	760	807	
	22	1318	1550	
140	11	887	887	
	22	1538	1697	
160	11	1013	966	
	22	1757	1848	
180	11	1140	1048	
	22	1977	1992	
200	11	1267	1126	
	22	2197	2140	
220	11	1394	1206	
	22	2416	2286	
240	11	1520	1290	
	22	2636	2435	
260	11	1647	1365	
	22	2856	2581	
280	11	1774	1446	
	22	3075	2726	
300	11	1900	1526	
	22	3295	2870	

ВЫСОТА 043

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHW043 060	11	425	636	
	22	742	1248	
080	11	566	729	
	22	989	1422	
100	11	708	818	
	22	1236	1592	
120	11	849	912	
	22	1483	1765	
140	11	991	1003	
	22	1730	1939	
160	11	1132	1097	
	22	1978	2110	
180	11	1274	1192	
	22	2225	2285	
200	11	1415	1283	
	22	2472	2455	
220	11	1557	1375	
	22	2719	2628	
240	11	1698	1464	
	22	2966	2800	
260	11	1840	1558	
	22	3214	2974	
280	11	1981	1652	
	22	3461	3149	
300	11	2123	1746	
	22	3708	3326	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHW050 060	11	468	708	
	22	819	1395	
080	11	624	813	
	22	1092	1591	
100	11	780	914	
	22	1365	1784	
120	11	936	1017	
	22	1638	1981	
140	11	1091	1122	
	22	1911	2178	
160	11	1247	1227	
	22	2185	2376	
180	11	1403	1332	
	22	2458	2573	
200	11	1559	1436	
	22	2731	2772	
220	11	1715	1541	
	22	3004	2967	
240	11	1871	1647	
	22	3277	3168	
260	11	2027	1753	
	22	3550	3369	
280	11	2183	1856	
	22	3823	3564	
300	11	2339	1961	
	22	4096	3755	

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Тип 22



Тип 11

КОД ЗАКАЗА

PPHW 012 080 11 XXX 18

Цвет
Тип
Длина
Высота

ВЫСОТА 056

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CM	CM			
PPHW056 060 11				
		22	510	777
		22	892	1541
080 11				
		22	680	894
		22	1190	1757
100 11				
		22	850	1007
		22	1487	1971
120 11				
		22	1020	1123
		22	1784	2197
140 11				
		22	1190	1241
		22	2082	2417
160 11				
		22	1360	1358
		22	2379	2640
180 11				
		22	1530	1473
		22	2676	2861
200 11				
		22	1700	1592
		22	2974	3088
220 11				
		22	1870	1708
		22	3271	3309
240 11				
		22	2040	1827
		22	3569	3530
260 11				
		22	2210	1942
		22	3866	3753
280 11				
		22	2380	2056
		22	4163	3972
300 11				
		22	2549	2175
		22	4461	4193

ВЫСОТА 062

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CM	CM			
PPHW062 060 11				
		22	551	852
		22	961	1690
080 11				
		22	735	975
		22	1281	1923
100 11				
		22	919	1100
		22	1601	2162
120 11				
		22	1102	1229
		22	1922	2416
140 11				
		22	1286	1359
		22	2242	2660
160 11				
		22	1470	1491
		22	2562	2914
180 11				
		22	1653	1620
		22	2882	3159
200 11				
		22	1837	1752
		22	3203	3409
220 11				
		22	2021	1881
		22	3523	3660
240 11				
		22	2205	2009
		22	3843	3904
260 11				
		22	2388	2140
		22	4163	4154
280 11				
		22	2572	2267
		22	4484	4403
300 11				
		22	2756	2399
		22	4804	4652

ВЫСОТА 069

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CM	CM			
PPHW069 060 11				
		22	592	907
		22	1025	1802
080 11				
		22	789	1035
		22	1367	2048
100 11				
		22	986	1167
		22	1709	2300
120 11				
		22	1183	1301
		22	2051	2559
140 11				
		22	1381	1437
		22	2392	2821
160 11				
		22	1578	1576
		22	2734	3088
180 11				
		22	1775	1710
		22	3076	3348
200 11				
		22	1972	1851
		22	3418	3614
220 11				
		22	2169	1988
		22	3760	3878
240 11				
		22	2367	2125
		22	4101	4141
260 11				
		22	2564	2262
		22	4443	4407
280 11				
		22	2761	2397
		22	4785	4668
300 11				
		22	2958	2534
		22	5127	4932

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 075

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW075 060	11	632	962	
	22	1086	1915	
080	11	842	1096	
	22	1448	2173	
100	11	1053	1234	
	22	1810	2434	
120	11	1263	1375	
	22	2172	2709	
140	11	1474	1517	
	22	2534	2983	
160	11	1684	1662	
	22	2896	3264	
180	11	1895	1804	
	22	3258	3538	
200	11	2105	1949	
	22	3620	3818	
220	11	2316	2094	
	22	3982	4095	
240	11	2526	2236	
	22	4344	4371	
260	11	2737	2379	
	22	4706	4648	
280	11	2948	2520	
	22	5068	4921	
300	11	3158	2666	
	22	5430	5195	

ВЫСОТА 081

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW081 060	11	671	1016	
	22	1143	2026	
080	11	895	1156	
	22	1524	2294	
100	11	1119	1298	
	22	1905	2568	
120	11	1342	1450	
	22	2286	2858	
140	11	1566	1598	
	22	2667	3149	
160	11	1790	1749	
	22	3048	3441	
180	11	2013	1897	
	22	3430	3728	
200	11	2237	2049	
	22	3811	4021	
220	11	2461	2203	
	22	4192	4318	
240	11	2684	2351	
	22	4573	4602	
260	11	2908	2503	
	22	4954	4896	
280	11	3132	2652	
	22	5335	5186	
300	11	3356	2807	
	22	5716	5480	

ВЫСОТА 087

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW087 060	11	710	1073	
	22	1197	2139	
080	11	947	1217	
	22	1596	2418	
100	11	1184	1362	
	22	1995	2700	
120	11	1420	1522	
	22	2394	3007	
140	11	1657	1676	
	22	2793	3305	
160	11	1894	1836	
	22	3192	3616	
180	11	2131	1992	
	22	3591	3922	
200	11	2367	2149	
	22	3990	4225	
220	11	2604	2308	
	22	4389	4535	
240	11	2841	2465	
	22	4788	4837	
260	11	3077	2625	
	22	5186	5142	
280	11	3314	2782	
	22	5585	5445	
300	11	3551	2939	
	22	5984	5754	


ВЫСОТА 094

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	L	T		
CM	CM			
PPHW094 060	11	749	1125	
	22	1247	2252	
080	11	999	1276	
	22	1663	2541	
100	11	1248	1430	
	22	2079	2836	
120	11	1498	1592	
	22	2495	3152	
140	11	1748	1756	
	22	2910	3471	
160	11	1997	1922	
	22	3326	3789	
180	11	2247	2085	
	22	3742	4109	
200	11	2496	2250	
	22	4158	4430	
220	11	2746	2416	
	22	4574	4753	
240	11	2996	2577	
	22	4989	5069	
260	11	3245	2744	
	22	5405	5388	
280	11	3495	2906	
	22	5821	5706	
300	11	3745	3074	
	22	6237	6028	

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА 030



КОД ЗАКАЗА

BIWW 020 040 10

Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках
- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
BIWW 020 040	10	262	130	
	15	436	157	
	20	613	187	
050	10	328	142	
	15	545	177	
	20	766	208	
060	10	393	155	
	15	654	191	
	20	919	233	
070	10	459	182	
	15	763	228	
	20	1072	277	
080	10	524	194	
	15	872	246	
	20	1226	301	
090	10	590	208	
	15	981	266	
	20	1379	327	
100	10	655	233	
	15	1090	296	
	20	1532	366	
110	10	721	245	
	15	1199	319	
	20	1685	392	
120	10	786	256	
	15	1308	337	
	20	1838	418	
140	10	917	291	
	15	1526	383	
	20	2145	507	
160	10	1048	343	
	15	1744	455	
	20	2451	604	
180	10	1179	375	
	15	1962	499	
	20	2758	660	
200	10	1310	408	
	15	2180	576	
	20	3064	717	
220	10	1441	468	
	15	2398	667	
	20	3370	832	
240	10	1572	503	
	15	2616	714	
	20	3677	895	
260	10	1703	537	
	15	2834	763	
	20	3983	958	
280	10	1834	572	
	15	3052	810	
	20	4290	1017	
300	10	1965	604	
	15	3270	853	
	20	4596	1077	

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
BIWW 030 040	10	330	138	
	15	544	163	
	20	762	194	
050	10	413	152	
	15	680	185	
	20	953	216	
060	10	496	163	
	15	815	204	
	20	1144	243	
070	10	578	192	
	15	951	240	
	20	1334	289	
080	10	661	208	
	15	1087	258	
	20	1525	314	
090	10	743	225	
	15	1223	282	
	20	1715	340	
100	10	826	248	
	15	1359	313	
	20	1906	383	
110	10	909	264	
	15	1495	337	
	20	2097	411	
120	10	991	280	
	15	1631	353	
	20	2287	436	
140	10	1156	317	
	15	1903	406	
	20	2668	530	
160	10	1322	371	
	15	2174	481	
	20	3050	629	
180	10	1487	406	
	15	2446	527	
	20	3431	689	
200	10	1652	440	
	15	2718	609	
	20	3812	751	
220	10	1817	502	
	15	2990	700	
	20	4193	867	
240	10	1982	545	
	15	3262	755	
	20	4574	936	
260	10	2148	579	
	15	3533	803	
	20	4956	997	
280	10	2313	619	
	15	3805	855	
	20	5337	1064	
300	10	2478	651	
	15	4077	902	
	20	5718	1124	

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	75/65 Ватт	€
CM	CM			
BIWW 030 040	11	448	271	
	16	592	319	
	21	779	333	
050	11	561	291	
	16	740	348	
	21	974	369	
060	11	673	314	
	16	888	378	
	21	1169	406	
070	11	785	361	
	16	1036	442	
	21	1364	477	
080	11	897	385	
	16	1184	475	
	21	1558	516	
090	11	1009	407	
	16	1332	511	
	21	1753	553	
100	11	1121	445	
	16	1480	566	
	21	1948	620	
110	11	1233	473	
	16	1628	600	
	21	2143	660	
120	11	1345	494	
	16	1776	631	
	21	2338	699	
140	11	1569	554	
	16	2072	713	
	21	2727	845	
160	11	1794	649	
	16	2368	845	
	21	3117	998	
180	11	2018	700	
	16	2664	919	
	21	3506	1087	
200	11	2242	756	
	16	2960	1059	
	21	3896	1178	
220	11	2466	865	
	16	3256	1218	
	21	4286	1361	
240	11	2690	930	
	16	3552	1308	
	21	4675	1466	
260	11	2915	988	
	16	3848	1387	
	21	5065	1562	
280	11	3139	1046	
	16	4144	1472	
	21	5454	1661	
300	11	3363	1103	
	16	4440	1549	
	21	5844	1753	

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 040 040	10	385	148	
	15	627	179	
	20	878	207	
050	10	482	159	
	15	784	197	
	20	1098	230	
060	10	578	179	
	15	941	216	
	20	1318	255	
070	10	674	207	
	15	1098	254	
	20	1537	304	
080	10	770	224	
	15	1254	277	
	20	1757	331	
090	10	867	237	
	15	1411	299	
	20	1976	359	
100	10	963	264	
	15	1568	333	
	20	2196	400	
110	10	1059	282	
	15	1725	359	
	20	2416	432	
120	10	1156	296	
	15	1882	376	
	20	2635	458	
140	10	1348	340	
	15	2195	435	
	20	3074	557	
160	10	1541	396	
	15	2509	512	
	20	3514	661	
180	10	1733	433	
	15	2822	559	
	20	3953	723	
200	10	1926	474	
	15	3136	647	
	20	4392	786	
220	10	2119	538	
	15	3450	741	
	20	4831	906	
240	10	2311	583	
	15	3763	801	
	20	5270	982	
260	10	2504	622	
	15	4077	852	
	20	5710	1045	
280	10	2696	662	
	15	4390	907	
	20	6149	1116	
300	10	2889	699	
	15	4704	958	
	20	6588	1178	


ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 040 040	11	506	280	
	16	680	332	
	21	910	343	
050	11	632	302	
	16	850	362	
	21	1137	383	
060	11	758	327	
	16	1020	394	
	21	1364	421	
070	11	885	374	
	16	1190	460	
	21	1592	493	
080	11	1011	396	
	16	1360	492	
	21	1819	531	
090	11	1138	422	
	16	1530	529	
	21	2047	572	
100	11	1264	465	
	16	1700	584	
	21	2274	640	
110	11	1390	491	
	16	1870	622	
	21	2501	683	
120	11	1517	516	
	16	2040	654	
	21	2729	721	
140	11	1770	579	
	16	2380	744	
	21	3184	874	
160	11	2022	675	
	16	2720	876	
	21	3638	1031	
180	11	2275	730	
	16	3060	955	
	21	4093	1123	
200	11	2528	787	
	16	3400	1097	
	21	4548	1218	
220	11	2781	900	
	16	3740	1260	
	21	5003	1403	
240	11	3034	969	
	16	4080	1355	
	21	5458	1512	
260	11	3286	1030	
	16	4420	1436	
	21	5912	1611	
280	11	3539	1092	
	16	4760	1526	
	21	6367	1713	
300	11	3792	1151	
	16	5100	1607	
	21	6822	1807	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 050 040	10	430	157	
	15	694	189	
	20	970	217	
050	10	538	171	
	15	867	208	
	20	1213	243	
060	10	646	188	
	15	1040	230	
	20	1455	272	
070	10	753	223	
	15	1214	271	
	20	1698	321	
080	10	861	235	
	15	1387	291	
	20	1940	347	
090	10	968	252	
	15	1561	315	
	20	2183	376	
100	10	1076	282	
	15	1734	349	
	20	2425	422	
110	10	1184	301	
	15	1907	376	
	20	2668	454	
120	10	1291	315	
	15	2081	396	
	20	2910	479	
140	10	1506	365	
	15	2428	461	
	20	3395	588	
160	10	1722	424	
	15	2774	539	
	20	3880	692	
180	10	1937	462	
	15	3121	592	
	20	4365	756	
200	10	2152	504	
	15	3468	681	
	20	4850	827	
220	10	2367	575	
	15	3815	779	
	20	5335	946	
240	10	2582	623	
	15	4162	843	
	20	5820	1028	
260	10	2798	662	
	15	4508	897	
	20	6305	1095	
280	10	3013	710	
	15	4855	958	
	20	6790	1170	
300	10	3228	747	
	15	5202	1009	
	20	7275	1234	

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 050 040	11	554	289	
	16	759	341	
	21	1033	359	
050	11	693	312	
	16	949	374	
	21	1291	394	
060	11	832	337	
	16	1139	408	
	21	1549	435	
070	11	970	388	
	16	1329	474	
	21	1807	511	
080	11	1109	412	
	16	1518	509	
	21	2066	550	
090	11	1247	437	
	16	1708	548	
	21	2324	591	
100	11	1386	481	
	16	1898	604	
	21	2582	660	
110	11	1525	511	
	16	2088	643	
	21	2840	705	
120	11	1663	535	
	16	2278	677	
	21	3098	745	
140	11	1940	604	
	16	2657	770	
	21	3615	903	
160	11	2218	700	
	16	3037	906	
	21	4131	1063	
180	11	2495	762	
	16	3416	988	
	21	4648	1156	
200	11	2772	824	
	16	3796	1133	
	21	5164	1257	
220	11	3049	937	
	16	4176	1296	
	21	5680	1443	
240	11	3326	1010	
	16	4555	1397	
	21	6197	1559	
260	11	3604	1075	
	16	4935	1483	
	21	6713	1660	
280	11	3881	1139	
	16	5314	1574	
	21	7230	1764	
300	11	4158	1200	
	16	5694	1658	
	21	7746	1861	

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ



КОД ЗАКАЗА

BIWW 020 040 10

Тип

Длина

Высота

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
			Ватт	
BIWW 060 040	10		468	167
	15		746	198
	20		1043	228
050	10		585	182
	15		933	216
	20		1304	252
060	10		702	202
	15		1120	243
	20		1565	282
070	10		819	235
	15		1306	283
	20		1826	333
080	10		936	251
	15		1493	304
	20		2086	361
090	10		1053	272
	15		1679	331
	20		2347	392
100	10		1170	301
	15		1866	368
	20		2608	438
110	10		1287	321
	15		2053	395
	20		2869	471
120	10		1404	338
	15		2239	418
	20		3130	499
140	10		1638	392
	15		2612	484
	20		3651	614
160	10		1872	454
	15		2986	567
	20		4173	719
180	10		2106	494
	15		3359	622
	20		4694	785
200	10		2340	545
	15		3732	715
	20		5216	859
220	10		2574	616
	15		4105	813
	20		5738	983
240	10		2808	669
	15		4478	884
	20		6259	1065
260	10		3042	711
	15		4852	939
	20		6781	1136
280	10		3276	762
	15		5225	999
	20		7302	1214
300	10		3510	802
	15		5598	1057
	20		7824	1281

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
			Ватт	
BIWW 060 040	11		598	301
	16		834	349
	21		1153	368
050	11		747	323
	16		1042	385
	21		1441	406
060	11		896	349
	16		1250	421
	21		1729	444
070	11		1046	400
	16		1459	487
	21		2017	525
080	11		1195	428
	16		1667	522
	21		2306	564
090	11		1345	458
	16		1876	562
	21		2594	606
100	11		1494	501
	16		2084	621
	21		2882	676
110	11		1643	530
	16		2292	660
	21		3170	723
120	11		1793	556
	16		2501	697
	21		3458	764
140	11		2092	631
	16		2918	793
	21		4035	928
160	11		2390	732
	16		3334	932
	21		4611	1088
180	11		2689	793
	16		3751	1016
	21		5188	1185
200	11		2988	861
	16		4168	1169
	21		5764	1290
220	11		3287	977
	16		4585	1331
	21		6340	1478
240	11		3586	1057
	16		5002	1434
	21		6917	1598
260	11		3884	1121
	16		5418	1526
	21		7493	1701
280	11		4183	1190
	16		5835	1619
	21		8070	1811
300	11		4482	1254
	16		6252	1705
	21		8646	1911

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВЫСОТА 070


ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 070 040	10	15	499	179
		20	789	208
		21	1101	238
050	10	15	624	191
		20	986	229
		21	1377	264
060	10	15	749	214
		20	1183	253
		21	1652	296
070	10	15	874	248
		20	1380	296
		21	1927	348
080	10	15	998	264
		20	1578	320
		21	2202	376
090	10	15	1123	285
		20	1775	345
		21	2478	409
100	10	15	1248	317
		20	1972	386
		21	2753	459
110	10	15	1373	340
		20	2169	414
		21	3028	492
120	10	15	1498	357
		20	2366	437
		21	3304	521
140	10	15	1747	418
		20	2761	511
		21	3854	642
160	10	15	1997	479
		20	3155	596
		21	4405	749
180	10	15	2246	526
		20	3550	652
		21	4955	819
200	10	15	2496	576
		20	3944	751
		21	5506	895
220	10	15	2746	651
		20	4338	852
		21	6057	1022
240	10	15	2995	707
		20	4733	923
		21	6607	1112
260	10	15	3245	753
		20	5127	985
		21	7158	1183
280	10	15	3494	808
		20	5522	1049
		21	7708	1266
300	10	15	3744	849
		20	5916	1106
		21	8259	1334

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 070 040	11	15	636	312
		20	904	362
		21	1271	380
050	11	15	795	336
		20	1130	395
		21	1589	418
060	11	15	954	362
		20	1356	433
		21	1906	461
070	11	15	1113	418
		20	1582	501
		21	2224	538
080	11	15	1272	442
		20	1808	537
		21	2542	581
090	11	15	1431	471
		20	2034	578
		21	2859	624
100	11	15	1590	519
		20	2260	640
		21	3177	697
110	11	15	1749	550
		20	2486	680
		21	3495	745
120	11	15	1908	576
		20	2712	717
		21	3812	785
140	11	15	2226	657
		20	3164	822
		21	4448	959
160	11	15	2544	761
		20	3616	961
		21	5083	1121
180	11	15	2862	824
		20	4068	1047
		21	5719	1222
200	11	15	3180	894
		20	4520	1202
		21	6354	1328
220	11	15	3498	1013
		20	4972	1371
		21	6989	1519
240	11	15	3816	1095
		20	5424	1479
		21	7625	1645
260	11	15	4134	1166
		20	5876	1572
		21	8260	1752
280	11	15	4452	1237
		20	6328	1669
		21	8896	1862
300	11	15	4770	1302
		20	6780	1757
		21	9531	1964

ВЫСОТА 090

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 090 040	10	15	548	197
		20	848	229
		21	1183	260
050	10	15	685	211
		20	1060	251
		21	1479	286
060	10	15	821	237
		20	1272	281
		21	1774	322
070	10	15	958	276
		20	1484	327
		21	2070	378
080	10	15	1095	293
		20	1696	349
		21	2366	408
090	10	15	1232	319
		20	1908	383
		21	2661	443
100	10	15	1369	350
		20	2120	422
		21	2957	494
110	10	15	1506	378
		20	2332	455
		21	3253	532
120	10	15	1643	395
		20	2544	478
		21	3548	564
140	10	15	1917	466
		20	2968	564
		21	4140	695
160	10	15	2190	535
		20	3392	652
		21	4731	810
180	10	15	2464	584
		20	3816	715
		21	5323	885
200	10	15	2738	645
		20	4240	823
		21	5914	969
220	10	15	3012	723
		20	4664	928
		21	6505	1102
240	10	15	3286	787
		20	5088	1011
		21	7097	1201
260	10	15	3559	839
		20	5512	1076
		21	7688	1276
280	10	15	3833	900
		20	5936	1148
		21	8280	1366
300	10	15	4107	947
		20	6360	1210
		21	8871	1441

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
BIWW 090 040	11	15	703	331
		20	1038	384
		21	1508	400
050	11	15	879	353
		20	1298	419
		21	1885	441
060	11	15	1055	388
		20	1558	459
		21	2262	487
070	11	15	1231	442
		20	1817	530
		21	2639	569
080	11	15	1406	471
		20	2077	568
		21	3016	615
090	11	15	1582	502
		20	2336	614
		21	3393	660
100	11	15	1758	553
		20	2596	675
		21	3770	734
110	11	15	1934	588
		20	2856	721
		21	4147	785
120	11	15	2110	619
		20	3115	760
		21	4524	829
140	11	15	2461	708
		20	3634	874
		21	5278	1012
160	11	15	2813	813
		20	4154	1017
		21	6032	1180
180	11	15	3164	885
		20	4673	1111
		21	6786	1288
200	11	15	3516	964
		20	5192	1273
		21	7540	1403
220	11	15	3868	1086
		20	5711	1445
		21	8294	1597
240	11	15	4219	1177
		20	6230	1564
		21	9048	1733
260	11	15	4571	1249
		20	6750	1662
		21	9802	1845
280	11	15	4922	1332
		20	7269	1767
		21	10556	1963
300	11	15	5274	1404
		20	7788	1859
		21	11310	2072

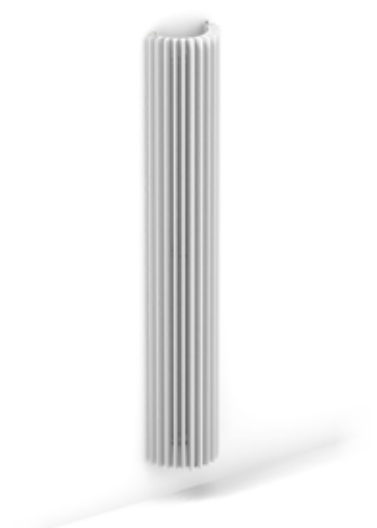

КОД ЗАКАЗА

CIRW	180	027	XXX	MM
			Цвет	
			Длина	
			Высота	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ


Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ВЫСОТА		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
	Н	ДЛИНА L		
	CM	CM	75/65 Ватт	€
CIRW	180	027	801	813
	031	946		936
	034	1092		1062
	192	027	854	843
	031	1009		975
	034	1164		1106
	200	027	887	864
	031	1048		999
	034	1209		1131
	220	027	961	912
	031	1136		1056
	034	1311		1198
	240	027	1024	961
	031	1210		1113
	034	1397		1266

IGUANA APLANO

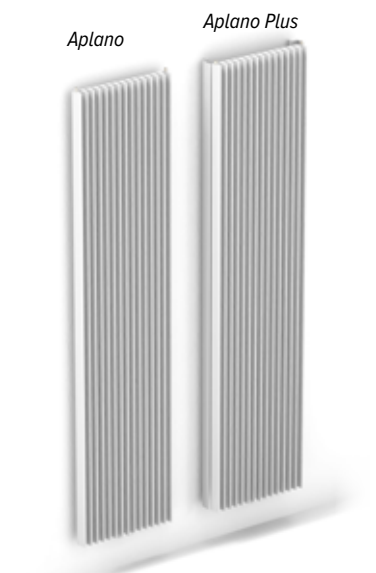

КОД ЗАКАЗА IGUANA APLANO

APLW	180	030	XXX	MM
	Цвет	Длина	Высота	

КОД ЗАКАЗА IGUANA APLANO PLUS

APPW	180	030	XXX	MM
	Цвет	Длина	Высота	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguala Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

APLANO

ВЫСОТА H CM		ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
APLW 180 030			700	741
041			954	964
052			1208	1195
063			1463	1418
074			1717	1644
085			1972	1870
192 030			733	768
041			999	1003
052			1265	1239
063			1532	1477
074			1798	1710
085			2065	1947
200 030			754	785
041			1028	1028
052			1302	1271
063			1576	1510
074			1850	1755
085			2124	1998
220 030			804	830
041			1097	1088
052			1389	1348
063			1681	1609
074			1974	1868
085			2266	2128
240 030			851	875
041			1161	1151
052			1471	1428
063			1780	1703
074			2090	1980
085			2399	2254

APLANO PLUS

Высота H CM		Длина L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	Цена €
APPW 180			964	961
041			1314	1254
052			1664	1549
063			2015	1845
074			2365	2137
085			2716	2433
192 030			997	999
041			1359	1305
052			1721	1611
063			2084	1916
074			2446	2225
085			2809	2531
200 030			1018	1018
041			1388	1337
052			1758	1650
063			2128	1966
074			2498	2282
085			2868	2599
220 030			1070	1079
041			1460	1415
052			1849	1753
063			2238	2092
074			2627	2426
085			3016	2765
240 030			1121	1138
041			1529	1496
052			1936	1854
063			2344	2211
074			2751	2573
085			3159	2932

IGUANA ARCO



КОД ЗАКАЗА IGUANA ARCO

ARCW 180 029 XXX MM	Цвет
	Длина
	Высота

КОД ЗАКАЗА IGUANA ARCO PLUS

ARPW 180 029 XXX MM	Цвет
	Длина
	Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguaa Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак,
- степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой,
- блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ARCO

ВЫСОТА H CM		ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €	
ARCW 180			029	791	776
			041	1079	1013
			051	1366	1252
			062	1654	1491
			073	1941	1728
			083	2229	1964
192			029	813	805
			041	1109	1055
			051	1404	1301
			062	1700	1548
			073	1995	1798
			083	2291	2044
200			029	826	826
			041	1127	1081
			051	1427	1336
			062	1727	1588
			073	2028	1843
			083	2328	2097
220			029	858	873
			041	1170	1144
			051	1482	1415
			062	1794	1690
			073	2106	1962
			083	2418	2233
240			029	886	918
			041	1208	1207
			051	1530	1498
			062	1852	1788
			073	2174	2078
			083	2496	2366

ARCO PLUS

ВЫСОТА Н CM		ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €	
ARPW 180			029	999	1010
			041	1362	1318
			051	1725	1629
			062	2088	1939
			073	2452	2246
			083	2815	2554
192			029	1046	1050
			041	1427	1371
			051	1807	1691
			062	2187	2013
			073	2568	2336
			083	2948	2658
200			029	1076	1072
			041	1467	1404
			051	1858	1735
			062	2249	2065
			073	2641	2395
			083	3032	2727
220			029	1146	1134
			041	1563	1487
			051	1980	1839
			062	2397	2196
			073	2813	2548
			083	3230	2902
240			029	1210	1196
			041	1650	1573
			051	2090	1947
			062	2530	2324
			073	2970	2700
			083	3410	3077

IGUANA VISIO



КОД ЗАКАЗА IGUANA VISIO

VISW 180 052 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА IGUANA VISIO PLUS

VIPW 180 052 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguaa Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак,
- степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой,
- блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.


VISIO

Высота H CM	Длина L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	Цена €
VISW 180	051	719	1077
062	1007	1283	
073	1294	1473	
200	051	751	1142
062	1051	1364	
073	1352	1571	
220	051	780	1206
062	1092	1449	
073	1404	1664	

VISIO PLUS

Высота H CM	Длина L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	Цена €
VIPW 180	051	908	1399
062	1271	1670	
073	1634	1915	
200	051	978	1484
062	1369	1775	
073	1760	2040	
220	051	1042	1569
062	1459	1881	
073	1876	2167	

IGUANA CORNER

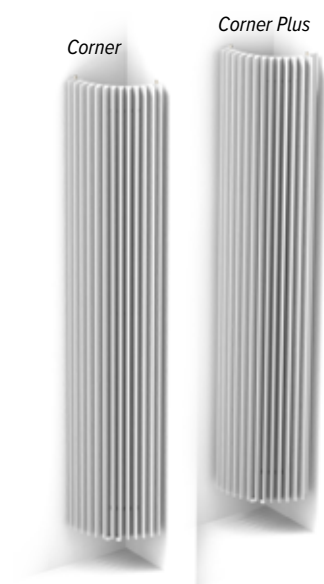

КОД ЗАКАЗА IGUANA CORNER

CORW 125 027 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА IGUANA CORNER PLUS

COPW 125 031 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

CORNER

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
CORW 125 027		723	1115
150		834	1144
180		967	1226
192		1021	1274
200		1058	1304
220		1149	1381
240		1242	1460

CORNER PLUS

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
COPW 125 031		860	1451
150		990	1487
180		1145	1595
192		1207	1657
200		1249	1696
220		1352	1794
240		1458	1897

IGUANA ANGULA PLUS



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- 2 боковые панели

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ


Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ANPW 180 040	046	1745	1843
	051	2078	2144
	051	2410	2445
192 040	046	1823	1961
	046	2170	2257
	051	2517	2556
220 040	046	1978	2185
	046	2355	2501
	051	2732	2817
240 040	046	2066	2304
	046	2460	2638
	051	2854	2970

TETRA

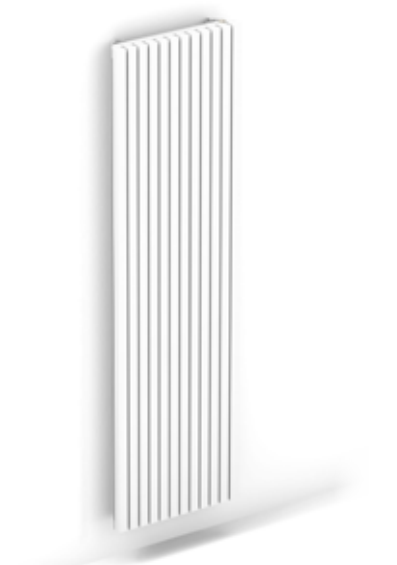

КОД ЗАКАЗА

TETW 180 033 XXX MM

Цвет

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- 2 боковые панели

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ


Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			75/65 Ватт	
TETW 180 033			984	1153
041		1230		1365
050		1476		1659
058		1722		1902
067		1986		2197
200 033		1120		1241
041		1400		1466
050		1680		1784
058		1960		2046
067		2240		2362

PANEL PLUS

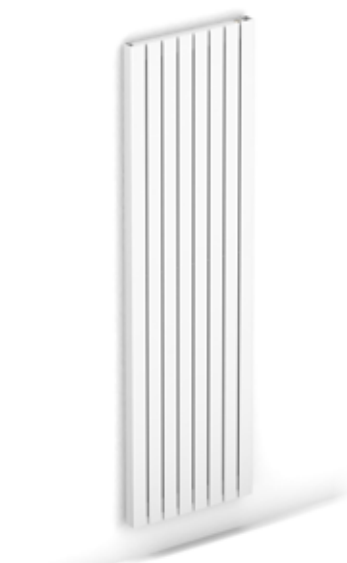

КОД ЗАКАЗА

PPVW 180 024 XXX MM

Цвет
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- стандартные и удлиненные настенные крепления входят в комплект поставки
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
PPVW 180 024		584	628
031	730	767	
037	875	908	
043	1021	1053	
050	1167	1195	
056	1313	1336	
062	1459	1481	
069	1605	1574	
075	1751	1667	
081	1897	1758	
087	2043	1855	
094	2189	1945	
200 024		644	663
031	805	818	
037	965	975	
043	1126	1129	
050	1287	1283	
056	1448	1437	
062	1609	1597	
069	1770	1696	
075	1931	1796	
081	2092	1896	
087	2253	1994	
094	2414	2094	
220 024		700	706
031	876	869	
037	1051	1038	
043	1226	1204	
050	1401	1371	
056	1576	1540	
062	1751	1709	
069	1926	1821	
075	2101	1924	
081	2276	2035	
087	2451	2139	
094	2627	2247	
240 024		754	745
031	943	924	
037	1131	1103	
043	1320	1283	
050	1508	1461	
056	1697	1641	
062	1885	1826	
069	2074	1940	
075	2262	2050	
081	2451	2167	
087	2639	2281	
094	2828	2393	

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65	ЦЕНА €
PPVW 260 024		805	784
031	1006	979	
037	1207	1167	
043	1408	1359	
050	1610	1550	
056	1811	1742	
062	2012	1940	
069	2213	2063	
075	2414	2179	
081	2616	2302	
087	2817	2422	
094	3018	2544	
280 024		852	824
031	1066	1031	
037	1279	1229	
043	1492	1437	
050	1705	1641	
056	1918	1840	
062	2131	2050	
069	2344	2180	
075	2557	2304	
081	2770	2436	
087	2983	2562	
094	3197	2692	
300 024		897	864
031	1121	1087	
037	1345	1294	
043	1569	1516	
050	1794	1729	
056	2018	1942	
062	2242	2168	
069	2466	2303	
075	2690	2434	
081	2915	2574	
087	3139	2706	
094	3363	2841	

DECO SPACE



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.
Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ОДИН

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
SVSW 180	032	884	779
	040	1105	945
	048	1326	1111
	056	1547	1274
	064	1768	1437
	072	1989	1603
	080	2210	1767
	096	2652	2095
SVSW 192	032	939	811
	040	1174	983
	048	1409	1152
	056	1644	1324
	064	1878	1496
	072	2113	1670
	080	2348	1839
	096	2818	2182
SVSW 200	032	976	830
	040	1220	1008
	048	1464	1182
	056	1708	1358
	064	1952	1535
	072	2196	1709
	080	2440	1886
	096	2928	2241
SVSW 220	032	1066	880
	040	1332	1064
	048	1598	1254
	056	1865	1445
	064	2131	1632
	072	2398	1822
	080	2664	2009
	096	3197	2386
SVSW 240	032	1153	926
	040	1441	1124
	048	1729	1327
	056	2017	1529
	064	2306	1729
	072	2594	1927
	080	2882	2129
	096	3458	2529
SVSW 260	032	1237	972
	040	1546	1188
	048	1855	1399
	056	2164	1611
	064	2474	1826
	072	2783	2037
	080	3092	2251
	096	3710	2675

ДВОЙНОЙ

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
SVDW 180	032	1418	1558
	040	1772	1887
	048	2126	2224
	056	2481	2549
	064	2835	2876
	072	3190	3208
	080	3544	3536
	096	4253	4193
SVDW 192	032	1500	1621
	040	1875	1964
	048	2250	2307
	056	2625	2651
	064	3000	2994
	072	3375	3336
	080	3750	3680
	096	4500	4365
SVDW 200	032	1554	1659
	040	1943	2013
	048	2332	2366
	056	2720	2716
	064	3109	3068
	072	3497	3422
	080	3886	3775
	096	4663	4484
SVDW 220	032	1690	1757
	040	2112	2131
	048	2534	2508
	056	2957	2889
	064	3379	3260
	072	3802	3640
	080	4224	4017
	096	5069	4771
SVDW 240	032	1823	1854
	040	2279	2250
	048	2735	2653
	056	3191	3054
	064	3646	3458
	072	4102	3851
	080	4558	4260
	096	5470	5058
SVDW 260	032	1954	1944
	040	2443	2373
	048	2932	2797
	056	3420	3222
	064	3909	3644
	072	4397	4073
	080	4886	4498
	096	5863	5349



КОД ЗАКАЗА

SEDW 093 040 233

Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- настенное крепление
- круглые, горизонтальные излучающие трубки Ø 22 мм
- вертикальные, стальные коллекторы квадратного сечения 35 мм x 35 мм
- встроенный электронагреватель с монтажной регулировкой
- кабель белого цвета 1,2 м
- предварительно заполненный теплоносителем

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
Дорожный белый RAL 9016 (233). Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ОПЦИЯ

Инфракрасный пульт дистанционного управления



КОД ЗАКАЗА

9096 020101

€

59

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C Ватт	ЦЕНА €
SEDW 093 040	300	876	
050	500	894	
122 040	500	977	
050	750	999	
137 040	500	1038	
050	750	1064	
060	1000	1109	
175 040	750	1210	
050	1000	1243	
060	1000	1294	
205 060	1250	1486	

SANI RONDA



КОД ЗАКАЗА

SROW 093 050 XXX MM

Цвет
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (233).
Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%
- пескоструйно-серый (001),
мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch:
матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.
Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ВЫСОТА		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
	Н	ДЛИНА L		
	CM	CM	75/65 Ватт	€
SROW	093	050	494	793
		060	581	848
122	040	050	546	875
		060	665	899
		060	784	937
137	040	050	617	937
		050	752	964
		060	887	1008
		070	1022	1051
175	040	050	766	1110
		050	931	1144
		060	1097	1196
		070	1262	1252
		080	1428	1310
205	060	070	1314	1386
		070	1509	1460
		080	1705	1538

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ С КОНТРОЛЛЕРОМ



КОД ЗАКАЗА	BATT	L	€
БЕЗ Т-УЗЛА			
9096 0300	300	40	239
9096 0500	500	48	240
9096 0750	750	60	247
9096 1000	1000	72	253
9096 1250	1250	85	256
С 1 Т-УЗЛОМ			
9096 0300 XXX	300	40	251
9096 0500 XXX	500	48	253
9096 0750 XXX	750	60	257
9096 1000 XXX	1000	72	265
9096 1250 XXX	1250	85	268
С 2 Т-УЗЛАМИ			
9096 0300 XXX 2	300	40	262
9096 0500 XXX 2	500	48	264
9096 0750 XXX 2	750	60	271
9096 1000 XXX 2	1000	72	281
9096 1250 XXX 2	1250	85	282

заполнить код цвета:

009 (хром),

233 (дорожный белый RAL 9016 - глянцевый)

ОПЦИЯ

Инфракрасный пульт дистанционного управления



КОД ЗАКАЗА	€
9096 020101	59

SANI BASIC



КОД ЗАКАЗА

SBAW 094 050 233 MM

Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

ДОРОЖНОЙ БЕЛЫЙ RAL 9016 (233).

Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА €
	ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	
SBAW	094	050	427
	132	050	605
		060	706
	170	050	775
		060	906
	198	060	1081
		075	1317
			1241

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ С КОНТРОЛЕРОМ



КОД ЗАКАЗА	BATT	L	€
БЕЗ Т-УЗЛА			
9096 0300	300	40	239
9096 0500	500	48	240
9096 0750	750	60	247
9096 1000	1000	72	253
9096 1250	1250	85	256
С 1 Т-УЗЛОМ			
9096 0300 XXX	300	40	251
9096 0500 XXX	500	48	253
9096 0750 XXX	750	60	257
9096 1000 XXX	1000	72	265
9096 1250 XXX	1250	85	268
С 2 Т-УЗЛАМИ			
9096 0300 XXX 2	300	40	262
9096 0500 XXX 2	500	48	264
9096 0750 XXX 2	750	60	271
9096 1000 XXX 2	1000	72	281
9096 1250 XXX 2	1250	85	282

заполнить код цвета:

009 (хром),

233 (дорожный белый RAL 9016 - глянцевый))

ОПЦИЯ

Инфракрасный пульт дистанционного управления



КОД ЗАКАЗА	€
9096 020101	59

MINI НАПОЛЬНЫЕ С ФИКСИРОВАННОЙ НОЖКОЙ



КОД ЗАКАЗА

MINI	008	060	09	XXX	FS
					ножка FS, FM или FL
					Цвет
					Тип
					Длина
					Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор
 - FS: фиксированные ножки высота 65 мм (только для высоты 008 и 013)
 - FM: фиксированные ножки высота 100 мм
 - FL: фиксированные ножки высота 120 мм

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI НАПОЛЬНЫЕ С ФИКСИРОВАННОЙ НОЖКОЙ

ВЫСОТА 008

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 008 060	---	---	---	---
09	255	285		
14	416	336		
19	572	370		
070	---	---	---	---
09	298	305		
14	486	361		
19	667	406		
080	---	---	---	---
09	340	319		
14	555	376		
19	762	425		
090	---	---	---	---
09	383	331		
14	625	393		
19	858	442		
100	---	---	---	---
09	425	347		
14	694	418		
19	953	475		
110	---	---	---	---
09	468	362		
14	763	437		
19	1048	500		
120	---	---	---	---
09	510	383		
14	833	460		
19	1144	529		
140	---	---	---	---
09	595	413		
14	972	501		
19	1334	605		
160	---	---	---	---
09	680	491		
14	1110	598		
19	1525	721		
180	---	---	---	---
09	765	562		
14	1249	676		
19	1715	812		
200	---	---	---	---
09	850	607		
14	1388	762		
19	1906	880		
220	---	---	---	---
09	935	711		
14	1527	885		
19	2097	1026		
240	---	---	---	---
09	1020	756		
14	1666	941		
19	2287	1093		
260	---	---	---	---
09	1105	801		
14	1804	996		
19	2478	1161		
280	---	---	---	---
09	1190	843		
14	1943	1049		
19	2668	1226		

ВЫСОТА 013

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 013 060	05	197	290	
10	303	336		
15	508	394		
20	717	440		
070	05	230	313	
10	354	362		
15	593	431		
20	837	485		
080	05	263	323	
10	404	376		
15	678	450		
20	956	511		
090	05	296	336	
10	455	389		
15	762	469		
20	1076	535		
100	05	329	350	
10	505	413		
15	847	499		
20	1195	576		
110	05	362	368	
10	556	432		
15	932	526		
20	1315	607		
120	05	395	388	
10	606	455		
15	1016	554		
20	1434	644		
140	05	461	421	
10	707	493		
15	1186	605		
20	1673	742		
160	05	526	500	
10	808	590		
15	1355	724		
20	1912	886		
180	05	592	572	
10	909	669		
15	1525	814		
20	2151	992		
200	05	658	620	
10	1010	724		
15	1694	919		
20	2390	1077		
220	05	724	728	
10	1111	846		
15	1863	1073		
20	2629	1257		
240	05	790	775	
10	1212	902		
15	2033	1142		
20	2868	1340		
260	05	855	819	
10	1313	958		
15	2202	1210		
20	3107	1425		
280	05	921	862	
10	1414	1008		
15	2372	1275		
20	3346	1507		


ВЫСОТА 023

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 023 060	06	323	461	
11	601	507		
16	785	598		
21	1021	629		
070	06	377	500	
11	701	554		
16	916	660		
21	1191	702		
080	06	431	521	
11	802	578		
16	1046	694		
21	1361	741		
090	06	485	537	
11	902	598		
16	1177	728		
21	1531	777		
100	06	539	570	
11	1002	638		
16	1308	779		
21	1701	839		
110	06	593	598	
11	1102	670		
16	1439	822		
21	1871	890		
120	06	647	625	
11	1202	702		
16	1570	865		
21	2041	939		
140	06	755	683	
11	1403	766		
16	1831	949		
21	2381	1090		
160	06	862	810	
11	1603	908		
16	2093	1133		
21	2722	1300		
180	06	970	906	
11	1804	1015		
16	2354	1263		
21	3062	1445		
200	06	1078	981	
11	2004	1097		
16	2616	1430		
21	3402	1565		
220	06	1186	1138	
11	2204	1273		
16	2878	1657		
21	3742	1818		
240	06	1294	1210	
11	2405	1356		
16	3139	1764		
21	4082	1944		
260	06	1401	1282	
11	2605	1436		
16	3401	1870		
21	4423	2066		
280	06	1509	1354	
11	2806	1516		
16	3662	1977		
21	4763	2186		

ВЫСОТА 028

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 028 060	06	342	509	
11	653	556		
16	860	651		
21	1127	686		
070	06	399	549	
11	762	604		
16	1003	715		
21	1315	756		
080	06	456	568	
11	871	628		
16	1146	749		
21	1503	799		
090	06	513	588	
11	980	651		
16	1290	781		
21	1691	834		
100	06	570	621	
11	1089	691		
16	1433	836		
21	1879	897		
110	06	627	649	
11	1198	723		
16	1576	879		
21	2067	949		
120	06	684	678	
11	1307	756		
16	1720	923		
21	2255	999		
140	06	798	741	
11	1525	827		
16	2006	1015		
21	2631	1157		
160	06	912	876	
11	1742	981		
16	2293	1207		
21	3006	1379		
180	06	1026	981	
11	1960	1090		
16	2579	1341		
21	3382	1528		
200	06	1140	1060	
11	2178	1181		
16	2866	1518		
21	3758	1658		
220	06	1254	1230	
11	2396	1369		
16	3153	1758		
21	4134	1926		
240	06	1368	1310	
11	2614	1459		
16	3439	1874		
21	4510	2055		
260	06	1482	1386	
11	2831	1547		
16	3726	1988		
21	4885	2186		
280	06	1596	1461	
11	3049	1631		
16	4012	2096		
21	5261	2311		

MINI НАПОЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ НОЖКОЙ

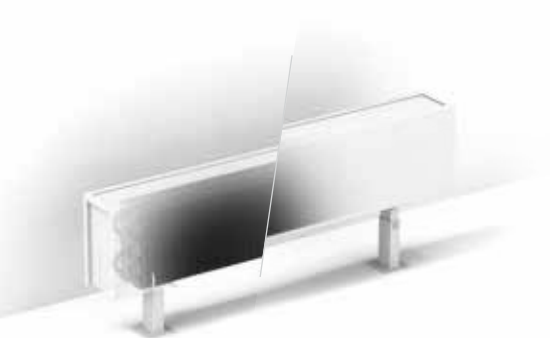

КОД ЗАКАЗА

MINI	008	060	09	XXX	AS	
						ножка: AS или AL
						Цвет
						Тип
						Длина
						Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор
 - AS: регулируемые ножки, высота 13,5 - 21 см
 - AL: регулируемые ножки, высота 21,5 - 34 см

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета

Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI НАПОЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ НОЖКОЙ

ВЫСОТА 008

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 008 060	---	---	---	---
09	255	380		
14	416	428		
19	572	463		
070	---	---	---	---
09	298	400		
14	486	458		
19	667	499		
080	---	---	---	---
09	340	413		
14	555	473		
19	762	520		
090	---	---	---	---
09	383	424		
14	625	487		
19	858	537		
100	---	---	---	---
09	340	441		
14	694	511		
19	953	569		
110	---	---	---	---
09	468	459		
14	763	530		
19	1048	596		
120	---	---	---	---
09	510	475		
14	833	554		
19	1144	623		
140	---	---	---	---
09	595	507		
14	972	597		
19	1334	699		
160	---	---	---	---
09	680	585		
14	1110	692		
19	1525	814		
180	---	---	---	---
09	765	705		
14	1249	818		
19	1715	954		
200	---	---	---	---
09	850	749		
14	1388	902		
19	1906	1021		
220	---	---	---	---
09	935	853		
14	1527	1027		
19	2097	1169		
240	---	---	---	---
09	1020	897		
14	1666	1084		
19	2287	1236		
260	---	---	---	---
09	1105	941		
14	1804	1139		
19	2478	1304		
280	---	---	---	---
09	1190	985		
14	1943	1192		
19	2668	1367		

ВЫСОТА 013

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 013 060	05	197	386	
10	303	431		
15	508	489		
20	717	532		
070	05	230	407	
10	354	458		
15	593	525		
20	837	579		
080	05	263	419	
10	404	471		
15	678	545		
20	956	605		
090	05	296	428	
10	455	484		
15	762	564		
20	1076	628		
100	05	329	444	
10	505	507		
15	847	595		
20	1195	671		
110	05	362	462	
10	556	526		
15	932	621		
20	1315	702		
120	05	395	481	
10	606	550		
15	1016	649		
20	1434	738		
140	05	461	515	
10	707	588		
15	1186	700		
20	1673	836		
160	05	526	596	
10	808	683		
15	1355	818		
20	1912	981		
180	05	592	713	
10	909	810		
15	1525	959		
20	2151	1133		
200	05	658	762	
10	1010	866		
15	1694	1062		
20	2390	1218		
220	05	724	869	
10	1111	989		
15	1863	1216		
20	2629	1398		
240	05	790	917	
10	1212	1044		
15	2033	1282		
20	2868	1483		
260	05	855	961	
10	1313	1096		
15	2202	1354		
20	3107	1567		
280	05	921	1005	
10	1414	1148		
15	2372	1418		
20	3346	1648		


ВЫСОТА 023

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 023 060	06	323	555	
11	601	602		
16	785	692		
21	1021	724		
070	06	377	596	
11	701	649		
16	916	753		
21	1191	798		
080	06	431	616	
11	802	673		
16	1046	787		
21	1361	836		
090	06	485	631	
11	902	692		
16	1177	822		
21	1531	870		
100	06	539	668	
11	1002	733		
16	1308	874		
21	1701	936		
110	06	593	692	
11	1102	763		
16	1439	916		
21	1871	985		
120	06	647	720	
11	1202	798		
16	1570	959		
21	2041	1034		
140	06	755	777	
11	1403	861		
16	1831	1045		
21	2381	1185		
160	06	862	905	
11	1603	1005		
16	2093	1227		
21	2722	1396		
180	06	970	1047	
11	1804	1154		
16	2354	1404		
21	3062	1585		
200	06	1078	1121	
11	2004	1239		
16	2616	1569		
21	3402	1706		
220	06	1186	1280	
11	2204	1414		
16	2878	1798		
21	3742	1958		
240	06	1294	1354	
11	2405	1497		
16	3139	1906		
21	4082	2086		
260	06	1401	1424	
11	2605	1579		
16	3401	2012		
21	4423	2207		
280	06	1509	1494	
11	2806	1660		
16	3662	2116		
21	4763	2327		

ВЫСОТА 028

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
MINF 028 060	06	342	602	
11	653	652		
16	860	746		
21	1127	780		
070	06	399	643	
11	762	699		
16	1003	810		
21	1315	852		
080	06	456	662	
11	871	723		
16	1146	843		
21	1503	893		
090	06	513	681	
11	980	745		
16	1290	875		
21	1691	928		
100	06	570	715	
11	1089	784		
16	1433	932		
21	1879	992		
110	06	627	744	
11	1198	818		
16	1576	973		
21	2067	1045		
120	06	684	775	
11	1307	852		
16	1720	1018		
21	2255	1095		
140	06	798	834	
11	1525	921		
16	2006	1111		
21	2631	1254		
160	06	912	970	
11	1742	1076		
16	2293	1304		
21	3006	1472		
180	06	1026	1122	
11	1960	1234		
16	2579	1484		
21	3382	1671		
200	06	1140	1202	
11	2178	1323		
16	2866	1661		
21	3758	1799		
220	06	1254	1374	
11	2396	1512		
16	3153	1902		
21	4134	2066		
240	06	1368	1453	
11	2614	1602		
16	3439	2015		
21	4510	2197		
260	06	1482	1528	
11	2831	1690		
16	3726	2132		
21	4885	2327		
280	06	1596	1606	
11	3049	1772		
16	4012	2238		
21	5261	2453		

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЕ

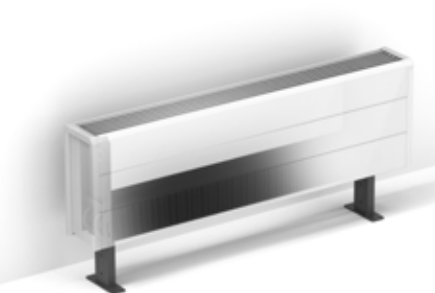

КОД ЗАКАЗА

ТЕМФ 020 050 10 101 AS	
020	Тип
050	Длина
10	Высота
101	
AS	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с патрубком для выпуска воздуха (стандартный) или удлиненным клапаном для выпуска воздуха (сдвоенный) 1/8" и сливной пробкой 1/2"
- Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета (13,5 > 18,5 см)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.
Белый RAL 9010 (101)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМФ 020 050	10	328	266	
	15	545	304	
	20	766	346	
060	10	393	283	
	15	654	330	
	20	919	376	
070	10	459	318	
	15	763	374	
	20	1072	433	
080	10	524	333	
	15	872	396	
	20	1226	462	
090	10	590	351	
	15	981	423	
	20	1379	492	
100	10	655	385	
	15	1090	461	
	20	1532	540	
110	10	721	402	
	15	1199	490	
	20	1685	575	
120	10	786	419	
	15	1308	511	
	20	1838	604	
140	10	917	492	
	15	1526	598	
	20	2145	738	
160	10	1048	557	
	15	1744	688	
	20	2451	855	
180	10	1179	601	
	15	1962	744	
	20	2758	924	
200	10	1310	647	
	15	2180	839	
	20	3064	1000	
220	10	1441	725	
	15	2398	946	
	20	3370	1138	
240	10	1572	799	
	15	2616	1037	
	20	3677	1244	
260	10	1703	841	
	15	2834	1096	
	20	3983	1320	
280	10	1834	897	
	15	3052	1170	
	20	4290	1406	
300	10	1965	940	
	15	3270	1224	
	20	4596	1475	

ВЫСОТА 030

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМФ 030 050	10	413	287	
	15	680	330	
	20	953	371	
060	10	496	308	
	15	815	353	
	20	1144	399	
070	10	578	346	
	15	951	399	
	20	1334	461	
080	10	661	366	
	15	1087	426	
	20	1525	492	
090	10	743	387	
	15	1223	456	
	20	1715	527	
100	10	826	421	
	15	1359	496	
	20	1906	579	
110	10	909	443	
	15	1495	529	
	20	2097	616	
120	10	991	462	
	15	1631	553	
	20	2287	647	
140	10	1156	545	
	15	1903	648	
	20	2668	787	
160	10	1322	616	
	15	2174	744	
	20	3050	911	
180	10	1487	662	
	15	2446	804	
	20	3431	988	
200	10	1652	717	
	15	2718	908	
	20	3812	1072	
220	10	1817	801	
	15	2990	1020	
	20	4193	1214	
240	10	1982	881	
	15	3262	1119	
	20	4574	1324	
260	10	2148	930	
	15	3533	1183	
	20	4956	1406	
280	10	2313	992	
	15	3805	1263	
	20	5337	1500	
300	10	2478	1038	
	15	4077	1321	
	20	5718	1573	

ВЫСОТА	ДЛИНА	ТИП	ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА
Н	L	T	75/65	€
CM	CM		Ватт	
ТЕМФ 030 050	11	561	421	
	16	740	484	
	21	974	512	
060	11	673	445	
	16	888	521	
	21	1169	555	
070	11	785	503	
	16	1036	597	
	21	1364	639	
080	11	897	531	
	16	1184	633	
	21	1558	682	
090	11	1009	560	
	16	1332	675	
	21	1753	730	
100	11	1121	610	
	16	1480	739	
	21	1948	805	
110	11	1233	643	
	16	1628	783	
	21	2143	856	
120	11	1345	671	
	16	1776	821	
	21	2338	900	
140	11	1569	773	
	16	2072	946	
	21	2727	1093	
160	11	1794	883	
	16	2368	1098	
	21	3117	1274	
180	11	2018	949	
	16	2664	1188	
	21	3506	1377	
200	11	2242	1025	
	16	2960	1349	
	21	3896	1491	
220	11	2466	1151	
	16	3256	1530	
	21	4286	1699	
240	11	2690	1256	
	16	3552	1663	
	21	4675	1849	
260	11	2915	1330	
	16	3848	1758	
	21	5065	1960	
280	11	3139	1413	
	16	4144	1869	
	21	5454	2086	
300	11	3363	1480	
	16	4440	1960	
	21	5844	2194	

ОПЦИОНАЛЬНО

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

- Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.

ПРИМЕР: ТЕМФ ННН LLL TT 101 AS 101

ДЛИНА КОЖУХА	€
040 > 120	2 ножки
140 > 220	3 ножки
240 > 300	4 ножки
	25
	38
	51

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМФ 040 050	10	15	482	310
	15	20	784	355
	20		1098	397
060	10	15	578	333
	15	20	941	386
	20		1318	434
070	10	15	674	375
	15	20	1098	436
	20		1537	494
080	10	15	770	394
	15	20	1254	462
	20		1757	528
090	10	15	867	419
	15	20	1411	492
	20		1976	568
100	10	15	963	459
	15	20	1568	537
	20		2196	622
110	10	15	1059	484
	15	20	1725	574
	20		2416	662
120	10	15	1156	502
	15	20	1882	600
	20		2635	695
140	10	15	1348	593
	15	20	2195	704
	20		3074	847
160	10	15	1541	670
	15	20	2509	804
	20		3514	972
180	10	15	1733	723
	15	20	2822	871
	20		3953	1055
200	10	15	1926	785
	15	20	3136	984
	20		4392	1148
220	10	15	2119	871
	15	20	3450	1101
	20		4831	1292
240	10	15	2311	962
	15	20	3763	1206
	20		5270	1416
260	10	15	2504	1015
	15	20	4077	1276
	20		5710	1501
280	10	15	2696	1086
	15	20	4390	1364
	20		6149	1601
300	10	15	2889	1135
	15	20	4704	1427
	20		6588	1681

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМФ 050 050	10	15	538	337
	15	20	867	384
	20		1213	428
060	10	15	646	361
	15	20	1040	415
	20		1455	468
070	10	15	753	407
	15	20	1214	469
	20		1698	531
080	10	15	861	428
	15	20	1387	496
	20		1940	568
090	10	15	968	456
	15	20	1561	530
	20		2183	606
100	10	15	1076	494
	15	20	1734	579
	20		2425	668
110	10	15	1184	526
	15	20	1907	620
	20		2668	708
120	10	15	1291	546
	15	20	2081	644
	20		2910	743
140	10	15	1506	647
	15	20	2428	761
	20		3395	905
160	10	15	1722	726
	15	20	2774	865
	20		3880	1038
180	10	15	1937	786
	15	20	3121	939
	20		4365	1126
200	10	15	2152	856
	15	20	3468	1059
	20		4850	1226
220	10	15	2367	947
	15	20	3815	1180
	20		5335	1377
240	10	15	2582	1044
	15	20	4162	1295
	20		5820	1508
260	10	15	2798	1103
	15	20	4508	1368
	20		6305	1597
280	10	15	3013	1181
	15	20	4855	1462
	20		6790	1707
300	10	15	3228	1237
	15	20	5202	1531
	20		7275	1793

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
ТЕМФ 050 050	11	16	693	466
	16	21	949	537
	21		1291	570
060	11	16	832	500
	16	21	1139	582
	21		1549	621
070	11	16	970	563
	16	21	1329	662
	21		1807	709
080	11	16	1109	593
	16	21	1518	704
	21		2066	758
090	11	16	1247	629
	16	21	1708	752
	21		2324	812
100	11	16	1386	687
	16	21	1898	821
	21		2582	893
110	11	16	1525	725
	16	21	2088	873
	21		2840	949
120	11	16	1663	755
	16	21	2278	914
	21		3098	996
140	11	16	1940	876
	16	21	2657	1060
	21		3615	1210
160	11	16	2218	994
	16	21	3037	1222
	21		4131	1400
180	11	16	2495	1074
	16	21	3416	1322
	21		4648	1516
200	11	16	2772	1163
	16	21	3796	1500
	21		5164	1648
220	11	16	3049	1301
	16	21	4176	1688
	21		5680	1862
240	11	16	3326	1422
	16	21	4555	1839
	21		6197	2029
260	11	16	3604	1505
	16	21	4935	1945
	21		6713	2151
280	11	16	3881	1602
	16	21	5314	2071
	21		7230	2293
300	11	16	4158	1678
	16	21	5694	2172
	21		7746	2411

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL.

ПРИМЕР: ТЕМФ 020 040 10 101 AL

- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожан, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL и повторите код цвета.

ПРИМЕР: ТЕМФ 020 040 10 101 AL 101

ДЛИНА КОЖУХА		€ Серый	€ Цвет
040 > 120	2 ножки	9,50	35
140 > 220	3 ножки	14,40	51
240 > 300	4 ножки	18,00	68

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА

LINF 020 050 10 XXX AS

Цвет
Тип
Длина
Высота

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
- Теплообменник Low-H2O с патрубком для выпуска воздуха (стандартный) или удлиненным клапаном для выпуска воздуха (сдвоенный) 1/8" и сливной пробкой 1/2"
 - Простой монтаж кожуха, одна торцевая сторона глухая, с другой отверстие для подключения, левая и правая стороны взаимозаменяемы.
 - стандартные регулируемые ножки серого цвета (13,5 > 18,5 см

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 020

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
LINF 020 050	10	15	271 483	305 362
060	10	15	325 580	323 385
070	10	15	379 676	353 424
080	10	15	433 773	378 455
090	10	15	487 869	396 479
100	10	15	541 966	424 515
110	10	15	595 1063	442 538
120	10	15	649 1159	494 600
140	10	15	757 1352	535 652
160	10	15	866 1546	629 771
180	10	15	974 1739	683 836
200	10	15	1082 1932	741 941
220	10	15	1190 2125	865 1092
240	10	15	1298 2318	947 1195
260	10	15	1407 2512	1005 1265
280	10	15	1515 2705	1053 1329

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
LINF 035 050	10	15	392 673	339 395
060	10	15	470 808	361 423
070	10	15	548 942	393 465
080	10	15	626 1077	421 497
090	10	15	705 1211	444 530
100	10	15	783 1346	474 567
110	10	15	861 1481	494 596
120	10	15	940 1615	553 658
140	10	15	1096 1884	600 719
160	10	15	1253 2154	706 846
180	10	15	1409 2423	765 921
200	10	15	1566 2692	829 1031
220	10	15	1723 2961	960 1190
240	10	15	1879 3230	1057 1304
260	10	15	2036 3500	1116 1379
280	10	15	2192 3769	1173 1452

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
LINF 035 050	11	16	524 733	469 551
060	11	16	629 879	499 590
070	11	16	734 1026	550 658
080	11	16	838 1172	585 705
090	11	16	943 1319	621 751
100	11	16	1048 1465	662 809
110	11	16	1153 1612	694 849
120	11	16	1258 1758	764 932
140	11	16	1467 2051	830 1017
160	11	16	1677 2344	971 1201
180	11	16	1886 2637	1053 1307
200	11	16	2096 2930	1135 1472
220	11	16	2306 3223	1311 1700
240	11	16	2515 3516	1431 1847
260	11	16	2725 3809	1513 1954
280	11	16	2934 4102	1593 2057

- ОПЦИОНАЛЬНО
- Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус
- Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.
ПРИМЕР: LINF NNN LLL TT XXX AS XXX

ДЛИНА КОЖУХА	€
040 > 120 2 ножки	25
140 > 220 3 ножки	38
240 > 280 4 ножки	51

- Широкие, регулируемые по высоте опоры
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL.
ПРИМЕР: LINF NNN LLL TT XXX AL
 - Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL и повторите код цвета.
ПРИМЕР: LINF NNN LLL TT XXX AL XXX

ДЛИНА КОЖУХА	€ Серый	€ Цвет
040 > 120 2 ножки	11,20	40
140 > 220 3 ножки	20	64
240 > 280 4 ножки	25	86

KNOSKONWOOD НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Концовки соединения M24
Сорт дерева
Тип
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- цельный, полностью собранный радиатор. Сбоку очень удобный термостат для регулировки температуры.
- корпус из фанеры с высококачественным шпоном и закруглёнными углами, матовая отделка
- предварительно собранный комплект DBE с управлением и источником питания 12 В постоянного тока
- теплообменник Low-H₂O, тип 15
- нижняя и боковые панели серого цвета с пескоструйной обработкой 001, термостатическая головка закрыта боковой панелью.
- фиксированные ножки: высота 12 см
- вентиль Jaga и термостатическая головка, подключение в ножке слева или справа.
- угловой воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%.
Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.



700 Дуб
натуральный



740 Зебрано
натуральный



760 Клен
натуральный



720 Бук
натуральный



701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый




780 Орех

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
KNUF 021	110	15	Комфорт	1678	ПО ЗАПРОСУ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Концовки M24

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ		СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

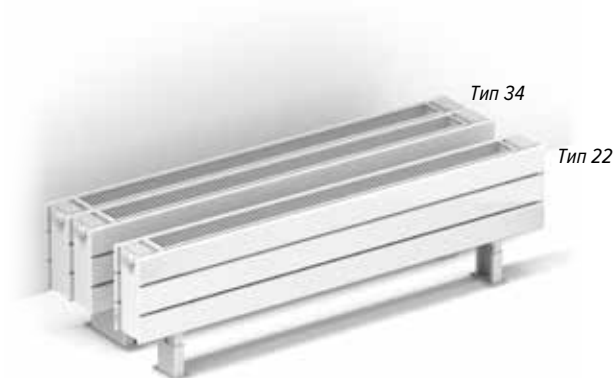

КОД ЗАКАЗА

PPHF 012 080 22 XXX 18

Подключение 18 или 81
Цвет
Тип
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- стандартные ножки для монтажа на готовом полу.
Panel Plus высота 12: фиксированные ножки высота: 7,5 см
Panel Plus высота 18: регулируемые ножки высота: 10 > 13 см
Panel Plus высота > 18: регулируемые ножки высота: 12 > 17 см
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- нижнее подключение 18

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (333). Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 20%

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN422.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

ВЫСОТА 012

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 012 060 ---			---	---
080 ---			---	---
100 22			454	841
34			752	1288
120 22			545	914
34			903	1412
140 22			635	988
34			1053	1538
160 22			726	1063
34			1204	1672
180 22			817	1141
34			1354	1798
200 22			908	1211
34			1505	1923
220 22			998	1332
34			1655	2095
240 22			1089	1406
34			1806	2224
260 22			1180	1481
34			1956	2356
280 22			1271	1556
34			2106	2480
300 22			1361	1630
34			2257	2606

ВЫСОТА 018

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 018 060 ---			---	---
080 ---			---	---
100 22			626	985
34			1140	1510
120 22			751	1073
34			1369	1663
140 22			876	1163
34			1597	1815
160 22			1001	1254
34			1825	1964
180 22			1126	1341
34			2053	2118
200 22			1252	1430
34			2281	2262
220 22			1377	1557
34			2509	2458
240 22			1502	1643
34			2737	2606
260 22			1627	1735
34			2965	2758
280 22			1752	1824
34			3193	2904
300 22			1877	1911
34			3421	3054


ВЫСОТА 024

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 024 060 22			477	900
34			875	1433
080 22			636	1007
34			1166	1604
100 22			794	1110
34			1458	1779
120 22			953	1205
34			1749	1950
140 22			1112	1301
34			2041	2125
160 22			1271	1403
34			2332	2299
180 22			1430	1498
34			2624	2472
200 22			1589	1593
34			2915	2644
220 22			1748	1732
34			3207	2858
240 22			1907	1830
34			3498	3033
260 22			2065	1927
34			3790	3206
280 22			2224	2022
34			4081	3378
300 22			2383	2118
34			4373	3550

ВЫСОТА 031

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА €
Н	Л	Т		
CM	CM			
PPHF 031 060 22			571	1043
34			1018	1639
080 22			761	1171
34			1357	1836
100 22			951	1298
34			1697	2034
120 22			1142	1409
34			2036	2229
140 22			1332	1545
34			2375	2425
160 22			1522	1663
34			2715	2625
180 22			1713	1786
34			3054	2821
200 22			1903	1907
34			3393	3020
220 22			2093	2071
34			3733	3257
240 22			2283	2192
34			4072	3454
260 22			2474	2320
34			4411	3653
280 22			2664	2449
34			4751	3849
300 22			2854	2575
34			5090	4046

MICRO CANAL



КОД ЗАКАЗА

MIRF 006 060 14 XXX

Решетка
ширина
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- решётка из нержавеющей стали
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный защитный блок из полистирола
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- тангенциальный вентилятор(ы) 24 VDC со встроенным фильтром из нержавеющей стали
- электронное управление скоростью с помощью сигнала 0 ... 10 в (домашняя автоматизация)
- динамический теплообменник с гибкими шлангами из нержавеющей стали 1/2», длиной 15 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно "чистого" пола

РЕШЁТКИ



SSS

SSC XXX

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА SSS €	ЦЕНА SSC/XXX €
MIRF 006 060	14	10	495	954	1048	
	095	10	1072	1395	1537	
	130	10	1649	1865	2052	
	165	10	2226	2343	2576	
	200	10	2803	2804	3084	

MICRO CANAL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ



- длина 35 см
- электротермический клапан постоянного тока 24 В с запорным вентилем
- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)



Евроконус концовки не включены.

КОД ЗАКАЗА	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	518	568


ПУСТОЙ КОЖУХ



- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)
- 2 насадки

КОД ЗАКАЗА	L мм	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX	35	378	415
7522 00606014 XXX	60	506	598
7522 00609514 XXX	95	714	846
7522 00613014 XXX	130	936	1114
7522 00616514 XXX	165	1151	1378
7522 00620014 XXX	200	1378	1643

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный защитный блок из полистирола
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно "чистого" пола

КОД ЗАКАЗА		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	внутренний угол	597	617
7522 00602014 XXX 02	наружный угол	597	617

НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ



- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- простой монтаж с помощью благодаря «пружинной системе из нержавеющей стали»
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

КОД ЗАКАЗА	H	€/комплект
5207 05070000	5 > 7 см	58
5207 08130000	8 > 13 см	59
5207 13230000	13 > 23 см	62
5207 20300000	20 > 30 см	64

Количество комплектов на радиатор Micro Canal



L 35 = 1 комплект



L 60 = 1 комплект



L 95 = 1 комплект



L 130 = 2 комплекта




L 165 = 2 комплекта



L 200 = 2 комплекта

MINI CANAL

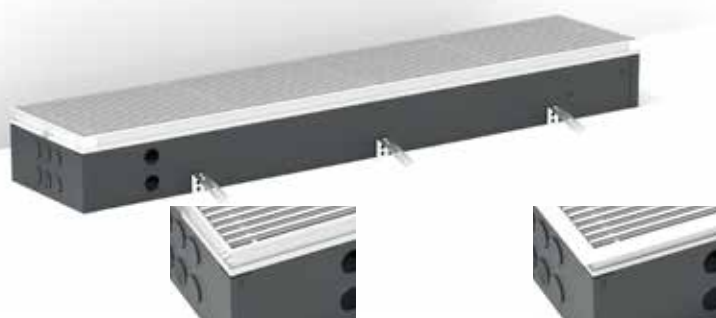

КОД ЗАКАЗА С РАМКой (L-ПРОФИЛЬ)

MICL 009 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА С Z РАМКой (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

MICZ 009 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Предварительно собранный, лакированный в темно-серый цвет внутрипольный канал с:

- теплообменник Low-H₂O
- решётка и смонтированная рамка L или Z профиля
- анкеры
- воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"


РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1



SNA SBR SDB SBL

категория 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

категория 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

категория 4



RSS

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

НЕСТАНДАРТНАЯ ДЛИНА

Используйте стандартный код и укажите нужную длину в см. Цена: цена следующего стандартного линейного размера из необходимой длины и фиксированная доплата.

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА	H L B	CM CM CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 009 070 14	14	76	436	497	515	818	
080	95	477	546	564	915		
090	114	507	585	606	999		
100	133	537	625	649	1086		
110	152	579	676	699	1182		
120	172	614	717	744	1272		
130	190	662	777	804	1379		
150	229	724	857	889	1553		
170	267	832	982	1018	1770		
190	304	894	1060	1104	1944		
210	342	977	1161	1207	2137		
230	381	1062	1264	1314	2331		
250	419	1128	1349	1404	2508		
270	457	1192	1430	1489	2686		
290	495	1288	1545	1610	2892		
310	533	1358	1629	1700	3072		
330	571	1425	1715	1792	3252		
350	609	1489	1799	1877	3427		
370	647	1579	1906	1989	3629		
390	685	1645	1989	2076	3804		
410	723	1782	2143	2236	4052		
430	761	1848	2228	2324	4231		
450	800	1933	2329	2432	4427		
470	838	2000	2415	2519	4602		
490	875	2065	2498	2607	4782		
MICL 009 070 18	18	90	454	504	528	869	
080	113	499	559	584	977		
090	135	532	602	631	1073		
100	158	568	644	676	1168		
110	180	615	697	733	1273		
120	203	649	741	779	1369		
130	225	705	803	845	1483		
150	271	771	886	935	1672		
170	316	888	1017	1073	1911		
190	360	958	1103	1167	2101		
210	406	1046	1207	1275	2312		
230	451	1143	1320	1396	2531		
250	496	1218	1407	1489	2724		
270	541	1289	1496	1583	2920		
290	586	1388	1612	1705	3139		
310	631	1465	1704	1803	3337		
330	676	1544	1796	1903	3534		
350	722	1615	1885	2000	3731		
370	767	1713	1999	2116	3949		
390	811	1789	2087	2214	4144		
410	856	1932	2247	2379	4408		
430	902	2006	2336	2475	4606		
450	947	2097	2445	2592	4821		
470	992	2170	2534	2687	5016		
490	1037	2247	2623	2783	5209		

€

7696 03 фиксированная доплата

314

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 009 070 26			119	521	556	590	975
080			148	572	616	652	1092
090			178	615	661	702	1200
100			207	653	707	753	1308
110			237	707	765	815	1425
120			267	749	813	869	1534
130			296	811	880	941	1662
150			356	893	973	1044	1876
170			415	1024	1116	1195	2140
190			474	1110	1210	1299	2355
210			534	1213	1324	1423	2590
230			593	1323	1445	1556	2835
250			652	1409	1544	1661	3050
270			711	1494	1640	1767	3270
290			771	1613	1769	1905	3519
310			830	1703	1867	2012	3741
330			889	1793	1968	2124	3963
350			948	1880	2069	2234	4184
370			1008	1989	2189	2364	4425
390			1067	2076	2288	2471	4644
410			1126	2236	2458	2650	4934
430			1186	2324	2556	2757	5157
450			1245	2428	2673	2885	5394
470			1304	2518	2771	2993	5612
490			1363	2605	2870	3100	5832
MICL 009 070 34			154	592	654	670	1154
080			193	654	729	744	1300
090			231	708	791	809	1434
100			269	762	852	870	1568
110			307	827	926	945	1715
120			346	876	988	1011	1849
130			385	949	1069	1092	2005
150			462	1053	1190	1219	2271
170			538	1216	1371	1403	2596
190			615	1321	1496	1529	2865
210			692	1474	1666	1705	3181
230			769	1615	1826	1868	3489
250			846	1725	1955	2003	3762
270			923	1837	2086	2135	4036
290			1000	1975	2241	2295	4338
310			1076	2093	2378	2435	4619
330			1154	2203	2508	2571	4894
350			1231	2317	2639	2701	5169
370			1307	2450	2790	2859	5468
390			1385	2560	2922	2993	5742
410			1461	2745	3123	3197	6090
430			1538	2854	3253	3332	6364
450			1615	2988	3404	3484	6657
470			1692	3097	3529	3619	6934
490			1769	3209	3659	3753	7207

ВЫСОТА 009

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 009 070 42			222	662	711	746	1418
080			278	742	798	837	1609
090			333	804	866	911	1776
100			388	867	935	987	1951
110			445	945	1021	1077	2140
120			500	1010	1088	1151	2312
130			555	1090	1178	1246	2505
150			666	1243	1345	1422	2876
170			778	1434	1553	1639	3285
190			888	1564	1694	1791	3634
210			1000	1709	1852	1959	4001
230			1111	1887	2043	2162	4397
250			1221	2021	2190	2319	4748
270			1333	2149	2336	2473	5099
290			1444	2317	2512	2661	5483
310			1555	2463	2675	2835	5850
330			1666	2620	2842	3012	6225
350			1777	2755	2994	3175	6583
370			1888	2915	3170	3359	6961
390			1999	3052	3319	3519	7320
410			2111	3264	3546	3754	7749
430			2221	3402	3694	3913	8105
450			2332	3556	3865	4095	8481
470			2444	3695	4016	4257	8839
490			2555	3832	4168	4417	9195

MINI CANAL



КОД ЗАКАЗА С РАМКОЙ
(L-ПРОФИЛЬ)

MICL 011 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА С Z РАМКОЙ
(Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

MICZ 011 070 14 XXX

Решетка
Ширина
Длина
Высота

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1

SNA SBR SDB SBL

категория 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV

RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

категория 3

DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

категория 4

RSS

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
		€	€	€	€
MICL 011 070 14	87	440	501	517	823
080	109	479	550	568	918
090	131	515	591	614	1008
100	153	545	631	653	1092
110	175	584	681	707	1190
120	197	620	724	751	1279
130	218	671	784	812	1385
150	262	732	865	897	1559
170	306	841	991	1030	1776
190	349	905	1073	1114	1954
210	393	989	1173	1220	2147
230	437	1076	1276	1329	2346
250	480	1142	1362	1418	2525
270	524	1207	1445	1507	2700
290	568	1307	1560	1625	2909
310	612	1374	1648	1718	3088
330	655	1444	1737	1809	3271
350	699	1512	1821	1898	3449
370	743	1604	1928	2010	3652
390	786	1667	2010	2100	3829
410	830	1805	2168	2260	4076
430	874	1870	2253	2349	4256
450	917	1958	2356	2458	4452
470	961	2026	2443	2548	4632
490	1005	2094	2529	2637	4808
MICL 011 070 18	104	459	511	531	874
080	129	502	566	590	982
090	155	537	606	636	1077
100	181	572	649	680	1172
110	207	620	702	738	1279
120	233	654	746	785	1376
130	259	710	810	852	1491
150	310	779	894	942	1680
170	363	894	1026	1081	1917
190	414	965	1112	1173	2111
210	466	1057	1218	1285	2323
230	518	1153	1330	1405	2540
250	569	1228	1420	1503	2736
270	622	1302	1510	1597	2931
290	673	1404	1625	1720	3154
310	725	1479	1718	1818	3354
330	777	1559	1811	1918	3552
350	828	1632	1902	2012	3747
370	881	1728	2012	2135	3967
390	932	1803	2104	2232	4163
410	984	1952	2265	2399	4430
430	1036	2026	2356	2497	4624
450	1087	2119	2464	2610	4840
470	1140	2195	2556	2709	5037
490	1191	2267	2644	2805	5232

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 011 070 26			140	526	564	596	981
080			175	579	622	658	1101
090			210	622	670	711	1206
100			245	662	715	763	1314
110			279	717	776	828	1434
120			314	761	824	880	1545
130			349	822	892	954	1672
150			420	906	987	1057	1888
170			489	1040	1131	1210	2153
190			559	1124	1226	1314	2373
210			629	1229	1340	1441	2607
230			699	1338	1465	1572	2851
250			769	1430	1564	1679	3072
270			839	1518	1663	1791	3291
290			909	1635	1794	1928	3543
310			978	1726	1895	2040	3766
330			1048	1820	1999	2152	3991
350			1119	1909	2096	2263	4214
370			1188	2021	2219	2394	4455
390			1258	2109	2320	2503	4677
410			1328	2271	2494	2686	4972
430			1398	2358	2592	2792	5190
450			1468	2468	2711	2923	5430
470			1537	2557	2811	3033	5653
490			1608	2648	2911	3139	5874
MICL 011 070 34			182	598	661	675	1161
080			227	662	734	749	1309
090			272	717	800	814	1443
100			317	770	861	879	1576
110			363	834	936	958	1724
120			409	889	997	1021	1860
130			454	962	1081	1104	2015
150			544	1067	1205	1230	2285
170			636	1228	1385	1417	2609
190			726	1334	1511	1546	2882
210			817	1491	1683	1723	3198
230			908	1635	1848	1892	3509
250			998	1749	1979	2024	3782
270			1090	1858	2106	2158	4058
290			1180	2001	2266	2321	4363
310			1271	2119	2405	2462	4647
330			1362	2233	2535	2597	4924
350			1452	2346	2667	2734	5199
370			1544	2482	2822	2892	5500
390			1634	2595	2951	3027	5778
410			1725	2782	3158	3233	6124
430			1816	2892	3286	3368	6401
450			1906	3027	3439	3524	6698
470			1998	3137	3569	3658	6973
490			2088	3252	3704	3795	7250

ВЫСОТА 011

ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ШИРИНА B	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
MICL 011 070 42			255	671	717	752	1424
080			319	749	803	845	1614
090			383	813	874	919	1790
100			447	875	942	993	1958
110			510	958	1031	1086	2148
120			574	1018	1101	1161	2323
130			638	1103	1190	1260	2515
150			766	1255	1359	1433	2888
170			893	1452	1566	1652	3303
190			1021	1579	1708	1805	3652
210			1148	1727	1870	1981	4019
230			1276	1906	2063	2182	4416
250			1404	2041	2214	2341	4772
270			1531	2173	2357	2497	5123
290			1659	2341	2537	2687	5509
310			1786	2488	2700	2860	5877
330			1914	2648	2874	3040	6255
350			2042	2785	3024	3206	6612
370			2169	2946	3199	3389	6993
390			2297	3086	3355	3553	7351
410			2424	3301	3578	3790	7782
430			2552	3437	3732	3953	8143
450			2680	3597	3905	4137	8520
470			2807	3736	4058	4299	8882
490			2935	3874	4209	4460	9236

ВЫСОТА 014

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комп. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
H	L	B					
CM	CM	CM					
MICL 014 070 14			99	468	528	545	849
	080		124	515	582	600	949
	090		149	548	624	645	1040
	100		174	581	669	689	1129
	110		198	624	721	746	1229
	120		223	660	765	792	1320
	130		248	714	829	858	1430
	150		298	781	915	946	1609
	170		347	897	1046	1085	1837
	190		397	968	1134	1177	2015
	210		446	1057	1241	1288	2216
	230		496	1151	1355	1405	2423
	250		546	1224	1443	1500	2605
	270		595	1294	1530	1593	2788
	290		645	1398	1652	1719	3000
	310		694	1472	1745	1815	3187
	330		744	1548	1840	1913	3373
	350		794	1619	1928	2007	3556
	370		843	1715	2043	2124	3763
	390		893	1790	2132	2218	3946
	410		942	1933	2294	2388	4205
	430		992	2006	2387	2481	4386
	450		1042	2096	2496	2596	4591
	470		1091	2169	2585	2691	4774
	490		1141	2241	2675	2785	4955
MICL 014 070 26			172	567	604	636	1021
	080		215	625	670	706	1147
	090		258	673	721	764	1261
	100		301	719	771	818	1369
	110		345	779	837	889	1497
	120		388	824	889	943	1610
	130		431	892	961	1022	1743
	150		516	985	1063	1133	1964
	170		603	1131	1222	1300	2243
	190		689	1225	1327	1415	2471
	210		775	1336	1452	1548	2717
	230		861	1465	1586	1698	2975
	250		947	1564	1699	1815	3207
	270		1034	1661	1804	1932	3434
	290		1119	1790	1945	2081	3695
	310		1206	1885	2052	2196	3922
	330		1292	1982	2159	2313	4150
	350		1377	2078	2265	2428	4380
	370		1464	2196	2395	2572	4633
	390		1550	2293	2503	2687	4859
	410		1636	2463	2686	2877	5163
	430		1722	2559	2791	2993	5392
	450		1808	2676	2920	3129	5639
	470		1895	2772	3027	3247	5869
	490		1980	2870	3133	3365	6097

ВЫСОТА 014

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ Комп. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 €	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4 €
H CM	L CM	B CM					
MICL 014 070 34			235	649	713	724	1213
	080		294	723	798	811	1367
	090		353	783	865	883	1510
	100		411	839	932	947	1649
	110		470	915	1015	1035	1803
	120		529	973	1084	1105	1946
	130		587	1053	1172	1195	2105
	150		705	1169	1307	1332	2384
	170		822	1351	1507	1538	2733
	190		940	1469	1644	1678	3015
	210		1057	1645	1839	1877	3355
	230		1175	1814	2025	2068	3686
	250		1292	1937	2168	2215	3973
	270		1409	2060	2311	2360	4261
	290		1527	2216	2482	2536	4581
	310		1644	2338	2624	2680	4866
	330		1762	2467	2769	2833	5159
	350		1880	2590	2912	2977	5443
	370		1997	2736	3078	3146	5754
	390		2115	2860	3222	3291	6042
	410		2232	3056	3434	3510	6401
	430		2349	3180	3576	3656	6687
	450		2467	3321	3737	3821	6993
	470		2584	3446	3878	3967	7280
	490		2702	3568	4021	4113	7568
MICL 014 070 42			317	732	779	813	1487
	080		396	823	876	918	1689
	090		475	894	955	998	1867
	100		555	962	1030	1081	2045
	110		633	1053	1128	1182	2247
	120		713	1124	1205	1267	2427
	130		792	1217	1304	1369	2629
	150		950	1388	1492	1568	3024
	170		1108	1612	1726	1814	3463
	190		1267	1755	1886	1983	3828
	210		1425	1920	2065	2170	4210
	230		1583	2130	2286	2403	4640
	250		1742	2281	2450	2577	5012
	270		1900	2428	2612	2752	5377
	290		2058	2610	2809	2958	5781
	310		2217	2761	2973	3130	6150
	330		2375	2915	3138	3311	6521
	350		2533	3066	3304	3482	6889
	370		2692	3239	3492	3680	7284
	390		2850	3387	3656	3855	7653
	410		3008	3614	3893	4102	8100
	430		3167	3762	4056	4275	8467
	450		3325	3933	4241	4469	8856
	470		3483	4084	4404	4646	9226
	490		3642	4234	4566	4820	9595

ВЫСОТА 019


ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт				ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
							€	€	€	€
MICL 019 070	26	196	582	621	652	1036				
	080	245	644	686	724	1167				
	090	293	694	742	783	1280				
	100	342	741	793	839	1392				
	110	392	803	862	915	1521				
	120	440	852	917	971	1635				
	130	489	922	992	1053	1772				
	150	587	1018	1097	1170	2002				
	170	685	1172	1263	1340	2286				
	190	782	1271	1371	1460	2515				
	210	881	1387	1503	1600	2766				
	230	978	1520	1645	1753	3033				
	250	1076	1621	1757	1876	3266				
	270	1174	1724	1868	1999	3500				
	290	1271	1858	2012	2149	3763				
	310	1370	1958	2128	2273	3998				
	330	1467	2059	2237	2393	4233				
	350	1565	2163	2351	2513	4464				
	370	1663	2288	2486	2661	4724				
	390	1760	2388	2600	2783	4953				
	410	1859	2563	2785	2978	5263				
	430	1956	2665	2896	3097	5497				
	450	2054	2786	3028	3241	5751				
	470	2152	2888	3140	3365	5982				
	490	2250	2991	3254	3483	6216				
MICL 019 070	34	265	667	728	741	1227				
	080	332	742	814	830	1386				
	090	397	803	886	902	1529				
	100	463	862	955	971	1671				
	110	530	939	1040	1060	1828				
	120	596	999	1112	1133	1974				
	130	662	1084	1202	1226	2139				
	150	795	1202	1338	1367	2422				
	170	927	1389	1547	1576	2772				
	190	1059	1515	1690	1724	3062				
	210	1192	1698	1888	1928	3406				
	230	1324	1868	2081	2123	3743				
	250	1457	2000	2230	2275	4034				
	270	1590	2129	2376	2425	4328				
	290	1721	2288	2555	2607	4650				
	310	1854	2414	2699	2756	4939				
	330	1987	2548	2850	2912	5236				
	350	2119	2675	2997	3063	5530				
	370	2252	2830	3170	3237	5847				
	390	2384	2952	3314	3385	6136				
	410	2516	3158	3534	3613	6502				
	430	2649	3285	3682	3762	6795				
	450	2781	3434	3849	3932	7104				
	470	2914	3563	3995	4083	7397				
	490	3046	3688	4143	4233	7688				

ВЫСОТА 019

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM			ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 75/65 Ватт				ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
							€	€	€	€
MICL 019 070	42	363	747	796	830	1505				
	080	455	841	895	937	1706				
	090	546	917	977	1022	1892				
	100	636	987	1053	1104	2069				
	110	728	1079	1153	1210	2273				
	120	818	1152	1235	1294	2455				
	130	909	1247	1334	1403	2659				
	150	1091	1426	1528	1607	3062				
	170	1273	1652	1769	1856	3502				
	190	1455	1802	1932	2028	3873				
	210	1637	1973	2115	2222	4264				
	230	1819	2187	2343	2461	4697				
	250	2001	2342	2511	2640	5073				
	270	2182	2497	2680	2818	5445				
	290	2365	2686	2884	3031	5853				
	310	2547	2839	3049	3209	6225				
	330	2728	2997	3223	3389	6603				
	350	2910	3151	3389	3568	6978				
	370	3092	3332	3584	3774	7376				
	390	3274	3484	3753	3953	7750				
	410	3456	3714	3995	4206	8199				
	430	3638	3869	4165	4383	8573				
	450	3820	4046	4354	4584	8970				
	470	4001	4201	4521	4762	9345				
	490	4184	4357	4691	4943	9720				

MINI CANAL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм

КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **P**
Защитный кожух

добавить "**P**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Темно-серый экструдированный EPDM,
толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **I1**
Изоляция нижнего края

добавить "**I1**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P I1**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Темно-серый экструдированный EPDM,
толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **I2**
Трехсторонняя изоляция

добавить "**I2**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P I2**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ



1 комплект =



КОД ЗАКАЗА

MICL HHN LLL BB XXX **A**
A: Диапазон 0 - 4,5 см
B: Диапазон 4,5 - 10 см

добавить "**A**" или "**B**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P A**

€/комплект

Диапазон 0 - 4,5 см

11,20


Диапазон 4,5 - 10 см

22

Рекомендуемое количество для длины

ДЛИНА	комплект	ДЛИНА	комплект
110 см	2	330 > 370 см	7
130 > 190 см	3	410 см	8
210 см	4	450 > 490 см	10
230 > 310 см	5		

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



КОД ЗАКАЗА


MICL HHN LLL BB XXX **VV**
в/вода для подключения

добавить "**I2**" к коду заказа Mini Canal.
пример MICL 014 070 26 DNA **P V1**

€

- V1** Металлический адаптор соединения 4 X 9 см
- V2** Металлический адаптор соединения ø 8 см
- V3** Металлический адаптор соединения ø 10 см
- V4** Металлический адаптор соединения ø 12,5 см
- V5** Пластиковый адаптор соединения
- V6** Пластиковый адаптор соединения - смонтированный

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска
толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02

€

Лента для шумозащиты

36

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ПО ЗАПРОСУ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Проектные решения Jaga можно найти в самых высоких и крупных зданиях в мире, а также в небольших школах или жилых комплексах. Jaga является специалистом по компактным системам производительности для любого здания, где к климату предъявляются высокие требования. Вдохновляйтесь на jaga.com/projecten

Ищете инновационное и экологичное решение для своего проекта? Бросьте нам вызов! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



КОД ЗАКАЗА

MIPR 009 070 14 XXX L A

Регулировкой высоты: A: Диапазон 0 - 4,5 см
B: Диапазон 4,5 - 10 см

Решетка

Ширина

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Предварительно собранный, лакированный
в темно-серый цвет внутрипольный канал с:

- теплообменник Low-H₂O
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"
- металлическая панель, закрывающая соединения
- решетка
- регулировка высоты 0 - 4.5 см (стандартная поставка), с опорами для виброразвязки, регулировка высоты 4.5 - 10 см (по запросу)
- стандарт возможность монтажа в непрерывную линию
- защитная панель. Защищает канал от загрязнения и повреждений во время строительных работ

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1



SNA SBR SDB SBL

категория 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN BNA
RMV RBV



RBR RNA RON DBN DMN SNC XXX
ROV

категория 3



DMV DON RBL RDB DBV BNC DNC XXX
DOV

категория 4



RSS

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

MINI CANAL PRO ВЫСОТА 009

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ			
Н	L	В		1	2	3	4
CM	CM	CM	75/65 Ватт	€	€	€	€
MIPR 009 070 14			84	530	557	812	894
080			105	556	587	866	970
090			126	582	616	917	1046
100			147	617	655	977	1129
110			168	641	685	1028	1206
130			210	739	791	1177	1402
150			252	791	849	1281	1555
170			294	843	908	1386	1707
190			336	897	970	1490	1859
210			378	964	1047	1612	2029
230			420	1060	1151	1760	2224
250			462	1114	1210	1862	2377
270			504	1166	1271	1968	2529
290			546	1228	1342	2083	2692
310			588	1289	1409	2194	2850
330			630	1413	1541	2371	3075
370			714	1515	1661	2578	3380
410			798	1719	1880	2885	3782
450			882	1823	2000	3092	4085
490			966	2011	2204	3386	4477
009 070 18			109	614	649	903	996
080			137	649	688	964	1083
090			164	680	725	1026	1169
100			191	725	774	1094	1263
110			218	756	811	1154	1350
130			273	870	935	1323	1568
150			328	937	1012	1444	1742
170			382	1007	1090	1567	1915
190			437	1076	1170	1689	2090
210			491	1158	1263	1828	2279
230			546	1272	1386	1992	2497
250			601	1340	1464	2114	2668
270			655	1406	1540	2236	2842
290			710	1488	1631	2373	3028
310			764	1562	1716	2500	3208
330			819	1710	1876	2703	3463
370			928	1847	2029	2946	3809
410			1037	2081	2284	3288	4253
450			1147	2217	2439	3533	4599
490			1256	2439	2682	3865	5034
009 070 23			132	653	698	954	1125
080			166	694	744	1021	1232
090			199	730	785	1087	1336
100			232	780	841	1163	1449
110			265	815	885	1229	1550
130			331	940	1022	1412	1807
150			397	1017	1111	1545	2017
170			463	1094	1201	1680	2225
190			530	1173	1292	1814	2434
210			596	1266	1397	1964	2660
230			662	1388	1532	2144	2913
250			728	1466	1622	2279	3122
270			794	1543	1710	2413	3331
290			861	1634	1815	2560	3553
310			927	1718	1913	2700	3767
330			993	1879	2085	2920	4061
370			1125	2034	2264	3188	4478
410			1258	2286	2541	3554	4992
450			1390	2441	2720	3821	5411
490			1523	2684	2991	4180	5917
MIPR 009 070 30			174	776	832	1086	1214
080			218	828	892	1167	1326
090			262	871	943	1244	1434
100			305	932	1012	1331	1550
110			349	977	1064	1409	1661
130			436	1121	1227	1614	1926
150			523	1217	1338	1772	2144
170			610	1314	1452	1928	2364
190			698	1413	1566	2086	2583
210			785	1524	1692	2258	2818
230			872	1668	1852	2463	3083
250			959	1763	1966	2620	3301
270			1046	1860	2077	2777	3519
290			1134	1971	2205	2948	3751
310			1221	2075	2324	3112	3976
330			1308	2257	2524	3356	4282
370			1482	2450	2748	3670	4720
410			1657	2743	3072	4082	5254
450			1831	2934	3298	4396	5691
490			2006	3218	3615	4802	6221
009 070 38			230	821	893	1147	1395
080			287	886	965	1241	1536
090			344	941	1031	1331	1675
100			402	1013	1115	1432	1823
110			459	1069	1181	1524	1963
130			574	1241	1371	1758	2293
150			689	1360	1511	1945	2575
170			804	1480	1652	2130	2856
190			918	1602	1794	2314	3137
210			1033	1736	1949	2513	3432
230			1148	1905	2139	2747	3762
250			1263	2024	2279	2931	4042
270			1378	2144	2417	3118	4323
290			1492	2281	2574	3317	4618
310			1607	2408	2722	3508	4906
330			1722	2619	2951	3783	5275
370			1952	2857	3232	4152	5838
410			2181	3196	3612	4619	6496
450			2411	3435	3892	4988	7057
490			2640	3772	4269	5455	7715

MINI CANAL PRO ВЫСОТА 012

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°С 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
				€	€	€	€
MIPR 012 070 14			91	538	566	821	903
080			114	567	598	875	980
090			137	592	626	927	1057
100			160	629	669	989	1142
110			182	654	698	1043	1219
130			228	753	804	1194	1418
150			274	809	867	1299	1573
170			319	864	928	1405	1727
190			365	919	993	1512	1881
210			410	990	1072	1637	2054
230			456	1087	1177	1786	2251
250			502	1142	1241	1893	2406
270			547	1196	1301	2000	2559
290			593	1264	1378	2118	2727
310			638	1326	1447	2230	2887
330			684	1450	1579	2409	3113
370			775	1558	1703	2622	3423
410			866	1767	1927	2933	3830
450			958	1876	2052	3146	4138
490			1049	2068	2260	3442	4530
012 070 18			135	628	661	918	1010
080			169	663	705	981	1097
090			203	698	742	1043	1186
100			237	743	793	1112	1281
110			270	776	831	1173	1368
130			338	895	960	1348	1593
150			406	964	1039	1472	1769
170			473	1035	1120	1596	1945
190			541	1106	1201	1722	2119
210			608	1192	1296	1861	2312
230			676	1310	1424	2034	2535
250			744	1381	1506	2157	2710
270			811	1451	1583	2282	2886
290			879	1536	1678	2418	3074
310			946	1612	1764	2549	3256
330			1014	1769	1931	2761	3519
370			1149	1908	2092	3009	3870
410			1284	2147	2351	3355	4319
450			1420	2288	2509	3603	4670
490			1555	2519	2763	3944	5113
012 070 23			159	669	711	968	1141
080			199	710	761	1036	1246
090			238	747	803	1105	1352
100			278	798	861	1181	1465
110			318	834	904	1248	1572
130			397	963	1046	1434	1830
150			476	1044	1136	1572	2043
170			556	1122	1229	1708	2254
190			635	1204	1323	1846	2465
210			715	1299	1431	1999	2694
230			794	1426	1569	2182	2950
250			873	1507	1663	2319	3161
270			953	1584	1754	2454	3373
290			1032	1680	1861	2606	3599
310			1112	1766	1959	2750	3816
330			1191	1932	2139	2974	4114
370			1350	2092	2322	3246	4537
410			1509	2349	2606	3618	5056
450			1667	2508	2790	3890	5479
490			1826	2761	3066	4257	5995

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА H L B CM CM CM			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°С 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
				€	€	€	€
MIPR 012 070 30			221	793	849	1104	1232
080			276	846	908	1185	1342
090			331	890	963	1264	1453
100			386	953	1031	1351	1572
110			442	997	1086	1431	1681
130			552	1149	1254	1642	1953
150			662	1246	1367	1801	2175
170			773	1347	1483	1961	2395
190			883	1447	1600	2122	2616
210			994	1559	1728	2295	2854
230			1104	1708	1894	2503	3123
250			1214	1807	2009	2662	3345
270			1325	1905	2124	2822	3565
290			1435	2020	2255	2998	3801
310			1546	2126	2377	3163	4028
330			1656	2318	2583	3416	4342
370			1877	2513	2813	3734	4784
410			2098	2810	3142	4151	5322
450			2318	3008	3370	4469	5764
490			2539	3303	3697	4886	6304
012 070 38			285	856	926	1180	1428
080			356	921	1000	1274	1569
090			427	978	1067	1367	1710
100			498	1050	1152	1469	1860
110			570	1107	1219	1562	2002
130			712	1283	1416	1803	2339
150			854	1405	1557	1990	2622
170			997	1528	1701	2178	2905
190			1139	1651	1845	2364	3188
210			1282	1789	2001	2567	3484
230			1424	1963	2196	2805	3819
250			1566	2085	2339	2992	4102
270			1709	2206	2481	3179	4385
290			1851	2347	2640	3383	4684
310			1994	2477	2790	3577	4973
330			2136	2695	3029	3861	5354
370			2421	2939	3313	4235	5920
410			2706	3282	3697	4706	6583
450			2990	3526	3981	5078	7148
490			3275	3873	4369	5557	7817

MINI CANAL PRO ВЫСОТА 015

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4			
Н	Л	В		€	€	€	€
CM	CM	CM					
MIPR 015 070 14	101	587	615	870	952		
080	126	621	653	930	1034		
090	151	652	687	989	1117		
100	176	694	734	1054	1207		
110	202	725	768	1113	1290		
130	252	836	887	1275	1500		
150	302	900	959	1392	1666		
170	353	965	1032	1510	1830		
190	403	1031	1106	1628	1994		
210	454	1114	1196	1761	2178		
230	504	1222	1312	1921	2385		
250	554	1289	1386	2038	2550		
270	605	1351	1458	2154	2716		
290	655	1432	1546	2286	2896		
310	706	1505	1626	2409	3067		
330	756	1649	1777	2607	3313		
370	857	1777	1923	2841	3642		
410	958	2008	2168	3175	4071		
450	1058	2137	2313	3407	4401		
490	1159	2354	2544	3727	4818		
015 070 18	165	654	689	943	1035		
080	207	697	737	1012	1131		
090	248	738	782	1083	1226		
100	289	787	838	1158	1328		
110	330	829	884	1227	1422		
130	413	965	1030	1418	1664		
150	496	1049	1123	1556	1852		
170	578	1133	1217	1694	2041		
190	661	1217	1311	1831	2230		
210	743	1319	1423	1987	2439		
230	826	1445	1559	2168	2670		
250	909	1529	1652	2304	2858		
270	991	1612	1745	2443	3047		
290	1074	1715	1858	2600	3254		
310	1156	1804	1958	2743	3449		
330	1239	2028	2190	3020	3779		
370	1404	2197	2380	3299	4158		
410	1569	2467	2668	3675	4638		
450	1735	2635	2858	3953	5018		
490	1900	2897	3139	4322	5491		
015 070 23	246	704	746	1001	1176		
080	308	751	801	1078	1289		
090	369	796	852	1153	1400		
100	431	853	916	1236	1520		
110	492	897	964	1310	1633		
130	615	1046	1125	1515	1913		
150	738	1136	1230	1666	2135		
170	861	1229	1336	1814	2360		
190	984	1324	1443	1964	2586		
210	1107	1434	1566	2133	2827		
230	1230	1573	1716	2327	3096		
250	1353	1666	1822	2478	3320		
270	1476	1757	1926	2626	3545		
290	1599	1868	2050	2795	3788		
310	1722	1969	2162	2951	4019		
330	1845	2203	2409	3244	4385		
370	2091	2390	2623	3547	4837		
410	2337	2679	2935	3949	5386		
450	2583	2868	3150	4250	5838		
490	2829	3150	3456	4647	6384		


ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C 75/65 Ватт	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4			
Н	Л	В		€	€	€	€
CM	CM	CM					
MIPR 015 070 30	310	833	889	1143	1272		
080	387	894	959	1235	1392		
090	464	952	1025	1326	1513		
100	542	1022	1103	1422	1642		
110	619	1078	1168	1511	1762		
130	774	1256	1360	1749	2060		
150	929	1373	1493	1927	2301		
170	1084	1491	1630	2106	2540		
190	1238	1612	1766	2288	2783		
210	1393	1749	1917	2483	3043		
230	1548	1931	2115	2727	3346		
250	1703	2052	2253	2907	3587		
270	1858	2170	2388	3088	3830		
290	2012	2312	2547	3291	4094		
310	2167	2441	2690	3477	4342		
330	2322	2687	2954	3785	4713		
370	2632	2928	3227	4149	5198		
410	2941	3270	3600	4610	5782		
450	3251	3510	3873	4972	6268		
490	3560	3849	4245	5434	6851		
015 070 38	383	970	1041	1295	1543		
080	479	1047	1128	1400	1697		
090	575	1116	1208	1508	1851		
100	671	1202	1304	1620	2011		
110	766	1272	1383	1726	2166		
130	958	1480	1612	2000	2535		
150	1150	1626	1777	2210	2841		
170	1341	1773	1946	2423	3150		
190	1533	1921	2113	2633	3458		
210	1724	2085	2298	2864	3782		
230	1916	2329	2563	3173	4186		
250	2108	2480	2733	3386	4496		
270	2299	2629	2903	3601	4807		
290	2491	2804	3099	3841	5142		
310	2682	2962	3276	4062	5459		
330	2874	3247	3583	4415	5907		
370	3257	3549	3925	4846	6530		
410	3640	3952	4367	5376	7252		
450	4024	4253	4710	5808	7875		
490	4407	4662	5160	6347	8605		

MINI CANAL PRO ВЫСОТА 020

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОТОПЛЕНИЕ комн. температура 20°C	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3 ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4											
Н СМ	Л СМ	В СМ		75/65 Ватт	€	€	€	€							
MIPR 020 070 23			264	725	768	1025	1197	MIPR 020 070 38			492	993	1064	1318	1566
080			331	775	824	1102	1311	080			615	1072	1152	1425	1722
090			397	821	876	1178	1426	090			737	1143	1235	1534	1878
100			463	880	942	1263	1548	100			860	1230	1332	1649	2040
110			529	926	994	1340	1662	110			983	1302	1414	1757	2197
130			661	1081	1161	1550	1947	130			1229	1519	1650	2037	2572
150			793	1176	1271	1705	2176	150			1475	1668	1820	2253	2884
170			925	1273	1380	1858	2403	170			1721	1820	1990	2468	3194
190			1058	1370	1489	2011	2631	190			1966	1971	2163	2684	3506
210			1190	1486	1616	2185	2878	210			2212	2139	2351	2916	3836
230			1322	1630	1773	2384	3153	230			2458	2389	2623	3232	4246
250			1454	1726	1883	2538	3382	250			2704	2543	2798	3452	4559
270			1586	1822	1990	2692	3610	270			2950	2697	2970	3670	4876
290			1719	1940	2122	2867	3858	290			3195	2878	3171	3916	5217
310			1851	2043	2236	3027	4093	310			3441	3038	3354	4140	5537
330			1983	2286	2492	3329	4469	330			3687	3335	3670	4501	5995
370			2247	2482	2714	3638	4927	370			4179	3644	4020	4942	6627
410			2512	2779	3034	4046	5484	410			4670	4055	4470	5479	7356
450			2776	2974	3254	4357	5944	450			5162	4365	4821	5919	7987
490			3041	3269	3576	4766	6502	490			5653	4788	5284	6471	8730
020 070 30			351	857	915	1169	1296								
080			439	922	987	1261	1420								
090			527	980	1053	1354	1543								
100			615	1051	1133	1452	1671								
110			702	1111	1200	1544	1794								
130			878	1294	1398	1788	2098								
150			1054	1416	1537	1971	2343								
170			1229	1539	1675	2153	2588								
190			1405	1663	1815	2338	2835								
210			1580	1803	1972	2538	3096								
230			1756	1991	2177	2788	3406								
250			1932	2115	2318	2972	3652								
270			2107	2238	2455	3157	3898								
290			2283	2387	2622	3365	4168								
310			2458	2518	2767	3555	4421								
330			2634	2775	3040	3874	4801								
370			2985	3024	3322	4244	5293								
410			3336	3373	3704	4713	5885								
450			3688	3621	3984	5083	6378								
490			4039	3973	4369	5557	6974								

MINI CANAL PRO / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MIPR ННН LLL BB XXX **I1**

Изоляция нижнего края

добавить "I1" к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MICL ННН LLL BB XXX **I2**

Трехсторонняя изоляция

добавить "I2" к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

ШИРИНА

€

14


18

26

34

42

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



КОД ЗАКАЗА

MIPR ННН LLL BB XXX **VV**

в/вода для подключения

добавить "I2" к коду заказа Mini Canal Pro.
пример MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Металлический адаптор соединения 4 X 9 см

V2 Металлический адаптор соединения $\varnothing$ 8 см


V3 Металлический адаптор соединения $\varnothing$ 10 см

V4 Металлический адаптор соединения $\varnothing$ 12,5 см

V5 Пластиковый адаптор соединения

V6 Пластиковый адаптор соединения
- смонтированный

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02


€


лента для шумозащиты

36

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОХЛАЖДЕНИЕ

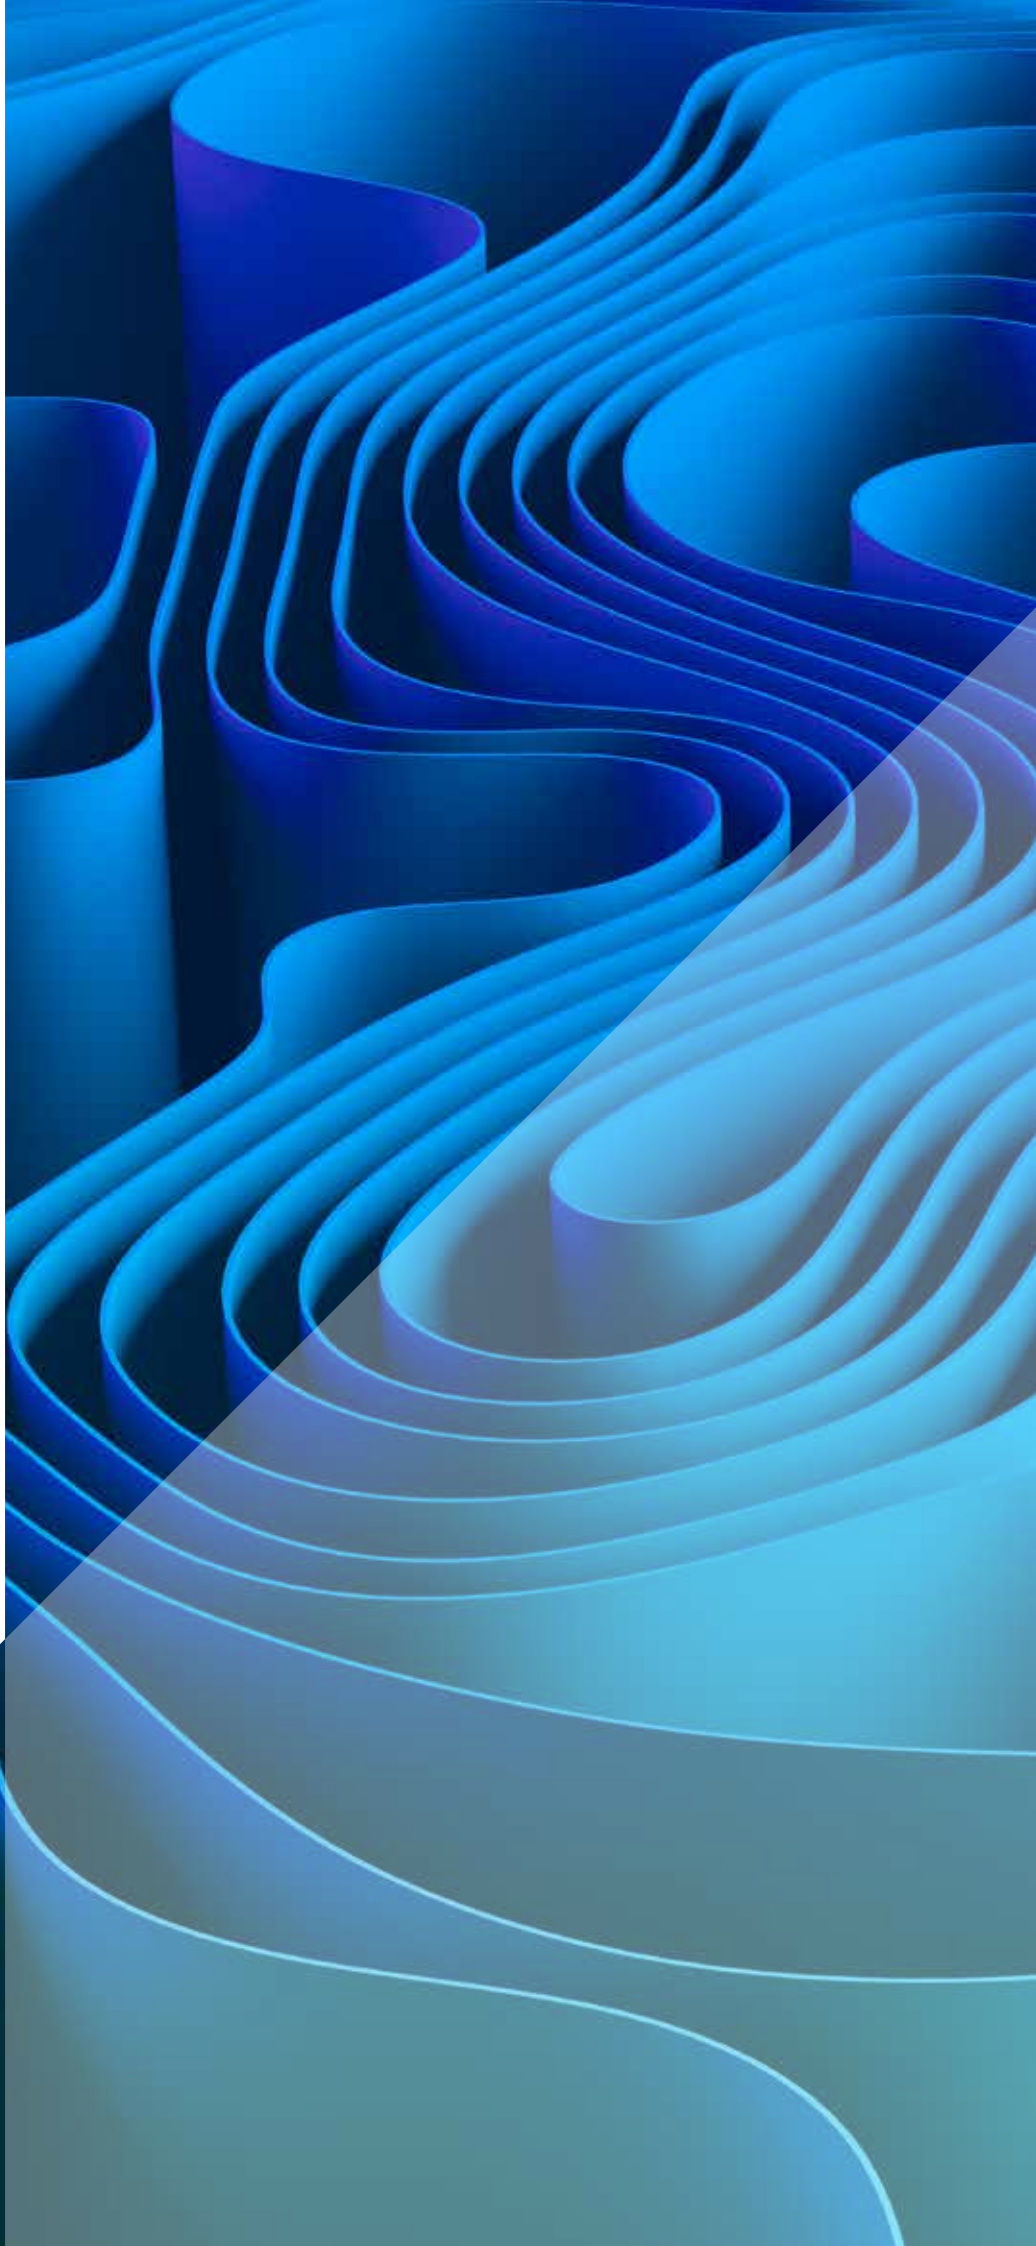

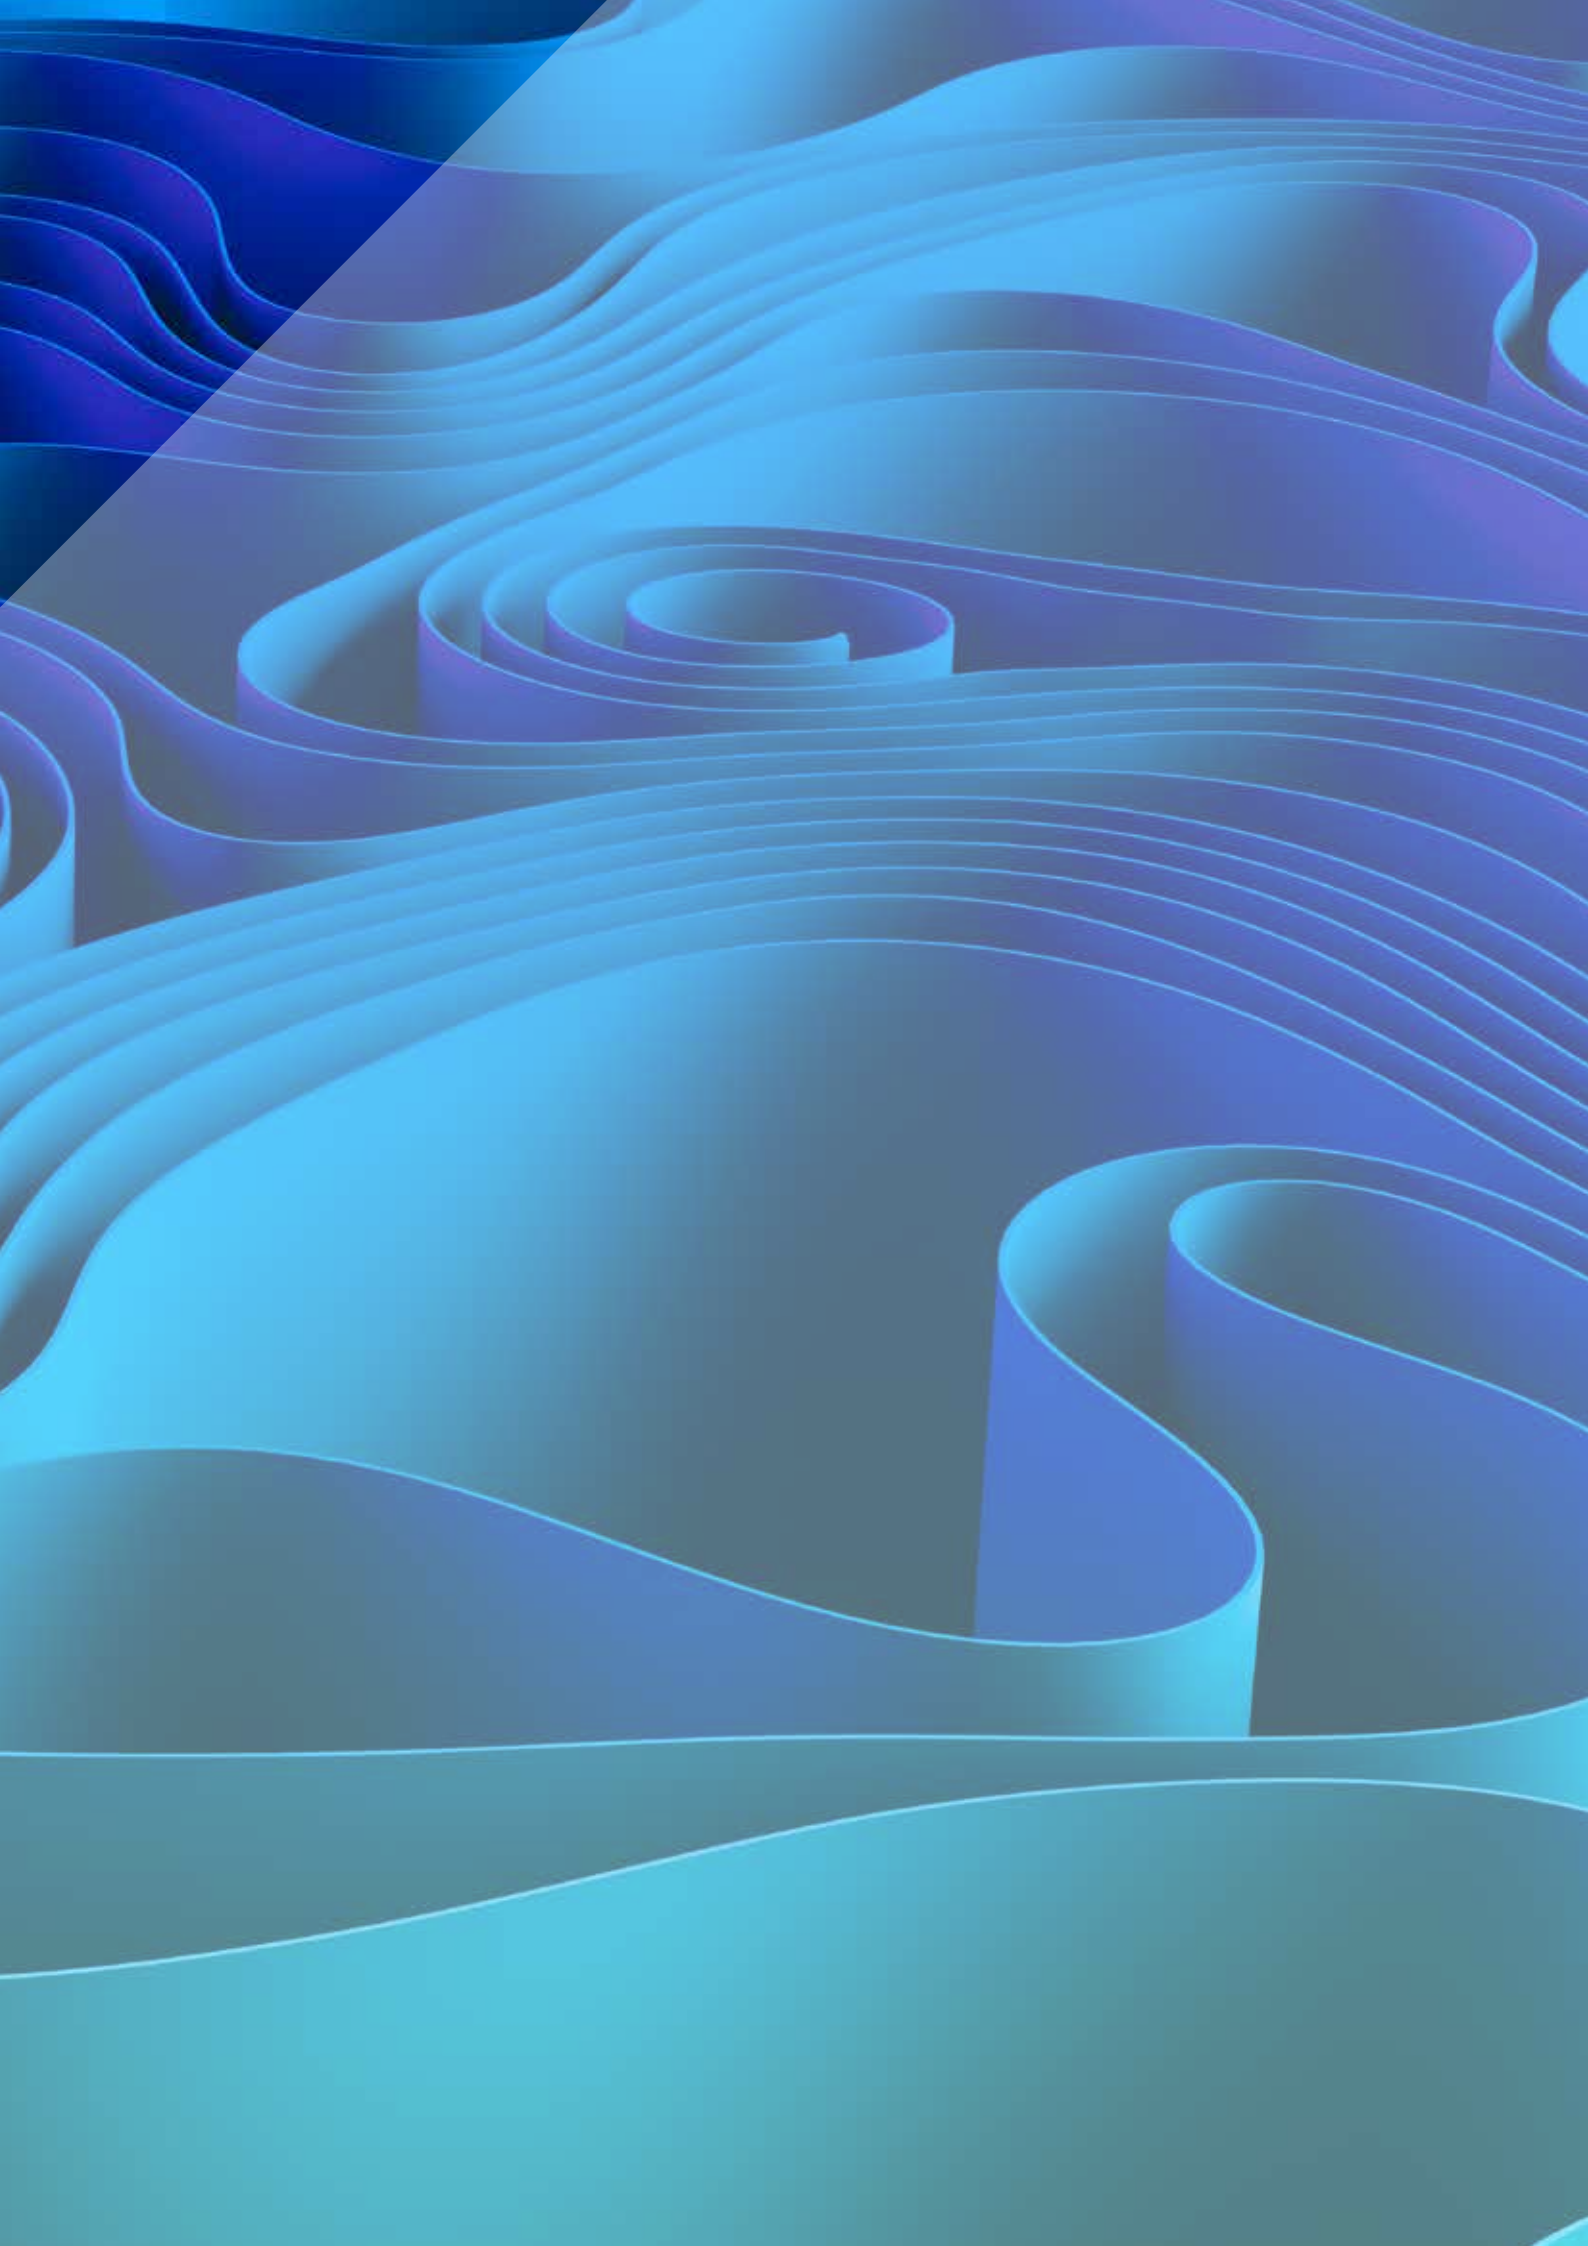

STRADA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

STRW 035 060 11 XXX D09

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные в скорость 3. Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА €
			16/18	45/40			
			Ватт	Ватт			
STRW 035 050			11	185	457	762	
		16		---	---	---	
		21		---	---	---	
	060	11		242	601	810	
		16		305	826	895	
		21		332	1106	934	
	070	11		300	743	870	
		16		312	960	971	
		21		341	1214	1027	
	080	11		358	887	916	
		16		450	1219	1030	
		21		490	1634	1092	
	090	11		415	1029	1022	
		16		522	1415	1162	
		21		570	1897	1224	
	100	11		473	1173	1079	
		16		595	1612	1243	
		21		649	2160	1319	
	110	11		531	1315	1141	
		16		602	1746	1309	
		21		658	2268	1396	
	120	11		589	1459	1187	
		16		740	2005	1373	
		21		807	2687	1473	
	140	11		704	1745	1293	
		16		885	2398	1497	
		21		965	3214	1664	
	160	11		819	2031	1572	
		16		1030	2791	1843	
		21		1123	3741	2038	
	180	11		935	2317	1673	
		16		1045	3060	1981	
		21		1142	3956	2190	
	200	11		1050	2603	1804	
		16		1320	3577	2178	
		21		1440	4795	2341	
	220	11		1166	2889	1991	
		16		1465	3970	2442	
		21		1598	5322	2631	
	240	11		1281	3175	2234	
		16		1610	4364	2719	
		21		1756	5849	2928	
	260	11		1396	3461	2365	
		16		1625	4632	2851	
		21		1774	6064	3077	
	280	11		1406	3649	2437	
		16		1900	5150	3007	
		21		2072	6903	3251	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
STRW 050 050			185	457	779
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			242	601	830
	16	---	305	826	915
	21	---	332	1106	960
070			300	743	893
	16	---	312	960	994
	21	---	341	1214	1057
080			358	887	940
	16	---	450	1219	1057
	21	---	490	1634	1122
090			415	1029	1048
	16	---	522	1415	1187
	21	---	570	1897	1256
100			473	1173	1106
	16	---	595	1612	1270
	21	---	649	2160	1351
110			531	1315	1167
	16	---	602	1746	1340
	21	---	658	2268	1432
120			589	1459	1216
	16	---	740	2005	1403
	21	---	807	2687	1511
140			704	1745	1327
	16	---	885	2398	1532
	21	---	965	3214	1707
160			819	2031	1611
	16	---	1030	2791	1885
	21	---	1123	3741	2086
180			935	2317	1716
	16	---	1045	3060	2028
	21	---	1142	3956	2239
200			1050	2603	1851
	16	---	1320	3577	2226
	21	---	1440	4795	2396
220			1166	2889	2041
	16	---	1465	3970	2493
	21	---	1598	5322	2689
240			1281	3175	2290
	16	---	1610	4364	2776
	21	---	1756	5849	2996
260			1396	3461	2424
	16	---	1625	4632	2913
	21	---	1774	6064	3147
280			1406	3649	2500
	16	---	1900	5150	3072
	21	---	2072	6903	3324

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
STRW 065 050			171	457	801
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			224	601	852
	16	---	282	826	945
	21	---	307	1106	993
070			278	743	915
	16	---	289	960	1024
	21	---	316	1214	1086
080			331	887	965
	16	---	416	1219	1088
	21	---	454	1634	1154
090			384	1029	1075
	16	---	483	1415	1218
	21	---	527	1897	1291
100			438	1173	1133
	16	---	550	1612	1301
	21	---	600	2160	1386
110			491	1315	1196
	16	---	557	1746	1371
	21	---	608	2268	1468
120			545	1459	1249
	16	---	685	2005	1441
	21	---	746	2687	1547
140			651	1745	1364
	16	---	819	2398	1576
	21	---	893	3214	1755
160			758	2031	1653
	16	---	953	2791	1933
	21	---	1039	3741	2138
180			865	2317	1762
	16	---	966	3060	2076
	21	---	1056	3956	2295
200			971	2603	1898
	16	---	1221	3577	2281
	21	---	1332	4795	2454
220			1078	2889	2094
	16	---	1355	3970	2552
	21	---	1478	5322	2753
240			1185	3175	2348
	16	---	1489	4364	2845
	21	---	1624	5849	3065
260			1292	3461	2487
	16	---	1503	4632	2980
	21	---	1641	6064	3219
280			1301	3649	2566
	16	---	1758	5150	3146
	21	---	1917	6903	3401

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
STRW 095 050			---	---	---
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060			188	601	885
	16	---	236	826	983
	21	---	257	1106	1031
070			233	743	951
	16	---	242	960	1067
	21	---	265	1214	1129
080			277	887	1002
	16	---	349	1219	1135
	21	---	380	1634	1202
090			322	1029	1114
	16	---	405	1415	1270
	21	---	441	1897	1340
100			367	1173	1182
	16	---	461	1612	1360
	21	---	503	2160	1444
110			411	1315	1249
	16	---	467	1746	1434
	21	---	510	2268	1530
120			456	1459	1305
	16	---	574	2005	1507
	21	---	625	2687	1613
140			546	1745	1432
	16	---	686	2398	1654
	21	---	748	3214	1832

STRADA HYBRID MM



КОД ЗАКАЗА

STRW	035	060	11	XXX	MM	D01	XX	XXX	
									Код концевок
									SW (H-блок настенная)
									SF (H-блок пол)
									CW (Crossflow H-узел настенная)
									CF (Crossflow H-узел пол)
									Цвет
									Тип
									Длина
									Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью предварительно смонтировано с

- элегантный дизайн обшивки
- теплообменник Low-H₂O с клапанами, термо-электрическим двигателем и удлиненным воздушником
- блок dbh с управлением, контролем и питанием 24 в постоянного тока
- термостатическое регулирование сенсорными кнопками в температурном режиме (TPT)
- соединительный блок Евроконус на стену или в пол



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина ≥ 100 см	201

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)),

смотрите www.jaga.com.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА			ТИП	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		Отопление Комн. температура 20°C	Цена
Н	Длина	Л		16/18	Ватт	45/40	
см	см	см		Ватт		Ватт	€
STRW 035 060	11			242		601	984
	16			305		826	1069
	21			332		1106	1109
080	11			358		887	1090
	16			450		1219	1205
	21			490		1634	1266
100	11			473		1173	1254
	16			595		1612	1417
	21			649		2160	1492
120	11			589		1459	1361
	16			740		2005	1547
	21			807		2687	1647
140	11			704		1745	1466
	16			885		2398	1671
	21			965		3214	1838
160	11			819		2031	
	16			1030		2791	
	21			1123		3741	
180	11			935		2317	
	16			1045		3060	
	21			1142		3956	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА			ТИП	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		Отопление Комн. температура 20°C	Цена
Н	Длина	Л		16/18	Ватт	45/40	
см	см	см		Ватт		Ватт	€
STRW 050 060	11			242		601	1003
	16			305		826	1088
	21			332		1106	1134
080	11			358		887	1114
	16			450		1219	1232
	21			490		1634	1296
100	11			473		1173	1280
	16			595		1612	1444
	21			649		2160	1525
120	11			589		1459	1390
	16			740		2005	1577
	21			807		2687	1685
140	11			704		1745	1500
	16			885		2398	1706
	21			965		3214	1881
160	11			819		2031	
	16			1030		2791	
	21			1123		3741	
180	11			935		2317	
	16			1045		3060	
	21			1142		3956	

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА			ТИП	Охлаждение (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		Отопление Комн. температура 20°C	Цена
Н	Длина	Л		16/18	Ватт	45/40	
см	см	см		Ватт		Ватт	€
STRW 065 060	11			224		601	1026
	16			282		826	1119
	21			307		1106	1168
080	11			331		887	1140
	16			416		1219	1263
	21			454		1634	1329
100	11			438		1173	1307
	16			550		1612	1475
	21			600		2160	1559
120	11			545		1459	1424
	16			685		2005	1614
	21			746		2687	1722
140	11			651		1745	1538
	16			819		2398	1751
	21			893		3214	1928
160	11			758		2031	
	16			953		2791	
	21			1039		3741	
180	11			865		2317	
	16			966		3060	
	21			1056		3956	

Концовки 3/4» Евроконус

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	Труба Ø	КОД	Труба Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

LINEA PLUS HYBRID



КОД ЗАКАЗА

LINW 035 060 11 XXX D09

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- Кожух частично собран с подключением снизу слева или справа
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А))

и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 035

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
LINW 035 060	11	11	242	601	763	
	16	16	305	826	841	
	21	21	332	1106	877	
	070	11	300	743	821	
	16	16	312	960	916	
	21	21	341	1214	962	
	080	11	358	887	865	
	16	16	450	1219	972	
	21	21	490	1634	1024	
	090	11	415	1029	969	
	16	16	522	1415	1096	
	21	21	570	1897	1153	
	100	11	473	1173	1022	
	16	16	595	1612	1177	
	21	21	649	2160	1244	
	110	11	531	1315	1082	
	16	16	602	1746	1241	
	21	21	658	2268	1318	
	140	11	589	1459	1219	
	16	16	740	2005	1414	
	21	21	807	2687	1560	
	160	11	704	1745	1490	
	16	16	885	2398	1746	
	21	21	965	3214	1920	
	180	11	819	2031	1590	
	16	16	1030	2791	1880	
	21	21	1123	3741	2069	
	200	11	935	2317	1713	
	16	16	1045	3060	2066	
	21	21	1142	3956	2206	
	220	11	1050	2603	1907	
	16	16	1320	3577	2326	
	21	21	1440	4795	2489	
	240	11	1166	2889	2119	
	16	16	1465	3970	2576	
	21	21	1598	5322	2760	
	260	11	1281	3175	2247	
	16	16	1610	4364	2700	
	21	21	1756	5849	2898	
	280	11	1396	3461	2310	
	280	16	1625	4632	2848	
	280	21	1774	6064	3059	

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н	L	T	16/18	45/40	
CM	CM		Ватт	Ватт	€
LINW 050 060	11		242	601	782
	16		305	826	862
	21		332	1106	904
070	11		300	743	841
	16		312	960	939
	21		341	1214	990
080	11		358	887	887
	16		450	1219	998
	21		490	1634	1053
090	11		415	1029	993
	16		522	1415	1122
	21		570	1897	1183
100	11		473	1173	1047
	16		595	1612	1204
	21		649	2160	1275
110	11		531	1315	1109
	16		602	1746	1270
	21		658	2268	1351
140	11		704	1745	1255
	16		885	2398	1451
	21		965	3214	1603
160	11		819	2031	1530
	16		1030	2791	1788
	21		1123	3741	1969
180	11		935	2317	1631
	16		1045	3060	1923
	21		1142	3956	2119
200	11		1050	2603	1757
	16		1320	3577	2113
	21		1440	4795	2261
220	11		1166	2889	1955
	16		1465	3970	2375
	21		1598	5322	2547
240	11		1281	3175	2172
	16		1610	4364	2631
	21		1756	5849	2824
260	11		1396	3461	2304
	16		1625	4632	2758
	21		1774	6064	2968
280	11		1406	3649	2371
	16		1900	5150	2912
	21		2072	6903	3132

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T			
CM	CM		16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
LINW 065 060	11		224	601	803
	16		282	826	889
	21		307	1106	930
070	11		278	743	862
	16		289	960	965
	21		316	1214	1019
080	11		331	887	912
	16		416	1219	1026
	21		454	1634	1083
090	11		384	1029	1017
	16		483	1415	1153
	21		527	1897	1215
100	11		438	1173	1074
	16		550	1612	1235
	21		600	2160	1310
110	11		491	1315	1136
	16		557	1746	1302
	21		608	2268	1384
140	11		651	1745	1289
	16		819	2398	1491
	21		893	3214	1648
160	11		758	2031	1571
	16		953	2791	1832
	21		1039	3741	2017
180	11		865	2317	1673
	16		966	3060	1975
	21		1056	3956	2170
200	11		971	2603	1804
	16		1221	3577	2164
	21		1332	4795	2316
220	11		1078	2889	2006
	16		1355	3970	2433
	21		1478	5322	2609
240	11		1185	3175	2227
	16		1489	4364	2697
	21		1624	5849	2892
260	11		1292	3461	2365
	16		1503	4632	2828
	21		1641	6064	3038
280	11		1301	3649	2434
	16		1758	5150	2983
	21		1917	6903	3205

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
LINW 095 060	11		188	601	836
	16		236	826	930
	21		257	1106	970
070	11		233	743	898
	16		242	960	1010
	21		265	1214	1060
080	11		277	887	950
	16		349	1219	1074
	21		380	1634	1131
090	11		322	1029	1059
	16		405	1415	1204
	21		441	1897	1266
100	11		367	1173	1124
	16		461	1612	1292
	21		503	2160	1365
110	11		411	1315	1189
	16		467	1746	1364
	21		510	2268	1445
140	11		546	1745	1357
	16		686	2398	1569
	21		748	3214	1725

ВЫСОТА 045


ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 045 055 11			242	601	782
16			305	826	863
21			332	1106	904
065 11			300	743	839
16			312	960	937
21			341	1214	993
075 11			358	887	885
16			450	1219	995
21			490	1634	1056
085 11			415	1029	987
16			522	1415	1119
21			570	1897	1182
095 11			473	1173	1041
16			595	1612	1196
21			649	2160	1272
105 11			531	1315	1099
16			602	1746	1261
21			658	2268	1347
115 11			589	1459	1145
16			740	2005	1323
21			807	2687	1421
135 11			704	1745	1248
16			885	2398	1443
21			965	3214	1607
155 11			819	2031	1516
16			1030	2791	1776
21			1123	3741	1964
175 11			935	2317	1614
16			1045	3060	1909
21			1142	3956	2109
195 11			1050	2603	1741
16			1320	3577	2097
21			1440	4795	2256
215 11			1166	2889	1921
16			1465	3970	2349
21			1598	5322	2533
235 11			1281	3175	2155
16			1610	4364	2617
21			1756	5849	2820

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €	
ECRW 050 055			11	242	601	787
			16	305	826	870
			21	332	1106	912
065			11	300	743	846
			16	312	960	945
			21	341	1214	1001
075			11	358	887	891
			16	450	1219	1003
			21	490	1634	1064
085			11	415	1029	994
			16	522	1415	1128
			21	570	1897	1191
095			11	473	1173	1049
			16	595	1612	1205
			21	649	2160	1281
105			11	531	1315	1107
			16	602	1746	1271
			21	658	2268	1358
115			11	589	1459	1155
			16	740	2005	1333
			21	807	2687	1432
135			11	704	1745	1260
			16	885	2398	1456
			21	965	3214	1620
155			11	819	2031	1529
			16	1030	2791	1790
			21	1123	3741	1980
175			11	935	2317	1628
			16	1045	3060	1924
			21	1142	3956	2126
195			11	1050	2603	1756
			16	1320	3577	2114
			21	1440	4795	2273
215			11	1166	2889	1936
			16	1465	3970	2367
			21	1598	5322	2552
235			11	1281	3175	2172
			16	1610	4364	2637
			21	1756	5849	2842

ВЫСОТА 055

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 055 055 11			242	601	793
16			305	826	878
21			332	1106	920
065 11			300	743	853
16			312	960	952
21			341	1214	1009
075 11			358	887	898
16			450	1219	1011
21			490	1634	1073
085 11			415	1029	1001
16			522	1415	1136
21			570	1897	1200
095 11			473	1173	1057
16			595	1612	1215
21			649	2160	1292
105 11			531	1315	1117
16			602	1746	1281
21			658	2268	1368
115 11			589	1459	1164
16			740	2005	1343
21			807	2687	1443
135 11			704	1745	1270
16			885	2398	1469
21			965	3214	1634
155 11			819	2031	1542
16			1030	2791	1804
21			1123	3741	1995
175 11			935	2317	1643
16			1045	3060	1938
21			1142	3956	2142
195 11			1050	2603	1771
16			1320	3577	2130
21			1440	4795	2292
215 11			1166	2889	1953
16			1465	3970	2384
21			1598	5322	2572
235 11			1281	3175	2191
16			1610	4364	2656
21			1756	5849	2863

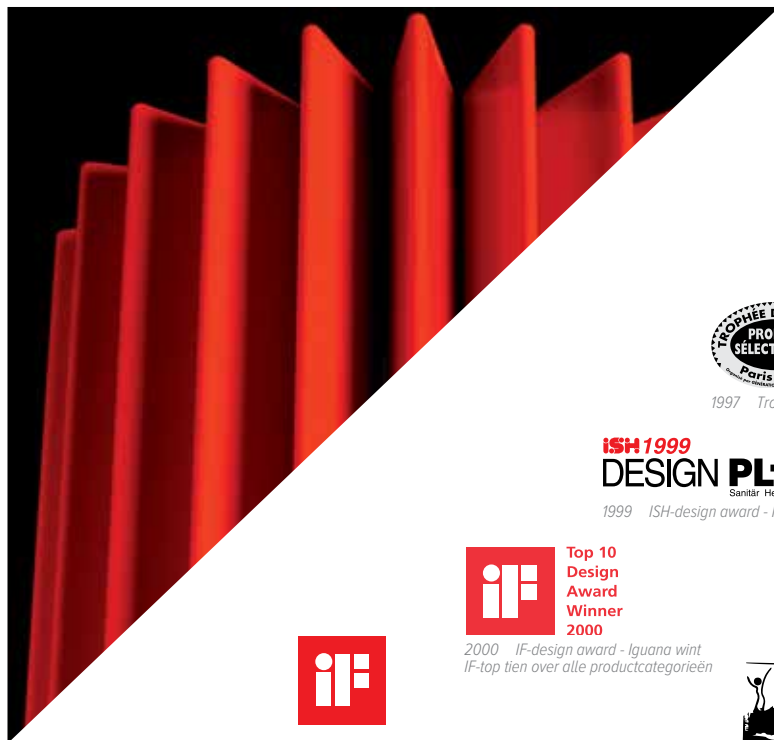

1990 European Design Award - Linea Plus



2003 Leeuw van de export



1997 Trophée du Design Paris - Geo

ISH 1999
DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima
1999 ISH-design award - Iguana



2003 Finalist company of the year



2004 Batibouw Belgian building communication



Top 10
Design
Award
Winner
2000

2000 IF-design award - Iguana wint
IF-top tien over alle productcategorieën



design award
winner
2003

2003 IF-design award -
Knockonwood & strada



2001 Vizo - triennale - Iguana & Geo



2009 Henry van de Velde public award - play



2004 Benelux event awards - Boost party

DESIGN
MANAGEMENT
EUROPE

DME AWARD

2009 Design Management Europe awards



reddot design award
winner 2009

2009 Reddot design award - Twine



reddot design award
winner 2013

2013 Reddot design award -
Freedom Clima & Scape




reddot award 2018
winner

2018 Reddot design award - Aurora

От награды European Design Award за модель Linea Plus в 1990 году до Reddot Design Award 2018 за модель Aurora... Jaga навсегда изменила облик радиаторов благодаря своему превосходному дизайну и экологичным технологиям.

Откройте для себя ассортимент всех наших инновационных продуктов на jaga.com

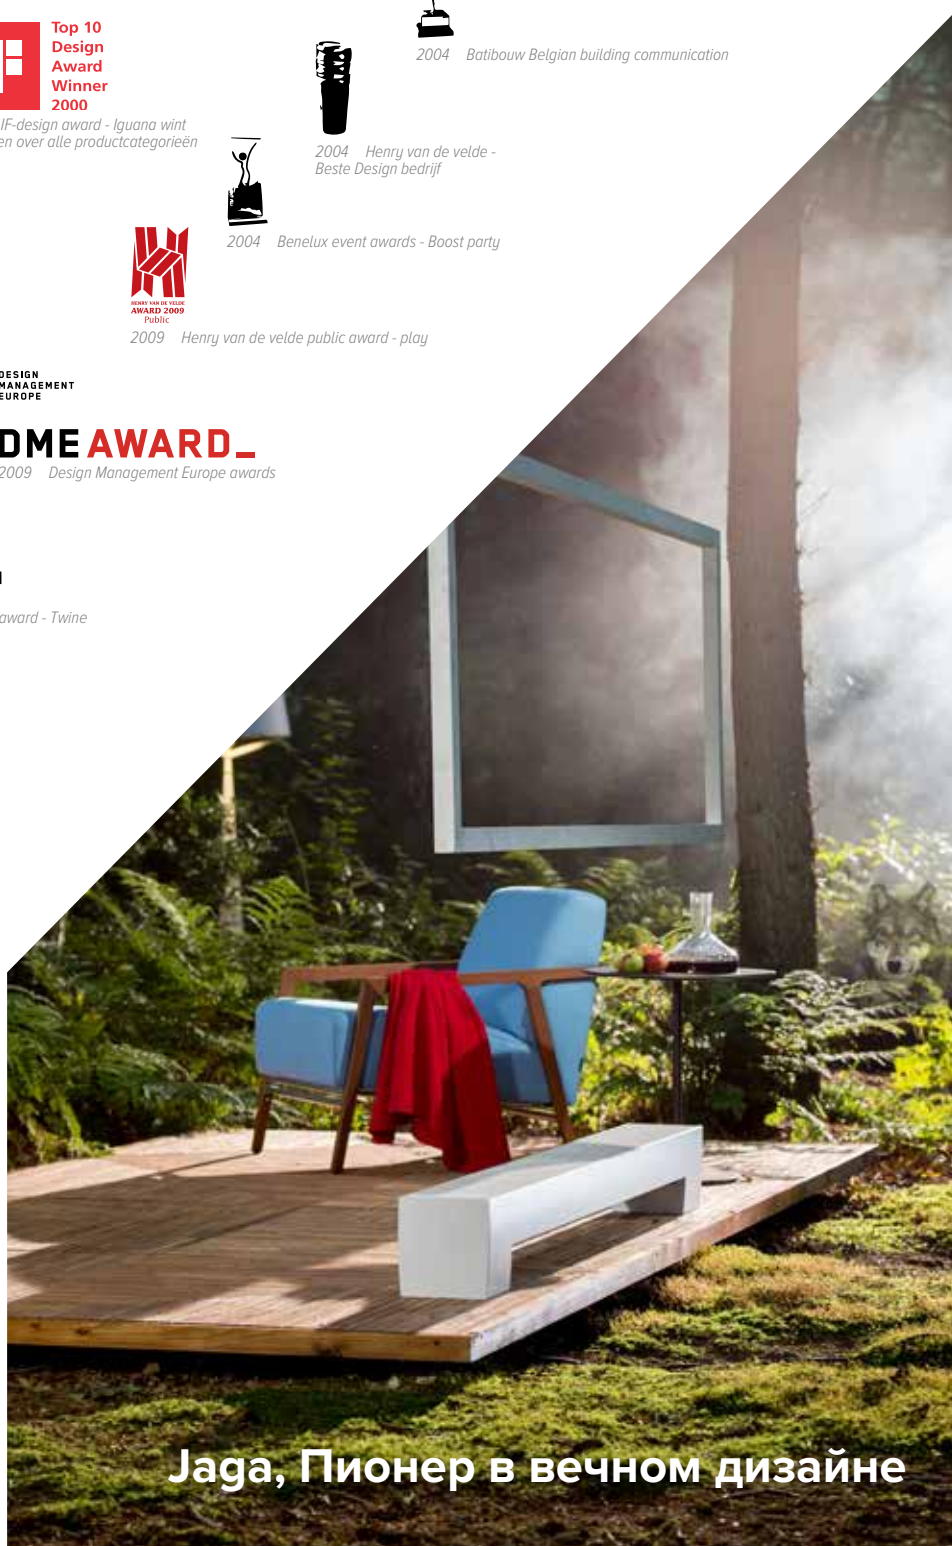

Jaga, Пионер в вечном дизайне

ECOREVIVA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

- BT1

- BF1

Управление :

- ACO: D09

- BMS: D03

Цвет

Тип

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

-
- Теплообменник LOW-H₂O с грязеотталкивающим и пылезащитным покрытием графитово-серого цвета (RAL 7024).
- предварительно собранный блок DBH с управлением, контролем и питанием 24 В постоянного тока
-
-



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией.

Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	116
Длина от 100 до 200 см	185
Длина ≥ 200 см	323

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)),

смотрите www.jaga.com.

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
ECRW 040 055	11	11	242	601	916	
	16	11	305	826	1011	
	21	11	332	1106	1058	
065	11	11	300	743	983	
	16	11	312	960	1097	
	21	11	341	1214	1164	
075	11	11	358	887	1037	
	16	11	450	1219	1165	
	21	11	490	1634	1235	
085	11	11	415	1029	1157	
	16	11	522	1415	1310	
	21	11	570	1897	1385	
095	11	11	473	1173	1219	
	16	11	595	1612	1401	
	21	11	649	2160	1490	
105	11	11	531	1315	1288	
	16	11	602	1746	1477	
	21	11	658	2268	1577	
115	11	11	589	1459	1340	
	16	11	740	2005	1547	
	21	11	807	2687	1664	
135	11	11	704	1745	1460	
	16	11	885	2398	1689	
	21	11	965	3214	1880	
155	11	11	819	2031	1774	
	16	11	1030	2791	2078	
	21	11	1123	3741	2299	
175	11	11	935	2317	1890	
	16	11	1045	3060	2235	
	21	11	1142	3956	2470	
195	11	11	1050	2603	2037	
	16	11	1320	3577	2456	
	21	11	1440	4795	2641	
215	11	11	1166	2889	2247	
	16	11	1465	3970	2752	
	21	11	1598	5322	2966	
235	11	11	1281	3175	2521	
	16	11	1610	4364	3065	
	21	11	1756	5849	3303	

ВЫСОТА 045

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 045 055 11			242	601	923
16			305	826	1019
21			332	1106	1067
065 11			300	743	991
16			312	960	1106
21			341	1214	1172
075 11			358	887	1045
16			450	1219	1175
21			490	1634	1247
085 11			415	1029	1165
16			522	1415	1321
21			570	1897	1395
095 11			473	1173	1229
16			595	1612	1412
21			649	2160	1501
105 11			531	1315	1297
16			602	1746	1488
21			658	2268	1590
115 11			589	1459	1352
16			740	2005	1562
21			807	2687	1677
135 11			704	1745	1473
16			885	2398	1703
21			965	3214	1897
155 11			819	2031	1789
16			1030	2791	2096
21			1123	3741	2318
175 11			935	2317	1905
16			1045	3060	2253
21			1142	3956	2489
195 11			1050	2603	2055
16			1320	3577	2475
21			1440	4795	2663
215 11			1166	2889	2267
16			1465	3970	2772
21			1598	5322	2989
235 11			1281	3175	2543
16			1610	4364	3089
21			1756	5849	3328

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 050 055 11			242	601	929
16			305	826	1027
21			332	1106	1077
065 11			300	743	999
16			312	960	1116
21			341	1214	1182
075 11			358	887	1052
16			450	1219	1184
21			490	1634	1256
085 11			415	1029	1173
16			522	1415	1332
21			570	1897	1406
095 11			473	1173	1238
16			595	1612	1422
21			649	2160	1512
105 11			531	1315	1307
16			602	1746	1500
21			658	2268	1603
115 11			589	1459	1363
16			740	2005	1573
21			807	2687	1690
135 11			704	1745	1487
16			885	2398	1719
21			965	3214	1912
155 11			819	2031	1805
16			1030	2791	2113
21			1123	3741	2337
175 11			935	2317	1922
16			1045	3060	2271
21			1142	3956	2509
195 11			1050	2603	2073
16			1320	3577	2495
21			1440	4795	2683
215 11			1166	2889	2285
16			1465	3970	2794
21			1598	5322	3012
235 11			1281	3175	2563
16			1610	4364	3112
21			1756	5849	3354

ВЫСОТА 055

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 055 055 11			242	601	936
16			305	826	1037
21			332	1106	1086
065 11			300	743	1007
16			312	960	1124
21			341	1214	1191
075 11			358	887	1060
16			450	1219	1193
21			490	1634	1267
085 11			415	1029	1182
16			522	1415	1341
21			570	1897	1416
095 11			473	1173	1248
16			595	1612	1434
21			649	2160	1525
105 11			531	1315	1319
16			602	1746	1512
21			658	2268	1615
115 11			589	1459	1374
16			740	2005	1585
21			807	2687	1703
135 11			704	1745	1499
16			885	2398	1734
21			965	3214	1929
155 11			819	2031	1820
16			1030	2791	2129
21			1123	3741	2355
175 11			935	2317	1939
16			1045	3060	2287
21			1142	3956	2528
195 11			1050	2603	2090
16			1320	3577	2514
21			1440	4795	2705
215 11			1166	2889	2305
16			1465	3970	2814
21			1598	5322	3035
235 11			1281	3175	2586
16			1610	4364	3135
21			1756	5849	3379

ECOREVIVA HYBRID



ВЫСОТА 060

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
			16/18	45/40		
CM	CM		Ватт	Ватт	€	
ECRW 060 055						
		11	230	601	943	
		16	290	826	1045	
		21	315	1106	1094	
	065	11	285	743	1014	
		16	296	960	1133	
		21	324	1214	1202	
	075	11	340	887	1067	
		16	428	1219	1204	
		21	466	1634	1277	
	085	11	394	1029	1190	
		16	496	1415	1350	
		21	542	1897	1427	
	095	11	449	1173	1257	
		16	565	1612	1446	
		21	617	2160	1537	
	105	11	504	1315	1328	
		16	572	1746	1524	
		21	625	2268	1627	
	115	11	560	1459	1385	
		16	703	2005	1598	
		21	767	2687	1716	
	135	11	669	1745	1512	
		16	841	2398	1748	
		21	917	3214	1944	
	155	11	778	2031	1834	
		16	979	2791	2146	
		21	1067	3741	2375	
	175	11	888	2317	1955	
		16	993	3060	2306	
		21	1085	3956	2548	
	195	11	998	2603	2107	
		16	1254	3577	2532	
		21	1368	4795	2725	
	215	11	1108	2889	2324	
		16	1392	3970	2835	
		21	1518	5322	3057	
	235	11	1217	3175	2606	
		16	1530	4364	3158	
		21	1668	5849	3405	

ВЫСОТА 065

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 065	055	11	224	601	950
	16		282	826	1053
	21		307	1106	1104
065	11		278	743	1021
	16		289	960	1142
	21		315	1214	1210
075	11		331	887	1077
	16		416	1219	1214
	21		453	1634	1288
085	11		384	1029	1199
	16		483	1415	1362
	21		527	1897	1438
095	11		438	1173	1267
	16		550	1612	1457
	21		600	2160	1547
105	11		491	1315	1337
	16		557	1746	1536
	21		609	2268	1640
115	11		545	1459	1395
	16		685	2005	1611
	21		746	2687	1729
135	11		651	1745	1526
	16		819	2398	1763
	21		893	3214	1959
155	11		758	2031	1851
	16		953	2791	2162
	21		1039	3741	2392
175	11		865	2317	1972
	16		967	3060	2324
	21		1056	3956	2567
195	11		971	2603	2124
	16		1221	3577	2552
	21		1332	4795	2746
215	11		1079	2889	2344
	16		1355	3970	2854
	21		1478	5322	3080
235	11		1185	3175	2628
	16		1489	4364	3183
	21		1624	5849	3431

ВЫСОТА 070

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 070	055	11	218	601	957
	16		275	826	1061
	21		299	1106	1112
065	11		270	743	1028
	16		281	960	1151
	21		307	1214	1219
075	11		322	887	1085
	16		405	1219	1224
	21		441	1634	1297
085	11		374	1029	1208
	16		470	1415	1372
	21		513	1897	1450
095	11		426	1173	1277
	16		536	1612	1467
	21		584	2160	1559
105	11		478	1315	1348
	16		542	1746	1546
	21		592	2268	1652
115	11		530	1459	1407
	16		666	2005	1624
	21		726	2687	1742
135	11		634	1745	1538
	16		797	2398	1778
	21		869	3214	1976
155	11		737	2031	1865
	16		927	2791	2180
	21		1011	3741	2410
175	11		842	2317	1988
	16		941	3060	2342
	21		1028	3956	2588
195	11		945	2603	2142
	16		1188	3577	2571
	21		1296	4795	2768
215	11		1049	2889	2363
	16		1319	3970	2875
	21		1438	5322	3104
235	11		1153	3175	2648
	16		1449	4364	3205
	21		1580	5849	3456

ВЫСОТА 075

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 075	055	11	212	601	965
	16		267	826	1068
	21		291	1106	1123
065	11		263	743	1037
	16		273	960	1160
	21		298	1214	1229
075	11		313	887	1092
	16		394	1219	1234
	21		429	1634	1308
085	11		363	1029	1216
	16		457	1415	1381
	21		499	1897	1460
095	11		414	1173	1287
	16		521	1612	1478
	21		568	2160	1572
105	11		465	1315	1359
	16		527	1746	1558
	21		576	2268	1664
115	11		515	1459	1418
	16		648	2005	1636
	21		706	2687	1755
135	11		616	1745	1551
	16		774	2398	1793
	21		844	3214	1990
155	11		717	2031	1880
	16		901	2791	2195
	21		983	3741	2429
175	11		818	2317	2004
	16		914	3060	2359
	21		999	3956	2607
195	11		919	2603	2160
	16		1155	3577	2591
	21		1260	4795	2789
215	11		1020	2889	2382
	16		1282	3970	2895
	21		1398	5322	3125
235	11		1121	3175	2671
	16		1409	4364	3229
	21		1537	5849	3481

ECOREVIVA HYBRID



ВЫСОТА 080

			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
ВЫСОТА H	ДЛИНА L	ТИП T	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CM	CM				
ECRW080 055					
	11	206	601	972	
	16	259	826	1078	
	21	282	1106	1131	
065					
	11	255	743	1044	
	16	265	960	1170	
	21	290	1214	1239	
075					
	11	304	887	1100	
	16	383	1219	1244	
	21	417	1634	1319	
085					
	11	353	1029	1224	
	16	444	1415	1392	
	21	485	1897	1471	
095					
	11	402	1173	1296	
	16	506	1612	1490	
	21	552	2160	1583	
105					
	11	451	1315	1368	
	16	512	1746	1571	
	21	559	2268	1677	
115					
	11	501	1459	1429	
	16	629	2005	1649	
	21	686	2687	1769	
135					
	11	598	1745	1565	
	16	752	2398	1808	
	21	820	3214	2006	
155					
	11	696	2031	1896	
	16	876	2791	2213	
	21	955	3741	2448	
175					
	11	795	2317	2021	
	16	888	3060	2377	
	21	971	3956	2627	
195					
	11	893	2603	2178	
	16	1122	3577	2609	
	21	1224	4795	2809	
215					
	11	991	2889	2401	
	16	1245	3970	2916	
	21	1358	5322	3149	
235					
	11	1089	3175	2691	
	16	1369	4364	3251	
	21	1493	5849	3507	

ВЫСОТА 085

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 085 055	11	200		601	979
	16	252		826	1086
	21	274		1106	1140
065	11	248		743	1052
	16	257		960	1178
	21	281		1214	1248
075	11	295		887	1109
	16	371		1219	1254
	21	404		1634	1328
085	11	342		1029	1232
	16	431		1415	1402
	21	470		1897	1483
095	11	390		1173	1306
	16	491		1612	1500
	21	535		2160	1595
105	11	438		1315	1379
	16	497		1746	1582
	21	543		2268	1690
115	11	486		1459	1441
	16	611		2005	1662
	21	666		2687	1781
135	11	581		1745	1577
	16	730		2398	1822
	21	796		3214	2022
155	11	676		2031	1911
	16	850		2791	2230
	21	926		3741	2467
175	11	771		2317	2037
	16	862		3060	2395
	21	942		3956	2646
195	11	866		2603	2195
	16	1089		3577	2628
	21	1188		4795	2831
215	11	962		2889	2421
	16	1209		3970	2936
	21	1318		5322	3171
235	11	1057		3175	2713
	16	1328		4364	3276
	21	1449		5849	3532

ВЫСОТА 095

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 095 055	11	188		601	992
	16	236		826	1103
	21	257		1106	1159
065	11	233		743	1066
	16	242		960	1197
	21	264		1214	1267
075	11	277		887	1125
	16	349		1219	1273
	21	380		1634	1348
085	11	322		1029	1250
	16	405		1415	1422
	21	442		1897	1504
095	11	367		1173	1324
	16	461		1612	1523
	21	503		2160	1618
105	11	412		1315	1400
	16	467		1746	1605
	21	510		2268	1714
115	11	456		1459	1463
	16	574		2005	1688
	21	625		2687	1808

ВЫСОТА 100

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП H L T CM CM			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
ECRW 100 055	11	182		601	1000
	16	229		826	1111
	21	249		1106	1168
065	11	225		743	1073
	16	234		960	1205
	21	256		1214	1277
075	11	269		887	1132
	16	338		1219	1283
	21	368		1634	1360
085	11	311		1029	1258
	16	392		1415	1432
	21	428		1897	1514
095	11	355		1173	1334
	16	446		1612	1533
	21	487		2160	1630
105	11	398		1315	1409
	16	452		1746	1617
	21	494		2268	1728
115	11	442		1459	1473
	16	555		2005	1700
	21	605		2687	1820

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID



КОД ЗАКАЗА

BIWW	030	060	11	D09	
					Управление Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), или Jaga BMS (D03)
				Тип	
				Длина	
				Высота	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках
- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)
- простой в установке блок DBH с контроллером и блоком питания 24В постоянного тока



В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.
Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА 030

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
			16/18 Ватт	45/40 Ватт		
BIWW 030 050	11	11	185	457	631	
		16	---	---	---	
		21	---	---	---	
060	11	11	242	601	687	
		16	305	826	756	
		21	332	1106	784	
070	11	11	300	743	743	
		16	312	960	830	
		21	341	1214	865	
080	11	11	358	887	782	
		16	450	1219	878	
		21	490	1634	918	
090	11	11	415	1029	885	
		16	522	1415	1001	
		21	570	1897	1044	
100	11	11	473	1173	935	
		16	595	1612	1081	
		21	649	2160	1134	
110	11	11	531	1315	993	
		16	602	1746	1142	
		21	658	2268	1202	
120	11	11	589	1459	1024	
		16	740	2005	1182	
		21	807	2687	1249	
140	11	11	704	1745	1119	
		16	885	2398	1299	
		21	965	3214	1431	
160	11	11	819	2031	1368	
		16	1030	2791	1609	
		21	1123	3741	1762	
180	11	11	935	2317	1454	
		16	1045	3060	1728	
		21	1142	3956	1896	
200	11	11	1050	2603	1569	
		16	1320	3577	1903	
		21	1440	4795	2021	
220	11	11	1166	2889	1732	
		16	1465	3970	2132	
		21	1598	5322	2275	
240	11	11	1281	3175	1927	
		16	1610	4364	2365	
		21	1756	5849	2525	
260	11	11	1396	3461	2044	
		16	1625	4632	2474	
		21	1774	6064	2650	
280	11	11	1406	3649	2102	
		16	1900	5150	2616	
		21	1917	6903	2805	

ВЫСОТА 040

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
BIWW 040 050	11		185	457	642
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	699
	16		305	826	772
	21		332	1106	799
070	11		300	743	755
	16		312	960	847
	21		341	1214	880
080	11		358	887	793
	16		450	1219	895
	21		490	1634	934
090	11		415	1029	898
	16		522	1415	1020
	21		570	1897	1063
100	11		473	1173	955
	16		595	1612	1097
	21		649	2160	1153
110	11		531	1315	1011
	16		602	1746	1164
	21		658	2268	1226
120	11		589	1459	1045
	16		740	2005	1206
	21		807	2687	1273
140	11		704	1745	1144
	16		885	2398	1330
	21		965	3214	1460
160	11		819	2031	1394
	16		1030	2791	1640
	21		1123	3741	1795
180	11		935	2317	1484
	16		1045	3060	1764
	21		1142	3956	1932
200	11		1050	2603	1601
	16		1320	3577	1942
	21		1440	4795	2063
220	11		1166	2889	1767
	16		1465	3970	2172
	21		1598	5322	2317
240	11		1281	3175	1968
	16		1610	4364	2412
	21		1756	5849	2569
260	11		1396	3461	2086
	16		1625	4632	2525
	21		1774	6064	2698
280	11		1406	3649	2148
	16		1900	5150	2670
	21		1917	6903	2857

ВЫСОТА 050

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18	45/40	€
CM	CM		Ватт	Ватт	
BIWW 050 050	11		185	457	652
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	709
	16		305	826	786
	21		332	1106	813
070	11		300	743	770
	16		312	960	862
	21		341	1214	898
080	11		358	887	809
	16		450	1219	912
	21		490	1634	953
090	11		415	1029	915
	16		522	1415	1039
	21		570	1897	1082
100	11		473	1173	970
	16		595	1612	1117
	21		649	2160	1175
110	11		531	1315	1030
	16		602	1746	1185
	21		658	2268	1246
120	11		589	1459	1064
	16		740	2005	1228
	21		807	2687	1296
140	11		704	1745	1169
	16		885	2398	1356
	21		965	3214	1489
160	11		819	2031	1420
	16		1030	2791	1670
	21		1123	3741	1827
180	11		935	2317	1516
	16		1045	3060	1796
	21		1142	3956	1964
200	11		1050	2603	1637
	16		1320	3577	1977
	21		1440	4795	2101
220	11		1166	2889	1804
	16		1465	3970	2209
	21		1598	5322	2356
240	11		1281	3175	2008
	16		1610	4364	2454
	21		1756	5849	2618
260	11		1396	3461	2131
	16		1625	4632	2571
	21		1774	6064	2747
280	11		1406	3649	2195
	16		1900	5150	2718
	21		1917	6903	2908

ВЫСОТА 060

ВЫСОТА Н	ДЛИНА L	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
			16/18	45/40		
			CM	CM		
BIWW 060 050	11	16	171	457	663	
	16	21	---	---		
	21		---	---		
060	11	16	230	601	721	
	16	21	290	826	799	
	21		316	1106	823	
070	11	16	285	743	782	
	16	21	296	960	874	
	21		324	1214	912	
080	11	16	340	887	826	
	16	21	428	1219	925	
	21		466	1634	966	
090	11	16	395	1029	934	
	16	21	496	1415	1053	
	21		541	1897	1096	
100	11	16	449	1173	991	
	16	21	565	1612	1135	
	21		616	2160	1189	
110	11	16	504	1315	1050	
	16	21	572	1746	1202	
	21		625	2268	1265	
120	11	16	560	1459	1085	
	16	21	703	2005	1247	
	21		766	2687	1314	
140	11	16	669	1745	1197	
	16	21	841	2398	1379	
	21		917	3214	1515	
160	11	16	778	2031	1451	
	16	21	979	2791	1696	
	21		1067	3741	1852	
180	11	16	888	2317	1547	
	16	21	992	3060	1824	
	21		1085	3956	1993	
200	11	16	998	2603	1673	
	16	21	1254	3577	2012	
	21		1368	4795	2133	
220	11	16	1107	2889	1843	
	16	21	1391	3970	2245	
	21		1518	5322	2390	
240	11	16	1217	3175	2055	
	16	21	1530	4364	2492	
	21		1668	5849	2656	
260	11	16	1327	3461	2177	
	16	21	1543	4632	2613	
	21		1686	6064	2789	
280	11	16	1336	3649	2247	
	16	21	1805	5150	2763	
	21		1821	6903	2954	

MINI НАПОЛЬНЫЕ HYBRID



КОД ЗАКАЗА

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Код концевок
									Термостатическая головка
									S (H-блок) или
									C (Crossflow H-узел)
									Управление Jaga ACO (D09),
									Jaga TPT (D01),
									или Jaga BMS (D03)
									Цвет
									Тип
									Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- полностью смонтированный прибор с интегрированными ножками, в комплекте: кожух, декоративные панели для скрытия соединений, DBH комплект с панелью управления, питание 24 В постоянного тока.
- теплообменник Low-H₂O
- съёмная решётка
- термостатический вентиль Jaga с H-образным узлом и концевки. Поключение 3/4" Евроконус в ножке, слева или справа.
- прямой воздушник 1/8"
- розетки цвета нержавеющей стали для отверстий подсоединения
- фиксированные ножки: высота 12,5 см

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные в скорость 3. Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП			LIGHT COOLING (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
H	L	T	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CM	CM				
MIFH 028 081	11		358	887	1459
	16		450	1219	1573
101	11		473	1173	1578
	16		595	1612	1772
121	11		589	1459	1763
	16		740	2005	1923
141	11		704	1745	1961
	16		885	2398	2118
181	11		935	2317	2246
	16		1045	3060	2381
241	11		1281	3175	2817
	16		1610	4364	3076

Factor corrección de 45/40 a 60/50: ± 1,62
Factor corrección de 45/40 a 50/45: ± 1,25

ДОПЛАТА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА:

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА	€
AC	60
AS	49
AW	40
AB	49
JW	49
JH	55
HC	102
MA	6,30

Концевки 3/4» Евроконус

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА
КОД Труба Ø	КОД Труба Ø
112 12/1	612 12/2
114 14/1	614 14/2
115 15/1	616 16/2
116 16/1	618 18/2
118 18/1	619 16/1.5
	620 20/2

VERTIGA HYBRID



КОД ЗАКАЗА

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Управление Jaga 3-позиционное управление (D05), Jaga Вкл/выкл (D07) или Jaga BMS (D03)
				Цвет
				Тип
				Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- передняя панель, легко защелкивается
- полностью собранная настенная кассета с вертикальными выпускными решетками слева и справа
- Входные отверстия с «защитой от карандашей» сверху и снизу
- предварительно перфорированные отверстия для электрического подключения
- вентиляторы
- соединение MM по середине (можно развернуть)
- встроенное 3-позиционное управление

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Доплата: + 15%

Доступен в исполнении «soft touch» мелко текстурированный (код 1..). «satin matte» матовый гладкий (код 3..) и специальные цвета

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП T	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
VERW 200	041	08	195	728	1537
		052	260	1029	1670
		065	333	1368	1807
	200	053	12	449	2925
		070	1006	4362	2034
		090	1604	2520	2220

MINI CANAL HYBRID



КОД ЗАКАЗА

MDCL 014 110 26 XXX L D05

Управление:

- 3-х шаговая регулировка от Jaga (D05),
- Jaga BMS (D03),
- или Jaga Вкл/выкл (D07)

Решетка

Ширина

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
- Предварительно собранный, лакированный в темно-серый цвет внутрипольный канал с:
- теплообменник Low-H₂O
 - предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
 - решётка и смонтированная рамка L или Z профиля
 - анкеры
 - воздушником(ами) 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"
 - Блоки DBH
 - управление 12 VDC с датчиком температуры воды
 - блок управления на ваш выбор
 - зажимной разъем для 12 В постоянного тока, непосредственно на плате управления

РЕШЁТКИ (больше выбора в карте цветов)

категория 1

SNA SBR SDB SBL

категория 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN RMV RBV

DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

категория 3

DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC/XXX

категория 4

RSS

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорости 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(A)) и скорость 2 (30 дБ(A)), смотрите www.jaga.com.


КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C		ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 1	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 2	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 3	ЦЕНА КАТЕГОРИЯ 4
			16/18 Ватт	45/40 Ватт	€	€	€	€	€	€
MDCL 014	070	26	52	237	763	792	819	1141		
	080		65	429	811	846	877	1244		
	090		78	444	850	892	924	1339		
	100		91	637	1013	1058	1096	1559		
	110		104	651	1064	1113	1156	1663		
	120		117	849	1104	1157	1202	1755		
	130		130	858	1158	1216	1267	1866		
	150		155	1066	1362	1427	1486	2179		
	170		181	1273	1611	1686	1753	2537		
	190		207	1485	1690	1772	1848	2726		
	210		233	1509	1908	2002	2084	3058		
014 070	230	34	259	1702	2016	2119	2209	3273		
	250		285	1924	2224	2335	2435	3592		
	270		311	2131	2302	2425	2531	3782		
	290		341	2306	2536	2666	2781	4125		
	310		358	2408	2744	2885	3005	4442		
	080		76	544	893	954	964	1428		
	090		91	564	941	1010	1024	1547		
	100		106	807	1115	1190	1207	1790		
	110		122	826	1179	1262	1277	1920		
	120		137	1076	1228	1320	1337	2036		
	130		152	1089	1293	1392	1413	2171		
014 070	150		182	1352	1516	1629	1652	2529		
	170		213	1615	1793	1923	1950	2945		
	190		243	1884	1894	2038	2068	3179		
	210		274	1915	2166	2326	2357	3590		
	230		304	2178	2307	2482	2516	3866		
	250		334	2441	2535	2727	2766	4232		
	270		365	2703	2638	2846	2888	4470		
	290		403	2963	2893	3116	3162	4861		
	310		417	3111	3121	3360	3406	5225		
	080		64	637	977	1020	1054	1696		
	090		64	661	1034	1085	1122	1846		
014 070	100		96	945	1216	1274	1318	2122		
	110		96	968	1294	1357	1402	2288		
	120		128	1259	1351	1421	1472	2439		
	130		128	1275	1427	1503	1559	2604		
	150		160	1582	1700	1788	1850	3060		
	170		192	1890	2011	2107	2178	3554		
	190		224	2204	2132	2238	2321	3857		
	210		224	2243	2395	2513	2603	4304		
	230		256	2550	2569	2701	2798	4660		
	250		288	2857	2819	2962	3071	5095		
	270		321	3164	2946	3099	3216	5403		
014 070	290		359	3466	3224	3387	3511	5861		
	310		380	3644	3473	3650	3782	6297		

MINI CANAL HYBRID / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ELEKTRISCHE AANSLUITING




КОД ЗАКАЗА

MDCLNNH LLL BB XXX **A**
 A: VAC
 D: VDC

добавить "A" или "D" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA A

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ




Из фибрового картона толщиной 22 мм

КОД ЗАКАЗА

MDCLNNH LLL BB XXX **P**
 Защитный кожух

добавить "P" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ




Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА

MDCLNNH LLL BB XXX **I1**
 Изоляция нижнего края

добавить "I1" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P I1

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ




Темно-серый экструдированный EPDM, толщина 5 мм.

КОД ЗАКАЗА


MDCLNNH LLL BB XXX **I2**
 Трехсторонняя изоляция

добавить "I2" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P I2

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ



1 комплект =




КОД ЗАКАЗА

MDCLNNH LLL BB XXX **A**
 A: Диапазон 0 - 4,5 см
 B: Диапазон 4,5 - 10 см

добавить "H1" или "H2" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P H1

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА




КОД ЗАКАЗА

MDCLNNH LLL BB XXX **VV**
 в/вода для подключения

добавить "VV" к коду заказа Mini Canal Hybrid.
 пример MDCL 014 070 26 DNA P V1

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Черная клейкая резиновая полоска толщиной 0,5 мм. Рулон 6 метров.

КОД ЗАКАЗА

7690 02

	€
VAC	121
VDC	47

ШИРИНА	€
26	
34	
42	

ШИРИНА	€
26	
34	
42	

ШИРИНА	€
26	
34	
42	

	€/комплект
Диапазон 0 - 4,5 см	11,20
Диапазон 4,5 - 10 см	22

Рекомендуемое количество для длины

ДЛИНА	комплект	ДЛИНА	комплект
110 см	2	330 > 370 см	7
130 > 190 см	3	410 см	8
210 см	4	450 > 490 см	10
230 > 310 см	5		

	€
V1	Металлический адаптор соединения 4 X 9 см
V2	Металлический адаптор соединения ø 8 см
V5	Пластиковый адаптор соединения
V6	Пластиковый адаптор соединения - смонтированный

	€
Лента для шумозащиты	36

DBH UPGRADE SET



КОД ЗАКАЗА

DBHS 060 10 D09 EU

Управление Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
или Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Блоки DBH
- плата с микроконтроллером
- блок управления на ваш выбор
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

Мощности в скорость 1 (26 дБ(А)) и скорость 2 (30 дБ(А)), смотрите www.jaga.com.

Теплопроизводительность

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H₂O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ДВН КОМПЛЕКТ 10

ДЛИНА ДВН КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 10	10	113	343	340
	11	185	457	
060 10	10	148	450	372
	11	242	601	
070 10	10	183	557	381
	11	300	743	
080 10	10	218	664	397
	11	358	887	
090 10	10	253	771	477
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	490
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	520
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	529
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	565
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	719
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	754
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	812
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	867
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	998
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	1056
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	1056
	11	1406	3649	

ДВН КОМПЛЕКТ 15

ДЛИНА ДВН КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	378
	16	305	826	
070 15	15	192	642	388
	16	312	960	
080 15	15	274	847	403
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	491
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	515
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	543
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	551
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	586
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	764
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	809
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	843
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	914
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	1057
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	1087
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1144
	16	1900	5150	

ДВН КОМПЛЕКТ 15

ДЛИНА ДВН КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ	ТИП ТЕПЛООБМЕННИК	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
L		16/18	45/40	€
CM		Ватт	Ватт	
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	378
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	388
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	403
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	491
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	515
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	543
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	551
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	586
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	764
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	809
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	843
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	914
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	1057
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	1087
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1144
	21	1917	6903	

MINA CLIMA BEAM



КОД ЗАКАЗА

МКВС 013 080 23 XXX D03

Цвет
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- теплообменник Low-H₂O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- потолочные кронштейны, включая L-образный профиль с шумоподавлением
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные при 9 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.


ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА
МКВС 013 080 23			335	506	1028
	110		503	759	1246
	140		670	1012	1478
	160		781	1181	1543
	180		894	1349	1775
	200		1005	1518	1940
	220		1116	1687	2045
	240		1229	1855	2263
	260		1340	2024	2432
	280		1451	2192	2507
	300		1564	2277	2675
023 080 23			546	801	1277
	110		819	1201	1564
	140		1091	1602	1862
	160		1273	1867	1974
	180		1455	2136	2255
	200		1636	2403	2471
	220		1818	2682	2648
	240		2000	2965	2915
	260		2181	3244	3130
	280		2364	3418	3247
	300		2545	3604	3434

**ПЕРЕХОДНИК JAGA ДЛЯ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК
В ГИБРИДНЫХ ИНСТАЛЯЦИЯХ**




**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ
ТРАДИЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ К ГИБРИДНОЙ
(отопления / охлаждения)**

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ
ГОЛОВКОЙ ЛЕТОМ

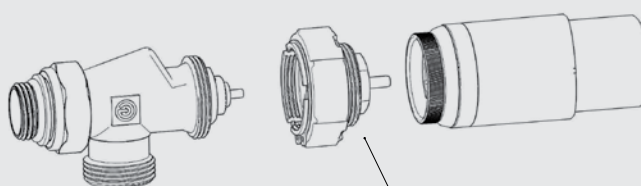


5090 1114 никелированный

32 €



Клапан заблокирован -
открыт для охлаждения



Термическая регулировка
клапана термостатической
головкой для отопления

CLIMA BEAM ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ



КОД ЗАКАЗА

CLBM 015 070 36 XXX D03

Цвет
Ширина
Длина
Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью собранный блок, состоящий из:

- теплообменник Low-H₂O
- металлическая опорная рама с консолями, изготовленная из листовой оцинкованной стали
- корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали толщиной 1,25 мм, с боковыми отверстиями для подачи и выпуска воздуха. Стойкое к царапинам порошковое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к УФ-излучению
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
Длина < 100 см	126
Длина от 100 до 200 см	201
Длина ≥ 200 см	351

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430. Опубликованные мощности максимальные при 9 В. Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B CM	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
CLBM 015 070 36			212	513	1131
090			318	769	1209
100			371	898	1387
120			477	1154	1590
150			636	1539	1899
170			742	1795	2077
190			848	2052	2310
210			954	2308	2509
230			1060	2565	2658
250			1166	2822	2915
270			1272	3078	3085
290			1378	3335	3272
025 070 36			314	604	1409
090			470	906	1557
100			549	1057	1682
120			706	1359	2002
150			941	1812	2371
170			1098	2114	2732
190			1254	2416	2974
210			1411	2718	3231
230			1568	3020	3497
250			1725	3322	3754
270			1882	3624	4038
290			2038	3926	4261

CLIMA BEAM ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



КОД ЗАКАЗА

CLBV 015 065 33 D03

Ширина

Длина

Высота

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

Полностью собранный блок, состоящий из:

- теплообменник Low-H₂O
- металлическая опорная рама с консолями, изготовленная из листовой оцинкованной стали
- металлические детали, окрашенные в RAL 7024
- Блоки DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- Блок питания 12 VDC

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 9 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА
Н L T CM CM	16/18 Ватт	45/40 Ватт	€
CLBV 015 065 33	236	570	982
085	353	855	1036
095	412	997	1215
115	530	1282	1386
145	707	1710	1658
165	825	1995	1812
185	942	2280	2016
205	1060	2565	2190
225	1178	2850	2312
245	1296	3135	2546
265	1414	3420	2689
285	1531	3705	2852
025 065 33	348	671	1197
085	523	1007	1295
095	610	1174	1423
115	784	1510	1688
145	1045	2013	1997
165	1219	2348	2317
185	1394	2684	2515
205	1568	3020	2734
225	1742	3355	2960
245	1916	3691	3178
265	2090	4026	3206
285	2265	4362	3373



КОД ЗАКАЗА

FDCF 020 074 19 XXX BNA D05

Решетка

Цвет

Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- Полностью собранный отдельно стоящий радиатор, состоящий из:
- кожух из алюминия
 - защитные панели из алюминия
 - алюминиевые решетки
 - динамический теплообменник с гибкими соединениями из нержавеющей стали 1/2», длиной 15 см
 - тангенциальный вентилятор(ы) 24 VDC со встроенным фильтром из нержавеющей стали
 - гидравлические и электрические соединения, встроены в ножку слева
 - предварительно смонтированный jdrс с панелью управления
 - зажимной разъем для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА**
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.
Доплата: + 15%

РЕШЁТКИ

BNA
BNC XXX

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные в скорость 3.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА	
H	L	B	16/18	7/12	45/40	BNA	BNC
CM	CM	CM	Ватт	Ватт	Ватт	€	€
FDCF 020 074 19			210	466	1218	943	1087
110			419	931	2433	1298	1492
145			628	1398	3656	1809	2082
181			839	1866	4877	2046	2354



JAGA COOLLAB

Jaga Coollab - это комната для проведения климатических экспериментов. Здесь Jaga демонстрирует новый ассортимент продукции, которая обогревает и охлаждает экологически чистым способом.

Посетив Coollab, вы сможете убедиться в эффективности наших устройств, управляемых тепловыми насосами, солнечными батареями и другими источниками возобновляемой энергии!

[#JagalsCool](#)

013 B32

013 B27

010

008

КОД ЗАКАЗА

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Управление: 2-х трубное
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga 3-позиционное
 управление (D05),
 - или Jaga Вкл/выкл (D07),
 4-х трубное
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga 3-позиционное
 управление (D06),
 - или Jaga Вкл/выкл (D08)
 Регулировкой высоты:
 - A: Диапазон 0 - 4,5 см
 - B: Диапазон 4,5 - 10 см

Решетка
 Ширина
 Длина
 Высота
 Код

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- корпус из оцинкованных по методу Сэндзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решётка(ки): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- тангенциальный тепловой вентилятор(ы) EC, 24 VDC
- шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см
- стандарт возможность монтажа в непрерывную линию
- регулировка высоты 0 - 4.5 см (стандартная поставка), с опорами для виброразвязки, регулировка высоты 4.5 - 10 см (по запросу)
- точная регулировка 0 > 0.8 см (не входит в поставку Clima Canal 019)
- защитная панель

РЕШЁТКИ



BNA

BON

BBN



BNC XXX

BOV

BBV

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS 2-х трубное (D03)
 Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)
 Jaga Вкл/выкл 2-х трубное (D07)
 Jaga BMS 4-х трубное (D04)
 Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)
 Jaga Вкл/выкл 4-х трубное (D08)

ВЫСОТА ДЛИНА ШИРИНА			2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА		
H	L	B						BNA	BNC	BOV
CM	CM	CM		V	16/18	7/12	45/40	BON / BBN	€	BBV
					Ватт	Ватт	Ватт	€	€	€
CLCM 008 072 18	2	10			185	---	483	1015	1168	1290
108					381	---	996	1387	1596	1706
144					598	---	1564	1932	2224	2309
180					816	---	2133	2195	2525	2670
CLCM 010 072 18	2	10			185	414	483	1043	1196	1318
108					381	852	996	1430	1639	1749
144					598	1337	1564	1993	2285	2370
180					816	1825	2133	2254	2583	2729
CCLF 013 070 32	2	10			271	562	716	1838	1926	1979
100					515	1065	1357	2186	2307	2396
120					677	1401	1784	2889	3043	2998
140					839	1736	2211	2951	3105	3126
170					1082	2239	2852	3723	3908	3960
200					1325	2742	3493	4210	4427	4462
230					1568	3246	4134	5020	5271	5219
280					1973	4084	5202	5905	6186	6124
300					2135	4420	5629	6177	6491	6451
CCAF 019 105 34	2	10			777	1739	1616	2746	2848	3016
120					965	2160	2007	2984	3099	3319
200					1885	4218	3919	4972	5176	5237
280					2804	6275	5831	6913	7200	7810
QUAF 013 080 27	4	10			214	498	506	1328	1527	1462
110					368	856	871	1611	1851	1771
160					645	1500	1526	2331	2681	2565
180					808	1879	1913	2581	2968	2841
QCLF 013 070 32	4	10			267	553	473	2036	2125	2208
100					507	1049	897	2366	2487	2704
120					666	1379	1180	3028	2962	3186
140					826	1710	1462	3139	3292	3339
170					1065	2205	1886	3874	4059	4294
200					1305	2701	2310	4709	4925	4128
230					1544	3196	2734	5169	5420	5339
280					1943	4022	3440	6188	6469	5978
300					2102	4352	3723	6404	6719	6844
QCAF 019 105 34	4	10			706	1581	1077	2992	3094	3262
120					878	1964	1338	3198	3312	3533
200					1714	3834	2612	5223	5426	5488
280					2549	5705	3887	7231	7517	8128

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

CLIMA CANAL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПУСТОЙ КОЖУХ



	H	L	BNA BON / BBN	BNC	BOV BBV
	CM	CM	€	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	563	650	620
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	867	997	955
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	997	1145	1095
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1125	1295	1239
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	563	650	620
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	867	997	955
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	997	1145	1095
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1125	1295	1239
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	596	685	654
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	657	755	723
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	829	955	912
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	916	1054	1008
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	524	612	660
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	688	809	833
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	867	1020	1035
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	918	1073	1110
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	1138	1322	1351
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	1274	1491	1498
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1428	1679	1690
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1606	1889	1977
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1840	2156	2198
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	771	875	991
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	842	958	1090
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1348	1550	1683
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1699	1986	2178

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Металлический адаптор соединения	4 x 9 cm 95
V2 Металлический адаптор соединения	Ø 8 cm 204
V3 Металлический адаптор соединения	Ø 10 cm 204
V4 Металлический адаптор соединения	Ø 12,5 cm 204
V5 Пластиковый адаптор соединения	5.2 x 13.2 cm
V6 Пластиковый адаптор соединения - смонтированный	5.2 x 13.2 cm

добавить "VV" к коду заказа Clima Canal.
пример CLCM 008 072 18 BNA V1

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



	H	L	BNA	BNC
	CM	CM	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	744	923
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	744	923
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	744	923
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	744	923
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	744	923

НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ



L 70 > 120 : 1 комплект
L 140 ≥ 200 : 2 комплекта
L 230 > 300 : 3 комплекта

	H	€/комплект
	CM	
5209 0507 0000	5 / 7	82
5209 0813 0000	8 / 13	82
5209 1323 0000	13 / 23	85
5209 2030 0000	20 / 30	87
5213 0507 0000	5 / 7	87
5213 0813 0000	8 / 13	87
5213 1323 0000	13 / 23	87
5213 2030 0000	20 / 30	87
5212 0507 0000	5 / 7	87
5212 0813 0000	8 / 13	87
5212 1323 0000	13 / 23	87
5212 2030 0000	20 / 30	87

Clima Canal 08
Clima Canal 10
Clima Canal 13 ширина 27
Clima Canal 13 ширина 32
Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



КОД ЗАКАЗА

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка из анодированного алюминия
- “динамический” теплообменник
- тангенциальный тепловой вентилятор(ы) EC, 24 VDC
- шланги 1/2" из нержавеющей стали
Длина 15 см
- встроен блок питания 24 VDC и JDPC
- Комплект подключения с 2 обратными клапанами
- ножки с регулировкой высоты 0 < 4.5 см
- Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления (3-х шаговая регулировка от Jaga-
- точная регулировка 0 > 0.8 см
- защитная панель

РЕШЁТКИ



BNA

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

Опубликованные мощности максимальные при 10 V.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.


ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ШИРИНА B	2-Х ТРУБНОЕ /4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА BNA €
CLCP 010 090 18			2	10	185	414	483	1351
126					381	852	996	1743
162					598	1337	1564	2304
198					816	1825	2133	2565



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно



BRIZA PLUG & PLAY

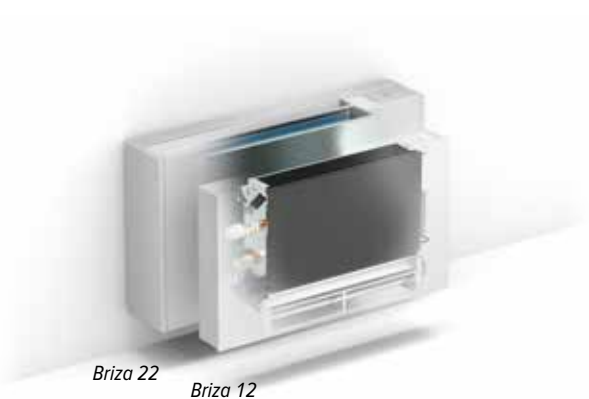

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMW 041 075 12 133 2 L F11 TW
 Длина
 Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMW 063 090 22 133 XX 2 L G2 F11 TW
 Модель: BT, FT
 Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Wifi термостат JRT 100TW
- встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом
- заводской монтаж клапанов, 3/4» Евроконус

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
 Дорожно белый RAL 9016 (133), матовый лак, слегка структурированной мягкой на ощупь

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

	ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C	ЦЕНА €
					16/18 Ватт	7/12 Ватт	45/40 Ватт	
BZMP	041	075	12	10	214	503	750	1694
	095				352	828	1236	1784
	125				559	1314	1964	2041
	145				698	1640	2448	2134
	055	075	12	10	332	781	1164	1972
	095				550	1294	1927	2110
	125				877	2062	3072	2449
	145				1095	2575	3834	2604
BAMP	063	090	22	10	1044	2692	2682	3518
	110				1392	3991	3899	3861
	130				1992	5060	4872	4110
	160				2239	6224	6563	5612
	190				2650	7595	7521	6016
	225				4031	11446	11199	7175



Концовки 3/4" Евроконус заказать отдельно

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

Модель: BT, FT, BF, FF

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сэндзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga 3-позиционное управление (D05)	

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMW 041 075 12		10	10	214	503	750	982
095				352	828	1236	1073
125				559	1314	1964	1329
145				698	1640	2448	1424
055 075 12		10	10	332	781	1164	1261
095				550	1294	1927	1397
125				877	2062	3072	1739
145				1095	2575	3834	1895
BAMW 063 090 22		10	10	1044	2692	2682	2847
110				1392	3991	3899	3225
130				1992	5060	4872	3498
160				2239	6224	6563	4920
190				2650	7595	7521	5418
225				4031	11446	11199	6902

Briza 22

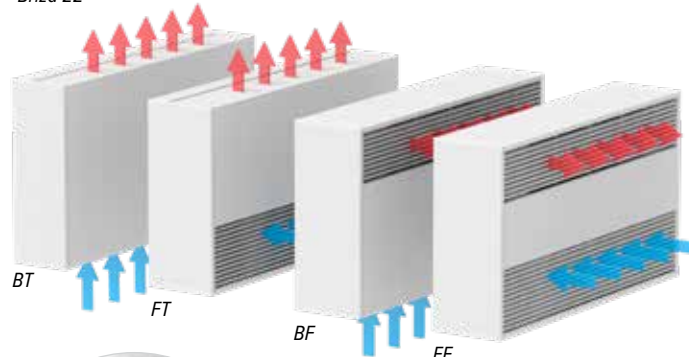

Briza 12 2-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ 4-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

Модель: BT, FT, BF, FF

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металл
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga 3-позиционное управление (D05)	

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMW 041 075 12			10	171	402	601	1138
095				282	662	989	1249
125				447	1051	1570	1586
145				558	1312	1958	1714
055 075 12			10	249	586	496	1375
095				412	969	815	1540
125				658	1546	1295	1895
145				820	1928	1615	2083
BAMW 063 090 22			10	1044	2692	1023	3173
110				1392	3991	1480	3573
130				1992	5060	1860	3880
160				2239	6224	2993	5364
190				2650	7595	3660	5911
225				4031	11446	5399	7879

Briza 22

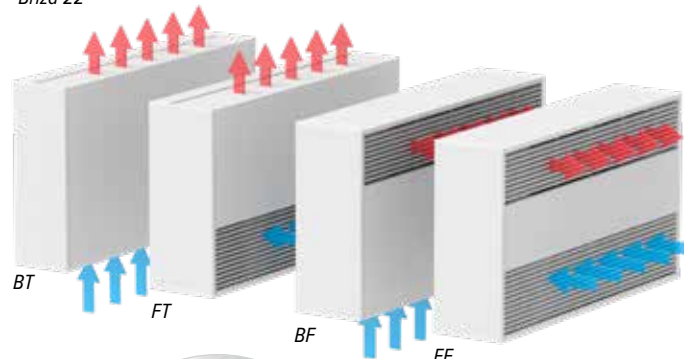

Briza 12 4-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD

- Управление:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

Длина
Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- Управление:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT, BF, FF
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR DDD

- Управление:
- Без управления: (не заполнять)
 - Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
 - Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT, BF, FF
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D03)

Jaga Вкл/выкл (D07)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях


см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.


ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП U V	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBW 038 052 12 10				235	553	826	841
072				387	911	1358	915
102				615	1445	2158	1139
122				763	1795	2690	1217
052 052 12 10				349	820	1222	1088
072				577	1357	2023	1217
102				920	2163	3225	1516
122				1149	2702	4026	1657
BABW 055 055 22 10				1169	2991	3057	1703
075				1533	4358	4281	1971
095				2200	5543	5402	2164
125				2533	6985	7286	2956
155				3023	8596	8559	3458
190				4540	12790	12650	5776
BBBW 056 125 26 10				3253	9301	8834	4424
155				3565	10512	10004	5127
190				5003	14335	13213	6647

Briza 22 & 26

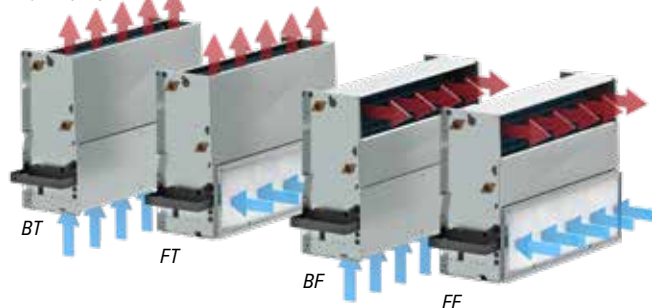

Briza 12 2-х трубное

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ 4-Х ТРУБНОЕ

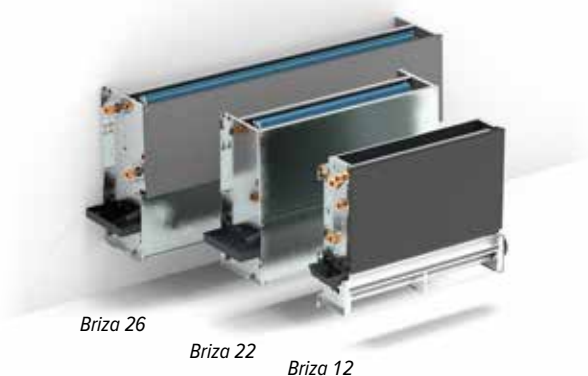

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BVBW 056 125 26 XX 4 LR DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT, BF, FF

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D04)

Jaga Вкл/выкл (D08)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях


см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBW 038 052 12			10	188	442	660	997
072				310	728	1087	1094
102				492	1156	1726	1390
122				612	1438	2152	1509
052 052 12			10	262	615	520	1202
072				433	1018	856	1359
102				690	1623	1359	1671
122				862	2026	1695	1845
BABW 055 055 22			10	1169	2991	1100	2049
075				1533	4358	1564	2346
095				2200	5543	1970	2596
125				2533	6985	3198	3424
155				3023	8596	4011	3990
190				4540	12790	5828	6753
BVBW 056 125 26			10	3253	9301	3198	4826
155				3565	10512	4017	5630
190				5003	14335	5796	7233

Briza 22 & 26

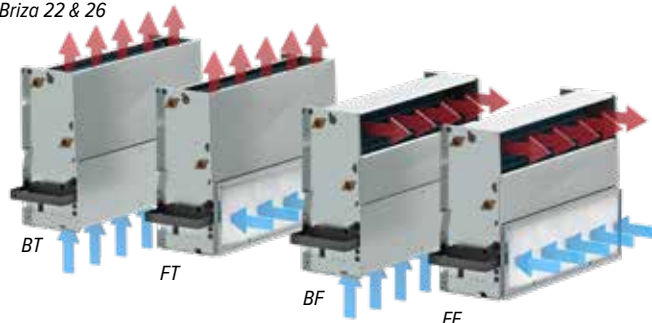

Briza 12 4-х трубное

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сэндзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.


Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga Вкл/выкл (D07)	

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMC 041 075 12		10		214	503	750	982
095				352	828	1236	1073
125				559	1314	1964	1329
145				698	1640	2448	1424
055 075 12		10		332	781	1164	1261
095				550	1294	1927	1397
125				877	2062	3072	1739
145				1095	2575	3834	1895
BAMC 063 090 22		10		1044	2692	2682	2888
110				1392	3991	3899	3266
130				1992	5060	4872	3580
160				2239	6224	6563	4971
190				2650	7595	7521	5498
225				4031	11446	11199	6914

Briza 22

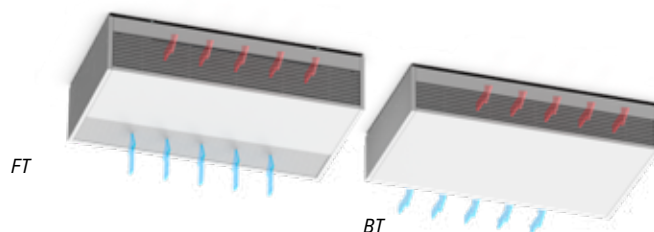

Briza 12 2-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ 4-Х ТРУБНОЕ



ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZMC 041 075 12			10	171	402	601	1139
095				282	662	989	1249
125				447	1051	1570	1586
145				558	1312	1958	1714
055 075 12			10	249	586	496	1375
095				412	969	815	1540
125				658	1546	1295	1895
145				820	1928	1615	2083
BAMC 063 090 22			10	1044	2692	1023	3215
110				1392	3991	1480	3614
130				1992	5060	1860	3960
160				2239	6224	2993	5413
190				2650	7595	3660	5992
225				4031	11446	5399	7888

КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 B: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Цвет

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 B: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT

Цвет

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА


См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS (D04)	
Jaga Вкл/выкл (D08)	

Briza 22

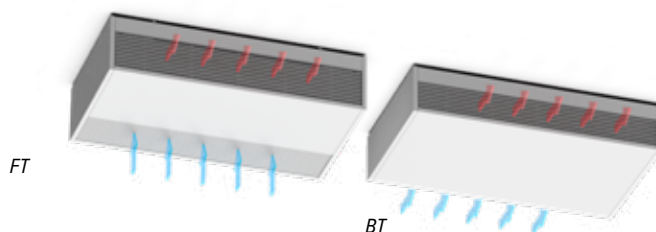

Briza 12 4-х трубное

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 2-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BBVC 056 125 26 XX 2 LR DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)

- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом

- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D03)

Jaga Вкл/выкл (D07)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.


Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBC	038	052 12	10	235	553	826	841
	072			387	911	1358	915
	102			615	1445	2158	1139
	122			763	1795	2690	1217
	052 052	12	10	349	820	1222	1088
	072			577	1357	2023	1217
	102			920	2163	3225	1516
	122			1149	2702	4026	1657
BABC	055 055	22	10	1533	2991	3057	1703
	075			2200	4358	4281	1971
	095			2533	5543	5402	2164
	125			3023	6985	7286	2956
	155			4540	8596	8559	3458
	190			4031	12790	12650	5776
BBVC	056 125	26	10	3253	9301	8834	4426
	155			3565	10512	10004	5138
	190			5003	14335	13213	6458

Briza 22 & 26

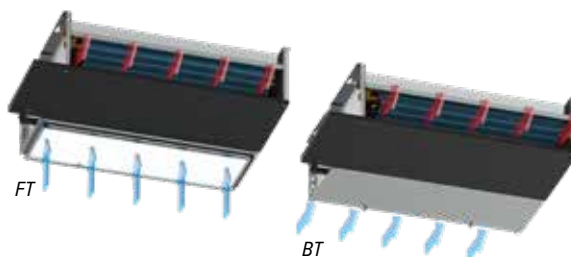

Briza 12 2-х трубное

BRIZA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК 4-Х ТРУБНОЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Длина

Высота

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT

Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26

BVBC 056 125 26 XX 4 LR DDD

Управление:

- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

Модель: BT, FT

Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Briza 12

- тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
- фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Briza 22

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS (D04)

Jaga Вкл/выкл (D08)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.


Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.


ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BZBC 038 052 12			10	188	442	660	997
072				310	728	1087	1094
102				492	1156	1726	1390
122				612	1438	2152	1509
052 052 12			10	262	615	520	1202
072				433	1018	856	1359
102				690	1623	1359	1671
122				862	2026	1695	1845
BABC 055 055 22			10	1044	2692	1023	2049
075				1392	3991	1480	2346
095				1992	5060	1860	2596
125				2239	6224	2993	3424
155				2650	7595	3660	3990
190				4031	11446	5399	6753
BVBC 056 125 26			10	3253	9301	3198	4829
155				3565	10512	4017	5624
190				5003	14335	5796	7043

Briza 22 & 26

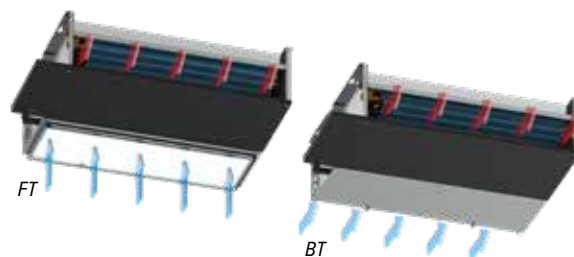

Briza 12 4-х трубное

BRIZA HP ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

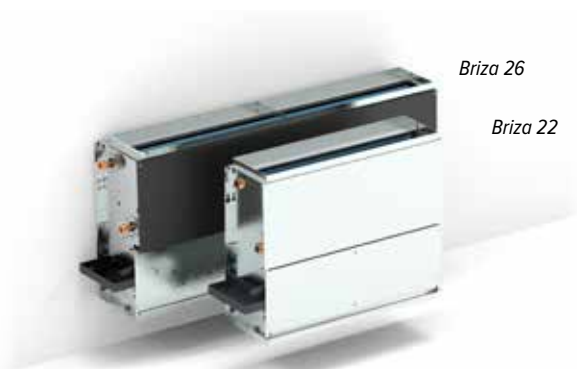

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

2-х трубное: 2
4-х трубное: 4
Модель: BT, FT
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Управление: 2-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
- Jaga Вкл/из: D07

Управление: 4-х трубное:
- Без управления: (не заполнять)
- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
- Jaga Вкл/из: D08

2-х трубное: 2
4-х трубное: 4
Модель: BT, FT
Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- стандартно оснащено соединительными фланцами для подключения к воздуховодам
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки

€

Jaga BMS 2-х трубное (D03)
Jaga Вкл/выкл 2-х трубное (D07)
Jaga BMS 4-х трубное (D04)
Jaga Вкл/выкл 4-х трубное (D08)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА ДЛИНА ТИП		2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комм. температура 27°C		ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комм. температура 27°C		ОТОПЛЕНИЕ Комм. температура 20°C		ЦЕНА
H	L			U	16/18	7/12	45/40	€		
CM	CM	V	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт				
BPBW 055 075 22		2	8	2093	4644	5335	2717			
095				2310	5758	7079	2932			
125				2798	7468	8921	3611			
155				4830	11673	14019	4955			
190				6813	17218	18141	6025			
055 075 22		4	8	2093	4644	1753	2980			
095				2310	5758	2307	3297			
125				2798	7468	3558	4350			
155				4830	11673	5210	5072			
190				6813	17218	6753	6999			
BQBW 056 125 26		2	8	4797	11469	11147	4403			
155				7339	16537	16761	5992			
190				8403	20660	19730	7052			
056 125 26		4	8	4797	11469	3814	4806			
155				7339	16537	5620	6479			
190				8403	20660	7221	7637			



BRIZA HP ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 HP

BPBC	055	075	22	XX	X	LR	G2	DDD	
									Управление: 2-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
									- Jaga Вкл/из: D07
									Управление: 4-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
									- Jaga Вкл/из: D08
									2-х трубное: 2
									4-х трубное: 4
									Модель: BT, FT
									Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 26 HP

BQBC	056	125	26	XX	X	LR	G2	DDD	
									Управление: 2-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
									- Jaga Вкл/из: D07
									Управление: 4-х трубное:
									- Без управления: (не заполнять)
									- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
									- Jaga Вкл/из: D08
									2-х трубное: 2
									4-х трубное: 4
									Модель: BT, FT
									Длина

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- теплообменники
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- стандартно оснащено соединительными фланцами для подключения к воздуховодам
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	
Jaga Вкл/выкл 2-х трубное (D07)	
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	
Jaga Вкл/выкл 4-х трубное (D08)	


МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.
Опубликованные мощности максимальные при 10 В.
Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

ВЫСОТА H CM		ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BPBC	055	075	22	2	10	2037	4520	5484	2726
		095				2310	5758	7079	2964
		125				2798	7468	8921	3657
		155				4830	11673	14019	5021
		190				6813	17218	18141	6059
	055	075	22	4	10	2093	4644	1753	2980
		095				2310	5758	2307	3297
		125				2798	7468	3558	4350
		155				4830	11673	5210	5072
		190				6813	17218	6753	7035
BQBC	056	125	26	2	10	4797	11469	11147	4406
		155				7339	16537	16761	5985
		190				8403	20660	19730	6863
	056	125	26	4	10	4797	11469	3814	4808
		155				7339	16537	5620	6471
		190				8403	20660	7221	7449

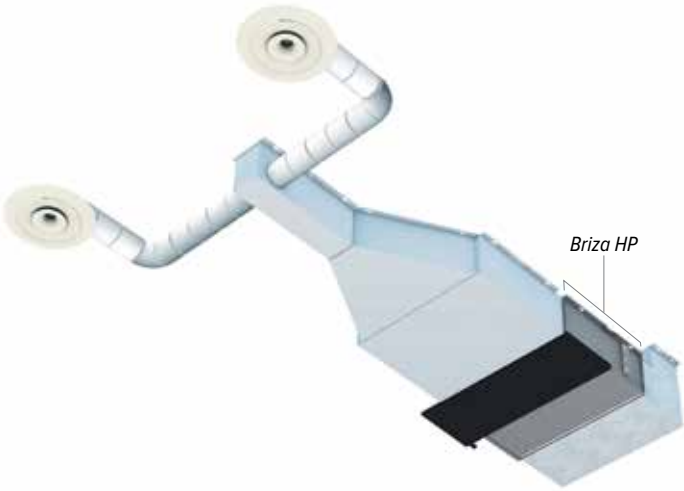

BRIZA 22 С КАМЕРОЙ ВОЗДУХООБМЕНА



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

Управление:
2-х трубное
Без управления: (не заполнять)
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03
3-х шаговая регулировка от Jaga: D05
4-х трубное
Без управления: (не заполнять)
Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04
3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

2-х трубное: 2
4-х трубное: 4
Цвет
Длина

КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 PLUG & PLAY

BALP 080 090 22 XXX FT X L G2 DDD

Управление:
- Без управления
- 2-х трубное: F11
- 4-х трубное: F12

2-х трубное: 2
4-х трубное: 4
Цвет
Длина

- СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:**
- лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
 - поддон для конденсата с отводом
 - теплообменники
 - внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
 - центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
 - сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
 - короб воздухообменат

Briza 22


- Термостат Siemens: RDG264KN (отопление / охлаждение / Регулировка CO2, сигнал 0-10V) (Заказывается отдельно)

Briza 22 Plug & Play

- Wifi термостат JRT 100TW
- встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом
- заводской монтаж клапанов, 3/4» Евроконус
- сенсор CO2 (Регулировка CO2, сигнал 0-10V)(Заказывается отдельно)

- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА**
- Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие
- дорожный белыйRAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
 - пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металлик
 - почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ВЫСОТА Н CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) КОИМ. ТЕМПЕРАТУРА 27°С	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОИМ. ТЕМПЕРАТУРА 27°С	ОТОПЛЕНИЕ КОИМ. ТЕМПЕРАТУРА 20°С	ЦЕНА €
					16/18	7/12	45/40	
					Ватт	Ватт	Ватт	
BALW 080 090 22			2	10	1044	2692	2682	
	110				1392	3991	3899	
	130				1992	5060	4872	
	160				2239	6224	6563	
	190				2650	7595	7521	
	225				4031	11446	11199	
BALW 080 090 22			4	10	1044	2692	1023	
	110				1392	3991	1480	
	130				1992	5060	1860	
	160				2239	6224	2993	
	190				2650	7595	3660	
	225				4031	11446	5399	
BALP 080 090 22			2	10	1044	2692	2682	
	110				1392	3991	3899	
	130				1992	5060	4872	
	160				2239	6224	6563	
	190				2650	7595	7521	
	225				4031	11446	11199	
BALP 080 090 22			4	10	1044	2692	1023	
	110				1392	3991	1480	
	130				1992	5060	1860	
	160				2239	6224	2993	
	190				2650	7595	3660	
	225				4031	11446	5399	

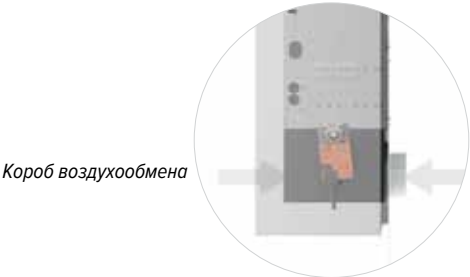

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
Jaga BMS 2-х трубное (D03)	
Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)	
Jaga BMS 4-х трубное (D04)	
Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)	

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA НАПОЛЬНЫЕ



КОД ЗАКАЗА BRIZA 22 НАПОЛЬНЫЕ

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2DDD

Управление:

2-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D03

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D05

4-х трубное

- Без управления: (не заполнять)

- Регулировка Jaga BMS 0-10 В: D04

- 3-х шаговая регулировка от Jaga: D06

2-х трубное: 2

4-х трубное: 4

Цвет

Длина

ВЫСОТА H CM	ДЛИНА L CM	ТИП	2-Х ТРУБНОЕ / 4-Х ТРУБНОЕ	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДЕНИЕ (без образования конденсата) Комн. температура 27°C 16/18 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Комн. температура 27°C 7/12 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Комн. температура 20°C 45/40 Ватт	ЦЕНА €
BAMF 063 090 22			2	10	1044	2692	2682	3008
110					1392	3991	3899	3382
130					1992	5060	4872	3673
160					2239	6224	6563	5119
190					2650	7595	7521	5595
225					4031	11446	11199	7073
063 090 22			4	10	1044	2692	1023	3333
110					1392	3991	1480	3734
130					1992	5060	1860	4054
160					2239	6224	2993	5561
190					2650	7595	3660	6090
225					4031	11446	5399	8051

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- поддон для конденсата с отводом
- медно-алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
- внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- сменный фильтр из полипропилена (класс G2)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие

- дорожный белый RAL 9016 (133). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- пескоструйно-серый (001), мелкоструктурная краска металллик
- почти чёрный (145). Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

ДРУГИЕ ЦВЕТА

См карту цветов.

Наценка за другие цвета	€
	351

УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные регулировки	€
----------------------------	---

Jaga BMS 2-х трубное (D03)

Jaga 3-позиционное управление 2-х трубное (D05)

Jaga BMS 4-х трубное (D04)

Jaga 3-позиционное управление 4-х трубное (D06)

МОЩНОСТЬ

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430.

Опубликованные мощности максимальные при 10 В.

Информацию о мощности при других управляющих напряжениях см. www.jaga.com.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Возможные подключения см. в разделе Опции.

BRIZA 12 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА
ВОЗДУХА



для Briza Длина		€
5927 000 052 01	052	98
5927 000 072 01	072	107
5927 000 102 01	102	115
5927 000 122 01	122	126

РЕШЕТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ
УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	92
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	113
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	178
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	188

ЛИНЕЙНАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	190
8789 222	072	55.5 x 9 cm	234
8789 223	102	85.5 x 9 cm	304
8789 224	122	105.5 x 9 cm	353

РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	для Briza Длина	Проем для встраивания	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	258
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	292
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	350
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	375

НАСОС ДЛЯ ВЫВОДА КОНДЕНСАТА




8773 0101	355
-----------	-----

СБОР КОНДЕНСАТА С ДРЕНАЖНЫМ
НИППЕЛЕМ Ø 2 CM



для Briza H		€
5127 000 100 01	038	69
5127 000 100 02	052	73

ДАТЧИК УРОВНЯ КОНДЕНСАТА
ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
КОНДЕНСАТА В БАКЕ ДЛЯ СБОРА
КОНДЕНСАТА



5127 000 100 03	€	50
-----------------	---	----

•	Віза 12 Настенная модель
•	Віза 12 Для встраивания в стену
•	Віза 12 Потолочная модель
•	Віза 12 Для встраивания в потолок

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОРОБ ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА С РЕГУЛИРУЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ 0...10 В



	Длина Briza	# Подсоединения	€
Briza 22			
8763 0301	55	1	795
8763 0302	75	2	846
8763 0303	95	2	887
8763 0304	125	3	931
8763 0305	155	4	1032
8763 0306	190	5	1407

ВНЕШНЯЯ РЕШЁТКА



	Внутренний Ø	ВНУТРЕННИЙ Ø	€
8776 1750	15 CM	12.5 CM	35

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА



	Длина Briza	€
8788 0101	55	110
8788 0102	75	117
8788 0103	95	134
8788 0104	125	142
8788 0105	155	173
8788 0106	190	384

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА



	Длина Briza	€
8787 0101	55	117
8787 0102	75	124
8787 0103	95	134
8787 0104	125	154
8787 0105	155	183
8787 0106	190	403

Briza 22 / 26 Настенная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в стену

Briza 22 / 26 Потолочная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕШЕТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ
УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°



	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 201	55	50 x 15 см	130
8789 202	75	70 x 15 см	159
8789 203	95	90 x 15 см	206
8789 204	125	120 x 15 см	236
8789 205	155	150 x 15 см	274
8789 206	190	185 x 15 см	444

ЛИНЕЙНАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО
ЭЛЕМЕНТА 90°




	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 225	55	47 x 13.5 см	299
8789 226	75	67 x 13.5 см	379
8789 227	95	87 x 13.5 см	446
8789 228	125	117 x 13.5 см	562
8789 229	155	147 x 13.5 см	694
8789 230	190	182 x 13.5 см	794

РЕШЁТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°




	Длина Briza	Проем для встраивания	€
8789 215	55	47 x 12.5 см	318
8789 216	75	67 x 12.5 см	349
8789 217	95	87 x 12.5 см	406
8789 218	125	117 x 12.5 см	455
8789 219	155	147 x 12.5 см	521
8789 220	190	182 x 12.5 см	610

ЭЛЕМЕНТ 180° ЗАБОРА ВОЗДУХА

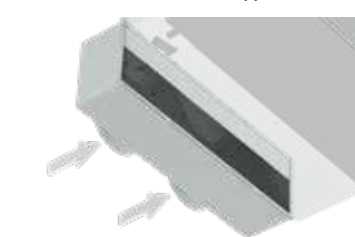

	Длина Briza	# Подсоединения	€
8764 0501	55	2	107
8764 0502	75	2	115
8764 0503	95	3	133
8764 0504	125	4	158
8764 0505	155	5	186
8764 0506	190	7	412

ЭЛЕМЕНТ 180° ВЫХОДА ВОЗДУХА

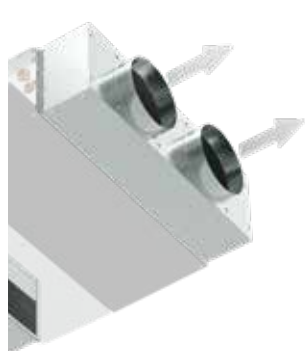

	Длина Briza	# Подсоединения	€
8764 0601	55	2	169
8764.0602	75	2	180
8764 0603	95	3	219
8764 0604	125	4	255
8764 0605	155	5	295
8764 0606	190	7	560

Briza 22 / 26 Настенная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в стену


Briza 22 / 26 Потолочная модель

Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФИЛЬТР



НАСОС ДЛЯ ВЫВОДА КОНДЕНСАТА



Длина Briza		€
8721 401	55	48
8721 402	75	55
8721 403	95	62
8721 404	125	81
8721 405	155	94
8721 406	190	110

	€
8773 0101	355

•	Briza 22 / 26 Настенная модель	•
•	Briza 22 / 26 Для встраивания в стену	•
•	Briza 22 / 26 Потолочная модель	•
•	Briza 22 / 26 Для встраивания в потолок	•
•	Briza 22 / 26 HP	•

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ОПЦИИ





БЛОКИ ПИТАНИЯ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 VDC
С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
Смонтированный			
/P	40	1.67	133
Блоки питания отдельно			
37603 010002	40	1.67	119
37603 010008	60	2.4	229

МОНТАЖ БЛОКИ ПИТАНИЯ НА DIN
РЕЙКУ



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
7990 054	36	1.5	53
7990 055	60	2.5	60
7990 056	92	3.9	93
7990 057	150	6.25	117

БЛОК ПИТАНИЯ 24VDC



	Выходная мощность	Выходной ток	€
	Ватт	А	
8776 050100	8	0,34	36

СЕНСОР CO2



		€
8600 010109		1008

Подходит для Briza в сочетании с камерой воздухообмена

ПОТЕНЦИОМЕТР



		€
8751 050008		175

BRIZA 12

BRIZA 22 / 26

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

ТЕРМОСТАТЫ

JRT-100 TW   



	€
8751 050017 Белый	198
8751 050019 Черный	198

Wifi термостат с сенсорным экраном и аппликацией

JRT-100   



	€
8751 050012	119

Термостат Jaga для встраивания в стену

JRT-200   



	€
8751 050013	112

Настенный термостат Jaga

JRT-300 



	€
8751 050014	89

Настенный термостат Jaga

RDG 160T   



	€
8751 050009	352

Настенный термостат Siemens RDG 160T

RDG 264KN   



	€
8751 050018	1065

Настенный термостат Siemens RDG 264KN.
Подходит для Briza в сочетании с камерой воздухообмена.
Встроенный сенсор CO₂.

BRIZA 12 / 22 / 26	FREEDOM	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Эти термостаты могут управлять как приборами, так и клапанами. Однако мощность блока питания должна быть достаточно большой в зависимости от типа и количества устройств с учетом длины и толщины кабеля. Особенное внимание корректного подключения должно быть выполнено для сложных, масштабных проектов. Обратитесь в Jaga за дополнительной информацией.

Figure 1 displays a row of nine different types of water filters, each labeled with a code: JW, AC, AW, AS, AB, JH, MA, and HC. The filters vary in shape, size, and color, ranging from small cylindrical units to larger, more complex housings.



На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная




Термостатическая головка

только для отопления		
COLO HBSW JW 4...	JW	123
COLO HBSW AC 4...	AC	135
COLO HBSW AW 4...	AW	113
COLO HBSW AS 4...	AS	123
COLO HBSW AB 4...	AB	123
COLO HBSW JH 4...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO HBSW MA 4...	MA	79
COLO HBSW HC 4...	HC	178

Введите кол. концовок

На стену
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубная/Однотрубная



Термостатическая головка

только для отопления		
COLO GASW JW 4...	JW	179
COLO GASW AC 4...	AC	191
COLO GASW AW 4...	AW	171
COLO GASW AS 4...	AS	179
COLO GASW AB 4...	AB	179
COLO GASW JH 4...	JH	187
Отопление и охлаждение		
COLO GASW MA 4...	MA	136
COLO GASW HC 4...	HC	233

Введите код концовок

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Термостатическая головка

только для отопления		
COLO VBSV JW 4...	JW	264
COLO VBSV AC 4...	AC	279
COLO VBSV AW 4...	AW	254
COLO VBSV AS 4...	AS	264
COLO VBSV AB 4...	AB	264
COLO VBSV JH 4...	JH	272
Отопление и охлаждение		
COLO VBSV MA 4...	MA	211
COLO VBSV HC 4...	HC	319

Введите код концовок

ПРИМЕР ЗАКАЗА

код комплекта подключения код концевиков
COLO HBSW JW 4 112


Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



КОМПЛЕКТ 104


В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

КОМПЛЕКТ 184


В пол
Внешнее подключение
Автоматическое регулирование потока (0.01 - 0.34)
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

КОМПЛЕКТ 118

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка €

только для отопления

COLO HBSF JW 4...	JW	123
COLO HBSF AC 4...	AC	135
COLO HBSF AW 4...	AW	113
COLO HBSF AS 4...	AS	123
COLO HBSF AB 4...	AB	123
COLO HBSF JH 4...	JH	130

Отопление и охлаждение

COLO HBSF MA 4...	MA	79
COLO HBSF HC 4...	HC	178

Введите код концовок

Термостатическая головка €

только для отопления

COLO GASF JW 4...	JW	179
COLO GASF AC 4...	AC	191
COLO GASF AW 4...	AW	171
COLO GASF AS 4...	AS	179
COLO GASF AB 4...	AB	179
COLO GASF JH 4...	JH	187

Отопление и охлаждение

COLO GASF MA 4...	MA	136
COLO GASF HC 4...	HC	233

Введите код концовок

Термостатическая головка €

только для отопления

COLO VBSF JW 4...	JW	264
COLO VBSF AC 4...	AC	279
COLO VBSF AW 4...	AW	254
COLO VBSF AS 4...	AS	264
COLO VBSF AB 4...	AB	264
COLO VBSF JH 4...	JH	272

Отопление и охлаждение

COLO VBSF MA 4...	MA	211
COLO VBSF HC 4...	HC	319

Введите код концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO HBSF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные


Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



На стену
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



На стену
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубное



На стену
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



COLO HBCW JW 4...	JW	123
COLO HBCW AC 4...	AC	135
COLO HBCW AW 4...	AW	113
COLO HBCW AS 4...	AS	123
COLO HBCW AB 4...	AB	123
COLO HBCW JH 4...	JH	130

COLO HBCW MA 4...	MA	79
COLO HBCW HC 4...	HC	178

COLO GACW JW 4...	JW	179
COLO GACW AC 4...	AC	191
COLO GACW AW 4...	AW	171
COLO GACW AS 4...	AS	179
COLO GACW AB 4...	AB	179
COLO GACW JH 4...	JH	187

COLO GACW MA 4...	MA	136
COLO GACW HC 4...	HC	233

COLO VBCW JW 4...	JW	264
COLO VBCW AC 4...	AC	279
COLO VBCW AW 4...	AW	254
COLO VBCW AS 4...	AS	264
COLO VBCW AB 4...	AB	264
COLO VBCW JH 4...	JH	272

COLO VBCW MA 4...	MA	211
COLO VBCW HC 4...	HC	319

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	ТРУБА Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		


[illegible]

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 102

В пол
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.


Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO HBCF JW 4...	JW	123
COLO HBCF AC 4...	AC	135
COLO HBCF AW 4...	AW	113
COLO HBCF AS 4...	AS	123
COLO HBCF AB 4...	AB	123
COLO HBCF JH 4...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO HBCF MA 4...	MA	79
COLO HBCF HC 4...	HC	178

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 182

В пол
Подключение внутри
Автоматическое регулирование потока (0.01 - 0.34)
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.


Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO GACF JW 4...	JW	179
COLO GACF AC 4...	AC	191
COLO GACF AW 4...	AW	171
COLO GACF AS 4...	AS	179
COLO GACF AB 4...	AB	179
COLO GACF JH 4...	JH	187
Отопление и охлаждение		
COLO GACF MA 4...	MA	136
COLO GACF HC 4...	HC	233

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 116

В пол
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для Strada тип 06, Klockwood тип 06 и Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO VBCF JW 4...	JW	264
COLO VBCF AC 4...	AC	279
COLO VBCF AW 4...	AW	254
COLO VBCF AS 4...	AS	264
COLO VBCF AB 4...	AB	264
COLO VBCF JH 4...	JH	272
Отопление и охлаждение		
COLO VBCF MA 4...	MA	211
COLO VBCF HC 4...	HC	319

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO HBCF JW 4 112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба


Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

На стену
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



КОМПЛЕКТ 113

На стену
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Термостатическая головка

только для отопления

COLO VBCW RD 4...	RD	234
COLO VBCW RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBCW MA 4...	MA	211
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концовок

Термостатическая головка

только для отопления

COLO VBSW RD 4...	RD	234
COLO VBSW RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBSW MA 4...	MA	211
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концовок

[illegible]

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

COLO VBCW RD 4 **112**

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС



КОМПЛЕКТ 112

В пол
Подключение внутри
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008 и 013.

КОМПЛЕКТ 114

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубная/Однотрубная



Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008 и 013.

Термостатическая головка

Термостатическая головка		€
только для отопления		
COLO VBCF RD 4...	RD	234
COLO VBCF RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBCF MA 4...	MA	211
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концевок

Термостатическая головка

Термостатическая головка		€
только для отопления		
COLO VBSF RD 4...	RD	234
COLO VBSF RW 4...	RW	227
Отопление и охлаждение		
COLO VBSF MA 4...	MA	211
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	138

Введите код концевок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO VBCF RD 4 112

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



На стену
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка	€
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10
12	10
13	10
14	10
15	10
16	10
17	10
18	10
19	10
20	10
21	10
22	10
23	10
24	10
25	10
26	10
27	10
28	10
29	10
30	10
31	10
32	10
33	10
34	10
35	10
36	10
37	10
38	10
39	10
40	10
41	10
42	10
43	10
44	10
45	10
46	10
47	10
48	10
49	10
50	10
51	10
52	10
53	10
54	10
55	10
56	10
57	10
58	10
59	10
60	10
61	10
62	10
63	10
64	10
65	10
66	10
67	10
68	10
69	10
70	10
71	10
72	10
73	10
74	10
75	10
76	10
77	10
78	10
79	10
80	10
81	10
82	10
83	10
84	10
85	10
86	10
87	10
88	10
89	10
90	10
91	10
92	10
93	10
94	10
95	10
96	10
97	10
98	10
99	10
100	10

COLO SW2 JW 4...	JW	102
COLO SW2 AC 4...	AC	114
COLO SW2 AW 4...	AW	94
COLO SW2 AS 4...	AS	102
COLO SW2 AB 4...	AB	102
COLO SW2 JH 4...	JH	110
Отопление и охлаждение		
COLO SW2 MA 4...	MA	59
COLO SW2 HC 4...	HC	155

Введите код концовок

На стену
Автоматическое регулирование потока
(0.01 - 0.34)
Двухтрубное




Термостатическая головка	€
--------------------------	---

COLO GW2 JW 4...	JW	136
COLO GW2 AC 4...	AC	155
COLO GW2 AW 4...	AW	134
COLO GW2 AS 4...	AS	136
COLO GW2 AB 4...	AB	136
COLO GW2 JH 4...	JH	149
Отопление и охлаждение		
COLO GW2 MA 4...	MA	94
COLO GW2 HC 4...	HC	195

Введите код концовок

На стену
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



€

LINEA PLUS

TEMPO

MINI HAO

KNOCKONWOOD

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

MINI НАПОЛЬНЫЕ

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ

ТЕМПО НАПОЛНЕНИЕ

SIRADA HYBRID

ДЛЯ ВОСТААНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.


Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



€


COLO JF2 JW 4...	JW	107
COLO JF2 AC 4...	AC	122
COLO JF2 AW 4...	AW	100
COLO JF2 AS 4...	AS	107
COLO JF2 AB 4...	AB	107
COLO JF2 JH 4...	JH	114
Отопление и охлаждение		
COLO JF2 MA 4...	MA	65
COLO JF2 HC 4...	HC	161



Введите код концовок

€

COLO GF2 JW 4...	JW	136
COLO GF2 AC 4...	AC	155
COLO GF2 AW 4...	AW	134
COLO GF2 AS 4...	AS	136
COLO GF2 AB 4...	AB	136
COLO GF2 JH 4...	JH	149
Отопление и охлаждение		
COLO GF2 MA 4...	MA	94
COLO GF2 HC 4...	HC	195




Введите код концовок

[illegible]


код комплекта подключения код концевиков

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

Введите код концовок

Введите код концовок



Введите код концовок

[illegible]

COLO PW2 JW 3 110

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 12

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Не подходит для радиатора Mini H 008.

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO PF2 JW 3...	JW	113
COLO PF2 AC 3...	AC	135
COLO PF2 AW 3...	AW	113
COLO PF2 AS 3...	AS	128
COLO PF2 AB 3...	AB	128
COLO PF2 JH 3...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO PF2 MA 3...	MA	83
COLO PF2 HC 3...	HC	176

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 14

В пол
Внешнее подключение
Kv макс. 0.6
1-трубная



Не подходит для радиатора Mini H 008.

Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO PF1 JW 3...	JW	113
COLO PF1 AC 3...	AC	135
COLO PF1 AW 3...	AW	113
COLO PF1 AS 3...	AS	128
COLO PF1 AB 3...	AB	128
COLO PF1 JH 3...	JH	130
Отопление и охлаждение		
COLO PF1 MA 3...	MA	83
COLO PF1 HC 3...	HC	176

Введите код концевок

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO PF2 JW 3 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 28

На стену
Соединение справа
Kv макс. 0.6
Двухтрубное




Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO HWR RD 3....	RD	236
COLO HWR RW 3....	RW	229
Отопление и охлаждение		
COLO HWR MA 3....	MA	98
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	160
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	160

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 29

На стену
Соединение слева
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



Термостатическая головка €

только для отопления		
COLO HWL RD 3....	RD	236
COLO HWL RW 3....	RW	229
Отопление и охлаждение		
COLO HWL MA 3....	MA	98
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	160
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	160

Введите код концевок

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI НАСТЕННАЯ	KNOSKONWOOD	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ	MINI НАПОЛЬНЫЕ	LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЕ	TEMPO НАПОЛЬНЫЕ	STRADA HYBRID	ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•
•	•	•		•	•				•	•

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок

COLO HWR MA 3 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Встраивается в пол
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



только для отопления

COMC JH2 AB 4...	AB	107
COMC JH2 RD 4...	RD	198
COMC JH2 RW 4...	RW	190
Отопление и охлаждение		
COMC JH2 MA 4...	MA	60
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	129
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	129

Введите код концовок

Встраивается в пол
Kv макс. 0.6
Двухтрубное



только для отопления

COMC JV2 AB 4...	AB	102
COMC JV2 RD 4...	RD	191
COMC JV2 RW 4...	RW	185
Отопление и охлаждение		
COMC JV2 MA 4...	MA	55
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	122
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	122

Введите код концовок

[illegible]

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

COMC JH2 MA 4 112

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		



Термостатическая головка		€
только для отопления		
CODE PW3 AC 1...	AC	166
CODE PW3 AW 1...	AW	147
CODE PW3 AS 1...	AS	155
CODE PW3 AB 1...	AB	155
Отопление и охлаждение		
CODE PW3 HC 1...	HC	209

Введите код концовок



Термостатическая головка		€
только для отопления		
CODE PW3 PS 1...	PS (Нержавеющая сталь)	348
CODE PW3 PA 1...	PA (алюминий)	348
Введите код концовок		



Набор из анодированного алюминия (ALU)



• •	• • • •	SANI RONDA
• •	• • • •	SANI BASIC
• •	• • • •	IGUANA
• •	• • • •	TETRA
• •	• • • •	DECO SPACE
• •	• • • • •	VERTIGA
• •	• • • • •	PANEL PLUS

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

CODE PW3 AC 1 **110**

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая	
Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 42

В пол
Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.65
1-Трубная: Kv 1.50 - 2.20



КОМПЛЕКТ 49

В пол
Двухтрубное: Kv 0.29 - 1.65
1-Трубная: Kv 1.50 - 2.20

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



Термостатическая головка €

только для отопления		
CODE PF3 AC 1...	AC	166
CODE PF3 AW 1...	AW	147
CODE PF3 AS 1...	AS	155
CODE PF3 AB 1...	AB	155
Отопление и охлаждение		
CODE PF3 HC 1...	HC	209

Введите код концевок

Термостатическая головка €

только для отопления		
CODE PF3 PS 1...	PS (Нержавеющая сталь)	348
CODE PF3 PA 1...	PA (алюминий)	348

Введите код концевок

SANI RONDA
SANI BASIC
IGUANA
TETRA
DECO SPACE
VERTIGA
PANEL PLUS

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

• • • • • • •
• • • • • • •

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
CODE PF3 AC 1 110

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая Стальная труба

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 33

На стену
Угловое
Kv 0.30-2.50
Двухтрубное



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE JW2 AC 1...	AC	245
CODE JW2 AW 1...	AW	226
CODE JW2 AS 1...	AS	234
CODE JW2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 36

На стену
Угловое
Уменьшенным Kv 0.10-0.84
Двухтрубное



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE RW2 AC 1...	AC	245
CODE RW2 AW 1...	AW	226
CODE RW2 AS 1...	AS	234
CODE RW2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок



КОМПЛЕКТ 31

На стену
Ручное управление под углом 90°
Двухтрубное



Клавиша ручного нажатия

€

только для отопления

CODE MW2 MC 1...	MC	176
CODE MW2 MW 1...	MW	176
CODE MW2 MB 1...	MB	176

Введите код концовок

КОНЦОВКИ М24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

CODE JW2 AC 1 **110**

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая Стальная труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		


[illegible]

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 34

В пол
Справа
Kv 0.30 - 2.50
Двухтрубное



Термостатическая головка		€
только для отопления		
CODE JF2 AC 1...	AC	245
CODE JF2 AW 1...	AW	226
CODE JF2 AS 1...	AS	234
CODE JF2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок



КОМПЛЕКТ 32

В пол
Ручное управление справа
Двухтрубное



Клавиша ручного нажатия		€
только для отопления		
CODE MF2 MC 1...	MC	176
CODE MF2 MW 1...	MW	176
CODE MF2 MB 1...	MB	176

Введите код концовок

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SANI RONDA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SANI BASIC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IGUANA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TETRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DECO SPACE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERTIGA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PANEL PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•

КОНЦОВКИ M24

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
CODE JF2 AC 1 110

Трубы стальные прецизионные		Пластиковая		Металлопластиковая		Стальная труба	
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø	Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	219	16/1.5	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	216	16/2	326	16/2.2		
115	15/1	217	17/2	318	18/2		
118	18/1	218	18/2				

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ M24



КОМПЛЕКТ 35

На стену
Сдвоенный угловой
Двухтрубное



Термостатическая головка

€

ТОЛЬКО для отопления

CODE JH2 AC 1...	AC	245
CODE JH2 AW 1...	AW	226
CODE JH2 AS 1...	AS	234
CODE JH2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 81

На стену
Двухтрубное: Kv 0.28 - 1.15
1-трубная: Kv 1.10 - 2.10



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE OW2 AC 1...	AC	245
CODE OW2 AW 1...	AW	226
CODE OW2 AS 1...	AS	234
CODE OW2 AB 1...	AB	234

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 82

В пол
Двухтрубное: Kv 0.28 - 1.15
1-трубная: Kv 1.10 - 2.10



Термостатическая головка

€

только для отопления

CODE OF2 AC 1...	AC	245
CODE OF2 AW 1...	AW	226
CODE OF2 AS 1...	AS	234
CODE OF2 AB 1...	AB	234

Введите код концовок

КОНЦОВКИ М24

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевиков

CODE JH2 AC 1 **110**

**Трубы стальные
прецизионные**

Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Пластиковая

Код	Труба Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая Стальная труба

Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

[illegible]

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС

0...10 VDC 23 24



КОМПЛЕКТ 295

На стену
Кv макс. 0.8
Двухтрубное



Термостатическая головка €

Отопление и охлаждение		
CODY SC5 10 4...	10 (0...10 VDC)	255
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	148
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	148

Введите код концовок

КОМПЛЕКТ 290

На стену
Двухтрубное



€

Отопление и охлаждение	
CODY LOC 00 4...	83

Введите код концовок

FREEDOM

BRIZA 12
1ый теплообменник
BRIZA 12
2ой теплообменник
BRIZA 22
1ый теплообменник
BRIZA 22
2ой теплообменник
BRIZA 26
1ый теплообменник
BRIZA 26
2ой теплообменник

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концовки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO SC5 10 4 112

Трубы стальные
прецизионные

Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОКОНУС

23 24



КОМПЛЕКТ 98

Кv 1.5 - без преднастроек
Двухтрубное



Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	93
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	93

КОМПЛЕКТ 99

Двухтрубное



	€
Отопление и охлаждение	
CODY LOM 00 0	29

BRIZA 12
1ый теплообменник

BRIZA 12
2ой теплообменник

BRIZA 22
1ый теплообменник

BRIZA 22
2ой теплообменник

BRIZA 26
1ый теплообменник

BRIZA 26
2ой теплообменник

•

•

•

•

•

•

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

23 240...10 VDC



КОМПЛЕКТ 294

В пол
Двухтрубное



Термостатическая головка		€
Отопление и охлаждение		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	111
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	215

Введите код концевок

FREEDOM

•
•

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения

код концевок

CODY AA4 24 4

112

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Пластиковая или металлопластиковая труба			
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ



КОМПЛЕКТ 297

Кв макс. 0.8 - Предварительная 6 ступенчатая настройка
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.




Термостатическая головка €

Отопление и охлаждение		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	114
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	218

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 298

Кв макс. 1.0 - Без преднастроек
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.



Термостатическая головка €

Отопление и охлаждение		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	122
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	226

Введите код концевок

КОМПЛЕКТ 299

Кв макс. 0.6
Двухтрубное
Гибкие шланги для подключения поставляются в комплекте.



€

Отопление и охлаждение	
CODY LOM 00 4...	51

Введите код концевок

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

• • •
• • •
• • •

• • •

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок
CODY JA4 24 4 112

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

23 24

КОМПЛЕКТ 303

Двухтрубное

		Термостатическая головка	€
Отопление и охлаждение			
без концевок подключения			
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)		121
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)		121
с концевками подключения			
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)		148
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)		148
		Введите код концевок	

КОМПЛЕКТ 304

Двухтрубное

		€
Отопление и охлаждение		
без концевок подключения		
CODY LOA 00 0		58
с концевками подключения		
CODY LOA 00 4...		87
		Введите код концевок

CLIMA BEAM

•

•

•

•

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код заказа комплекта подключения дополнить кодом концевки, зависит от материала и Ø используемой трубы. Включены в стоимость комплекта подключения.

код комплекта подключения код концевок

CODY WAA 24 4 112

Трубы стальные прецизионные	
Код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба			
Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО ЕВРОКОНУС



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
На стену - Jaga H-ventиль		
5094 524	Стандартный Kv	58
5094 544	Уменьшенным Kv	58
На стену - Jaga H-ventиль угловое		
5094 534	Стандартный Kv	58
5094 554	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga H-ventиль		
5094 525	Стандартный Kv	58
5094 545	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga H-ventиль угловое		
5094 535	Стандартный Kv	58
5094 555	Уменьшенным Kv	58

€		
На стену - Jaga Crossflow Вентиль		
5094 522	Стандартный Kv	58
5094 542	Уменьшенным Kv	58
На стену - Jaga Crossflow Вентиль угловое		
5094 532	Стандартный Kv	58
5094 552	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga Crossflow Вентиль		
5094 523	Стандартный Kv	58
5094 543	Уменьшенным Kv	58
В пол - Jaga Crossflow Вентиль угловое		
5094 533	Стандартный Kv	58
5094 553	Уменьшенным Kv	58



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5090 3407



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
На стену - Вентиль Jaga		
5090 4407	Стандартный Kv	23
5090 4406	Уменьшенным Kv	23
Прямой вентиль Jaga 3/4		
5094 4430		23
На стену - Динамический вентиль Jaga Gampper Vario DP		
5090 3407		58
На стену - обратный вентиль		
5090 4111		14,40
В пол - обратный вентиль		
5094 4431		20

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Трубы стальные прецизионные

Код	Труба Ø	€
5094 2112	12/1	6,40
5094 2114	14/1	6,40
5094 2115	15/1	6,40
5094 2116	16/1	6,40
5094 2118	18/1	6,40

Пластиковая или металлопластиковая труба

Код	Труба Ø	Код	Труба Ø
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО ЕВРОКОНУС



5090 405
5090 404



5090 3405



5090 110



5090 109



5090 108



Увеличенный воздушный клапан 1/8"	€
5090 114078	9,50
5090 114178	10,30
5090 114278	11,00
5090 114378	11,30
5090 114528	11,90
5090 114728	13,10

СТАНДАРТНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ С:

- Strada
- Knockonwood
- приборы с Twin теплообменником

ОПЦИОНАЛЬНО ПОДХОДИТ ПРИ:

- стандартный теплообменник типа 10/15/20

	€
На стену - Вентиль Jaga	
5090 405 Стандартный Kv	23
5090 404 Уменьшенным Kv	23
На стену - Динамический вентиль Jaga Gampper Vario DP	
5090 3405	58
На стену - обратный вентиль	
5090 110	14,40
В пол - обратный вентиль	
5090 109	14,40
Удлинительная трубка	
5090 108	5,90

LINEA PLUS	TEMPO	TEMPO / ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ
H 020	H 020	H 020
H 035	H 030	H 030
	H 040	H 040
H 050	H 050 / 060	H 050/060
H 065	H 070	H 070
H 090	H 090	H 090

КОНЦОВКИ 1/2"

Трубы стальные прецизионные Пластиковая

Код	Труба Ø	€	Код	Труба Ø	€
5098 110	10/1	6,80	5098 212	12/2	8,40
5098 112	12/1	6,80	5098 214	14/2	8,40
5098 114	14/1	6,80	5098 219	16/1.5	8,40
5098 115	15/1	6,80	5098 216	16/2	8,40
5098 116	16/1	6,80	5098 217	17/2	8,40
5098 118	18/1	6,80	5098 218	18/2	8,40
укороченная концевка					
5098 015	15/1	3,20			

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5098 314	14/2	9,20
5098 316	16/2	9,20
5098 326	16/2.2	9,20
5098 318	18/2	9,20

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 502	1/2"	10,70
5094 504	3/8"	10,70

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		€
В пол - Клапан Jaga Pro M24		
5094 4414	Двухтрубное	63
5094 4409	1-трубная	63
5094 413	Двухтрубное - Уменьшенным Kv	63
На стену- Поворот 90° M24 x M24		
5095 020		7,60
В пол - Реверсивный узел с клапаном		
5094 520		41
Ключ Pro - (Инструменты для простой установки клапана Pro)		
5090 1120		10,20

КОНЦОВКИ M24

Трубы стальные прецизионные Пластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 110	10/1	3,70
5094 112	12/1	3,70
5094 114	14/1	3,70
5094 115	15/1	3,70
5094 116	16/1	3,70
5094 118	18/1	3,70

Код	Труба Ø	€
5094 212	12/2	4,80
5094 214	14/2	4,80
5094 219	16/1.5	3,90
5094 216	16/2	4,80
5094 217	17/2	4,80
5094 218	18/2	4,80

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 314	14/2	5,50
5094 316	16/2	5,50
5094 326	16/2.2	5,50
5094 318	18/2	5,50

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 501	1/2"	7,40
5094 503	3/8"	7,40

ВЕНТИЛИ ОТДЕЛЬНО М24



5094 428



5094 426



5094 427
5094 432
5094 433



5094 425
5094 434
5094 435



5094 422
5094 5422



5096 004



5094 420
5094 5420



5096 003



5094 423



5096 005

	€
На стену- Jaga deco угловое- для подключения в одной точке	
5094 428	163
В пол - Jaga deco справа - для подключения в одной точке	
5094 426	163
На стену- Jaga deco pro угловое	
5094 427 Хром	78
5094 432 Эффект анодированного алюминия	223
5094 433 Матовый вид RVS	223
В пол - Jaga deco pro справа	
5094 425 Хром	78
5094 434 Эффект анодированного алюминия	223
5094 435 Матовый вид RVS	223

	€
На стену- Jaga deco угловое	
5094 422 Стандартный Kv	89
5094 5422 Уменьшенным Kv	
На стену- обратный вентиль угловое	
5096 004	78
В пол - Jaga deco справа	
5094 420 Стандартный Kv	89
5094 5420 Уменьшенным Kv	89
В пол- обратный вентиль справа	
5096 003	78
На стену - Jaga deco двойной угловое	
5094 423	89
На стену - обратный вентиль двойной угловое	
5096 005	78

КОНЦОВКИ М24

Трубы стальные прецизионные Пластиковая

Код	Труба Ø	€	Код	Труба Ø	€
5094 1110	10/1	5,30	5094 1212	12/2	6,60
5094 1112	12/1	5,30	5094 1219	16/1.5	6,60
5094 1114	14/1	5,30	5094 1216	16/2	6,60
5094 1115	15/1	5,30	5094 1217	17/2	6,60
5094 1116	16/1	5,30	5094 1218	18/2	6,60
5094 1118	18/1	5,30			

Металлопластиковая

Код	Труба Ø	€
5094 1314	14/2	9,20
5094 1316	16/2	9,20
5094 1326	16/2.2	9,20
5094 1318	18/2	9,20

Стальная труба

Код	Труба Ø	€
5094 1501	1/2"	9,40
5094 1504	3/8"	9,40

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Термостатическая головка Jaga



JW

			€
5090 1125	Белый RAL 9016	JW	49

Термостатическая головка Jaga Deco



AC



AW



AS



AB

			€
5090 1151	Хром	AC	60
5090 1150	Белый RAL 9016	AW	40
5090 1152	Серебро	AS	49
5090 1153	Черный	AB	49

Термостатический вентиль Jaga Heimeier



JH

			€
5090 1160	Белый RAL 9016		55

Термостатический вентиль Jaga Heimeier отопление и охлаждение



HC

			€
5090 1161	Белый RAL 9016		102

Головка с ручной регулировкой



MA

			€
5090 110103	Белый RAL 9016		6,30

Настенный термостат Jaga Danfoss



RD

			€
5090 1071	Белый RAL 9016		142

Настенный термостат Jaga



			€
5090 110701	Капилляр без термостатической головки. Совместим со всеми термостатическими головками Jaga.		

Термо-электрический двигатель



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		51

			€
8727 0202	24 VC		51

			€
8727 0201	0...10 VDC		155

Защита от кражи



			€
5090 1118	Белый RAL 9016		14,50

Переходник Jaga для термостатических головок в гибридных инсталляциях



			€
5090 1114	Никелированный		32

Переходник для дополнения термостатических клапанов термостатической головкой, для предотвращения отключения подачи холодной воды термостатической головкой летом

ОПЦИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

IGUANA
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И ВЕШАЛКА
из хромированного алюминия



L		€
Вешалка для полотенец		
9087.013427	43	334
9087.013427	43	334
9087.013493	49	334



L		€
Вешалка для полотенец		
9087.033560	56	334
9087.033660	66	334



L		€
Вешалка для полотенец		
9087.023550	56	334
9087.023656	66	334



		€
Вешалка для полотенец		
9087.043466		334

STRADA
ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
из хромированного алюминия



L		€
5501.001	56	321
5501.002	66	321

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

IGUANA APLANO

IGUANA ARCO / VISIO

IGUANA CORNER

ø 27
ø 31
ø 34

•
> 52

< 55
> 55

•

ОПЦИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

ТЕТРА

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ И ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из нержавеющей стали



	L	€
Вешалка для полотенец		
9042 03329 011	33	235
9042 03413 011	41	235
9042 03497 011	50	235
9042 03581 011	58	235
9042 03665 011	67	235
Вешалка для полотенец		
9042 04329 011	33	349
9042 04413 011	41	349
9042 04497 011	50	349
9042 04581 011	58	349
9042 04665 011	67	349

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ MIKADO

ДУГА



	Тип	€
Матовый лакированный белый (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	182
MIKH. 008 005 16 /333	16	182
MIKH. 008 005 20 /333	20	182
Вид матовой нержавеющей стали		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	182
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	182
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	182
Хром		
MIKH. 008 005 09 /009	09	182
MIKH. 008 005 16 /009	16	182
MIKH. 008 005 20 /009	20	182
Анодированный алюминий натурального цвета		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	182
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	182
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	182




ДЕРЖАТЕЛЬ



	Длина	€
Клен		
MIKB. 002 055 00 /760	55	37
MIKB. 002 085 00 /760	85	37
Дуб		
MIKB. 002 055 00 /700	55	37
MIKB. 002 085 00 /700	85	37
Орех		
MIKB. 002 055 00 /780	55	37
MIKB. 002 085 00 /780	85	37

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



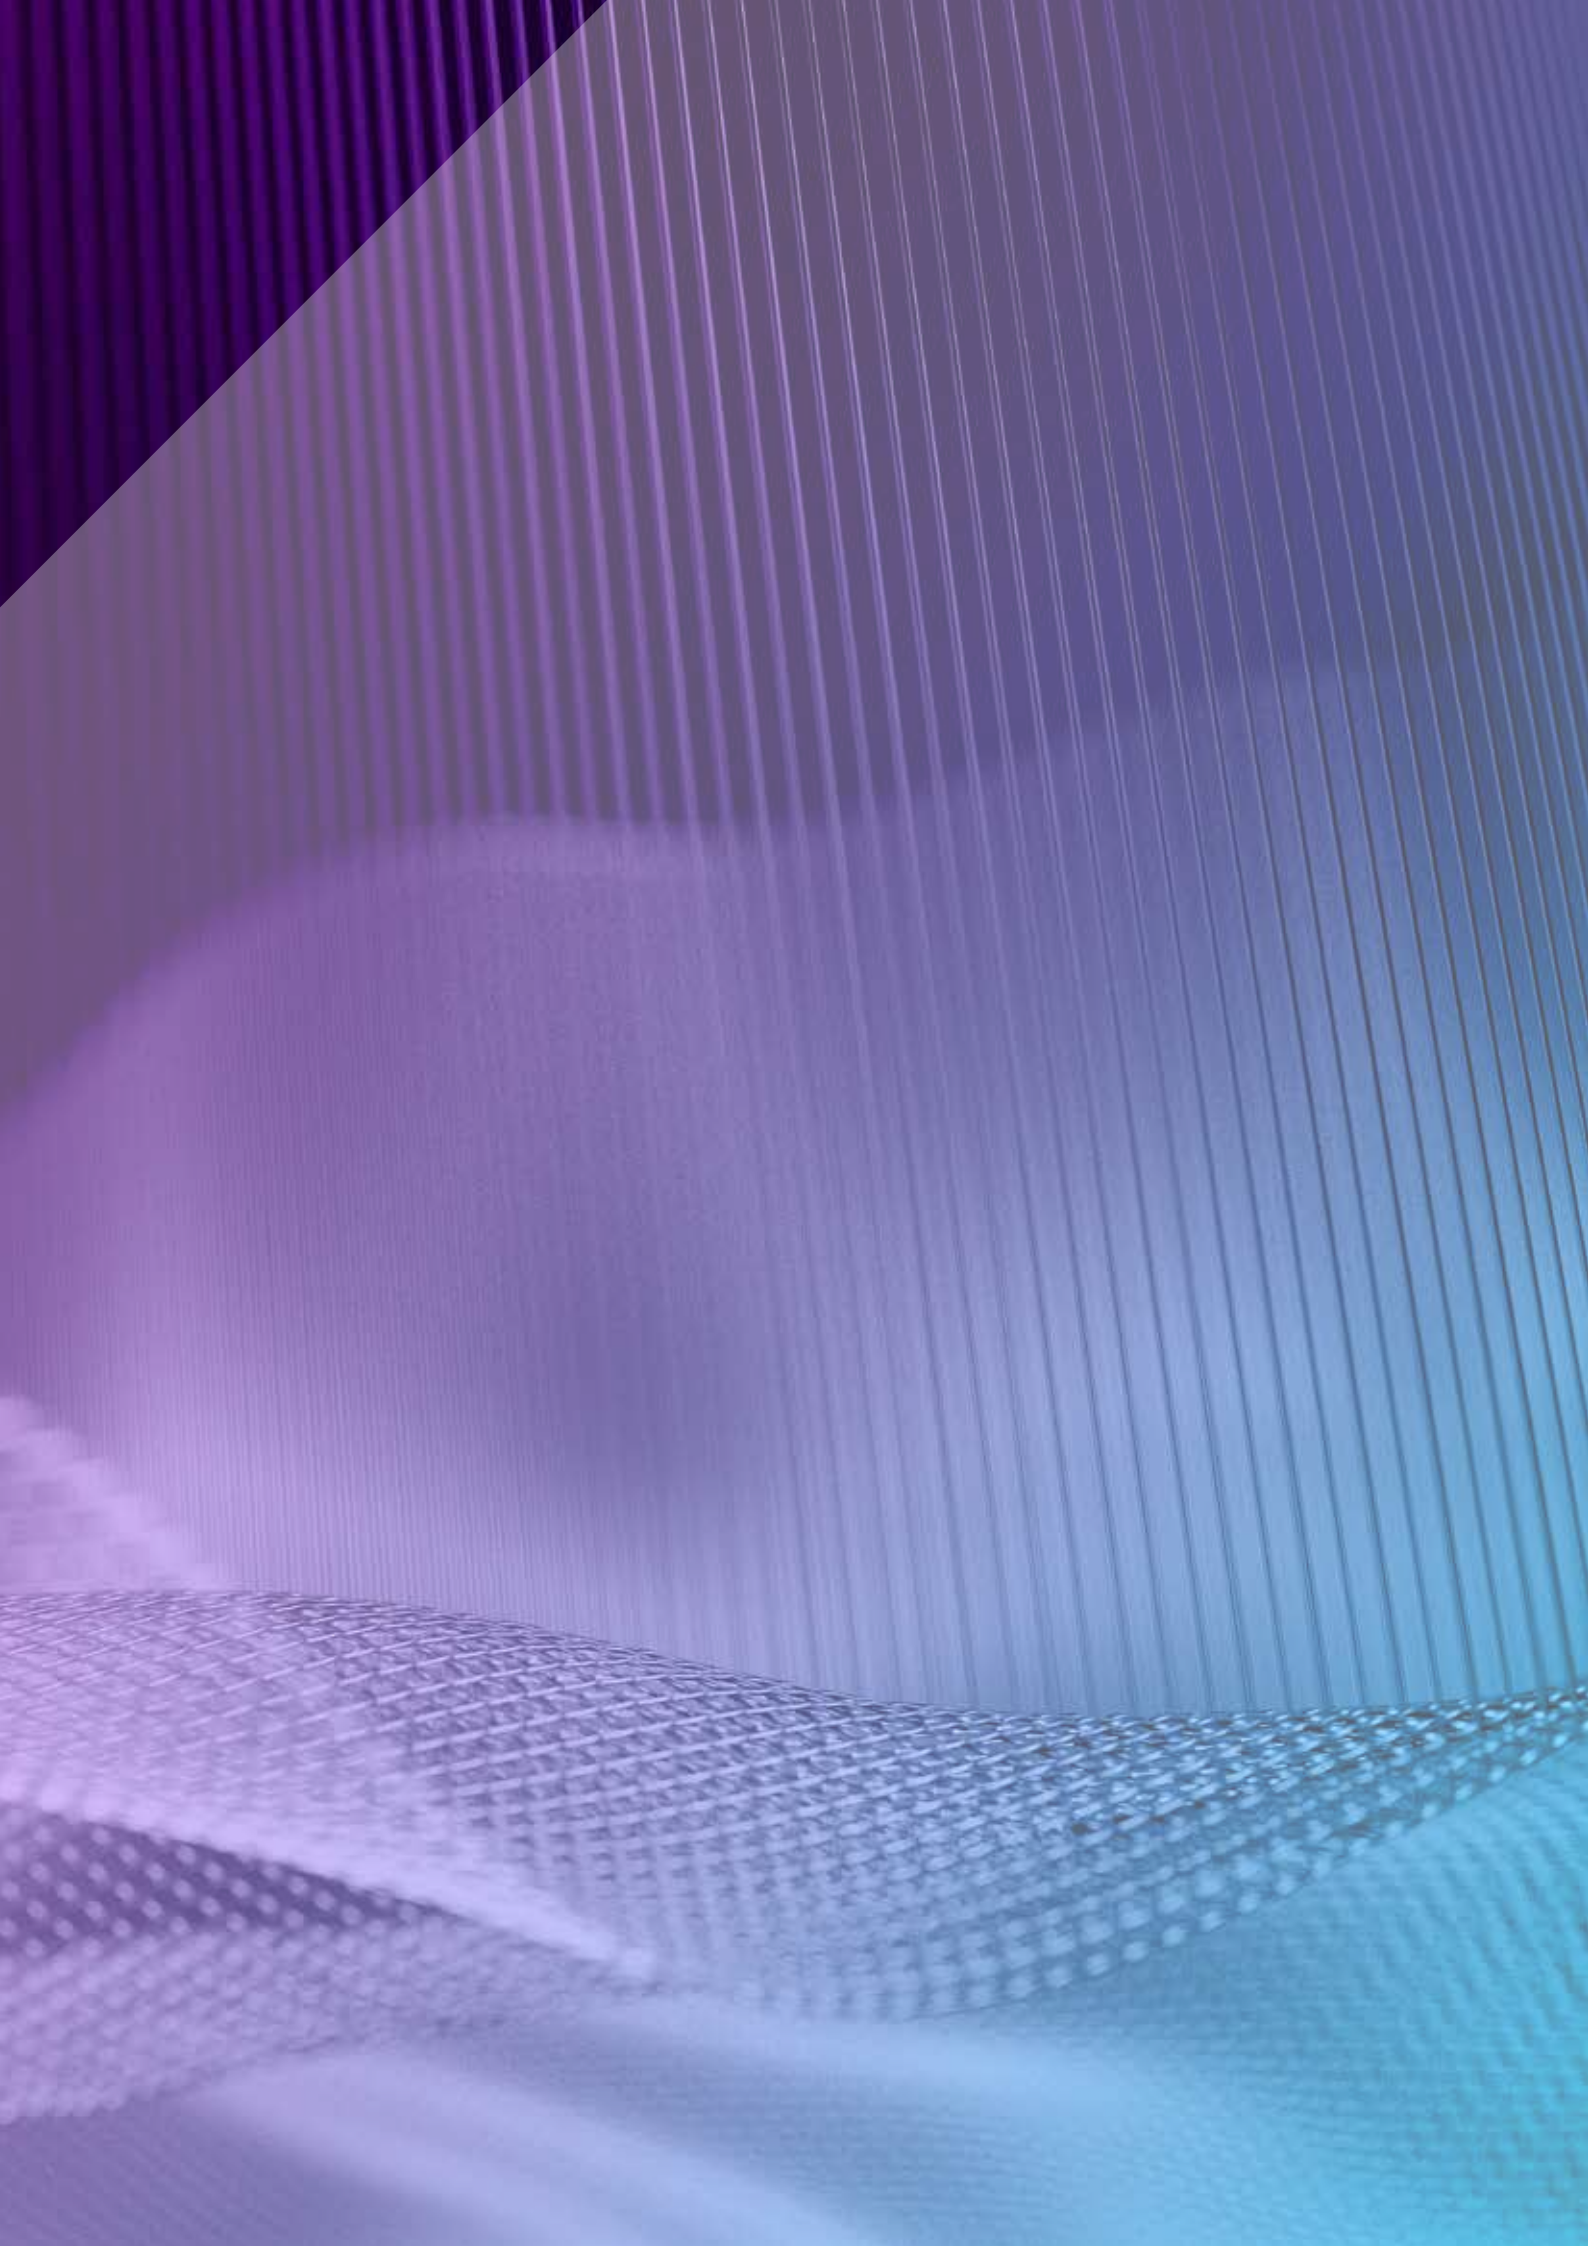

Jaga цвета. Пионер в вечном дизайне

В 2022 году Jaga представит новую цветовую палитру. Благодаря различным цветовым коллекциям мы идеально попадаем в текущие и будущие тренды дизайна интерьера. В дополнение к белому (.33) и песочно-струйному серому (133) теперь в качестве стандартного цвета мы также предлагаем «почти черный» (145). Мы разделили новые цвета на три цветовые группы: «Нежные и спокойные», «Цвета природы» и «Драгоценные металлы». «Нежные и спокойные» включают в себя выбор нейтральных тонов, которые позволяют нашим приборам сливаться с интерьером. «Цвета природы» — это коллекция из 16 новых цветов с пастельными, чистыми, яркими и сероватыми оттенками. От мягких натуральных цветов до насыщенных темных. Для самых смелых. «Драгоценные металлы» включает в себя 10 цветов «под металл», гармонирующих с тенденциями в мире смесителей, светильников и аксессуаров для ванных комнат.

В Jaga экологически безопасные линии электростатического порошкового покрытия. Избыток порошка собирается для повторного использования. Во время этого процесса не используются растворители. После тщательной предварительной обработки блоки покрываются порошковой краской и запекаются. Это гарантирует, что прибор устойчив к ультрафиолетовому излучению и царапинам.

Что означает первая цифра цветового кода?

- Код 1xx **Soft touch:** матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%
- Код 2xx **Глянцевый:** гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%
- Код 3xx **Сатин:** гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%
- Код 0xx **Под металл:** отделка и степень блеска имитируют металл

Варианты лакировки доступны в каждом коде, кроме Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid и Freedom. Эти приборы недоступны в версиях Code 2xx Glossy, Code 3xx Satin, Code 064 и Code 065.

Наши решётки и рамы доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Дорожный белый

RAL 9016

145
Почти чёрный

RAL 7021

001
Темно-серый цвет

101 - 201 - 301
Чистый белый

RAL 9010

102 - 202 - 302
Белый с оттенком

RAL 9001

103 - 203 - 303
Светло-серый

RAL 7035

146 - 246 - 346
Цвет серого меха

RAL 7000

109 - 209 - 309
Железный серый

RAL 7011

131 - 231 - 331
Антрацит серый

RAL 7016

104 - 204 - 304
Густой чёрный

RAL 9005

Subtle & discrete

Эта цветовая диаграмма носит ориентировочный характер. Получить 100% точную цветопередачу при печати невозможно. Визуализация «055 Кортеновская сталь», «064 Прозрачный глянцевый лак» и «065 Прозрачный матовый лак» дает представление о конечном результате. Благодаря уникальности покрытия, лака и применяемых технологий каждый прибор будет неповторимым.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Цвет серого камня



158 RDS 050 70 30
Цвет сиенской охры




159 RDS 060 60 60
Цвет жёлтого мёда




160
Шоколадный



154 NCS S 1002-Y50R
Мягкий серо-розовый



155 RDS 350 85 10
Миллениум розовый




111 RAL 3000
Огненно-красный



156 RAL 3004
Пурпурно-красный



150 NCS S 1010-R80B
Мягкий серо-голубой



151 RAL 5014
Сине-голубой




152 RAL 5010
Пурпурно-голубой



153 NCS S 8010-R90B
Полуночный синий



147
Мягкий зелёно-бежевый



148 RAL 6021
Бледно-зелёный



149 RAL 6001
Изумрудный



113 RAL 6009
Темно-зеленый



Precious metals

054 RAL 9006
Цвет алюминия



057
Титановый цвет



058
Цвет розового золота



059
Золотой вид



060
Цвет меди



061
Цвет оружия



062
Цвет нержавеющей стали




063
Цвет серебра




055
Цвет кортеновской стали



064
Прозрачный глянцевый лак




065
Прозрачный матовый лак



Решётки Jaga

DESIGNO ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


DNA
Алюм. натуральная



DBL
Черный




DDB
Темно-коричневого цвета



DBR
Латунного цвета



DNC/XXX
Алюм окрашенная



ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


SNA
Алюм. натуральная



SBL
Черный




SDB
Темно-коричневого цвета



SBR
Латунного цвета



SNC/XXX
Алюм окрашенная




СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


RNA
Алюм. натуральная



RBL
Черный



RDB
Темно-коричневого цвета



RBR
Латунного цвета



RSS
Нержавеющая сталь



DESIGNO СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

DMN
Мербау натуральный



DON
Дуб натуральный



DBN
Бук натуральный



DMV
Мербау лакированный



DOV
Дуб лакированный



DBV
Бук лакированный



ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ


BON
дуб



BBN
Бук



BOV
Дуб лакированный



BBV
Бук лакированный



СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

RMN
Мербау натуральный



RON
Дуб натуральный



RBN
Бук натуральный



RMV
Мербау лакированный



ROV
Дуб лакированный



RBV
Бук лакированный




АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

BNA
Алюм. натуральная



BNC/XXX
Алюм окрашенная



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Нержавеющая сталь



SSC/XXX
Нержавеющая сталь, лакированная



ФАКТОР КОРРЕКЦИИ СТАТИЧЕСКИЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN442. Для всех других ΔT в таблице указаны просчитанные значения в соответствии со средними факторами коррекции, действительными для всех длин.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C Среднее значение коэффициента N 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

комн. температура: 24°C Среднее значение коэффициента N 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



PANEL PLUS
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ




WANDINBOUW



MINI
НАПОЛЬНЫЕ



TEMPO
НАПОЛЬНЫЕ



LINEA PLUS
НАПОЛЬНЫЕ



PANEL PLUS
НАПОЛЬНЫЕ



MINI CANAL



MINI CANAL PRO



SANI ELECTRIC




SANI RONDA



SANI BASIC



IGUANA CIRCO



IGUANA APLANO



IGUANA ARCO



IGUANA VISIO



IGUANA CORNER




IGUANA ANGULA



TETRA



PANEL PLUS
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



DECO SPACE

ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ГИБРИДНЫЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN442. Для всех других ΔT в таблице указаны просчитанные значения в соответствии со средними факторами коррекции, действительными для всех длин.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C		Среднее значение коэффициента N 1.10								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

комн. температура: 24°C		Среднее значение коэффициента N 1.10								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



DBH КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ



ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID



KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЕ



MINI НАПОЛЬНЫЕ HYBRID



MINI CANAL HYBRID

ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИЙ

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 являются точными значениями, измеренными EN16430. Для всех других ΔT в таблице указаны рассчитанные значения в соответствии со средним поправочным коэффициентом, применимым ко всем длинам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь www.jaga.com/selection-tools/. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ - 75/65/20°C

комн. температура: 20°C Среднее значение коэффициента N 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

комн. температура: 24°C Среднее значение коэффициента N 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



BRIZA
НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ
2-Х ТРУБНОЕ



BRIZA
НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ
4-Х ТРУБНОЕ



BRIZA
PLUG & PLAY



BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ 2-Х ТРУБНОЕ



BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ В
СТЕНУ 4-Х ТРУБНОЕ



BRIZA HP



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA CANAL
PLUG & PLAY



CLIMA BEAM
ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ



BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 2-Х ТРУБНОЕ



BRIZA ПОТОЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ 4-Х ТРУБНОЕ



CLIMA BEAM
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК



BRIZA ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК 2-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛОК 4-Х
ТРУБНОЕ



BRIZA HP



VERTIGA HYBRID



BRIZA
НАПОЛЬНЫЕ



FREEDOM

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия действительна только по корректной эксплуатации оборудования первым владельцем и при условии, что оно установлено в соответствии со стандартами и условиями, изложенными в руководстве и с соблюдением монтажных инструкций.

2. Гарантия распространяется только на оборудование и его части. У Jaga есть выбор между заменой или ремонтом всего устройства или неисправных частей. В случае внесения изменений в модель, Jaga имеет право поставлять эквивалентные, но не идентичные детали. В тех случаях, когда гарантия может быть использована, Jaga предоставляет дополнительную гарантию на все расходы по переезду и ремонту в течение первых шести месяцев после доставки.

3. Гарантия предоставляется в течение периода (периодов), указанных в данном гарантийном сертификате. Замена или ремонт никоим образом не продлевает первоначальный гарантийный срок.

4. Не предоставляется никаких гарантий на устройства или детали, в которых отсутствует информация о типе и серийном номере или на те, где фабричные номера были удалены или изменены. То же самое относится к устройствам, которые были отремонтированы или заменены людьми, без разрешения Jaga.
5. Jaga не дает никаких гарантий на повреждения, возникшие в результате неправильной установки прибора или неправильного гидравлического и электрического соединений, из-за неисправности электроустановок, из-за использования напряжения, отличающегося от нормы (то же самое относится к гидравлическому давлению), из-за дефектов, вызванных окружающими устройствами и т. д. Гарантия также прерывается если используются неправильные соединители, если наши нагревательные элементы опустошаются периодически или в течение определенного периода, а также если в качестве теплоносителя используется техническая вода или пар/вода, содержащие химические продукты или большое количество кислорода. Качество воды в системе должно соответствовать руководству VDI 2035-2. Покупатель обязан убедиться, что прибор не подвергается воздействию влаги и пыли в результате строительных или ремонтных работ. Это означает, что прибор всегда должен быть закрыт в вышеупомянутых проблемных ситуациях. Помещение блоков отопительного прибора в агрессивную атмосферную среду (аммиак, вещества вызывающие коррозию и т. д.) также приведет к аннулированию гарантии. В этом случае покупатель должен связаться с лицом, ответственным за причиненный ущерб. Также не допускается установка приборов с лакированным покрытием в следующих помещениях: над ванной с душевой лейкой, в душевой кабине или непосредственно рядом с ней, в бассейне с хлором, в сауне.
6. Jaga не несёт ответственности и гарантийных обязательств от дефектов, вызванных неправильным обращением и/или использованием устройства, недостаточным или неправильным техническим обслуживанием, падением или транспортировкой без необходимых мер предосторожности. То же к устройствам, доступ к котырым невозможен.

7. Во всех случаях, когда гарантия действует, когда с момента поставки прошло более 6 месяцев, а также в других случаях транспортные расходы и рабочее время оплачиваются в соответствии со школой, установленной в Jaga. Клиенты могут запросить эту шкалу заранее у администрации продаж либо у технического специалиста местного представителя.

8. Негарантийные случаи должны быть оплачены дополнительно по выставлению счёта службы после продаж.

9. Гарантия начинается с даты выставления счета. При отсутствии счета применяется серийный номер или дата производства.

10. В случае возникновения споров юридической силой обладают суды округа Хасселт. Что соответствует Бельгийскому законодательству, даже в случае продаж другим государствам - членам ЕС и не входящих в ЕС.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕПЛООБМЕННИК LOW-H2O	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАПЧАСТИ	ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Встроено в стену / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 лет	---	10 лет
Strada Hybrid / ВСТРОЕНО В СТЕНУ Гибрид / Knockonwood DBE / Mini напольные Гибрид / Mini Canal Гибрид / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid	30 лет	2 лет	10 лет
DBH комплект реновации / Электронагреватель	---	2 лет	---
Sani Electric	---	2 лет	5 лет
Jaga вентили Low-H2O / Клапаны Jaga Deco	---	---	3 лет
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Гибрид/ Freedom	5 лет	2 лет	10 лет
Тепловентилятор AVS	5 лет	2 лет	5 лет
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra / Heatwave	---	---	10 лет
Вешалка для полотенец	---	---	10 лет

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены..
Цены в евро без учёта НДС. Цены действительны с 1 января 2024 г. Заменяет все предыдущие каталоги.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ОБЩЕЕ

Все предложения, подтверждения заказов, инвойсы и другие документы, выданные компанией Jaga N.V., а также соглашения с Jaga N.V. регулируются действующими условиями продаж и поставок. С ними также можно ознакомиться на сайте компании Jaga N.V.: www.jaga.com.

При размещении заказа клиент принимает эти условия продажи и поставки. Общие условия имеют обязательную силу для всех покупателей. В отношении заказов, которые отличаются от настоящих условий осуществления торговли и поставок Jaga, не применяются и не имеют законной силы, если только Jaga N.V. не обозначила их в письменном виде до момента заключения какого-либо договора. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями продаж, истолковываются в соответствии с законодательством Бельгии.

ЗАКАЗЫ

Заказ считается принятым только в том случае, если он подтвержден компанией Jaga N.V. письмом, факсом, по электронной почте или в любой другой форме. Подтверждение заказа определяет содержание соглашения между двумя сторонами, если только клиент не сообщит о каких-либо недочётах в течение 24 часов после получения подтвержденного заказа. Это также распространяется на принятие действующих общих положений и условий. Исправленное подтверждение заказа, и отправленное компанией Jaga N.V. для подтверждения, соответственно определяет содержание соглашения между двумя сторонами. Принятый компанией Jaga N.V. заказ не может быть отменен без письменного согласия компании. Заключенные договоры являются частными и могут быть переданы третьему лицу только по взаимному согласию. Изменение или аннулирование заказа возможно только в том случае, если клиент готов оплатить все расходы, связанные с изменением/отменой заказа. В этом случае аннулирование оценивается в размере от 10 до 100% от общей стоимости заказанного товара. Индивидуальные работы или заказы, выполненные в нестандартной цветовой гамме, не могут быть аннулированы или изменены.

СРОКИ ПОСТАВКИ

Указанные сроки поставки приведены для справки. Если иное не оговорено в письменной форме, компания Jaga N.V. не может считаться ответственной или признаваться виновной в нарушении условий контракта при задержке поставки. Компания Jaga N.V. также не несет никакой ответственности в случае неспособности выполнить свои обязательства по поставке товара или услуг, если такое невыполнение является следствием обстоятельств, находящихся вне прямого контроля компании Jaga N.V. Войны, забастовки, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства, препятствующие получению исходных материалов, топлива и иных источников энергии, а также в целом все неподконтрольные компании обстоятельства, затрудняющие организацию нормального производства и отгрузки товаров считаются форс-мажором и освобождают Jaga N.V. от любой ответственности, даже за нарушение установленных сроков поставки. Покупатель не может ссылаться на эти обстоятельства для требования компенсации. Во всех подобных случаях Jaga N.V. оставляет за собой право перенести срок поставки или даже расторгнуть договор.

ЦЕНА

Если не оговорено иное, наши цены указаны без учета НДС. На все товары счёт выставляется в текущих ценах и с учётом курса обмена валют на день поставки, если иное не согласовано в письменной форме.

ОПЛАТА

Счета должны быть оплачены наличными или

перечислены на один из банковских счетов компании.

Скидки не предоставляются, если в счёте не указано иное в письменном виде. Если надлежащая к оплате сумма не была получена в срок, то по закону сумма задолженности будет увеличена без уведомления о невыполнении обязательств со следующего дня. Это увеличение будет представлять собой начисление процентов по базовой процентной ставке плюс 7 процентов с округлением в большую сторону, причём сумма округляется до 0,5 процентов (ст. 5 W. 02/08/2002). Кроме того, по всем неоплаченным счетам, в соответствии с законом и без дальнейшего официального уведомления, взимается фиксированный штраф в размере 10% от суммы неоплаченного счёта, за исключением случаев, когда реальные издержки по взысканию причитающегося платежа, включая расходы на юридическую помощь, превышают эту сумму. (ст. 6 W. 02/08/2002). Неуплата по счёту до даты его истечения также дает продавцу право аннулировать действующий договор. Это относится, как к товарам, которые должны быть поставлены, так и в отношении к уже поставленным товарам. Последнее осуществляется безо всякого уведомления и без права покупателя на возмещение ущерба. Никакие претензии, даже если они находятся в процессе рассмотрения и/или являются обоснованными, не освобождают покупателя от обязанности соблюдать сроки оплаты. Без ущерба для своих прав на компенсацию, компания Jaga N.V. имеет право, в случае неуплаты в один срок или невыполнения какого-либо иного контрактного обязательства, либо приостановить исполнение договора, либо расторгнуть договор в силу закона, путем отправления заказного письма.

СОХРАНЕНИЕ ТИТУЛА

Покупатель не имеет права на передачу “права собственности”, товара или предоставление каких-либо привилегий, гарантий или обеспечительных прав на товары, которые по вышеуказанным условиям являются собственностью продавца в соответствии с сохранением права на собственность.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Мы оставляем за собой право вносить незначительные модификации в наши изделия с целью ее усовершенствования в любое время, в том числе и после получения заказа от покупателя. Это делается для того, чтобы принести максимальную пользу нашим клиентам. Даже продажа “по ортикулу” не обязывает Jaga N.V. к осуществлению поставки абсолютно идентичной продукции.

РИСКИ ДОСТАВКИ

Указанные сроки поставки приведены для справки. Любая задержка поставки ни в коем случае не может служить основанием для компенсации или расторжения договора в ущерб Jaga N.V. Если не оговорено иное, поставка осуществляется с завода Diepenbeek (Бельгия). С этого момента весь риск, связанный с товаром, переходит к клиенту. Транспортировка товара всегда осуществляется на риск заказчика. Если Jaga должна организовывать транспортировку, она всегда делает это как уполномоченное лицо заказчика, независимо от того, кто несет транспортные расходы. Товар проверяется службой отгрузки компании Jaga N.V. и отгружаются для транспортировки в идеальном состоянии. Перевозчик несёт ответственность за любое повреждение, причиненное во время транспортировки и доставки. Jaga N.V. ни в коем случае не может нести за это ответственность.

О видимых повреждениях товара необходимо незамедлительно отмечать в накладной Jaga N.V., а также по электронной почте, факсу или в форме письма в службу поддержки постпродажного обслуживания в течение 48 часов с момента доставки с указанием номера доставки или номера заказа.

ЗАДЕРЖКА ПОСТАВОК

Если поставка заказанной продукции откладывается или осуществляется по требованию покупателя, Jaga N.V. оставляет за собой право по истечении трех месяцев осуществить срочную поставку продукции и потребовать оплату товара по цене, действующей на день поставки, или аннулировать договор купли-продажи. Jaga может сделать это без предварительного информирования. Компания Jaga N.V. имеет право подать в суд на покупателя для возмещения компенсации или выплаты процентов.

РЕКЛАМАЦИИ

Претензии относительно счета-фактуры и/или соответствующей поставки должны быть направлены покупателем в компанию Jaga N.V. в письменном виде не позднее 8 дней с момента выставления счета или поставки товара. Все жалобы, относительно выявленных дефектов, должны быть направлены в Jaga N.V. в письменном виде сразу же после их обнаружения. Письменное уведомление должно сопровождаться номером, датой заказа или выставленного счет-фактуры, а также четким описанием претензии, по возможности с приложением фотографий.

ВОЗВРАТЫ

Заказы, исполненные надлежащим образом, не будут приняты обратно компанией Jaga N.V. Возврат товара может быть осуществлен только после предварительной консультации и при наличии письменного разрешения нашего коммерческого отдела. При запросе на возврат товара необходимо всегда указывать номер и дату заказа, либо номер и дату счета-фактуры. Кредитовая авизо может быть выдано только в том случае, если товар был возвращен без каких-либо повреждений, в оригинальной упаковке и готовым к продаже. Продавец всегда имеет право принимать транспортные, погрузочно-разгрузочные и административные расходы.

ГАРАНТИЯ

Гарантия, предоставляемая компанией Jaga N.V., отличается в зависимости от вида выпускаемой продукции. Обстоятельства и срок действия гарантии указаны в соответствующих каталогах и на сайте: www.jaga.com.


В случае перепродаж клиент обязан обеспечить соблюдение условий общей и специальной гарантии в отношении своего собственного покупателя. В таком случае клиент обязуется возместить нам все последствия претензий, которые могут быть предъявлены нам его покупателем, а также все претензии, которые превышают пределы требований, которые сам клиент мог бы предъявить нам. Гарантия на нагревательные приборы теряет силу, если приборы установлены в бассейне (из-за запаха хлора), сауне, душе или над ванной с душевой лейкой.

СПОРЫ

Настоящая сделка регулируется законодательством Бельгии. Разрешение возможных споров между Jaga N.V. и ее клиентами находится в компетенции только судов округа Хассельт. Компания Jaga N.V. может при необходимости вызвать своих должников в компетентный суд по месту их жительства или по месту нахождения их головного офиса в Бельгии или за границей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

Любое отклонение от настоящих общих условий продаж строго ограничено соглашением, которое его обуславливает, и никогда не может являться прецедентным.

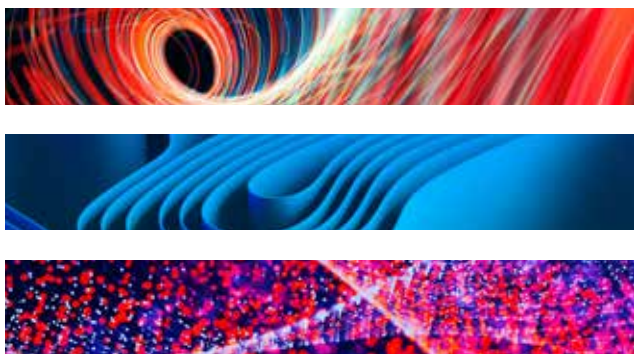

Изменения климата и эволюция строительных технологий требуют новых экологических решений для отопления, охлаждения и вентиляции Вашего дома.

Новые технологии должны использовать гораздо меньше энергии.

Они должны обеспечивать лучший климат в помещении, не причиняя вреда наружному климату. Традиционные эмиссионные системы CO₂ должны быть удалены.

Jaga Climate Designers верны своим ценностям и находятся в постоянном поиске наиболее экологических решений для отопления, охлаждения и вентиляции.



ТЕ Р М О Р О С

117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

+7 (495) 785 55 00

info-cis@jaga.com
www.jaga.com

Нужен совет? Договориться о встрече в Jaga Advice Center!

БЕЛЬГИЯ JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:

011 29 41 12 info@jaga.be jaga.com