


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление 

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ € 2024.RU

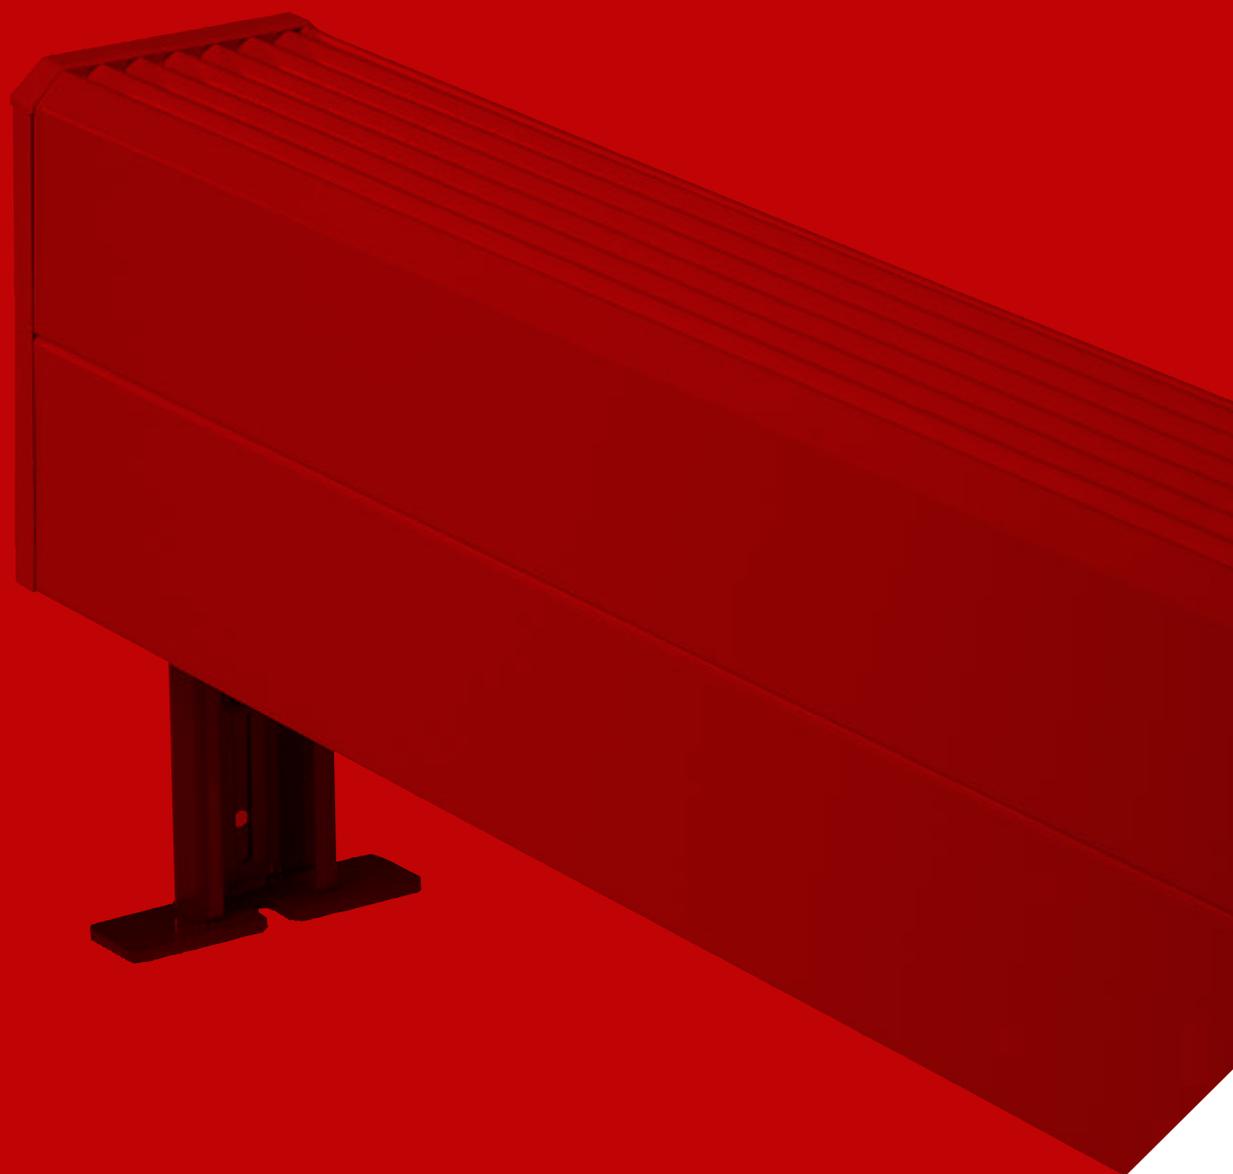

jaga

CLIMATE DESIGNERS

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность,
универсальный стиль

- Классический радиатор Jaga для комнат с застекленным фасадом. Высокопроизводительный, свободностоящий с технологией Low-H₂O.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Легкая, компактная и удобная в обращении упаковка.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 46.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ белый 101 (RAL 9010)






ТЕМРО НАПОЛЪННЪЙ

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ




РАЗМЕРЫ (в см)

ВЫСОТА 020

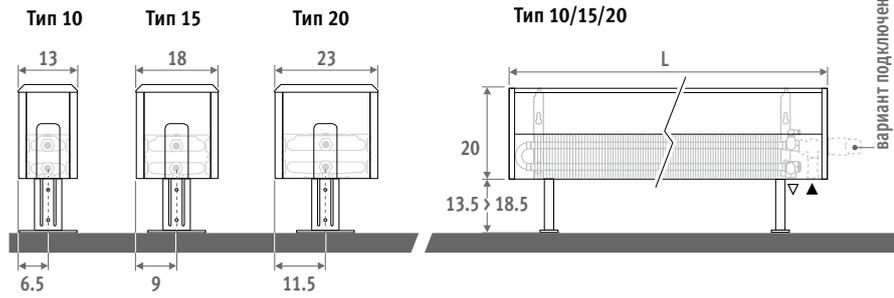


Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 46.


ВЫСОТА 030

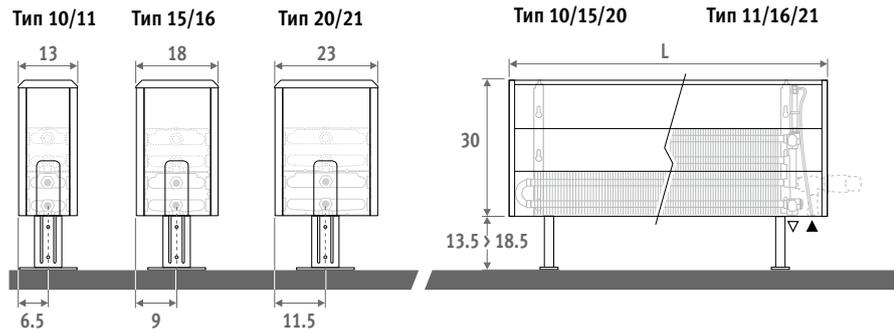

ВЫСОТА 040

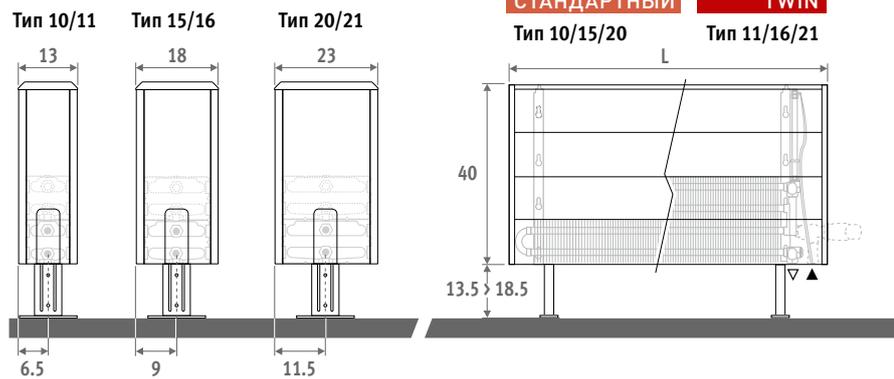

ВЫСОТА 050

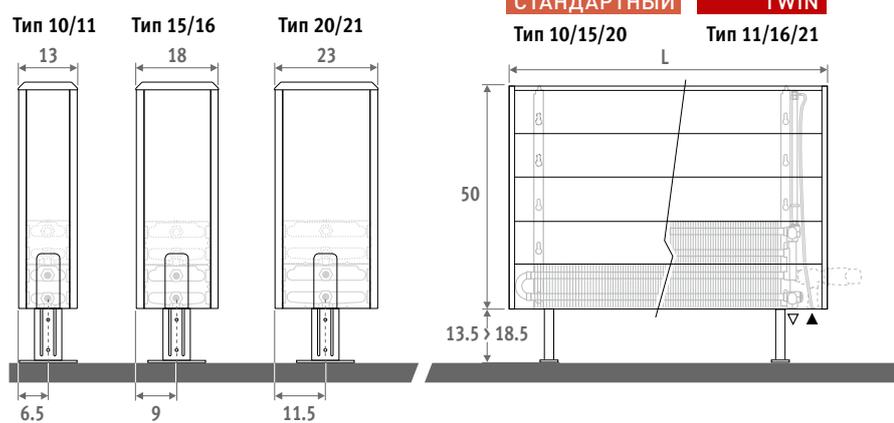

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках. стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с удлиненным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- легко монтируемый корпус с одной закрытой боковой панелью и одной открытой панелью для термостатической головки TRV. Боковые панели могут монтироваться как с левой, так и с правой стороны.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой.


Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:

белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение: нижнее левое или правое

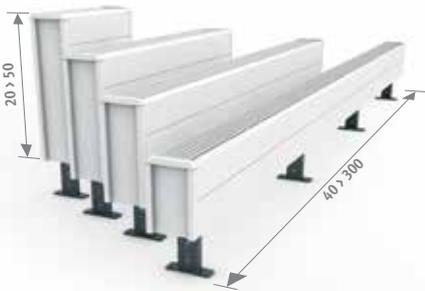

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус


Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора. Пример: TEMF.NNN.LLL.TT.101/101

Доплата		€
Длина кожуха (см):		
040 - 120	2 ножки	25
140 - 220	3 ножки	38
240 - 300	4 ножки	51

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL. Пример: TEMF.020.040.10.101/AL
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета. Пример: TEMF.020.040.10.101/AL/101

Доплата	€	€	
		серый	цвет
Длина кожуха (см):			
040 - 120	2 ножки	9,50	35
140 - 220	3 ножки	14,40	51
240 - 300	4 ножки	18,00	68

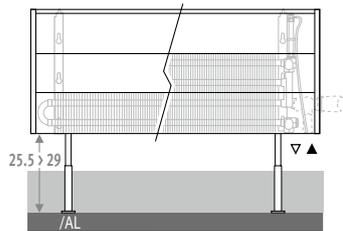


КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
TEMF	. 020	040	10	. XXX
<i>укажите код цвета</i>				

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

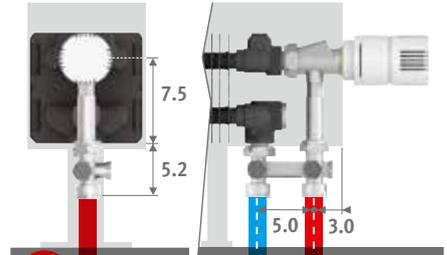

set 104 КОД 1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ €

	COLO.HBSFAW.4...	113
	COLO.HBSFJW.4...	123

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1	114
Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Металлопластиковая труба 16/2	616

Другие варианты подключений

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

ТЕМФ.ННН LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	H 020			
040	10	262	126	248
	15	436	211	283
	20	613	296	320
050	10	328	158	266
	15	545	263	304
	20	766	370	345
060	10	393	189	282
	15	654	316	330
	20	919	444	375
070	10	459	221	317
	15	763	369	372
	20	1072	518	432
080	10	524	252	333
	15	872	421	395
	20	1226	592	461
090	10	590	284	350
	15	981	474	422
	20	1379	666	491
100	10	655	316	384
	15	1090	526	460
	20	1532	740	538
110	10	721	347	400
	15	1199	579	489
	20	1685	814	574
120	10	786	379	419
	15	1308	632	509
	20	1838	888	602
140	10	917	442	491
	15	1526	737	596
	20	2145	1036	737
160	10	1048	505	556
	15	1744	842	686
	20	2451	1184	853
180	10	1179	568	598
	15	1962	948	742
	20	2758	1332	922
200	10	1310	631	645
	15	2180	1053	837
	20	3064	1480	998
220	10	1441	694	723
	15	2398	1158	943
	20	3370	1628	1135
240	10	1572	757	798
	15	2616	1264	1034
	20	3677	1776	1241
260	10	1703	820	839
	15	2834	1369	1093
	20	3983	1924	1318
280	10	1834	884	895
	15	3052	1474	1168
	20	4290	2072	1403
300	10	1965	947	937
	15	3270	1579	1220
	20	4596	2220	1472

	СТАНДАРТНЫЙ			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
H	030			
10	10	330	160	271
	15	544	264	304
	20	762	370	340
15	10	413	200	286
	15	680	330	330
	20	953	463	370
20	10	496	240	306
	15	815	396	352
	20	1144	556	398
30	10	578	280	345
	15	951	462	398
	20	1334	648	460
40	10	661	320	365
	15	1087	528	425
	20	1525	741	491
50	10	743	360	386
	15	1223	594	455
	20	1715	834	526
60	10	826	400	421
	15	1359	660	494
	20	1906	926	578
70	10	909	440	442
	15	1495	727	528
	20	2097	1019	615
80	10	991	480	461
	15	1631	793	551
	20	2287	1112	645
90	10	1156	560	544
	15	1903	925	647
	20	2668	1297	785
100	10	1322	640	615
	15	2174	1057	742
	20	3050	1482	908
110	10	1487	720	660
	15	2446	1189	802
	20	3431	1668	985
120	10	1652	800	715
	15	2718	1321	906
	20	3812	1853	1069
130	10	1817	880	799
	15	2990	1453	1018
	20	4193	2038	1210
140	10	1982	960	879
	15	3262	1585	1116
	20	4574	2223	1321
150	10	2148	1040	927
	15	3533	1717	1180
	20	4956	2409	1403
160	10	2313	1120	990
	15	3805	1849	1261
	20	5337	2594	1496
170	10	2478	1200	1035
	15	4077	1981	1319
	20	5718	2779	1569

	TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
11	11	448	213	392
	16	592	279	444
	21	779	365	469
12	11	561	267	421
	16	740	349	483
	21	974	456	511
13	11	673	320	444
	16	888	418	520
	21	1169	547	554
14	11	785	373	502
	16	1036	488	595
	21	1364	639	638
15	11	897	426	530
	16	1184	558	631
	21	1558	730	681
16	11	1009	479	559
	16	1332	628	673
	21	1753	821	729
17	11	1121	533	609
	16	1480	697	738
	21	1948	912	803
18	11	1233	586	642
	16	1628	767	781
	21	2143	1003	855
19	11	1345	639	670
	16	1776	837	819
	21	2338	1095	898
20	11	1569	745	771
	16	2072	976	943
	21	2727	1277	1090
21	11	1794	852	880
	16	2368	1116	1095
	21	3117	1460	1271
22	11	2018	959	946
	16	2664	1255	1185
	21	3506	1642	1374
23	11	2242	1065	1022
	16	2960	1395	1347
	21	3896	1824	1488
24	11	2466	1172	1148
	16	3256	1534	1526
	21	4286	2007	1696
25	11	2690	1278	1254
	16	3552	1674	1660
	21	4675	2189	1845
26	11	2915	1385	1327
	16	3848	1813	1755
	21	5065	2372	1955
27	11	3139	1491	1409
	16	4144	1953	1865
	21	5454	2554	2081
28	11	3363	1598	1477
	16	4440	2092	1955
	21	5844	2736	2189

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

ТЕМФ.ННН LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	H 040							
040	10	385	187	290	11	506	241	412
	15	627	306	331	16	680	320	473
	20	878	429	368	21	910	424	494
050	10	482	234	309	11	632	300	440
	15	784	383	353	16	850	400	511
	20	1098	537	396	21	1137	530	537
060	10	578	281	333	11	758	360	471
	15	941	460	385	16	1020	480	550
	20	1318	645	433	21	1364	636	584
070	10	674	328	374	11	885	421	530
	15	1098	537	435	16	1190	560	626
	20	1537	752	493	21	1592	742	673
080	10	770	375	393	11	1011	481	559
	15	1254	613	461	16	1360	639	669
	20	1757	859	527	21	1819	848	719
090	10	867	422	419	11	1138	541	592
	15	1411	690	491	16	1530	719	711
	20	1976	966	566	21	2047	954	767
100	10	963	469	458	11	1264	601	645
	15	1568	766	536	16	1700	799	779
	20	2196	1074	621	21	2274	1060	846
110	10	1059	515	483	11	1390	661	680
	15	1725	843	572	16	1870	879	828
	20	2416	1182	660	21	2501	1166	900
120	10	1156	562	501	11	1517	721	708
	15	1882	920	597	16	2040	959	866
	20	2635	1289	692	21	2729	1272	945
140	10	1348	656	592	11	1770	841	822
	15	2195	1073	702	16	2380	1119	999
	20	3074	1503	845	21	3184	1484	1148
160	10	1541	750	669	11	2022	961	935
	15	2509	1226	802	16	2720	1279	1154
	20	3514	1718	970	21	3638	1696	1331
180	10	1733	843	720	11	2275	1081	1009
	15	2822	1379	869	16	3060	1439	1252
	20	3953	1933	1053	21	4093	1908	1443
200	10	1926	937	783	11	2528	1202	1088
	15	3136	1533	982	16	3400	1599	1423
	20	4392	2148	1145	21	4548	2120	1565
220	10	2119	1031	869	11	2781	1322	1222
	15	3450	1686	1097	16	3740	1759	1607
	20	4831	2363	1290	21	5003	2332	1774
240	10	2311	1124	960	11	3034	1442	1333
	15	3763	1839	1204	16	4080	1918	1746
	20	5270	2577	1413	21	5458	2544	1933
260	10	2504	1218	1012	11	3286	1562	1412
	15	4077	1993	1273	16	4420	2078	1849
	20	5710	2792	1497	21	5912	2755	2050
280	10	2696	1312	1084	11	3539	1682	1505
	15	4390	2146	1360	16	4760	2238	1964
	20	6149	3007	1597	21	6367	2968	2185
300	10	2889	1406	1133	11	3792	1802	1573
	15	4704	2299	1424	16	5100	2398	2063
	20	6588	3222	1677	21	6822	3180	2295

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
H 050								
10	430	210	314	11	554	263	436	
15	694	341	357	16	759	356	499	
20	970	477	395	21	1033	479	525	
10	538	263	336	11	693	330	465	
15	867	426	383	16	949	445	536	
20	1213	597	427	21	1291	599	568	
10	646	316	361	11	832	396	499	
15	1040	511	414	16	1139	534	581	
20	1455	716	466	21	1549	719	620	
10	753	368	406	11	970	461	562	
15	1214	597	468	16	1329	624	660	
20	1698	835	530	21	1807	839	708	
10	861	421	427	11	1109	527	592	
15	1387	682	494	16	1518	712	702	
20	1940	954	566	21	2066	959	756	
10	968	473	455	11	1247	593	626	
15	1561	768	529	16	1708	801	749	
20	2183	1074	605	21	2324	1079	810	
10	1076	526	493	11	1386	659	685	
15	1734	853	578	16	1898	891	819	
20	2425	1193	667	21	2582	1198	890	
10	1184	579	525	11	1525	725	723	
15	1907	938	619	16	2088	980	870	
20	2668	1312	707	21	2840	1318	946	
10	1291	631	545	11	1663	791	753	
15	2081	1023	643	16	2278	1069	912	
20	2910	1431	741	21	3098	1438	993	
10	1506	736	645	11	1940	923	874	
15	2428	1194	760	16	2657	1247	1058	
20	3395	1670	903	21	3615	1678	1207	
10	1722	842	724	11	2218	1055	992	
15	2774	1364	862	16	3037	1425	1218	
20	3880	1908	1035	21	4131	1917	1397	
10	1937	947	784	11	2495	1187	1072	
15	3121	1535	936	16	3416	1603	1320	
20	4365	2147	1123	21	4648	2157	1512	
10	2152	1052	855	11	2772	1318	1161	
15	3468	1706	1057	16	3796	1781	1496	
20	4850	2385	1224	21	5164	2397	1643	
10	2367	1157	945	11	3049	1450	1298	
15	3815	1876	1177	16	4176	1959	1683	
20	5335	2624	1374	21	5680	2636	1858	
10	2582	1262	1041	11	3326	1582	1418	
15	4162	2047	1292	16	4555	2137	1835	
20	5820	2862	1505	21	6197	2876	2024	
10	2798	1368	1101	11	3604	1714	1500	
15	4508	2217	1365	16	4935	2316	1941	
20	6305	3101	1593	21	6713	3116	2145	
10	3013	1473	1178	11	3881	1846	1598	
15	4855	2388	1459	16	5314	2493	2066	
20	6790	3339	1703	21	7230	3356	2288	
10	3228	1578	1234	11	4158	1977	1673	
15	5202	2558	1527	16	5694	2672	2167	
20	7275	3578	1789	21	7746	3595	2405	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.